

KEL-DPF Kabelgenomföringspyramid

pyramidformad, för ledningar upptil Ø 70 mm, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*




KEL-DPF har utvecklats särskilt för att dirigera stora eller okända storlekar av kablar in i ett kopplingskåp eller maskin (max. Kabeldiameter 70 mm). På grund av sin flexibilitet och sin unika pyramidformade utformning är användandet mycket lättare jämfört med att använda konventionella kabelgenomföringar. Även perfekt för buntning eller för att hålla fast stora kablar.

Det rekommenderas att ytterligare dragavlastning anordnas för kablar som en del av installationen.

Skärning av grommets: Kabeldiameter mindre 20%. De motsvarande diametrarna är markerade på genomföringen.

För montering av nya KEL-DPF storlekar kan vi erbjuda lämpliga [nycklar med bredden M75 och M85 för låsmuttrar i plast](#).

*4X endast för inomhusbruk

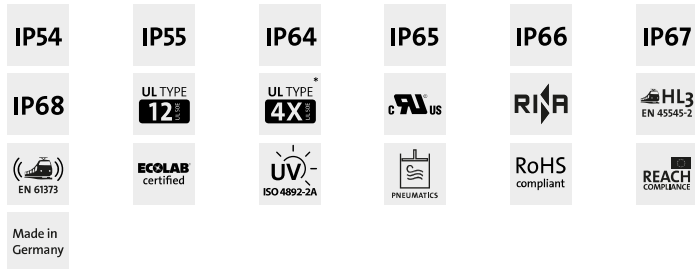

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Produkttyper och storlekar

Fördelar

- Snabb montering utan verktyg
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Lämplig för metrisk håltagning
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Låsmutter ingår

ArtNr.	42652	Monteringshøj	43,9 mm
EAN	4251269309	d	
	083	Yttre diameter	39 mm
Antal	5	Utskärning,	25,3 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M25
Max.	12 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M25 × 1,5
Färg	grå	Trådlängd	11 mm
	(liknande	För	3 - 12 mm
	RAL 7035)	kabeldiametrar	
Höjd	54,9 mm	För	1 x 3 - 12
		kabeldiametrar	mm




ArtNr.	50652	Monteringshøj	43,9 mm
EAN	4251269315	d	
	039	Yttre diameter	39 mm
Antal	5	Utskärning,	25,3 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M25
Max.	12 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M25 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	11 mm
Höjd	54,9 mm	För	3 - 12 mm
		kabeldiametrar	
		För	1 x 3 - 12
		kabeldiametrar	mm






ArtNr.	42653	Monteringshøj	49,4 mm
EAN	4251269309	d	
	090	Yttre diameter	46 mm
Antal	5	Utskärning,	32,3 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M32
Max.	18 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M32 x 1,5
Färg	grå	Trådlängd	11 mm
	(liknande	För	6 - 18 mm
	RAL 7035)	kabeldiametrar	
Höjd	60,4 mm	För	1 x 6 - 18
		kabeldiametrar	mm

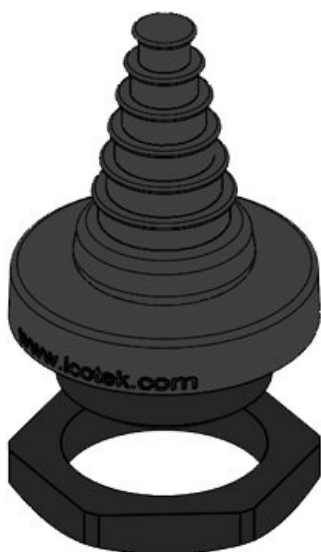



ArtNr.	50653	Monteringshøj	49,4 mm
EAN	4251269315	d	
	046	Yttre diameter	46 mm
Antal	5	Utskärning,	32,3 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M32
Max.	18 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M32 x 1,5
Färg	svart	Trådlängd	11 mm
Höjd	60,4 mm	För	6 - 18 mm
		kabeldiametrar	
		För	1 x 6 - 18
		kabeldiametrar	mm

ArtNr.	42654	Monteringshøj	54,9 mm
EAN	4251269309	d	
	106	Yttre diameter	54 mm
Antal	5	Utskärning,	40,4 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M40
Max.	27 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M40 × 1,5
Färg	grå	Trådlängd	11 mm
	(liknande	För	12 - 27 mm
	RAL 7035)	kabeldiametrar	
Höjd	65,9 mm	För	1 x 12 - 27
		kabeldiametrar	mm

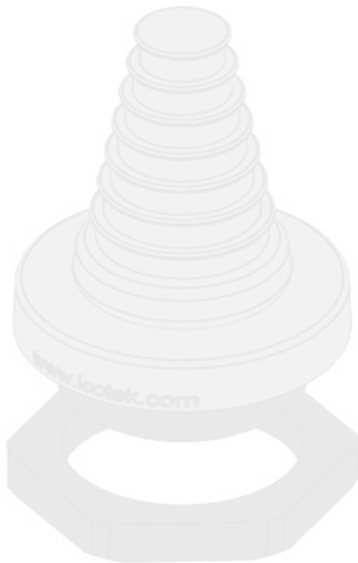


ArtNr.	50654	Monteringshøj	54,9 mm
EAN	4251269315	d	
	053	Yttre diameter	54 mm
Antal	5	Utskärning,	40,4 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M40
Max.	27 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M40 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	11 mm
Höjd	65,9 mm	För	12 - 27 mm
		kabeldiametrar	
		För	1 x 12 - 27
		kabeldiametrar	mm

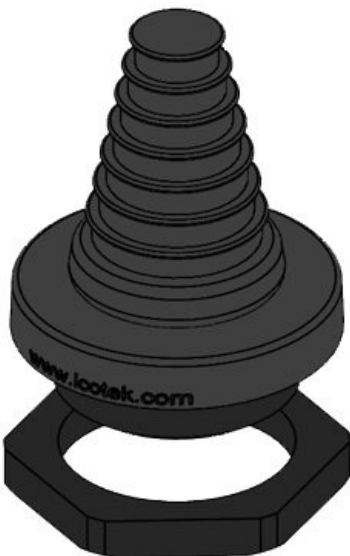

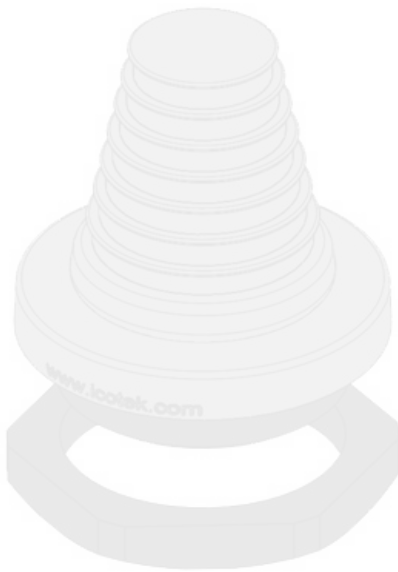


ArtNr.	42655	Monteringshög	54,9 mm
EAN	4251269309	d	
	113	Yttre diameter	64 mm
Antal	5	Utskärning,	50,4 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M50
Max.	36 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M50 × 1,5
Färg	grå	Trådlängd	11 mm
	(liknande	För	22 - 36 mm
	RAL 7035)	kabeldiametrar	
Höjd	65,9 mm	För	1 x 22 - 36
		kabeldiametrar	mm

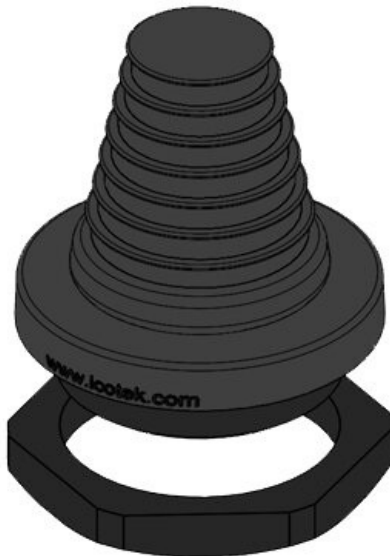



ArtNr.	50655	Monteringshög	54,9 mm
EAN	4251269315	d	
	060	Yttre diameter	64 mm
Antal	5	Utskärning,	50,4 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M50
Max.	36 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M50 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	11 mm
Höjd	65,9 mm	För	22 - 36 mm
		kabeldiametrar	
		För	1 x 22 - 36
		kabeldiametrar	mm

ArtNr.	42656	Monteringshøj	71,4 mm
EAN	4251269309	d	
	120	Yttre diameter	77 mm
Antal	5	Utskärning,	63,4 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M63
Max.	50 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M63 × 1,5
Färg	grå	Trådlängd	11 mm
	(liknande	För	27 - 50 mm
	RAL 7035)	kabeldiametrar	
Höjd	82,4 mm	För	1 x 27 - 50
		kabeldiametrar	mm

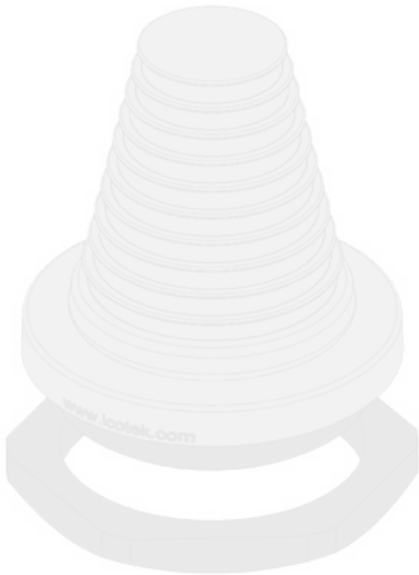


ArtNr.	50656	Monteringshøj	71,4 mm
EAN	4251269315	d	
	077	Yttre diameter	77 mm
Antal	5	Utskärning,	63,4 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M63
Max.	50 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M63 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	11 mm
Höjd	82,4 mm	För	27 - 50 mm
		kabeldiametrar	
		För	1 x 27 - 50
		kabeldiametrar	mm

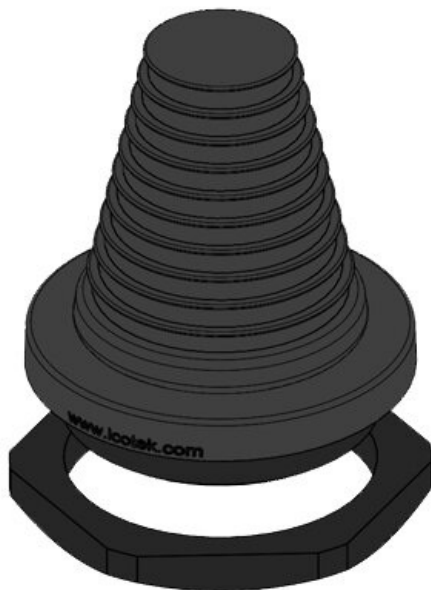

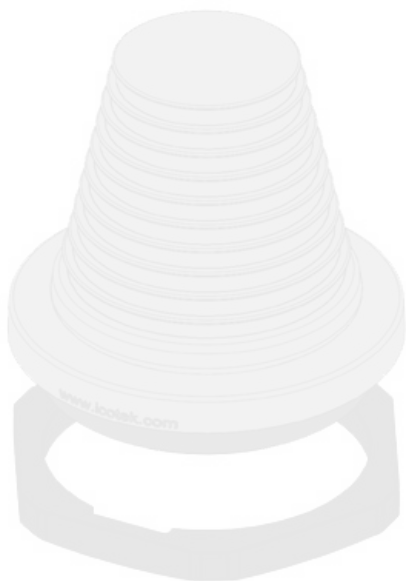


ArtNr.	42657	Monteringshøj	71,4 mm
EAN	4251269316	d	
	975	Yttre diameter	89 mm
Antal	1	Utskärning,	75,5 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M75
Max.	60 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M75 × 1,5
Färg	grå	Trådlängd	11 mm
	(liknande	För	39 - 60 mm
	RAL 7035)	kabeldiametrar	
Höjd	82,4 mm	För	1 x 39 - 60
		kabeldiametrar	mm

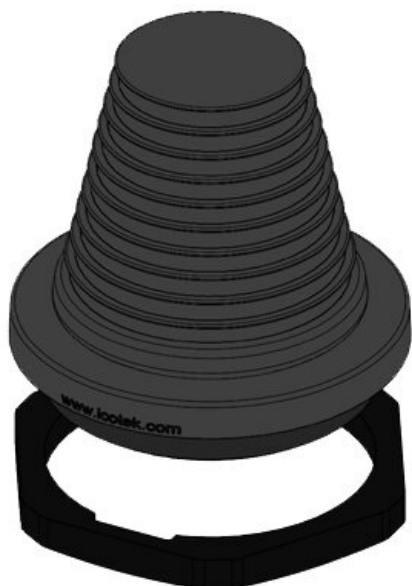

ArtNr.	50657	Monteringshøj	71,4 mm
EAN	4251269317	d	
	095	Yttre diameter	89 mm
Antal	1	Utskärning,	75,5 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M75
Max.	60 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M75 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	11 mm
Höjd	82,4 mm	För	39 - 60 mm
		kabeldiametrar	
		För	1 x 39 - 60
		kabeldiametrar	mm

ArtNr.	42658	Monteringshøj	71,4 mm
EAN	4251269316	d	
	982	Yttre diameter	99 mm
Antal	1	Utskärning,	85,5 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M85
Max.	70 mm	metrisk	
kabeldiameter		Trådlängd	14 mm
Färg	grå	För	48 - 70 mm
	(liknande	kabeldiameterar	
	RAL 7035)	För	1 x 48 - 70
Höjd	85,4 mm	kabeldiameterar	mm

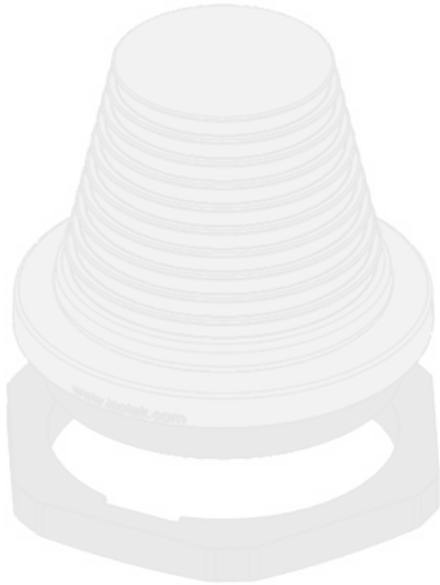

ArtNr.	50658	Monteringshøj	71,4 mm
EAN	4251269317	d	
	101	Yttre diameter	99 mm
Antal	1	Utskärning,	85,5 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M85
Max.	70 mm	metrisk	
kabeldiameter		Trådlängd	14 mm
Färg	svart	För	48 - 70 mm
Höjd	85,4 mm	kabeldiameterar	
		För	1 x 48 - 70
		kabeldiameterar	mm

