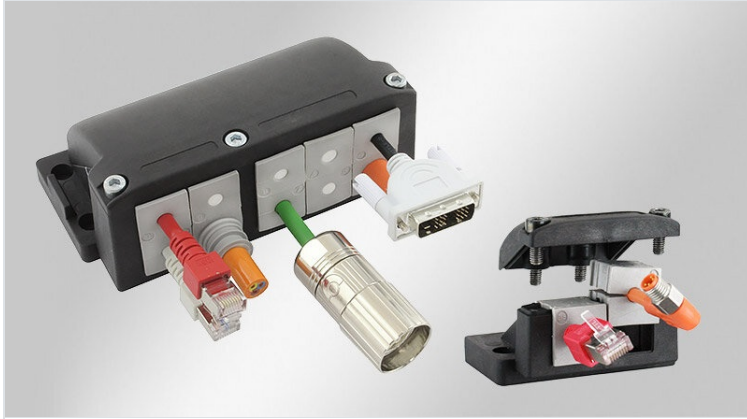


KEL-FG | Kabelgenomföringskapsling 90°

för kablar med kontakt / IP54



IP54

UL TYPE
12

RUUS

DNV

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Kabelgenomföringskapslingen KEL-FG egnar sig för tätning, dragavlastning och installation av kablar med kontakter och ledningar i 90° vinkel mot maskinväggar, inneslutningar eller skåp.

KEL-FG-A-ramen förfogar över exakt den passande håltagningsdimensionen för 24-pin standard industriella kontakter. KEL-FG-B-ramen förfogar över exakta håltagningsmåtten 36x46mm.

KEL-FG-E-versionen egnar sig speciellt för platta kontakter. Den lilla ramen kan användas perfekt i begränsat utrymme.

Sändningen innehåller en platt gummipackning.

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering, Snap-in med KEL-SNAP
Monteringshöjd	57,5 mm

Fördelar

- Installation 90° från vägg
- Mekaniskt skydd för kablar direkt vid ingången
- Stänkskydd vid inledningsstället
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar


KEL-FG-A10



ArtNr.	42320
EAN	4251269308437
Antal	1
För antal kablar	40
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	147 mm
Bredd	80 mm


Höjd	57,5 mm
Monteringshöjd	57,5 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,5 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	10 x KT små

KEL-FG-A10 V2A




ArtNr.	42320.200
EAN	4251269308444
Antal	1
För antal kablar	40
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	147 mm
Bredd	80 mm

Höjd	57,5 mm
Monteringshöjd	57,5 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,5 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Lämplig för insatser	10 x KT små

KEL-FG-A7


ArtNr. **42322**
 EAN **4251269308451**
 Antal **1**
 För antal kablar **25**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **80 mm**

Höjd **57,5 mm**
 Monteringshöjd **57,5 mm**
 Utskärning **112 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,5 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Lämplig för insatser **6 x KT små**
1 x KT stor

KEL-FG-A7 V2A


ArtNr. **42322.200**
 EAN **4251269308468**
 Antal **1**
 För antal kablar **25**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **80 mm**

Höjd **57,5 mm**
 Monteringshöjd **57,5 mm**
 Utskärning **112 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,5 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Lämplig för insatser **6 x KT små**
1 x KT stor

KEL-FG-A4


ArtNr. **42324**
 EAN **4251269308475**
 Antal **1**
 För antal kablar **10**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **80 mm**

Höjd **57,5 mm**
 Monteringshöjd **57,5 mm**
 Utskärning **112 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,5 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Lämplig för insatser **2 x KT små**
2 x KT stor

KEL-FG-A4 V2A


ArtNr. **42324.200**
 EAN **4251269308482**
 Antal **1**
 För antal kablar **10**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **80 mm**

Höjd **57,5 mm**
 Monteringshöjd **57,5 mm**
 Utskärning **112 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,5 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Lämplig för insatser **2 x KT små**
2 x KT stor

KEL-FG-B4


ArtNr. **42330**
 EAN **4251269308499**
 Antal **1**
 För antal kablar **16**
 Max. kabelldiameter **17 mm**
 Längd **79,8 mm**
 Bredd **80 mm**

Höjd **57,5 mm**
 Monteringshöjd **57,5 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,5 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Lämplig för insatser **4 x KT små**


KEL-FG-B4 V2A

ArtNr. **42330.200**
 EAN **4251269308505**
 Antal **1**
 För antal kablar **16**
 Max. kabelldiameter **17 mm**
 Längd **79,8 mm**
 Bredd **80 mm**


Höjd **57,5 mm**
 Monteringshöjd **57,5 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,5 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Lämplig för insatser **4 x KT små**

KEL-FG-B1


ArtNr.	42332	Höjd	57,5 mm
EAN	4251269308512	Monteringshöjd	57,5 mm
Antal	1	Antal skruvhål	4
För antal kablar	1	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Max. kabelldiameter	35 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Längd	79,8 mm	Lämplig för insatser	1 x KT stor
Bredd	80 mm		

KEL-FG-B1 V2A

ArtNr.	42332.200	Höjd	57,5 mm
EAN	4251269308529	Monteringshöjd	57,5 mm
Antal	1	Antal skruvhål	4
För antal kablar	1	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Max. kabelldiameter	35 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Längd	79,8 mm	Lämplig för insatser	1 x KT stor
Bredd	80 mm		

KEL-FG-E5

ArtNr.	42336	Höjd	38 mm
EAN	4251269316623	Monteringshöjd	38 mm
Antal	5	Utskärning	112 x 24 mm
För antal kablar	20	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	53 mm	Lämplig för insatser	5 x KT små

KEL-FG-E5 V2A


ArtNr.	42336.200	Höjd	38 mm
EAN	4251269316647	Monteringshöjd	38 mm
Antal	5	Utskärning	112 x 24 mm
För antal kablar	20	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	53 mm	Lämplig för insatser	5 x KT små

KEL-FG-E3


ArtNr.	42334	Höjd	38 mm
EAN	4251269316616	Monteringshöjd	38 mm
Antal	5	Utskärning	65 x 24 mm
För antal kablar	12	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Längd	100 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	53 mm	Lämplig för insatser	3 x KT små

KEL-FG-E3 V2A

ArtNr.	42334.200	Höjd	38 mm
EAN	4251269316630	Monteringshöjd	38 mm
Antal	5	Utskärning	65 x 24 mm
För antal kablar	12	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Längd	100 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	53 mm	Lämplig för insatser	3 x KT små

KEL-FG-E2

ArtNr.	42333	Höjd	38 mm
EAN	4251269317996	Monteringshöjd	38 mm
Antal	5	Utskäring	43 × 24 mm
För antal kablar	8	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Längd	73 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	53 mm	Lämplig för insatser	2 x KT små

KEL-FG-E2 V2A

ArtNr.	42333.200	Höjd	38 mm
EAN	4251269318009	Monteringshöjd	38 mm
Antal	5	Utskäring	43 × 24 mm
För antal kablar	8	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Längd	73 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	53 mm	Lämplig för insatser	2 x KT små