


KEL-ULTRA flex Kabelgenomföringspyramid

pyramidformad, för ledningar upptil Ø 115 mm / IP66 / UL Type 12

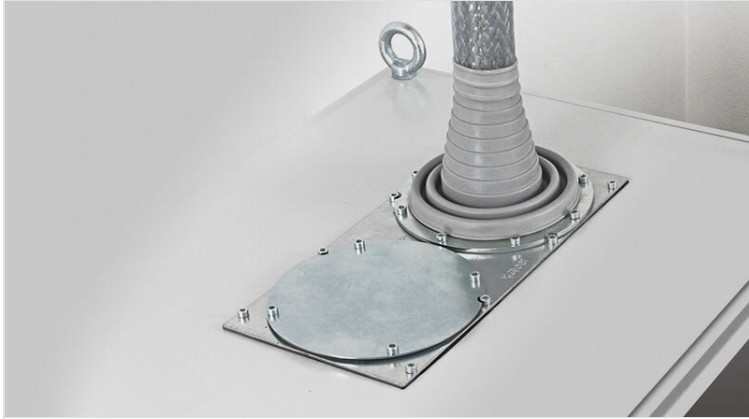

KEL-ULTRA flex är utformad som ett kabeluttag för strömkabel eller för en stor kabel eller ledning som är svår att hantera. KEL-ULTRA flex finns i två storlekar och är idealisk för dirigering och tätning av kablar och ledningar med en diameter från 25 till 115 mm. På grund av den höga flexibiliteten hos elastomer pyramiderna är det lättare att sätta i stora tjocka kablar med KEL-ULTRA flex än att använda vanliga kabelförskruvningar.

KEL-ULTRA flex monteras snabbt och enkelt med metallringen och skruvarna efter införandet av kabel eller ledning. Denna ring möjliggör en cirkulär fastsättning och tätning av hylsan vid höljets vägg. Ringen levereras med varje KEL-ULTRA flex.

Det rekommenderas att extra dragavlastning ges för kablar som en del av installationen.

Skärning av grommets: Kabeldiameter mindre 25%. De motsvarande diametrarna är markerade på genomföringen.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE 12

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Fästring: Stål, galvaniskt förzinkat
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering


Fördelar

- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Certifierade skydd typer IP66 (efter EN 60529)

Produkttyper och storlekar

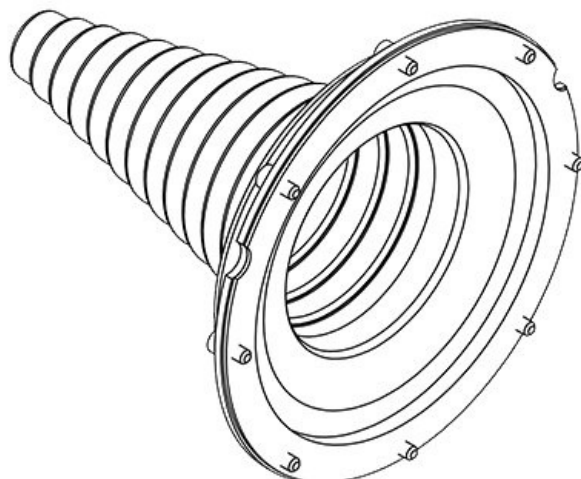

ArtNr.	42630	Yttre diameter	168 mm
EAN	4251269309052	Utskärning, rund	140 mm
Antal kablar	1	Antal skruvhål	8
För antal kablar	1	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Max. kabeldiameter	90 mm	För kabeldiametrar	25 - 90 mm
Höjd	175,5 mm	För kabeldiametrar	1 x 25 - 90 mm
Monteringshöjd	175,5 mm		d

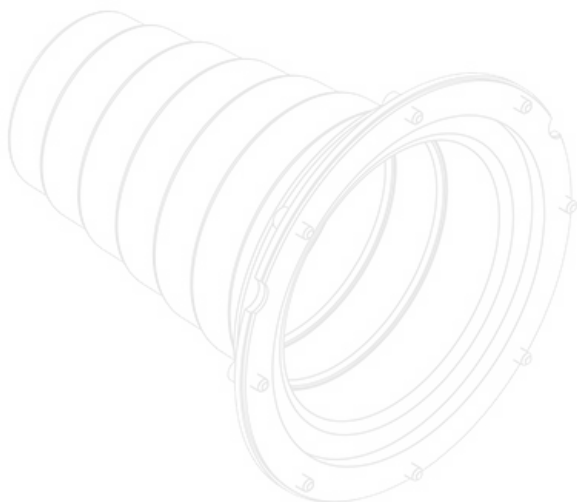

ArtNr.	42631	Yttre diameter	168 mm
EAN	4251269309069	Utskärning, rund	140 mm
Antal	1	Antal skruvhål	8
För antal kablar	1	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Max. kabeldiameter	115 mm	För kabeldiametrar	75 - 115 mm
Höjd	175,5 mm	För kabeldiametrar	1 x 75 - 115 mm
Monteringshöjd	175,5 mm		mm

icotek[®]
smart cable management