

# Skottkopplingar

för pneumatiska slangar 4-12 mm



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

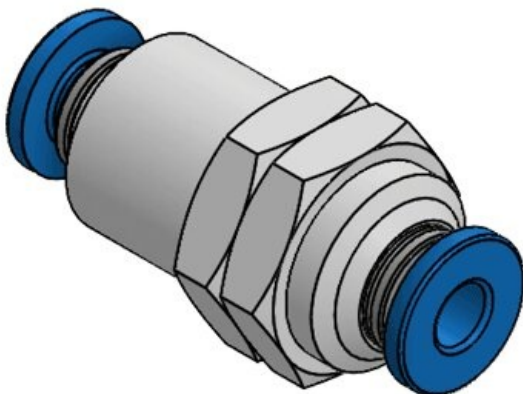
## Specifikationer

<b>Material</b>	Mässing, förnicklad
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 100 C°
<b>Egenskaper</b>	silikonfri, halogenfri
<b>Monteringstyp</b>	Skruvmontering

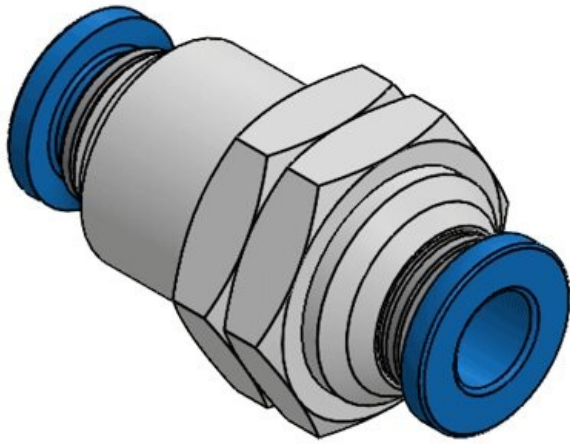
## Fördelar

## Produkttyper och storlekar

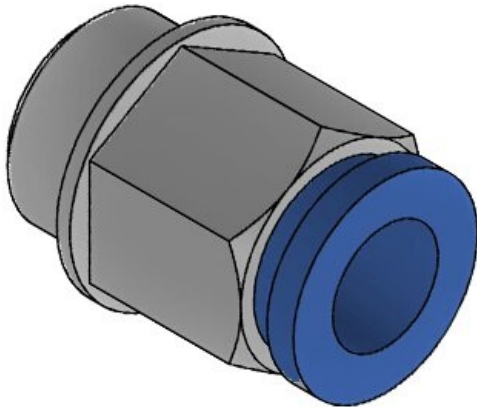
### Skottkoppling D4



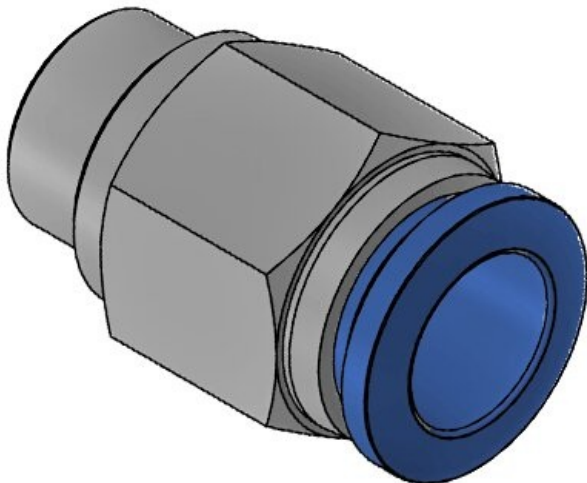
ArtNr.	<b>99210</b>
EAN	<b>4251269325601</b>
Antal	<b>10</b>
Tråd	<b>M12 × 1,0</b>
Längd	<b>30,8 mm</b>
För	<b>4 mm</b>
pneumatisk slang	

**Skottkoppling D6**

ArtNr. **99211**  
EAN **4251269325618**  
Antal **10**  
Tråd **M14 × 1,0**  
Längd **32,3 mm**  
För **6 mm**  
pneumatisk  
slang

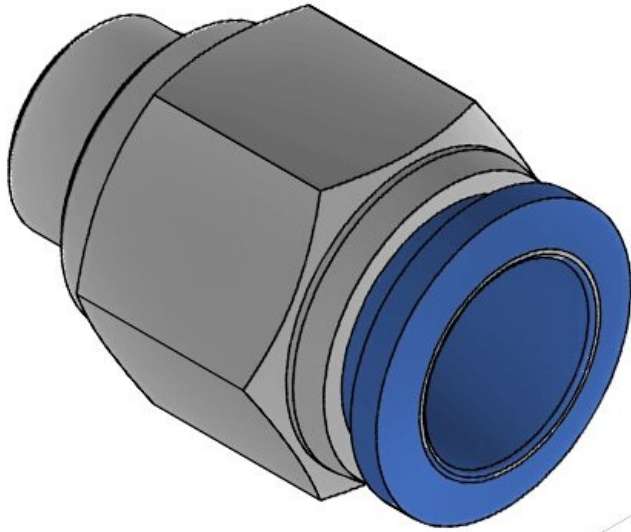
**Skottkoppling D8**

ArtNr. **99227**  
EAN **4251269332012**  
Antal **10**  
Tråd **1/4"**  
Längd **23 mm**  
För **8 mm**  
pneumatisk  
slang

**Skottkoppling D10**

ArtNr. **99228**  
EAN **4251269332029**  
Antal **10**  
Tråd **1/4"**  
Längd **29,5 mm**  
För **10 mm**  
pneumatisk  
slang

**Skottkoppling D12**



ArtNr.	<b>99229</b>
EAN	<b>4251269332</b>
	<b>036</b>
Antal	<b>10</b>
Tråd	<b>1/4"</b>
Längd	<b>31,5 mm</b>
För	<b>12 mm</b>
pneumatisk slang	

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management