

# BPK-RF kör kapak, termoplast

geçmeli montaj için / IP54 / UL Type 12



Kör kapaklar ile 10 / 16 ve 24 kutuplu standart boşaltmalar kapatılır. Koruma sınıfı IP54.

Boşaltmaya geçmeli takılır (1.5 ile 3 mm duvar kalınlıkları için)

IP54

UL TYPE  
12

UL  
US

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Polipropilen Sızdırmaz dudağı: Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-30 C° - 110 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Geçirme

## Avantajlar

- Kapakların geçmeli olmasından hızlı montaj
- Entegre edilmiş conta

## Ürün tipleri ve boyutları

BPK 24-RF A

Sipariş No.	<b>42024.002</b>	En az duvar	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269307</b>	kalınlığı için	
	<b>522</b>	Maks. duvar	<b>3 mm</b>
	<b>10</b>	kalınlığı için	
Paket içi miktarı			
Uzunluk	<b>148 mm</b>		
Genişlik	<b>53 mm</b>		
Yükseklik	<b>10,3 mm</b>		
Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>		

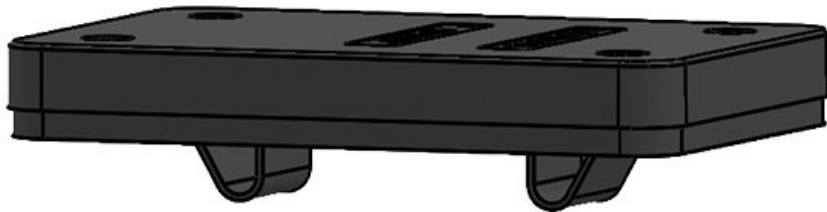


**BPK 16-RF A**

Sipariş No.	<b>42016.002</b>	En az duvar	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269307</b>	kalınlığı için	
	<b>485</b>	Maks. duvar	<b>3 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	kalınlığı için	
Uzunluk	<b>121 mm</b>		
Genişlik	<b>53 mm</b>		
Yükseklik	<b>10,3 mm</b>		
Boşaltma	<b>86 x 36 mm</b>		

**BPK 10-RF A**

Sipariş No.	<b>42015.002</b>	En az duvar	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269307</b>	kalınlığı için	
	<b>461</b>	Maks. duvar	<b>3 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	kalınlığı için	
Uzunluk	<b>101 mm</b>		
Genişlik	<b>53 mm</b>		
Yükseklik	<b>10,3 mm</b>		
Boşaltma	<b>65 x 36 mm</b>		

**BPK-B-RF A**

Sipariş No.	<b>42010.002</b>	En az duvar	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269307</b>	kalınlığı için	
	<b>409</b>	Maks. duvar	<b>3 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	kalınlığı için	
Uzunluk	<b>76 mm</b>		
Genişlik	<b>53 mm</b>		
Yükseklik	<b>10,3 mm</b>		
Boşaltma	<b>46 x 46 mm</b>		

