

KEL-DPF-OD | Kablo geiř insertleri, ařır kořullara uygun

kablo Ø 60 mm'ye kadar, M25-M75 / IP66/IP68 / UL Type 4X



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
4X

CE

EN 61373

UL
746C

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KEL-DPF-OD, kablo geiř noktalarının srekli olarak gl UV rıřınlarına, hava kořullarına ve sıcaklık dalgalanmalarına maruz kaldıęı uygulamalar iin idealdir. Standart tasarımlara kıyasla, dıř mekanlarda daha yksek malzeme direnci ve daha uzun kullanım mr sunar. Onayları sayesinde zellikle fotovoltaik sistemlerde kullanıma uygundur (UL 6703, UL 6703A, UL 3703, UL 1703).

F1 Listeli (UL 746C'ye gre UV ve hava kořullarına dayanıklılık): Uzun sreli dayanıklılık, kırılma veya malzeme yorgunluęı olmadan uzun bir hizmet mr anlamına gelir.

KEL-DPF-OD modelleri apı 60 mm'ye kadar olan kabloların panolara geiři iin tasarlanmıřtır. Piramit'in esneklięi sayesinde kablolar, bilinen rakorlara gre daha kolay geirilir ve merkezlenir.

Besleme kablolarının gerilmeye karřı korunması tavsiye edilir.

İnsertlerin kesilmesi gereken řekil: Kablo apı eksi %20. İnsertlerin zerinde aplar belirtilmiřtir.

Teknik datalar

Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 4X* Outdoor
Malzeme	Elastomer (UV direnci F1) Ana tařıyıcı: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi sner
Isı	-40 C° - 120 C°
zellikler	UV dayanıklı, silikonsuz
Montaj řekli	Karřı somunlu civata

Avantajlar

- Zorlu iklim kořullarında gvenilir koruma
- F1 Listeli (UL 746C'ye gre UV ve hava kořullarına dayanıklılık)
- Somunlu vida baęlantısı sayesinde hızlı montaj ve gvenli uyum
- ok geniř deęiřken sızdırmazlık aralıęı (3 - 60 mm)
- Esnek olmayan kabloların aılı olarak yerleřtirilmesi mmkndr
- Sertifikalı koruma sınıfları IP66/IP68 (EN 60529'a gre)
- Standart metrik bořaltmalara uygun, M25 - M75
- Altı kře poliamit somunlar sipariře dahildir


rn tipleri ve boyutları

Sipariş No. EAN	62652 4251269338 564	Montaj yüksekliği	43,9 mm
Paket içi miktarı	5	Dış çap	39 mm
Kablo adet sayısı	1	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	25,3 mm
Maks. kablo çapı	12 mm	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M25
Renk	antrasit gri (RAL 7016'ya yakın)	Diş	M25 x 1,5
Yükseklik	54,9 mm	Diş uzunluğu	11 mm
		Kablo çapları için	3 - 12 mm
		Kablo çapları için	1 x 3 - 12 mm




Sipariş No. EAN	62653 4251269338 571	Montaj yüksekliği	49,4 mm
Paket içi miktarı	5	Dış çap	46 mm
Kablo adet sayısı	1	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	32,3 mm
Maks. kablo çapı	18 mm	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M32
Renk	antrasit gri (RAL 7016'ya yakın)	Diş	M32 x 1,5
Yükseklik	60,4 mm	Diş uzunluğu	11 mm
		Kablo çapları için	6 - 18 mm
		Kablo çapları için	1 x 6 - 18 mm



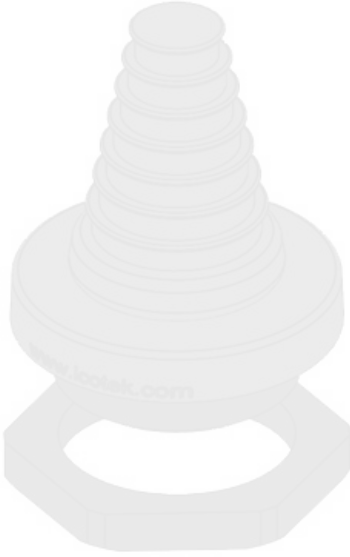


Sipariş No.	62654	Montaj	54,9 mm
EAN	4251269338	yüksekliği	
	588	Dış çap	54 mm
Paket içi	5	Boşaltma	40,4 mm
miktarı		büyüklüğü,	
Kablo adet	1	yuvarlak	
sayısı		Boşaltma	M40
Maks. kablo	27 mm	büyüklüğü,	
çapı		metrik	
Renk	antrasit gri	Dış	M40 x 1,5
	(RAL 7016'ya	Dış uzunluğu	11 mm
	yakın)	Kablo çapları	12 - 27 mm
Yükseklik	65,9 mm	için	
		Kablo çapları	1 x 12 - 27
		için	mm

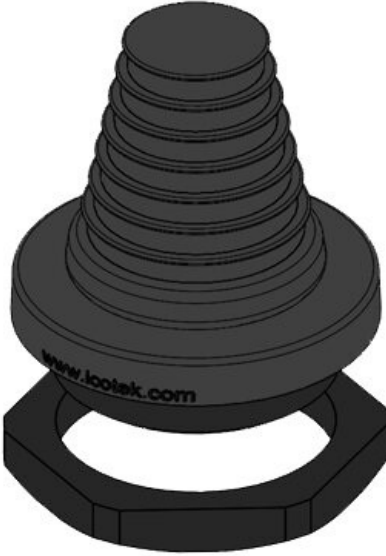

Sipariş No.	62655	Montaj	54,9 mm
EAN	4251269338	yüksekliği	
	595	Dış çap	64 mm
Paket içi	5	Boşaltma	50,4 mm
miktarı		büyüklüğü,	
Kablo adet	1	yuvarlak	
sayısı		Boşaltma	M50
Maks. kablo	36 mm	büyüklüğü,	
çapı		metrik	
Renk	antrasit gri	Dış	M50 x 1,5
	(RAL 7016'ya	Dış uzunluğu	11 mm
	yakın)	Kablo çapları	22 - 36 mm
Yükseklik	65,9 mm	için	
		Kablo çapları	1 x 22 - 36
		için	mm

Sipariş No.	62656	Montaj	71,4 mm
EAN	4251269338	yüksekliği	
	601	Dış çap	77 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	63,4 mm
Kablo adet sayısı	1	Boşaltma	M63
Maks. kablo çapı	50 mm	büyüklüğü, metrik	
Renk	antrasit gri (RAL 7016'ya yakın)	Diş	M63 x 1,5
		Diş uzunluğu	11 mm
		Kablo çapları için	27 - 50 mm
Yükseklik	82,4 mm	Kablo çapları için	1 x 27 - 50 mm

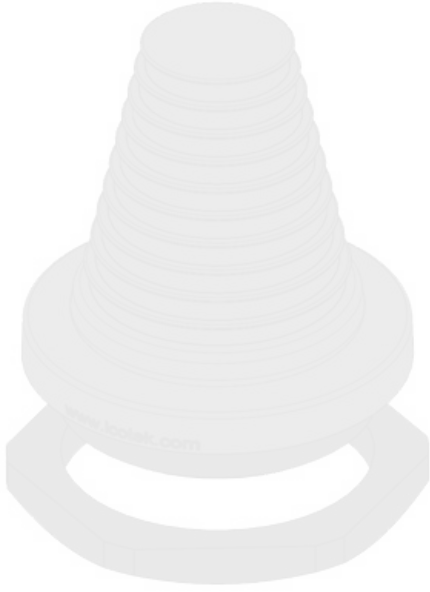

Sipariş No.	62657	Dış çap	89 mm
EAN	4251269338	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	75,5 mm
	618	Boşaltma	M75
Paket içi miktarı	1	büyüklüğü, metrik	
Maks. kablo çapı	60 mm	Diş	M75 x 1,5
Renk	antrasit gri (RAL 7016'ya yakın)	Diş uzunluğu	11 mm
		Kablo çapları için	39 - 60 mm
Yükseklik	82,4 mm	Kablo çapları için	1 x 39 - 60 mm
Montaj yüksekliği	71,4 mm		

