


KEL-ERM VARIO | Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

ara bölmeleri ile, soketli kablolar için / IP65 / UL Type 12



IP54

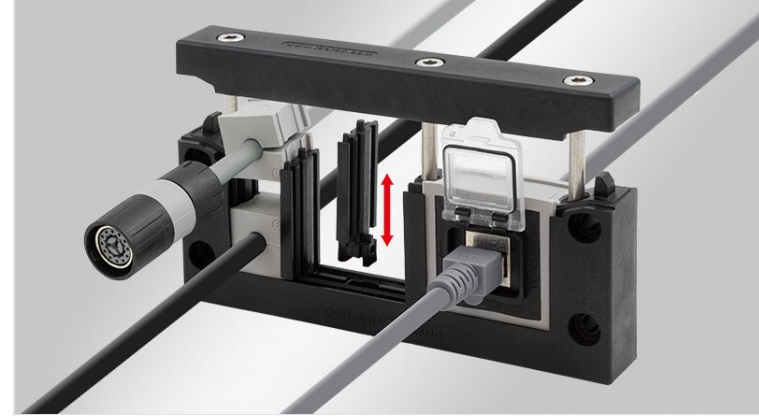

IP55



IP64



IP65



UL TYPE 12



CE



KEL-ERM VARIO, kendini kanıtlamış icotek kablo giriş sisteminin mantıklı bir sonraki adımıdır.

Özellikle önceden monte edilmiş konektörlü kabloların yönlendirilmesi için tasarlanmıştır ve maksimum esneklik sunar: Çerçeveyi değiştirmeye gerek kalmadan farklı konfigürasyonlar kolayca uygulanabilir. Özel bir özellik, çerçevenin belirli uygulamaya göre bireysel olarak uyarlanmasını sağlayan ayrıçlardır. Bu sayede KEL-ERM VARIO, değişen sayıda büyük veya küçük insert ile donatılabilir. Belirli bir çerçeve boyutunun tüm varyantları için tek bir temel çerçeve yeterlidir.

Kullanılan insertlere bağlı olarak, 1 ila 16 mm (tekli insert KT1 ila KT15) veya 16 ila 35 mm (tekli insert KT16 ila KT34) çaplı kablolar güvenli bir şekilde takılabilir, IP65 veya UL Tip 12 korumasıyla sızdırmaz hale getirilebilir ve EN 62444'e göre gerilme azaltılır.

KEL-ER'de olduğu gibi, kablo insertleri montaj sırasında çerçeveye otomatik olarak sabitlenir. Tüm bileşenler takıldıktan sonra, uç kapak güvenli bir şekilde vidalanır.

KEL-ERM VARIO, 10, 16 ve 24 kutuplu ağır hizmet tipi konektörler için standart boşaltmalar uyumludur. KEL-ERM VARIO B boyutu 46 x 46 mm boşaltmalar kullanır (örneğin, kontrolörler, sayaçlar için).

Enjeksiyonlu conta ve tekli insert kullanımı sayesinde, esnek konfigürasyonlarda bile yüksek IP65 koruma derecesi korunmaktadır.

Modüler konsept, gerekli bileşen sayısını azaltır, depolama alanından tasarruf sağlar ve planlama, tasarım ve montajı basitleştirir. Aynı zamanda, kontrol kabini yapımında ve cihaz entegrasyonunda esnekliği artırır.

İç dış burçlu modellerde kablo giriş çerçeveleri, kutuların veya panoların iç kısmından sabitlenir, böylelikle dışardan sökülmesi önlenir (Vandalizme karşı koruma).

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri), halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- Çeşitli konfigürasyonlar için yalnızca tek çerçeve boyutu (örneğin, 24|10, 24|7, 24|4)
- Takılabilir ayırıcılar sayesinde maksimum esneklik
- Önceden monte edilmiş kabloların garantisi geçerliliğini korur
- Hızlı montaj ve kolay servis
- Yüksek paketleme yoğunluğu ve geniş insert çeşitliliği
- EN 62444'e göre gerilme azaltma
- Yüksek stabilite ve titreşim direnci
- Çok kolay montaj
- IMAS-CONNECT™ adaptör insertleri ile uyumlu


Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No.	68341	Yükseklik	22 mm
	EAN	4251269337901	Montaj yüksekliği	22 mm
	Paket içi miktarı	10	Boşaltma	112 x 36 mm
	Kablo adet sayısı	10	Çivata delik adetleri	4
	Maks. kablo çapı	35 mm	Civata delik çapları	5,8 mm
	Uzunluk	147 mm	Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
	Genişlik	65 mm		




Sipariş No. **68341.200**
EAN **4251269337949**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **10**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **65 mm**

Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **22 mm**
Boşaltma **112 × 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar **Paslanmaz Çelik V2A**




Sipariş No. **68342**
EAN **4251269337918**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **120 mm**
Genişlik **65 mm**

Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **22 mm**
Boşaltma **86 × 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**




Sipariş No. **68342.200**
EAN **4251269337956**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **120 mm**
Genişlik **65 mm**

Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **22 mm**
Boşaltma **86 × 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar **Paslanmaz Çelik V2A**




Sipariş No. **68343**
EAN **4251269337925**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **6**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **98 mm**
Genişlik **65 mm**

Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **22 mm**
Boşaltma **65 × 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**




Sipariş No. **68343.200**
EAN **4251269337963**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **6**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **98 mm**
Genişlik **65 mm**

Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **22 mm**
Boşaltma **65 × 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar **Paslanmaz Çelik V2A**



Sipariş No. **68344**
EAN **4251269337932**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **73 mm**
Genişlik **65 mm**

Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **22 mm**
Boşaltma **46 × 46 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**



Sipariş No. **68344.200**
EAN **4251269337970**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **73 mm**
Genişlik **65 mm**

Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **22 mm**
Boşaltma **46 × 46 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar **Paslanmaz Çelik V2A**

KEL-ERM-VARIO ayırıcı çıtalar

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı

68345
4251269338069
10



icotek[®]
smart cable management