

BPK-RF 塑料密封盖

可插拔 / IP54 / UL type 12型



BPK密封板用于10/ 16/ 24重载连接器的开孔，防护等级为IP54。

将密封板卡入开孔（壁厚要求1.5到3毫米）。

IP54

UL TYPE
12

UL
US

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚丙烯 集成密封垫: 合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 110 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	卡入

产品优势

- 密封盖板快速安装
- 一体化的穿芯

产品类型和尺寸

BPK 24-RF A

订货号	42024.002	适用最小壁厚	1,5 mm
EAN	4251269307	度	
	522	适用最大壁厚	3 mm
包装单位	10	度	
长度	148 mm		
宽度	53 mm		
高度	10,3 mm		
开孔尺寸	112 × 36 mm		

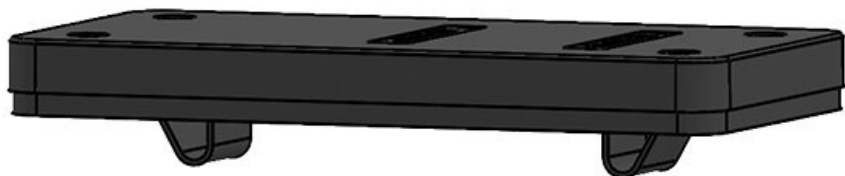


BPK 16-RF A

订货号	42016.002	适用最小壁板厚	1,5 mm
EAN	4251269307	度	
	485	适用最大壁板厚	3 mm
包装单位	10	度	
长度	121 mm		
宽度	53 mm		
高度	10,3 mm		
开孔尺寸	86 × 36 mm		

**BPK 10-RF A**

订货号	42015.002	适用最小壁板厚	1,5 mm
EAN	4251269307	度	
	461	适用最大壁板厚	3 mm
包装单位	10	度	
长度	101 mm		
宽度	53 mm		
高度	10,3 mm		
开孔尺寸	65 × 36 mm		

**BPK-B-RF A**

订货号	42010.002	适用最小壁板厚	1,5 mm
EAN	4251269307	度	
	409	适用最大壁板厚	3 mm
包装单位	10	度	
长度	76 mm		
宽度	53 mm		
高度	10,3 mm		
开孔尺寸	46 × 46 mm		

