

KLKB | KLB 搭扣式扎带

单根或成卷包装




RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

搭扣式扎带已成为越来越普遍的电固定方式。使用带有扎带底座的扎带代替标准电缆扎带，因为它们可以轻松关闭和重复打开。柔软的材料在电缆上比较温和，尤其是在存在振动的地方。

搭扣式扎带可单独购买（KLKB），也可整卷订购（KLB），有四种不同尺寸。

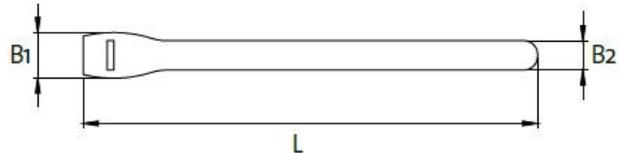


规格

材料	聚丙烯 + 丝绒 PA
阻燃等级	
温度	-30 C° 到 80 C°
属性	无卤, 无硅


产品优势

- 可重复利用
- 电缆扎带即使在震动的环境下使用也不会损坏电缆
- 适用性强


产品类型和尺寸

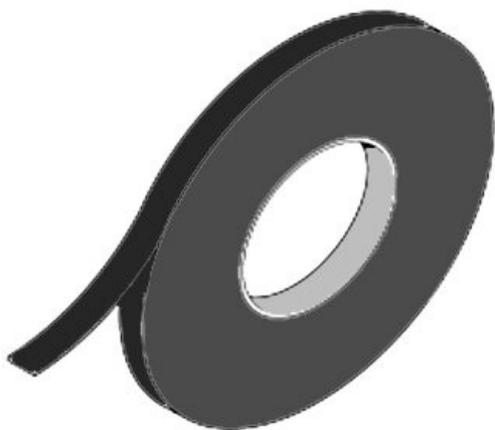


订货号	61011
EAN	4251269315
	855
包装单位	1
长度	25.000 mm
宽度	10 mm
成卷	是

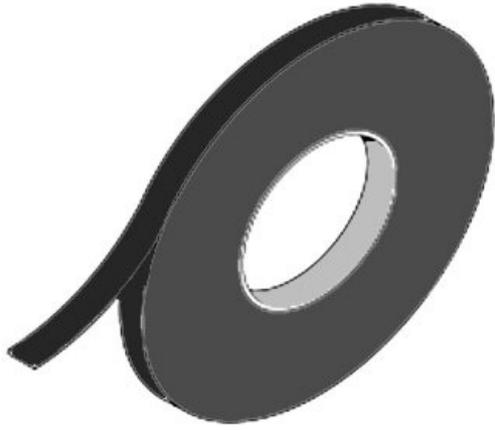

订货号 **61012**
EAN **4251269315**
862
包装单位 **1**
长度 **25.000 mm**
宽度 **15 mm**
成卷 是

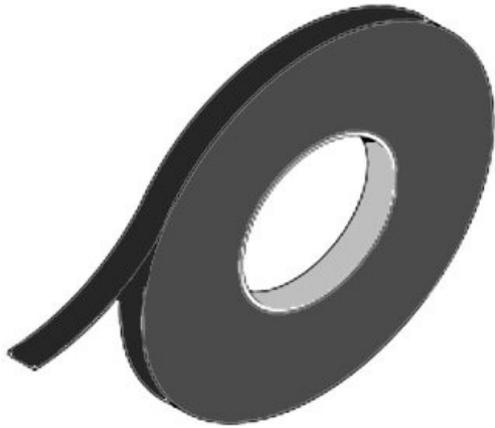

订货号 **61013**
EAN **4251269315**
879
包装单位 **1**
长度 **25.000 mm**
宽度 **20 mm**
成卷 是

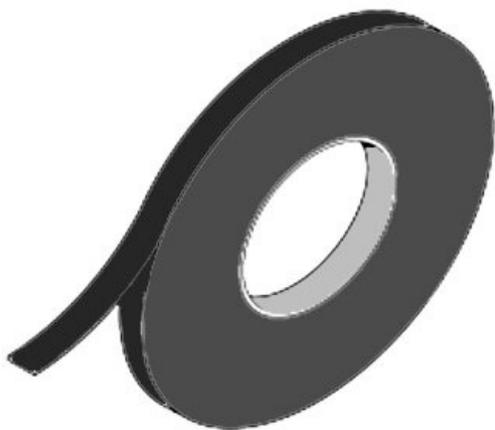


订货号 **61014**
EAN **4251269315**
886
包装单位 **1**
长度 **25.000 mm**
宽度 **25 mm**
成卷 是




订货号	61021
EAN	4251269315916
包装单位	100
长度	200 mm
宽度 B1	13 mm
宽度 B2	7 mm
成卷	不

KLKB 200 × 7 bk 成卷 (独立单条断开, 750 条)

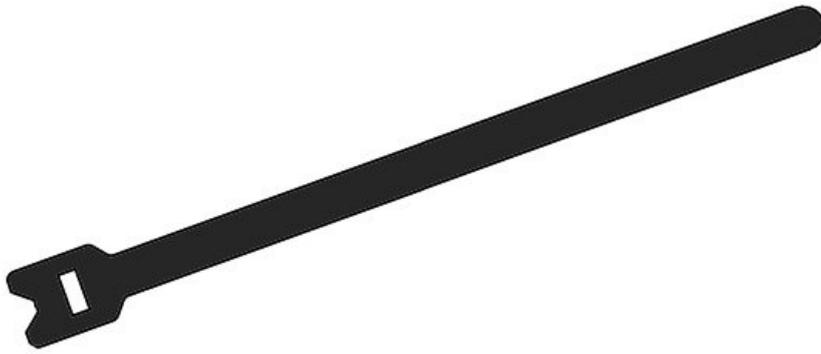


订货号	61025
EAN	4251269318719
包装单位	1
长度	200 mm
宽度 B1	13 mm
宽度 B2	7 mm
成卷	是

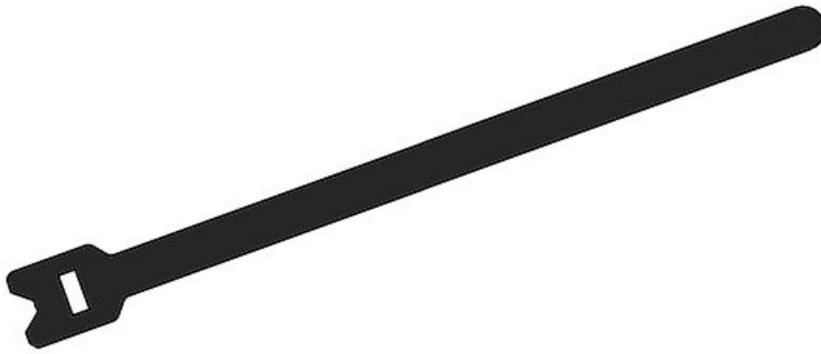


订货号	61022
EAN	4251269315923
包装单位	100
长度	200 mm
宽度 B1	20 mm
宽度 B2	13 mm
成卷	不

KLKB 200 × 13 bk 成卷 (独立单条断开, 750 条)

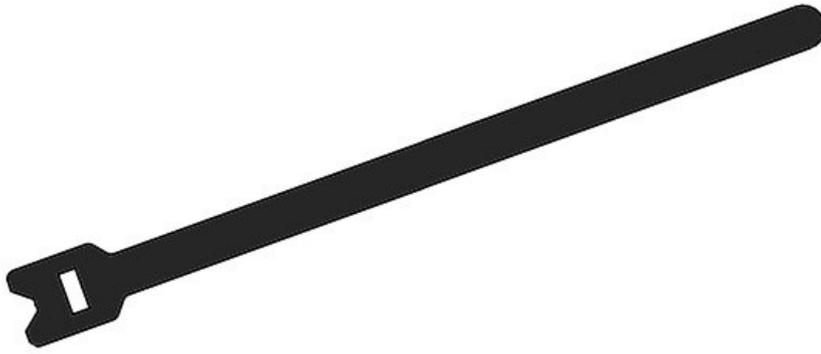


订货号	61026
EAN	4251269318726
包装单位	1
长度	200 mm
宽度 B1	20 mm
宽度 B2	13 mm
成卷	是


订货号	61023
EAN	4251269315930
包装单位	100
长度	230 mm
宽度 B1	20 mm
宽度 B2	13 mm
成卷	不

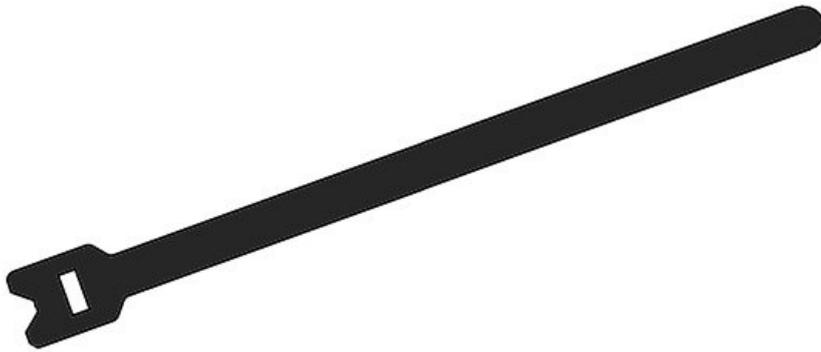

KLKB 230 × 13 bk 成卷 (独立单条断开, 650 条)

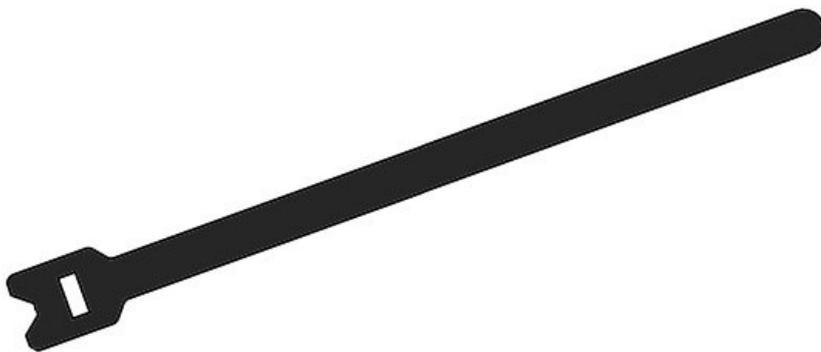


订货号	61027
EAN	4251269318733
包装单位	1
长度	230 mm
宽度 B1	20 mm
宽度 B2	13 mm
成卷	是

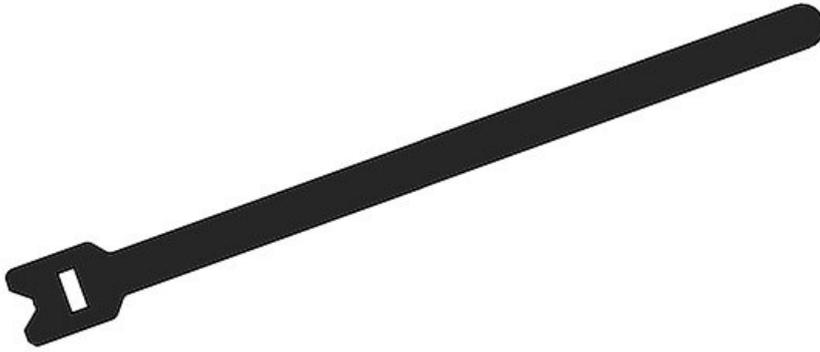

订货号	61024
EAN	4251269315
	947
包装单位	100
长度	300 mm
宽度 B1	25 mm
宽度 B2	17 mm
成卷	不

KLKB 300 × 17 bk 成卷 (独立单条断开, 500 条)

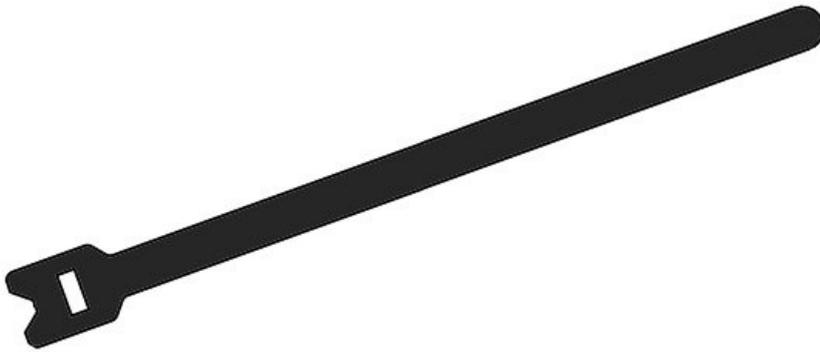

订货号	61028
EAN	4251269318
	740
包装单位	1
长度	300 mm
宽度 B1	25 mm
宽度 B2	17 mm
成卷	是

icotek[®]
smart cable management