


Produktové inovace březen 2025

Nové produkty a rozšíření produktů

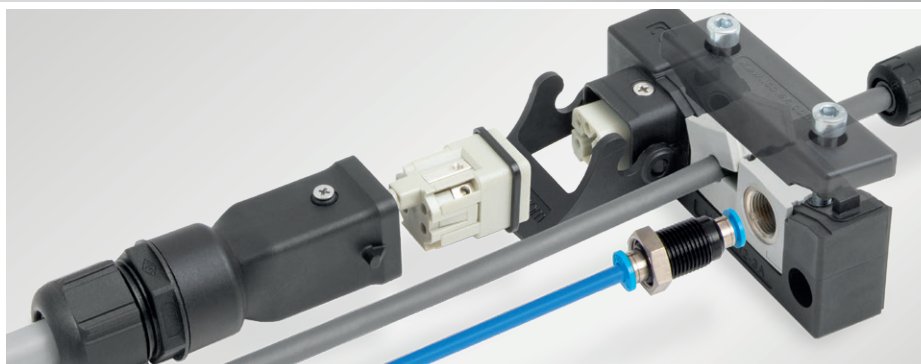

Inovativní průkopníci

chytré organizace kabelů

Odborné znalosti v široké škále průmyslových odvětví



Automatizace | Robotika



Konstrukce rozvaděčů



Pneumatika



Automobilové inženýrství | eMobility



Potravinářské technologie



Železniční technologie



Čisté prostory



Strojírenství




Solární energie | Větrná energie



Již téměř 30 let úspěšně vyvíjíme inovativní systémy pro kabelové vstupy a EMC stínění kabelů. Přední světoví výrobci z různých průmyslových odvětví spoléhají na naši odbornost a inovační sílu. Četné patenty a certifikace jsou pro nás pobídkou i aspirací.

Novinky ze světa produktů icotek – zde se dozvíte vše o našich nejnovějších produktových inovacích.

MIS 4 – 5

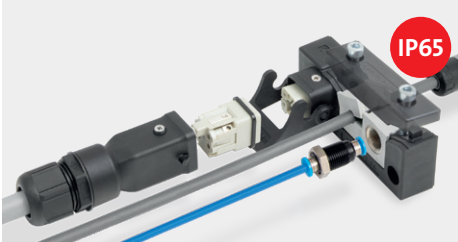

Průchodkový rámeček
s konektorem 3A nebo 4A

IP65 UL TYPE 12³ IEC 61984 UL 1977 UL ECBT2

KEL-DPFR 6 – 7



Membránové průchodky
se stupněm krytí IP66/IP65

IP66 UL TYPE 12³ UL TYPE 4X³ HL3 EN 45545-2 EN 61373

KEL-DP 12 8



Membránové průchodky
s montáží do výřezu

IP65 UL TYPE 12³ HL3 EN 45545-2 EN 61373 RISA

KEL-SCDP 12, 16, 20 9



Membránové průchodky
s montáží do výřezu,
s velkým rozsahem upnutí

IP65 HL3 EN 45545-2 EN 61373 RISA UV ISO 4892-2A ECOLAB certified

KEL-DPZ-HD 25 10



Membránové průchodky
Hygienic Design Line

IP68 UL TYPE 12³ UL TYPE 4X³ FDA HYGIENIC DESIGN LINE

TE-M 25 11



Prodloužení závitu
pro kabelové a membránové průchodky

HL3 EN 45545-2 ECOLAB certified RoHS compliant Made in Germany

KBH-R-TX 12



Držáky pásek na suchý zip, nadvakávací,
na profil Telex

HL3 EN 45545-2 UV ISO 4892-2A RoHS compliant Made in Germany


LFZ|SKL M6 13



EMC stínící spony
pro montáž pomocí šroubů
s odlehčením v tahu

EMV EMC CEM EN 61373 RISA RoHS compliant Made in Germany

PFZ|SKL, PFZ-M|MSKL, PF|SKL, PF|MSKL 14, 15

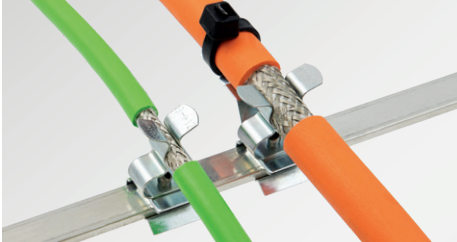

EMC stínící spony
na sběrný pásek 10 x 3 mm
s odlehčením v tahu/bez odlehčení v tahu

EMV EMC CEM EN 61373 RISA RoHS compliant Made in Germany

*4X pouze pro vnitřní použití

MIS

Průchodkový rámeček s konektorem 3A nebo 4A



Průchodkový systém MIS pro zavedení kabelů s konektory i bez nich v kombinaci s rozhraním pro přenos signálů a napájení přes konektor 3A nebo 4A.

Přímo do děleného rámečku lze zasunout průmyslový konektor velikosti 3A nebo 4A. Kabely o průměru 1 až 15 mm lze vést, utěsnit a odlehčit v tahu v souladu s EN 62444. Kombinace průmyslového konektoru a kabelového rámečku šetří další výřezy a tím i místo.

Kabelový rámeček se skládá z přídatného pouzdra pro konektor a prostoru pro dvě průchodkové vložky. Protikus se skládá z pouzdra pro kolíkový konektor a kabelovou průchodku, buď M20 nebo M25.

MIS se hodí do výřezu KEL-E3 (65 mm x 24 mm). Při montáži na stěnu není potřeba žádné další těsnění díky vstříkovanému těsnění na zadní straně. Verze se šrouby V2A umožňuje vyšší odolnost proti korozi. Verze se závitovými pouzdry umožňuje přišroubování rámečku z vnitřní strany skříně.


MIS je CE kompatibilní a je vhodný pro konektory mnoha výrobců. MIS lze objednat bez osazení, s 3A nebo s 4A konektorem. Kryt pro konektor a vložky nejsou součástí balení.

Výhody


- Inovace na trhu – nic podobného jinde nenajdete
- Úspora místa díky mnoha možným kombinacím průmyslových konektorů a rámečků
- Záruka na konfekcionované kabely zůstává zachována
- 3A/4A konektory a kabely lze kombinovat v jednom rámečku
- Vysoká stabilita, odolnost proti vibracím
- Velmi snadná montáž
- Vysoká flexibilita
- Zajišťovací šrouby
- Integrované těsnění

Vlastnosti

- Stupeň krytí IP65/UL typ 12 (s těsněním a správným výběrem kabelových vložek)
- Odlehčení v tahu podle EN 62444
- CE kompatibilní a je vhodný pro konektory mnoha výrobců
- UL 94 V-0, samozhášivý
- Pouzdro s kabelovou průchodkou M20 pro průměry kabelů od 6 – 12 mm nebo M25 pro průměry kabelů od 13 – 18 mm
- Odolnost proti nárazu IK04

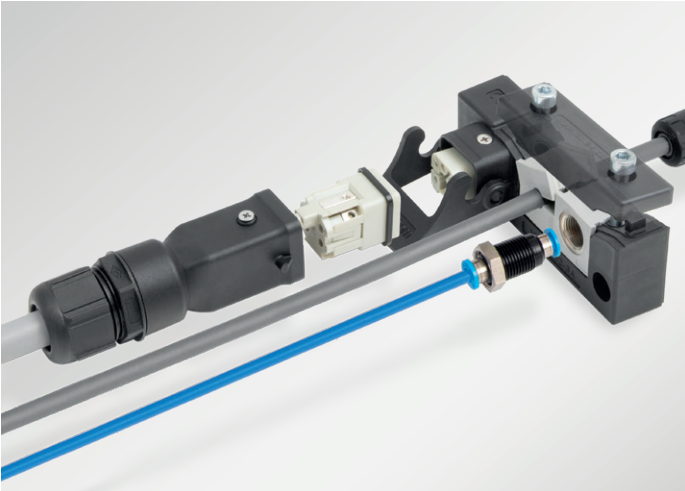

4A konektor a různé kabely kombinované v jednom rámečku

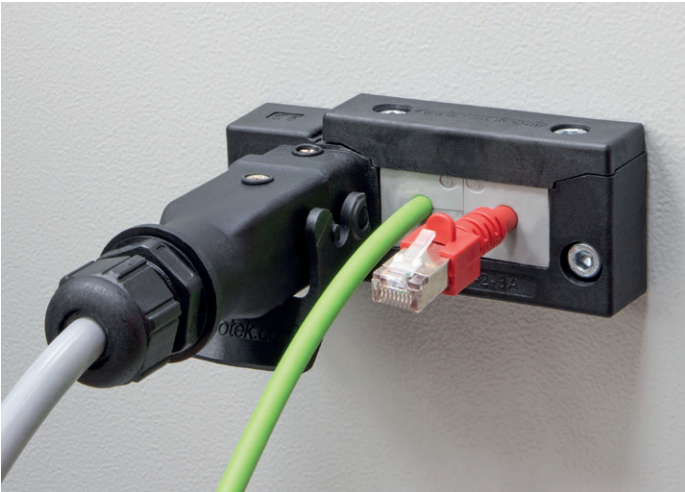

Specifikace	
Materiál	Polyamid (PA)
Třída hořlavosti	UL 94 V-0, samozhášivý
Stupeň krytí	IP54 s ochranným krytem IP65 po zapojení
Odolnost proti nárazu	IK04
Teplota	- 40 °C až + 120 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu



Typ	Vložky KT malé	Konektor 3A 4A	Obj.č.	Bal.
MIS-E3 2 KV20	2	—	55500	5
MIS-E3 2 KV20 V2A, se šrouby V2A	2	—	55500.200	5
MIS-E3 2 KV20 M4, se závitovými pouzdry M4	2	—	55500.400	5
MIS-E3 2 KV25	2	—	55501	5
MIS-E3 2 KV25 V2A, se šrouby V2A	2	—	55501.200	5
MIS-E3 2 KV25 M4, se závitovými pouzdry M4	2	—	55501.400	5
MIS-E3 2 KV20 3A	2	3A	55502	5
MIS-E3 2 KV20 3A V2A, se šrouby V2A	2	3A	55502.200	5
MIS-E3 2 KV20 3A M4, se závitovými pouzdry M4	2	3A	55502.400	5
MIS-E3 2 KV25 3A	2	3A	55503	5
MIS-E3 2 KV25 3A V2A, se šrouby V2A	2	3A	55503.200	5
MIS-E3 2 KV25 3A M4, se závitovými pouzdry M4	2	3A	55503.400	5
MIS-E3 2 KV20 4A	2	4A	55504	5
MIS-E3 2 KV20 4A V2A, se šrouby V2A	2	4A	55504.200	5
MIS-E3 2 KV20 4A M4, se závitovými pouzdry M4	2	4A	55504.400	5
MIS-E3 2 KV25 4A	2	4A	55505	5
MIS-E3 2 KV25 4A V2A, se šrouby V2A	2	4A	55505.200	5
MIS-E3 2 KV25 4A M4, se závitovými pouzdry M4	2	4A	55505.400	5

KEL-DPFR

Membránové průchodky se stupněm krytí IP66/IP65



Nová řada membránových průchodek KEL-DPFR je charakterizována integrovanými pyramidovými průchodkami, které umožňují zavádět širokou škálu průměrů kabelů jediným výřezem.

Díky tomuto tvaru může kabelová průchodka pružně reagovat na různé průměry a zároveň poskytuje spolehlivé odlehčení v tahu a utěsnění. To umožňuje provádět instalace rychleji, efektivněji a prostorově úspornějším způsobem.

Další výhodou těchto membránových průchodek je, že mají standardizované výřezy. To usnadňuje integraci do stávajících systémů a zajišťuje vysokou úroveň kompatibility v různých aplikacích.

Flexibilní rozsah upínání

Díky speciálním pyramidovým průchodkám lze bezpečně vést a upevnit kabely různých průměrů.

Snadná instalace

Membránovou průchodku lze snadno zasunout do standardizovaného výřezu což zajišťuje rychlou instalaci bez použití nářadí.

Vysoká těsnost

Membránové průchodky nabízejí krytí až IP66/IP65 a jsou proto optimálně utěsněny proti prachu, nečistotám a vlhkosti.

Rozmanité možnosti použití

Ať už ve strojírenství a strojínictví, v automatizační technice nebo v rozváděcích – toto řešení je ideální pro aplikace, které vyžadují vysoký stupeň flexibility při vedení kabelů.

Výhody

- Maximální flexibilita
- Velmi rychlá a snadná instalace
- Úspora místa
- Velmi velký rozsah upnutí od 3 – 28 mm
- Pevné kabely lze zavádět pod úhlem, aniž by došlo k porušení membrány
- Dvě velikosti s celkem sedmi konfiguracemi
- K instalaci jsou potřeba pouze čtyři šrouby
- Nízké náklady na skladování

Vlastnosti

- Stupeň krytí IP66/65 (certifikováno podle EN 60529:2000-09)
- Vhodné pro standardní výřezy
- Pyramidové průchodky
- Kabelový vstup z jednoho kusu



Optimalizovaná membrána pro snadné zavedení pevných kabelů



Specifikace	
Materiál	Rámeček: Polyamid (PA) Membrána: Elastomer (TPE)
Barva	■ šedá (blízká RAL 7035), ■ černá
Třída hořlavosti	UL 94 V-0, samozhášivý
Stupeň krytí	IP66/65 (certifikováno dle ČSN EN 60529:2000-09)
Teplota	- 40 °C až + 100 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Tloušťka desky	KEL-DPFR 24 8: 40 mm KEL-DPFR 24 3: 47 mm KEL-DPFR 24 4: 47 mm

Popis	Výřez	Typ	Výřez	Počet kabelů	Obj.č.	Bal.
		KEL-DPFR 24 3	36 x 112 mm	3x DPF 14 – 28	■ 43915 ■ 53915	5
		KEL-DPFR 24 3 se závitovými pouzdry M4	36 x 112 mm	3x DPF 14 – 28	■ 43915.400 ■ 53915.400	5
		KEL-DPFR 24 4	36 x 112 mm	4x DPF 4 – 18	■ 43916 ■ 53916	5
		KEL-DPFR 24 4 se závitovými pouzdry M4	36 x 112 mm	4x DPF 4 – 18	■ 43916.400 ■ 53916.400	5
		KEL-DPFR 24 8	36 x 112 mm	8x DPF 3 – 12	■ 43917 ■ 53917	5
		KEL-DPFR 24 8 se závitovými pouzdry M4	36 x 112 mm	8x DPF 3 – 12	■ 43917.400 ■ 53917.400	5
		KEL-DPFR 24 3-1	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28 1x DPF 4 – 18	■ 43918 ■ 53918	5
		KEL-DPFR 24 3-1 se závitovými pouzdry M4	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28 1x DPF 4 – 18	■ 43918.400 ■ 53918.400	5
		KEL-DPFR 16 2	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28	■ 43920 ■ 53920	5
		KEL-DPZ 16 2 se závitovými pouzdry M4	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28	■ 43920.400 ■ 53920.400	5
		KEL-DPFR 16 3	36 x 112 mm	3x DPF 4 – 18	■ 43921 ■ 53921	5
		KEL-DPFR 16 3 se závitovými pouzdry M4	36 x 112 mm	3x DPF 4 – 18	■ 43921.400 ■ 53921.400	5
		KEL-DPFR 16 6	36 x 86 mm	6x DPF 3 – 12	■ 43922 ■ 53922	5
		KEL-DPFR 16 6 se závitovými pouzdry M4	36 x 86 mm	6x DPF 3 – 12	■ 43922.400 ■ 53922.400	5

KEL-DP 12

Membránové průchodky
s montáží do výřezu,
se stupněm krytí IP65




Řada KEL-DP byla rozšířena o verzi velikosti 12. Kulatý KEL-DP 12 pasuje do metrických výřezů M12. Sestavuje se bez nářadí pouhým zacvaknutím do výřezu.

Výhody

- Snadná montáž bez použití nářadí
- Vynikající upevnění kabelu v tahu
- Perfektní ochrana hran a těsnění
- Nízkonákladové provedení

Vlastnosti

- Standardní metrické výřezy M12
- Vhodné pro plechy tloušťky 1,5 – 2,5 mm

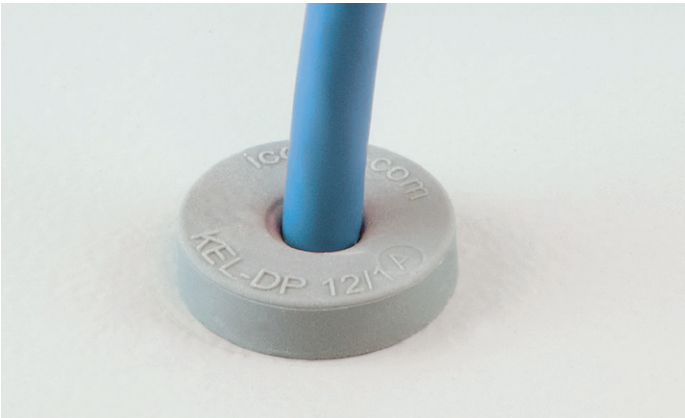

Specifikace	
Materiál	Elastomer
Barva	■ šedá (blízká RAL 7035)
Třída hořlavosti	UL 94 V-0, samozhášivý
Stupeň krytí	IP65 (certifikováno dle ČSN EN 60529:2000-09)
Teplota	- 40 °C až + 100 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Tloušťka desky	5 mm
Pro plechy tloušťky	1,5 – 2,5 mm
Výřezy	Standardní metrické M12

Typ	Počet kabelů	Výřez	Vnější průměr	Obj.č.	Bal.
KEL-DP 12 1	1× max. 6,2 mm	ø 12 mm	19 mm	■ 43603	10



KEL-SCDP 12 | 16 | 20
KEL-SCDP-RW 12 | 16 | 20

Membránové průchodky
s montáží do výřezu, s velkým rozsahem upnutí,
se stupněm krytí IP65



Řady KEL-SCDP a KEL-SCDP-RW byly rozšířeny o velikosti 12, 16 a 20. Jedinečná výhoda spočívá ve velmi širokém rozsahu upnutí. V závislosti na průměru kabelu lze kruhové prstence snadno oddělit a vytvořit tak požadovanou těsnicí plochu.

Verze KEL-SCDP-RW je certifikována pro drážní aplikace (ČSN EN 45545-2, ČSN EN 45545-3 a ČSN EN 1363-1).

Výhody

- Snadná montáž bez použití nářadí
- Velmi variabilní rozsah upnutí (0 – 13 mm)
- Flexibilní i při použití pevných kabelů
- Perfektní ochrana hran a těsnění
- Jednotlivé prstence membrány lze snadno odloupnout

Vlastnosti

- Standardní metrické výřezy M12, M16, M20
- Vhodné pro plechy tloušťky 1,5 – 4,0 mm
- * KEL-SCDP-RW certifikováno pro drážní aplikace



Specifikace

Materiál	Elastomer
Barva	■ šedá (blízká RAL 7035)
Třída hořlavosti	UL 94 V-0, samozhášivý
Stupeň krytí	IP65 (certifikováno dle ČSN EN 60529:2014-09)
Teplota	KEL-SCDP: - 40 °C až + 80 °C (staticky) KEL-SCDP-RW: - 40 °C až + 90 °C (staticky)
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Tloušťka desky	5 mm
Pro plechy tloušťky	1,5 – 4,0 mm
Výřezy	Standardní metrické M12, M16, M20

	Typ	Počet kabelů	Rozsah průměrů	Obj.č.	Bal.
	KEL-SCDP 12	1 max.	0 – 7,2 mm	■ 43477	10
	KEL-SCDP 16	1 max.	5 – 9,5 mm	■ 43478	10
	KEL-SCDP 20	1 max.	5 – 13 mm	■ 43479	10
	KEL-SCDP-RW 12	1 max.	0 – 7,2 mm	■ 43487	10
	KEL-SCDP-RW 16	1 max.	5 – 9,5 mm	■ 43488	10
	KEL-SCDP-RW 20	1 max.	5 – 13 mm	■ 43489	10

KEL-DPZ-HD 25

Membránové průchodky

Hygienic Design Line



Řada KEL-DPZ-HD byla rozšířena o dvě varianty velikosti

25. Membránové průchodky KEL-DPZ-HD s metrickým závitem jsou určeny pro instalaci do potravinářských a balicích strojů.

Výhody

- Velmi tenký design, velmi rovný povrch (Ra 0.421 µm)
- Velké těsnící a upínací plochy
- Utěsnění a odlehčení v tahu
- Dvojitě těsnění kabelů s krytím (IP66/IP68)
- Možnost opakovaného čištění
- Velmi nízká absorpce vlhkosti
- Vysoká odolnost vůči aromatickým rozpouštědlům, olejům, mazivům a minerálním produktům


Vlastnosti

- Elastomer v souladu s nařízením 1935/2004/EG a (EU) 10/2011
- FDA kompatibilní
- Vyvinuto v souladu s pokyny pro hygienický design (EHEDG)
- Průměr kabelu 3,2 – 6,5 mm
- Standardní metrické výřezy M25



Specifikace	
Materiál	Polyamid a elastomer FDA kompatibilní materiál v souladu s 1935/2004/EG v souladu s (EU) 10/2011
Stupeň krytí	IP65/66/67/68
Třída hořlavosti	UL 94 HB
Barva	Modrá (podobná signální modré RAL 5005)
Teplota	-40 až +80°C
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu

Typ	Počet kabelů	Metrický závit	Délka závitu	Pro max. tloušťku plechu	Vnější průměr	Výška	Obj.č.	Bal.
KEL-DPZ-HD 25 3	2× 3,2 – 5,2 mm 1× 3,2 – 6,5 mm	M25 × 1.5	14 mm	7,0 mm	39 mm	8 mm	70345	5
KEL-DPZ-HD 25 4	4× 3,2 – 5,2 mm	M25 × 1.5	14 mm	7,0 mm	39 mm	8 mm	70346	5

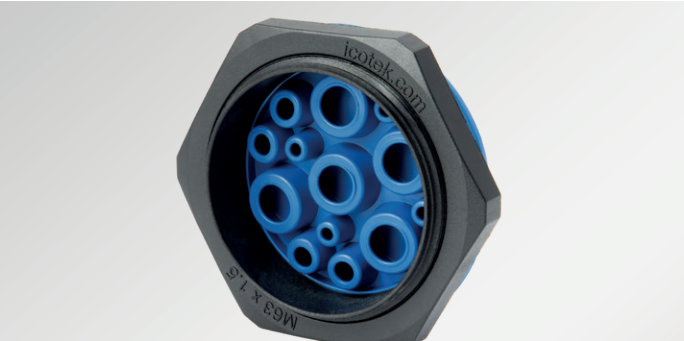

KEL-DPZ-HD v katalogu od strany 428

*4X pouze pro vnitřní použití

TE-M 25

Prodloužení závitu pro kabelové a membránové průchodky



Řada TE-M byla rozšířena o velikost 25. Prodloužení závitu představuje skutečnou novinku v oblasti kabelového managementu.

Různé délky lze na určených místech flexibilně kombinovat nebo zkracovat. To znamená, že při vedení kabelu lze překonat nejen velmi velké, ale i rozměrově přesné vzdálenosti.

Výhody

- Stupeň krytí IP průchodky zůstává zachován
- Různé délky závitů lze vzájemně flexibilně kombinovat
- Větší délky lze zkrátit v zářezu mezi závity, aniž by se závity poškodily

Vlastnosti

- Široká škála aplikací v různých odvětvích, jako je stavebnictví, stavební služby, karavany, čisté prostory a další
- Zvláště vhodné pro sendvičové panely všech tloušťek
- Možnost téměř nekonečného rozšiřování
- Délka závitu 35 mm, 60 mm nebo 120 mm
- Vylisované plochy pro snadné dotažení šroubového spoje klíčem
- Vhodné pro všechny kabelové a membránové průchodky icotek s metrickým závitem M25



Specifikace

Materiál	Poliamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu
Velikosti výřezů	ø 30 mm (standardní rozměry vykružováků)

Typ	Závit	Délka	Vnější průměr	Klíč	Obj.č.	Bal.
TE-M25 35	M25 x 1,5	35 mm	29,5 mm	SW 28	52316	5
TE-M25 60	M25 x 1,5	60 mm	29,5 mm	SW 28	52317	5
TE-M25 120	M25 x 1,5	120 mm	29,5 mm	SW 28	52318	5

KBH-R-TX

Držáky pásků na suchý zip
nacvakávací,
na profil Telex



Držáky KBH slouží jako systémy zavedení kabelů pomocí kabelových pásek na suchý zip KLB a KLKB. Novinkou v sortimentu je držák na profil Telex.

Výhody

- Velmi rychlá montáž
- Spolehlivé upevnění
- Univerzální použití

Vlastnosti


- Vhodné pro kabelové pásky na suchý zip KLB a KLKB
- Držáky KBH jsou k dispozici pro mnoho dalších profilů



Specifikace

Materiál	Polyamid (PA)
Barva	černá
Třída hořlavosti	UL 94 V-0, samozhášivý
Teplota	-40°C až +140°C
Vlastnosti	Bez halogenu, bez silikonu

Popis	Typ	Pro KLKB KLB	Vhodné pro	Obj.č.	Bal.
Držák pásků na suchý zip, nacvakávací	KBH-R-TX	KLKB 200 × 7 KLKB 200 × 13 KLB 10 Kabelové pásky do šířky 12 mm	Telex profil	61005	100

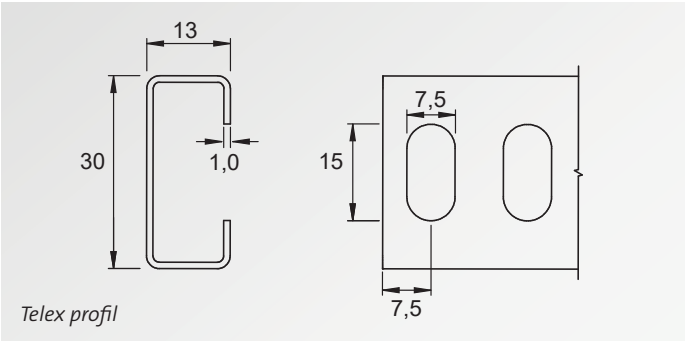

KBH v katalogu od strany 200

LFZ|SKL M6

EMC stínicí spony

pro montáž pomocí šroubů

s odlehčením v tahu



EMC stínicí spony LFZ|SKL jsou nyní k dispozici také s montážním otvorem M6.

Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC stínicí spony. Stínicí spony jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířenému vedením.

Možnost odlehčení v tahu

Kabel je upevněn přes plášť pomocí kabelových pásků.

Montáž

Stínicí spony lze namontovat pomocí šroubů.

Výhody

- Optimální kontakt se stíněním kabelu
- Snadná montáž bez použití nářadí
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny

Vlastnosti

- Integrované odlehčení v tahu
- Bezúdržbové, odolné vůči vibracím



Specifikace

Materiál MSKL spona, SKL spona	Pozinkovaná pružinová ocel
Materiál LFZ patka	Galvanicky pozinkovaná ocel
Otvor spona	6,2 mm

Typ	Otvor spona	Rozsah upínání	Obj.č.	Bal.
LFZ SKL 1,5 – 3 mm	M6	1,5 – 3 mm	37701	10
LFZ SKL 3 – 6 mm	M6	3 – 6 mm	37702	10
LFZ SKL 6 – 8 mm	M6	6 – 8 mm	37703	10
LFZ SKL 8 – 11 mm	M6	8 – 11 mm	37704	10
LFZ SKL 11 – 17 mm	M6	11 – 17 mm	37705	10
LFZ SKL 17 – 22 mm	M6	17 – 22 mm	37706	10
LFZ SKL 22 – 30 mm	M6	22 – 30 mm	37707	10
LFZ SKL 30 – 38 mm	M6	30 – 38 mm	37708	10

PFZ-M|MSKL, PFZ|SKL
EMC stínící spony
na sběrný pásek 10 x 3 mm
s odlehčením v tahu



U této generace stínících spon na sběrný pásek je svorka umístěna přímo nad sběrným páskem. To šetří místo ve směru vyrovnání kabelů.

Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC stínící spony. Stínící spony jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířenému vedením.

Možnost odlehčení v tahu

Kabel je upevněn přes plášť pomocí kabelových pásků.

Montáž

Stínící spony lze namontovat na sběrný pásek 10 x 3 mm.

Výhody

- Navrženo pro aplikace s vysokou hustotou montáže
- Optimální kontakt se stíněním kabelu
- Snadná montáž bez použití nářadí
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny

Vlastnosti

- Integrované odlehčení v tahu
- Bezúdržbové, odolné vůči vibracím



Specifikace	
Materiál MSKL spona, SKL spona	Pozinkovaná pružinová ocel
Materiál PFZ patka	Pozinkovaná pružinová ocel

Typ	Rozsah upínání	Obj.č.	Bal.
PFZ-M MSKL 3 – 12 mm	3 – 12 mm	37716	10
PFZ-M MSKL 8 – 18 mm	8 – 18 mm	37717	10
PFZ SKL 1.5 – 3 mm	1,5 – 3 mm	37712.1	10
PFZ SKL 3 – 6 mm	3 – 6 mm	37712.2	10
PFZ SKL 6 – 8 mm	6 – 8 mm	37712.3	10
PFZ SKL 8 – 11 mm	8 – 11 mm	37712.4	10
PFZ SKL 11 – 17 mm	11 – 17 mm	37712.5	10

PF|MSKL, PF|SKL

EMC stínící spony

na sběrný pásek 10 x 3 mm

bez odlehčení v tahu



U této generace stínících spon na sběrný pásek je svorka umístěna přímo nad sběrným páskem. To šetří místo ve směru vyrovnání kabelů.

Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC stínící spony. Stínící spony jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířenému vedením.

Montáž

Stínící spony lze namontovat na sběrný pásek 10 x 3 mm.

Výhody

- Navrženo pro aplikace s vysokou hustotou montáže
- Optimální kontakt se stíněním kabelu
- Snadná montáž bez použití nářadí
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny

Vlastnosti

- Bezúdržbové, odolné vůči vibracím



Specifikace

Materiál MSKL spona, SKL spona	Pozinkovaná pružinová ocel
Materiál PF patka	Pozinkovaná pružinová ocel

Typ	Rozsah upínání	Obj.č.	Bal.
PF MSKL 3 – 12 mm	3 – 12 mm	37714	10
PF MSKL 8 – 18 mm	8 – 18 mm	37715	10
PF SKL 1.5 – 3 mm	1,5 – 3 mm	37710.1	10
PF SKL 3 – 6 mm	3 – 6 mm	37710.2	10
PF SKL 6 – 8 mm	6 – 8 mm	37710.3	10
PF SKL 8 – 11 mm	8 – 11 mm	37710.4	10
PF SKL 11 – 17 mm	11 – 17 mm	37710.5	10

icotek GmbH & Co. KG

Bischof-von-Lipp-Straße 1
73569 Eschach | Germany
Tel +49 7175 9 23 80-0
Fax +49 7175 9 23 80-50
info@icotek.com
www.icotek.com

icotek (swiss) AG

Wiesenstrasse 14
9327 Tübach | Switzerland
Tel +41 71 858 23 23
Fax +41 71 858 23 24
info@icotek.ch
www.icotek.ch

icotek SARL

130, rue des terres Bourdin
69140 Rillieux-la-Pape
France
Tél +33 4 81 91 97 65
Fax +33 4 81 91 97 68
info@icotek.fr
www.icotek.fr

icotek Italia s.r.l.

Via Dante Alighieri, 26/28
20029 Turbigo (MI) | Italia
Tel +39 0331 152 03 23
info@icotek.it
www.icotek.it

icotek Iberia S.L.

Carrer de la Ciència 19B
08850 Gavà, Barcelona
España
Tel +34 666 449 978
info@icotek.es
www.icotek.es

icotek Limited

Unit C5,
Broadoak Business Park
Ashburton Road West,
Trafford Park
Manchester M17 1RW | UK
Phone +44 161 222 3454
info@icotek.co.uk
www.icotek.co.uk

icotek Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Fevzi Çakmak Mah.,
Bilginler Sok. No: 17/A-B
34899 | Pendik, İstanbul
Türkiye
Tel +90 216 396 59 59
info@icotek.com.tr
www.icotek.com.tr

icotek Corp.

3435 N Kimball Ave
Chicago, IL 60618 | USA
Phone +1 312.643.2315
info@icotek-usa.com
www.icotek-usa.com

icotek Cable Management Trading (Shanghai) Co. Ltd

1st-2nd floor, Building 8,
No. 188, Zhongchen Road,
Songjiang District,
Shanghai City, 201613
Tel +86 21 5767 6805
Fax +86 21 5765 9635
info@icotek.cn
www.icotek.cn

icotek India Pvt Ltd

No 14-b, 4th Cross Rd
Veerasandra Industrial Area
Phase 2, Electronic City
Bengaluru, Karnataka 560100
India
Phone +91 953 567 3112
info@icotek.in
www.icotek.in



OS-KOM spol. s r.o.

Libinská 2937/4
150 00 Praha 5
Tel +420 257 210 114
oskom@oskom.cz
www.oskom.cz

Vyžádejte si
vzorek zdarma:
www.icotek.com

