icotek®
smart cable management

Novità di prodotto Marzo 2025

Nuovi prodotti e estensioni di gamma

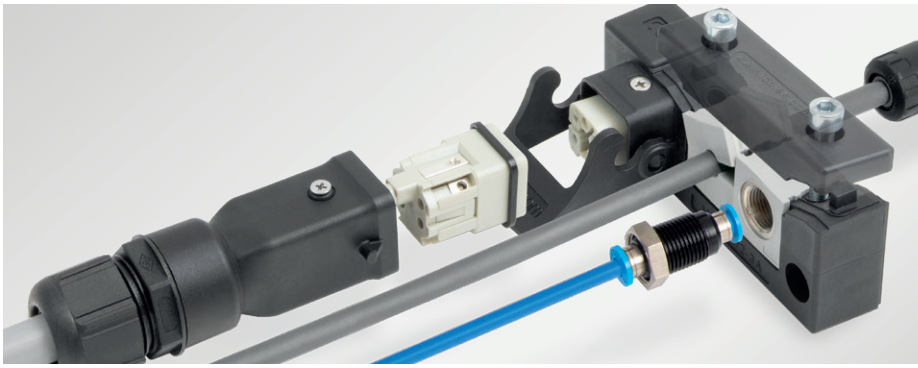

Gli innovativi pionieri della gestione intelligente dei cavi

Competente in molti settori

- **Automazione | Robot industriali**
- **Costruzione quadri elettrici**
- **Pneumatica**
- **Ingegneria dell'autoveicolo | eMobility**
- **Tecnologia alimentare**
- **Tecnologia ferroviaria**
- **Tecnologia per camere bianche**
- **Ingegneria meccanica | Costruzione di macchine**
- **Energia solare | Energia eolica**

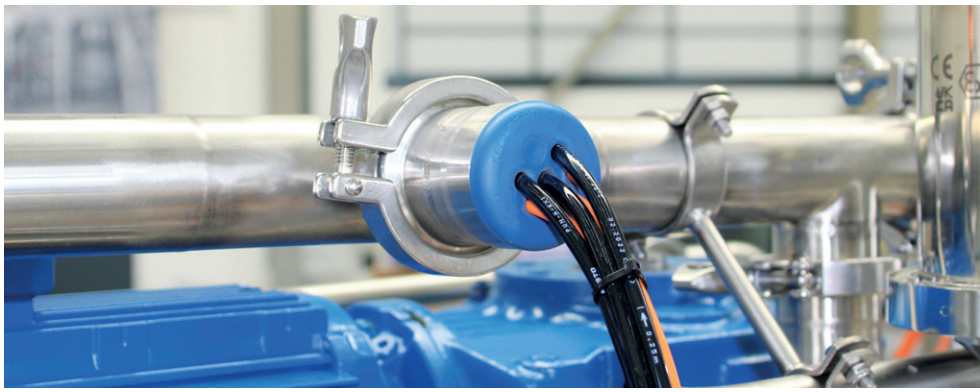

Da quasi 30 anni sviluppiamo con successo sistemi innovativi per il passaggio cavo e per la schermatura EMC. I principali produttori produttori mondiali di vari settori si affidano alla nostra esperienza e forza innovativa. Numerosi brevetti e certificazioni sono un incentivo e un'aspirazione per noi.

Novità dal mondo dei prodotti icotek – scoprite tutte le nostre ultime novità di prodotto.

Nuovi prodotti e estensioni di gamma

Marzo 2025

MIS 4 – 5

Listelli passacavo divisibili
con connessione 3A e 4A

KEL-DPFR 6 – 7

Supporti passacavo
con certificazione IP66/IP65

KEL-DP 12 8

Supporti passacavo piatti
per montaggio a scatto

KEL-SCDP 12, 16, 20 9

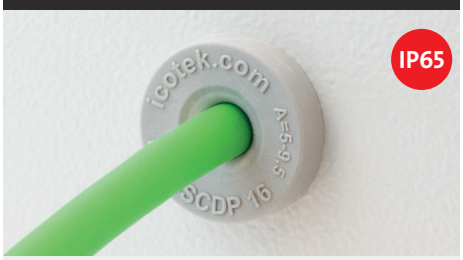

Supporti passacavo piatti
per montaggio a scatto,
con un ampio campo di tenuta

KEL-DPZ-HD 25 10

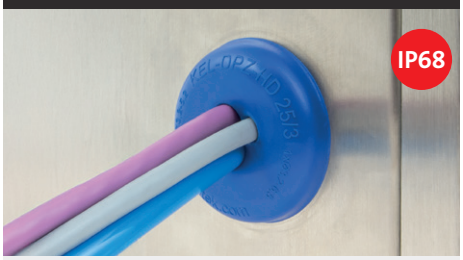

Supporti passacavo
Hygienic Design Line

TE-M 25 11

Manicotto filettato
per pressacavi e passacavi a membrana

KBH-R-TX 12

Supporti innestabili
per fascette a strappo
per la guida Telex

LFZ|SKL M6 13

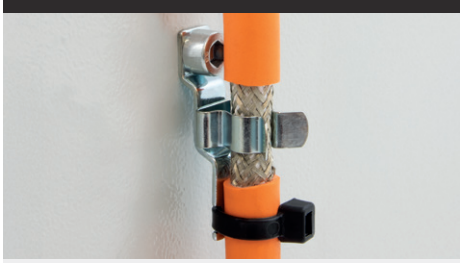

Molle di schermatura
per montaggio con viti
con tenuta alla trazione

PFZ|SKL, PFZ-M|MSKL, PF|SKL, PF|MSKL 14, 15

Molle di schermatura
per barra 10 x 3 mm
con o senza tenuta alla trazione

*4X solo per uso interno

MIS
Listelli passacavo divisibili con connessione 3A e 4A

NEW | IP65 | UL TYPE 12 | icotek exclusive LINE

Il sistema di interfaccia modulare MIS è un ingresso cavi divisibile per cavi con e senza connettori in combinazione con connettori industriali 3A o 4A.

I cavi con un diametro da 1 a 15 mm possono essere posati, sigillati garantendo la tenuta alla trazione in conformità alla norma EN 62444. La combinazione di connettore industriale e ingresso cavi consente di risparmiare ulteriori aperture e quindi spazio.

Il telaio di ingresso cavi è costituito da un alloggiamento aggiuntivo per l'inserto della presa e da uno spazio per due gommini passacavo piccoli. La controparte è costituita da un alloggiamento per l'inserto dei pin e un pressacavo, M20 o M25.

Il MIS si inserisce in una apertura KEL-E3 (65 mm x 24 mm). Per il montaggio a parete non è necessara alcuna ulteriore guarnizione, grazie alla guarnizione iniettata sul retro. La versione con viti V2A consente una maggiore resistenza alla corrosione. La versione con boccole filettate consente di montare il telaio di ingresso cavi avvitandolo dall'interno della cassetta.

Il MIS è conforme alla normativa CE e compatibile con numerosi produttori di inserti. Il MIS può essere ordinato senza inserti oppure con set di inserti 3A o 4A. La copertura per il connettore e i gommini non sono compresi nella fornitura.

Vantaggi

- Innovazione di mercato – non esiste nulla di simile
- Risparmio di spazio grazie alle numerose combinazioni possibili di connettori industriali e soluzioni di telaio
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- Connettori industriali e cavi possono essere combinati in un unico telaio
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Facilissimo da assemblare
- Alta flessibilità
- Vite imperdibile
- Guarnizione integrata

Caratteristiche

- IP65 (con la corretta selezione di gommini singoli e doppi)
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Conformità CE con inserti compatibili
- UL 94 V-0, autoestinguente
- Custodia con pressacavo M20 per cavi di diametro 6 – 12 mm o M25 o M25 per cavi di diametro 13 –18 mm
- Resistenza all'impatto IK04

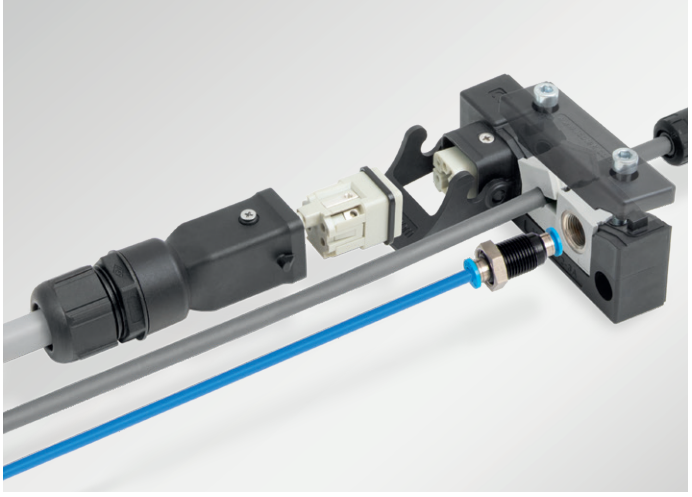

Connettore 4A e vari cavi combinati in un unico telaio

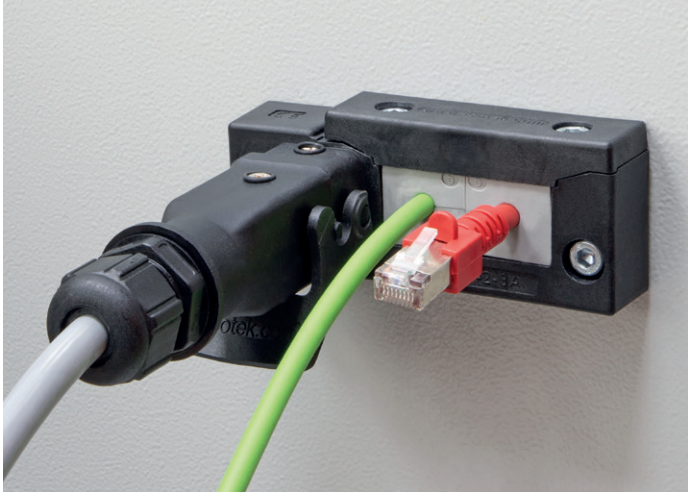

Specifiche tecniche	
Materiale	Poliammide (PA)
Infiammabilità	UL 94 V-0, autoestinguente
Grado di protezione	IP54 con coperchio protettivo P65 quando collegato
Resistenza all'impatto IK	IK04
Temperatura	-40°C a +120°C (statica)
Proprietà	Senza alogeni, senza siliconi

Tipo	Gommini KT piccolo	Inserto 3A | 4A	Codice	Pz
MIS-E3|2 KV20	2	–	55500	5
MIS-E3|2 KV20 V2A, con viti V2A	2	–	55500.200	5
MIS-E3|2 KV20 M4, con boccole filettate M4	2	–	55500.400	5
MIS-E3|2 KV25	2	–	55501	5
MIS-E3|2 KV25 V2A, con viti V2A	2	–	55501.200	5
MIS-E3|2 KV25 M4, con boccole filettate M4	2	–	55501.400	5
MIS-E3|2 KV20 3A	2	3A	55502	5
MIS-E3|2 KV20 3A V2A, con viti V2A	2	3A	55502.200	5
MIS-E3|2 KV20 3A M4, con boccole filettate M4	2	3A	55502.400	5
MIS-E3|2 KV25 3A	2	3A	55503	5
MIS-E3|2 KV25 3A V2A, con viti V2A	2	3A	55503.200	5
MIS-E3|2 KV25 3A M4, con boccole filettate M4	2	3A	55503.400	5
MIS-E3|2 KV20 4A	2	4A	55504	5
MIS-E3|2 KV20 4A V2A, con viti V2A	2	4A	55504.200	5
MIS-E3|2 KV20 4A M4, con boccole filettate M4	2	4A	55504.400	5
MIS-E3|2 KV25 4A	2	4A	55505	5
MIS-E3|2 KV25 4A V2A, con viti V2A	2	4A	55505.200	5
MIS-E3|2 KV25 4A M4, con boccole filettate M4	2	4A	55505.400	5

Sistemi passacavo divisibili nel catalogo a partire da pagina 10, sistemi adattatori IMAS-CONNECT a partire da pagina 90

KEL-DPFR
Supporti passacavo con certificazione IP66/IP65

La nuova serie di piastre passacavo è caratterizzata da strutture coniche che permettono di far passare un'ampia gamma di cavi attraverso un'unica apertura .

Grazie a questa forma, il passacavo può essere utilizzato in modo flessibile per diversi diametri e, allo stesso tempo, fornisce uno scarico della trazione e una tenuta affidabili. Questo consente di realizzare installazioni più rapide, più efficienti e riducendo lospazio.

Un altro vantaggio di queste piastre è che si basano su aperture standard. Questo facilita l'integrazione in sistemi esistenti e garantisce un elevato livello di compatibilità in diverse applicazioni.

Gamma di serraggio flessibile

Grazie alle speciali membrane di tenuta a forma di cono, è possibile posare e fissare in modo sicuro cavi di diversi diametri.

Installazione semplice

Il passacavo può essere facilmente inserito in aperture standard e garantisce un'installazione rapida e senza attrezzi.

Elevata tenuta

Le piastre offrono un grado di protezione fino a IP66/IP65 e sono quindi perfettamente sigillati contro polvere, sporco e umidità.

Ampia gamma di applicazioni

Sia nell'ingegneria meccanica e impiantistica, sia nella tecnologia dell'automazione o negli involucri, questa soluzione è ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata tenuta ed un elevato grado di flessibilità nel passaggio dei cavi.

Vantaggi

- Massima flessibilità
- Installazione facile e veloce
- Risparmio di spazio
- Campo di tenuta molto ampio 3 – 28 mm
- I cavi rigidi possono essere inseriti ad angolo
- senza rompere la membrana
- Due misure per un totale di sette configurazioni
- Sono necessarie solo quattro viti per l'installazione
- Bassi costi di stoccaggio

Caratteristiche

- Grado di protezione IP66/65 (certificato EN 60529:2000-09)
- Utilizzabile su aperture standard
- Forma conica per guidare il cavo
- Ingresso cavi in un unico pezzo

Membrana ottimizzata per facilitare l'inserimento di cavi rigidi

Specifiche tecniche	
Materiale	Anima: Poliammide (PA) Piastra: Elastomero (TPE)
Colore	grigio (simile a RAL 7035), ■ nero
Infiammabilità	UL 94 V-0, autoestinguente
Grado di protezione	IP66/65 (certificato EN 60529:2000-09)
Temperatura	- 40°C a + 100°C (statica)
Proprietà	Senza alogeni, senza siliconi
Spessore	KEL-DFPR 24|8: 40 mm KEL-DFPR 24|3: 47 mm KEL-DFPR 24|4: 47 mm

Descrizione	Apertura | Modello di foratura	Tipo	Apertura	Numero di cavi	Codice	Pz
		KEL-DPFR 24|3	36 x 112 mm	3x DPF 14 – 28	43915 53915	5
		KEL-DPFR 24|3 con boccole filettate M4	36 x 112 mm	3x DPF 14 – 28	43915.400 53915.400	5
		KEL-DPFR 24|4	36 x 112 mm	4x DPF 4 – 18	43916 53916	5
		KEL-DPFR 24|4 con boccole filettate M4	36 x 112 mm	4x DPF 4 – 18	43916.400 53916.400	5
		KEL-DPFR 24|8	36 x 112 mm	8x DPF 3 – 12	43917 53917	5
		KEL-DPFR 24|8 con boccole filettate M4	36 x 112 mm	8x DPF 3 – 12	43917.400 53917.400	5
		KEL-DPFR 24|3-1	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28 1x DPF 4 – 18	43918 53918	5
		KEL-DPFR 24|3-1 con boccole filettate M4	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28 1x DPF 4 – 18	43918.400 53918.400	5
		KEL-DPFR 16|2	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28	43920 53920	5
		KEL-DPZ 16|2 con boccole filettate M4	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28	43920.400 53920.400	5
		KEL-DPFR 16|3	36 x 112 mm	3x DPF 4 – 18	43921 53921	5
		KEL-DPFR 16|3 con boccole filettate M4	36 x 112 mm	3x DPF 4 – 18	43921.400 53921.400	5
		KEL-DPFR 16|6	36 x 86 mm	6x DPF 3 – 12	43922 53922	5
		KEL-DPFR 16|6 con boccole filettate M4	36 x 86 mm	6x DPF 3 – 12	43922.400 53922.400	5

Piastre passacavo nel catalogo a partire da pagina 138

KEL-DP 12

Supporti passacavo piatti per montaggio a scatto con certificazione IP65

La serie KEL-DP è stata ampliata con la taglia 12. Il KEL-DP 12 rotondo si inserisce nelle aperture metriche M12. Si monta senza bisogno di attrezzi, semplicemente inserendolo a scatto nel foro.

Vantaggi

- Montaggio semplice e senza attrezzi
- Ottimo scarico della trazione sul cavo
- Protezione e tenuta ottimale dei bordi
- Soluzione conveniente

Caratteristiche

- Adatto per aperture metriche M12
- Adatto per spessori della parete da 1.5 – 2.5 mm

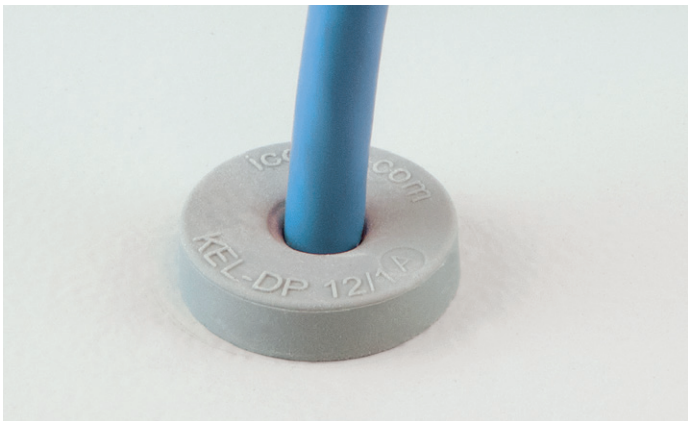

Specifiche tecniche

Materiale	Elastomero
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Infiammabilità	UL 94 V-0, autoestinguente
Grado di protezione	IP65 (certificato EN 60529: 2000-09)
Temperatura	- 40°C a + 100°C (statica)
Proprietà	Senza alogeni, senza siliconi
Spessore	5 mm
Spessori della parete	1,5 – 2,5 mm
Aperture	Metriche standard M12

Tipo	Numero di cavi	Apertura	Diametro	Codice	Pz
KEL-DP 12|1	1× max. 6,2 mm	ø 12 mm	19 mm	43603	10

KEL-DP rotondo nel catalogo a partire da pagina 168

KEL-SCDP 12 | 16 | 20
KEL-SCDP-RW 12 | 16 | 20

Supporti passacavo piatti per montaggio a scatto, con un ampio campo di tenuta, con certificazione IP65

Le serie KEL-SCDP e KEL-SCDP-RW sono state ampliate con i formati 12, 16 e 20. Il vantaggio unico risiede nell'ampio intervallo di tenuta. A seconda del diametro del cavo, le membrane circolari possono essere facilmente sgogliate per raggiungere il diametro richiesto.

La versione KEL-SCDP-RW è testati per l'utilizzo in ambiente ferroviario (EN 45545-2, EN 45545-3 e EN 1363-1).

Vantaggi

- Montaggio semplice e senza attrezzi
- Campo di tenuta variabile molto ampio (0 – 13 mm)
- Flessibile anche in caso di passaggio di cavi rigidi
- Protezione e sigillatura ottimale dei bordi
- Le membrane circolari si staccano facilmente

Caratteristiche

- Adatto per aperture metriche M12, M16 o M20
- Adatto per spessori della parete 1,5 – 4,0 mm
- * KEL-SCDP-RW testati per l'utilizzo in ambiente ferroviario

Specifiche tecniche

Materiale	Elastomero
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Infiammabilità	UL 94 V-0, autoestinguente
Grado di protezione	IP65 (certificato EN 60529:2014-09)
Temperatura	KEL-SCDP: -40°C a +80°C (statica) KEL-SCDP-RW: -40°C a +90°C (statica)
PProprietà	Senza alogeni, senza siliconi
Spessore	5 mm
Spessori della parete	1,5 – 4,0 mm
Aperture	Metriche standard M12, M16, M20

	Tipo	Numero di cavi	Diametro cavo	Codice	Pz
	KEL-SCDP 12	1 max.	0 – 7,2 mm	43477	10
	KEL-SCDP 16	1 max.	5 – 9,5 mm	43478	10
	KEL-SCDP 20	1 max.	5 – 13 mm	43479	10
	KEL-SCDP-RW 12	1 max.	0 – 7,2 mm	43487	10
	KEL-SCDP-RW 16	1 max.	5 – 9,5 mm	43488	10
	KEL-SCDP-RW 20	1 max.	5 – 13 mm	43489	10

KEL-SCDP nel catalogo a partire da pagina 180

KEL-DPZ-HD 25
Supporti passacavo
Hygienic Design Line

La serie KEL-DPZ-HD è stata ampliata con due varianti di dimensione 25. Le piastre passacavo KEL-DPZ-HD con filettatura metrica sono state progettate per l'installazione nei processi e nel confezionamento degli alimenti.

Vantaggi

- Design molto piatto, superficie molto liscia (Ra 0.421 µm)
- Zone di tenuta e fissaggio molto grandi
- Buon scarico della trazione
- Doppia sigillatura dei cavi (IP66/IP68)
- Processo di pulizia riproducibile
- Assorbimento di umidità molto basso
- Elevata resistenza a solventi aromatici, oli, grassi, prodotti minerali

Caratteristiche

- Elastomero della piastra di ingresso cavi secondo la norma 1935/2004/EG, (UE) 10/2011
- Conforme FDA
- Sviluppato secondo le linee guida del design igienico (EHEDG)
- Diametro del cavo3,2 – 6,5 mm
- Adatto per forature metriche M25

Specifiche tecniche

Materiale	Poliammide ed elastomero Materiale conforme alla FDA Omologazione alimentare sec. 1935/2004/EG Omologazione alimentare sec. (UE) 10/2011
Infiammabilità	UL 94 HB
Protezione IP	IP65/IP66/IP67/IP68
Colore	Blu (simile al blu di segnalazione RAL 5005)
Temperatura	da -40 °C a +80 °C
Proprietà	Senza alogeni, senza silicone

Tipo	Numero di cavi	Filetto	Lunghezza filetto	Per spessori lamiera max.	Diametro esterno	Spessore	Codice	Pz
KEL-DPZ-HD 25|3	2× 3,2 – 5,2 mm 1× 3,2 – 6,5 mm	M25 × 1.5	14 mm	7,0 mm	39 mm	8 mm	70345	5
KEL-DPZ-HD 25|4	4× 3,2 – 5,2 mm	M25 × 1.5	14 mm	7,0 mm	39 mm	8 mm	70346	5

KEL-DPZ-HD nel catalogo a partire da pagina 428

*4X solo per uso interno

TE-M 25
Manicotto filettato
per pressacavi e passacavi a membrana

La serie TE-M è stata incrementata della taglia 25. Il manicotto filettato rappresenta una vera e propria innovazione nel campo della gestione dei cavi.

Le diverse lunghezze possono essere combinate o accorciate in modo flessibile nei punti prestabiliti. Questo significa che possono essere gestite grandi lunghezze dimensionalmente precise, per agevolare la posa del cavo.

Vantaggi

- La protezione IP del pressacavo o passacavo a membrana utilizzato resta valida
- Diverse lunghezze di filettatura possono essere combinate in modo flessibile tra loro
- Le lunghezze maggiori possono essere accorciate in corrispondenza della tacca tra le filettature

Caratteristiche

- Ampia gamma di applicazioni in diversi settori come l'edilizia, costruzione roulotte, container, camera bianca e altro ancora
- Particolarmente adatto per pannelli sandwich di tutti gli spessori
- Espansione possibile praticamente infinita
- Lunghezze filetto 35 mm, 60 mm, 120 mm
- Incavo per l'utilizzo di una chiave inglese per un facile serraggio
- Si adatta a tutti i pressacavi e passacavi a membrana tondi di icotek M25

Specifiche tecniche

Materiale	Poliammide (PA)
Infiammabilità	UL 94 V-0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° a 140 C°
Proprietà	Senza alogeni, senza siliconi
Dim. forature	ø 30 mm (dimensioni standard per seghe a tazza)

Tipo	Filetto	Lunghezza	Diametro esterno	Taglia chiave Inglese	Codice	PU
TE-M25|35	M25 x 1,5	35 mm	29,5 mm	SW 28	52316	5
TE-M25|60	M25 x 1,5	60 mm	29,5 mm	SW 28	52317	5
TE-M25|120	M25 x 1,5	120 mm	29,5 mm	SW 28	52318	5

TE-M nel catalogo a partire da pagina 334

KBH-R-TX
Supporti innestabili per fascette a strappo per la guida Telex

I supporti KBH fungono da supporto universale e da sistema di passaggio dei cavi per il nastro in velcro KLB e le fascette in velcro KLKB. Il supporto per la guida Telex è una nuova aggiunta alla gamma.

Vantaggi

- Assemblaggio in pochi secondi
- Tenuta sicura
- Utilizzo flessibile

Caratteristiche

- Adatto per fascette KLB e fascette KLKB
- I supporti KBH sono disponibili per molti altri produttori di guide

Specifiche tecniche

Materiale	Poliammide (PA)
Colore	Nero
Infiammabilità	UL 94 V-0, autoestinguente
Temperatura	-40°C a +140°C
Proprietà	Senza alogeni, senza siliconi

Descrizione	Tipo	Adatta a KLKB | KLB	Adatta a	Codice	Pz
Supporti innestabili per fascette a strappo	KBH-R-TX	KLKB 200 × 7 KLKB 200 × 13 KLB 10 Fascette fino a 12 mm di larghezza	Guida Telex	61005	100

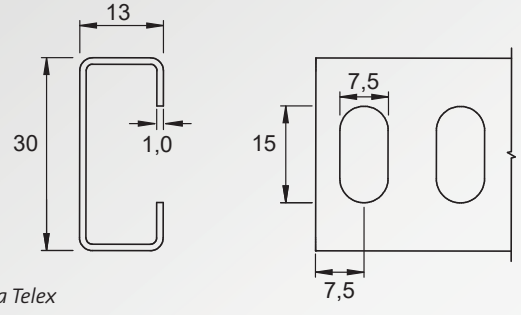

Guida Telex

KBH nel catalogo a partire da pagina 200

LFZ|SKL M6
Molle di schermatura per montaggio con viti con tenuta alla trazione

La molla di schermatura LFZ|SKL è ora disponibile anche con foro M6 per il montaggio a vite.

Le molle di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. Le molle di schermatura sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Tenuta alla trazione

La guaina del cavo viene fissata tramite fascette all'apposita linguetta.

Montaggio

Le molle di schermatura possono essere montate con viti, ad es. su una piastra di fissaggio.

Vantaggi

- Ampia area di contatto della schermatura del cavo
- Montaggio semplice e senza attrezzi
- Il design della molla non richiede regolazioni e manterrà permanentemente il contatto con la schermatura del cavo

Caratteristiche

- Funzione integrata di tenuta alla trazione
- Resistente agli urti e alle vibrazioni, non richiede manutenzione

Specifiche tecniche	
Materiale MSKL molla, SK molla	Acciaio zincato per molle
Materiale LFZ piedino	Acciaio per molle
Foro di fissaggio	6,2 mm

Tipo	Foro di fissaggio	Campo di serraggio	Codice	Pz
LFZ|SKL 1,5 – 3 mm	M6	1,5 – 3 mm	37701	10
LFZ|SKL 3 – 6 mm	M6	3 – 6 mm	37702	10
LFZ|SKL 6 – 8 mm	M6	6 – 8 mm	37703	10
LFZ|SKL 8 – 11 mm	M6	8 – 11 mm	37704	10
LFZ|SKL 11 – 17 mm	M6	11 – 17 mm	37705	10
LFZ|SKL 17 – 22 mm	M6	17 – 22 mm	37706	10
LFZ|SKL 22 – 30 mm	M6	22 – 30 mm	37707	10
LFZ|SKL 30 – 38 mm	M6	30 – 38 mm	37708	10

Molle di schermatura nel catalogo a partire da pagina 224

PFZ-M|MSKL, PFZ|SKL
Molle di schermatura per barra 10 x 3 mm con tenuta alla trazione

Con questa generazione di molle di schermatura per la sbarra collettrice, la molla si trova direttamente sopra la sbarra collettrice. In questo modo si risparmia spazio nella direzione di allineamento dei cavi elettrici.

Le molle di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. Le molle di schermatura sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Tenuta alla trazione

La guaina del cavo viene fissata tramite fascette all'apposita linguetta.

Montaggio

Le molle di schermatura possono essere montate su barre da 10 x 3 mm.

Vantaggi

- Progettato per applicazioni ad alta densità
- Ampia area di contatto della schermatura del cavo
- Montaggio semplice e senza attrezzi
- Il design della molla non richiede regolazioni e manterrà permanentemente il contatto con la schermatura del cavo

Caratteristiche

- Funzione integrata di tenuta alla trazione
- Resistente agli urti e alle vibrazioni, non richiede manutenzione

Specifiche tecniche	
Materiale MSKL molla, SK molla	Acciaio zincato per molle
Materiale PFZ piedino	Acciaio zincato per molle

Tipo	Campo di serraggio	Codice	Pz
PFZ-M|MSKL 3 – 12 mm	3 – 12 mm	37716	10
PFZ-M|MSKL 8 – 18 mm	8 – 18 mm	37717	10
PFZ|SKL 1.5 – 3 mm	1,5 – 3 mm	37712.1	10
PFZ|SKL 3 – 6 mm	3 – 6 mm	37712.2	10
PFZ|SKL 6 – 8 mm	6 – 8 mm	37712.3	10
PFZ|SKL 8 – 11 mm	8 – 11 mm	37712.4	10
PFZ|SKL 11 – 17 mm	11 – 17 mm	37712.5	10

Molle di schermatura nel catalogo a partire da pagina 224

PF|MSKL, PF|SKL
Molle di schermatura per barra 10 x 3 mm senza tenuta alla trazione

Con questa generazione di molle di schermatura per la sbarra collettrice, la molla si trova direttamente sopra la sbarra collettrice. In questo modo si risparmia spazio nella direzione di allineamento dei cavi elettrici.

Le molle di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. Le molle di schermatura sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Montaggio

Le molle di schermatura possono essere montate su barre da 10 x 3 mm.

Vantaggi

- Progettato per applicazioni ad alta densità
- Ampia area di contatto della schermatura del cavo
- Montaggio semplice e senza attrezzi
- Il design della molla non richiede regolazioni e manterrà permanentemente il contatto con la schermatura del cavo

Caratteristiche

- Resistente agli urti e alle vibrazioni, non richiede manutenzione

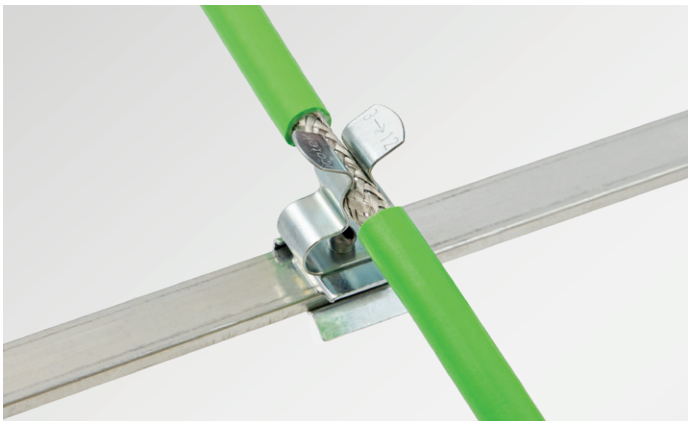

Specifiche tecniche	
Materiale MSKL molla, SK molla	Acciaio zincato per molle
Materiale PF piedino	Acciaio zincato per molle

Tipo	Campo di serraggio	Codice	Pz
PF|MSKL 3 – 12 mm	3 – 12 mm	37714	10
PF|MSKL 8 – 18 mm	8 – 18 mm	37715	10
PF|SKL 1.5 – 3 mm	1,5 – 3 mm	37710.1	10
PF|SKL 3 – 6 mm	3 – 6 mm	37710.2	10
PF|SKL 6 – 8 mm	6 – 8 mm	37710.3	10
PF|SKL 8 – 11 mm	8 – 11 mm	37710.4	10
PF|SKL 11 – 17 mm	11 – 17 mm	37710.5	10

Molle di schermatura nel catalogo a partire da pagina 224

icotek®

smart cable management

icotek GmbH & Co. KG
Bischof-von-Lipp-Straße 1
73569 Eschach | Germany
Tel +49 7175 9 23 80-0
Fax +49 7175 9 23 80-50
info@icotek.com
www.icotek.com

icotek (swiss) AG
Wiesenstrasse 14
9327 Tübach | Switzerland
Tel +41 71 858 23 23
Fax +41 71 858 23 24
info@icotek.ch
www.icotek.ch

icotek SARL
130, rue des terres Bourdin
69140 Rillieux-la-Pape
France
Tél +33 4 81 91 97 65
Fax +33 4 81 91 97 68
info@icotek.fr
www.icotek.fr

icotek Italia s.r.l.
Via Dante Alighieri, 26/28
20029 Turbigo (MI) | Italia
Tel +39 0331 152 03 23
info@icotek.it
www.icotek.it

icotek Iberia S.L.
Carrer de la Ciència 19B
08850 Gavà, Barcelona
España
Tel +34 666 449 978
info@icotek.es
www.icotek.es

icotek Limited
Unit C5,
Broadoak Business Park
Ashburton Road West,
Trafford Park
Manchester M17 1RW | UK
Phone +44 161 222 3454
info@icotek.co.uk
www.icotek.co.uk

icotek Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah.,
Bilginler Sok. No: 17/A-B
34899 | Pendik, İstanbul
Türkiye
Tel +90 216 396 59 59
info@icotek.com.tr
www.icotek.com.tr

icotek Corp.
3435 N Kimball Ave
Chicago, IL 60618 | USA
Phone +1 312.643.2315
info@icotek-usa.com
www.icotek-usa.com

icotek Cable Management Trading (Shanghai) Co. Ltd
1st-2nd floor, Building 8,
No. 188, Zhongchen Road,
Songjiang District,
Shanghai City, 201613
Tel +86 21 5767 6805
Fax +86 21 5765 9635
info@icotek.cn
www.icotek.cn

icotek India Pvt Ltd
No 14-b, 4th Cross Rd
Veerasandra Industrial Area
Phase 2, Electronic City
Bengaluru, Karnataka 560100
India
Phone +91 953 567 3112
info@icotek.in
www.icotek.in

Richiedi un campione gratuito: www.icotek.com