


プロダクトイノベーション 2025年3月

新製品および製品ラインの拡張

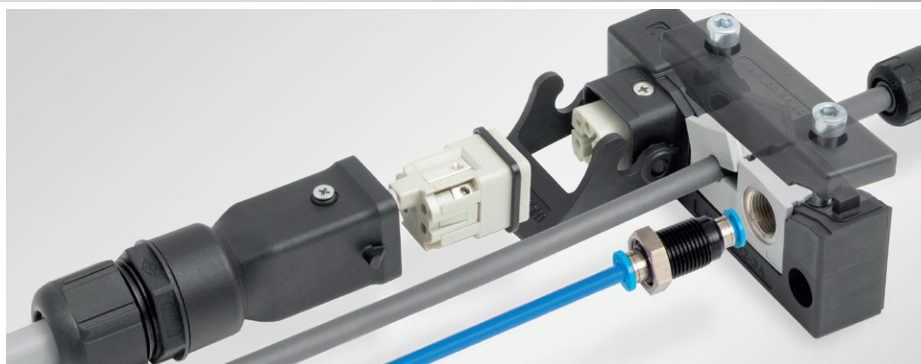

スマートな配線、

スマートな未来

さまざまな業界で活躍



オートメーション | ロボット



制御パネル設備



ニューマティクス | 空気力学



自動車エンジニアリング | eMobility



食品産業



鉄道テクノロジー



クリーンルーム産業



機械エンジニアリング



太陽エネルギー | 風力エネルギー




icotek社は、ケーブルエントリーとEMCケーブルシールディングの分野で、約30年間にわたり革新的な製品を開発してきた専門企業です。我々の製品は、様々な産業分野の世界的なトップメーカーから信頼を得ています。また、数多くの特許や認証の獲得を通じて、常に製品とサービスの向上に努めています。

最新のicotek製品情報：

私たちが開発した新製品や革新的な技術についての最新情報をこちらでご覧いただけます。

MIS4 - 5

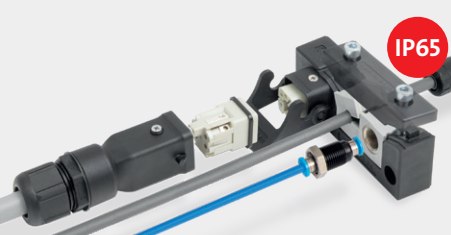

IP65

分割形ケーブルエントリーフレーム3A、4Aと接続可

CULUSin progress

IP65

UL TYPE 12 2nd ed. IEC 61984

UL 1977

UL ECBT2

KEL-DPFR6 - 7



IP66

ケーブルエントリープレート
IP66/IP65

CULUSin progress

IP66

UL TYPE 12 2nd ed. IEC 61984

UL TYPE 4X 3rd ed. IEC 61984

HL3 EN 45545-2

EN 61373

KEL-DP 128



IP65

ケーブルエントリープレート
工具不要のプラグインアセンブリ
(IP65準拠)

CULUS

IP65

UL TYPE 12 2nd ed. IEC 61984

HL3 EN 45545-2

EN 61373

RISA

KEL-SCDP 12, 16, 209



IP65

ケーブルエントリープレート
工具不要のプラグインアセンブリで、
広いシール範囲とIP65等級を実現

IP65

HL3 EN 45545-2

EN 61373

RISA

UV ISO 4892-2A

ECOLAB certified

KEL-DPZ-HD 2510



IP68

ケーブルエントリープレート
Hygienic Design Line

CULUS

IP68

UL TYPE 12 2nd ed. IEC 61984

UL TYPE 4X 3rd ed. IEC 61984

FDA

HYGIENIC DESIGN LINE

TE-M 2511



スレッドエクステンション
ケーブルグランド&
ケーブルエントリープレート用

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

RoHS compliant

Made in Germany

KBH-R-TX12



Telexレール用の着脱可能なマジックテープ式ホルダー


HL3 EN 45545-2

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

Made in Germany

LFZ|SKL M613

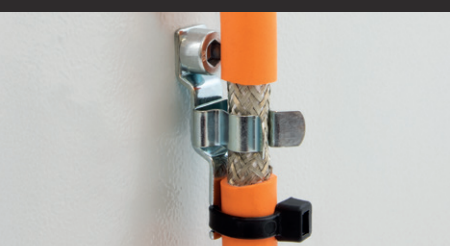

EMCシールドクランプ
ネジ取付け用
ストレンリリフ機能付き

EMV EMC CEM

EN 61373

RISA

RoHS compliant

Made in Germany

PFZ|SKL, PFZ-M|MSKL, PF|SKL, PF|MSKL14, 15



EMCシールドクランプ
10 x 3mmブスバー取付け用
ストレンリリフ機能の有無

EMV EMC CEM

EN 61373

RISA

RoHS compliant

Made in Germany

*4X 屋内専用

MIS

分割形ケーブルエントリーフレーム

3A、4Aと接続可



Modular Interface System（MIS）はコネクタ付き、無しケーブルを配線でき、かつ産業用角型コネクタ3Aまたは4Aを嵌合できる分割形ケーブルエントリー製品です。

産業用角型コネクタ3A、4Aをフレームへ直接取付けできます。ケーブル径1～15mmを配線、封止しそしてDIN EN 62444準拠のストレインリリーフ機能も満たします。角型コネクタとケーブルエントリーを一つに組み込むことによりカットアウトを減らし省スペース化につながります。

フレームは、ソケットインサート用のハウジングと、2つのグロメットを使用するように構成されています。相手側は、ピン挿入部用のハウジングとM20またはM25のケーブルグランドで構成されています。

MISはKEL-E3の取付穴（65mm x 24mm）にフィットします。背面にインジェクションシールが内蔵されている事により、筐体への取り付け時に追加のガスケットは不要です。V2Aネジ付きバージョンは耐腐食性に優れています。ねじプッシング付きバージョンは、フレームを筐体内部にねじ止めすることができます。


MISは多数のメーカーが販売しているCE準拠のインサートと互換性があります。MISは、インサートなし、3Aまたは4Aインサートセット付きでご注文いただけます。プラグ接続用カバーとグロメットは含まれません。

特長とメリット


- 市場革新 - これこそが私たちの真骨頂
- 角型コネクタ用に改良されたフレームが省スペース化を実現
- 完全ハーネスの性能保証
- コネクタとケーブルを一つのフレームに集約
- 耐衝撃性、耐振動性
- 迅速な組立
- 豊富な組合せ
- 確実にネジ固定
- ガスケット一体型

特性

- IP65（ガスケットを使用し、適切なケーブルグロメットを選択した場合）
- EN 62444に準拠したストレインリリーフ
- CE適合インサート
- UL 94 V-0、自己消火性
- M20ケーブルグランド付きハウジング/ケーブル径6 - 12 mmまたはM25ケーブルグランド付きハウジング/ケーブル径 13 - 18 mmの嵌に対応
- IK04 耐衝撃等級

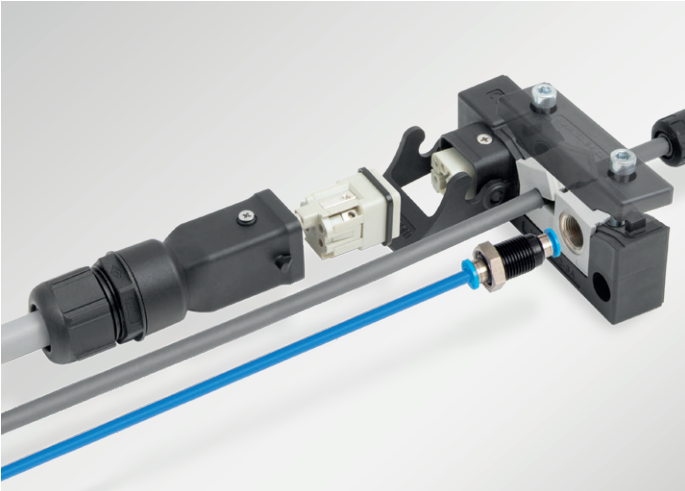

4Aコネクタと多様なケーブルを1つのフレームにまとめて配線できます。

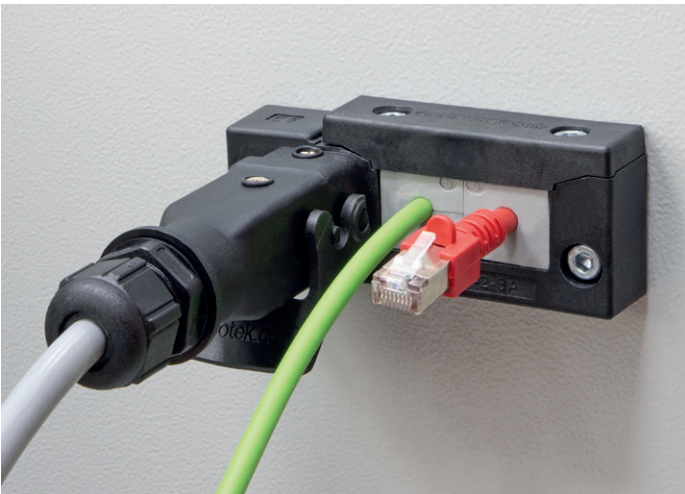

仕様	
材質	ポリアミド（PA）
難燃性グレード	UL 94 V-0、自己消火性
保護等級	IP54 保護カバー使用時 IP65 コネクタ嵌合時
IK 耐衝撃等級	IK04
温度	-40℃ ～ +120℃（定常）
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー



タイプ	スモール グロメット	インサート 3A 4A	オーダーNo.	梱包単位
MIS-E3 2 KV20	2	–	55500	5
MIS-E3 2 KV20 V2A, V2Aネジ付	2	–	55500.200	5
MIS-E3 2 KV20 M4, M4ブッシング付	2	–	55500.400	5
MIS-E3 2 KV25	2	–	55501	5
MIS-E3 2 KV25 V2A, V2Aネジ付	2	–	55501.200	5
MIS-E3 2 KV25 M4, M4ブッシング付	2	–	55501.400	5
MIS-E3 2 KV20 3A	2	3A	55502	5
MIS-E3 2 KV20 3A V2A, V2Aネジ付	2	3A	55502.200	5
MIS-E3 2 KV20 3A M4, M4ブッシング付	2	3A	55502.400	5
MIS-E3 2 KV25 3A	2	3A	55503	5
MIS-E3 2 KV25 3A V2A, V2Aネジ付	2	3A	55503.200	5
MIS-E3 2 KV25 3A M4, M4ブッシング付	2	3A	55503.400	5
MIS-E3 2 KV20 4A	2	4A	55504	5
MIS-E3 2 KV20 4A V2A, V2Aネジ付	2	4A	55504.200	5
MIS-E3 2 KV20 4A M4, M4ブッシング付	2	4A	55504.400	5
MIS-E3 2 KV25 4A	2	4A	55505	5
MIS-E3 2 KV25 4A V2A, V2Aネジ付	2	4A	55505.200	5
MIS-E3 2 KV25 4A M4, M4ブッシング付	2	4A	55505.400	5

KEL-DPFR
ケーブルエントリープレート
IP66/IP65



新シリーズのケーブルエントリープレートは、円錐状の構造が特徴で、筐体に1つの取付穴を通して幅広い直径のケーブルを配線することが可能になります。

この形状のおかげで、ケーブルの挿入箇所は異なる直径に柔軟に対応でき、同時に信頼性の高いストレインリリーフ性と防水性を提供します。より迅速に、より効率的に、そしてよりスペースを節約する方法で取り付けを行うことができます。

もう1つの利点は、筐体の切り抜き穴の寸法が標準的なサイズのため、既存のicotek製品や他社製品との置き換えが容易に可能です。

柔軟なクランプ範囲

特殊な円錐形のメンブレン（薄膜）により、さまざまな直径のケーブルを確実に配線し、固定することができます。

簡単な取り付け

当製品は、標準化された取付穴に簡単に挿入できます。工具を使わずに素早く設置できます。

高い気密性

保護等級IP66/IP65に適合しています。
従いまして、ほこり、汚れ、湿気に対して最適に密閉されます。

幅広い用途

機械設備や工場設計、自動化技術、制御盤など - この製品は、ケーブル配線に高い柔軟性が必要とされるあらゆる場で理想的です。

特長とメリット

- 最大限の柔軟性 様々な状況に対応可能
- 迅速・簡単な設置 専門知識不要で素早く取り付け
- 省スペース設計 限られた空間を有効活用
- 広いクランプ範囲 直径3~28mmのケーブルに対応
- 硬いケーブルも斜め挿入可能 メンブレン（薄膜）を傷めずに配線可能
- 7種類展開 多様なニーズに対応
- 設置用ネジ4本のみ 部品数少なく簡単設置
- 低保管コスト 在庫管理が容易

特性

- IP66/65規格に適合（EN 60529:2000-09認証取得）
- 標準的な取付穴に対応 既存システムとの互換性が高い
- 円錐形状の引き込み口 多様なケーブル径に柔軟に対応
- ワンピース構造（一体型）のため部品点数が少なく、取り扱いが容易



最適化されたメンブレン（薄膜）で硬いケーブルも簡単に挿入可能



仕様	
材質	フレーム：ポリプロピレン（PP） シールプレート：エラストマ
グレー	■（RAL 7035と類似）、■ 黒
難燃性	UL94-V0（自己消化性）
IP保護等級	IP66/65 (EN 60529:2000-09 による)
温度	-40℃～+100℃（定常）
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー
プレート奥行	KEL-DPFR 24 8: 40 mm KEL-DPFR 24 3: 47 mm KEL-DPFR 24 4: 47 mm

寸法図	取付け穴	タイプ	取付け穴	ケーブルの数	オーダーNo.	梱包単位
		KEL-DPFR 24 3	36 x 112 mm	3x DPF 14 – 28	■ 43915 ■ 53915	5
		KEL-DPFR 24 3 M4ブッシング付	36 x 112 mm	3x DPF 14 – 28	■ 43915.400 ■ 53915.400	5
		KEL-DPFR 24 4	36 x 112 mm	4x DPF 4 – 18	■ 43916 ■ 53916	5
		KEL-DPFR 24 4 M4ブッシング付	36 x 112 mm	4x DPF 4 – 18	■ 43916.400 ■ 53916.400	5
		KEL-DPFR 24 8	36 x 112 mm	8x DPF 3 – 12	■ 43917 ■ 53917	5
		KEL-DPFR 24 8 M4ブッシング付	36 x 112 mm	8x DPF 3 – 12	■ 43917.400 ■ 53917.400	5
		KEL-DPFR 24 3-1	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28 1x DPF 4 – 18	■ 43918 ■ 53918	5
		KEL-DPFR 24 3-1 M4ブッシング付	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28 1x DPF 4 – 18	■ 43918.400 ■ 53918.400	5
		KEL-DPFR 16 2	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28	■ 43920 ■ 53920	5
		KEL-DPZ 16 2 M4ブッシング付	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28	■ 43920.400 ■ 53920.400	5
		KEL-DPFR 16 3	36 x 112 mm	3x DPF 4 – 18	■ 43921 ■ 53921	5
		KEL-DPFR 16 3 M4ブッシング付	36 x 112 mm	3x DPF 4 – 18	■ 43921.400 ■ 53921.400	5
		KEL-DPFR 16 6	36 x 86 mm	6x DPF 3 – 12	■ 43922 ■ 53922	5
		KEL-DPFR 16 6 M4ブッシング付	36 x 86 mm	6x DPF 3 – 12	■ 43922.400 ■ 53922.400	5

KEL-DP 12

ケーブルエントリプレート

工具不要のプラグインアセンブリ

(IP65準拠)




KEL-DPシリーズを拡張し、サイズ12版を追加いたします。12mmの取付穴に適合し、穴にはめ込むだけのスナップイン方式で工具不要です。

特長とメリット

- 簡単に工具不要の組付け
- 非常に高いストレインリリーフ性
- エッジ部の保護とシール
- 高コストパフォーマンス

特性

- メートル規格の取付け穴に最適 M12
- 壁厚 1.5 – 2.5 mm

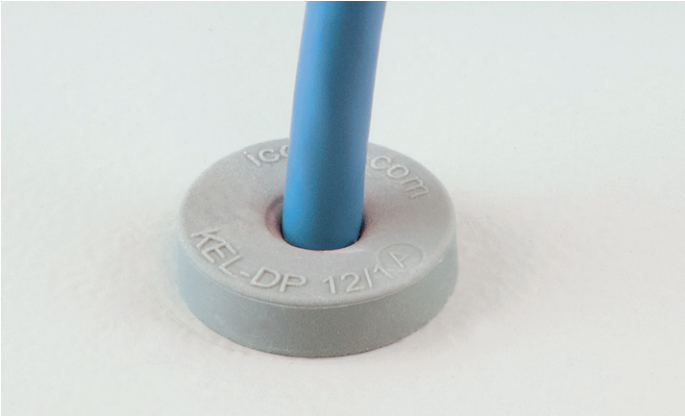

仕様

材質	エラストマ
色	■ グレー（RAL7035と類似）
難燃性	UL 94 V-0（自己消化性）
IP保護等級	IP65（EN 60529: 2000-09 による）
温度	-40℃～+100℃（定常）
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー
プレート奥行	5 mm
壁厚	1.5 – 2.5 mm
取付け穴寸法	メートルサイズ M12

型式	ケーブルの数	取付け穴径	外径	オーダーNo.	梱包単位
KEL-DP 12 1	1× max. 6.2 mm	ø 12 mm	19 mm	■ 43603	10



KEL-DP round series in the catalogue from page 168

KEL-SCDP 12 | 16 | 20
KEL-SCDP-RW 12 | 16 | 20
ケーブルエントリプレート
工具不要のプラグインアッセンブリーで、
広いシール範囲とIP65等級を実現



KEL-SCDPおよびKEL-SCDP-RWシリーズが拡張され、新たにサイズ12、16、20が加わりました。この製品の最大の特長は、非常に広い範囲の密閉性能を持つことです。円形のメンブレン（薄膜）は、ケーブルの直径に応じて簡単にカットできます。これにより、様々な太さのケーブルに柔軟に対応することができます。

KEL-SCDP-RWバージョンは、EN45545-2（HL3）、E N45545-3およびE N 1363-1 に準拠しており、鉄道業界、鉄道車両での使用が承認されています。

特長とメリット

- 簡単に工具不要の組付け
- 非常に大きなシーリング範囲（0 - 13mm）
- リジッドケーブルにも柔軟に対応
- エッジ部の保護とシール
- 丸形メンブレンは簡単に剥離可能

特性

- メートル規格の取付け穴に最適 M12, M16, M20
- 壁厚 1.5 – 4.0 mm
- * KEL-SCDP-RW 鉄道技術で使用可能な認証取得済



仕様

材質	エラストマ
色	■ グレー（RAL7035と類似）
難燃性	UL 94 V-0（自己消化性）
IP保護等級	IP65（EN 60529:2014-09 による）
温度	KEL-SCDP: -40℃～+80℃（定常） KEL-SCDP-RW: -40℃～+90℃（定常）
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー
プレート奥行	5 mm
壁厚	1.5 – 4.0 mm
取付け穴寸法	メートルサイズ M12, M16, M20

	型式	ケーブルの数	シールレンジ	オーダーNo.	梱包単位
	KEL-SCDP 12	1 max.	0 – 7.2 mm	■ 43477	10
	KEL-SCDP 16	1 max.	5 – 9.5 mm	■ 43478	10
	KEL-SCDP 20	1 max.	5 – 13 mm	■ 43479	10
	KEL-SCDP-RW 12	1 max.	0 – 7.2 mm	■ 43487	10
	KEL-SCDP-RW 16	1 max.	5 – 9.5 mm	■ 43488	10
	KEL-SCDP-RW 20	1 max.	5 – 13 mm	■ 43489	10

KEL-DPZ-HD 25

ケーブルエントリープレート

Hygienic Design Line



食品業界および包装業界向けのKEL-DPZ-HDシリーズですが、新たに2つのサイズ25のバリエーションが加わりました。

特長とメリット

- 非常にフラットデザイン
- 非常に平坦な表面 (Ra 0.421 μm)
- 非常に広いシール範囲とクランプ範囲
- 自動的なケーブルのシールとストレンリリース機能
- 前面、背面によるケーブル二重シール (IP66/IP68)
- 再現性の必要な洗浄工程
- 非常に低い吸湿性
- 芳香族溶剤、油、グリス、ミネラル製品に対する高耐性


特性

- エラストマーは1935/2004/EGおよび (EU) 10/2011に従った材質です
- FDA準拠
- 衛生設計 - 汚れが堆積する凹部を無
- ケーブル外径3.2mm~6.5mm
- メートル規格サイズの取付け丸穴に最適 M25



仕様	
材質	ポリアミドおよびエラストマー FDA準拠材質 食品業界認証1935/2004/EG および (EU) 10/2011
保護等級	IP65/IP66/IP67/IP68
難燃性	UL 94 HB
色	青色 (RAL 5005と類似)
温度	-40℃ ~ +80℃ (定常)
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー

型式	ケーブルの数	ネジ メートル	ネジ長	最大取付板厚	外径	取付け 高さ	オーダーNo.	梱包単位
KEL-DPZ-HD 25 3	2× 3,2 – 5,2 mm 1× 3,2 – 6,5 mm	M25 × 1.5	14 mm	7,0 mm	39 mm	8 mm	70345	5
KEL-DPZ-HD 25 4	4× 3,2 – 5,2 mm	M25 × 1.5	14 mm	7,0 mm	39 mm	8 mm	70346	5

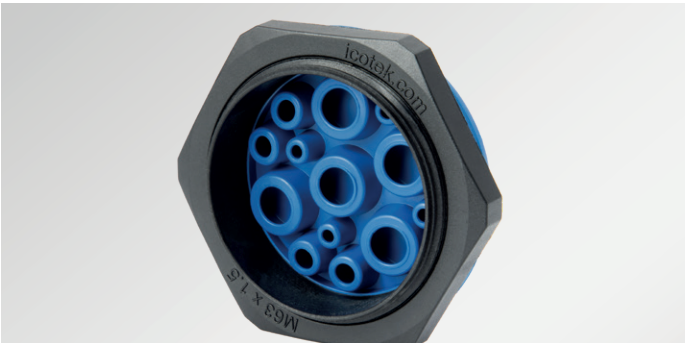

カタログ掲載情報：428ページから掲載されています。

TE-M 25
スレッドエクステンション
ケーブルグラウンド&ケーブルエントリープレート用



TE-Mシリーズに、新しくサイズ25が加わりました。
この製品の特徴は、ねじ式の延長部分にあります。これは、ケーブル管理の方法に新しい工夫を加えた革新的な設計です。

長さの異なるものを自由に組み合わせたり、決められた箇所で短くしたりすることができます。これにより、ケーブルを配線する際に、長距離だけでなく、正確な長さにも対応することができます。

特長とメリット

- IP値はケーブルグラウンドまたはケーブルエントリープレートの性能を保持
- 異なるネジ長さを柔軟に組み合わせることが可能
- ネジ山の間の切り欠きで部品の長さを短くすることが可能

特性

- 建設、ビルサービス、キャラバン、クリーンルームなど、さまざまな産業で幅広い用途に使用可能
- 特に、あらゆる壁厚の耐熱パネル/サンドイッチパネルに最適
- ほぼ無限の拡張が可能
- 3種類の長さ (35 mm, 60 mm, 120 mm)をご用意
- レンチサイズに合わせた凹みがあり、ねじ接続を簡単に締めることが可能
- M25サイズのすべての丸形ケーブルグラウンドに対応
(但し、icotek製品に限る)



仕様	
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL 94 V-0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C° (定常)
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー
カットアウト丸	穴 30 mm (ホールソーの標準サイズ)

型式	内側ネジ	ネジ長	外径	レンチ サイズ	オーダーNo.	梱包単位
TE-M25 35	M25 x 1,5	35 mm	29,5 mm	SW 28	52316	5
TE-M25 60	M25 x 1,5	60 mm	29,5 mm	SW 28	52317	5
TE-M25 120	M25 x 1,5	120 mm	29,5 mm	SW 28	52318	5

KBH-R-TX

Telexレール用の着脱可能なマジックテープ式ホルダー



KBHホルダーは、汎用的なホルダーとしての役割と、KLBマジックテープおよびKLKBマジックファスナー用のケーブル配線の役割を果たします。この度、Telexレール用のホルダーが新たに製品ラインナップに加わりました。

特長とメリット

- 数秒で組み付け
- 確実な保持
- フレキシブルな用途

特性


- KLB・KLKBベルクロ結束ホルダーに対応
- KBHホルダーは、多くの他のレールにも対応しています。



仕様

材質	ポリアミド (PA)
色	黒
難燃性	UL 94 V-0, 自己消化性
温度	-40°C~+140°C
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー

外観	型式	適合製品 KLKB KLB	適合	オーダーNo.	梱包単位
面ファスナー用ホルダ、挿し込み取付け	KBH-R-TX	KLKB 200 × 7 KLKB 200 × 13 KLB 10 最大12mm幅	Telex レール用	61005	100

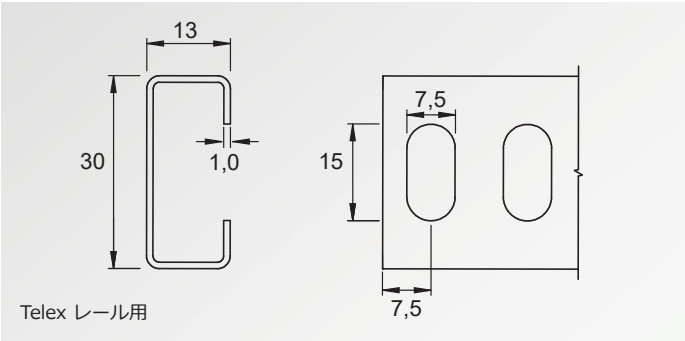

カタログ掲載情報：200ページから掲載されています。

LFZ|SKL M6
EMCシールドクランプ
ネジ取付け用
ストレンリリーフ機能付き



LFZ|SKLシールドクランプに、M6取り付け穴に対応する製品が追加されました。

ケーブルシールドがアース電位につながる箇所はどこでも、EMCシールドクランプは使用されます。シールドクランプは簡単に使用でき、電磁干渉に効果的です。

ストレンリリーフ機能付き

結束バンドでケーブル外被を固定します。

アッセンブリ

シールドクランプは、ネジによる固定が出来ます。例えば板取付けなど

特長とメリット

- ケーブルシールドとの広い接触面積
- 簡単、工具不要の取付け
- スプリングデザインが調整を必要とせず、恒久的にケーブルシールドと接触

特性

- 一体型ストレンリリーフ機能
- 耐衝撃性および耐振動性、メンテナンスフリー



仕様

材質 MSKLクランプ、SKLクランプ	バネ鋼、亜鉛メッキ
材質 LFZフット	薄板鋼、亜鉛電気メッキ
取付け穴	6.2 mm

型式	取付け穴	クランプ範囲	オーダーNo.	梱包単位
LFZ SKL 1.5 – 3 mm	M6	1.5 – 3 mm	37701	10
LFZ SKL 3 – 6 mm	M6	3 – 6 mm	37702	10
LFZ SKL 6 – 8 mm	M6	6 – 8 mm	37703	10
LFZ SKL 8 – 11 mm	M6	8 – 11 mm	37704	10
LFZ SKL 11 – 17 mm	M6	11 – 17 mm	37705	10
LFZ SKL 17 – 22 mm	M6	17 – 22 mm	37706	10
LFZ SKL 22 – 30 mm	M6	22 – 30 mm	37707	10
LFZ SKL 30 – 38 mm	M6	30 – 38 mm	37708	10

PFZ-M|MSKL, PFZ|SKL
EMCシールドクランプ
10 x 3mmブスバー取付け用
ストレンリリーフ機能付き



クランプがブスバーの真上に直接位置するように設計されており、電気ケーブルの配列方向でスペースを節約することができます。

ケーブルシールドがアース電位につながる箇所はどこでも、EMCシールドクランプは使用されます。シールドクランプは簡単に使用でき、電磁干渉に効果的です。

ストレンリリーフ機能付き

結束バンドでケーブル外被を固定します。

アッセンブリ

シールドクランプは、10x3mmブスバーに取付け可能です。

特長とメリット

- 高密度配線用に設計
- ケーブルシールドとの広い接触面積
- 簡単、工具不要の取付け
- スプリングデザインが調整を必要とせず、恒久的にケーブルシールドと接触

特性

- 一体型ストレンリリーフ機能
- 耐衝撃性および耐振動性、メンテナンスフリー



仕様	
材質 MSKLクランプ、SKLクランプ	バネ鋼、亜鉛メッキ
材質 PFZフット	バネ鋼、亜鉛メッキ

型式	クランプ範囲	オーダーNo.	梱包単位
PFZ-M MSKL 3 – 12 mm	3 – 12 mm	37716	10
PFZ-M MSKL 8 – 18 mm	8 – 18 mm	37717	10
PFZ SKL 1.5 – 3 mm	1.5 – 3 mm	37712.1	10
PFZ SKL 3 – 6 mm	3 – 6 mm	37712.2	10
PFZ SKL 6 – 8 mm	6 – 8 mm	37712.3	10
PFZ SKL 8 – 11 mm	8 – 11 mm	37712.4	10
PFZ SKL 11 – 17 mm	11 – 17 mm	37712.5	10

PF|MSKL, PF|SKL
EMCシールドクランプ
10 x 3mmブスバー取付け用
ストレンリリリース無し



クランプがブスバーの真上に直接位置するように設計されており、電気ケーブルの配列方向でスペースを節約することができます。

ケーブルシールドがアース電位につながる箇所はどこでも、EMCシールドクランプは使用されます。シールドクランプは簡単に使用でき、電磁干渉に効果的です。

アッセンブリ

シールドクランプは、10x3mmブスバーに取付け可能です。

特長とメリット

- 高密度配線用に設計
- ケーブルシールドとの広い接触面積
- 簡単、工具不要の取付け
- スプリングデザインが調整を必要とせず、恒久的にケーブルシールドと接触

特性

- 耐衝撃性および耐振動性、メンテナンスフリー



仕様

材質 MSKLクランプ、SKLクランプ	バネ鋼、亜鉛メッキ
材質 PFフット	バネ鋼、亜鉛メッキ

型式	クランプ範囲	オーダーNo.	梱包単位
PF MSKL 3 – 12 mm	3 – 12 mm	37714	10
PF MSKL 8 – 18 mm	8 – 18 mm	37715	10
PF SKL 1.5 – 3 mm	1.5 – 3 mm	37710.1	10
PF SKL 3 – 6 mm	3 – 6 mm	37710.2	10
PF SKL 6 – 8 mm	6 – 8 mm	37710.3	10
PF SKL 8 – 11 mm	8 – 11 mm	37710.4	10
PF SKL 11 – 17 mm	11 – 17 mm	37710.5	10

icotek GmbH & Co. KG

Bischof-von-Lipp-Straße 1
73569 Eschach | Germany
Tel +49 7175 9 23 80-0
Fax +49 7175 9 23 80-50
info@icotek.com
www.icotek.com

icotek (swiss) AG

Wiesenstrasse 14
9327 Tübach | Switzerland
Tel +41 71 858 23 23
Fax +41 71 858 23 24
info@icotek.ch
www.icotek.ch

icotek SARL

130, rue des terres Bourdin
69140 Rillieux-la-Pape
France
Tél +33 4 81 91 97 65
Fax +33 4 81 91 97 68
info@icotek.fr
www.icotek.fr

icotek Italia s.r.l.

Via Dante Alighieri, 26/28
20029 Turbigo (MI) | Italia
Tel +39 0331 152 03 23
info@icotek.it
www.icotek.it

icotek Iberia S.L.

Carrer de la Ciència 19B
08850 Gavà, Barcelona
España
Tel +34 666 449 978
info@icotek.es
www.icotek.es

icotek Limited

Unit C5,
Broadoak Business Park
Ashburton Road West,
Trafford Park
Manchester M17 1RW | UK
Phone +44 161 222 3454
info@icotek.co.uk
www.icotek.co.uk

icotek Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Fevzi Çakmak Mah.,
Bilginler Sok. No: 17/A-B
34899 | Pendik, İstanbul
Türkiye
Tel +90 216 396 59 59
info@icotek.com.tr
www.icotek.com.tr

icotek Corp.

3435 N Kimball Ave
Chicago, IL 60618 | USA
Phone +1 312.643.2315
info@icotek-usa.com
www.icotek-usa.com

icotek Cable Management Trading (Shanghai) Co. Ltd

1st-2nd floor, Building 8,
No. 188, Zhongchen Road,
Songjiang District,
Shanghai City, 201613
Tel +86 21 5767 6805
Fax +86 21 5765 9635
info@icotek.cn
www.icotek.cn

icotek India Pvt Ltd

No 14-b, 4th Cross Rd
Veerasandra Industrial Area
Phase 2, Electronic City
Bengaluru, Karnataka 560100
India
Phone +91 953 567 3112
info@icotek.in
www.icotek.in



Marubeni Ele-Next

正規販売代理店
丸紅エレクトロニクス(株)
〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20

製品お問い合わせ窓口
関東支店/特殊部品カンパニー(新横浜)
電話 : 045-474-9523
FAX : 045-471-7717

sales@m-elenext.co.jp
www.m-elenext.co.jp

無料サンプル請求:
www.icotek.com

