


Ürün yenilikleri Mart 2025

Yeni ürünler ve ürün genişletmeleri



Birçok sektörde yetkin

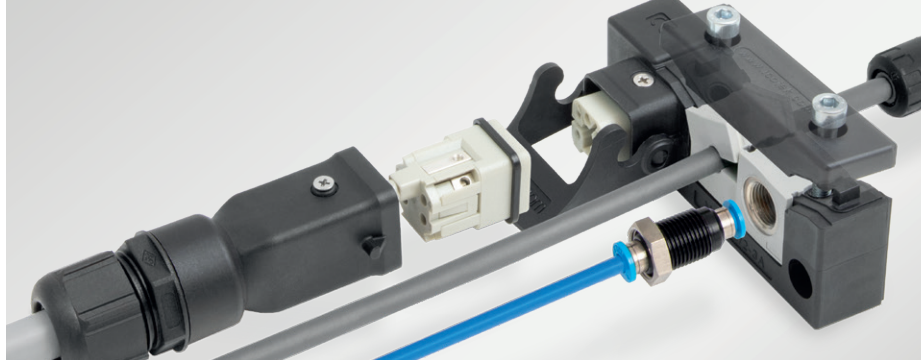

Otomasyon & Robotik



Pano yapımı



Pnömatik



Otomotiv sanayii | eMobility



Gıda teknolojisi



Demiryolu teknolojisi




Temiz oda teknolojisi



Makine yapımı & tesis yapımı



Güneş Enerjisi | Rüzgâr Enerji

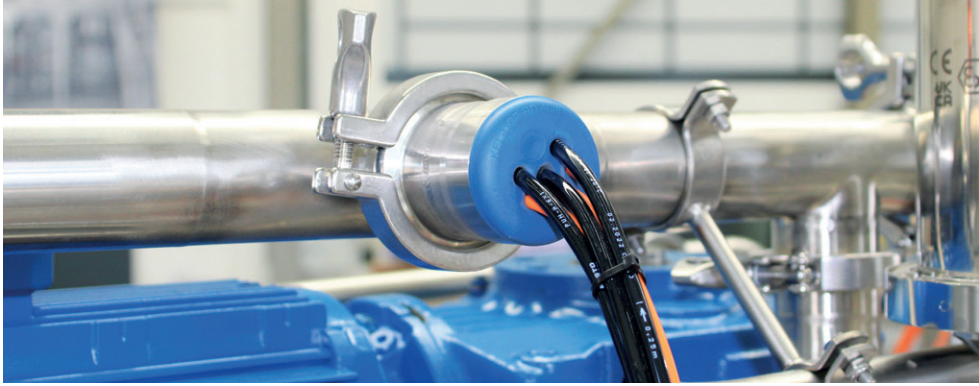


Yaklaşık 30 yıldır yenilikçi Kablo girişi ve EMC kablo ekranla sistemler geliştirmede başarılıyız. Dünya liderleri olan çeşitli endüstrilerden üreticiler bilgi birikimimize ve yenilikçi gücümüze güveniyor. Çok sayıda patent ve sertifika bizi öne çıkartmaktadır.

icotek ürün dünyasından haberler – en son ürün yeniliklerimiz hakkındaki tüm bilgileri buradan alabilirsiniz.

MIS

4 – 5

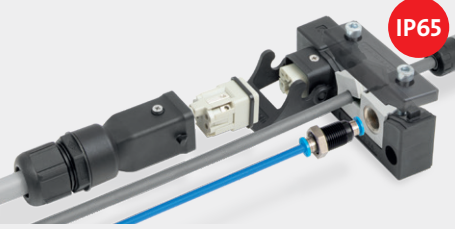

3A ve 4A bağlantılı ayrılabilir kablo girişi



KEL-DPFR

6 – 7



Kablo geçiş plakaları
Koruma derecesi IP66/IP65



KEL-DP 12

8



Kablo geçiş plakası, geçmeli,
Koruma derecesi IP65



KEL-SCDP 12, 16, 20

9



Kablo geçiş plakası, geçmeli,
geniş sıkma alanlı,
Koruma derecesi IP65



KEL-DPZ-HD 25

10



Kablo geçiş plakaları
Hygienic Design Line



TE-M 25

11



Diş uzatma
kablo rakorları ve kablo geçişleri için



KBH-R-TX

12



Telex rayı için
cırt bant tutucuları



LFZ|SKL M6

13



EMC ekranlama klemensleri
vida ile montaj
gerilme azaltmalı



PFZ|SKL, PFZ-M|MSKL, PF|SKL, PF|MSKL 14, 15



EMC ekranlama klemensleri
10 x 3 mm bara raylarına
gerilme azaltmalı/ gerilme azaltmasız



Modüler arayüz sistemi MIS, endüstriyel fiş konnektörleri 3A veya 4A ile birlikte soketli ve soketsiz kablolar için ayrılabilir bir kablo girişidir.

3A veya 4A boyutlu endüstriyel konnektördoğrudan çerçeveye takılabilir. 1 ila 15 mm çapındaki kablolar geçirilir, sızdırmazlık sağlanır ve aynı zamanda DIN EN 62444'e göre gerilme azaltılır. Bu endüstriyel konnektör ve kablo giriş kombinasyonu daha fazla boşaltma ihtiyacını kaldırır ve dolayısıyla yerden tasarruf sağlar.

Çerçeve, soket uygulaması için bir montaj kutusundan ve iki kablo geçişi için yerden oluşmaktadır. Karşı parça, pin uygulaması için bir kutudan ve isteğe bağlı olarak M20 veya M25 bir kablo girişinden oluşur.

MIS, KEL-E3 boşaltması (65 mm x 24 mm) ile uyumludur. Arka entegre conta sayesinde duvara montajda ek düz conta gerekmemektedir. V2A vidalarla yapılan versiyon, daha yüksek korozyon dayanıklılığı sağlar. Dışli soketli versiyon, kablo giriş plakalarının kasanın iç tarafına vidalanmasını mümkün kılar.


MIS, çok sayıda soket üreticisiyle uyumludur ve CE onaylı bir üründür. MIS, seçim olmadan, 3A veya 4A uygulama seti ile sipariş edilebilir. Bağlantı ve geçişler için bir kapak dahil edilmemiştir.

Avantajlar


- Pazar yeniliği – karşılaştırılabilir hiçbir ürün yok
- Endüstriyel konnektörleri ve kablo girişini birleştirme olanağı sayesinde yerden tasarruf
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Fişler ve kablolar tek bir çerçevede kombine edilir
- Yüksek dayanıklılık, titreşime dayanıklıdır
- Hızlı, kolay montaj
- Yüksek esneklik
- Kaybolmaz vidalar
- Entegre conta

Özellikler

- IP65 (uygun insert seçimiyle)
- Gerilme azaltma EN 62444
- Uyumlu uçlarla CE uyumluluğu
- Malzeme: UL 94 V-0, kendi söner
- M20 kablo rakorlu gövde, kablo çapları 6 – 12 mm arası veya M25, kablo çapları 13 – 18 mm arası
- IK04 Darbe dayanıklılığı

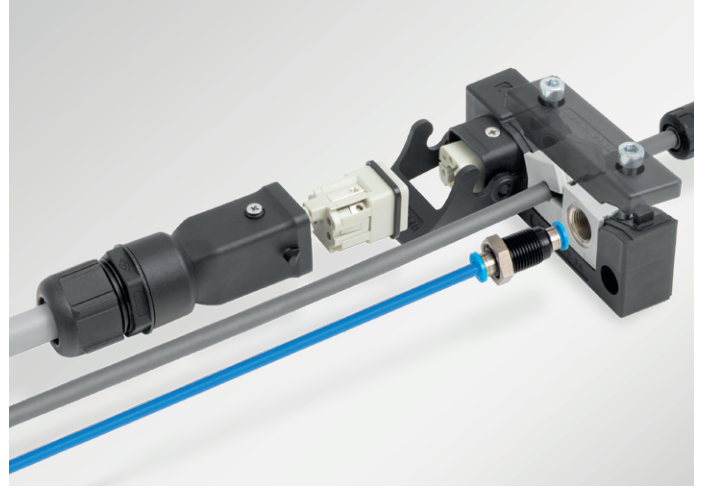

4A konnektörü ve çeşitli kablolar bir çerçevede birleştirildi

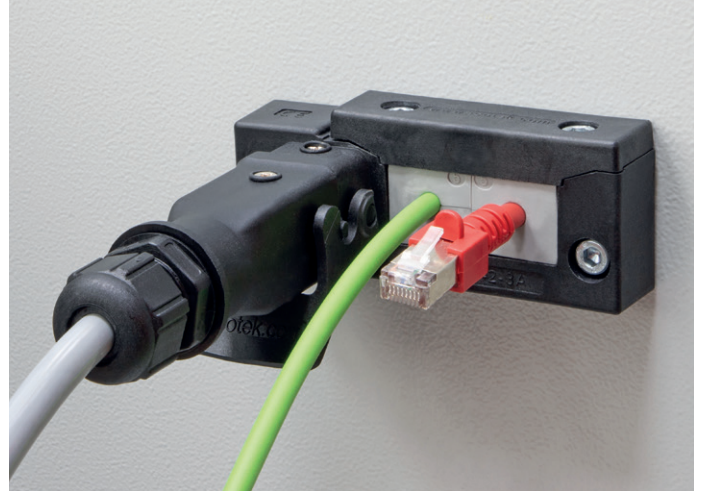

Teknik Özellikler

Malzeme	Poliamit (PA)
Yangın sınıfı	UL 94 V-0, kendi söner
Koruma türü	IP54 koruma kapaklı
	IP65 takılmış durumda
IK Darbe dayanıklılığı	IK04
Isı	-40°C ile +120°C arası (statik)
Özellikler	Halojensiz, silikonsuz



Tip	Adet KT küçük	Ekleme 3A 4A	Sipariş No.	SB
MIS-E3 2 KV20	2	—	55500	5
MIS-E3 2 KV20 V2A, Paslanmaz civatalı	2	—	55500.200	5
MIS-E3 2 KV20 M4, M4 dişli burçlu	2	—	55500.400	5
MIS-E3 2 KV25	2	—	55501	5
MIS-E3 2 KV25 V2A, Paslanmaz civatalı	2	—	55501.200	5
MIS-E3 2 KV25 M4, M4 dişli burçlu	2	—	55501.400	5
MIS-E3 2 KV20 3A	2	3A	55502	5
MIS-E3 2 KV20 3A V2A, Paslanmaz civatalı	2	3A	55502.200	5
MIS-E3 2 KV20 3A M4, M4 dişli burçlu	2	3A	55502.400	5
MIS-E3 2 KV25 3A	2	3A	55503	5
MIS-E3 2 KV25 3A V2A, Paslanmaz civatalı	2	3A	55503.200	5
MIS-E3 2 KV25 3A M4, M4 dişli burçlu	2	3A	55503.400	5
MIS-E3 2 KV20 4A	2	4A	55504	5
MIS-E3 2 KV20 4A V2A, Paslanmaz civatalı	2	4A	55504.200	5
MIS-E3 2 KV20 4A M4, M4 dişli burçlu	2	4A	55504.400	5
MIS-E3 2 KV25 4A	2	4A	55505	5
MIS-E3 2 KV25 4A V2A, Paslanmaz civatalı	2	4A	55505.200	5
MIS-E3 2 KV25 4A M4, M4 dişli burçlu	2	4A	55505.400	5

Katalogda 10. sayfadan itibaren ayrılabilen kablo girişleri, 90. sayfadan itibaren IMAS-CONNECT adaptör sistemi.

KEL-DPFR

Kablo geçiş plakaları

Koruma derecesi IP66/IP65

NEW

C^{UL} US
in progress

IP66

UL TYPE
12
in progress

UL TYPE
4X
in progress

Yeni kablo geçiş serisi, çeşitli kablo çaplarının tek bir boşaltmadan geçmesine olanak tanıyan konik yapılarla dikkat çekiyor.

Bu form sayesinde, kablo geçişi farklı çaplarla esnek bir şekilde uyum sağlayabilir ve güvenilir bir gerilime azaltımı ile sızdırmazlık sunar. Böylece kurulumlar daha hızlı, verimli ve yer tasarrufu sağlayarak gerçekleştirilebilir.

Bu kablo geçişinin bir diğer avantajı, standart boşaltmaya dayanmaktadır. Bu, mevcut sistemlere entegrasyonu kolaylaştırır ve çeşitli uygulamalarda yüksek uyumluluk sağlar.

Esnek sıkma alanı

Özel konik sızdırmazlık membranları sayesinde farklı çaplarda kablolar güvenli bir şekilde geçirilebilir ve sabitlenebilir.

Kolay montaj

Kablo geçişi, standart boşaltmalara sorunsuz bir şekilde yerleştirilebilir ve hızlı, alet kullanmadan montaj sağlar.

Yüksek sızdırmazlık

Kablo geçişleri IP66/IP65 koruma sınıfına kadar sızdırmazlık sunar ve böylece toz, kir ve nem karşısında optimal koruma sağlar.

Geniş kullanım yelpazesi

Makine ve tesis inşaatında, otomasyon teknolojisinde ya da elektrik panolarında – bu çözüm, kablo yönlendirmesinde yüksek esneklik gerektiren uygulamalar için ideal bir seçimdir.

Avantajlar

- En yüksek esneklik
- Çok kolay ve hızlı montaj
- Yer tasarrufu 3 – 28 mm arası çok büyük bir sıkıştırma aralığı
- Sert kabloların membranı kırmadan eğik bir şekilde yerleştirilmesi mümkün
- Toplamda yedi konfigürasyona sahip iki boyut
- Montaj için sadece dört vida gerekli
- Düşük stok maliyetleri

Özellikler

- IP66/65'e göre sızdırmazlık (DIN EN 60529:2000-09'a göre sertifikalı)
- Standart boşaltmalara uygun
- Girişlerin konik şekli
- Tek parça kablo geçişi



Sert kabloların sorunsuz geçişi için optimize edilmiş membran



Teknik Özellikler

Malzeme	Çerçeve: Poliamit (PA) Plaka: Elastomer (TPE)
Renk	■ gri (RAL 7035'e yakın), ■ siyah
Yangın sınıfı	UL 94 V-0, kendi söner
Koruma türü	IP66/65 (EN 60529:2000-09 sertifikalı)
Isı	- 40°C ile + 100°C arası (statik)
Özellikler	Halojensiz, silikonsuz
Montaj yüksekliği	KEL-DPFR 24 8: 40 mm KEL-DPFR 24 3: 47 mm KEL-DPFR 24 4: 47 mm

Tanıtım	Boşaltma	Tip	Boşaltma mm	Adet kablolar	Sipariş No.	SB
		KEL-DPFR 24 3	36 x 112 mm	3x DPF 14 – 28	■ 43915 ■ 53915	5
		KEL-DPFR 24 3 M4 dişli burçlu	36 x 112 mm	3x DPF 14 – 28	■ 43915.400 ■ 53915.400	5
		KEL-DPFR 24 4	36 x 112 mm	4x DPF 4 – 18	■ 43916 ■ 53916	5
		KEL-DPFR 24 4 M4 dişli burçlu	36 x 112 mm	4x DPF 4 – 18	■ 43916.400 ■ 53916.400	5
		KEL-DPFR 24 8	36 x 112 mm	8x DPF 3 – 12	■ 43917 ■ 53917	5
		KEL-DPFR 24 8 M4 dişli burçlu	36 x 112 mm	8x DPF 3 – 12	■ 43917.400 ■ 53917.400	5
		KEL-DPFR 24 3-1	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28 1x DPF 4 – 18	■ 43918 ■ 53918	5
		KEL-DPFR 24 3-1 M4 dişli burçlu	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28 1x DPF 4 – 18	■ 43918.400 ■ 53918.400	5
		KEL-DPFR 16 2	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28	■ 43920 ■ 53920	5
		KEL-DPZ 16 2 M4 dişli burçlu	36 x 112 mm	2x DPF 14 – 28	■ 43920.400 ■ 53920.400	5
		KEL-DPFR 16 3	36 x 112 mm	3x DPF 4 – 18	■ 43921 ■ 53921	5
		KEL-DPFR 16 3 M4 dişli burçlu	36 x 112 mm	3x DPF 4 – 18	■ 43921.400 ■ 53921.400	5
		KEL-DPFR 16 6	36 x 86 mm	6x DPF 3 – 12	■ 43922 ■ 53922	5
		KEL-DPFR 16 6 M4 dişli burçlu	36 x 86 mm	6x DPF 3 – 12	■ 43922.400 ■ 53922.400	5

KEL-DP 12

Kablo geiř plakası, gemeli,
Koruma derecesi IP65




KEL-DP serisi, 12 boyutunda bir varyant ile genişletilmiştir.
Yuvarlak yapıda olan KEL-DP 12, M12 metrik deliklere uyar.
Montaj, deliğe geme ile kolay ve aletsiz yapılır.

Avantajlar

- Plakanın aletsiz kolay montajı
- Kabloda ok iyi gerilme azaltma
- Optimal kenar koruması ve sızdırmazlık
- Ekonomik özüm

Özellikler

- Standart metrik boşaltmalara takılır M12
- 1,5 – 2,5 mm sac kalınlıkları iin uygun

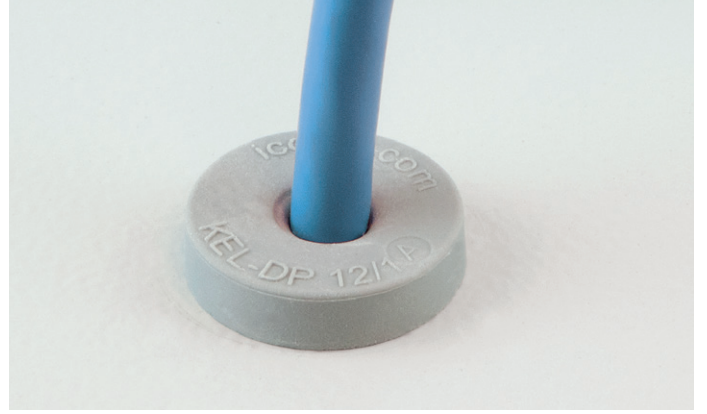

Teknik Özellikler

Malzeme	Elastomer
Renk	■ gri (RAL 7035'e yakın)
Yangın sınıfı	UL 94 V-0, kendi söner
Koruma türü	IP65 (EN 60529:2000-09 sertifikalı)
Isı	- 40°C ile + 100°C arası (statik)
Özellikler	Halojensiz, silikonsuz
Montaj yükseklięi	5 mm
Sac kalınlıęı	1,5 – 2,5 mm
Bořaltma	Metrik boşaltma M12

Tip	Adet kablolar	Bořaltma	Dıř - ap	Sipariř No.	SB
KEL-DP 12 1	1× max. 6,2 mm	ø 12 mm	19 mm	■ 43603	10



Katalogda 168. sayfadan itibaren KEL-DP

KEL-SCDP 12 | 16 | 20

KEL-SCDP-RW 12 | 16 | 20

Kablo geiř plakası, gemeli,
geniř sıkma alanlı,
Koruma derecesi IP65

IP65

RII

HL3
EN 45545-2

EN 61373

UV
ISO 4892-2A

ECOLAB
certified

PNEUMATICS

RoHS
compliant

Made in
Germany

KEL-SCDP ve KEL-SCDP-RW serileri 12, 16 ve 20 boyutlarıyla genişletilmiştir. Eřsiz avantaj, ok byk sızdırmazlık alanında yatmaktadır. Kablo apına baėlı olarak, sızdırmazlık olukları gerekli sızdırmazlık alanına ok kolay bir řekilde soyulabilir.

KEL-SCDP-RW modeli ise raylı sistem EN 45545-2 HL3, EN 45545-3 ve EN 1363-1 sertifikasına sahiptir.

Avantajlar

- Plakanın aletsiz kolay montajı
- ok geniř sıkma alanı (0 – 13 mm)
- Sert kablolar da bile esneklik
- Mkemmek kenar koruma ve sızdırmazlık
- Yzkler ok kolay soyulur

zellikler

- Standart metrik boşaltmalara takılır M12, M16, M20
- 1,5 – 4,0 mm sac kalınlıkları iin uygun
- * KEL-SCDP-RW Demiryolu teknoloji



Teknik zellikler

Malzeme	Elastomer
Renk	■ gri (RAL 7035'e yakın)
Yangın sınıfı	UL 94 V-0, kendi sner
Koruma tr	IP65 (EN 60529:2014-09 sertifikalı)
Isı	KEL-SCDP: - 40°C ile +80°C arası (statik) KEL-SCDP-RW: - 40°C ile +90°C arası (statik)
zellikler	Halojensiz, silikonsuz
Montaj yksekliėi	5 mm
Sac kalınlıėı	1,5 – 4,0 mm
Bořaltma	Metrik boşaltma M12, M16, M20

Tip	Adet kablolar	Sıkma alanı	Sipariř No.	SB
 KEL-SCDP 12	1 max.	0 – 7,2 mm	■ 43477	10
 KEL-SCDP 16	1 max.	5 – 9,5 mm	■ 43478	10
 KEL-SCDP 20	1 max.	5 – 13 mm	■ 43479	10
 KEL-SCDP-RW 12	1 max.	0 – 7,2 mm	■ 43487	10
 KEL-SCDP-RW 16	1 max.	5 – 9,5 mm	■ 43488	10
 KEL-SCDP-RW 20	1 max.	5 – 13 mm	■ 43489	10

KEL-DPZ-HD 25

Kablo geiř plakaları

Hygienic Design Line



KEL-DPZ-HD serisi, 25 boyutunda iki varyant ile genişletilmiştir. Metrik dişli KEL-DPZ-HD kablo geiř plakaları, gıda işleme ve ambalaj makinelerine montaj için tasarlanmıştır.

Avantajlar

- Çok ince yapı, çok düz yüzey (Ra 0.421 µm)
- Çok geniş sızdırmazlık ve sıkma alanı
- Otomatik sızdırmazlık ve gerilme azaltılması
- İletkenlerin çift kat sızdırmazlığı (IP66/IP68)
- Çok az nem alır
- Temizlik süreçleri tekrarlanabilir
- Kimyasal ürünlere karşı yüksek dayanıklılık

Özellikler

- Kablo geiř plakasının Elastomer malzemesi 1935/2004/EG, (EU) 10/2011 uyumlu
- FDA uyumlu
- Hijyenik tasarım kurallarına göre geliştirilmiştir (EHEDG)
- Kablo çapı 3,2 ila 6,5 mm arası
- Standard metrik deliklere uygun M25



Teknik Özellikler

Malzeme	Poliamit ve Elastomer FDA uyumlu malzeme Gıda onayı 1935/2004/EG Gıda onayı (EU) 10/2011
IP Koruma türü	IP65/66/67/68
Yangın sınıfı	UL 94 HB
Renk	Mavi (Sinyal mavi RAL 5005 rengine yakındır)
Isı	-40 ile +80°C arası
Özellikler	Halojensiz, silikonsuz

Tip	Adet kablolar	Metrik diş	Diř boyu	Maks. duvar kalınlığı için	Diř Çap	Yükseklik	Sipariş No.	SB
KEL-DPZ-HD 25 3	2x 3,2 – 5,2 mm 1x 3,2 – 6,5 mm	M25 x 1.5	14 mm	7,0 mm	39 mm	8 mm	70345	5
KEL-DPZ-HD 25 4	4x 3,2 – 5,2 mm	M25 x 1.5	14 mm	7,0 mm	39 mm	8 mm	70346	5



Katalogda 428. sayfadan itibaren KEL-DPZ-HD

TE-M 25

Diş uzatma

kablo rakorları ve kablo geçişleri için



TE-M serisi 25 boyutuyla genişletildi. Diş uzatma, kablo yönetimi alanında gerçek bir yenilik sunmaktadır.

Farklı uzunluklar hem esnek bir şekilde birleştirilebilir hem de belirlenen yerlerde kısaltılabilir. Böylece yalnızca çok büyük, aynı zamanda tam ölçülerde mesafeler kablo geçişinde aşılabılır.

Avantajlar

- Kullanılan kablo rakorun ve kablo geçişlerin IP sınıfları sabit kalmaktadır
- Farklı diş uzunlukları birbirine kombine edilir
- Çok uzun olanlar dişlerin arasındaki çentiklerden kesilebilir

Özellikler

- Farklı alanlarda çok geniş kullanım imkanı, İnşaat Yapı teknolojileri, Karavan, Temiz oda, vb.
- Özellikle tüm kalınlıklardaki sandviç panellere uygun
- Neredeyse sonsuz uzatma imkanı
- Diş uzunlukları: 35 mm, 60 mm or 120 mm
- Kolayca sıkıştırılması için anahtar yerleri mevcut
- Tüm M25 icotek kablo rakorlarına ve geçişlerine uygun



Teknik Özellikler

Malzeme	Poliamit (PA)
Yangın sınıfı	UL 94 V-0, kendi söner
Isı	-40 C° – 140 C°
Özellikler	Halojensiz, silikonsuz
Boşaltma	ø 30 mm (delik testereleri için standart boşaltma)

Tip	Diş	Toplam uzunluk	Diş Çap	Anahtar Ağzı	Sipariş No.	VE
TE-M25 35	M25 x 1,5	35 mm	29,5 mm	SW 28	52316	5
TE-M25 60	M25 x 1,5	60 mm	29,5 mm	SW 28	52317	5
TE-M25 120	M25 x 1,5	120 mm	29,5 mm	SW 28	52318	5

KBH-R-TX

Telex rayı için
cırt bant tutucuları



KBH tutucuları, evrensel tutucu olarak KLB cırt bant ve KLKB cırt kablo bağı ile kablo yönlendirme sistemi olarak görev yapar. Telex rayı için tutucu, ürün yelpazesine yeni bir ekleme olarak bulunmaktadır.

Avantajlar

- Hızlı montaj
- Güvenli sabitleme
- Çok amaçlı kullanım

Özellikler


- Cırt bant KLB ve Cırt kablo bağı KLKB için uygun
- KBH tutucuları, birçok diğer ray sistemleri için mevcuttur



Teknik Özellikler

Malzeme	Poliamit (PA)
Renk	Siyah
Yangın sınıfı	UL 94 V-0, kendi söner
Isı	-40°C ile +140°C arası
Özellikler	Halojensiz, silikonsuz

Tanıtım	Tip	KLKB KLB uyumlu	Uyumlu ürünler	Sipariş No.	SB
Tutucu, gecmeli	KBH-R-TX	KLKB 200 × 7 KLKB 200 × 13 KLB 10 Genişlik 12mm'ye kadar kablo bağı	Telex rayı	61005	100

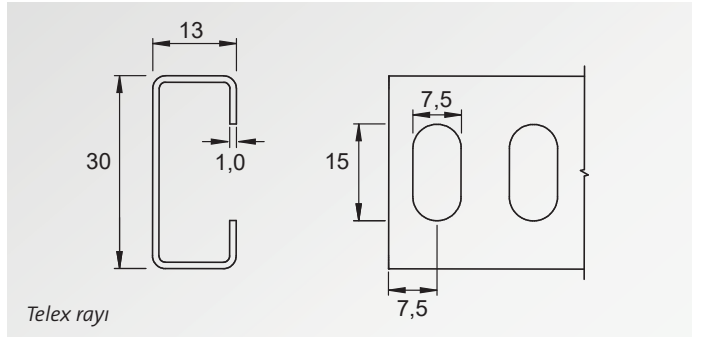

Katalogda 200. sayfadan itibaren KBH

LFZ|SKL M6

EMC ekranlama klemensleri
vida ile montaj
gerilme azaltmalı



LFZ|SKL emc klrmensi artık M6 montaj deliği ile de mevcuttur.

EMC ekranlama klemensleri kablonun topraklama hattına bağlanması gereken her yerde kullanılır.

Gerilmeyi azaltma

EN 62444 standartlarına uygun olarak kablo bağları ile yapılır.

Montaj

Montaj vida ile yapılmakta, örneğin montaj plakalarına.

Avantajlar

- Kablo zırhına geniş temas alanı
- Kolay montaj
- Kablo ağına sürekli ve sabit basınç

Özellikler

- Entegre edilmiş gerilme azaltma
- Şok ve titreşime dayanıklı, bakım gerektirmez



Teknik Özellikler

Malzeme MSKL-, SKL-klemensler	Yay çeliği, çinko kaplama
Malzeme LFZ-ayak	Çelik, galvanik çinko kaplama
Sabitleme deliği	6,2 mm

Tip	Sabitleme deliği	Ekranlama çapı	Sipariş No.	SB
LFZ SKL 1,5 – 3 mm	M6	1,5 – 3 mm	37701	10
LFZ SKL 3 – 6 mm	M6	3 – 6 mm	37702	10
LFZ SKL 6 – 8 mm	M6	6 – 8 mm	37703	10
LFZ SKL 8 – 11 mm	M6	8 – 11 mm	37704	10
LFZ SKL 11 – 17 mm	M6	11 – 17 mm	37705	10
LFZ SKL 17 – 22 mm	M6	17 – 22 mm	37706	10
LFZ SKL 22 – 30 mm	M6	22 – 30 mm	37707	10
LFZ SKL 30 – 38 mm	M6	30 – 38 mm	37708	10

PFZ-M|MSKL, PFZ|SKL

EMC ekranlama klemensleri
10 x 3 mm bara raylarına
gerilme azaltmalı



Bu baralar için bu nesil emc ekranlama klemenslerin kısağı doğrudan baranın üstüne oturur. Bu, elektrik kablolarının hizalanma yönünde yer tasarrufu sağlar.

EMC ekranlama klemensleri kablunun topraklama hattına bağlanması gereken her yerde kullanılır.

Gerilmeyi azaltma

EN 62444 standartlarına uygun olarak kablo bağları ile yapılır.

Montaj

10 x 3 mm bara raylarına monte edilir.

Avantajlar

- Yüksek yoğunluklu uygulamalar için tasarlanmış
- Kablo zırhına geniş temas alanı
- Kolay montaj
- Kablo ağına sürekli ve sabit basınç

Özellikler

- Entegre edilmiş gerilme azaltma
- Şok ve titreşime dayanıklı, bakım gerektirmez



Teknik Özellikler

Malzeme MSKL klemens, SKL klemens	Yay çeliği, çinko kaplama
Malzeme PFZ ayak	Yay çeliği, çinko kaplama

Tip	Ekranlama çapı	Sipariş No.	SB
PFZ-M MSKL 3 – 12 mm	3 – 12 mm	37716	10
PFZ-M MSKL 8 – 18 mm	8 – 18 mm	37717	10
PFZ SKL 1.5 – 3 mm	1,5 – 3 mm	37712.1	10
PFZ SKL 3 – 6 mm	3 – 6 mm	37712.2	10
PFZ SKL 6 – 8 mm	6 – 8 mm	37712.3	10
PFZ SKL 8 – 11 mm	8 – 11 mm	37712.4	10
PFZ SKL 11 – 17 mm	11 – 17 mm	37712.5	10

PF|MSKL, PF|SKL

EMC ekranlama klemensleri
10 x 3 mm bara raylarına
gerilme azaltmasız



Bu baralar için bu nesil emc ekranlama klemenslerin kışkaçı doğrudan baranın üstüne oturur. Bu, elektrik kablolarının hizalanma yönünde yer tasarrufu sağlar.

EMC ekranlama klemensleri kablonun topraklama hattına bağlanması gereken her yerde kullanılır.

Montaj

10 x 3 mm bara raylarına monte edilir.

Avantajlar

- Yüksek yoğunluklu uygulamalar için tasarlanmış
- Kablo zırhına geniş temas alanı
- Kolay montaj
- Kablo ağına sürekli ve sabit basınç

Özellikler

- Şok ve titreşime dayanıklı, bakım gerektirmez



Teknik Özellikler

Malzeme MSKL klemens, SKL klemens
Malzeme PF ayak

Yay çeliği, çinko kaplama
Yay çeliği, çinko kaplama

Tip	Ekranlama çapı	Sipariş No.	SB
PF MSKL 3 – 12 mm	3 – 12 mm	37714	10
PF MSKL 8 – 18 mm	8 – 18 mm	37715	10
PF SKL 1.5 – 3 mm	1,5 – 3 mm	37710.1	10
PF SKL 3 – 6 mm	3 – 6 mm	37710.2	10
PF SKL 6 – 8 mm	6 – 8 mm	37710.3	10
PF SKL 8 – 11 mm	8 – 11 mm	37710.4	10
PF SKL 11 – 17 mm	11 – 17 mm	37710.5	10

icotek GmbH & Co. KG

Bischof-von-Lipp-Straße 1
73569 Eschach | Germany
Tel +49 7175 9 23 80-0
Fax +49 7175 9 23 80-50
info@icotek.com
www.icotek.com

icotek (swiss) AG

Wiesenstrasse 14
9327 Tübach | Switzerland
Tel +41 71 858 23 23
Fax +41 71 858 23 24
info@icotek.ch
www.icotek.ch

icotek SARL

130, rue des terres Bourdin
69140 Rillieux-la-Pape
France
Tél +33 4 81 91 97 65
Fax +33 4 81 91 97 68
info@icotek.fr
www.icotek.fr

icotek Italia s.r.l.

Via Dante Alighieri, 26/28
20029 Turbigo (MI) | Italia
Tel +39 0331 152 03 23
info@icotek.it
www.icotek.it

icotek Iberia S.L.

Carrer de la Ciència 19B
08850 Gavà, Barcelona
Espanya
Tel +34 666 449 978
info@icotek.es
www.icotek.es

icotek Limited

Unit C5,
Broadoak Business Park
Ashburton Road West,
Trafford Park
Manchester M17 1RW | UK
Phone +44 161 222 3454
info@icotek.co.uk
www.icotek.co.uk

icotek Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Fevzi Çakmak Mah.,
Bilginler Sok. No: 17/A-B
34899 | Pendik, İstanbul
Türkiye
Tel +90 216 396 59 59
info@icotek.com.tr
www.icotek.com.tr

icotek Corp.

3435 N Kimball Ave
Chicago, IL 60618 | USA
Phone +1 312.643.2315
info@icotek-usa.com
www.icotek-usa.com

**icotek Cable Management
Trading (Shanghai) Co. Ltd**

1st-2nd floor, Building 8,
No. 188, Zhongchen Road,
Songjiang District,
Shanghai City, 201613
Tel +86 21 5767 6805
Fax +86 21 5765 9635
info@icotek.cn
www.icotek.cn

icotek India Pvt Ltd

No 14-b, 4th Cross Rd
Veerasandra Industrial Area
Phase 2, Electronic City
Bengaluru, Karnataka 560100
India
Phone +91 953 567 3112
info@icotek.in
www.icotek.in



Ücretsiz ürün
numunenizi
talep edin:
www.icotek.com

