Cablex

icotek®
smart cable management

Tuotevalikoima 37

Kaapeliläpiviennit
EMC Ratkaisut







Suomi

icotek group yhtiö

smart cable management

Ideat liikuttavat maailmaa – mottonamme olemme suunnitelleet tehokkaita ratkaisuja kaapeleiden läpivientiin jo vuodesta 1995. Tehtaamme sijaitsee Eschachissa, Saksassa. Valmistamme ja toimitamme tuotteitamme yli 60 maahan. Kumppaniverkostomme Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä kansainväliset jakelijamme tekevät meistä vahvan ja realistisen kumppanin valmistavalle teollisuudelle. Johtavat kansainväliset yritykset useilla toimialoilla luottavat tieto-taitoomme ja innovatiiviseen toimintaamme. Useat patentit ja luokitukset samanaikaisesti kannustavat -ja haastavat meitä tulevaisuuteen.

PEFC Certified

Paper from sustainably managed forests and controlled sources

PEFC

PEFC/04-31-0835

www.pefc.de

Made in Germany

Veloituksettomat mallit

Asiakaspalvelu

No minimum order value

Asiakaskohtaiset tuotteet

Globaalit toimitukset

Luokitukset

Ongelmallinen sovellus?
icotek tarjoaa
ysilöllisiä ratkaisuja.
Ota yhteyttä: cablex@cablex.fi

1.1 **Kaapeleiden läpivientijärjestelmät**
valmiskaapeleille – KT System



1.11 **Halkaistava kaapeleiden läpivientijärjestelmä**
KT tiivisteosille 8 – 57




1.12 **Halkaistavat holkkitiivisteet**
KT tiivisteosille 58 – 67



1.13 **DB Distribution Box**
KT tiivisteosille 68 – 71



1.14 **Tiivisteosat**
KT tiivisteosille 72 – 89



1.15 **IMAS-CONNECT™**
Modulaatinen sovitetiivistejärjestelmä
KT tiivisteosille 90 – 101

1.2 **Kaapeleiden läpivientijärjestelmät**
valmiskaapeleille – QT System



1.21 **Halkaistava kaapeleiden läpivientijärjestelmä**
QT tiivisteosille 102 – 107



1.22 **Halkaistavat holkkitiivisteet**
QT tiivisteosille 108 – 111



1.23 **Kalvoläpivienti**
QT tiivisteosille 112 – 115



1.24 **Tiivisteosat**
QT tiivisteosille 116 – 121



1.25 **IMAS-CONNECT™**
Modulaatinen sovitetiivistejärjestelmä
QT tiivisteosille 122 – 133

1.3 **Kaapeliläpiviennit**
Vakio- ja valmiskaapeleille –
UT läpivientitiivisteet



1.31 **Halkaistava**
U-muotoinen, UT 134 – 136



1.32 **Halkaistava**
U-muotoinen, UT-DT 137

2 Kaapeliläpiviennit
vakiokaapeleille



2.1 Kaapeliläpiviennit
KEL-DPU
138 – 147



2.2 Kaapeliläpiviennit
KEL-DPZ, KEL-DPZ pyöreä, KEL-DPZ-CLICK
148 – 159



2.3 Kaapeliläpiviennit
KEL-DPR
160 – 161



2.4 Kaapeliläpiviennit
KEL-DP, KEL-DP pyöreä
162 – 170



2.5 Kaapeliläpiviennit
KEL-DPZ-KX/KL
172 – 173



2.6 Tarvikkeet
171, 174



2.7 Kaapeliläpiviennit
KEL-SCDP | -TR | -RW
176 – 181




2.8 Joustava läpivienti
KEL-DPF, KEL-ULTRA flex, KEL-JUMBO flex
182 – 185

3 Vedonpoistojärjestelmät, Kaapelikiinnikejärjestelmät



3.1 Vedonpoistojärjestelmät
186 – 199



3.2 Kaapelikiinnikejärjestelmät
200 – 215



3.3 Modulaarinen, pinottava kaapelikiinnike
MSMC
216 – 219

4 EMC Innovaatiot & EMC kaapeliläpiviennit



4.1 EMC Innovaatiot
EMC-liittimet & maadoitustarvikkeet
220 – 269



4.2 EMC Läpivientikehykset
270 – 277



4.3 Halkaistava EMC-läpivienti
278 – 279



4.4 EMC Tiivisteosat
280 – 281

5 **CONFiX™**
Suojaletkuliittimet



5.1 **CONFiX™ Suojaletkuliittimet** 284 – 289



5.2 **CONFiX™ Suojaletkut** 290 – 293


6 **Keskustarvikkeet**
Pohjalevyt, laippalevyt ja tarvikkeet



6.1 **Kytkentäkaapin pohjalevy** 294 – 319



6.2 **Laippalevyt** 320 – 329



6.3 **Peitelaipat** 330 – 332



6.4 **Jatkettava kierreputki**
TE-M 334 – 339



6.5 **Kulmakehys 90° kulmassa**
KEA 340 – 343



6.6 **Yleiset lisätarvikkeet**
koteloille 344 – 349

7 **Harjasläpivienti**
Harjaslevyt ja -listat koteloihin, serverikaappeihin ja koneisiin



7.1 **Harjasläpivientikehykset kaapeleille** 350 – 355



7.2 **Harjaslistat, pohjalevyt ja laippalevyt harjaksilla** 356 – 367



7.3 **Harjaslistat 10" ja 19" palvelinkaappeihin** 368 – 369

8 **icotek TOOLS**



8 **icotek TOOLS**
Meistinvetolaitteet,
lävistimet ja hyödyllisiä työkaluja 370 – 391

9 **Kaapeliläpiviennit**
IFPS palokatkotiivisteellä




9 **Kaapeliläpiviennit**
IFPS palokatkotiivisteellä
EN 45545-3 mukaan 392 – 395

10 **Kaapeliläpiviennit**
puhdastiloihin



10 **Kaapeliläpiviennit**
puhdastiloihin 396 – 411

11 **Kaapeliläpiviennit**
Elintarviketeollisuuteen



11.1 **Läpivientikehykset**
Elintarviketeollisuuteen
signaalinsinisinä 412 – 421

11.11 **Tiivisteosat** signaalinsinisinä 422 – 423



11.2 **Kalvotiivisteet**
Elintarviketeollisuuteen –
Hygienic Design Line 424 – 429

11.21 **Tarvikkeet** 430 – 431


12 **ALLIOLiGHT**
Valaisinjärjestelmä teollisuuteen
ja automaatiojärjestelmiin




12.1 **Konevalaisin TUBE** 432 – 437



12.2 **Kaappivalaisin ALU-LINE** 438 – 441



12.3 **Kaappivalaisin ALLIO** 442 – 443



12.4 **Lisätarvikkeet**
ALLIOLiGHT valaisimille 444 – 445



KEL-FA

c UL us · IP68 · UL TYPE 4X · RINA · DNV · HL3 EN 45545-2 · E45 EI30 EN 45545-3 · EN 61373 · JAPAN RAILWAY TESTED FLAME RETARDANT · UV ISO 4892-2A


EN ISO 14644 · PNEUMATICS · ECOLAB certified · RoHS compliant · REACH COMPLIANCE · Made in Germany · UL-94 V0 · +140°C -40°C · 1–75 mm


Kaapeleiden läpivientijärjestelmät
valmiskaapeleille


KEL-ER/KEL-U



KEL-FG-ER



KVT-ER

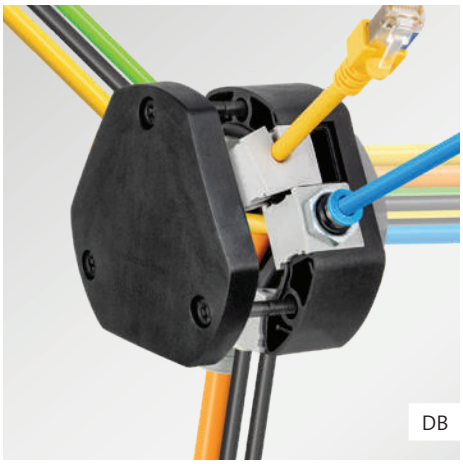
DB

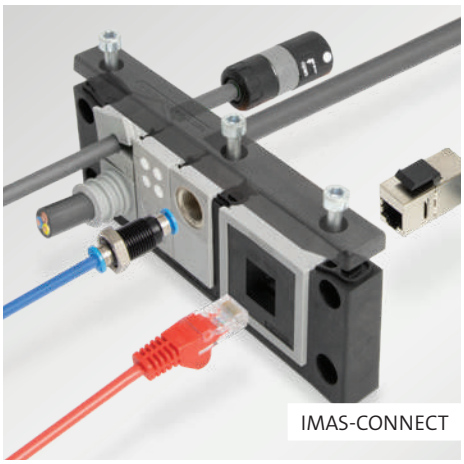
IMAS-CONNECT


KEL-QUICK

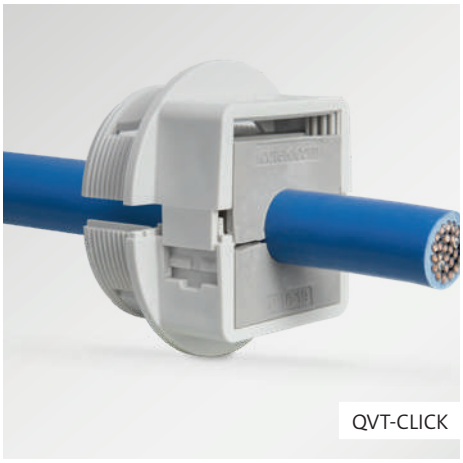
QVT-CLICK

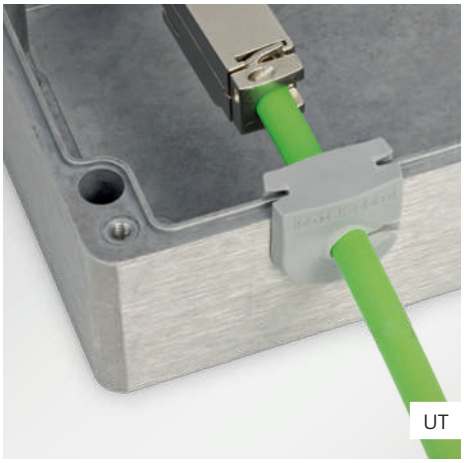
UT

Kaapeleiden läpivientijärjestelmät valmiskaapeleille
1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

1 Kaapeleiden läpivientijärjestelmät valmiskaapeleille

Tuoteryhmä 1 sisältää läpivientijärjestelmän pyöreisiin ja suorakaiteen mallisiin asennusaukkoihin. Kaapeleille ja valmiskaapeleille liittimineen aina 75 mm kaapelihalkaisijoille asti.


Pääkomponentteja icotekin läpivientiratkaisuissa ovat halkaistava läpivientikehys ja halkaistavat tiivisteosat. Ne yhdessä mahdollistavat nopean, asianmukaisen ja kustannustehokkaan tavan toteuttaa valmiskaapeleiden ja vakiokaapeleiden läpiviennin koteloon tai laitteeseen. Halkaistava kehys ja halkaistavat tiivisteosat vähentävät tarvetta liittimien liitosten avaamiseen ja uudelleen kytkentään. Vältyt virheellisiltä kytkennöiltä ja laitteen käyttöönottoaika lyhenee.

Asennuskehyksen ala- ja yläosa puristuvat tiukasti tiivisteosiin ja monissa tapauksissa saavutetaan vedonpoisto EN 62444 ja IP54 – IP66/IP68/UL type 4X mukainen kokonaisuus.

Tuotevalikoimaamme sisältyy myös valikoima harjasläpivientejä perustuen vakio moninapaliitin aukotuksen mukaiseen mitioitukseen. Taloudellinen vaihtoehto kohteissa joissa ei vaadita varsinaista tiiviysluokkaa.

Kaikki tyyppihyväksytyt Icotek tuotteet on testattu ja sertifioitu UL 50E mukaan!
Lisätietoa UL tyyppihyväksynnistä NEMA hyväksyntiin verrattuna: liitteestä sivulla 451.

Suunnittele oma läpivientikehys tiivisteosineen kätevästi uudella Moduulisuunnittelu-sovelluksella kotisivuillamme www.icotek.com

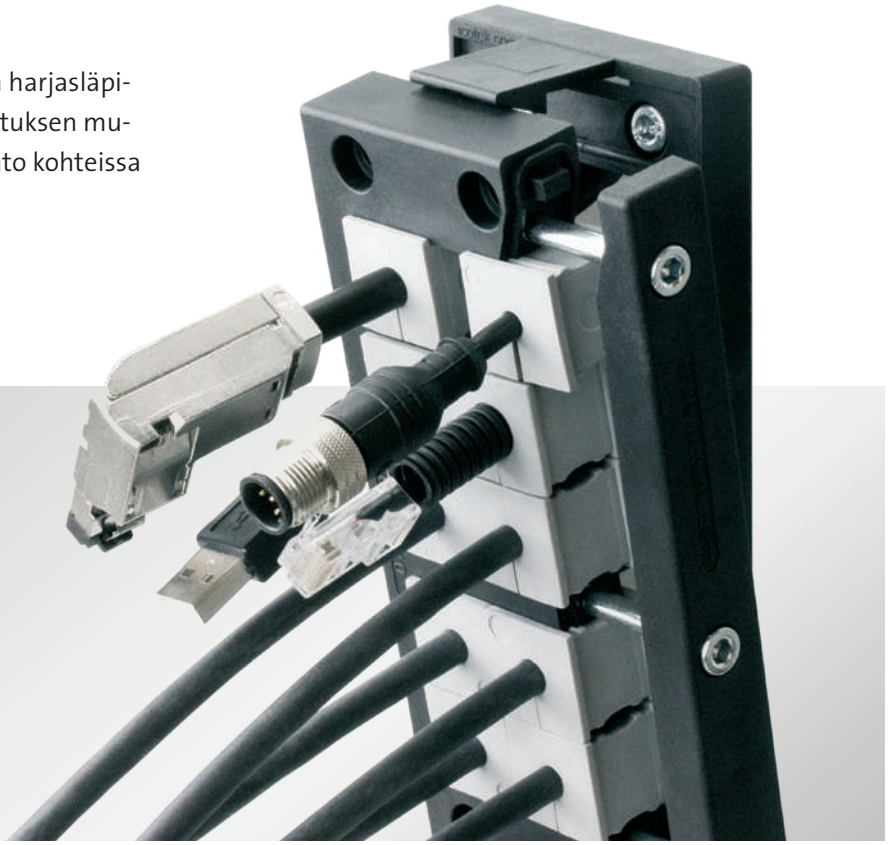

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

ProductFinder

Malli	IP54	IP65 IP66	IP67 IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	Vedonpoisto	IMAS-CONNECT™ yhteensopiva	Kaapelin halkaisija (mm) min | maks	Kaapelien määrä	Sivu
KEL-ER	●	●		●	●	●	●	1 – 35	10	16 – 19
KEL-ER-E	●	●		●		●	●	1 – 16	5	19
KEL-ER CR	●	●		●	●	●	●	1 – 35	10	402
KEL-U	●			●		●	●	1 – 35	40	20 – 22
KEL-U CR	●			●		●	●	1 – 35	40	403
KEL-E	●			●		●	●	1 – 16	20	23
KEL-FA	●					●	●	1 – 35	40	24 – 27
KEL	●			●		●	●	1 – 35	40	28 – 31
KEL 16/24 laajennukset	●					●	●	1 – 35	120	32 – 37
KEL-FG-ER	●	●				●	●	1 – 35	10	42 – 45
KEL-FG-A/B	●			●		●	●	1 – 35	40	46 – 48
KEL-FG-E	●			●		●	●	1 – 16	20	49
KEL-FW	●	●				●	●	1 – 35	16	50 – 51
KEL-FL	●					●	●	1 – 16 + lattakaapelille	13	40 – 41
KEL 183	●			●		●	●	1 – 75	16	38 – 39
KEL-SNAP-(S)	●							–	–	52 – 55
KEL-JUMBO	●			●		●	●	1 – 65	2	56 – 57
KVT-ER	●	●	●	●	●	●	●	1 – 35	4	60 – 61
KVT	●			●		●	●	1 – 35	16	62 – 63
KVT-SNAP	●					●	●	1 – 35	16	65
KVT-W90	●					●	●	1 – 35	16	66
KVT 80	●			●		●	●	1 – 35	24	64
DB	●					●	●	1 – 15	48	68 – 71
KEL-QUICK	●			●			●	1 – 29	40	105 – 107
QVT	●						●	1 – 15	16	110
QVT-CLICK	●						●	1 – 29	16	111
KEL-QTA	●							1 – 15	26	114 – 115
KEL-QTE	●							1 – 15	2	115
UT/UT-DT	●							3,2 – 11	5	134–137
KEL-BES / KEL-BES-S								maks. 33		354 – 355


*x4 vain sisäkäyttöön

1.11 Halkaistava kaapeleiden läpivientijärjestelmä
KT tiivisteosille


Patentoitu läpivientijärjestelmä mahdollistaa tiiviin -ja vedonpoistolla varustetun läpimenon valmiskaapeleille liittimineen ja vakiokaapeleille ilman liittimiä.

Pääkomponentteja icotekin läpivientiratkaisuissa ovat halkaistava läpivientikehys ja halkaistavat tiivisteosat. Ne yhdessä mahdollistavat nopean, asianmukaisen ja kustannustehokkaan tavan toteuttaa valmiskaapeleiden ja vakiokaapeleiden läpiviennin koteloon tai laitteeseen. Halkaistava kehys ja halkaistavat tiivisteosat vähentävät tarvetta liittimien liitosten avaamiseen ja uudelleen kytkentään. Vältyt virheellisiltä kytkennöiltä ja laitteen käyttöönottoaika lyhenee.

Järjestelmä mahollistaa kaapeleiden, ja suojaletkujen läpiviennin toteutuksen laajalla kokoalueella. Helposti asennettavat tiivisteosat kiinnittyvät tiiviisti kehykseen ja valittaessa läpivietävään materiaaliin ulkohalkaisijaltaan sopiva tiivisteosa saavutetaan tiiviysluokka (IP66) ja hyvä vedonpoisto.

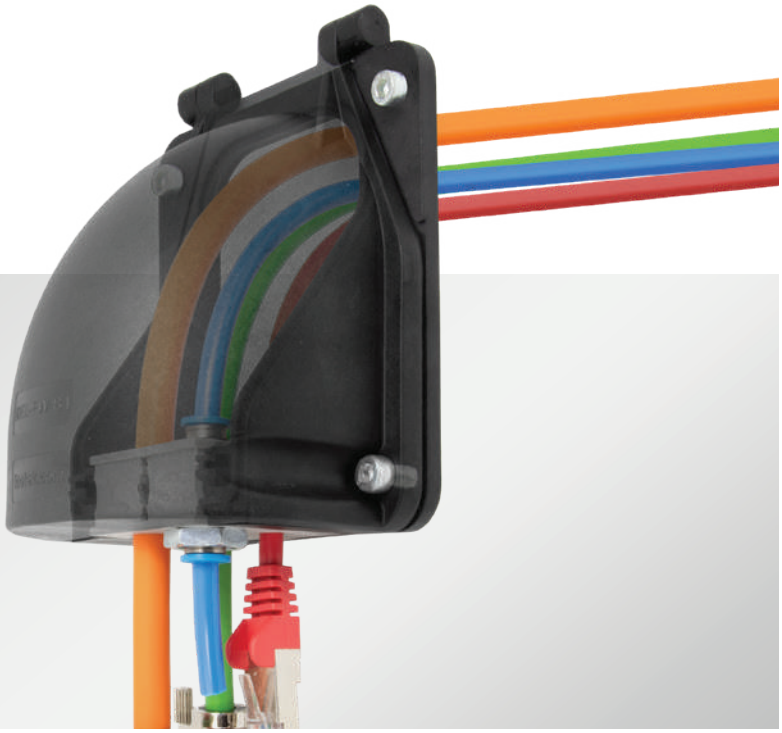

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3



Halkaistava kehys




Varma ja tiivis läpivienti




Valmiskaapeleiden toimivuustakuu säilytetään



Nopea ja helppo asennus



Läpivientiaukot ovat mitoitettu vakio moni-napaliittimien mukaan

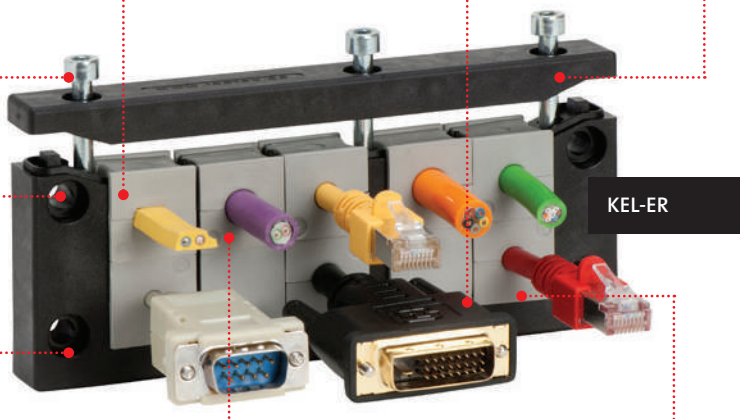

KEL-ER



Suuri asennustiheys, valikoimatiivisteosia ja sovitetiivisteitä



KEL-U/KEL: tiiviysluokka IP54
KEL-ER: tiiviysluokka IP66

Vedonpoisto EN 62444 standardin mukaan



Yhteensopiva IMAS-CONNECT tiivisteosien kanssa

EN 62444

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

1.11 Halkaistava kaapeleiden läpivientijärjestelmä
KT tiivisteosille



Läpivientikehykset
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

KEL-ER

16 – 19



Läpivientikehykset
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

KEL-U / KEL-E

20 – 23



Läpivientikehykset "Fast Assembly" nopeaan asennukseen
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

KEL-FA

24 – 27



Läpivientikehykset
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

KEL

28 – 31



Suuret Läpivientikehykset
KEL 24 / KEL 16 laajennukset
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

KEL

32 – 37



Läpivientikehykset

KEL 183 / KEL 183-E / KTMB 183

38 – 39



Läpiviennit lattakaapeleille

KEL-FL / FT

40 – 41



Kulmakehys 90° kulmassa läpivietäville kaapeleille
integroidulla tiivisteellä
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille
KEL-FG-ER

42 – 45



Kulmakehys 90° kulmassa läpivietäville kaapeleille
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

KEL-FG

46 – 49



Kulmaläpivienti
90° kulmassa
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

KEL-FW

50 – 51



SNAP pika-asennuskehys

KEL-SNAP-S / KEL-SNAP

52 – 55



Läpivientikehykset

KEL-JUMBO / KTF

56 – 57



360° kaapeliläpivienti
halkaisijaltaan 1 – 15 mm kaapeleille

DB

68 – 71



KT Tiivisteosat
halkaistavia ja ei-halkaistavia
valmiskaapeleille/vakiokaapeleille
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

74 – 89



IMAS-CONNECT™
Modulaarinen
sovitetiiviste-järjestelmä
KT tiivisteosille

90 – 101



Jatkettava kierreputki
icotek holkki ja kalvotiivisteille
M32, M50, M63

TE-M

334 – 337



Halkaistavat
harjas-läpivientikehykset
vakioaukotuksiin

KEL-BES-S

355



Tuotekonfiguraattori
www.icotek.com/fi/config

67

Läpivientikehykset tiiviysluokka IP66
KEL-ER

Halkaistava kaapeleiden läpivientijärjestelmä korkeaan IP66/UL Type 12/4X tiiviysluokkaan. Läpivienti, tiivistys ja vedonpoisto valmiskaapeleille halkaisijaltaan 1–17 mm (KT 1–KTs17) ja 16–35 mm (KT16–34).

Helppo ja nopea asentaa. Tiivistysosat asetetaan asennusuriinsa joissa ne pysyvät paikallaan koko asennuksen ajan. Lopuksi asennetaan ruuvikiristeinen yläkehys, joka lukitsee ja tiivistää kaikki tiivistyosat paikoilleen.

KEL-ER läpivientikehys sopii suoraan 10-, 16- ja 24-napaisten moninapaliitinten aukotuksiin. Asennusaukon korkeusvaihtoehdot ovat 36 mm ja 46mm , riippuen läpivietävistä kaapeleista. KEL-ER-B läpivientikehys sopii 46x46mm asennusaukkoon.

1-rivinen läpivientikehys KEL-ER-E sopii erityisesti valmiskaapeleille, joissa on suorakulmanmuotoiset liittimet. Pieni 1-rivinen kehys on myös ideaalinen vaihtoehto asennuspaikkoihin joissa on rajoitetusti tilaa.

Kehyksen tiiviste sisältyy toimitukseen.

Saatavana myös kierreholkeilla varustettuja versioita, jolloin läpivienti ruuvataan paikalleen kotelon sisäpuolelta. Tällä estetään läpiviennin ilkivaltainen irroitus ulkopuolelta käsin.

Edut

- Valmiskaapeleille annettu toimivuustakuu säilyy
- Helposti ja nopeasti uudelleen asennettavissa ja muunneltavissa
- Vedonpoisto EN 62444 standardin mukaan
- Hyvä tärinän kesto
- Suuri pakkaustiheys, laaja valikoima asennuskehyksiä ja tiivisteosia
- Yhteensopiva IMAS-CONNECT sovitetiiviste -järjestelmän kanssa

Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP66, runkotiivisteellä ja oikein valituilla tiivisteosilla (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 40°C to + 140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	17 mm

Tarvikkeet

KT Tiivisteosat	74 – 89
Sovitetiiviste	90 – 101
KEL-EMC kiskot	260 – 262
ST Sulkutapit	85



Asennuskehyksiin on mahdollista yhdistää uusia IMAS-CONNECT™ sovite-tiivisteosia



KEL-U asennuskehykset ovat saatavana V2A ruostumattomilla kiinnitysruuveilla



KEL-U saatavana myös kierreholkeilla (kiinnitys kotelon sisäpuolelta)

















Halkaistava tiivisteosa

KEL-ER sarjasta on saatavilla myös puhdastila-versio, ks. sivu 402 alkaen.

*x4 vain sisäkäyttöön

KEL-ER
Läpivientikehykset
KEL-ER 24, KEL-ER 16

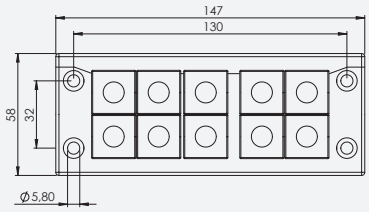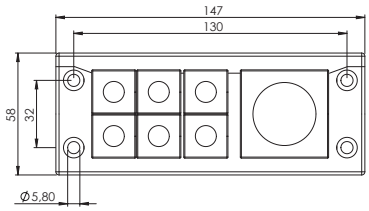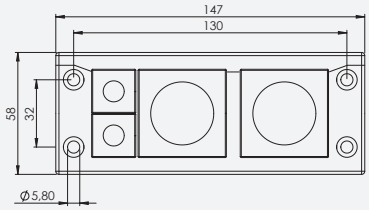









Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-ER 24|10	36/46 × 112	10 | –	48241	10
		KEL-ER 24|10 V2A ruuveilla	36/46 × 112	10 | –	48241.200	10
		KEL-ER 24|10 M4 kierreholkeilla	36/46 × 112	10 | –	48241.400	10
		KEL-ER 24|7	36/46 × 112	6 | 1	48247	10
		KEL-ER 24|7 V2A ruuveilla	36/46 × 112	6 | 1	48247.200	10
		KEL-ER 24|7 M4 kierreholkeilla	36/46 × 112	6 | 1	48247.400	10
		KEL-ER 24|4	36/46 × 112	2 | 2	48244	10
		KEL-ER 24|4 V2A ruuveilla	36/46 × 112	2 | 2	48244.200	10
		KEL-ER 24|4 M4 kierreholkeilla	36/46 × 112	2 | 2	48244.400	10
		KEL-ER 16|8	36/46 × 86	8 | –	48168	10
		KEL-ER 16|8 V2A ruuveilla	36/46 × 86	8 | –	48168.200	10
		KEL-ER 16|8 M4 kierreholkeilla	36/46 × 86	8 | –	48168.400	10
		KEL-ER 16|5	36/46 × 86	4 | 1	48165	10
		KEL-ER 16|5 V2A ruuveilla	36/46 × 86	4 | 1	48165.200	10
		KEL-ER 16|5 M4 kierreholkeilla	36/46 × 86	4 | 1	48165.400	10
		KEL-ER 16|2	36/46 × 86	– | 2	48162	10
		KEL-ER 16|2 V2A ruuveilla	36/46 × 86	– | 2	48162.200	10
		KEL-ER 16|2 M4 kierreholkeilla	36/46 × 86	– | 2	48162.400	10

*x4 vain sisäkäyttöön

KEL-ER
Läpivientikehykset
KEL-ER 10, KEL-ER B











Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-ER 10|6	36/46 × 65	6 | –	48216	10
		KEL-ER 10|6 V2A ruuveilla	36/46 × 65	6 | –	48216.200	10
		KEL-ER 10|6 M4 kierreholkeilla	36/46 × 65	6 | –	48216.400	10
		KEL-ER 10|3	36/46 × 65	2 | 1	48212	10
		KEL-ER 10|3 V2A ruuveilla	36/46 × 65	2 | 1	48212.200	10
		KEL-ER 10|3 M4 kierreholkeilla	36/46 × 65	2 | 1	48212.400	10
		KEL-ER-B4	46 × 46	4 | –	48204	10
		KEL-ER-B4 V2A ruuveilla	46 × 46	4 | –	48204.200	10
		KEL-ER-B4 M4 kierreholkeilla	46 × 46	4 | –	48204.400	10
		KEL-ER-B1	46 × 46	– | 1	48206	10
		KEL-ER-B1 V2A ruuveilla	46 × 46	– | 1	48206.200	10
		KEL-ER-B1 M4 kierreholkeilla	46 × 46	– | 1	48206.400	10

KEL-ER sarjasta on saatavilla myös puhdastila-versio,
ks. sivu 402 alkaen.

*x4 vain sisäkäyttöön

KEL-ER
Läpivientikehykset
KEL-ER-E

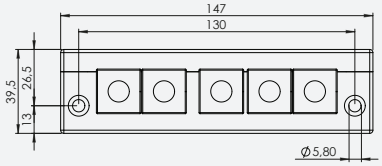

Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-ER-E5	112 × 24	5 | –	48250	10
		KEL-ER-E5 V2A ruuveilla	112 × 24	5 | –	48250.200	10
		KEL-ER-E5 M4 kierreholkeilla	112 × 24	5 | –	48250.400	10
		KEL-ER-E4	112 × 24	4 | –	48259	10
		KEL-ER-E4 V2A ruuveilla	112 × 24	4 | –	48259.200	10
		KEL-ER-E4 M4 kierreholkeilla	112 × 24	4 | –	48259.400	10
		KEL-ER-E3	65 × 24	3 | –	48258	10
		KEL-ER-E3 V2A ruuveilla	65 × 24	3 | –	48258.200	10
		KEL-ER-E3 M4 kierreholkeilla	65 × 24	3 | –	48258.400	10
		KEL-ER-E2	43 × 24	2 | –	48249	10
		KEL-ER-E2 V2A ruuveilla	43 × 24	2 | –	48249.200	10
		KEL-ER-E2 M4 kierreholkeilla	43 × 24	2 | –	48249.400	10

KEL-ER sarjasta on saatavilla myös puhdastila-versio, ks. sivu 402 alkaen.

*x4 vain sisäkäyttöön

Läpivientikehykset
tiiviysluokka IP54
KEL-U

Halkaistava kaapeleiden läpivientijärjestelmä IP54/UL Type 12 tiiviysluokkaan. Läpivienti, tiivistys ja vedonpoisto valmiskaapeleille halkaisijaltaan 1–35mm.

Helppo ja nopea asentaa. Tiivistysosat asetetaan asennusuriinsa joissa ne pysyvät paikallaan koko asennuksen ajan. Lopuksi asennetaan ruuvikiristeinen yläkehys, joka lukitsee ja tiivistää kaikki tiivistyosat paikoilleen.

KEL-U läpivientikehys sopii suoraan 10-, 16- ja 24-napaisten moninapaliitinten aukotuksiin. Asennusaukon korkeusvaihtoehdot ovat 36mm ja 46mm , riippuen läpivietävistä kaapeleista. KEL-U-B läpivientikehys sopii 46x46mm asennusaukkoon.

Saatavana myös KEL-SNAP läpivientikehys, jonka asennukseen ei tarvita mitään työkaluja (snap-on asennus).

1-rivinen läpivientikehys KEL-E sopii erityisesti valmiskaapeleille, joissa on suorakulmanmuotoiset liittimet. Pieni 1-rivinen kehys on myös ideaalinen vaihtoehto asennuspaikkoihin joissa on rajoitetusti tilaa.

Kehyksen tiiviste sisältyy toimitukseen.

Saatavana myös kierreholkeilla varustettuja versioita, jolloin läpivienti ruuvataan paikalleen kotelon sisäpuolelta. Tällä estetään läpiviennin ilkivaltainen irroitus ulkopuolelta käsin.

Edut

- Nopea ja helppo asennus
- Valmiskaapeleille annettu toimivuustakuu säilyy
- Helposti ja nopeasti uudelleen asennettavissa ja muunneltavissa
- Vedonpoisto EN 62444 mukaan
- Hyvä tärinän kesto
- Suuri pakkaustiheys, laaja valikoima asennuskehyksiä ja tiivisteosia
- Yhteensopiva IMAS-CONNECT sovitetiiviste-järjestelmän kanssa

Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, runkotiivisteellä ja oikein valituilla tiivisteosilla (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 40°C to + 140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	17 mm

Tarvikkeet


KT Tiivisteosat	74 - 89
Sovitetiiviste	90 - 101
KEL-SNAP kehys	52 - 55
KEL-EMC kiskot	260 - 262
KDR läpivientilevyt	300 - 313
FP laipat	320 - 329
ST Sulkutapit	85



Asennuskehyksiin on mahdollista yhdistää uusia IMAS-CONNECT sovite-tiivisteosia



KEL-U asennuskehykset ovat saatavana V2A ruostumattomilla kiinnitysruuveilla



KEL-U saatavana myös kierreholkeilla (kiinnitys kotelon sisäpuolelta)

















Halkaistava tiivisteosa

KEL-U sarjasta on saatavilla myös puhdastila-versio, ks. sivu 403 alkaen.


KEL-U
Läpivientikehykset
KEL-U 24, KEL-U 16

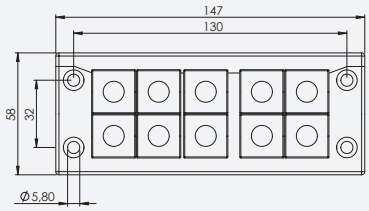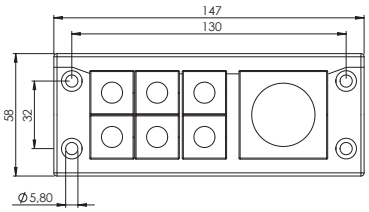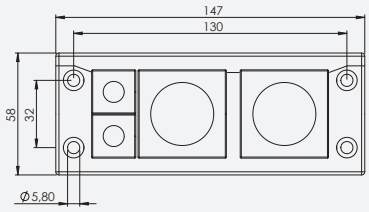









Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-U 24|10	36/46 × 112	10 | –	54241	10
		KEL-U 24|10 V2A ruuveilla	36/46 × 112	10 | –	54241.200	10
		KEL-U 24|10 M4 kierreholkeilla	36/46 × 112	10 | –	54241.400	10
		KEL-U 24|7	36/46 × 112	6 | 1	54247	10
		KEL-U 24|7 V2A ruuveilla	36/46 × 112	6 | 1	54247.200	10
		KEL-U 24|7 M4 kierreholkeilla	36/46 × 112	6 | 1	54247.400	10
		KEL-U 24|4	36/46 × 112	2 | 2	54244	10
		KEL-U 24|4 V2A ruuveilla	36/46 × 112	2 | 2	54244.200	10
		KEL-U 24|4 M4 kierreholkeilla	36/46 × 112	2 | 2	54244.400	10
		KEL-U 16|8	36/46 × 86	8 | –	54168	10
		KEL-U 16|8 V2A ruuveilla	36/46 × 86	8 | –	54168.200	10
		KEL-U 16|8 M4 kierreholkeilla	36/46 × 86	8 | –	54168.400	10
		KEL-U 16|5	36/46 × 86	4 | 1	54165	10
		KEL-U 16|5 V2A ruuveilla	36/46 × 86	4 | 1	54165.200	10
		KEL-U 16|5 M4 kierreholkeilla	36/46 × 86	4 | 1	54165.400	10
		KEL-U 16|2	36/46 × 86	– | 2	54162	10
		KEL-U 16|2 V2A ruuveilla	36/46 × 86	– | 2	54162.200	10
		KEL-U 16|2 M4 kierreholkeilla	36/46 × 86	– | 2	54162.400	10

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

KEL-U
Läpivientikehykset
KEL-U 10, KEL-U-B










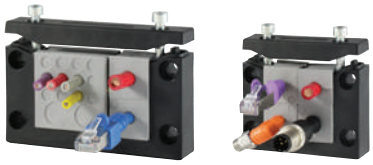


Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-U 10|6	36/46 × 65	6 | –	54216	10
		KEL-U 10|6 V2A ruuveilla	36/46 × 65	6 | –	54216.200	10
		KEL-U 10|6 M4 kierreholkeilla	36/46 × 65	6 | –	54216.400	10
		KEL-U 10|3	36/46 × 65	2 | 1	54212	10
		KEL-U 10|3 V2A ruuveilla	36/46 × 65	2 | 1	54212.200	10
		KEL-U 10|3 M4 kierreholkeilla	36/46 × 65	2 | 1	54212.400	10
		KEL-U-B4	46 × 46	4 | –	54204	10
		KEL-U-B4 V2A ruuveilla	46 × 46	4 | –	54204.200	10
		KEL-U-B4 M4 kierreholkeilla	46 × 46	4 | –	54204.400	10
		KEL-U-B1	46 × 46	– | 1	54206	10
		KEL-U-B1 V2A ruuveilla	46 × 46	– | 1	54206.200	10
		KEL-U-B1 M4 kierreholkeilla	46 × 46	– | 1	54206.400	10

KEL-U sarjasta on saatavilla myös puhdastila-versio, ks. sivu 403 alkaen.

KEL-E
Läpivientikehykset

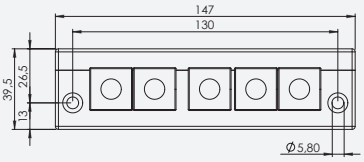

Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-E5	112 × 24	5 | –	42250	10
		KEL-E5 V2A ruuveilla	112 × 24	5 | –	42250.200	10
		KEL-E5 M4 kierreholkeilla	112 × 24	5 | –	42250.400	10
		KEL-E4	86 × 24	4 | –	42259	10
		KEL-E4 V2A ruuveilla	86 × 24	4 | –	42259.200	10
		KEL-E4 M4 kierreholkeilla	86 × 24	4 | –	42259.400	10
		KEL-E3	65 × 24	3 | –	42258	10
		KEL-E3 V2A ruuveilla	65 × 24	3 | –	42258.200	10
		KEL-E3 M4 kierreholkeilla	65 × 24	3 | –	42258.400	10
		KEL-E2	43 × 24	2 | –	42249	10
		KEL-E2 V2A ruuveilla	43 × 24	2 | –	42249.200	10
		KEL-E2 M4 kierreholkeilla	43 × 24	2 | –	42249.400	10
		KEL-E1	21 × 27	1 | –	42261	10
		KEL-E1 V2A ruuveilla	21 × 27	1 | –	42261.200	10

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

Läpivientikehykset "Fast Assembly" nopeaan asennukseen **KEL-FA**

KEL-FA tuoteperheen nopeasti asennettavilla läpivientikehyksillä teet luotettavat läpiviennit vakio- ja valmiskaapeleille, sekä putkille.

KEL-FA kehyksen alaosaan asetetaan sopivat KT tiivisteosat, minkä jälkeen kehyksen yläosa yksinkertaisesti napsautetaan kiinni alaosaan. Tämä halkaistava läpivientikehys mahdollistaa halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleiden ja putkien läpiviennin tiiviysluokalla IP54.

KEL-FA kehykset sopivat asennettavaksi suoraan 10-, 16- ja 24-napaisten moninapaliitinten asennusaukkoihin. Kehystä on saatavilla sekä 36 mm että 46 mm korkeana versiona.

KEL-FA kehys voidaan kiinnittää joko ruuveilla tai napsauttamalla se kiinni KEL-SNAP kehykseen.

Edut

- Nopea asennus ilman työkaluja
- Valmiskaapeleiden takuu säilyy
- Lisäykset, muutostyöt ja huolto nopeutuu
- Suuri läpimenotiheys moni-reikäisiä tiivisteosia käyttämällä
- Helposti muunneltavissa erilaisilla tiivisteosilla ja IMAS-CONNECT™ adapteri-tiivisteillä
- Vedonpoisto EN 62444 mukaisesti (1-reikäisillä KT tiivisteosilla)
- Integroitu tiiviste


Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, runkotiivisteellä ja oikein valituilla tiivisteosilla (testattu EN 60529:2014-09 mukaan)
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	22 mm

Tarvikkeet

KT Tiivisteosat	74 - 89
AT Sovitetiiviste	90 - 101
KEL-SNAP kehys	52 - 55
ST Sulkutapit	85



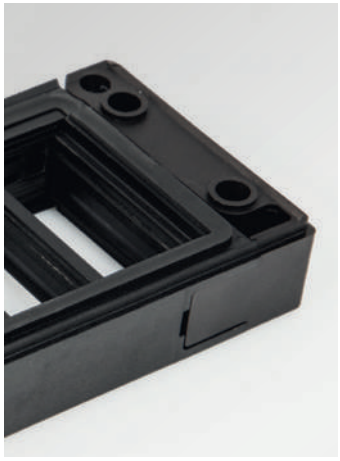

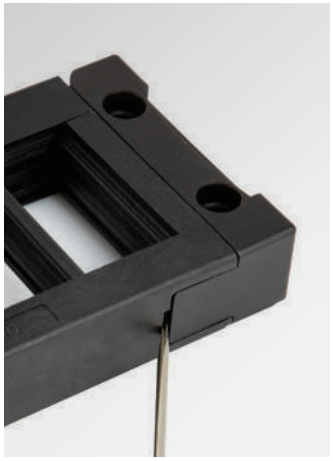







Integroitu tiiviste



Erityisen helppo asentaa käyttämällä KEL-SNAP asennuskehystä

KEL-FA
Läpivientikehykset “Fast Assembly”
KEL-FA 24

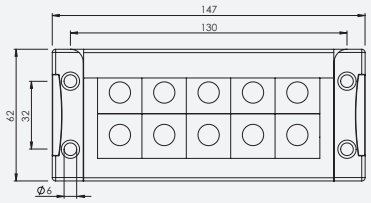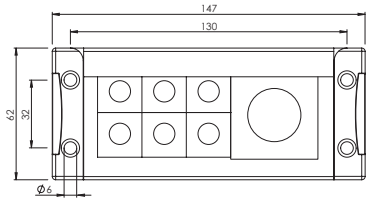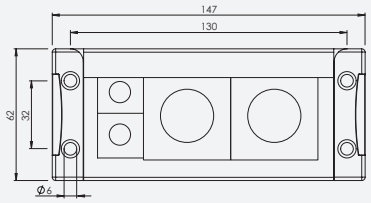

Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-FA 24|10	36/46 × 112	10 | –	55241	10
		KEL-FA 24|7	36/46 × 112	6 | 1	55247	10
		KEL-FA 24|4	36/46 × 112	2 | 2	55244	10













1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

KEL-FA
Läpivientikehykset “Fast Assembly”
KEL-FA 16








Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-FA 16|8	36/46 × 86	8 | –	55168	10
		KEL-FA 16|5	36/46 × 86	4 | 1	55165	10
		KEL-FA 16|2	36/46 × 86	– | 2	55162	10



KEL-FA
Läpivientikehykset “Fast Assembly”
KEL-FA 10



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-FA 10|6	36/46 × 65	6 | –	55216	10
		KEL-FA 10|3	36/46 × 65	2 | 1	55212	10

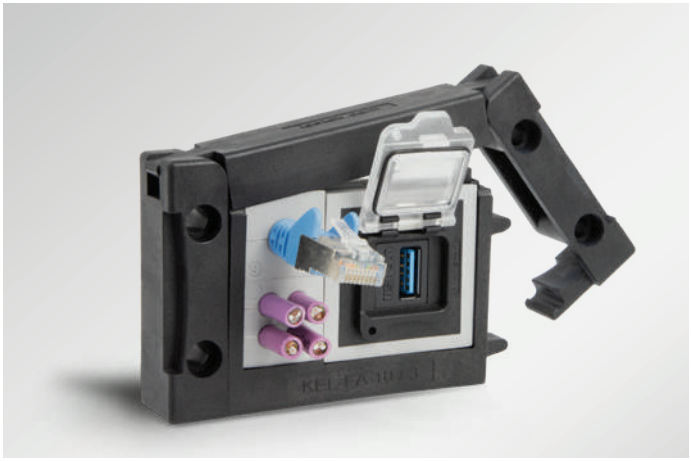

Läpivientikehykset tiiviysluokka IP54
KEL

Klassinen, keskeltä halkaistava kaapeleiden läpivientijärjestelmä IP54/UL Type 12 tiiviysluokkaan. Tarjoaa läpiviennin, tiivistyksen ja vedonpoiston valmiskaapeleille.

Helppo ja nopea asentaa. Halkaistavat KT tiivistysosat asetetaan asennusuriinsa joissa ne pysyvät paikallaan koko asennuksen ajan. Lopuksi asennetaan ruuvikiristeinen kehyksen yläosa, joka lukitsee ja tiivistää kaikki tiivistyosat paikoilleen.

KEL läpivientikehys sopii suoraan 10-, 16- ja 24-napaisten moninapaliitinten aukotuksiin. Asennusaukon korkeusvaihtoehdot ovat 36 mm ja 46 mm , riippuen läpivietävistä kaapeleista. KEL-B läpivientikehys sopii 46 x 46 mm asennusaukkoon.

Saatavana myös kehyksen keskelle asennettava laajennusosa (perustuu KEL16 ja KEL24 läpivientikehyksiin). Laajennusosa mahdollistaa jopa 120 kaapelin kustannustehokkaan, nopean ja helpon läpiviennin.

Saatavana myös KEL-SNAP läpivientikehys, jonka asennukseen ei tarvita mitään työkaluja (snap-on asennus).

Kehyksen tiiviste sisältyy toimitukseen.

Saatavana myös kierreholkeilla varustettuja versioita, jolloin läpivienti ruuvataan paikalleen kotelon sisäpuolelta. Tällä estetään läpiviennin ilkivaltainen irroitus ulkopuolelta käsin.

Edut

- Valmiskaapeleille annettava toimivuustakuu säilyy
- Suuri pakkaustiheys, laaja valikoima läpivientikehyksiä ja tiivisteosia
- Vedonpoisto EN 62444 mukaan
- Hyvä tärinän kesto
- Helposti muunneltavissa ja laajennettavissa tarpeiden mukaan
- Yhteensopiva IMAS-CONNECT tiivisteosien kanssa

Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, runkotiivisteellä ja oikein valituilla tiivisteosilla (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 40°C to + 140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	17 mm

Tarvikkeet

KT Tiivisteosat	74 - 89
Sovitetiiviste	90 - 101
KEL-SNAP kehys	52 - 55
KEL-EMC kiskot	260 - 262
KDR läpivientilevyt	300 - 313
FP laipat	320 - 329
MP Moduulilaipat	314 - 315
ST Sulkutapit	85



Asennuskehyksiin on mahdollista yhdistää uusia IMAS-CONNECT™ sovite-tiivisteosia



KEL-U asennuskehykset ovat saatavana V2A ruostumattomilla kiinnitysruuveilla



KEL-U saatavana myös kierreholkeilla (kiinnitys kotelon sisäpuolelta)











Halkaistava tiivisteosa




Yhteensopiva IMAS-CONNECT tiivisteosien kanssa









KEL
Läpivientikehykset
KEL 24



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL 24|10	36/46 × 112	10 | –	42241	10
		KEL 24|10 V2A ruuveilla	36/46 × 112	10 | –	42241.200	10
		KEL 24|10 M4 kierreholkeilla	36/46 × 112	10 | –	42241.400	10
		KEL 24|7	36/46 × 112	6 | 1	42247	10
		KEL 24|7 V2A ruuveilla	36/46 × 112	6 | 1	42247.200	10
		KEL 24|7 M4 kierreholkeilla	36/46 × 112	6 | 1	42247.400	10
		KEL 24|5	36/46 × 112	5 | –	42248	10
		KEL 24|5 V2A ruuveilla	36/46 × 112	5 | –	42248.200	10
		KEL 24|5 M4 kierreholkeilla	36/46 × 112	5 | –	42248.400	10
		KEL 24|4	36/46 × 86	2 | 2	42244	10
		KEL 24|4 V2A ruuveilla	36/46 × 86	2 | 2	42244.200	10
		KEL 24|4 M4 kierreholkeilla	36/46 × 86	2 | 2	42244.400	10









KEL
Läpivientikehykset
KEL 16



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL 16|8	36/46 × 86	8 | –	42168	10
		KEL 16|8 V2A ruuveilla	36/46 × 86	8 | –	42168.200	10
		KEL 16|8 M4 kierreholkeilla	36/46 × 86	8 | –	42168.400	10
		KEL 16|5	36/46 × 86	4 | 1	42165	10
		KEL 16|5 V2A ruuveilla	36/46 × 86	4 | 1	42165.200	10
		KEL 16|5 M4 kierreholkeilla	36/46 × 86	4 | 1	42165.400	10
		KEL 16|4	36/46 × 86	4 | –	42164	10
		KEL 16|4 V2A ruuveilla	36/46 × 86	4 | –	42164.200	10
		KEL 16|4 M4 kierreholkeilla	36/46 × 86	4 | –	42164.400	10
		KEL 16|2	36/46 × 86	– | 2	42162	10
		KEL 16|2 V2A ruuveilla	36/46 × 86	– | 2	42162.200	10
		KEL 16|2 M4 kierreholkeilla	36/46 × 86	– | 2	42162.400	10

KEL
Läpivientikehykset
KEL 10, KEL-B



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL 10|6	36/46 × 65	6 | –	42216	10
		KEL 10|6 V2A ruuveilla	36/46 × 65	6 | –	42216.200	10
		KEL 10|6 M4 kierreholkeilla	36/46 × 65	6 | –	42216.400	10
		KEL 10|3	36/46 × 65	2 | 1	42212	10
		KEL 10|3 V2A ruuveilla	36/46 × 65	2 | 1	42212.200	10
		KEL 10|3 M4 kierreholkeilla	36/46 × 65	2 | 1	42212.400	10
		KEL-B4	46 × 46	4 | –	42204	10
		KEL-B4 V2A ruuveilla	46 × 46	4 | –	42204.200	10
		KEL-B4 M4 kierreholkeilla	46 × 46	4 | –	42204.400	10
		KEL-B1	46 × 46	– | 1	42206	10
		KEL-B1 V2A ruuveilla	46 × 46	– | 1	42206.200	10
		KEL-B1 M4 kierreholkeilla	46 × 46	– | 1	42206.400	10

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

Läpivientikehykset
laajennusosa, tiiviysluokka IP54
KEL

Kehyksen keskelle asennettava laajennusosa (perustuu KEL16 ja KEL24 läpivientikehyksiin). Laajennusosa mahdollistaa jopa 120 kaapelin kustannustehokkaan, nopean ja helpon läpiviennin.

Kehyksen tiiviste sisältyy toimitukseen.

Saatavana myös kierreholkeilla varustettuja versioita, jolloin läpivienti ruuvataan paikalleen kotelon sisäpuolelta. Tällä estetään läpiviennin ilkivaltainen irroitus ulkopuolelta käsin.

Edut

- Pieni aukko, suuri pakkaustiheys
- Helposti muunneltavissa ja laajennettavissa tarpeiden mukaan
- Valmiskaapeleille annettava toimivuustakuu säilyy
- Vedonpoisto EN 62444 mukaan
- Hyvä tärinän kesto
- Yhteensopiva IMAS-CONNECT tiivisteosien kanssa
- Laaja valikoima erilaisia tiivisteosia

Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, runkotiivisteellä ja oikein valituilla tiivisteosilla (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 40°C to + 140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	17 mm

Tarvikkeet

KT Tiivisteosat	74 - 89
Sovitetiiviste	90 - 101
KEL-SNAP kehys	52 - 55
KEL-EMC kiskot	260 - 262
ST Sulkutapit	85



Asennuskehyksiin on mahdollista yhdistää uusia IMAS-CONNECT™ sovite-tiivisteosia



KEL-U asennuskehykset ovat saatavana V2A ruostumattomilla kiinnitysruuveilla











KEL-U saatavana myös kierreholkeilla (kiinnitys kotelon sisäpuolelta)



Halkaistava tiivisteosa

KEL
Läpivientikehykset
KEL-24-E













Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL 24|15-E	66 x 112	15 | –	42209	1
		KEL 24|15-E V2A ruuveilla	66 x 112	15 | –	42209.200	1
		KEL 24|15-E M4 kierreholkeilla	66 x 112	15 | –	42209.400	1
		KEL 24|12-E	66 x 112	11 | 1	42208	1
		KEL 24|12-E V2A ruuveilla	66 x 112	11 | 1	42208.200	1
		KEL 24|12-E M4 kierreholkeilla	66 x 112	11 | 1	42208.400	1
		KEL 24|9-E	66 x 112	7 | 2	42207	1
		KEL 24|9-E V2A ruuveilla	66 x 112	7 | 2	42207.200	1
		KEL 24|9-E M4 kierreholkeilla	66 x 112	7 | 2	42207.400	1
		KEL 24|10-E	66 x 112	10 | –	49056	1
		KEL 24|10-E V2A ruuveilla	66 x 112	10 | –	49056.200	1
		KEL 24|10-E M4 kierreholkeilla	66 x 112	10 | –	49056.400	1


KEL
Läpivientikehykset
KEL-24-MT












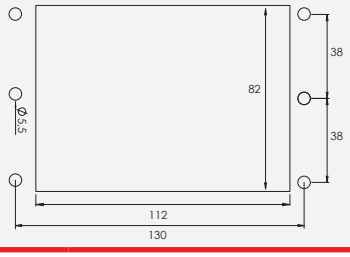


Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL 24|20-MT	82 x 112	20 | –	42232	1
		KEL 24|20-MT V2A rUuveilla	82 x 112	20 | –	42232.200	1
		KEL 24|20-MT M4 kierreholkeilla	82 x 112	20 | –	42232.400	1
		KEL 24|17-MT	82 x 112	16 | 1	42224	1
		KEL 24|17-MT V2A rUuveilla	82 x 112	16 | 1	42224.200	1
		KEL 24|17-MT M4 kierreholkeilla	82 x 112	16 | 1	42224.400	1
		KEL 24|14-MT	82 x 112	12 | 2	42225	1
		KEL 24|14-MT V2A rUuveilla	82 x 112	12 | 2	42225.200	1
		KEL 24|14-MT M4 kierreholkeilla	82 x 112	12 | 2	42225.400	1
		KEL 24|11-MT	82 x 112	8 | 3	42222	1
		KEL 24|11-MT V2A rUuveilla	82 x 112	8 | 3	42222.200	1
		KEL 24|11-MT M4 kierreholkeilla	82 x 112	8 | 3	42222.400	1
		KEL 24|8-MT	82 x 112	4 | 4	42221	1
		KEL 24|8-MT V2A rUuveilla	82 x 112	4 | 4	42221.200	1
		KEL 24|8-MT M4 kierreholkeilla	82 x 112	4 | 4	42221.400	1

KEL
Läpivientikehykset
KEL-24-2MT















Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL 24|30-2MT	126 x 112	30 | –	42234	1
		KEL 24|30-2MT V2A rUuveilla	126 x 112	30 | –	42234.200	1
		KEL 24|30-2MT M4 kierreholkeilla	126 x 112	30 | –	42234.400	1
		KEL 24|27-2MT	126 x 112	26 | 1	42233	1
		KEL 24|27-2MT V2A rUuveilla	126 x 112	26 | 1	42233.200	1
		KEL 24|27-2MT M4 kierreholkeilla	126 x 112	26 | 1	42233.400	1
		KEL 24|24-2MT	126 x 112	22 | 2	42227	1
		KEL 24|24-2MT V2A rUuveilla	126 x 112	22 | 2	42227.200	1
		KEL 24|24-2MT M4 kierreholkeilla	126 x 112	22 | 2	42227.400	1
		KEL 24|21-2MT	126 x 112	18 | 3	42226	1
		KEL 24|21-2MT V2A rUuveilla	126 x 112	18 | 3	42226.200	1
		KEL 24|21-2MT M4 kierreholkeilla	126 x 112	18 | 3	42226.400	1
		KEL 24|12-2MT	126 x 112	6 | 6	42223	1
		KEL 24|12-2MT V2A rUuveilla	126 x 112	6 | 6	42223.200	1
		KEL 24|12-2MT M4 kierreholkeilla	126 x 112	6 | 6	42223.400	1







KEL
Läpivientikehykset
KEL 16-E, KEL 16-MT



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL 16|12-E	66 x 86	12 | –	42141	1
		KEL 16|12-E V2A rUuveilla	66 x 86	12 | –	42141.200	1
		KEL 16|12-E M4 kierreholkeilla	66 x 86	12 | –	42141.400	1
		KEL 16|6-E	66 x 86	4 | 2	42140	1
		KEL 16|6-E V2A rUuveilla	66 x 86	4 | 2	42140.200	1
		KEL 16|6-E M4 kierreholkeilla	66 x 86	4 | 2	42140.400	1
		KEL 16|16-MT	82 x 86	16 | –	42145	1
		KEL 16|16-MT V2A rUuveilla	82 x 86	16 | –	42145.200	1
		KEL 16|16-MT M4 kierreholkeilla	82 x 86	16 | –	42145.400	1
		KEL 16|10-MT	82 x 86	8 | 2	42144	1
		KEL 16|10-MT V2A rUuveilla	82 x 86	8 | 2	42144.200	1
		KEL 16|10-MT M4 kierreholkeilla	82 x 86	8 | 2	42144.400	1
		KEL 16|4-MT	82 x 86	– | 4	42143	1
		KEL 16|4-MT V2A rUuveilla	82 x 86	– | 4	42143.200	1
		KEL 16|4-MT M4 kierreholkeilla	82 x 86	– | 4	42143.400	1

KEL
Läpivientikehykset
KEL 16-2MT



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL 16|24-2MT	126 x 86	24 | –	42149	1
		KEL 16|24-2MT V2A rUuveilla	126 x 86	24 | –	42149.200	1
		KEL 16|24-2MT M4 kierreholkeilla	126 x 86	24 | –	42149.400	1
		KEL 16|12-2MT	126 x 86	8 | 4	42148	1
		KEL 16|12-2MT V2A rUuveilla	126 x 86	8 | 4	42148.200	1
		KEL 16|12-2MT M4 kierreholkeilla	126 x 86	8 | 4	42148.400	1
		KEL 16|6-2MT	126 x 86	– | 6	42147	1
		KEL 16|6-2MT V2A rUuveilla	126 x 86	– | 6	42147.200	1
		KEL 16|6-2MT M4 kierreholkeilla	126 x 86	– | 6	42147.400	1

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

KEL 183
Läpivientikehykset
KTMB 183
Tiivisteosat KEL 183



KEL 183 halkaistava läpivientikehys mahdollistaa kaapeleiden läpiviennin aina 75 mm ulkohalkaisijaan asti tiiviysluokassa IP54.

Isoa, halkaistavaa tiivisteosaa käyttämällä voidaan toteuttaa valmiskaapeleiden läpivienti 35 mm kaapelihalkaisijaan asti.

Kaapeleille joiden ulkohalkaisija on maksimissaan 75 mm on tarjolla tiivisteosa KTMB. Tämä malli ei ole halkaistavaa mallia.

Umpitiivisteestä KTMB-O voidaan myös tehdä läpivienti puhkaisemalla kaapelin ulkohalkaisija -10 mm aukko esipainettuja uria hyödyntäen. Kaapelin halkaisija maksimissaan 55 mm.

Edut






- Soveltuu kaapelin halkaisijoille 75 mm asti
- Tiivisteosat tarjoavat joustavan läpiviennin jäykillekin kaapeleille
- Lisäykset ja muutokset toteutettavissa helposti ja nopeasti
- Yhteensopiva IMAS-CONNECT tiivisteosien kanssa
- Laaja valikoima erilaisia tiivisteosia

Tekniset tiedot


Materiaali	KEL 183 Polyamidi (PA) KTMB TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54 oikein valitulla tiivesteosalla (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	KEL 183 - 40°C to + 140°C (kiinteä) KTMB - 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	17 mm

Tarvikkeet

KT Tiivisteosat	74 - 89
Sovitetiiviste	90 - 101
KEL-EMC osat	260 - 262
ST Sulkutapit	85

	Malli	Tilaus nro. Harmaa	Kaapelin halk.	Pakk
	KTMB-O	41410	Umpitiiviste	1
	KTMB-P	41415	34 - 44 mm	1
	KTMB-Q	41420	44 - 54 mm	1
	KTMB-R	41425	54 - 64 mm	1
	KTMB-S	41430	64 - 75 mm	1













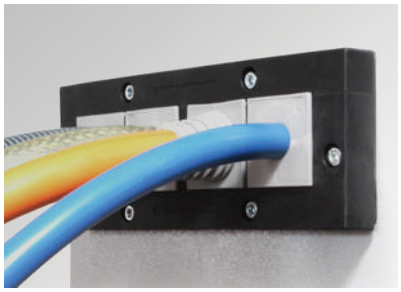



KEL 183 | KEL 183-E
Läpivientikehykset

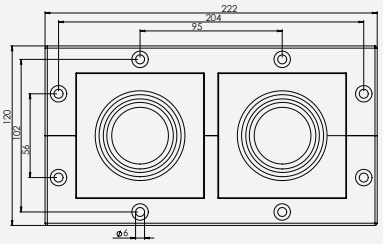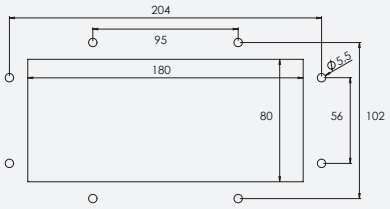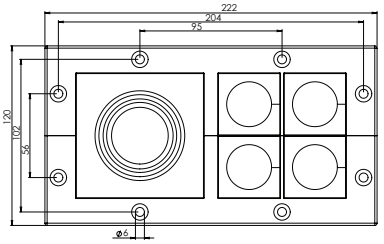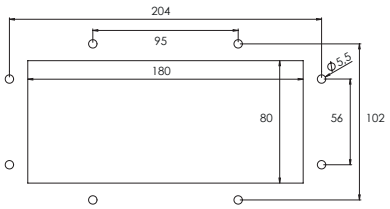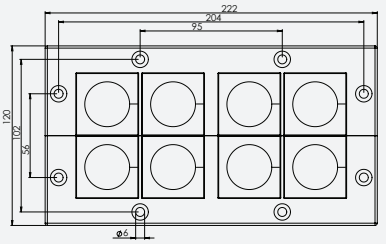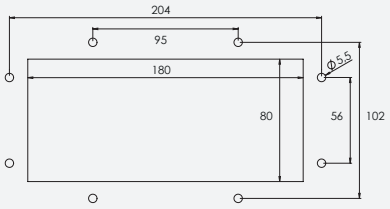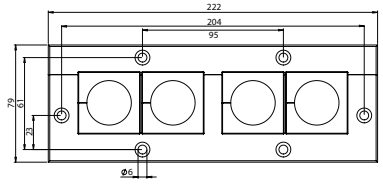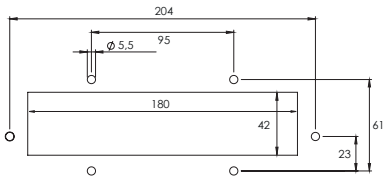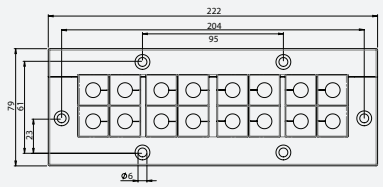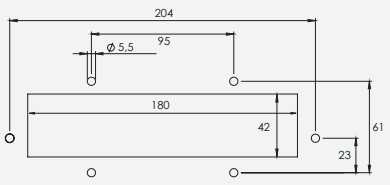

Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT KT 183 | KT suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL 183|2	180 x 80 mm	2 | –	47200	1
		KEL 183|2 V2A ruuveilla	180 x 80 mm	2 | –	47200.200	1
		KEL 183|5	180 x 80 mm	1 | 4	47220	1
		KEL 183|5 V2A ruuveilla	180 x 80 mm	1 | 4	47220.200	1
		KEL 183|8	180 x 80 mm	– | 8	47240	1
		KEL 183|8 V2A ruuveilla	180 x 80 mm	– | 8	47240.200	1
		KEL 183-E4	180 x 42 mm	– | 4	47250	1
		KEL 183-E4 V2A ruuveilla	180 x 42 mm	– | 4	47250.200	1
		KEL 183-E16	180 x 42 mm	16 KT pieni	47255	1
		KEL 183-E16 V2A ruuveilla	180 x 42 mm	16 KT pieni	47255.200	1

KEL-FL
Läpivientikehykset lattakaapeleille
FT
Tiivisteosat lattakaapeleille





KL-FL valikoima tarjoaa yksinkertaisen, nopean ja joustavan läpivientiratkaisun lattakaapeleille. Asennuskehys soveltuu käytettäväksi halkaistavien ja halkaisemattomien tiivisteosien kanssa. Tiivisteosan innovatiivinen rakenne kompensoi eri kaapelivalmistajien tuotteiden välisiä mittaeroja.

FT tiivisteosa valikoima soveltuu käytettäväksi KEL-FL läpivientikehyksissä lattakaapeleiden läpivienneissä. Tiivisteosan innovatiivinen rakenne kompensoi eri kaapelivalmistajien tuotteiden välisiä mittaeroja.

Edut

- Samassa kehyksessä voidaan viedä sekä latta-että pyörökaapeleita
- Helppoasenteinen ja monipuolinen läpivienti lattakaapeleille
- Koteloon muodostuu tilaa säästävä ja selkeä kokonaisuus kaapeleiden läpivienniksi

Tekniset tiedot

Materiaali	KEL-FT Polyamidi (PA) FT TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, tiivisteellä ja oikein valitulla tiivisteosalla
Käyttölämpötila	KEL-FT - 40°C to + 140°C (kiinteä) FT - 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	17 mm

Tarvikkeet

























KT Tiivisteosat, pieni	74 - 89
KTMB/KT-DPF tiivisteosat, pieni	81 - 83
KEL-EMC osat	260 - 262
ST Sulkutapit	85

Kuvaus	Malli	Tilaus nro. Harmaa	Kaapelin halk.	Pakk
	FT-1|0	46201	Umpitiiviste	5
	FT-1|A	46210	Leveys: 19 - 23 mm Paksuus: 5.5 - 6 mm	5
	FT-1|B	46211	Leveys: 28 - 33 mm Paksuus: 5.5 - 6 mm	5
	FT-1|C	46212	Leveys: 24 - 30 mm Paksuus: 8.5 - 9 mm	5
	FT-1|E	46214	Leveys: 19 - 24 mm Paksuus: 6.5 - 7 mm	5
	FT-1|F	46215	Leveys: 28 - 33 mm Paksuus: 9 - 9.5 mm	5
	FT-2|0	46202	Umpitiiviste	5
	FT-2|A	46250	Leveys: 32.5 - 38 mm Paksuus: 5 - 5.5 mm	5
	FT-2|B	46251	Leveys: 45 - 50.5 mm Paksuus: 6 - 6.5 mm	5
	FT-2|C	46252	Leveys: 47 - 52 mm Paksuus: 9.5 - 10 mm	5
	FT-2|F	46255	Leveys: 38 - 43 mm Paksuus: 12.5 - 13 mm	5
	FT-2|G	46256	Leveys: 49 - 54 mm Paksuus: 5 - 6 mm	5
	FT-3|0	46203	Umpitiiviste	5
	FT-3|A	46300	Leveys: 72 - 77 mm Paksuus: 5 - 5.5 mm	5
	FT-4|0	46204	Umpitiiviste	5
	FT-4|A	46330	Leveys: 85 - 99 mm Paksuus: 4.2 - 5.2 mm	5

KEL-FL
Läpivientikehykset lattakaapeleille

IP54 · HL3 EN 45545-2 · EN 61373 · PNEUMATICS · EN ISO 14644 · UV ISO 4892-2A · RoHS compliant · Made in Germany



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Tilaus nro.	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT | FT	Pakk
		KEL-FL|A	46100	43 × 24	0× KT 1× FT-1	10
		KEL-FL|B	46105	65 × 24	0× KT 1× FT-2	10
		KEL-FL|C	46110	65 × 24	1× KT 1× FT-1	10
		KEL-FL|D	46115	86 × 24	0× KT 1× FT-3	10
		KEL-FL|E	46120	86 × 24	1× KT 1× FT-2	10
		KEL-FL|F	46125	86 × 24	0× KT 2× FT-1	10
		KEL-FL|G	46130	86 × 24	2× KT 1× FT-1	10
		KEL-FL|H	46135	112 × 24	2× KT 1× FT-2	10
		KEL-FL|I	46140	112 × 24	1× KT 2× FT-1	10
		KEL-FL|J	46145	112 × 24	3× KT 1× FT-1	10
		KEL-FL|K	46150	112 × 24	1× FT-1 1× FT-2	10
		KEL-FL|L	46155	112 × 24	1× FT-4	10

Kulmakehys 90° kulmassa läpivietäville kaapeleille integroidulla tiivisteellä tiiviysluokka IP65
KEL-FG-ER

KEL-FG-ER kaapeliläpivienti on tarkoitettu 90° kulmassa läpivietäville vakio- ja valmiskaapeleille sekä putkille. Kanteen integroitu tiiviste takaa tiiviysluokan IP65 ja EN 62444 mukaisen vedonpoiston. Sopii halkaisijaltaan 1-16mm kaapeleille (1-reikäiset KT1-15 tiivisteosat) sekä 16-35mm kaapeleille (1-reikäiset KT16-34) tiivisteosat.

Kanteen integroitu tiiviste takaa tiiviysluokan IP65. Toimitukseen sisältyy myös kehyksen kumitiiviste.

KEL-FG-A läpivientikehys sopii suoraan 24-napaisten moninapaliitinten aukotuksiin. KEL-FG-B läpivientikehys sopii 36x46mm asennusaukkoon.

1-rivinen läpivientikehys KEL-FG-E sopii erityisesti valmiskaapeleille, joissa on suorakulmanmuotoiset liittimet. Pieni 1-rivinen kehys on myös ideaalinen vaihtoehto asennuspaikkoihin joissa on rajoitetusti tilaa.

Saatavana myös kierreholkeilla varustettuja versioita, jolloin läpivienti ruuvataan paikalleen kotelon sisäpuolelta. Tällä estetään läpiviennin ilkivaltainen irroitus ulkopuolelta käsin.

Edut


- Integroitu kannentiiviste
- Asennus 900 kulmassa kytkentäkoteloon
- Kaapeleiden mekaaninen suojaus sisäänmenokohdassa
- Suojaus suoralta vesiroiskeelta ja tippuvalta vedeltä
- Valmiskaapeleille annettava toimivuustakuu säilyy
- Sopii erinomaisesti myös valmiskaapeleille (max Ø 35 mm)
- Vedonpoisto EN 62444 mukaan
- Hyvä tärinän kesto
- Yhteensopiva IMAS-CONNECT tiivisteosien kanssa


Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, IP55, IP64, IP65 (EN 60529)
Käyttölämpötila	-40°C to +80°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	57.5 mm

Tarvikkeet

KT Tiivisteosat	74 - 89
Sovitetiiviste	90-101
KEL-EMC kiskot	260 - 262
ST Sulkutapit	85

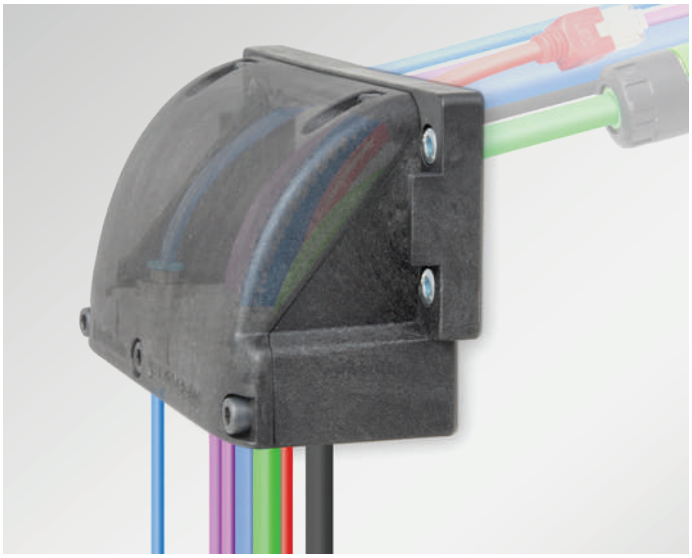

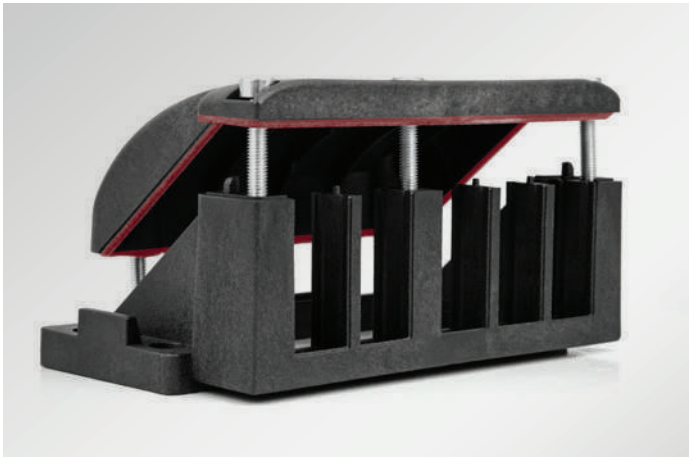

Pursotettu tiiviste (korostettu punaisella)









Yhteensopiva IMAS-CONNECT tiivisteosien kanssa


KEL-FG-ER


Kulmakehys 90° kulmassa läpivietäville kaapeleille KEL-FG-ER A

IP65 | HL3 EN 45545-2 | EN 61373 | UV ISO 4892-2A | RoHS compliant | Made in Germany

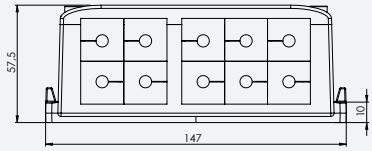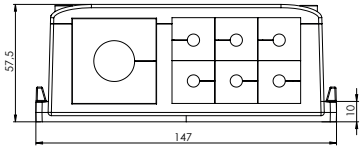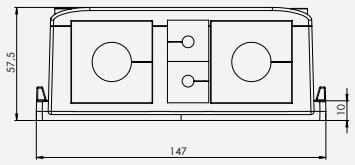

Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-FG-ER A10	36 x 112	10 | –	42340	1
		KEL-FG-ER A10 V2A rUuveilla	36 x 112	10 | –	42340.200	1
		KEL-FG-ER A10 M4 kierreholkeilla	36 x 112	10 | –	42340.400	1
		KEL-FG-ER A7	36 x 112	6 | 1	42341	1
		KEL-FG-ER A7 V2A rUuveilla	36 x 112	6 | 1	42341.200	1
		KEL-FG-ER A7 M4 kierreholkeilla	36 x 112	6 | 1	42341.400	1
		KEL-FG-ER A4	36 x 112	2 | 2	42342	1
		KEL-FG-ER A4 V2A rUuveilla	36 x 112	2 | 2	42342.200	1
		KEL-FG-ER A4 M4 kierreholkeilla	36 x 112	2 | 2	42342.400	1



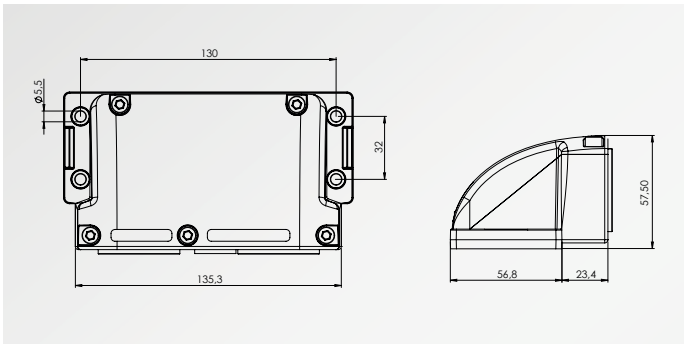





Halkaistava tiivisteosa


KEL-FG-ER

Kulmakehys 90° kulmassa läpivietäville kaapeleille

KEL-FG-ER B



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-FG-ER B4	46 x 36	4 | –	42344	1
		KEL-FG-ER B4 V2A ruuveilla	46 x 36	4 | –	42344.200	1
		KEL-FG-ER B4 M4 kierreholkeilla	46 x 36	4 | –	42344.400	1
		KEL-FG-ER B1	46 x 36	– | 1	42343	1
		KEL-FG-ER B1 V2A ruuveilla	46 x 36	– | 1	42343.200	1
		KEL-FG-ER B1 M4 kierreholkeilla	46 x 36	– | 1	42343.400	1

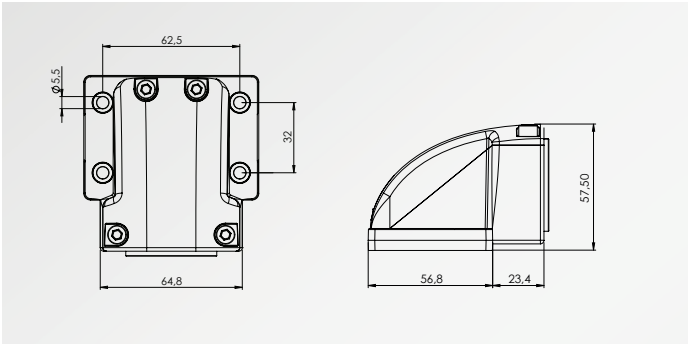







KEL-FG-ER


Kulmakehys 90° kulmassa läpivietäville kaapeleille

KEL-FG-ER E

IP65 | c UL us | HL3 EN 45545-2 | EN 61373 | UV ISO 4892-2A | RoHS compliant | Made in Germany



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-FG-ER E2	43 x 24	2 | –	42345	5
		KEL-FG-ER E2 V2A ruuveilla	43 x 24	2 | –	42345.200	5
		KEL-FG-ER E2 M4 kierreholkeilla	43 x 24	2 | –	42345.400	5
		KEL-FG-ER E3	65 x 24	3 | –	42346	5
		KEL-FG-ER E3 V2A ruuveilla	65 x 24	3 | –	42346.200	5
		KEL-FG-ER E3 M4 kierreholkeilla	65 x 24	3 | –	42346.400	5
		KEL-FG-ER E5	112 x 24	5 | –	42347	5
		KEL-FG-ER E5 V2A ruuveilla	112 x 24	5 | –	42347.200	5
		KEL-FG-ER E5 M4 kierreholkeilla	112 x 24	5 | –	42347.400	5

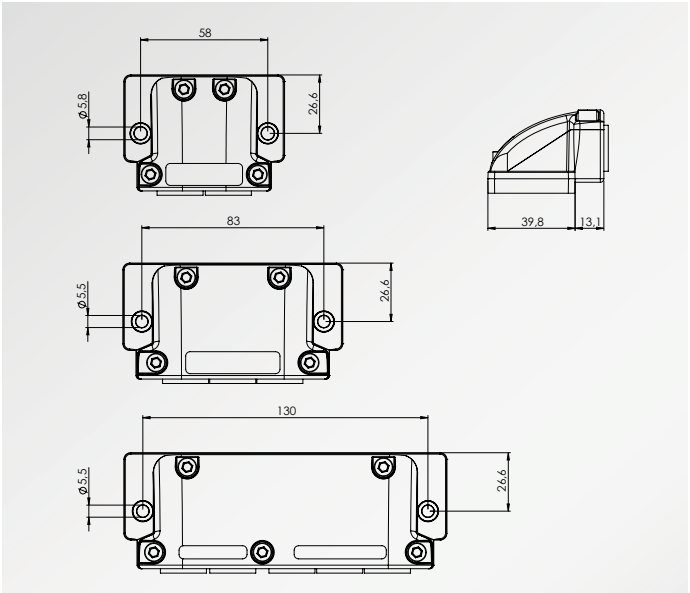

Kulmakehys 90° kulmassa läpivietäville kaapeleille tiiviysluokka IP54
KEL-FG

KEL-FG soveltuu käytettäväksi asennettaessa valmiskaapeleita asennuskoteloon 90° kulmassa. Kulmakehys tarjoaa läpiviennin, vedonpoiston ja tiivistyksen tiiviysluokkaan IP54.


KEL-FG-A läpivientikehys sopii suoraan 24-napaisten moninapaliitinten aukotuksiin. KEL-FG-B läpivientikehys sopii 36x46mm asennusaukkoon.

Saatavana myös KEL-SNAP 24 läpivientikehys, jonka asennukseen ei tarvita mitään työkaluja (snap-on asennus).

1-rivinen läpivientikehys KEL-FG-E sopii erityisesti valmiskaapeleille, joissa on suorakulmanmuotoiset liittimet. Pieni 1-rivinen kehys on myös ideaalinen vaihtoehto asennuspaikkoihin joissa on rajoitetusti tilaa.

Kehyksen tiiviste sisältyy toimitukseen.

Saatavana myös kierreholkeilla varustettuja versioita, jolloin läpivienti ruuvataan paikalleen kotelon sisäpuolelta. Tällä estetään läpiviennin ilkivaltainen irroitus ulkopuolelta käsin.

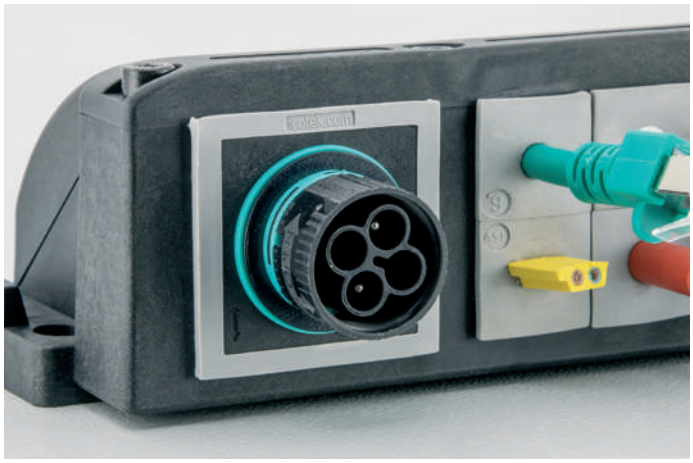

Asennuskehyksiin on mahdollista yhdistää uusia IMAS-CONNECT™ sovite-tiivisteosia

Edut

- Asennus 900 kulmassa kytkentäkoteloon
- Kaapeleiden mekaaninen suojaus sisäänmenokohdassa
- Suojaus suoralta vesiroiskeelta ja tippuvalta vedeltä
- Valmiskaapeleille annettava toimivuustakuu säilyy
- Vedonpoisto EN 62444 mukaan
- Hyvä tärinän kesto
- Yhteensopiva IMAS-CONNECT tiivisteosien kanssa

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, runkotiivisteellä ja oikein valituilla tiivisteosilla
Käyttölämpötila	- 40°C to + 140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Tarvikkeet


KT Tiivisteosat	74 - 89
Sovitetiiviste	90 - 101
KEL-SNAP kehys	52 - 55
KEL-EMC kiskot	260 - 262
ST Sulkutapit	85



KEL-U asennuskehykset ovat saatavana V2A ruostumattomilla kiinnitysruuveilla




KEL-U saatavana myös kierreholkeilla (kiinnitys kotelon sisäpuolelta)






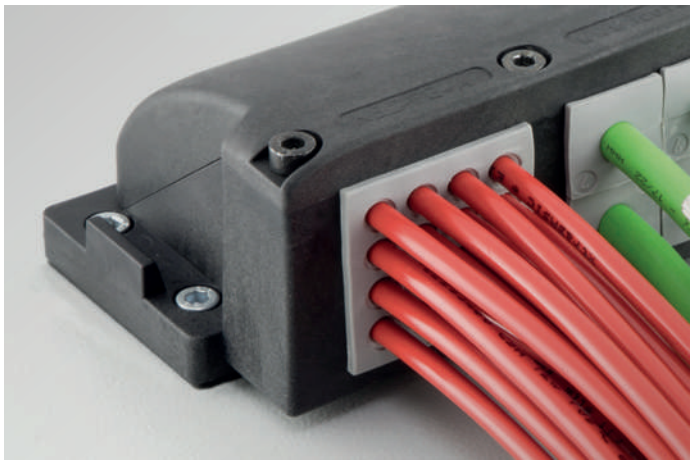


KEL-FG

Kulmakehys 90° kulmassa läpivietäville kaapeleille


KEL-FG-A

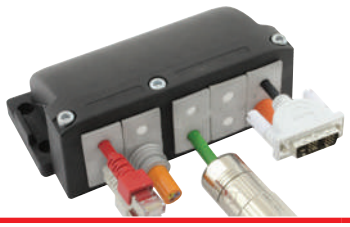

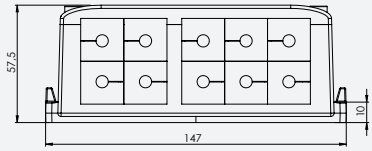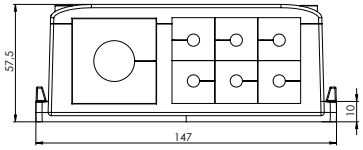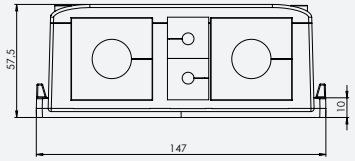Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-FG-A10	36 x 112	10 | –	42320	1
		KEL-FG-A10 V2A rUuveilla	36 x 112	10 | –	42320.200	1
		KEL-FG-A10 M4 kierreholkeilla	36 x 112	10 | –	42320.400	1
		KEL-FG-A7	36 x 112	6 | 1	42322	1
		KEL-FG-A7 V2A rUuveilla	36 x 112	6 | 1	42322.200	1
		KEL-FG-A7 M4 kierreholkeilla	36 x 112	6 | 1	42322.400	1
		KEL-FG-A4	36 x 112	2 | 2	42324	1
		KEL-FG-A4 V2A rUuveilla	36 x 112	2 | 2	42324.200	1
		KEL-FG-A4 M4 kierreholkeilla	36 x 112	2 | 2	42324.400	1



KEL-FG-A




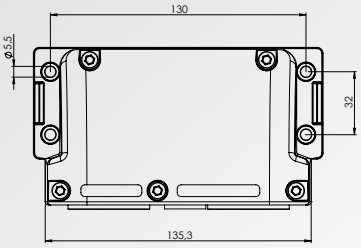



KEL-FG

Kulmakehys 90° kulmassa läpivietäville kaapeleille

KEL-FG-B



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-FG-B4	46 x 36	4 | –	42330	1
		KEL-FG-B4 V2A rUuveilla	46 x 36	4 | –	42330.200	1
		KEL-FG-B4 M4 kierreholkeilla	46 x 36	4 | –	42330.400	1
		KEL-FG-B1	46 x 36	– | 1	42332	1
		KEL-FG-B1 V2A rUuveilla	46 x 36	– | 1	42332.200	1
		KEL-FG-B1 M4 kierreholkeilla	46 x 36	– | 1	42332.400	1






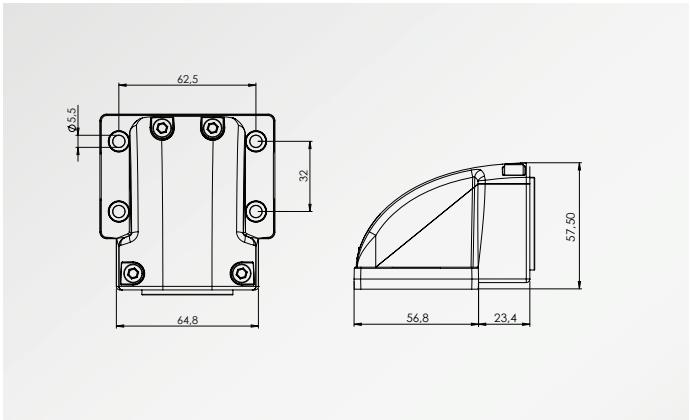



KEL-FG

Kulmakehys 90° kulmassa läpivietäville kaapeleille

KEL-FG-E



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-FG-E2	43 x 24	2 | –	42333	5
		KEL-FG-E2 V2A rUuveilla	43 x 24	2 | –	42333.200	5
		KEL-FG-E2 M4 kierreholkeilla	43 x 24	2 | –	42333.400	5
		KEL-FG-E3	65 x 24	3 | –	42334	5
		KEL-FG-E3 V2A rUuveilla	65 x 24	3 | –	42334.200	5
		KEL-FG-E3 M4 kierreholkeilla	65 x 24	3 | –	42334.400	5
		KEL-FG-E5	112 x 24	5 | –	42336	5
		KEL-FG-E5 V2A rUuveilla	112 x 24	5 | –	42336.200	5
		KEL-FG-E5 M4 kierreholkeilla	112 x 24	5 | –	42336.400	5

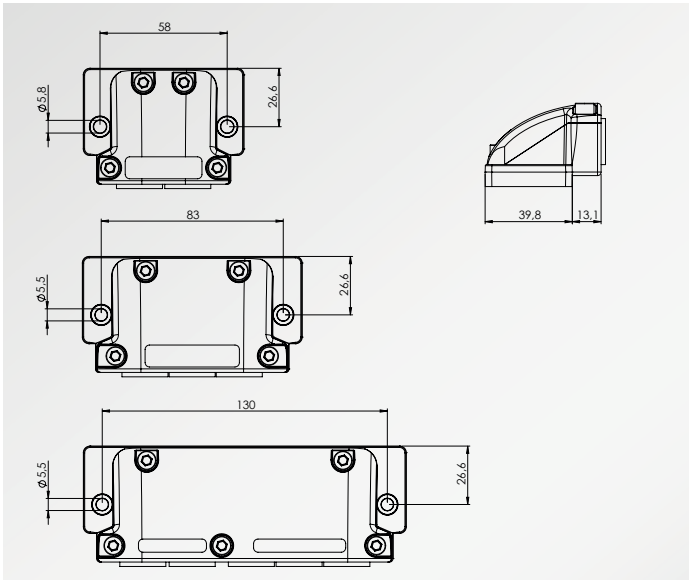



Kulmaläpivienti 90° kulmassa tiiviysluokka IP65
KEL-FW

Uuden kulmaläpiviennin KEL-FW kansi on saranoitu, mikä tekee asennuksesta helppoa ja nopeaa. Läpiviennin pohjaosa kiinnitetään ensin takaosassa olevilla kahdella ruuvilla alustaan. Sen jälkeen kehykseen asetetaan tarvittavat tiivisteosat ja kaapelit. Lopuksi kansi käännetään alas ja kiinnitetään alustaan kannen etuosassa olevilla kahdella ruuvilla. Samalla tiivisteosa kiristyy kaapelien ympärille.

KEL-FW kannessa on integroitu tiiviste, joka mahdollistaa tiiviysluokan IP65. Toimitukseen sisältyy myös pohjaosan ja kotelon väliin tarkoitettu erillinen tiiviste.

Läpivienti ja DIN EN 62444 mukainen vedonpoisto voidaan toteuttaa sekä vakio- että valmiskaapeleille aina 35mm läpimittaan saakka. Muutos- ja huoltotyöt on helppo ja nopea toteuttaa.

Edut

- Saranoitu kansi
- Integroitu kannentiiviste
- Kaapeliläpivienti 90° kulmaan alustaan nähden
- Kaapeleiden mekaaninen suojaus sisäänmenokohdassa
- Suojaus suoralta vesiroiskeelta ja tippuvalta vedeltä
- Valmiskaapeleille annettava toimivuustakuu säilyy
- Muutos- ja huoltotyöt on helppo ja nopea toteuttaa
- Sopii erinomaisesti myös valmiskaapeleille (max Ø 35 mm)
- Vedonpoisto EN 62444 mukaan
- Hyvä tärinän kesto
- Yhteensopiva IMAS-CONNECT tiivisteosien kanssa

Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi (PA)
Väri	Musta (RAL 9005)
Tiiviysluokka	IP65 (testattu EN 60529 mukaan)
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	-40°C to +90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Tarvikkeet

CONFiX lävistimet	388
KT Tiivisteosat	74 - 89
IMAS-CONNECT Sovitetiiviste	90 - 101



Saranoitu kansi

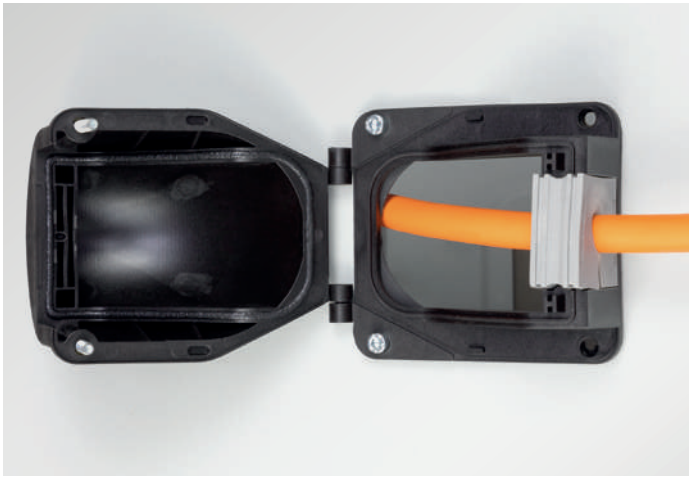





Integroitu kannentiiviste




KEL-FW
Kulmaläpivienti 90° kulmassa tiiviysluokka IP65


IP65 | cULus in progress | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB certified | RoHS compliant | Made in Germany



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Mitat A x B x H mm	Aukko [mm]	Kiinnitys reikä ø	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-FW-B1	121,5 x 100,5 x 75,0	62 x 86 mm	4 x 6,5 mm	– | 1	42460	1
		KEL-FW-B4	121,5 x 100,5 x 75,0	62 x 86 mm	4 x 6,5 mm	4 | –	42461	1

Sopivat lävistimet s. 374

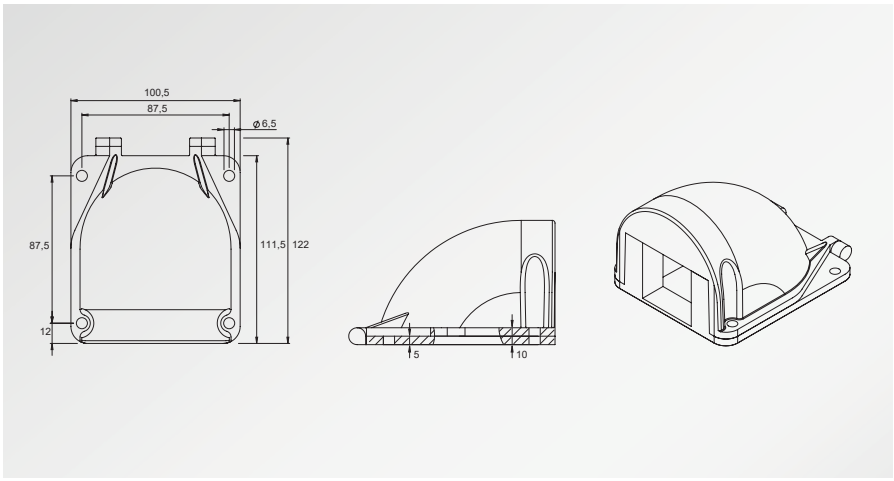

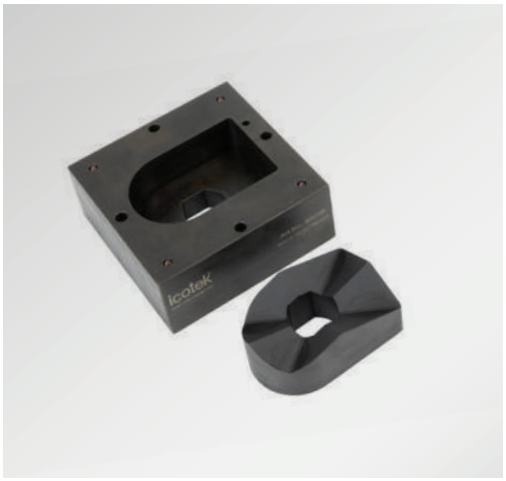

Snap-on asennuskehys, halkaistava tiiviysluokka IP54
KEL-SNAP-S

IP54

Hyväksi todetusta icotek KEL-SNAP asennuskehyksestä on saatavilla myös halkaistava versio KEL-SNAP S. Snap-on asennuskehykset mahdollistavat KEL-FA/KEL/KEL-U/KEL-QUICK/KEL FG-A läpivientikehysten nopean ja varman asennuksen ilman työkaluja.

KEL-SNAP asennuskehyksen "S" versio on entistäkin monipuolisempi. Halkaistavan rakenteen ansiosta muutosasennukset on helposti toteutettavissa. Esimerkiksi vaurioituneen KEL-SNAP asennuskehyksen tilalle on helppo vaihtaa uusi, halkaistava KEL-SNAP S asennuskehys, ilman että kaikkia jo kehyksestä läpivietyjä kaapeleita tarvitsee irroittaa.

Edut


- Helpottaa muutosasennuksia
- Muutostöissä (esim. kunnossapito) läpivientikehyksen irroitus ja kiinnitys tapahtuu ruuveja avaamatta ja kiristämättä
- Sama aukotus-/porausmitoitus kuin läpivientikehyksillä
- Integroitu tiiviste IP54
- Esikoottujen kaapelisarjojen läpiviennit toteutettavissa nopeasti ja helposti
- Kaapeleita ei tarvitse vetää läpi snap-on asennuskehyksestä. 2-osaisen rakenteen ansiosta se voidaan asentaa paikalleen sen jälkeen kun kaapelit on vedetty aukotuksen läpi.

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi (PA)
Tiiviysluokka	IP 54
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	-40°C...+140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Silikoni vapaa, Halogeeni vapaa


Soveltuu

KEL-FA Läpivientikehykset	24 - 27
KEL Läpivientikehykset	28 - 37
KEL-U Läpivientikehykset	20 - 22
KEL-FG Kulmakehys	46 - 49
KEL-QUICK Läpivientikehykset	105 - 107
MP Moduulilaipat	314 - 315
BPK-SNAP Umpilaipat	332







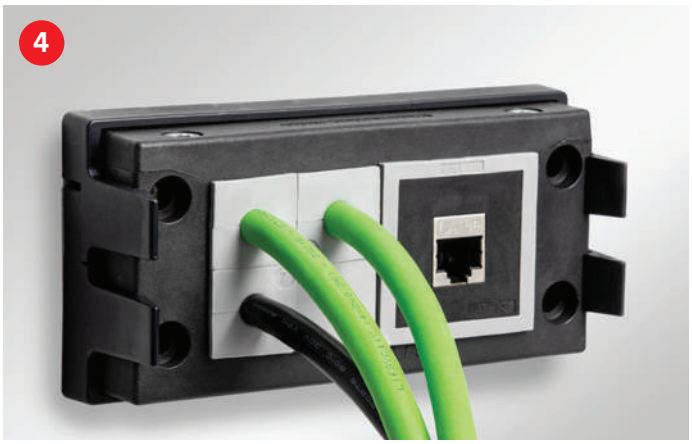



Varustettu tiivisteellä (IP54)











Snap-on lukituskynsi


KEL-SNAP-S

Halkaistava snap-on asennuskehys

IP54 | EN ISO 14644 | PNEUMATICS | ECOLAB certified | RoHS compliant | Made in Germany

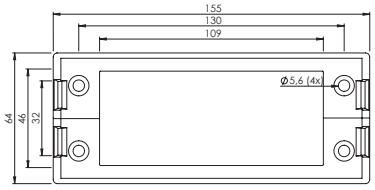

Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Sopii kehykselle	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-SNAP-S-B	46 × 38	KEL-B KEL-U-B KEL-QUICK-B	42063	10
		KEL-SNAP-S-10	46 × 65	KEL 10 KEL-U 10 KEL-QUICK 10	42062	10
		KEL-SNAP-S-16	46 × 85	KEL 16 KEL-U 16 KEL-QUICK 16	42061	10
		KEL-SNAP-S-24	46 × 112	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FG-A KEL-QUICK 24	42060	10

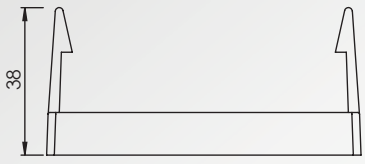

Snap-on asennuskehys tiiviysluokka IP54
KEL-SNAP

KEL-SNAP pika-asennuskehys tarjoaa tarvittaessa mahdollisuuden varsinaisen asennuskehyksen helpoon irroitukseen ja kiinnitykseen ilman erillisiä työkaluja. Ohjauskeskus voidaan varustaa KEL-SNAP pika-asennuskehyksellä valmiiksi jo keskusvalmistajalla, jolloin läpiviennin toteuttaminen asennuskohteessa on vaivatonta.

Tiivisteen optimaalinen sijoitus mahdollistaa normaalin 36 mm aukotuksen kasvattamisen aina 46 mm asti suurempien liittimien läpiviennin helpottamiseksi.

Edut

- Muutostöissä,(esim. kunnossapito) irroitus ja kiinnitys tapahtuu ruuveja avaamatta ja kiristämättä
- Toistuvasti asennettavat ja purettavissa kohteissa KEL-SNAP pikasennuskehys tarjoaa nopean ja luotettavan kiinnityksen
- Integroidut tiivisteet IP54
- KEL-peruskehyksen kanssa sama aukotus (paitsi KEL-SNAP-B)

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54 (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 40°C to + 140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Soveltuu

KEL-FA Läpivientikehykset	24 - 27
KEL Läpivientikehykset	28 - 37
KEL-U Läpivientikehykset	20 - 22
KEL-FG Kulmakehys	46 - 49
KEL-QUICK Läpivientikehykset	105 - 107
MP Moduulilaipat	314 - 315
BPK-SNAP Umpilaipat	332






Varustettu tiivisteellä (IP54)















Peitelaipat BPK-SNAP (sivu 332)





KEL-SNAP
Snap-on asennuskehys

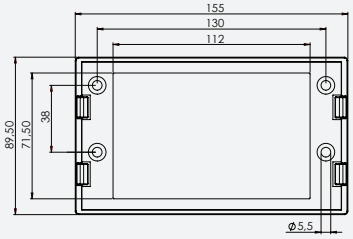

Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Sopii kehykselle	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-SNAP-B	46 × 38	KEL-B KEL-U-B KEL-QUICK-B	42038	10
		KEL-SNAP 10	46 × 65	KEL 10 KEL-U 10 KEL-QUICK 10	42039	10
		KEL-SNAP 16	46 × 85	KEL 16 KEL-U 16 KEL-QUICK 16	42040	10
		KEL-SNAP 24	46 × 112	KEL 24 KEL-U 24 KEL-FG-A KEL-QUICK 24	42042	10
		KEL-SNAP 24-E	71 × 112	KEL 24-E	42044	1
		KEL-SNAP 24-MT	89 × 112	KEL 24-MT	42046	1

KEL-JUMBO
Läpivientikehykset
KTF, KTF-SCDP
Tiivisteosat KEL-JUMBO





KTF



KTF-SCDP

KEL-JUMBO kaapeleiden läpivienti soveltuu kaapeleille ja suojaletkuille aina 65 mm ulkohalkaisijaan asti. Esim. liittymä- ja syöttökaapelit.

Tiivisteosan innovatiivinen rakenne tarjoaa tukevan, varman kiinnityksen ja vedonpoiston.

Suosittelemme vakiotyökaluilla tehtävää pyöreätä aukotusta kaapelin ulkohalkaisija + 15-20%.

KTF tiivisteosat soveltuvat kaapelin halkaisijoille maks. 65 mm.

Uusi laajan käyttöalueen KTF-SCDP kalvoläpivienti soveltuu jopa halkaisijaltaan 55mm syöttökaapeleille ja putkille.

KTA soviteosan kanssa voit käyttää suuria tiivisteosisa ja toteuttaa läpiviennin myös kohtuullisen pienille kaapeleille, joihin on asennettu suurikokoinen liitin.

Edut

- Kaapelin halkaisija maks. 65 mm
- KTF-tiivisteosilla kaapeli kiinnittyy tukevasti, mutta samalla joustavasti KEL-JUMBO kehykseen
- Lisäykset ja muutokset toteutettavissa helposti ja nopeasti

Tekniset tiedot


Materiaali	KEL-JUMBO Polyamidi (PA) KTF, KTF-SCDP TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	KEL-JUMBO- 40°C to + 140°C (kiinteä) KTF, KTF-SCDP - 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Aukotus	Pyöreä, kaapelin ulkohalk. + 15%
Korkeus	35 mm

Tarvikkeet

KDR-ESR Pohjalevyt	300 - 311
KDR2 Pohjalevyt	312 - 313
MP Moduulilaipat	314 - 315





Malli	Tilaus nro. Harmaa	Kaapelin halk.	Pakk
KTF 00	42371	Blind Insert	1
KTA	42370	Sovite KT Suuri	1
KTF 34	42376	33 - 36 mm	1
KTF 38	42379	37 - 40 mm	1
KTF 42	42382	41 - 44 mm	1
KTF 46	42385	45 - 48 mm	1
KTF 50	42388	48 - 52 mm	1
KTF 54	42391	53 - 56 mm	1
KTF 58	42394	56 - 60 mm	1
KTF 62	42397	61 - 65 mm	1
KTF-SCDP-A	42398	8 – 55 mm	1



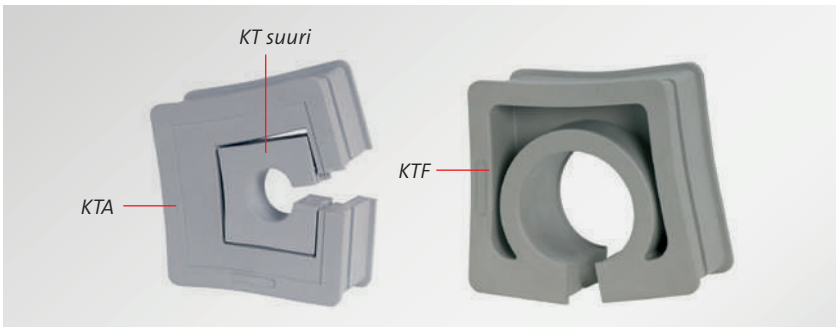


KEL-JUMBO
Läpivientikehykset

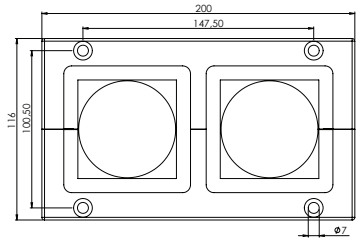


Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Tilaus nro.	Mitat lpituus | leveys | korkeus	Pakk
		KEL-JUMBO 1	42360	110 × 116 × 35 mm	1
		KEL-JUMBO 1 V2A ruuveilla	42360.200	110 × 116 × 35 mm	1
		KEL-JUMBO 2	42350	200 × 116 × 35 mm	1
		KEL-JUMBO 2 V2A ruuveilla	42350.200	200 × 116 × 35 mm	1



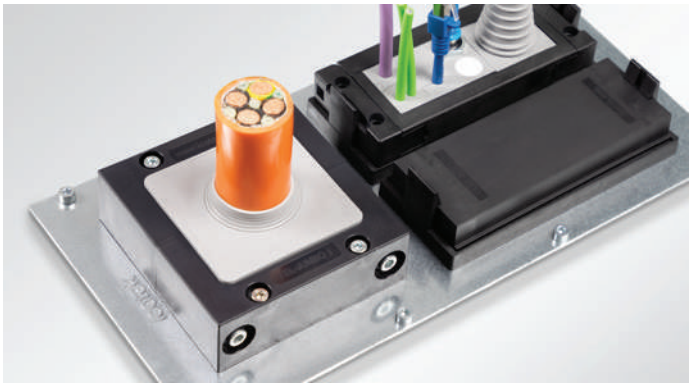









1.12 Halkaistavat holkkitiivisteet
KT tiivisteosille

Käytettäessä icotekin halkaistavia holkkitiivisteitä yksittäisille kaapeleissa tai kokonaisissa kaapelisarjoissa halkaisijoissa 1 – 35 mm aikaan saadaan koneiden ja laitteiden läpivienteihin tiiviysluokka IP54/IP66/IP68/UL type 4X.

Halkaistavat holkkitiivisteet KVT ovat helppoja ja nopeita asentaa erityisesti muutos- ja huoltokohteissa.

Valmiskaapelit asennetaanhalkaistuun tiivisteosaan, joka asennetaan holkkitiivisterungon toiseen puolikkaaseen. Kaapelin koosta riippuen käytetään joko 1, 2, 4 tai 6 osatiivisteosaa. Holkkitiivisterungon puolikkaat on helppo napsauttaa yhteen ilman erillisiä työkaluja.

Holkkitiiviste asennetaan paikoilleen joko painamalla (pikasennusosilla varustetut mallit) asennusreikään M20 – M80 tai kierremallit käyttämällä sopivaa vasta-mutteria.



Yläpuoliset kiristysruuvit (ruostumatonta terästä) mahdollistavat hyvän kaapelin vedonpoiston





Integroitu tiiviste



Halkaistava kehys




Valmiskaapeleiden toimivuustakuu säilytetään




Nopea ja helppo asennus




Erikoisvastamutteri SUB-D9 liittimelle tai PROFIBUS liittimelle. Saatavilla myös halkaistava vastamutteri.



M aukkoihin M20 – M80

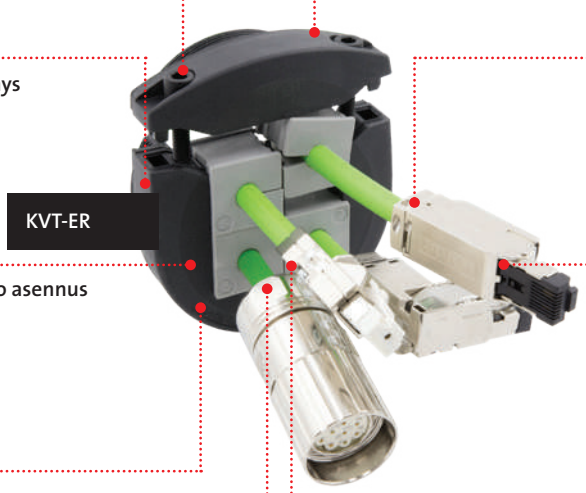

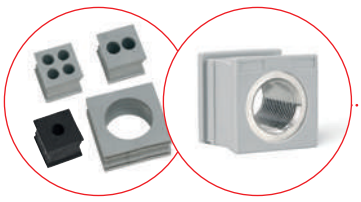

Suuri valikoima tiivisteo-sia eri kaapelihalkaisijoille

Erittäin hyvä vedonpoisti EN 62444 mukaan



KVT-ER 63|4 kalustettuna yhdellä paineentasausventtiilillä, sivulla 100

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

*x4 vain sisäkäyttöön



Halkaistavat holkkitiivisteet
vastamutterikiinnityksellä,
M25 – M63
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

KVT-ER

60 – 61



Halkaistavat holkkitiivisteet
vastamutterikiinnityksellä,
M20 – M63
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

KVT


62 – 63



Halkaistavat holkkitiivisteet
vastamutterikiinnityksellä,
M80
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

KVT 80

64

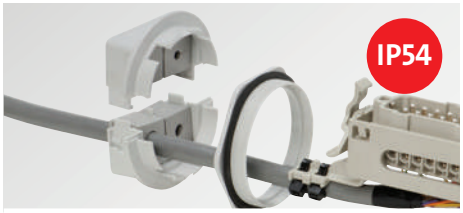

Halkaistavat holkkitiivisteet
M32 – M63,
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

KVT-SNAP


65



Halkaistavat holkkitiivisteet
90° kulmassa läpivietäville kaapeleille
vastamutterikiinnityksellä,
M20 – M80
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

KVT-W90

66

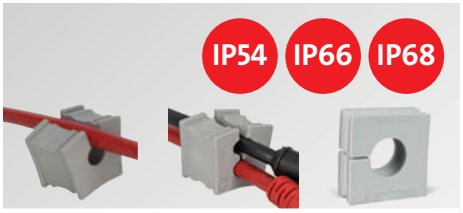

Tiivisteosat
QT tiivisteosille,
halkaistavia ja ei-halkaistavia
valmiskaapeleille/vakiokaapeleille
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

74 – 89



IMAS-CONNECT™
Modulaarinen
sovitetiiviste-järjestelmä
KT tiivisteosille

90 – 101



Jatkettava kierreputki
icotek holkki- ja kalvotiivisteille
M32, M50, M63

TE-M

334 – 337



Product configurator
www.icotek.com/en/config

67

KVT-ER
Halkaistavat holkkitiivisteet tiiviysluokka IP66/IP68

KVT-ER halkaista asennuskehys kaapeleiden tiivistykseen ja vedonpoistoon ja kaapelihalkaisijoille 1 – 16 mm (tiivisteosilla KT1 – KT15) ja 16 – 35 mm (tiivisteosilla KT16 – 34).

Pursotetulla tiivisteellä varustettu pyöreään aukkoon asennettava KVT-ER tarjoaa tiiviysluokan IP65/IP66/IP67/IP68.

KVT-ER koot perustuvat M-asennusaukkoihin M25, M32, M50 ja M63. Vastamutteri sisältyy toimitukseen.

Asennuskehyksen yhdistävien ruuvien tiukkuudeksi suosittelemme max. 2 Nm.

Edut


- Tiiviysluokka IP65/IP66/IP67/IP68 EN 60529 mukaan
- Vedonpoisto EN62444 mukaan
- Valmiskaapeleiden toimivuustakuu säilyy
- Muutokset, huoltotoimenpiteet ja korjaukset toteutettavissa helposti ja nopeasti
- Suuri asennustiheys
- Asennettavissa M-asennusaukkoihin
- Vastamutteri sisältyy toimitukseen
- V2A kiristysruuvit
- Kestävä, tärinänkestävä rakenne
- Moderni muotoilu

Tekniset tiedot

Materiaali	Runko: Polypopyleeni (PP) Pursotettu tiiviste: Elastomeeri
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP65/IP66/IP67/IP68, yksireikäisellä tiivisteosalla (Sertifioitu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 40°C to + 110°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, Silikonivapaa
Aukotus mitat	Metriset koot


Tarvikkeet

Tiivisteosat KT	76 - 77
Tiivisteosat AT	92 - 97
KVT-EMC osat	263
Vastamutterit	346
ST Sulkutapit	85

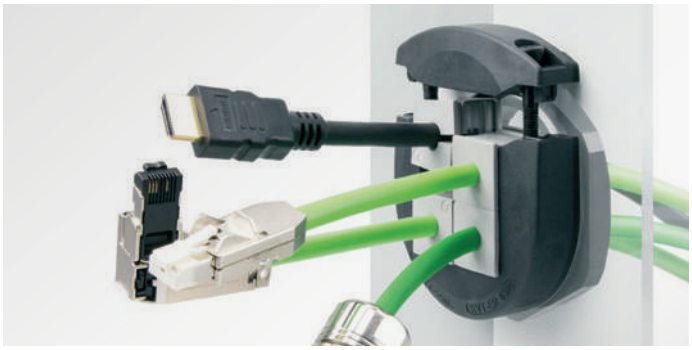




Luokitettu tiiviysluokkaan IP65/ IP66/IP67/IP68



Halkaistava tiivisteosa



Pursotettu tiiviste



Yhteensopiva TE-M kierreputken kanssa



KGM-SUB-D9
sopii SUB-D9 liittimelle
(Asennusaukko: Ø 36 mm,
Pakk: 10)
■ **Tilaus nro. 45106**

KGM-SUB-D25
sopii SUB-D25 liittimelle
(Asennusaukko: Ø 50 - 54 mm,
Pakk:10)
■ **Tilaus nro. 45110**











Erikoisvastamuttereita on saatavana myös erikseen.

Malli GMT: Halkaistavat, sivu 346

*x4 vain sisäkäyttöön

KVT-ER
Halkaistavat holkkitiivisteet



Kuvaus		Malli	Tilaus nro.	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Aukotus**	Kierre Kierteen pituus	Pakk
		KVT-ER 25*	45450	1 | –	25.5 mm	M25 × 1.5 Pituus: 18 mm	10
		KVT-ER 32	45452	1 | –	32.5 mm	M32 × 1.5 Pituus: 18 mm	10
		KVT-ER 50|2	45454	2 | –	50.5 mm	M50 × 1.5 Pituus: 18 mm	5
		KVT-ER 63|1	45455	– | 1	63.5 mm	M63 x 1.5 Pituus: 18 mm	5
		KVT-ER 63|4	45456	4 | –	63.5 mm	M63 × 1.5 Pituus: 18 mm	5

* Maks. 15 mm kaapelihalkaisija
** Huomioi maalauksesta tuleva muutos aukon koossa

KVT
Halkaistavat holkkitiivisteet tiiviysluokka IP54



KVT pyöreä, halkaistava tiivisterunko nopeaan ja helppoon valmiskaapeleiden ja kaapelisarjojen läpivientiin.

Polyamidi vastamutterit sisältyvät toimituksen.

Läpivietäessä D-liittimillä tai PROFIBUSliittimillä varustettuja kaapeleita suositellaan käytettäväksi malleja erikoisvastamuttereilla (KVT+KGM-SUB-D).

Edut




- Avattavissa ja suljettavissa helposti ja nopeasti
- Suuri pakkaustiheys, useita variaatioita
- Valmiskaapeleille annettava toimivuustakuu säilyy
- Hyvä vedonpoisto
- Asennetaan vakio M-aukkoihin
- Polyamidi vastamutteri sisältyy toimitukseen


Tekniset tiedot

Materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Väri	Harmaa (RAL 7035) Musta
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, tiivisteellä ja oikein valitulla tiivisteosalla (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 30°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Aukotus mitat	Vakio M-aukot

Tarvikkeet


KT Tiivisteosat	74 - 89
AT Tiivisteosat	90 - 101
KVT-EMC osat	263
Vastamutterit	346
ST Sulkutapit	85

Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Kierre Kierteen pituus	Pakk
	KVT 20**	45034 45024	1|-	M20 × 1.5 Pituus: 14 mm	10
	KVT 25***	45035 45025	1|-	M25 × 1.5 Pituus: 14 mm	10
	KVT 32	45036 45026	1|-	M32 × 1.5 Pituus: 14 mm	10
	KVT 32 + KGM-SUB-D9	45037 45027	1|-	M32 × 1.5 Pituus: 14 mm	10

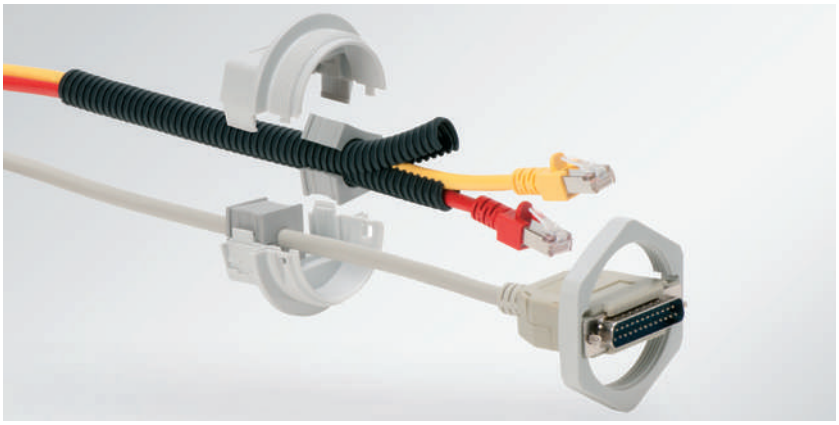

* Vain harmaat tuotetyypit ** Maks. 11 mm kaapelihalkaisija *** Maks. 15 mm kaapelihalkaisija

KVT
Halkaistavat holkkitiivisteet








Vastamutterit

Erikoisvastamuttereita on saatavana myös erikseen.
Aukotuskuvat löytyvät sivu 292.

KGM-SUB-D9 sopii SUB-D9 liittimelle
(Asennusaukko: Ø 36 mm, Pakk: 10)
Tilaus nro. 45105 ■ Tilaus nro. 45106

KGM-PB sopii DVI ja PROFIBUS liittimelle
(Asennusaukko: Ø 42 mm, Pakk: 10)
Tilaus nro. 45107 ■ Tilaus nro. 45109

KGM-SUB-D25 sopii SUB-D25 liittimelle
(Asennusaukko: Ø 50 - 54 mm, Pakk:10)
Tilaus nro. 45108 ■ Tilaus nro. 45110

Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Kierre Kierteen pituus	Pakk
	KVT 40	45203 ■ 45028	1|-	M40 × 1.5 Pituus: 14 mm	10
	KVT 40 + KGM-PB	45205 ■ 45029	1|-	M40 × 1.5 Pituus: 14 mm	10
	KVT 50|2 *	45204 ■ 45030	2|-	M50 × 1.5 Pituus: 14 mm	5
	KVT 50|2 * + KGM-SUB-D25	45206 ■ 45031	2|-	M50 × 1.5 Pituus: 14 mm	5
	KVT 63|1	45212 ■ 45112	-|1	M63 × 1.5 Pituus: 14 mm	5
	KVT 63|4	45215 ■ 45115	4|-	M63 × 1.5 Pituus: 14 mm	5




Malli GMT: Halkaistavat, sivu 346



Holkkitiivisteet ovat yhteensopivia IMAS-CONNECT sovitetiiviste-järjestelmän kanssa

* Vain harmaat tuotetyypit | * ei sovellu käytettäväksi adapteri-tiivisteen AT-K-M kanssa

KVT 80
Halkaistava läpivientikehys



KVT 80 halkaistava läpivienti on suunniteltu valmiskaapeleiden läpivientiin. Liittämällä rungon puolikkaat toisiinsa mukana olevilla ruuveilla aikaan saadaan tiivisteosien kautta kohdistettua kaapeliin tasainen puristus, joka takaa hyvän vedonpoisto ja tiiviysluokka. KVT 80 soveltuu käytettäväksi seinämä ainevahvuuksille 1.5 mm – 10 mm.

Edut

- Kaapeleiden helppo lisäys ja poisto
- Suuri pakkaustiheys, useita variaatioita
- Avattavissa ja suljettavissa helposti ja nopeasti
- Hyvä vedonpoisto
- Valmiskaapeleille annettava toimivuustakuu säilyy
- Helppo ja nopea edestäpäin asennus

Huom



Asennettaessa KVT 80 teräslevyyn, suosittelemme seuraavia kiristys momentteja:
1.5 mm ainevahvuus = 1 N m | >2 mm = 1.5 N m


Tekniset tiedot

Materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Väri	☐ Harmaa (RAL 7035) ■ Musta
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, tiivisteellä ja oikein valitulla tiivisteosalla (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 30°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Aukotus mitat	80 mm

Tarvikkeet

Tiivisteosat	74 - 89
ST Sulkutapit	85

Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Pakk
	KVT 80|3	☐ 45236 ■ 45239	2|1	1
	KVT 80|6	☐ 45237 ■ 45238	6|-	1

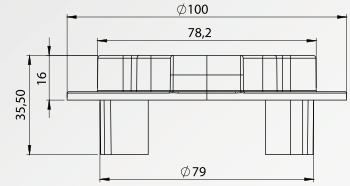



* Vain harmaat tuotetyypit

KVT-SNAP
Halkaistavat holkkitiivisteet



KVT on nopea ja helppoasenteinen pyöreä läpivientikehys valmiskaapeleille ja kaapelisarjoille.

Läpivienti voidaan asentaa suurille seinämä vahvuuksille (> 5mm) esim. AL-kotelot. Tiivisterengas sisältyy toimitukseen.

Asennus






- Asennusrengas asennetaan koteloon metallisen vastamutterin avulla tai kiertämällä se kotelossa oleviin M-kierteisiin. Vastamutteri sisältyy KVT-SNAP 63 toimitukseen.
- Seuraavaksi asennetaan kaapelit tiivisteosineen paikoilleen ja painetaan läpivientikehys asennusrenkaaseen. Helppoa ja nopeaa!

Tekniset tiedot

Materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, tiivisteellä ja oikein valitulla tiivisteosalla (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 30°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Aukotus mitat	Vakio M-aukot

Tarvikkeet

Tiivisteosat	74 - 89
KVT-EMC osat	263
Vastamutterit	346
ST Sulkutapit	85

Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Kierre Kierteen pituus	Pakk
	KVT-SNAP 32	45130	1|-	M32 × 1.5 Pituus: 11 mm	10
	KVT-SNAP 40	45134	1|-	M40 × 1.5 Pituus: 11 mm	10
	KVT-SNAP 63|4 + KGM 63	45152	4|-	M63 × 1.5 Pituus: 11 mm	5
	KVT-SNAP 63|1 + KGM 63	45154	-|1	M63 × 1.5 Pituus: 11 mm	5
	KGM 32	■ 52275 ■ 52285	PA	M32 × 1.5	10
	KGM 40	■ 52276 ■ 52286	PA	M40 × 1.5	10
	KGM 63	■ 52278 ■ 52288	PA	M63 × 1.5	5



1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

* Vain harmaat tuotetyypit

KVT-W90

90° kulmassa läpivietäville kaapeleille, Halkaistava kulmaläpivienti



KVT-W90 halkaistava läpivienti on ideaalinen ratkaisu toteuttaa valmiskaapelien ja suojaletkujen sisäänmeno 90o kulmassa ohjauskoteloon. Eritoten KVT 50-W90 on suunniteltu käytettäväksi erityyppisten muovisuojaletkujen läpivientiin.

Käyttäjällä on valittavanaan laaja valikoima tiivisteosia yksittäisen tai useamman kaapelin läpiviennin toteuttamiseen.

Polyamidi vastamutterit sisältyvät toimitukseen.

Edut




- Valmiskaapeleille annettu toimivuustakuu säilytetään
- Tuotteella voidaan toteuttaa kaapeleiden ja suojaletkujen läpivienti
- 90o kulmassa
- Soveltuu asennnettavaksi vakio M-aukkoihin

Tekniset tiedot

Materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Väri	☐ Harmaa (RAL 7035) ■ Musta
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, tiivisteellä ja oikein valitulla tiivisteosalla (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 30°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Aukotus mitat	Vakio M-aukot

Tarvikkeet

Tiivisteosat	74 - 89
KVT-EMC osat	263
Vastamutterit	346
ST Sulkutapit	85

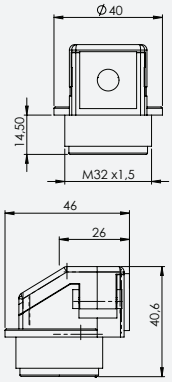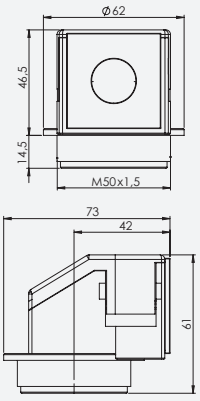
Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Kierre Kierteen pituus	Pakk
	KVT 32-W90	☐ 45404 ■ 45406	1|-	M32 × 1.5 Pituus: 11.5 mm	10
	KVT 50|4-W90	☐ 45424 ■ 45426	4|-	M50 × 1.5 Pituus: 11.5 mm	5
	KVT 50|1-W90	☐ 45414 ■ 45416	-|1	M50 × 1.5 Pituus: 11.5 mm	5




* Vain harmaat tuotetyypit


The practical product configurator


Suunnittele oma läpivientikehys tiivisteosineen kätevästi uudella Moduulisuunnittelu-sovelluksella kotisivuillamme www.icotek.com/en/config

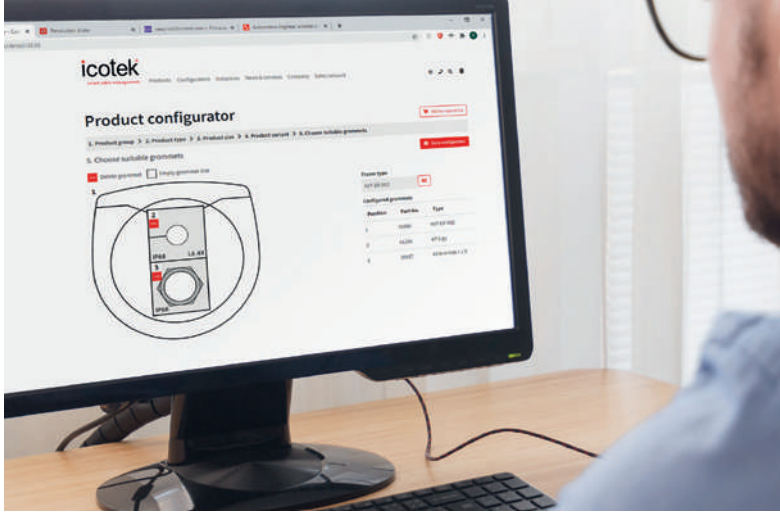





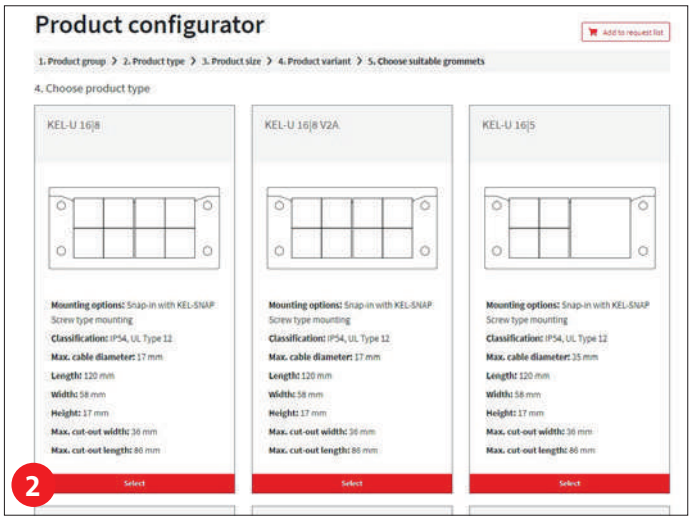

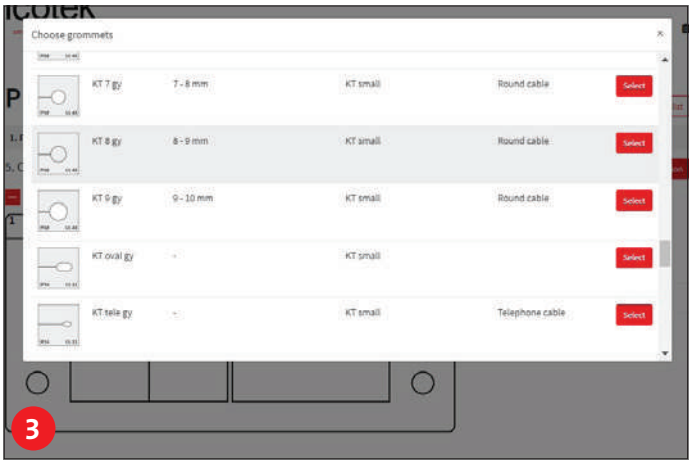

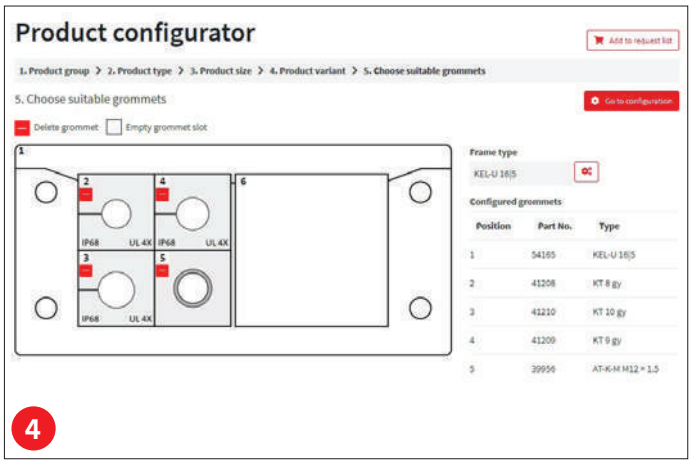

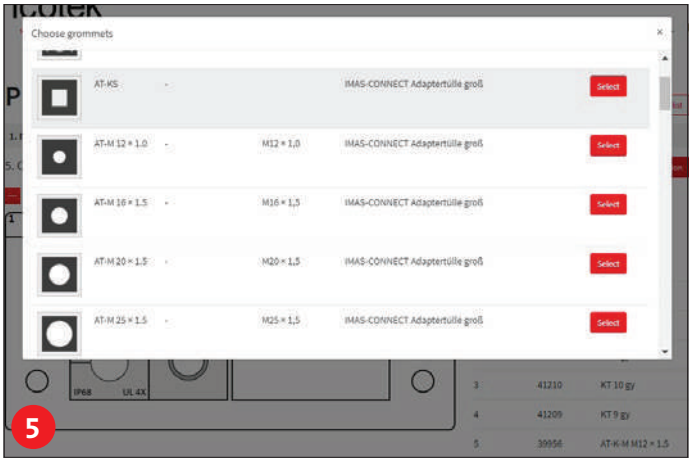

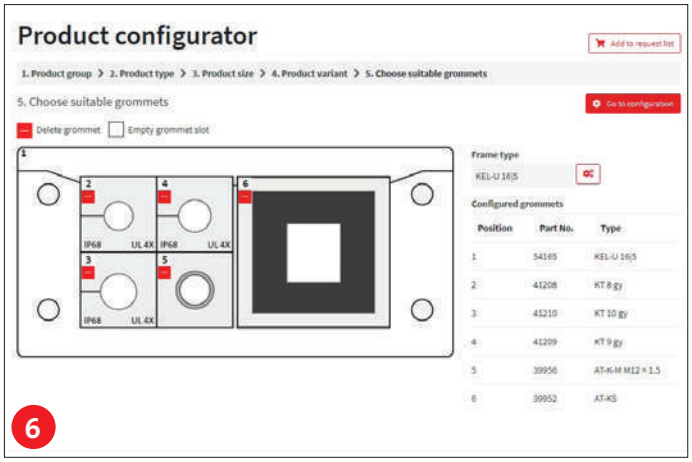


1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

1.13 Distribution Box
kaapelin läpivientiin 360° sektorissa


360° kaapeliläpivienti
vakio- ja valmiskaapeleille

IP54 | c UL us in progress | ECOLAB certified | RoHS compliant | Made in Germany | +140°C -40°C | 1–15 mm

Uusi haaroitusläpivienti mahdollistaa vakio- ja valmiskaapeleiden reitittämisen 360° sektorissa. Tiiviysluokka IP54 DIN EN 60529 ja vedonpoisto DIN EN 62444 mukaisesti.

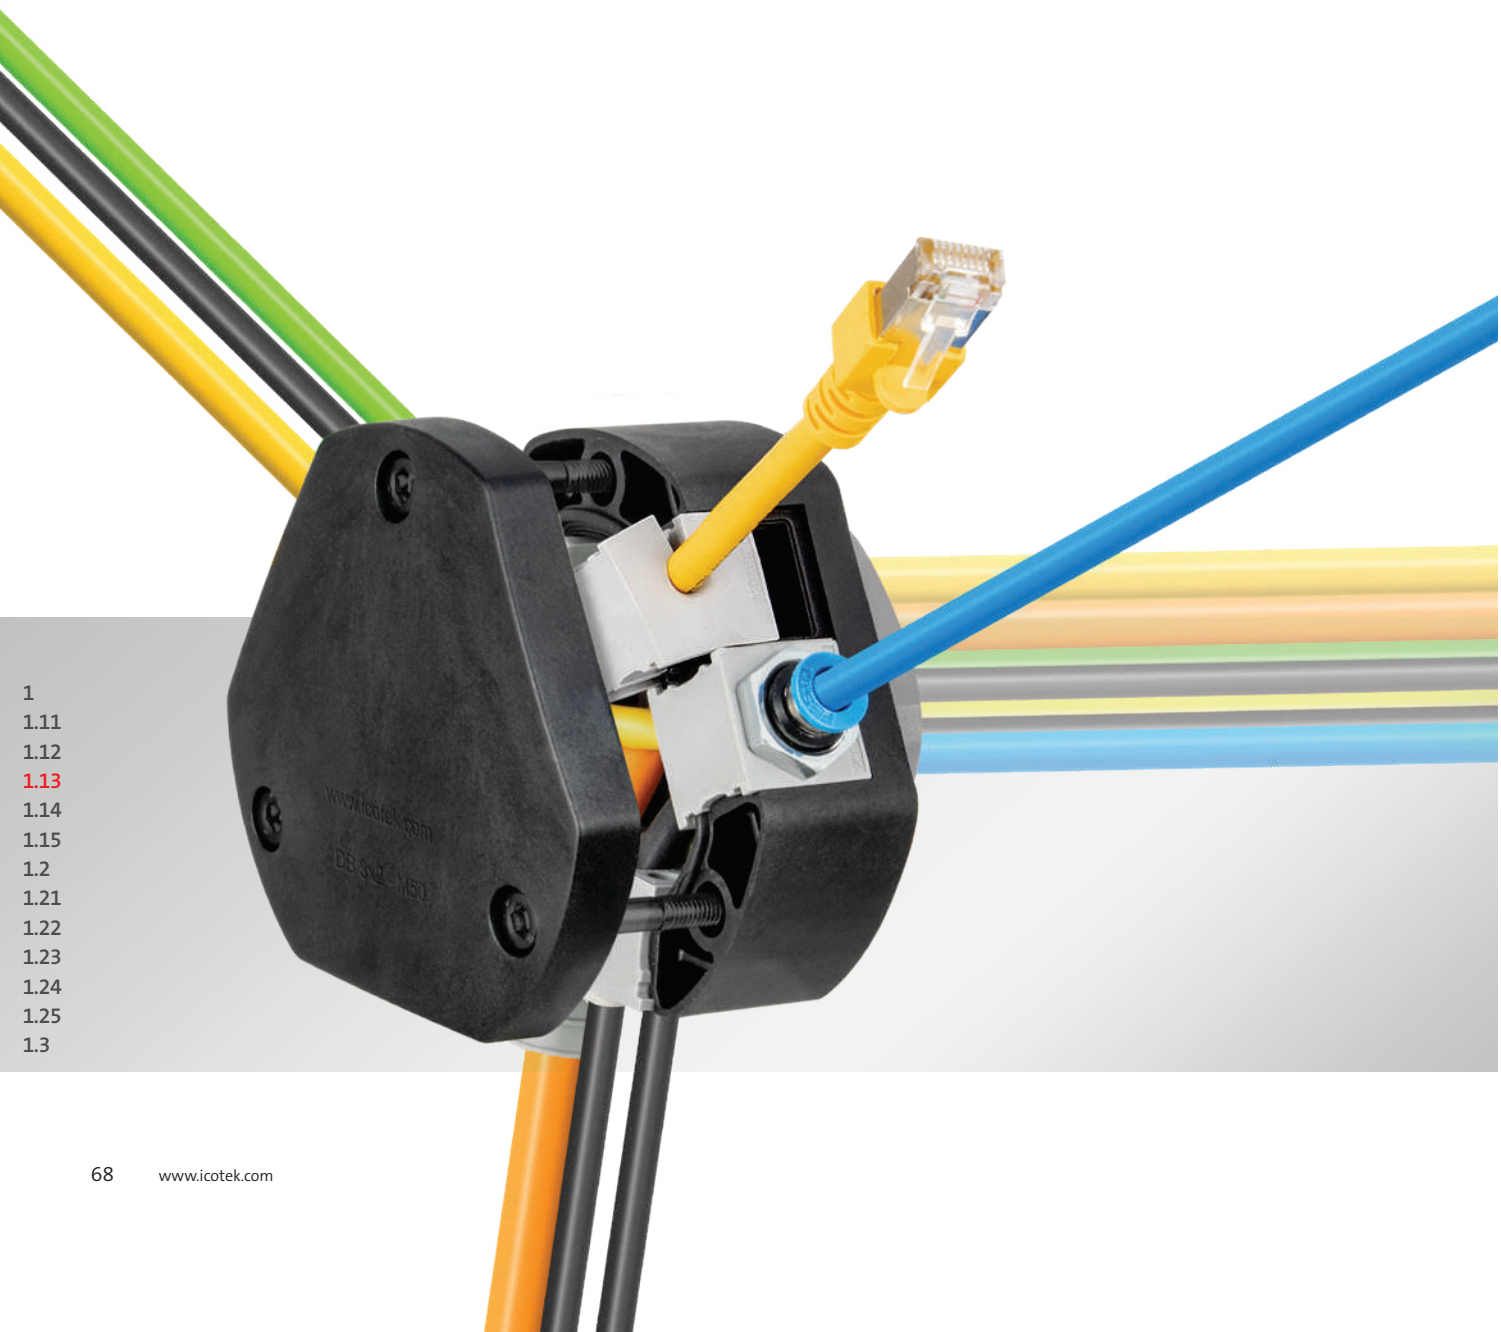

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3



Helppo reitittää kaapeleita 360° sektorissa



Innovatiivinen muotoilu




Yhteensopiva M-mitoitettujen aukotusten M32-M75 kanssa



Materiaali Polyamidia, Polypropeeni



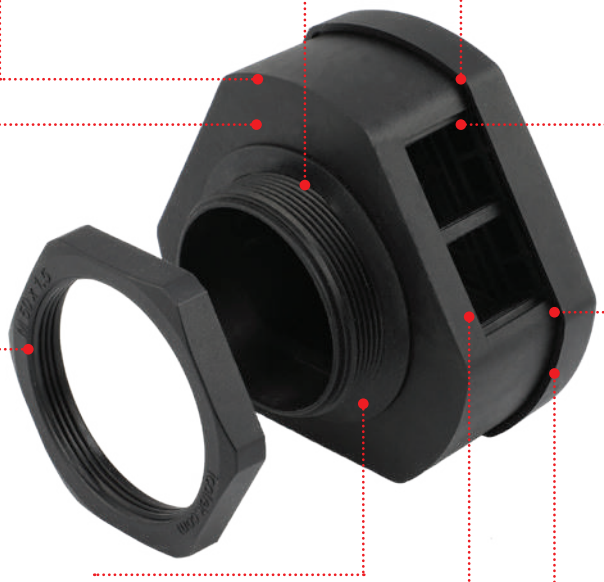

Korkea läpivientitiheys, yhteensopiva useiden erilaisten tiivisteosien kanssa



Vastamutteri sisältyy toimitukseen


Vedonpoisto EN62444 mukaisesti

EN 62444

Toimitukseen sisältyy erillinen litteä tiiviste







Yhteensopiva KT tiivisteosien ja IMAS-CONNECT adapteritiivisteosien kanssa

Ruuvikiinnitteinen kansi



1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3


DB Haaroitusläpivienti
360° kaapeliläpivienti tiiviysluokalla IP54


Uusi haaroitusläpivienti mahdollistaa vakio- ja valmiskaapeleiden reitittämisen 360° sektorissa.


Tiiviysluokka IP54 DIN EN 60529 ja vedonpoisto DIN EN 62444 mukaisesti. Suuri läpivientitiheys mahdollistaa jopa 48 kaapelin reitityksen 4-reikäisiä tiivisteosia käyttämällä.

Kolmiomuoto säästää tilaa ja mahdollistaa eri taivutussäteisten kaapeleiden helpon reitityksen.

DB Haaroitusläpivienti sopii vakio M-mitoitettuihin M32-M75 asennusaukkoihin. Kiristetään paikoilleen mukana toimitettavalla vastamutterilla. Ruuvikiinnitteinen kansi ja halkaistavat tiivisteosat helpottavat ja nopeuttavat myös mahdollisia myöhemmin tehtäviä muutostöitä.

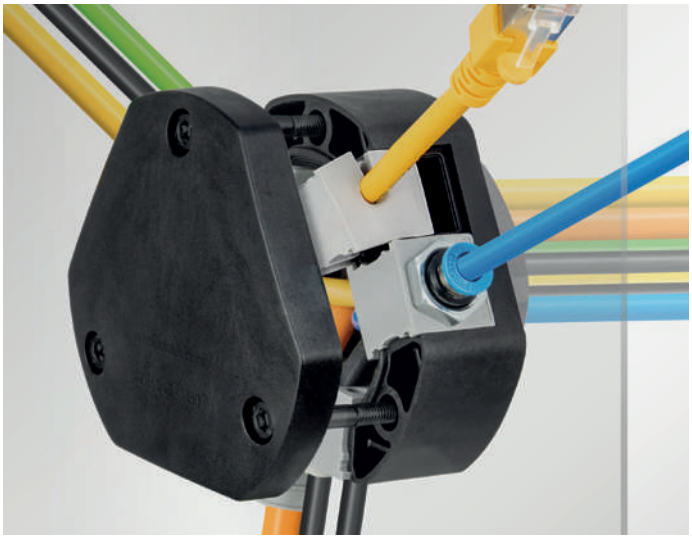

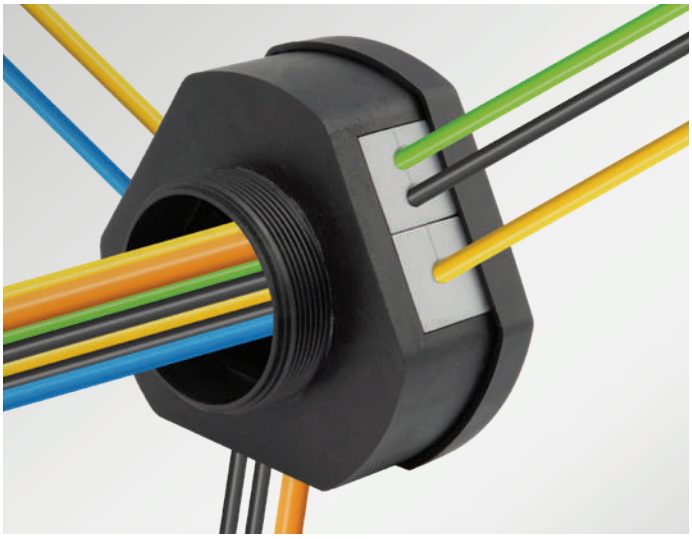

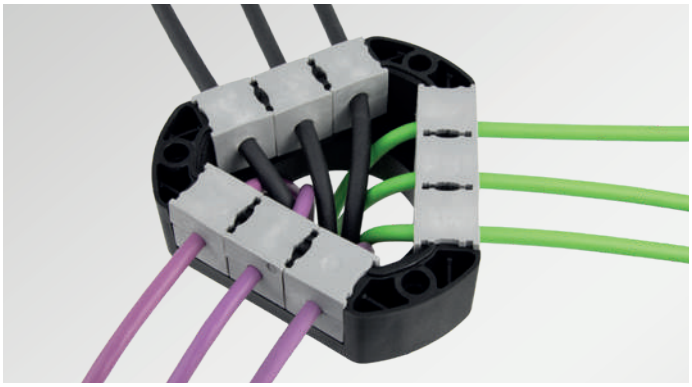

Edut

- Nopea ja helppo asennus
- Helppo reitittää kaapeleita 360° sektorissa
- Valmiskaapeleille annettu toimivuustakuu säilyy
- Helposti ja nopeasti uudelleen asennettavissa ja muunneltavissa
- Sopii M32-M75 asennusaukkoihin
- Vedonpoisto EN 62444 standardin mukaan
- Yhteensopiva KT-tiivisteosien kanssa
- Suuri pakkaustiheys, laaja valikoima asennuskehyksiä ja tiivisteosia
- Yhteensopivuus useiden erilaisten tiivisteosien sekä IMAS-CONNECT adapteritiivisteosien kanssa mahdolllistaa joustavat asennukset
- Vastamutteri sisältyy toimitukseen
- Hyvä tärinän kesto
- Suojaa mekaanisilta rasituksilta
- Ruuvikiinnitteinen kansi

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi (PA), Polypropeeni (PP)
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54 (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	-40°C to +110°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	39,4 mm

Tarvikkeet

KT Tiivisteosat	74 - 89
IMAS-CONNECT Tiivisteosat	90 - 101
TE-M	334 - 337

DB Haaroitusläpivienti


360° kaapeliläpivienti

IP54 | cULus in progress | ECOLAB certified | RoHS compliant | Made in Germany



Malli	Tiivisteosa Pieni	Počet kabelů	Aukko	Kierteen pituus	Mitat	Korkeus	Tilaus nro.	Pakk
DB 3x1 | M32	3	12	M32	13,6 mm	72 x 67 mm	39,4 mm	54300	5
DB 3x2 | M50	6	24	M50	13,6 mm	94,5 x 87 mm	39,4 mm	54301	5
DB 3x3 | M63	9	36	M63	13,6 mm	115 x 104 mm	39,4 mm	54302	1
DB 3x4 | M75	12	48	M75	13,6 mm	140 x 125 mm	39,4 mm	54303	1



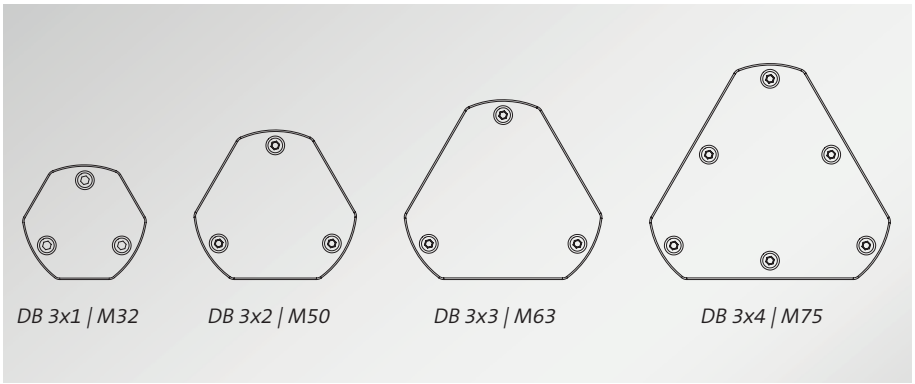




1.14 Tiivisteosat
KT

KT tiivisteosat ovat yhteensopivia seuraavien tuotteiden kanssa:
- **KEL läpivientikehykset**
- **KVT halkaistavat holkkitiivisteet**
- **DB Distribution Box**

Yhdistämällä 1-reikäisiä KT tiivisteosia KEL-ER läpivientikehykseen tai KVT-ER holkkitiivisteeseen, saavutetaan tiiviysluokka IP66/68 ja UL Type 4X.

Tiivisteosia on kahta eri päätyyppiä: halkaistavia ja ei-halkaistavia. Halkaistavat tiivisteosat sopivat valmiskaapeleiden (eli kaapeleiden joissa on liittimet) läpiviemiseen. Ei-halkaistavat tiivisteosat sopivat vakiokaapeleiden (eli pelkkien kaapeleiden) läpiviemiseen.

Kaapeleiden lisäksi myös pneumatiikka-, hydrauliikka- sekä korrugoiduille putkille voidaan helposti tehdä läpivienti, tiivistys sekä vedonpoisto käyttämällä halkaistavia kaapeliläpivientejä.

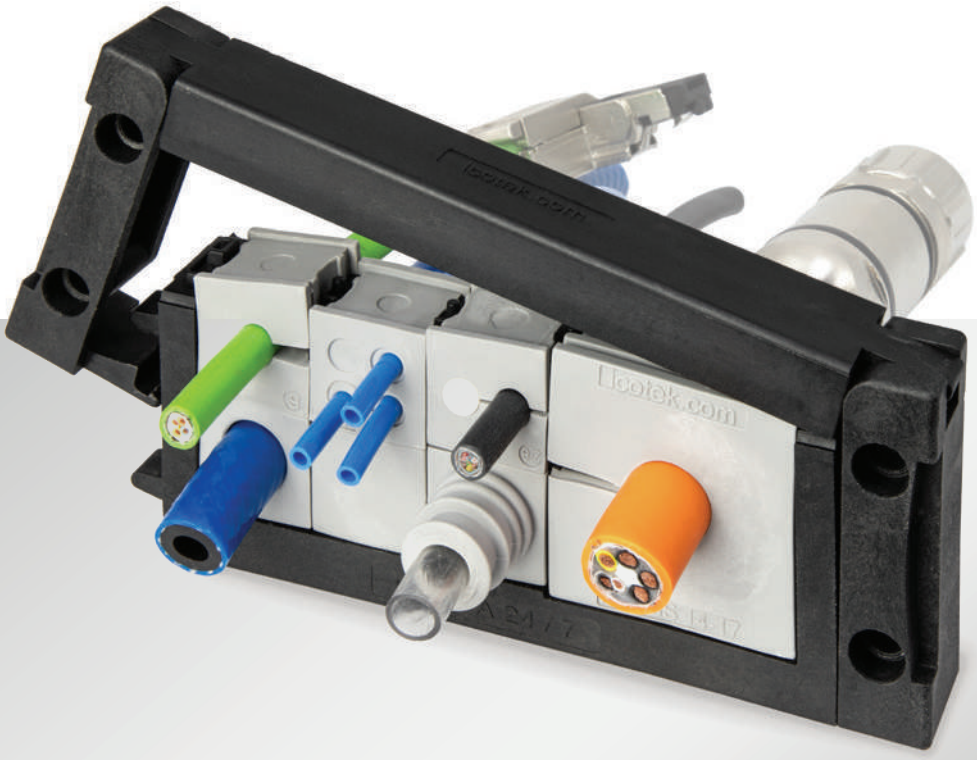

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

KT tiivisteosat ja niiden kanssa yhteensopivat läpivientijärjestelmät


	Halkaistavat tiivisteosat valmiskaapeleille				Ei-halkaistavat tiivisteosat vakiokaapeleille			
Tuote	**KT pieni 1-reikä**	**KT suuri 1-reikä**	**KT pieni monireikä, erikois**	**KTMBS laaja käyttöalue**	**KT-DPF laaja käyttöalue**	**KT-SC laaja käyttöalue**	**KTMB laaja käyttöalue**	**KT-DT**
KEL-ER	●	●	○	○	○	○	○	○
KEL-U	●	●	●	●	●	●	●	●
KEL-FA	●	●	●	●	●	●	●	●
KEL	●	●	●	●	●	●	●	●
KEL-FG-ER	●	●	○	○	○	○	○	○
KEL-FG	●	●	●	●	●	●	●	●
KEL-FW	●	●	○	○	○	○	○	○
KVT-ER	●	●	○	○	○	○	○	○
KVT	●	●	●	●	●	●	●	●
KVT 80	●	●	●	●	●	●	●	●
KVT-SNAP	●	●	●	●	●	●	●	●
KVT W90	●	●	●	●	●	●	●	●
DB	●	–	●	●	●	●	●	●

○ *Ei suositella, koska tiiviysluokka laskisi IP54:ksi*

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

1.14 Tiivisteosat
KT


Halkaistavat tiivisteosat valmiskaapeleille

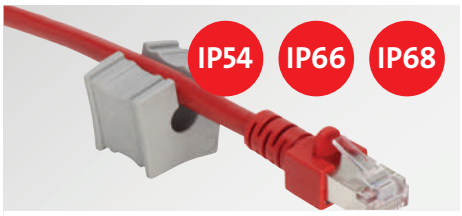

Halkaistavat tiivisteosat, 1 reikä
Tiiviysluokka jopa IP66/68 ja UL Type 4X
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

KT


76 – 77

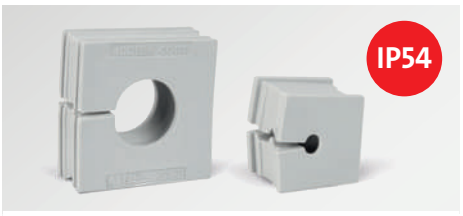

Halkaistavat tiivisteosat, laaja käyttöalue
Tiiviysluokka IP54 ja UL Type 12
halkaisijaltaan 4 – 29 mm kaapeleille

KTMBS

78 – 79

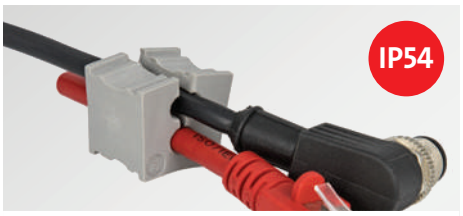

Halkaistavat tiivisteosat, monireikä, erikois
Tiiviysluokka IP54 ja UL Type 12
halkaisijaltaan 1 – 8 mm kaapeleille

KT multi

80

Ei-halkaistavat tiivisteosat vakiokaapeleille



Tiivisteosat, laaja käyttöalue
Tiiviysluokka IP54
halkaisijaltaan 3 – 26 mm kaapeleille

KT-DPF

81



Tiivisteosat, laaja käyttöalue
Tiiviysluokka IP54
halkaisijaltaan 4 – 28 mm kaapeleille

KT-SC

82



Tiivisteosat, laaja käyttöalue
Tiiviysluokka IP54
halkaisijaltaan 2,5 – 33 mm kaapeleille

KTMB

83



Tiivisteosat, kalvotiiviste
Tiiviysluokka IP54, suuri läpivientitiheys
halkaisijaltaan 1-14,5mm kaapeleille

KT-DT

844

Sulkutapit



Sulkutapit,
Peitetulpat läpivientikehyksiin

85 – 86



Sulkutapit kalvotiivisteille

ST-B

171

IMAS-CONNECT™



IMAS-CONNECT™
Modulaarinen sovitetiiviste-järjestelmä
KT tiivisteosille

90 – 101

KT ServiceBox



KT Servicebox
Lajitelmapakkaus tiivisteosia

87




KT Servicebox
Lajitelmapakkaus tiivisteosia

88 – 89

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

KT
Halkaistavat tiivisteosat, pieni, 1-reikäinen





Halkaistavat KT-tiivisteosat ovat yhteensopivia seuraavien läpivientikehysten kanssa:
- KEL läpivientikehykset
- KVT halkaistavat holkkitiivisteet
- DB Distribution Box

KT pieni tiivisteosat on suunniteltu halkaisijaltaan 1-17mm kaapeleille. Reiättömillä KTs tiivisteosilla voidaan sulkea käyttämättömät läpivientialueet.

Halkaistavat KT pieni tiivisteosat asennetaan siten että halkio osoittaa sivulle. Tällöin päällekkäin asetettujen tiivisteosien sileät pinnat asettuvat tiiviisti vastakkain.

Edut
- Valmiskaapeleiden läpivientiin yhdessä läpivientikehysten ja halkaistavien holkkitiivisteiden kanssa
- Jopa tiiviysluokkaan IP68
- Vedonpoisto EN 62444 mukaan (sopivaan kehykseen asennettuna)
- Useita eri kokoja saatavilla halkaisijaltaan erikokoisille kaapeleille

Tekniset tiedot KT Harmaa

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP66/IP68
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Tekniset tiedot KT Musta

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-HB
Tiiviysluokka	IP66/IP68
Käyttölämpötila	- 30°C to + 90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Silikoni vapaa Hyvä kemikaalien kestoisuus esim. öljyjä ja jäähdytysnesteitä vastaan

Tarvikkeet

ST Sulkutapit	85


Kuvaus	Malli	Kaap. halk.	Tiiviysluokka	Yhteensopiva ST sulkutappi	Tilaus nro. Harmaa	Tilaus nro. Musta	Pakk
	KT 1	1 – 2 mm	IP68	ST 1	39941	39943	10
	KT 2	2 – 3 mm	IP68	ST 2	39934	41302	10
	KT 3	3 – 4 mm	IP68	ST 3	41203	41303	10
	KT 4	4 – 5 mm	IP68	ST 4	41204	41304	10
	KT 5	5 – 6 mm	IP68	ST 5	41205	41305	10
	KT 6	6 – 7 mm	IP68	ST 6	41206	41306	10
	KT 7	7 – 8 mm	IP68	ST 7	41207	41307	10
	KT 8	8 – 9 mm	IP68	ST 8	41208	41308	10
	KT 9	9 – 10 mm	IP68	ST 9	41209	41309	10
	KT 10	10 – 11 mm	IP68	ST 10	41210	41310	10
	KT 11	11 – 12 mm	IP68	ST 11	41211	41311	10
	KT 12	12 – 13 mm	IP68	ST 12	41212	41312	10
	KT 13	13 – 14 mm	IP68	ST 13	41213	41313	10
	KT 14	14 – 15 mm	IP68	ST 14	41214	41314	10
	KT 15	15 – 16 mm	IP68	ST 15	41215	41315	10
	KTs 16	16 mm	IP54	ST 16	39901	39912	10
	KTs 17	17 mm	IP54	ST 17	39900	39913	10
	BTK	Umpitiiviste	IP68	–	41251	41351	10





* Vain harmaat tuotetyypit | **4X ainoastaan sisäkäyttöön

KT
Halkaistavat tiivisteosat, suuri, 1-reikäinen

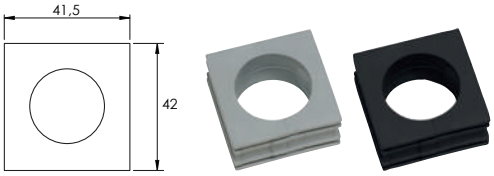

Halkaistavat KT-tiivisteosat ovat yhteensopivia seuraavien läpivientikehysten kanssa:
- KEL läpivientikehykset
- KVT halkaistavat holkkitiivisteet

KT suuri tiivisteosat on suunniteltu halkaisijaltaan 13 – 35mm kaapeleille.

Adapteritiiviste ATG mahdollistaa myös KT-pieni tiivisteosien käytön suuren tiivisteosan kehyksessä. Tällöin pienin läpivietävä kaapeli voi olla halkaisjaltaan 1mm.










Edut
- Valmiskaapeleiden läpivientiin yhdessä läpivientikehysten ja halkaistavien holkkitiivisteiden kanssa
- Jopa tiiviysluokkaan IP68
- Vedonpoisto EN 62444 mukaan (sopivaan kehykseen asennettuna)
- Useita eri kokoja saatavilla halkaisijaltaan erikokoisille kaapeleille

Tekniset tiedot KT Harmaa

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	KT pyöreät 16 - KT 34: IP66/IP68 ATG/BTG: IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Tekniset tiedot KT Musta

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-HB
Tiiviysluokka	KT pyöreät 16 - KT 34: IP66/IP68 ATG/BTG: IP54
Käyttölämpötila	- 30°C to + 90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Silikoni vapaa Hyvä kemikaalien kestoisuus esim. öljyjä ja jäähdytysnesteitä vastaan


Kuvaus	Malli	Kaap. halk.	Tiiviysluokka	Yhteensopiva ST sulkutappi	Tilaus nro. Harmaa	Tilaus nro. Musta	Pakk
	KTG 13	13 – 14 mm	IP68	ST 13	41263	41363	10
	KTG 14	14 – 15 mm	IP68	ST 14	41264	41364	10
	KTG 15	15 – 16 mm	IP68	ST 15	41265	41365	10
	KT 16	16 – 17 mm	IP68	ST 16	41216	41316	10
	KT 17	17 – 18 mm	IP68	ST 17	41217	41317	10
	KT 18	18 – 19 mm	IP68	ST 18	41218	41318	10
	KT 19	19 – 20 mm	IP68	ST 19	41219	41319	10
	KT 20	20 – 21 mm	IP68	ST 20	41220	41320	10
	KT 21	21 – 22 mm	IP68	ST 21	41221	41321	10
	KT 22	22 – 23 mm	IP68	ST 22	41222	41322	10
	KT 23	23 – 24 mm	IP68	ST 23	41223	41323	10
	KT 24	24 – 25 mm	IP68	ST 24	41224	41324	10
	KT 25	25 – 26 mm	IP68	ST 25	41225	41325	10
	KT 26	26 – 27 mm	IP68	ST 26	41226	41326	10
	KT 27	27 – 28 mm	IP68	ST 27	41227	41327	10
	KT 28	28 – 29 mm	IP68	ST 28	41228	41328	10
	KT 29	29 – 30 mm	IP68	ST 29	41229	41329	10
	KT 30	30 – 31 mm	IP68	ST 30	41230	41330	10
	KT 31	31 – 32 mm	IP68	ST 31	41231	41331	10
	KT 32	32 – 33 mm	IP68	ST 32	41232	41332	10
	KT 33	33 – 34 mm	IP68	ST 33	41233	41333	10
	KT 34	34 – 35 mm	IP68	ST 34	41234	41334	10
	BTG	Umpitiiviste	IP68	–	41252	41352	10
	ATG	Adapteritiiviste	IP54	–	41253	41353	10

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

* Vain harmaat tuotetyypit | **4X ainoastaan sisäkäyttöön

KTMBS
Halkaistavat, laajan käyttöalueen tiivisteosat pieni





Halkaistavat KTMBS-tiivisteosat ovat yhteensopivia seuraavien läpivientikehysten kanssa:
- KEL läpivientikehykset (KEL-U, KEL, KEL-FA, KEL-FG)
- KVT halkaistavat holkkitiivisteet
- DB Distribution Box

Innovatiivinen muotoilu mahdollistaa jopa 3mm:n vaihtelun läpivietävien kaapeleiden halkaisijoissa.

KTMBS-pieni tiivisteosa mahdollistaa halkaisijaltaan 4-12mm kaapeleiden läpiviennit.

Innovatiivinen, aaltomainen halkio ja joustavat tiivistepinnat takaavat tiiviysluokan IP54/UL Type 12.

Edut
- Valmis- ja vakiokaapeleiden läpivientiin yhdessä läpivientikehysten ja halkaistavien holkkitiivisteiden kanssa
- Tiiviysluokka IP54
- Vedonpoisto (sopivaan kehykseen asennettuna)
- Laaja käyttöalue
- 4 tiivisteosaa kattaa 4-12mm käyttöalueen
- Innovatiivinen, aaltomainen halkio
- Innovatiivinen, joustava tiivistemateriaali

Tekniset tiedot KT Harmaa

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Tekniset tiedot KT Musta

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-HB
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 30°C to + 90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Silikoni vapaa Hyvä kemikaalien kestoisuus esim. öljyjä ja jäähdytysnesteitä vastaan

Kuvaus	Malli	Kaap. halk.	Yhteensopiva ST-B sulkutappi	Tilaus nro. Harmaa	Tilaus nro. Musta	Pakk
	KTMBS 4-7	4 – 7 mm	ST-B 6	41380	NEW 51380	10
	KTMBS 6-9	6 – 9 mm	ST-B 8	41381	NEW 51381	10
	KTMBS 8-11	8 – 11 mm	ST-B 10	41382	NEW 51382	10
	KTMBS 10-12	10 – 12 mm	ST-B 11	41383	NEW 51383	10



ST-B sulkutappi puhkaistun kalvoläpiviennin tiivistämiseen




Innovatiivinen, aaltomainen halkio



KEL-DPZ saatavana myös mustana

KTMBS
Halkaistavat, laajan käyttöalueen tiivisteosat suuri





Halkaistavat KTMBS-tiivisteosat ovat yhteensopivia seuraavien läpivientikehysten kanssa:
- KEL läpivientikehykset (KEL-U, KEL, KEL-FA, KEL-FG)
- KVT halkaistavat holkkitiivisteet

Innovatiivinen muotoilu mahdollistaa jopa 3mm:n vaihtelun läpivietävien kaapeleiden halkaisijoissa.

KTMBS-suuri tiivisteosa mahdollistaa halkaisijaltaan 12-29mm kaapeleiden läpiviennit.

Innovatiivinen, aaltomainen halkio ja joustavat tiivistepinnat takaavat tiiviysluokan IP54/UL Type 12.









Edut
- Valmis- ja vakiokaapeleiden läpivientiin yhdessä läpivientikehysten ja halkaistavien holkkitiivisteiden kanssa
- Tiiviysluokka IP54
- Vedonpoisto (sopivaan kehykseen asennettuna)
- Laaja käyttöalue
- 8 tiivisteosaa kattaa 12-29mm käyttöalueen
- Innovatiivinen, aaltomainen halkio
- Innovatiivinen, joustava tiivistemateriaali


Tekniset tiedot KT Harmaa

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Tekniset tiedot KT Musta

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-HB
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 30°C to + 90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Silikoni vapaa Hyvä kemikaalien kestoisuus esim. öljyjä ja jäähdytysnesteitä vastaan

Kuvaus	Malli	Kaap. halk.	Yhteensopiva ST-B sulkutappi	Tilaus nro. Harmaa	Tilaus nro. Musta	Pakk
	KTMBS 12-15	12 – 15 mm	ST-B 14	41384	NEW 51384	10
	KTMBS 14-17	14 – 17 mm	ST-B 16	41385	NEW 51385	10
	KTMBS 16-19	16 – 19 mm	ST-B 18	41386	NEW 51386	10
	KTMBS 18-21	18 – 21 mm	ST-B 20	41387	NEW 51387	10
	KTMBS 20-23	20 – 23 mm	ST-B 22	41388	NEW 51388	10
	KTMBS 22-25	22 – 25 mm	ST-B 24	41389	NEW 51389	10
	KTMBS 24-27	24 – 27 mm	ST-B 26	41390	NEW 51390	10
	KTMBS 26-29	26 – 29 mm	ST-B 28	41391	NEW 51391	10

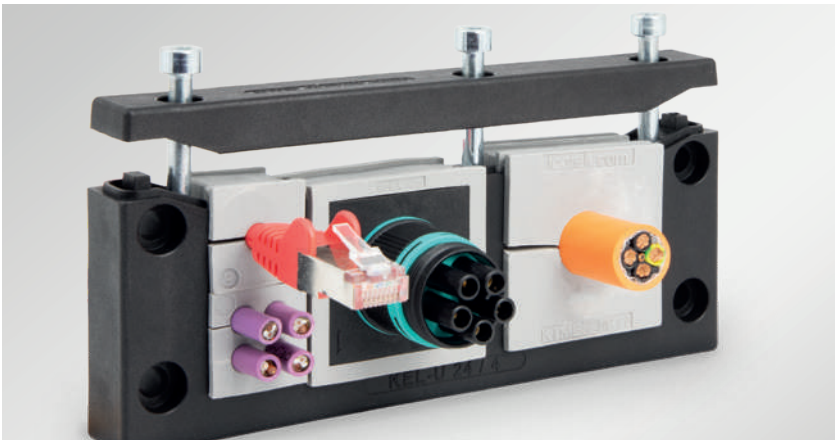

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

KT
Halkaistavat tiivisteosat pieni, laajan käyttöalueen- ja erikoistiivisteosat



Halkaistavat KT-tiivisteosat ovat yhteensopivia seuraavien läpivientikehysten kanssa:
- KEL läpivientikehykset
- KVT halkaistavat holkkitiivisteet
- DB Distribution Box

Useampi reikäiset- ja erikoistiivisteosat takaavat tiiviysluokan IP54 sekä UL Type 12.

Kaapelien läpivientitiheyttä voidaan nostaa huomattavasti käyttämällä 2- tai 4-reikäisiä tiivisteosia. Useampireikäisiä KT-pieni tiivisteosia on saatavilla 1-8mm käyttöalueelle. Erikoistiivisteosia esim. ASI-kaapeleille on myös saatavilla. Adapteritiiviste ATG mahdollistaa KT-pieni tiivisteosien käytön suuren tiivisteosan kehyksessä. Tällöin pienin läpivietävä kaapeli voi olla halkaisjaltaan 1mm.

Halkaistavat KT pieni tiivisteosat asennetaan siten että halkio osoittaa sivulle. Tällöin päällekkäin asetettujen tiivisteosien sileät pinnat asettuvat tiiviisti vastakkain.

Edut
- Valmis- ja vakiokaapeleiden läpivientiin yhdessä läpivientikehysten ja halkaistavien holkkitiivisteiden kanssa
- Tiiviysluokka IP54
- Suurempi läpivientitiheys käytettäessä 2- tai 4-reikäisiä tiivisteosia
- Vedonpoisto EN 62444 mukaan (sopivaan kehykseen asennettuna)
- Saatavilla useita eri kokoja, halkaisijaltaan erikokoisille kaapeleille

Tekniset tiedot KT Harmaa

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Tekniset tiedot KT Musta

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-HB
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 30°C to + 90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Silikoni vapaa Hyvä kemikaalien kestoisuus esim. öljyjä ja jäähdytysnesteitä vastaan


Kuvaus		Malli	Tilaus nro. harmaa	Tilaus nro. musta	Kaap. halk.	Pakk
	KT 2|×	KT 2|1	39942	39944	2× ø 1 mm	10
		KT 2|2	39935	39936	2× ø 2 mm	10
		KT 2|3	39939	39940	2× ø 3 mm	10
		KT 2|4	39906	39907	2× ø 4 mm	10
		KT 2|5	41200	39904	2× ø 5 mm	10
		KT 2|6	41201	39905	2× ø 6 mm	10
		KT 2|7	41202	39916	2× ø 7 mm	10
		KT 2|8	39917	39918	2× ø 8 mm	10
	KT 4|×	KT 4|2	39937	39938	4× ø 2 mm	10
		KT 4|3	39914	39915	4× ø 3 mm	10
		KT 4|4	39909	39911	4× ø 4 mm	10
		KT 4|5	39908	39910	4× ø 5 mm	10
		KT 4|6	39932	39933	4× ø 6 mm	10
	KT-ASI	KT-ASI	39902	39903	1 ASI-kaapeli	10
		KT-ASI2|rl	39922	39924	2 ASI-kaapeli	10
		KT-ASI2|ll	39921	39923	2 ASI-kaapeli	10
	KT oval	KT oval	39930	-	n. 8 × 4 mm	10
	KT S1	KT S1	39931	-		10
	KT tele	KT tele	39929	-	Puh. kaapeli	10
		KT tele1	41257	-	Datakaapeli RJ12	10
		KT tele2	41258	-	Datakaapeli RJ10 / RJ45	10

* Vain harmaat tuotetyypit

KT-DPF

Tiivisteosat, laaja tiivistyalue, pyramidirakenne





KT-DPF tiivisteosalla on erittäin laaja käyttöalue, mistä on hyötyä erityisesti silloin kun läpivedettävän kaapelin halkaisijaa ei tiedetä ennakolta. Joustavan materiaalin ja ainutlaatuisen pyramidirakenteen ansiosta jäykkien kaapeleiden läpivienti on huomattavasti helpompi tehdä kuin perinteisillä tavoilla. Vedonpoisto suositellaan tehtäväksi nippusiteellä.

KT-DPF-pieni soveltuu halkaisijaltaan 3-12mm kaapeleille. KT-DPF soveltuu halkaisijaltaan 4-26mm kaapeleille.

KT-DPF tiivisteosat eivät ole halkaistavissa, joten ne soveltuvat käytettäväksi ainoastaan vakiokaapeleiden kanssa.

KT-DPF tiivisteosan katkaisu: Kaapelin ulkohalkaisija -20%

Edut



- Yhteensopiva läpivientikehysten ja halkaistavien holkki-tiivisteiden kanssa
- Tiiviysluokka IP54
- Hyvä vedonpoisto sopivaa läpivientiä käytettäessä
- Laaja käyttöalue
- 3 tiivisteosaa kattaa 3- 26mm käyttöalueen
- Sopii erityisen hyvin jäykkien vakiokaapeleiden läpivientiin

Tekniset tiedot Harmaa

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Tekniset tiedot Musta

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-HB
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 30°C to + 90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Silikoni vapaa Hyvä kemikaalien kestoisuus esim. öljyjä ja jäähdytysnesteitä vastaan

Kuvaus	Malli	Tilaus nro. harmaa	Tilaus nro. musta	Koko KT	Kaapelin halk.	Pakk
	KT-DPF-A	41260	41360	KT pieni	3 – 12 mm	10
	KT-DPF-B	41261	41361	KT suuri	4 – 18 mm	10
	KT-DPF-C	41262	41362	KT suuri	14 – 26 mm	10



KMS Mittalevyä

Sivu 87


Tilaus nro. 39800



1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

* Vain harmaat tuotetyypit

KT-SC
Tiivisteosat, laaja tiivistysalue

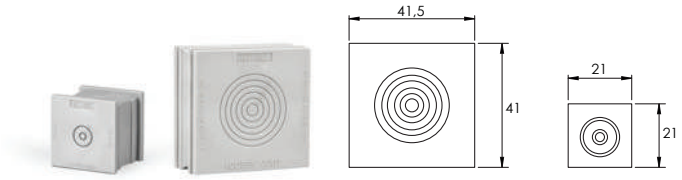

KT-SC tiivisteosalla on erittäin laaja käyttöalue, mistä on hyötyä erityisesti silloin kun läpivedettävän kaapelin halkaisijaa ei tiedetä ennakolta.

Läpivienti on helposti muokattavissa sopimaan halkaisijaltaan erilaisille vakiokaapeleille. Muokkaus tehdään repäisemällä läpiviennistä tarvittava määrä tiivistysrenkaita, kunnes reiän halkaisija on sopiva kyseiselle kaapelille tai putkelle. Poistettu tiivistysrengas jättää jälkeensä aina sileän pinnan, mikä varmistaa tiiviin läpiviennin.

KT-SC tiivisteosa perustuu KT tiivisteosaan ja mahdollistaa läpiviennit tiiviysluokalla IP54 halkaisijaltaan 4-28mm vakiokaapeleille ja putkille.


KT-SC tiivisteosat eivät ole halkaistavissa, joten ne soveltuvat käytettäväksi ainoastaan vakiokaapeleiden kanssa. Läpivietävä kaapeli voi kuitenkin olla varustettu kaapelikengällä.

Edut

- Yhteensopiva läpivientikehysten ja halkaistavien holkkitiivisteiden kanssa
- Tiiviysluokka IP54
- Laaja käyttöalue
- Helposti poistettavat pyöreät tiivisterenkaat
- Sopii erityisen hyvin jäykkien vakiokaapeleiden läpivientiin

Tekniset tiedot

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Koko KT	Kaapelin halk.	Pakk
	KT-SC pieni	41490	KT pieni	4 – 12 mm	10
	KT-SC suuri	41485	KT suuri	5 – 28 mm	10






KMS Mittalevyä

Sivu 87

Tilaus nro. 39800



KTMB
Tiivisteosat, laaja tiivistysalue

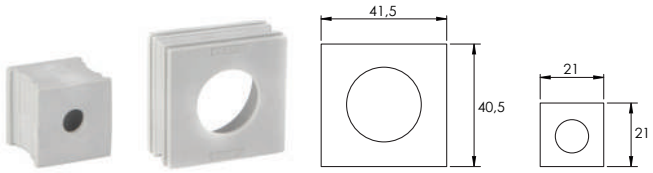

KTMB tiivisteosalla on erittäin laaja käyttöalue, mistä on hyötyä erityisesti silloin kun läpivedettävän kaapelin halkaisijaa ei tiedetä ennakolta.

KTMB tiivisteosat eivät ole halkaistavissa, joten ne soveltuvat käytettäväksi ainoastaan vakiokaapeleiden kanssa.


KTMB-pieni tiivisteosa mahdollistaa läpiviennit halkaisijaltaan 2,5-16 mm vakiokaapeleille. KTMB-suuri tiivisteosa mahdollistaa läpiviennit halkaisijaltaan 13-33 mm vakiokaapeleille

Edut






- Yhteensopiva läpivientikehysten ja halkaistavien holkkitiivisteiden kanssa
- Tiiviysluokka IP54
- Laaja käyttöalue
- Soveltuu vakiokaapeleiden läpivientiin

Tekniset tiedot

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

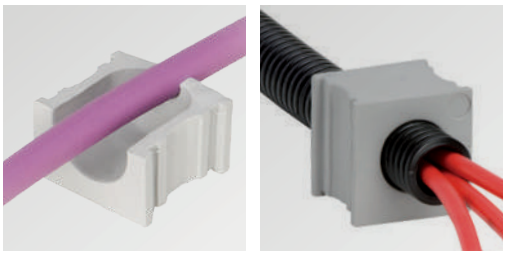


Poikkileikkaus KTMB

Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Koko KT	Kaapelin halk.	Pakk
	KTMB-A	41432	KT pieni	2.5 – 6.5 mm	10
	KTMB-B	41434	KT pieni	4 – 7.5 mm	10
	KTMB-C	41436	KT pieni	6.5 – 10 mm	10
	KTMB-D	41438	KT pieni	9.5 – 13 mm	10
	KTMB-E	41440	KT pieni	13 – 16 mm	10
	KTMB-G	41460	KT suuri	13 – 18 mm	10
	KTMB-H	41465	KT suuri	18 – 23 mm	10
	KTMB-I	41470	KT suuri	23 – 28 mm	10
	KTMB-J	41475	KT suuri	28 – 33 mm	10
	KTMB-K	41480	KT suuri	2× 13 – 18 mm	10

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

KT-DT
Tiivisteosa, kalvoläpivienti

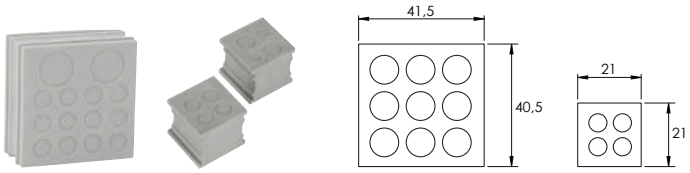

KT-DT tiivisteosat sopivat käytettäväksi vakiokaapeleiden ja putkien läpivientiin erityisesti kohteissa missä tarvitaan suurta läpivientitiheyttä tiiviysluokassa IP54.

KT-DT tiivisteosat ovat yhteensopivia halkaistavien läpivientikehysten, kuten KEL-U, KEL ja KEL-FG kanssa. Samoihin läpivientikehyksiin voidaan asettaa myös halkaistavia tiivisteosia. Tällöin samaan kehykseen saadaan läpiviennit sekä vakio- että valmiskaapeleille.

KT-DT 1 – KT-DT 5 tiivisteosat sopivat KT-suuri mitoitettuihin kehyksiin. KT-DT 7 ja KT-DT 8 tiivisteosat sopivat KT-pieni mitoitettuihin kehyksiin.

KT-DT tiivisteosilla saadaan tehtyä myös kaapelisarjojen läpivienteihin, mikäli ne päätetään vasta myöhemmin.

Edut






- Mahdollistaa sekä valmiskaapeleiden, että vakiokaapeleiden käytön samassa läpivientikehyksessä
- Mahdollistaa kaapelisarjojen esiasennuksen
- Suuri pakkaustiheys
- Tiiviysluokka IP54

Tekniset tiedot


Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Tarvikkeet

ST-B Sulkutapit	171

Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Kaapeleiden määrä	Pakk
	KT-DT 1	41500	12× maks. 6.5 mm 2× maks. 12.2 mm	10
	KT-DT 2	41510	16× maks. 7.1 mm	10
	KT-DT 3	41520	4× maks. 6.5 mm 3× maks. 9.5 mm 3× maks. 11.3 mm	10
	KT-DT 4	41530	9× maks. 9.5 mm	10
	KT-DT 5	41540	4× maks. 14.5 mm 1× maks. 9.5 mm	10
	KT-DT 7	41550	4× maks. 6 mm	10
	KT-DT 8	41552	2× maks. 7 mm 2× maks. 4 mm	10



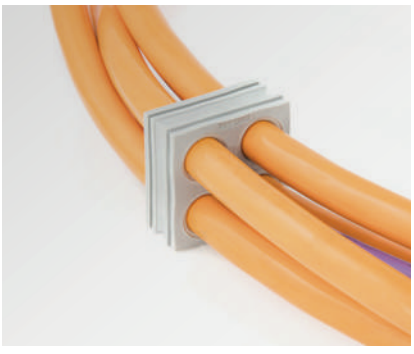



ST
Sulkutapit



Sulkutapit soveltuvat käytettäväksi KT-/QT-tiivisteosien.

Helppo tapa sulkea esim. poistetun kaapelin jättämä aukko.

Edut

- Tiivistää käyttämättömät läpiviennit

Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi (PA), valko
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	Tiivisteosien tiiviysluokka säilyy
Käyttölämpötila	- 40°C to + 120°C
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Soveltuu

KT tiivisteosat	74 - 89
QT tiivisteosat	118 - 119

Malli	Tilaus nro.	Halkaisija H	Pituus P	Pakk
ST 1	42900	1 mm	25 mm	25
ST 2	42909	2 mm	25 mm	25
ST 3	42901	3 mm	25 mm	25
ST 4	42908	4 mm	25 mm	25
ST 5	42906	5 mm	25 mm	25
ST 6	42903	6 mm	25 mm	25
ST 7	42905	7 mm	25 mm	25
ST 8	42899	8 mm	20 mm	25
ST 9	42897	9 mm	20 mm	25
ST 10	42895	10 mm	20 mm	25
ST 11	42893	11 mm	20 mm	25
ST 12	42891	12 mm	20 mm	25
ST 13	42889	13 mm	20 mm	25
ST 14	42887	14 mm	20 mm	25
ST 15	42885	15 mm	20 mm	25
ST 16	42883	16 mm	20 mm	25
ST 17	42881	17 mm	20 mm	25
ST ASI	42877	–	25 mm	25



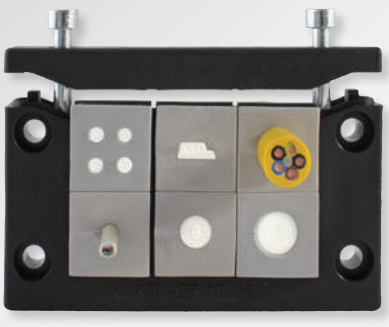

Peitetulpat
läpivientikehyksiin



Läpivientikehysten kiinnitysreiät voidaan peittää peitetulpilla.

Peitetulppi on saatavana kahta eri versiota. Kierreholkillisen kehyksen kiinnitysreikien tai kiinnitysruuvien kantojen peittämiseen. Kummatkin peitetulppaversiot ovat yhteensopivia KEL läpivientikehysten kanssa.


Edut

- Yksinkertainen tapa peittää KEL läpivientikehysten kiinnitysreiät
- Lopputuloksena tasainen pinta ilman likaa kerääviä koloja
- Likaa hylkivä rakenne ja materiaali


Tekniset tiedot

Materiaali	Polyeteeni (PE)
Käyttölämpötila	+70°C (jatkuva)
Ominaisuudet	kestää hyvin kemikaaleja

Malli	Tilaus nro.	Pakk
Peitetulppa **A** musta kierreholkillisille KEL-kehyksille	99142	100
Peitetulppa **B** musta M5 DIN 912 ruuveille KEL-kehyksissä	99200	40

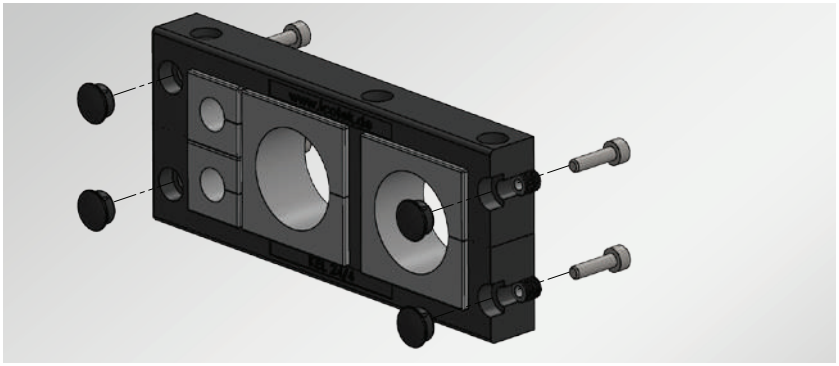

Kierreholkillista läpivientikehystä kiinnitettäessä saattavat kiinnitysruuvit avata kehyksen etupuolelle reiät. Nämä reiät voidaan peittää **peitetulpilla A** (musta, tilausnumero 99142)

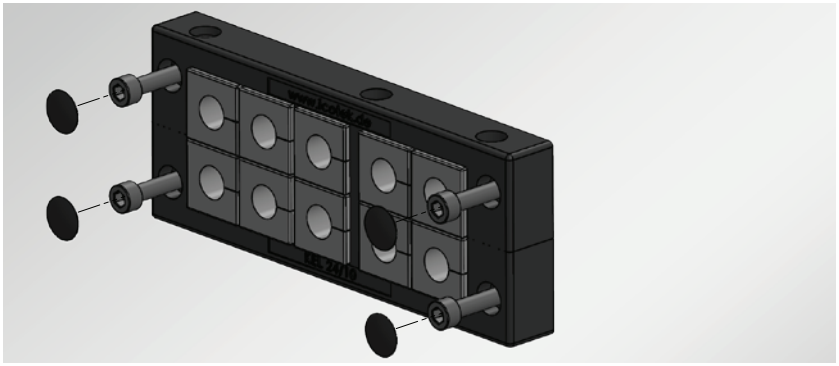

Kun läpivientikehys kiinnitetään edestäpäin, jäävät ruuvinkannat näkyviin. Nämä ruuvinkannat voidaan peittää **peitetulpilla B** (musta, tilausnumero 99200). Nämä peitetulpat sopivat vain M5 DIN 912 ruuveille.



KT ServiceBox
Lajitelmapakkaus tiivisteosia



Käytännöllinen- kaikki kätevästi saatavilla!

Lajitelmapakkaus on käytännöllinen apu asennus ja muutostöissä.

KT lajitelmapakkauksessa KT tiivisteosat ovat kätevästi käytössäsi.

Toimitussisältö*

Tiivisteosa, pieni:
- 110 KT kaapeleille 1 - 17 mm
- 10 BTK umpitiiviste
- 10 KTMB multi-tiiviste
- 2 KT-ASI ASI-Bus tiiviste
- 8 KT-DPF multi-tiiviste
- 1 AT-K-M 12x1.5

Tiivisteosa, suuri:
- 25 KT kaapeleille 16 - 35 mm
- 4 BTG umpitiiviste / ATG soviteosa
- 3 KTMB multi-tiiviste
- 2 KT-DT multi-tiiviste
- 2 KT-DPF multi-tiiviste
- 2 KT-SC
- 2 AT-M 12x1.0

Tarvikkeet:
- 1 KEL-U 10|3 asennuskehys
- 1 KEL-E3 asennuskehys
- 1 KVT halkaistava holkkitiiviste
- 1 KZL vedonpoistokampa

- 1 Mittalevy

* Oikeus muutoksiin



Malli	Tilaus nro.	Pakk
KT ServiceBox	88001	1


KMS
Mittalevy

Sopiva KT-tiivisteosa on helppo valita käyttämällä kaapelin halkaisijan mittaukseen erillistä mittalevyä (materiaali: V2A ruostumaton teräs).
- Varmista kaapelin ulkohalkaisija käyttämällä mittalevyä.
- Valitse sopiva KT tiivisteosa mittalevyn tiedon perusteella

Mittalevyä on saatavana myös erikseen.




Malli	Tilaus nro.	Pakk
Mittalevy	39800	1

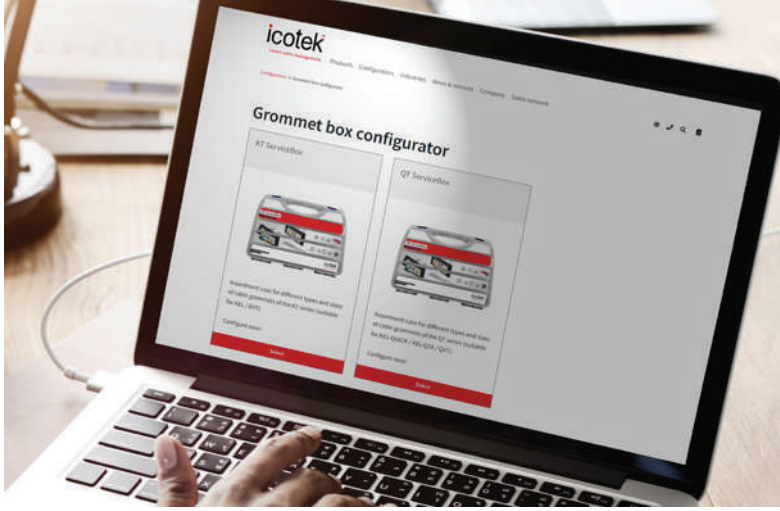



Kokoa oma ServiceBox-lajitelmapakkaus tiivisteosille? Nyt se on helppo tehdä uudella lajitelmapakkaus-konfiguraattorilla!


Ei enää turhaa salapoliisityötä oikean tiivisteosan löytämiseksi: Nyt voit konfiguroida itsellesi lajitelmapakkauksen, joka sisältää vain tarvitsemasi KT ja QT tiivisteosat. Näin oikeat tiivisteosat ovat aina helposti käsillä.


Käynnistä konfiguraattori: www.icotek.com/en/config/626044

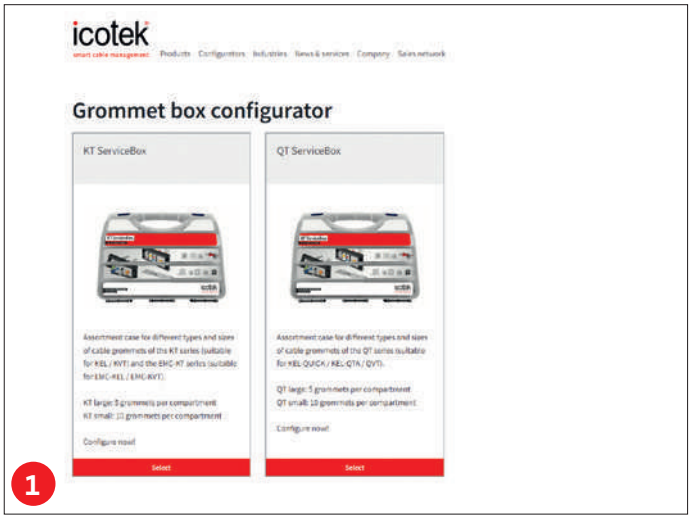

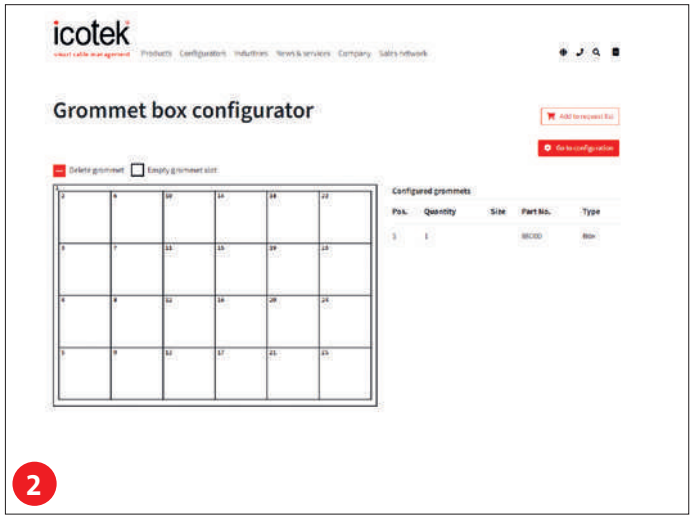

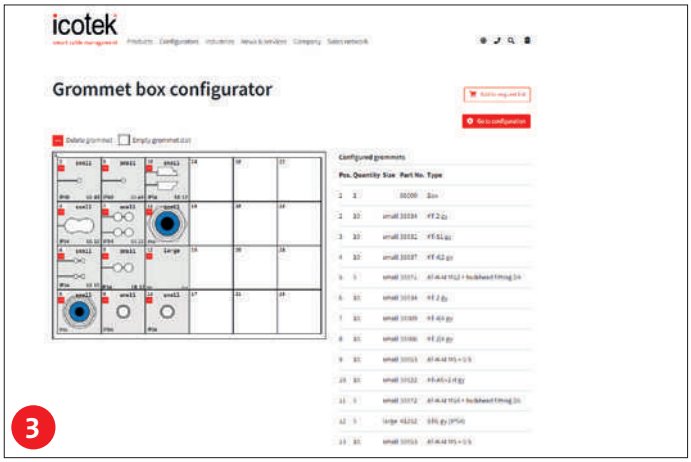

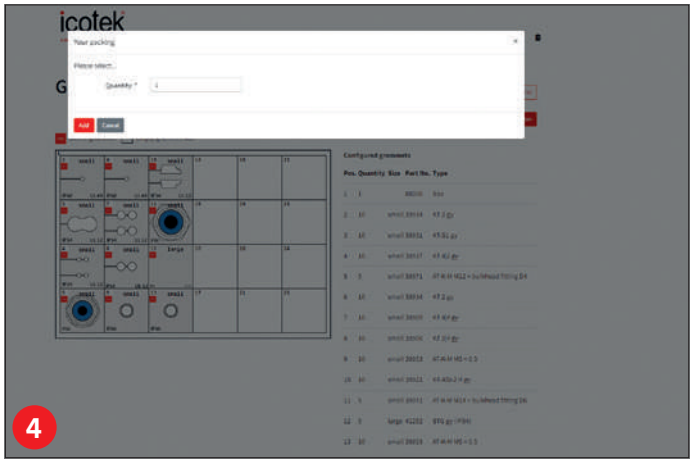


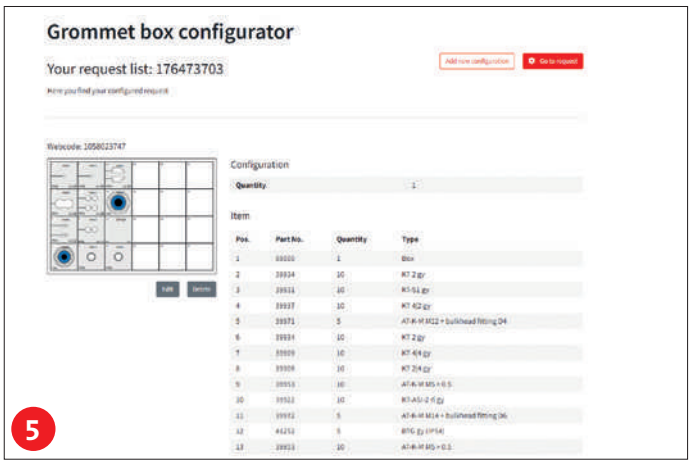


The practical product configurator


Suunnittele oma läpivientikehys tiivisteosineen kätevästi uudella Moduulisuunnittelu-sovelluksella kotisivuillamme.


Käynnistä konfiguraattori: www.icotek.com/en/config

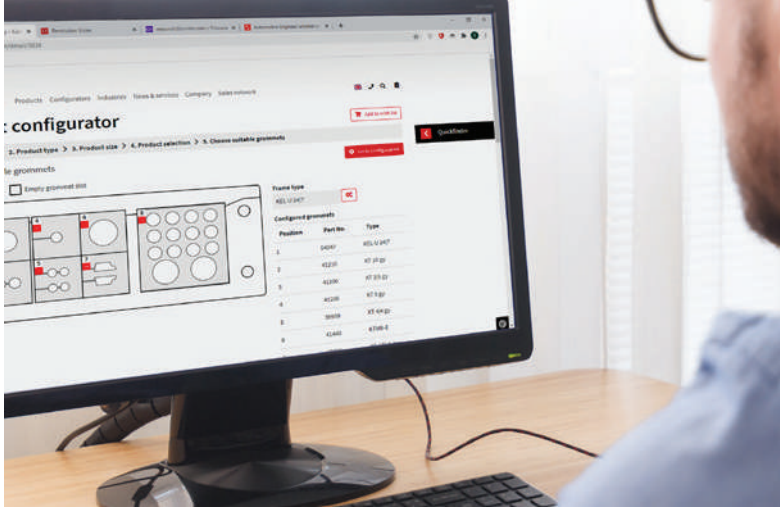





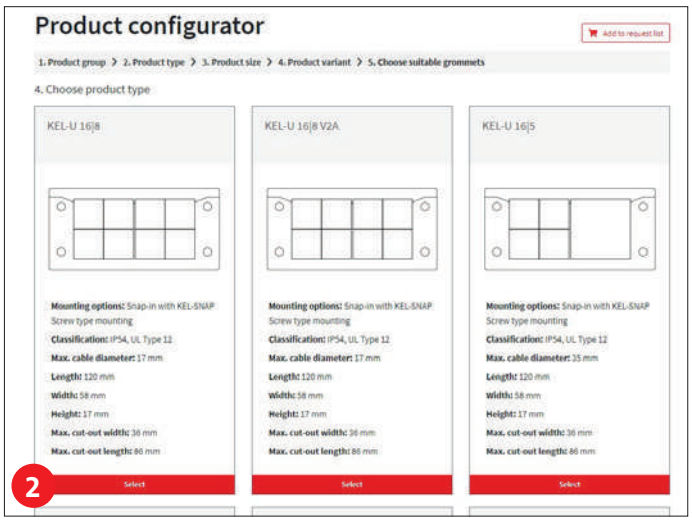

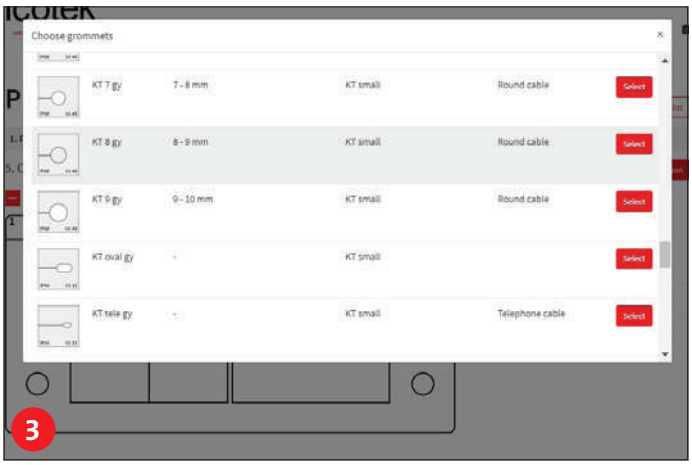

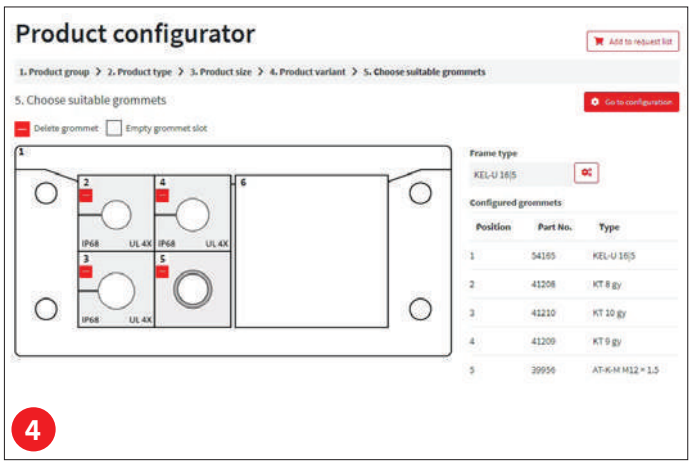

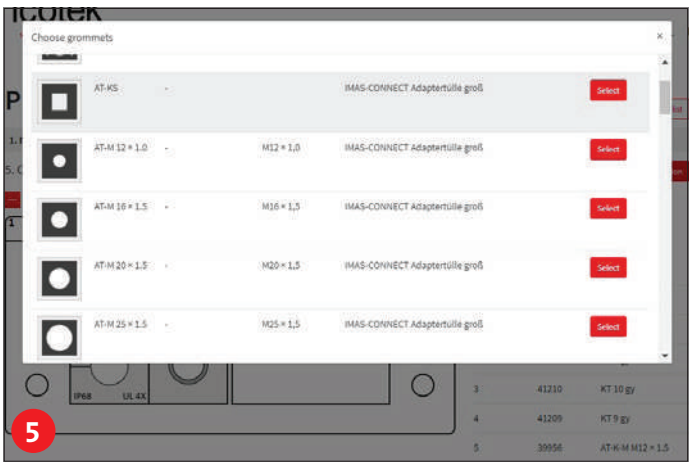

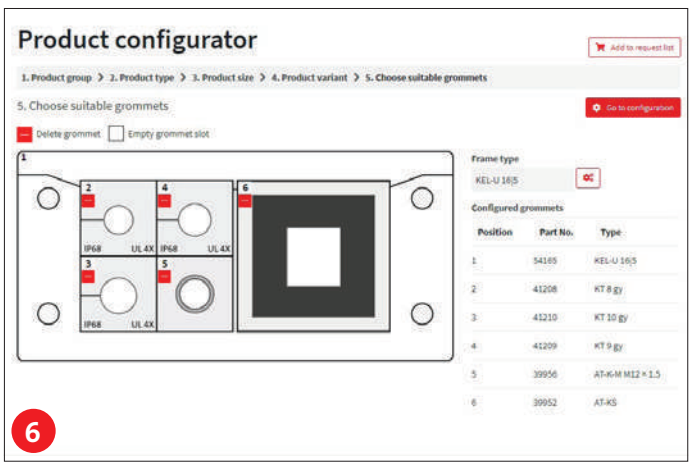

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3


1.15 Modulaarinen sovitetiiviste-järjestelmä
IMAS-CONNECT™ KT tiivisteosille

Yksinkertaisesti helpoin tapa luoda vaatimustesi mukainen läpivienti

icotekin modulaarinen sovitetiiviste-järjestelmä IMAS-CONNECT mahdollistaa M-kierteisten liittimien, verkko- letku- anturi- ja yhdistelmäliittimien, jne. yhdistämisen samaan läpivientikehykseen.

Käytettäessä modulaarisia tiivisteosia aikaansaadaan läpivientikehyksestä järjestelmä, josta läpiviedään kaapeleita sekä aikaan saadaan liitinrajapinta.

Tiivisteosat on valmistettu joustavasta materiaalista Polyamidi rungolla. Soveltuvat käytettäväksi icotekin halkaistavien kehyksien kanssa esim. KEL-U, KEL-ER, KEL. Tiiviysluokka IP54 – IP66 mallista riippuen.

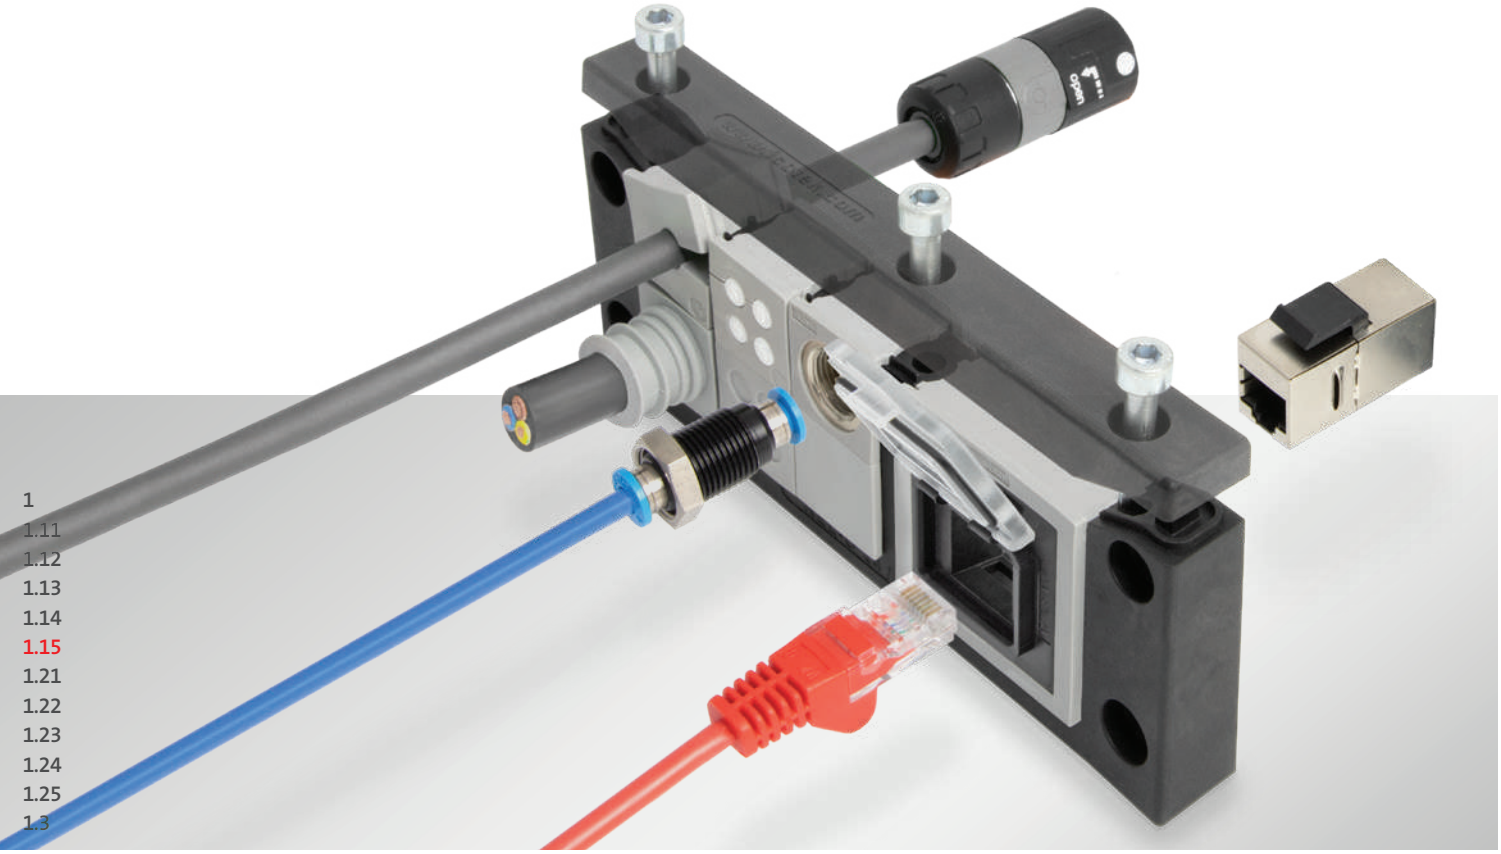




Adapteritiiviste, pieni
metrisellä sisäkierteellä

AT-K-M | AT-K-Z


92

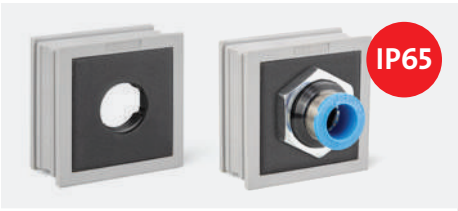

Adapteritiiviste, suuri
M-sisäkierteellä

AT-M

93

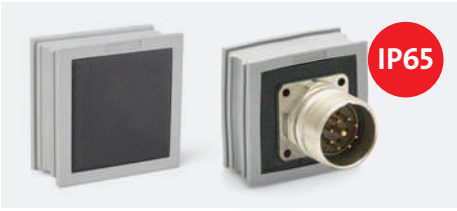

Adapteritiiviste, suuri
ilman aukotusta

AT-B

93



Adapteritiiviste, suuri
M23 sisäkierteellä

AT-FL

94



Adapteritiiviste, suuri
PushPull liitinjärjestelmille

AT-PP

95



Adapteritiiviste, suuri
verkkoliittimille

AT-KS

96



Adapteritiiviste, suuri
verkkoliittimille
Suojakannella

AT-KS-AK

97



Adapteritiiviste, suuri
esiasennetulla verkkotai letkuliittimellä,
Tuotesetti

98



Verkkoliittimet,
letkuliittimet ja lisätarvikkeet

99



Paineentasausventtiili
metrisellä sisäkierteellä

PCE

100

AT-K-M | AT-K-Z
Adapteritiiviste, pieni M-sisäkierteellä



AT-K-M tiivisteosa (pohjautuu mitoitukseen KT-pieni) metrisellä sisäkierteellä soveltuu käytettäväksi icotekin läpivientikehyksissä. AT-K-M tiivisteosat on valmistettu joustavasta materiaalista joka on yhdistetty nikkelipinnoitettuun messinkirunkoon. Tiivisteosia on saatavana M5 x 0.5, M8 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0, M12 x 1.5, M14 x 1.0, M16 x 1.5, 1/8" ja 1/4" sisäkierteillä.

AT-K-M tiivisteosa mahdollistaa signaali, tiedonsiirto, sähkösyöttö tai yhdistelmäliittimien käytön läpivientikehyksissä yksinkertaisesti asentamalla ne valmiiseen kierreikään. Myös paineentasausventtiilit ja letkuliittimet aina kokoluokkaan M14x1,0 soveltuvat asennettavaksi tiivisteosaan.

AT-K-M tiivisteosat ovat yhteensopivia kaikkien Icotekin halkaistavien läpivientikehysten kanssa (KT-pieni mitoitettujen).

Edut ja hyödyt


- Paneeliliittimien ja rasioiden asennus asennuskehykseen
- Liittimille ei tarvitse tehdä erillisiä aukotuksia
- Tilaa säästävä ratkaisu
- Saatavana M5-M16 ja 1/8"-1/4" sisäkierteillä

Tekniset tiedot

Materiaali	
Tiivisteosa:	Joustava materiaali (Elastomeeri)
Runko:	Nikkelipinnoitettu messinki
Paloluokka	UL 94 V-o, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP66, oikeita komponentteja käytettäessä
Käyttölämpötila	-40°C - +100°C (kiinteä asennus)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, silikonivapaa

Tuote	Tuotekoodi	Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Kierre	Materiaali	Pakk
AT-K-M 5x0.5	39953	21 x 21 x 19	M5 x 0.5	Messinki/Elastomeeri	5
AT-K-M 8x0.5	39966	21 x 21 x 19	M8 x 0.5	Messinki/Elastomeeri	5
AT-K-M 8x1.0	39954	21 x 21 x 19	M8 x 1.0	Messinki/Elastomeeri	5
AT-K-M 12x1.0	39955	21 x 21 x 19	M12 x 1.0	Messinki/Elastomeeri	5
AT-K-M 12x1.5	39956	21 x 21 x 19	M12 x 1.5	Messinki/Elastomeeri	5
AT-K-M 14x1.0	39962	21 x 21 x 19	M14 x 1.0	Messinki/Elastomeeri	5
AT-K-M 16x1.5	39957	21 x 21 x 19	M16 x 1.5	Messinki/Elastomeeri	5
AT-K-Z 1/8"	39963	21 x 21 x 19	1/8"	Messinki/Elastomeeri	5
AT-K-Z 1/4"	39964	21 x 21 x 19	1/4"	Messinki/Elastomeeri	5



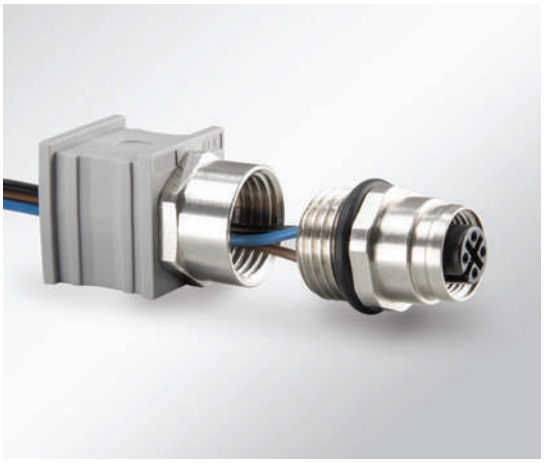



AT-K-M kalustettuna M16/12 adapterilla

AT-M | AT-B
Tiivisteosa, suuri M-sisäkierteellä



AT-M tiivisteosa (pohjautuu mitoitukseen suuri) metrisellä sisäkierteellä soveltuu käytettäväksi icotekin läpivientikehyksissä.
AT-M tiivisteosat ovat valmistettu joustavasta materiaalista Polyamidi rungolla. Tiivisteosia on saatavana kokoluokissaM12x1,5, M16x1,5, M20x1,5 ja M25x1,5.

AT-M tiivisteosa mahdollistaa signaali, tiedonsiirto, sähkösyöttö tai yhdistelmäliittimien käytön läpivientikehyksissä yksinkertaisesti asentamalla ne valmiiseen kierrereikään. Myös paineentasausventtiilit ja letkuliittimet aina kokoluokkaan M25x1,5 soveltuvat asennettavaksi tiivisteosaan.

Tarjolla on myös malli, johon käyttäjä voi itse työstää haluamansa aukon umpinaiseen keskiosaan. Työstöaluen on 24x24 mm ja ainevahvuudeltaan 6 mm. Itse tehtyyn aukkoon voidaan asentaa esim. ruuvikiinnitteiden pyöröliitin.

Icotekin valikoimasta löytyy myös kierteellisiä sulkutulppia (AT-M) kokoluokissa M16, M20 ja M25.

Edut

- Paneeliliittimien ja rasioiden asennus asennuskehykseen
- Liittimille ei tarvita erillisiä aukotuksia
- Tilaa säästävä muotoilu
- Tarjolla sisäkierteillä M12- M25

Tekniset tiedot

Materiaali	Tiivisteosa: joustava materiaali Runko: Polyamidi
Paloluokka	UL94V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP65
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, silikonivapaa

Tuote	Tuotekoodi	Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Kierre	Materiaali	Pakk
AT-M 12x1.0	39946	42 x 41.5 x 19	M12 × 1.0	PA / TPE	10
AT-M 16x1.5	39947	42 x 41.5 x 19	M16 × 1.5	PA / TPE	10
AT-M 20x1.5	39948	42 x 41.5 x 19	M20 × 1.5	PA / TPE	10
AT-M 25x1.5	39949	42 x 41.5 x 19	M25 × 1.5	PA / TPE	10
AT-B blind	39950	42 x 41.5 x 19	–	PA / TPE	10

Sulkutulppa AT-M

Tuote	Tuotekoodi	Kierre	Materiaali	Pakk
Locking screw M16 × 1.5	99195	M16	Polyamidi	10
Locking screw M20 × 1.5	99196	M20	Polyamidi	10
Locking screw M25 × 1.5	99197	M25	Polyamidi	10





KEL-U 24|7 kalustettuna 1 x A-M adapterilla. M12 sisäkierteeseen kiinnitetty paneeliasenteinen M12 anturiliitin

AT-FL
Adapteritiiviste, suuri M23 sisäkierteellä



Tuote	Tuotekoodi	Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Materiaali	Pakk
AT-FL	39965	42 x 41.5 x 19	PA / TPE	5

AT-FL tiivisteosa (pohjautuu mitoitukseen KT-suuri) on valmistettu joustavasta materiaalista, mikä on yhdistetty polyamidi runkoon. Yhteensopiva kaikkien 19.8 x 19.8 mm (M23) neliömallisella laipalla varustettujen liittimien kanssa.

AT-FL tiivisteosa yhdistettynä icotek läpivientikehykseen mahdollistaa kaapeleiden ja valmiskaapeleiden läpivientien sekä M23 liitinrajapinnat samaan asennusaukkoon. Liittimille ei enää tarvitse tehdä erillisiä aukotuksia.


AT-FL tiiviysluokka on jopa IP65 (riippuen käytetystä liittimestä).

Edut

- AT-FL tiivisteosia käyttämällä voidaan liittimet asentaa läpivientikehykseen
- Liittimille ei tarvita erillisiä aukotuksia
- Tilaa säästävä muotoilu
- Alhaisemmat asennuskustannukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Tiivisteosa: joustava materiaali Runko: Polyamidi
Paloluokka	UL94V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, IP55, IP64, IP65
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, silikonivapaa

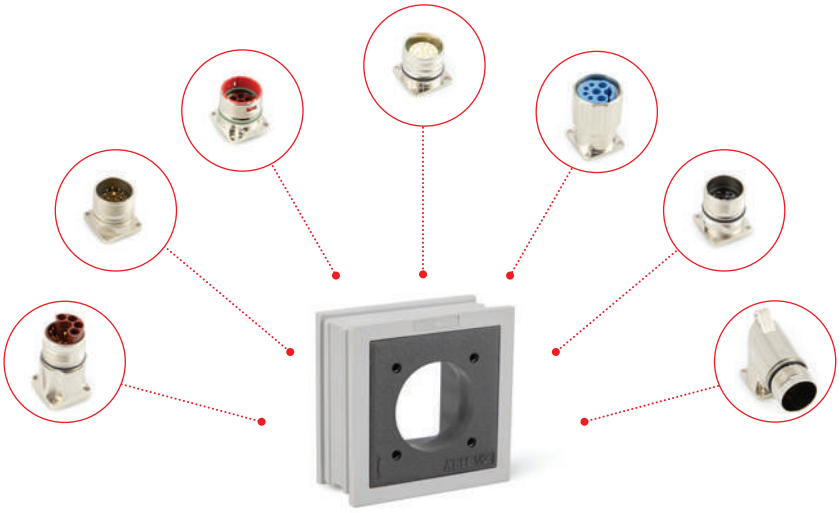





AT-PP
Adapteritiiviste, suuri PushPull liitinjärjestelmille



Tuote	Tuotekoodi	Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Materiaali	Pakk
AT-PP	39961	42 x 41.5 x 19	PA / TPE	5

AT-PP tiivisteosa on mitoiltaan yhtenevä KT-suuri tiivisteosan kanssa. AT-PP tiivisteosat on valmistettu joustavasta materiaalista ja yhdistetty Polyamidi runkoon. Kaikki AT-PP järjestelmään perustuvat joustavat tiivisteosat ovat yhteensopivia Polyamidi rungon kanssa.

Yhdistämällä näitä modulaarisia tiivisteosia Icotekin halkaistavaan läpivientikehykseen, saadaan samaan kehykseen asennettua sekä läpiviennit valmiskaapeleille, että liitinrajapinnat erilaisille liittimille. Erillisiä kote-loaukotuksia tarvitaan tällöin vähemmän, mikä alentaa asennuskustannuksia.


PushPull-liitinmoduulit ja paneeliliitinkehykset eivät sisälly toimitukseen.

Edut

- Paneeliliittimien ja rasioiden asennus asennuskehykseen
- Liittimille ei tarvita erillisiä aukotuksia
- Aikaa säästävä ratkaisu
- Tilaa säästävä muotoilu
- Alhaisemmat asennuskustannukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Tiivisteosa: joustava materiaali Runko: Polyamidi
Paloluokka	UL94V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP65
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, silikonivapaa

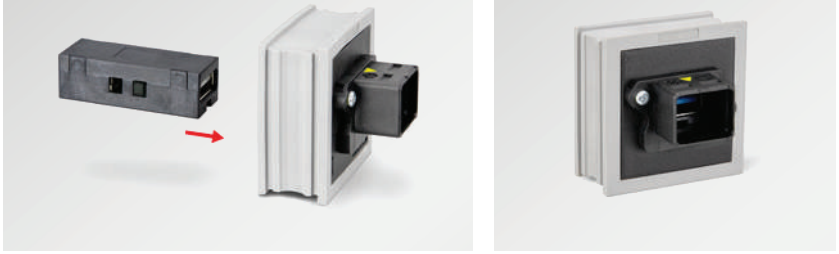

PushPull-liitin (vasemmalla) napsautetaan AT-PP tiivisteadapteriin kiinnitettyyn paneeli-liitinkehykseen takakautta







AT-KS
Sovitetiivisteet, suuri verkkoliittimille



Tiivisteosat AT-KS pohjautuu KT-tiivisteosien mitoitukseen suuri. Joustavaan materiaaliin on yhdistetty tukeva Polyamidi runko. Kaikkiin tiivisteosiin verkkoliittimet painetaan paikoilleen sisältäpäin.

Käytettäessä AT-KS tiivisteosia voidaan samasta asennuskehyksestä viedä läpi valmiskaapeleiden liittimineen, vakiokaapeleiden lisäksi kalustaa liitinrajapinta ilman, että tarvitaan erillisiä aukotuksia.

Edut

- Paneeliliittimien ja rasioiden asennus asennuskehykseen
- Liittimille ei tarvita erillisiä aukotuksia
- Tilaa säästävä muotoilu
- Valmis aukotus verkkoliittimille
- Snap-in kiinnitys verkkoliittimelle

Tekniset tiedot


Materiaali	Tiivisteosa: joustava materiaali Runko: Polyamidi
Paloluokka	UL94V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, riippuen verkkoliittimestä
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, silikonivapaa

Individual Keystone modules on page 99.

Tuote	Tuotekoodi	Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Materiaali	Pakk
AT-KS	39952	42 x 41.5 x 19	PA / TPE	10

Adapteritiiviste Keystone moduleilla

Tuote	Tuotekoodi		Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Verkkoliittimen väri	Pakk
AT-KS-USB 3.0	39968		42 x 41.5 x 19	musta	1
AT-KS-USB-C	39981	NEW	42 x 41.5 x 19	musta	1
AT-KS-HDMI	39969		42 x 41.5 x 19	musta	1
AT-KS-CAT6	39970		42 x 41.5 x 19	hopea	1
AT-KS-CAT7	39983	NEW	42 x 41.5 x 19	hopea	1

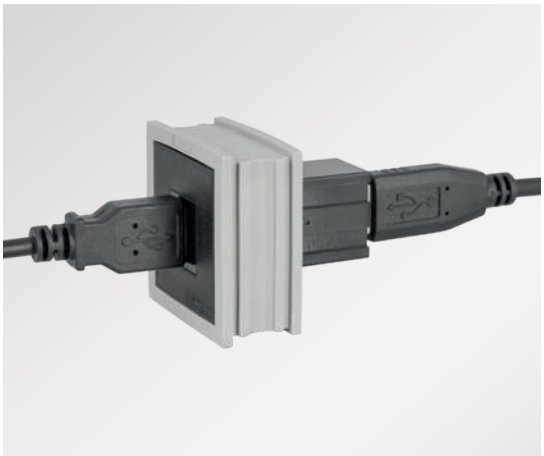



USB (tai RJ45, HDMI) liittimet asennettuna tiivisteosaan. Verkkoliittimet painetaan paikalleen sisäpuolelta

AT-KS-AK

Sovitetiivisteet, suuri verkkoliittimille Suojakannella



Adapteritiivisteeseen integroitu polyamidirunkoon yhteensopiva kaikkien Keystone- liitinmodulien kanssa. Suljettavan suojakannen ansiosta läpivienti voidaan sulkea tiiviisti.

Käytettäessä AT-KS-AK tiivisteosia voidaan samasta asennuskehyksestä viedä läpi valmiskaapeleiden liittimineen, vakiokaapeleiden lisäksi kalustaa liitinrajapinta ilman, että tarvitaan erillisiä aukotuksia.

AT-KS-AK tiiviysluokka on kansi suljettuna IP54 (riippumatta Keystone modulin tyypistä tai valmistajasta)

Edut

- Paneeliliittimien ja rasioiden asennus asennuskehykseen
- Liittimille ei tarvita erillisiä aukotuksia
- Helppo asentaa lukittavan suojakannen ansiosta
- Tiiviysluokka IP54 (EN60529 mukaisesti), kun suojakansi on suljettu
- Suojakansi on lukittavissa


Tekniset tiedot

Materiaali	Tiivisteosa: joustava materiaali Runko: Polyamidi Kansi: Polykarbonaatti
Paloluokka	UL94V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54 (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, silikonivapaa


Tuote	Tuotekoodi	Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Materiaali	Pakk
AT-KS-AK	39967	42 x 41.5 x 19	PA / TPE	10

Adapteritiiviste Keystone moduleilla ja suojakannella

Tuote	Tuotekoodi	Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Verkkoliittimen väri	Pakk
AT-KS-AK-USB 3.0	39977	42 x 41.5 x 19	musta	1
AT-KS-AK-HDMI	39978	42 x 41.5 x 19	musta	1
AT-KS-AK-CAT6	39979	42 x 41.5 x 19	hopea	1
AT-KS-AK-CAT7	39982	42 x 41.5 x 19	hopea	1
AT-KS-AK-USB-C	39980	42 x 41.5 x 19	musta	1

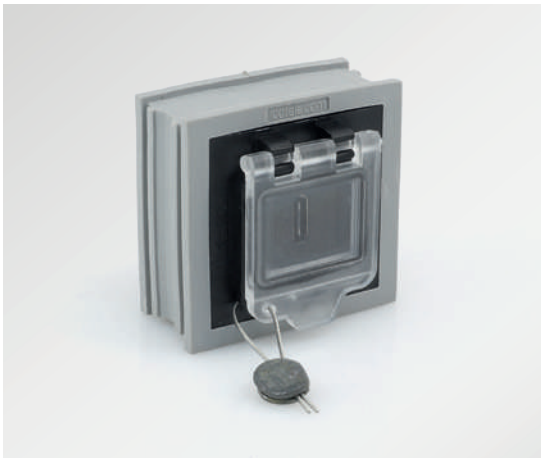

Lukittu suojakansi

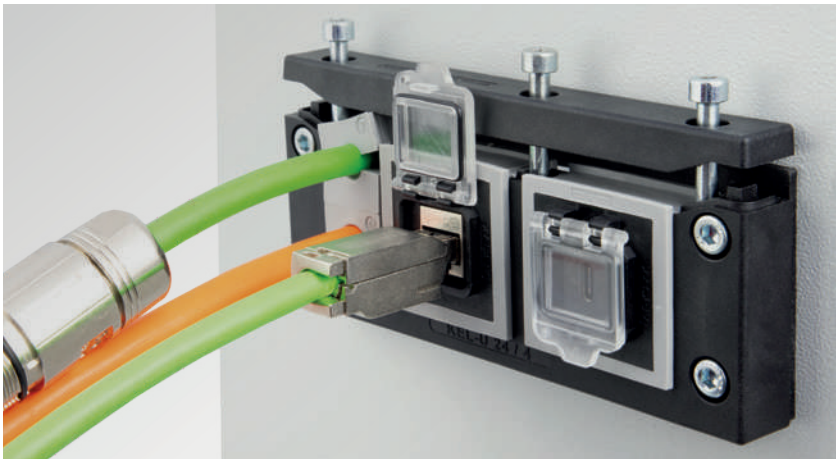

Adapteritiiviste
Esiasennetulla verkko- tai letkuliittimellä, Tuotesetti

IP54 | RISA | ECOLAB certified | UV ISO 4892-2A | RoHS compliant | Made in Germany



AT-KS adapteritiiviste on saatavana myös esiasennetuilla verkkoliittimillä. Tyypin AT-K-M adapteritiivisteet on saatavilla esiasennetuilla letkuliittimillä.

Edut

- Paneeliliittimien ja rasioiden asennus asennuskehykseen
- Liittimille ei tarvita erillisiä aukotuksia
- Tilaa säästävä muotoilu
- Verkko- ja letkuliittimet on asennettu paikoilleen


Tekniset tiedot

Materiaali	Tiivisteosa: joustava materiaali Runko: Polyamidi Letkuliitin: Nikkelipinnoitettu messinki
Paloluokka	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, riippuen verkkoliittimestä
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, silikonivapaa

Tuote	Tuotekoodi		Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Verkkoliittimen väri	Pakk
AT-KS-USB 3.0	39968		42 x 41.5 x 19	musta	1
AT-KS-USB-C	39981	NEW	42 x 41.5 x 19	musta	1
AT-KS-HDMI	39969		42 x 41.5 x 19	musta	1
AT-KS-CAT6	39970		42 x 41.5 x 19	hopea	1
AT-KS-CAT7	39983	NEW	42 x 41.5 x 19	hopea	1

Tuote	Tuotekoodi		Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	sopii paineilmaletkulle	Pakk
AT-K-M 12x1,0 letkuliittimellä	39971		21 x 21 x 19	4 mm	1
AT-K-M 14x1,0 letkuliittimellä	39972		21 x 21 x 19	6 mm	1
AT-K-Z 1/4" 2x letkuliittimellä	39973	NEW	21 x 21 x 19	8 mm	1
AT-K-Z 1/4" 2x letkuliittimellä	39974	NEW	21 x 21 x 19	10 mm	1
AT-K-Z 1/4" 2x letkuliittimellä	39976	NEW	21 x 21 x 19	12 mm	1

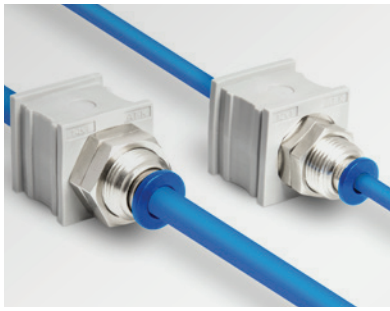

Pelkät verkkoliittimet,
letkuliittimet
ja lisätarvikkeet



Adapteritiivisteiden kanssa yhteensopivia verkkoja letkuliittimiä on saatavilla myös erikseen.

Edut

- Paneeliliittimien ja rasioiden asennus asennuskehykseen
- Liittimille ei tarvita erillisiä aukotuksia
- Tilaa säästävä muotoilu
- Snap-in kiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Letkuliitin: Nikkelipinnoitettu messinki
Paloluokka	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, riippuen verkkoliittimestä
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, silikonivapaa

Verkkoliittimet

Tuote	Tuotekoodi	Väri	Pakk
Verkkoliitin USB 3.0	99204	musta	5
Verkkoliitin USB-C	99212 NEW	musta	5
Verkkoliitin HDMI	99205	musta	5
Verkkoliitin CAT 6	99206	hopea	5
Verkkoliitin CAT 7	99213 NEW	hopea	5

Letkuliittimet

Tuote	Tuotekoodi	sopii paineilmaletkulle	Kierre	Pakk
Letkuliitin D4	99210	4 mm	M12 x 1,0	10
Letkuliitin D6	99211	6 mm	M14 x 1,0	10
Letkuliitin D8	99227 NEW	8 mm	1/4"	10
Letkuliitin D10	99228 NEW	10 mm	1/4"	10
Letkuliitin D12	99229 NEW	12 mm	1/4"	10

Peitetulpat

Tuote	Tuotekoodi	sopii tuotteelle	Pakk
Peitetulppa HDMI	99207	HDMI liittimille	5
Peitetulppa USB	99208	USB liittimille	5
Peitetulppa RJ-45	99209	RJ-45 liittimille	5






PCE M12 x 1.5
Paineentasausventiili metrisellä sisäkierteellä



Uutta paineentasausventtiiliä PCE (M12x1.5 kierteellä, IP68), käytetään tasaamaan lämpötilaeroista johtuvia paineenvaihteluita ja siten estämään kondensaatiota. Se on helppo asentaa kiertämällä se joko suoraan laitekoteloon tai AT-K-M 12x1.5 tiivisteosaan.

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi
Paloluokka	UL 94 V-2
Tiiviysluokka	IP67, IP68
Käyttölämpötila	-20°C to +100°C


Tuote	Tuotekoodi	Kierre	Pakk
PCE M12 x 1.5	99190	M12 × 1.5	10









KVT-ER 63/4 kalustettuna yhdellä paineentasausventtiilillä




Valikoimassa valmiilla aukotuksella PushPull liitinjärjestelmälle (AT-PP)




Adapteritiiviste M23 sisäkierteellä(AT-FL)



Adapteritiiviste, pieni, metrisellä sisäkierteellä (AT-K-M/AT-K-Z)




Valikoimassa valmilla aukotuksella verkkoliittimille (AT-KS)





Täydellinen yhteensopivuus icotekin halkaistaviin asennuskehyksiin



Valikoimassa metrisellä sisäkierteellä M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1.5 (AT-M)



Suuri asennustiheys yhteen asennusaukkoon

Vapaa tila erikoisaukoille 24 x 24 mm
Seinämän vahvuus 6 mm (AT-B)

Tiivisteosat on valmistettu joustavasta materiaalista Polyamidi rungolla.
Mitoitus KT suuri

Korkea tiiviysluokka jopa IP66

NEW



Suojakannellinen versio saatavilla Keystone moduleille (AT-KS-AK)

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3


1.2 Kaapeleiden läpivientijärjestelmät
QT tiivisteosille

QUICK järjestelmästä löytyy kustannustehokas ratkaisu vakio- ja valmiskaapeleiden läpivienteihin.

Järjestelmän modulaarisuus ja helppo asennettavuus ilman työkaluja, esim. KEL-SNAP läpivientikehyksen kanssa, onkin QUICK järjestelmän suurimpia etuja.

Halkaistavat QT tiivisteosat sopivat halkaisijaltaan 1-29mm kaapeleille. Oikealla tavalla asennettuna saavutetaan näin tiiviysluokka IP54.


QTMB tiivisteosien muotoilu mahdollistaa jopa 3mm:n vaihtelun läpivietävien kaapeleiden halkaisijoissa. Käyttämällä QT-DT tiivisteosaa saavutetaan merkittävästi suurempi läpivientitiheys kuin perinteisillä menetelmillä. Näin voidaan säästää merkittävästi asennukseen vaadittavaa tilaa.




KEL-QUICK läpivientiaukot ovat mitoitettu vakio moninapaliittimien mukaan




Valmiskaapeleiden läpivienti



M aukkoihin M16 - M50

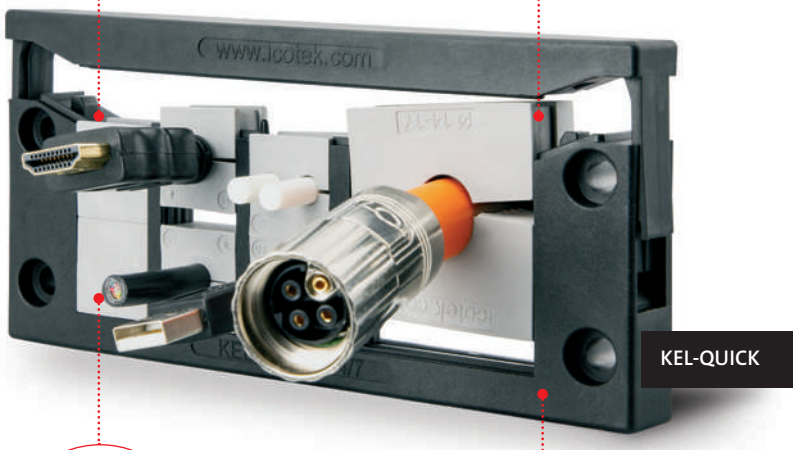

KEL-QUICK

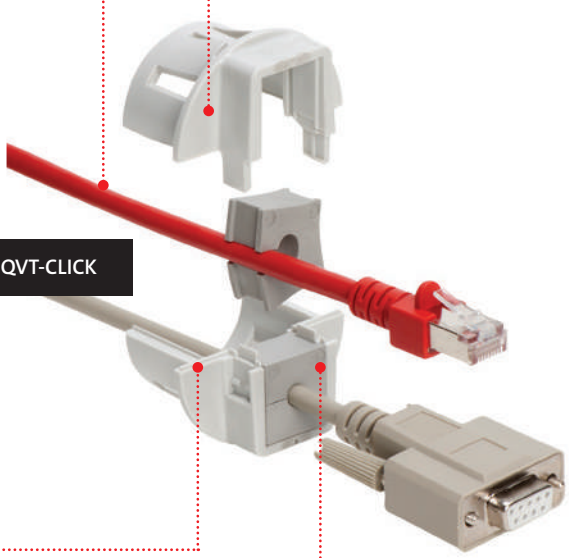


QVT-CLICK



Helppo ja nopea asennus (mahdollista kaikilla QUICK tuotteilla)

Halkaistava järjestelmä

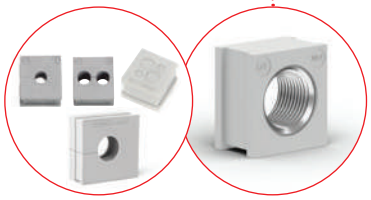

Suuri pakkaustiheys, laaja valikoima

Helppo ja nopea asennus



QVT-CLICK 16/20/40|1/50: Sekä pika-asennus painamalla että vastamutteriasennus mahdollisia

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3



Läpivientikehykset
nopeaan asennukseen,
halkaisijaltaan 1 – 29 mm kaapeleille

KEL-QUICK

104 – 107



Halkaistavat holkkitiivisteet
vastamutterikiinnityksellä,
halkaisijaltaan 1 – 29 mm kaapeleille

QVT

108 – 110



Halkaistavat holkkitiivisteet
snap-in- tai vastamutterikiinnityksellä,
halkaisijaltaan 1 – 29 mm kaapeleille

QVT-CLICK


109 – 111



Kalvoläpivienti
plug-in,
halkaisijaltaan 1 – 15 mm kaapeleille

KEL-QTA / KEL-QTE

113 – 115

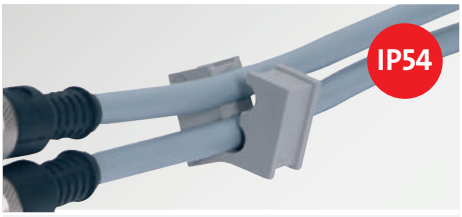

Tiivisteosat
QT tiivisteosille,
halkaistavia ja ei-halkaistavia
valmiskaapeleille/vakiokaapeleille
halkaisijaltaan 1 – 29 mm kaapeleille

118 – 121



QT Servicebox
Lajitelmapakkaus tiivisteosia

121



IMAS-CONNECT™
Modulaarinen
sovitetiiviste-järjestelmä
QT tiivisteosille

124 – 132



SNAP pika-asennuskehys

KEL-SNAP-S / KEL-SNAP

52 – 55



Jatkettava kierreputki
icotek holkki- ja kalvotiivisteille
M32, M50, M63

TE-M


334 – 337

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

1.21 Halkaistava kaapeleiden läpivientijärjestelmä QT tiivisteosille

QUICK järjestelmästä löytyy kustannustehokas ratkaisu vakio- ja valmiskaapeleiden läpivienteihin.


Järjestelmän modulaarisuus ja helppo asennettavuus ilman työkaluja, esim. KEL-SNAP läpivientikehyksen kanssa, onkin QUICK järjestelmän suurimpia etuja.



KEL-QUICK läpivientiaukot ovat mitoitettu vakio moninapaliittimien mukaan



Valmiskaapeleiden läpivienti

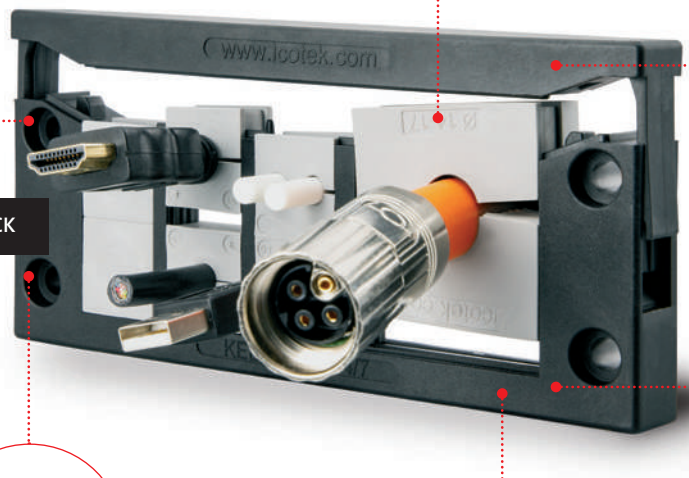

KEL-QUICK



Suuri pakkaustiheys, laaja valikoima



Yhteensopiva IMAS-CONNECT tiivisteosien kanssa

Halkaistava järjestelmä



Helppo ja nopea asennus (mahdollista kaikilla QUICK tuotteilla)

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

KEL-QUICK
Läpivientikehykset nopeaan asennukseen tiiviysluokka IP54

IP54

KEL-QUICK valikoima muodostaa kompaktin järjestelmän valmiskaapeleiden, suojaletkujen ja pneumatiikkaputkien läpivientiin ja tiivistämiseen käyttämällä halkaistavia QT ja QTMB tiivisteosia. Tiivisteosien ja kaapeleiden kalustuksen jälkeen läpivientikehys yksinkertaisesti napsautetaan kokoon - työkaluja ei tarvita.

KEL-QUICK kehykset asennettavaksi suoraan 10-, 16- ja 24-napaisten moninapaliitinten asennusaukkoihin. KEL-QUICK-B kehys sopii suoraan 46 x 36 mm asennusaukkoon. KEL-QUICK kehys voidaan kiinnittää koteloon joko ruuveilla tai yksinkertaisesti vain napsauttamalla se kiinni KEL-SNAP kehykseen.

1-rivinen KEL-QUICK-E on suunniteltu erityisesti suorakaiteen muotoisilla liittimillä varustettujen valmiskaapeleiden läpivientiin paikoissa, joissa asennustilaa on rajoitetusti.

Asennuskehyksen tiiviste sisältyy toimitukseen.

Edut

- Suuri kaapeleiden asennustiheys, laaja valikoima tiivisteosia ja asennuskehyksiä
- Nopea ja turvallinen asennus ilman työkaluja
- Lisäykset ja muutostyöt tehtävissä helposti ja nopesti
- Valmiskaapeleiden toimivuustakuu säilyy
- Yhteensopiva IMAS-CONNECT tiivisteosien kanssa

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, oikein valitulla tiivisteosalla
Käyttölämpötila	- 40°C to + 140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	17 mm

Tarvikkeet


QT Tiivisteosat	118 - 121
KEL-SNAP kehys	52 - 55
KEL-EMC kiskot	260 - 262
KDR läpivientilevyt	300 - 311
FP laipat	320 - 329
MP Moduulilaipat	314 - 315
ST Sulkutapit	85



Asennuskehyksen osat yhdistetään yksinkertaisesti painamalle osat toisiinsa.



Kiinnitys ilman työkaluja KEL-SNAP kehyksellä.

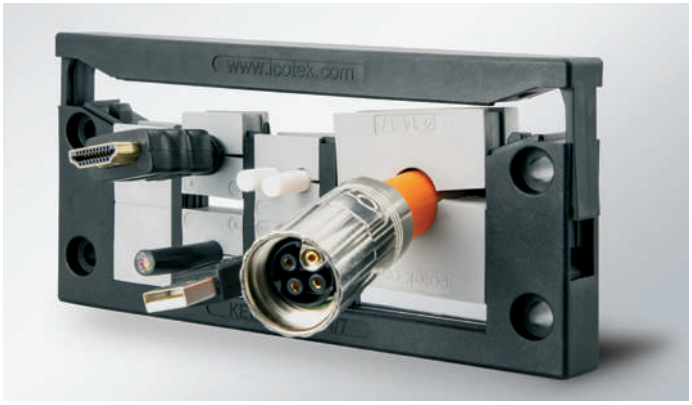



KEL-QUICK-E



Halkaistava tiivisteosa





















KEL-QUICK













Läpivientikehykset nopeaan asennukseen KEL-QUICK 24, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK 10



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Tilaus nro.	Aukotus [mm]	Tiivisteosa	Pakk
		KEL-QUICK 24|10	42410	112 × 36	10|–	10
		KEL-QUICK 24|7	42412	112 × 36	6|1	10
		KEL-QUICK 24|4	42413	112 × 36	2|2	10
		KEL-QUICK 16|8	42418	86 × 36	8|–	10
		KEL-QUICK 16|5	42425	86 × 36	4|1	10
		**KEL-QUICK 16|2**	**42426**	86 × 36	**0|2**	**10**
		**KEL-QUICK 10|6**	**42420**	**65 × 36**	**6|–**	**10**
		**KEL-QUICK 10|3**	**42427**	**65 × 36**	**2|1**	**10**

KEL-QUICK
Läpivientikehykset nopeaan asennukseen
KEL-QUICK-E



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Tilaus nro.	Aukotus [mm]	Tiivisteosa	Pakk
		KEL-QUICK-B4	42434	46 × 46	4|–	10
		KEL-QUICK-B1	42435	46 × 46	– | 1	10
		KEL-QUICK-E5	42424	24 × 112	5 QT	10
		KEL-QUICK-E4	42423	24 × 86	4 QT	10
		KEL-QUICK-E3	42422	24 × 65	3 QT	10
		KEL-QUICK-E2	42421	24 × 43	2 QT	10

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3


1.22 Halkaistavat holkkitiivisteet
QT tiivisteosille

Käytettäessä icotekin halkaistavia holkkitiivisteitä QVT yksittäisille kaapeleissa tai kokonaisissa kaapelisarjoissa halkaisijoissa 1 – 15 mm aikaan saadaan koneiden ja laitteiden läpivienteihin tiiviysluokka IP54.

Halkaistavat holkkitiivisteet QVT ovat helppoja ja nopeita asentaa erityisesti muutos- ja huoltokohteissa.

Valmiskaapelit asennetaanhalkaistuun tiivisteosaan, joka asennetaan holkkitiivisterungon toiseen puolikkaaseen. Kaapelin koosta riippuen käytetään joko yksi, kaksi tai neliosaista tiivisteosaa. Holkkitiivisterungon puolikkaat on helppo napsauttaa yhteen ilman erillisiä työkaluja.

Holkkitiiviste asennetaan paikoilleen joko painamalla (pika-sennusosilla varustetut mallit) asennusreikään M16 - M50 tai kierremallit käyttämällä sopivaa vastamutteria.

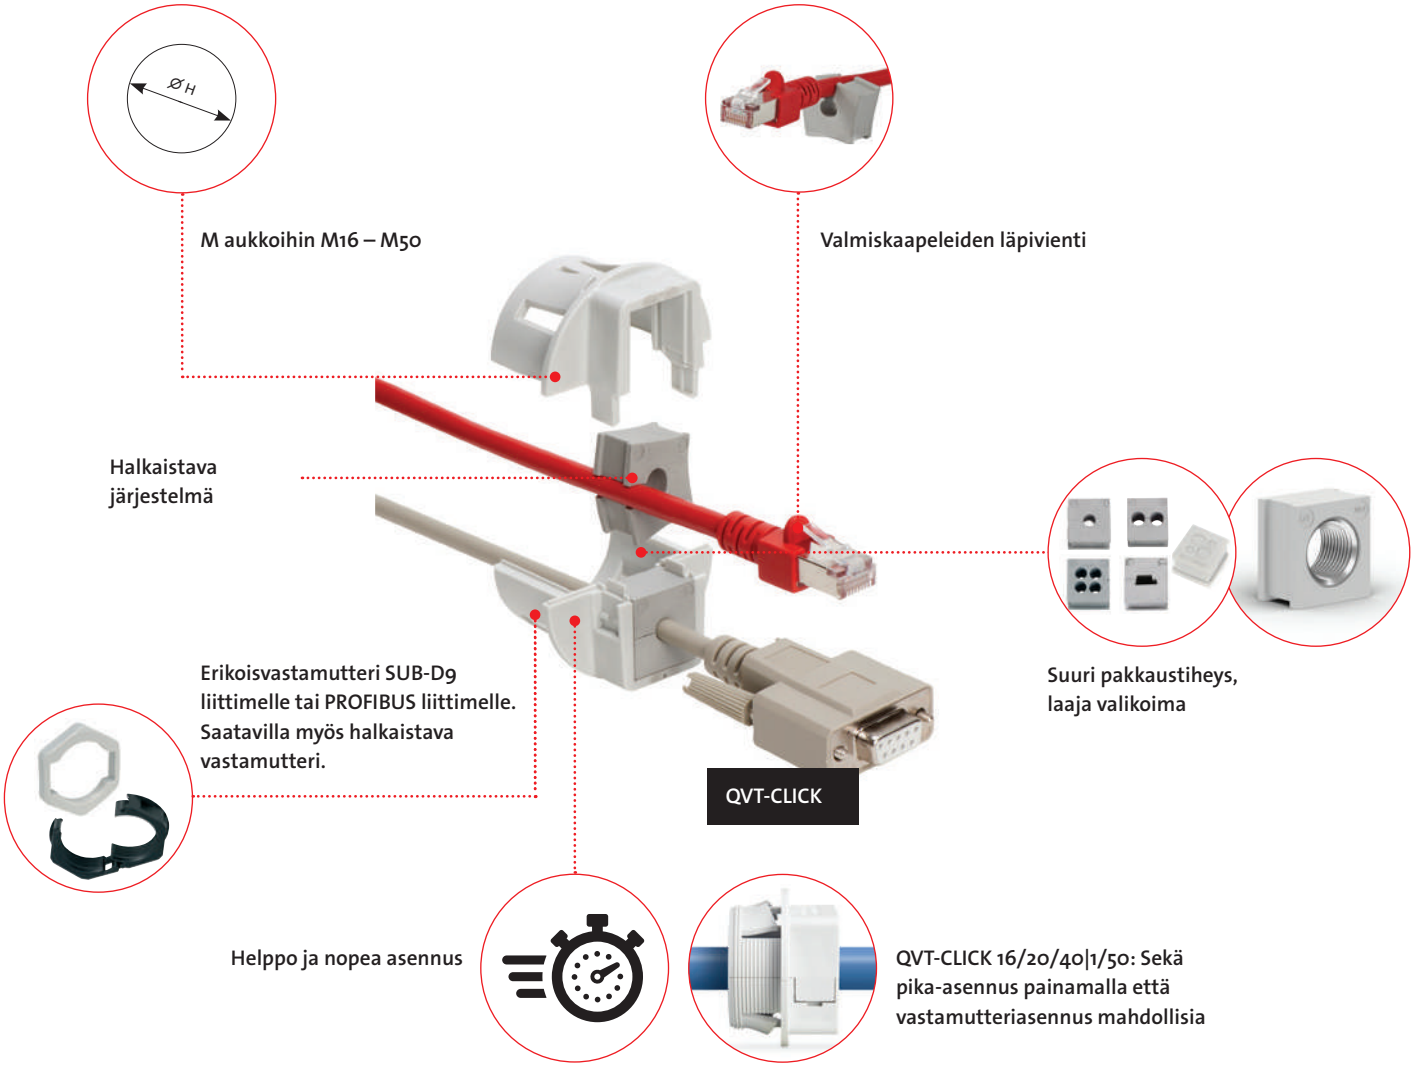

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

QVT | QVT-CLICK
Halkaistavat holkkitiivisteet snap-in- tai vastamutterikiinnityksellä tiiviysluokka IP54

IP54

QVT ja QVT-CLICK ovat pyöreitä, halkaistavia holkkitiivisteitä valmiskaapeleiden ja kaapelisarjojen nopeaan ja helppoon läpivientiasennukseen. Myös pneumatiikka- ja hydrauliputkien (ilman liittimiä) sekä suojaletkujen läpiviennit voidaan toteuttaa helposti. Erittäin kompaktin kokonsa ansiosta QVT/QVT-CLICK holkkitiivisteet soveltuvat käytettäväksi erityisesti pienissä koneissa ja laitteissa.

Erittäin helppo asentaa. Valmiskaapeli asetetaan halkaistuun tiivisteosaan, mikä puolestaan asetetaan halkaistuun holkkiin. Holkkitiivisteen koosta riippuen siihen voidaan asettaa 1, 2 tai 4 erillistä tiivisteosaa. Käytettäessä useampi reikäisiä tiivisteosia, voidaan yhdellä holkkitiivisteellä tehdä jopa 16 kaapelin läpivienti kerralla.

QVT-CLICK asennetaan ilman työkaluja kotelon ulkopuolelta asennusaukkoon painamalla. QVT-CLICK 16, QVT-CLICK 20, QVT-CLICK 40|1, QVT-CLICK 50|1, QVT-CLICK 50|4 voidaan myös kiristää paikalleen vastamutterilla.

QVT: Polyamidi vastamutteri ja tiivisterengas sisältyy toimitukseen.
QVT-CLICK: Tiivisterengas sisältyy toimitukseen.

Edut QVT

- Valmiskaapeleiden läpivientiin
- Valmiskaapeleiden toimivuustakuu säilyy
- Asennetaan vakio M-aukkoon
- Kaapeleiden lisäykset ja muutokset tehtävissä helposti ja nopeasti
- Vastamutteri sisältyy toimitukseen
- Tilaa säästävä muotoilu
- Yhteensopiva IMAS-CONNECT järjestelmän kanssa

Edut QVT-CLICK

- Helppo ja nopea asennus kotelon ulkopuolelta
- QVT-CLICK 25/32/40|2: Pika-asennus painamalla seinämävahvuuksille 1 - 2.5 mm
- QVT-CLICK 16/20: Pika-asennus painamalla seinämävahvuuksille 1.5 - 2.5 mm
- QVT-CLICK 40|1/50|1/50|4: Vastamutteriasennus seinämävahvuuksille max. 11 mm
- QVT-CLICK 16/20: Vastamutteriasennus seinämävahvuuksille max. 5 mm
- QVT-CLICK 16/20/40|1/50: Sekä pika-asennus painamalla että vastamutteriasennus mahdollisia

Tekniset tiedot

Materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, oikein valituilla tiivisteosilla
Käyttölämpötila	- 30°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Aukotus	Vakio M-aukot

Tarvikkeet


KGM Vastamutterit 346



QVT



QVT-CLICK

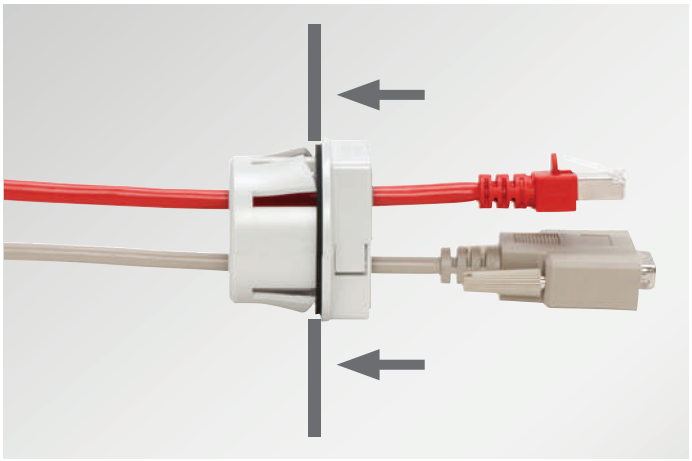

QVT-CLICK: Helppo ja nopea asennus kotelon ulkopuolelta



QVT – takaa



QVT-CLICK: snap-in- tai vastamutterikiinnityksellä









QVT-QLICK irroitustyökalu
Tilaus nro. 61435 (Pak: 1)

QVT
Halkaistavat holkkitiivisteet

IP54 | HL3 EN 45545-2 | EN ISO 14644 | PNEUMATICS | ECOLAB certified | RoHS compliant | Made in Germany



Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Tiivisteosa	Kierre Kierteen pituus	Pakk
	QVT 16* ♦	45692	1 × QT	M16 × 1.5 Pituus: 13 mm	10
	QVT 20**	45695	1 × QT	M20 × 1.5 Pituus: 13 mm	10
	QVT 25	45702	1 × QT	M25 × 1.5 Pituus: 13 mm	10
	QVT 32	45711	1 × QT	M32 × 1.5 Pituus: 13 mm	10
	QVT 40|2	45715	2 × QT	M40 × 1.5 Pituus: 13 mm	10
	QVT 50|4	45722	4 × QT	M50 × 1.5 Pituus: 13 mm	10

* Maks. 10 mm kaapelihalkaisija | ** Maks. 11 mm kaapelihalkaisija
♦ Ei sovellu käytettäväksi QT-AT-K-M kanssa

Tarvikkeet

QT tiivisteosat	118 - 121
KVT-EMC osat	263
KGM vastamutterit	346
ST Sulkutapit	85











Malli GMT: Halkaistavat,
sivu 346

QVT-CLICK

Pika-asennus holkkitiivisteet

IP54 | HL3 EN 45545-2 | EN ISO 14644 | PNEUMATICS | ECOLAB certified | RoHS compliant | Made in Germany



Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Tiivisteosa	Aukotus*	Kierre Kierteen pituus	Pakk
	QVT-CLICK 16 ** ♣ °	45726	1 | –	16.2 mm	M16 × 1.5 Length: 13 mm	10
	QVT-CLICK 20 ** ♣ °° ♦	45728	1 | –	20.4 mm	M20 × 1.5 Length: 13 mm	10
	QVT-CLICK 25	45730	1 | –	25.5 mm	–	10
	QVT-CLICK 32	45732	1 | –	32.5 mm	–	10
	QVT-CLICK 40|1 **	45736	– | 1	40.5 mm	M40 × 1.5 Length: 19 mm	10
	QVT-CLICK 40|2	45734	2 | –	40.5 mm	–	10
	QVT-CLICK 50|1 **	45738	– | 1	50.5 mm	M50 × 1.5 Length: 19 mm	10
	QVT-CLICK 50|4 **	45740	4 | –	50.5 mm	M50 × 1.5 Length: 19 mm	10


* Huomioi maalauksesta tuleva muutos aukon koossa.
** snap-in ja vastamutteriasennus, vastamutteria ei sisälly toimitukseen.
♣ Koot M16 ja M20 seinämävahvuuksille 5mm saakka (vastamutteriasennus)
° Max. kaapelin halkaisija 10 mm
°° Max. kaapelin halkaisija 11 mm
♦ Ei sovellu käytettäväksi QT-AT-K-M kanssa

1.23 Kalvoläpivienti
QT tiivisteosille

KEL-QTA läpivientilaipat ja halkaistavat läpivientilaipat IP54 tiiviysluokassa ainevahvuuksille 1,5 – 4 mm tarjoaa useita vaihtoehtoja suorakaiteen mallisiin aukkoihin sekä pyöreisiin asennusaukkoihin laajalle kaapelihalkaisija alueelle.

KEL-QTA mahdollistaa kaapeleiden reitityksen ilman liittimiä oleville kaapeleille. Osa malleista ovat yhdistelmiä kalvoläpiviennistä ja QT-halkaistavasta tiivisteestä.

Halkaistavia QT-tiivisteosia käytetään asennettaessa valmiskaapeleita liittimineen läpivientiin. Kaapelihalkaisijoille 1 – 15 mm sekä monireikä tiivisteosia aina neljälle kaapelille tai erikoismalleja esim. ASI-kaapeleille.

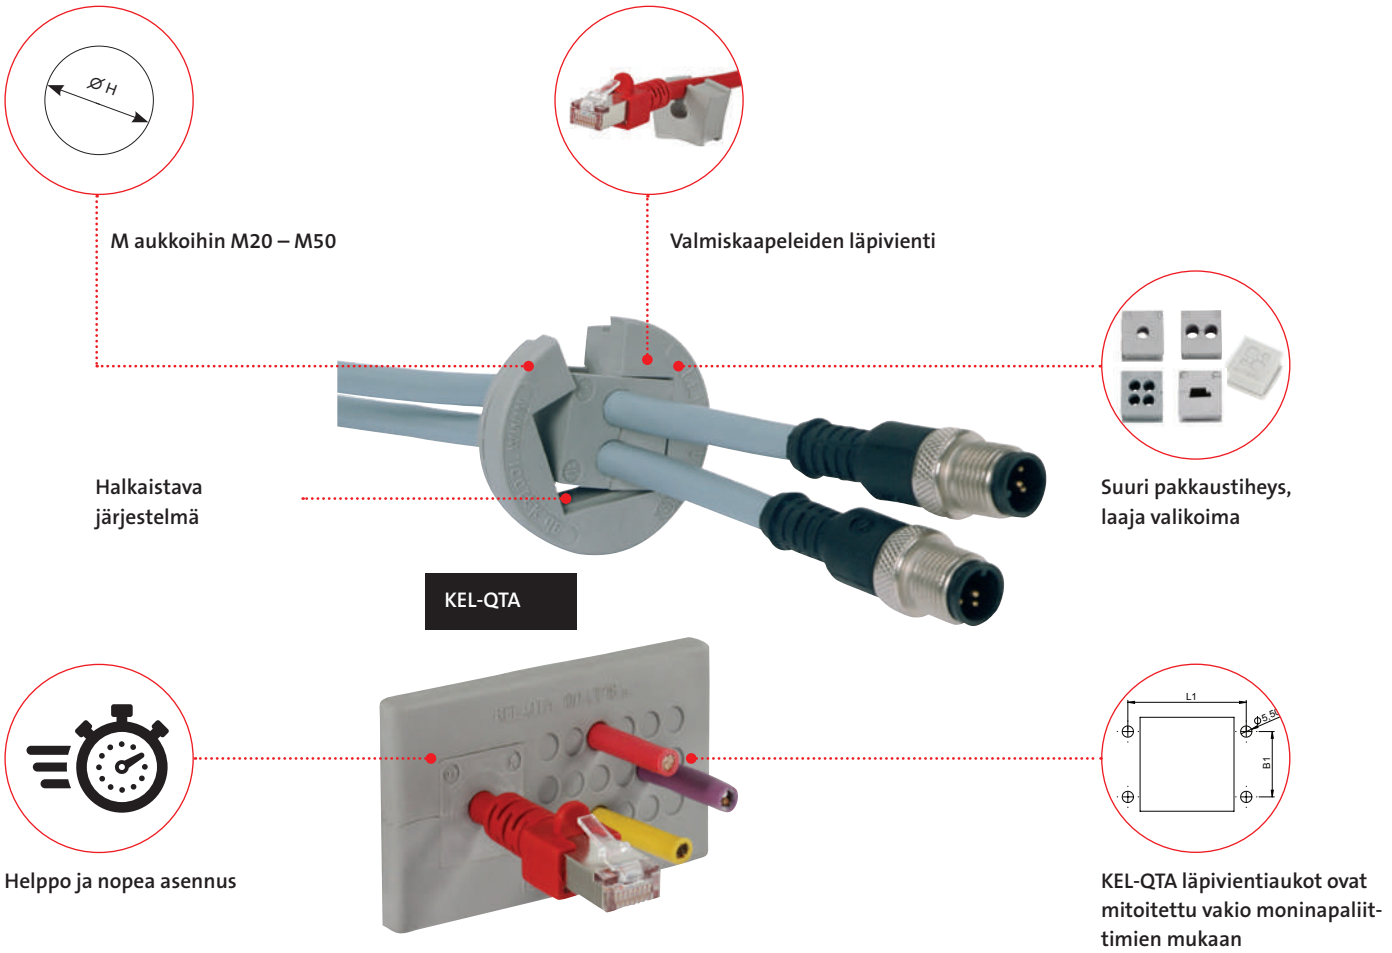

KEL-QTA | KEL-QTE
Kalvoläpivienti
tiiviysluokka IP54

IP54

Halkaistavat, plug-in asennettavat läpivientilaipat (IP54) valmis- ja vakiokaapeleiden läpivienteihin. KEL-QTA järjestelmä koostuu halkaistavista QT tiivisteosista ja/tai kalvoläpivienneistä. Sopii suoraan 10- ja 24-napaisten vakioliitinten asennusaukkoihin. Kompaktinkokoinen KEL-QTA-B sopii 45.5 x 45.5 mm asennusaukkoihin. KEL-QTA pyöreät versiot sopivat halkaisijaltaan 32/50 mm asennusaukkoihin.

KEL-QTA/KEL-QTE mahdollistaa helpon reitityksen valmiskaapeleille, kaapelijärjestelmille, pneumatiikka- ja suojaputkille. Asennuksessa ei tarvita työkaluja.

KEL-QTE sopii halkaisijaltaan 20mm asennusaukkoihin.

Edut

- Nopea asennus ilman työkaluja
- Asennetaan vakio moninapaliitinaukkoon
- Suuri läpivientitiheys käyttämällä monireikä tiivistysosia
- Helppo asennus ja irroitus huolto ja muutostöiden yhteydessä
- Soveltuu valmis-ja vakiokaapeleille

Tekniset tiedot

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, oikein valituilla tiivisteosilla QT
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	5 mm (QTA)
Aukotus	Vakio M-aukot (QTE)
Malli A:	Ainevahvuuksille 1.5 – 2.5 mm
Malli B:	Ainevahvuuksille 2.8 – 4 mm

Tarvikkeet

QT Tiivisteosat	118 - 121
ST-B Sulkutapit	171
FP Laipat	320 - 329







KEL-QTA








KEL-QTE


1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

KEL-QTA
Kalvoläpivienti















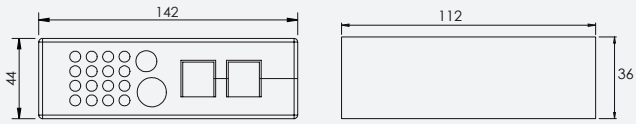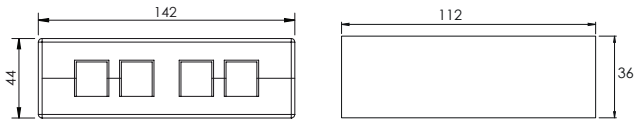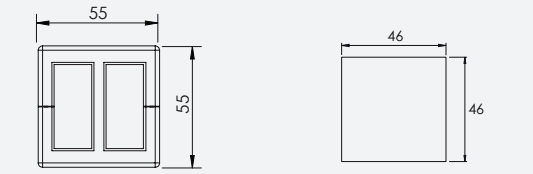Kuvaus	Malli	Til. nro. Malli A	Til. nro. Malli B	Aukko [mm]	Kaapelit	Pakk
	KEL-QTA 24|2 -DP 18	43642	43643	112 × 36	Valmiskaapeli 2× 1 - 15 mm Vakiokaapeli 16× max. 7 mm 1× max. 12 mm 1× max. 16 mm	10
	KEL-QTA 24|4	43644	43645	112 × 36	Valmiskaapeli 4× 1 - 15 mm	10
	KEL-QTA 10|1 -DP 18	43655	43658	65 × 36	Valmiskaapeli 1× 1 - 15 mm Vakiokaapeli 18× max. 5 mm	10
	KEL-QTA 10|2 -DP 6	43656	43659	65 × 36	Valmiskaapeli 2× 1 - 15 mm Vakiokaapeli 6× max. 5 mm	10
	KEL-QTA-B4	43660	-	46 × 46	Valmiskaapeli 4× 1 - 15 mm	10

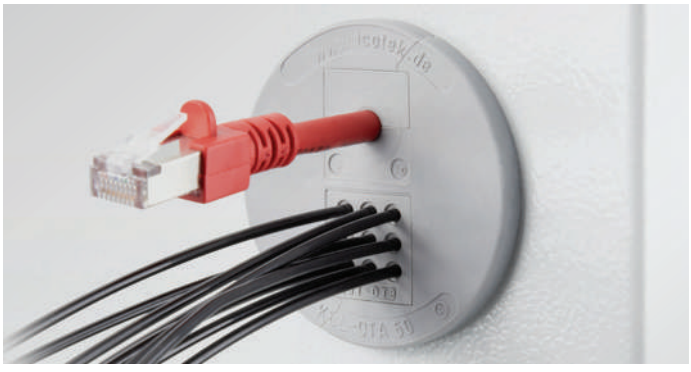

KEL-QTA | KEL-QTE
Kalvoläpivienti



	Kuvaus	Malli	Tilaus nro. Malli A	Tilaus nro. Malli B	Aukko [mm]	Kaapelit		Pakk
						Valmiskaapeli	Vakiokaapeli	
		KEL-QTA 32	43632	43636	ø 32	1× 1 - 15 mm	-	10
		KEL-QTA 50	43622	43626	ø 50	2× 1 - 15 mm	-	10
		KEL-QTE 20|2.5	43412	-	ø 20	1× 2.6 - 3.2 mm	1× max. 5.2 mm	10
		KEL-QTE 20|3	43413	-	ø 20	1× 3.1 - 3.8 mm	1× max. 5.2 mm	10
		KEL-QTE 20|4	43414	-	ø 20	1× 3.8 - 4.8 mm	1× max. 5.2 mm	10
		KEL-QTE 20|5	43415	-	ø 20	1× 4.7 - 5.6 mm	1× max. 5.2 mm	10

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

1.24 Tiivisteosat
QT

QT tiivisteosat ovat yhteensopivia seuraavien tuotteiden kanssa:
- KEL-QUICK
- QVT
- QVT-CLICK
- KEL-QTA

Tiivisteosia on kahta eri päätyyppiä: halkaistavia ja ei-halkaistavia. Halkaistavat tiivisteosat sopivat valmiskaapeleiden (eli kaapeleiden joissa on liittimet) läpiviemiseen. Ei-halkaistavat tiivisteosat sopivat vakiokaapeleiden (eli pelkkien kaapeleiden) läpiviemiseen.

Kaapeleiden lisäksi myös pneumatiikka-, hydrauliikka- sekä korrugoiduille putkille voidaan helposti tehdä läpivienti, tiivistys sekä vedonpoisto käyttämällä halkaistavia kaapeliläpivientejä.

Halkaistavat QT tiivisteosat sopivat halkaisijaltaan 1-29mm kaapeleille. Oikealla tavalla asennettuna saavutetaan näin tiiviysluokka IP54.

QTMB tiivisteosien muotoilu mahdollistaa jopa 3mm:n vaihtelun läpivietävien kaapeleiden halkaisijoissa. Käyttämällä QT-DT tiivisteosaa saavutetaan merkittävästi suurempi läpivientitiheys kuin perinteisillä menetelmillä. Näin voidaan säästää merkittävästi asennukseen vaadittavaa tilaa.



1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3


Halkaistavat tiivisteosat valmiskaapeleille



Halkaistavat tiivisteosat, 1 reikä
Tiiviysluokka IP54
halkaisijaltaan 1 – 15 mm kaapeleille

QT


118

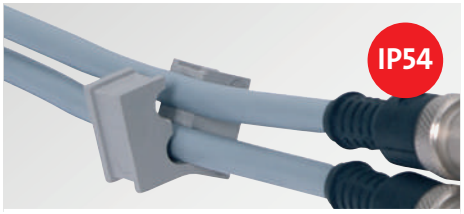

Halkaistavat tiivisteosat, monireikä, erikois
Tiiviysluokka IP54
halkaisijaltaan 3 – 7 mm kaapeleille

QT multi

118

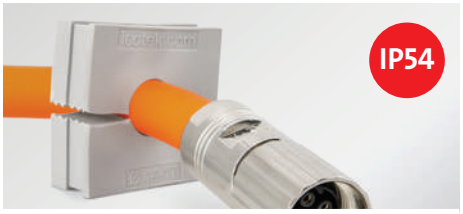

Halkaistavat tiivisteosat, laaja käyttöalue
Tiiviysluokka IP54
halkaisijaltaan 14 – 29 mm kaapeleille

QTMB

119


Ei-halkaistavat tiivisteosat vakiokaapeleille, QT Servicebox



Membrane cable grommets
Tiiviysluokka IP54, suuri läpivientitiheys
halkaisijaltaan 6.5 – 14.5 mm kaapeleille

QT-DT

120

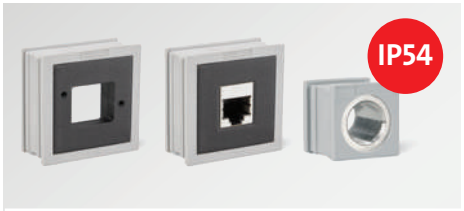

IMAS-CONNECT™
Modulaarinen sovitetiiviste-järjestelmä
QT tiivisteosille

122 – 132



QT Servicebox
Lajitelmapakkaus tiivisteosia

121

QT tiivisteosat ja niiden kanssa yhteensopivat läpivientijärjestelmät

	Halkaistavat tiivisteosat valmiskaapeleille			Ei-halkaistavat tiivisteosat vakiokaapeleille	
Tuote	**QT pieni 1-reikä**	**QT suuri monireikä, erikois**	**QTMB suuri laaja käyttöalue**	**QT-DT pieni**	**QT-DT suuri**
KEL-QUICK	●	●	●	●	●
QVT	●	●	–	●	–
QVT-CLICK	●	●	●	●	●
KEL-QTA	●	●	–	●	–
KEL-QTE	●	●	–	●	–

QT
Halkaistavat tiivisteosat pieni, laajan käyttöalueen- ja erikoistiivisteosat



Halkaistavat KT-tiivisteosat ovat yhteensopivia seuraavien läpivientikehysten kanssa:
- KEL-QUICK
- QVT
- QVT-CLICK
- KEL-QTA

QT tiivisteosavalikoima soveltuu kaapelihalkaisijoille 1 – 15 mm. Kaapelien läpivientitiheyttä voidaan nostaa huomattavasti käyttämällä 2- tai 4-reikäisiä tiivisteosia. Erikoistiivisteosia esim. ASI-kaapeleille on myös saatavilla.

Halkaistavat QT pieni tiivisteosat asennetaan siten että halkio osoittaa sivulle. Tällöin päällekkäin asetettujen tiivisteosien sileät pinnat asettuvat tiiviisti vastakkain.


Edut
- Valmis- ja vakiokaapeleiden läpivientiin yhdessä läpivientikehysten ja halkaistavien holkkitiivisteiden kanssa
- Tiiviysluokka IP54
- Suurempi läpivientitiheys käytettäessä 2- tai 4-reikäisiä tiivisteosia
- Vedonpoisto (sopivaan kehykseen asennettuna)
- Saatavilla useita eri kokoja, halkaisijaltaan erikokoisille kaapeleille

Tekniset tiedot

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa


Tarvikkeet

ST Sulkutapit	85

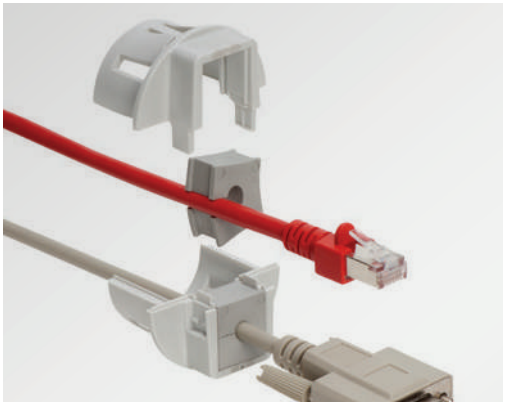

Kuvaus		Malli	Yhteensopiva sulkutappi	Tilaus nro.	Kaapelin koko	Pakk
		QT 1	ST 1	42501	1 – 2 mm	10
		QT 2	ST 2	42502	2 – 3 mm	10
		QT 3	ST 3	42503	3 – 4 mm	10
		QT 4	ST 4	42504	4 – 5 mm	10
		QT 5	ST 5	42505	5 – 6 mm	10
		QT 6	ST 6	42506	6 – 7 mm	10
		QT 7	ST 7	42507	7 – 8 mm	10
		QT 8	ST 8	42508	8 – 9 mm	10
		QT 9	ST 9	42509	9 – 10 mm	10
		QT 10	ST 10	42510	10 – 11 mm	10
		QT 11	ST 11	42511	11 – 12 mm	10
		QT 12	ST 12	42512	12 – 13 mm	10
		QT 13	ST 13	42513	13 – 14 mm	10
		QT 14	ST 14	42514	14 – 15 mm	10
		QTB	–	42540	Umpitiiviste	10
	QT 2|x	QT 2|3	ST 3	42566	2× Ø 3 mm	10
		QT 2|4	ST 4	42568	2× Ø 4 mm	10
		QT 2|5	ST 5	42570	2× Ø 5 mm	10
		QT 2|5.5	–	42571	2× Ø 5.5 mm	10
		QT 2|6	ST 6	42572	2× Ø 6 mm	10
		QT 2|6.5	–	42576	2× Ø 6.5 mm	10
		QT 2|7	ST 7	42578	2× Ø 7 mm	10
	QT 4|x	QT 4|3	ST 3	42580	4× Ø 3 mm	10
		QT 4|4	ST 4	42582	4× Ø 4 mm	10
		QT 4|4.5	–	42583	4× Ø 4.5 mm	10
		QT 4|5	ST 5	42584	4× Ø 5 mm	10
		QT 4|5.5	–	42585	4× Ø 5.5 mm	10
		QT 4|6	ST 6	42586	4× Ø 6 mm	10
		QT-ASI 1	–	42573	1× ASI-kaapelille	10
		QT-ASI 2	–	42574	2× ASI-kaapelille	10
		QT tele	–	42575	Puhelinkaapelille	10

QTMB
Halkaistavat, laajan käyttöalueen tiivisteosat suuri, QUICK järjestelmään







Uudet QTMB tiivisteosat ovat yhteensopivia KEL-QUICK järjestelmän kanssa.
Innovatiivinen muotoilu mahdollistaa jopa 3mm:n vaihtelun läpivietävien kaapeleiden halkaisijoissa.

QTMB-suuri tiivisteosa mahdollistaa halkaisijaltaan 14 – 29 mm kaapeleiden läpiviennit.

Edut

- Valmis- ja vakiokaapeleiden läpivientiin yhdessä läpivientikehysten ja halkaistavien holkkitiivisteiden kanssa
- Tiiviysluokka IP54
- Vedonpoisto (sopivaan kehykseen asennettuna)
- Laaja käyttöalue
- 7 tiivisteosaa kattaa 14 – 29 mm käyttöalueen
- Innovatiivinen, aaltomainen halkio
- Innovatiivinen, joustava tiivistemateriaali

Tekniset tiedot

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Tarvikkeet

ST-B Sulkutapit	171

Kuvaus	Malli	Yhteensopiva ST-B sulkutappi	Tilaus nro.	Kaapelin koko	Pakk
	QTMB 14–17	ST-B 16	42515	14–17 mm	10
	QTMB 16–19	ST-B 18	42516	16–19 mm	10
	QTMB 18–21	ST-B 20	42517	18–21 mm	10
	QTMB 20–23	ST-B 22	42518	20–23 mm	10
	QTMB 22–25	ST-B 24	42519	22–25 mm	10
	QTMB 24–27	ST-B 26	42520	24–27 mm	10
	QTMB 26–29	ST-B 28	42521	26–29 mm	10
	QTMB-BTG	–	42545	Umpitiiviste	10

ST-B sulkutappi puhkaistun kalvo-läpiviennin tiivistämiseen




ø 14 – 17 mm





ø 20 – 23 mm



ø 26 – 29 mm

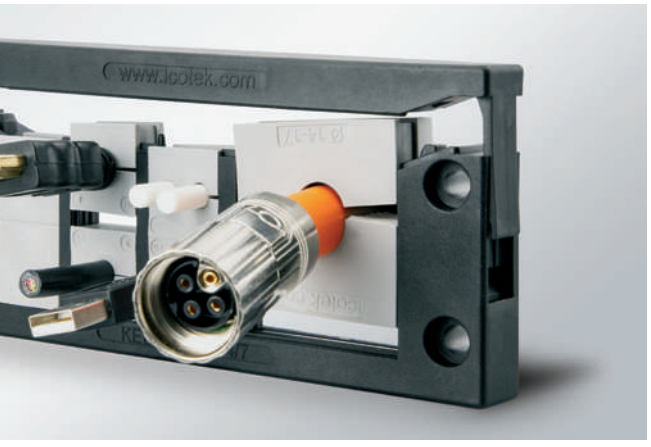

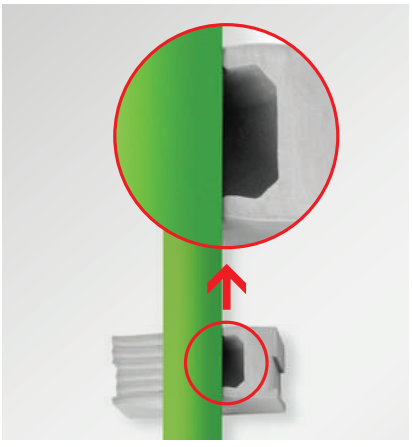

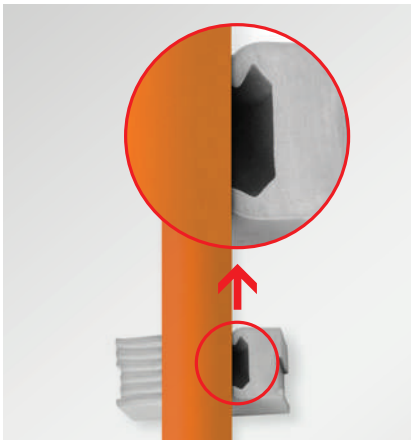

QT-DT

Tiivisteosa, kalvoläpivienti, QUICK-järjestemään



Uudet QT-DT kalvoläpivienti-tiivisteosat mahdollistavat ilman liittimiä olevien kaapeleiden läpiviennin valmiskaapleiden rinnalla. Käyttämällä QT-DT tiivisteosia kasvatat kaapeleiden asennustiheyttä ja vähennät tilantarvetta. Uutta tiivisteosaa käytetään KEL-Quick asennuskehyksessä ja KEL-QTA kalvolapivienneissä.

Voit asentaa samaan asennuskehykseen valmiskaapeleita liittimineen ja kaapelita ilman liittimiä.

Edut

- Voit yhdistellä vakioa - ja valmiskaapelita samaan läpivientiin.
- Tiiviysluokka IP54
- Suuri asennustiheys
- Merkittävä tilan - ja kustannusten säästö
- Varaukset läpivientien lisätarpeille

Tekniset tiedot

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Tarvikkeet

ST Sulkutapit	85

Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Kaapelin koko	Pakk
QT-DT pieni	QT-DT 1	42550	4x maks. 6.5 mm	10
	QT-DT 2	42551	2x maks. 3.5 mm 2x maks. 6.5 mm	10
	QT-DT 3	42552	9x maks. 3.5 mm	10
QT-DT suuri	QT-DT 8	42556	12x maks. 6.5 mm 2x maks. 12.2 mm	10
	QT-DT 9	42557	15x maks. 7.1 mm	10
	QT-DT 10	42558	4x maks. 6.5 mm 3x maks. 9.5 mm 3x maks. 11.3 mm	10
	QT-DT 11	42559	9x maks. 9.5 mm	10
	QT-DT 12	42560	4x maks. 14.5 mm 1x maks. 9.5 mm	10



QT ServiceBox
Lajitelmapakkaus tiivisteosia



Käytännöllinen- kaikki kätevästi saatavilla!

Lajitelmapakkaus on käytännöllinen apu asennus ja muutostöissä.

QT lajitelmapakkauksessa QT tiivisteosat ovat kätevästi käytössäsi.

Toimitussisältö*

Tiivisteosa:
- 210 QT kaapeleille 1 - 15 mm
- 10 QTB umpitiiviste
- 1 QT-DT 1
- 1 QT-DT 2
- 1 QT-DT 3

Kaapeliläpiviennit:
- 5 KEL-QTA 50 A kalvoläpivienti
- 1 KEL-QTA 32 A kalvoläpivienti
- 1 KEL-QTA 24|2-DP 18 A kalvoläpivienti
- 1 KEL-QTA 10|1-DP 18 A kalvoläpivienti
- 1 KEL-QUICK 24|10 asennuskehys
- 1 QVT 25 halkaistava holkkitiiviste
- 1 QVT-CLICK 32 halkaistava holkkitiiviste

Tarvikkeet:
- 1 Mittalevy

* Oikeus muutoksiin




Malli	Tilaus nro.	Pakk
QT ServiceBox	88005	1

KMS
Mittalevy

Sopiva KT-tiivisteosa on helppo valita käyttämällä kaapelin halkaisijan mittaukseen erillistä mittalevyä (materiaali: V2A ruostumaton teräs).
- Varmista kaapelin ulkohalkaisija käyttämällä mittalevyä.
- Valitse sopiva KT tiivisteosa mittalevyn tiedon perusteella

Mittalevyä on saatavana myös erikseen.

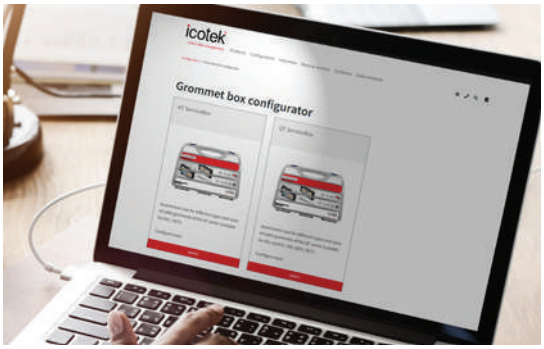

Kokoa oma ServiceBox-lajitelmapakkaus tiivisteosille? Nyt se on helppo tehdä uudella lajitelmapakkaus-konfiguraattorilla! Käynnistä konfiguraattori: www.icotek.com/en/config/626044



Malli	Tilaus nro.	Pakk
Mittalevy	39800	1


1.25 Modulaarinen sovitetiiviste-järjestelmä
IMAS-CONNECT™ QT tiivisteosille

Yksinkertaisesti helpoin tapa luoda vaatimustesi mukainen läpivienti

icotekin modulaarinen sovitetiiviste-järjestelmä IMAS-CONNECT mahdollistaa M-kierteisten liittimien, verkko- letku- anturi- ja yhdistelmäliittimien, jne. yhdistämisen samaan läpivientikehykseen.

Käytettäessä modulaarisia tiivisteosia aikaansaadaan läpivientikehyksestä järjestelmä, josta läpiviedään kaapeleita sekä aikaan saadaan liitinrajapinta.

Tiivisteosat on valmistettu joustavasta materiaalista Polyamidi rungolla. Soveltuvat käytettäväksi icotekin halkaistavien kehyksien kanssa esim. KEL-U, KEL-ER, KEL. Tiiviysluokka IP54 – IP66 mallista riippuen.

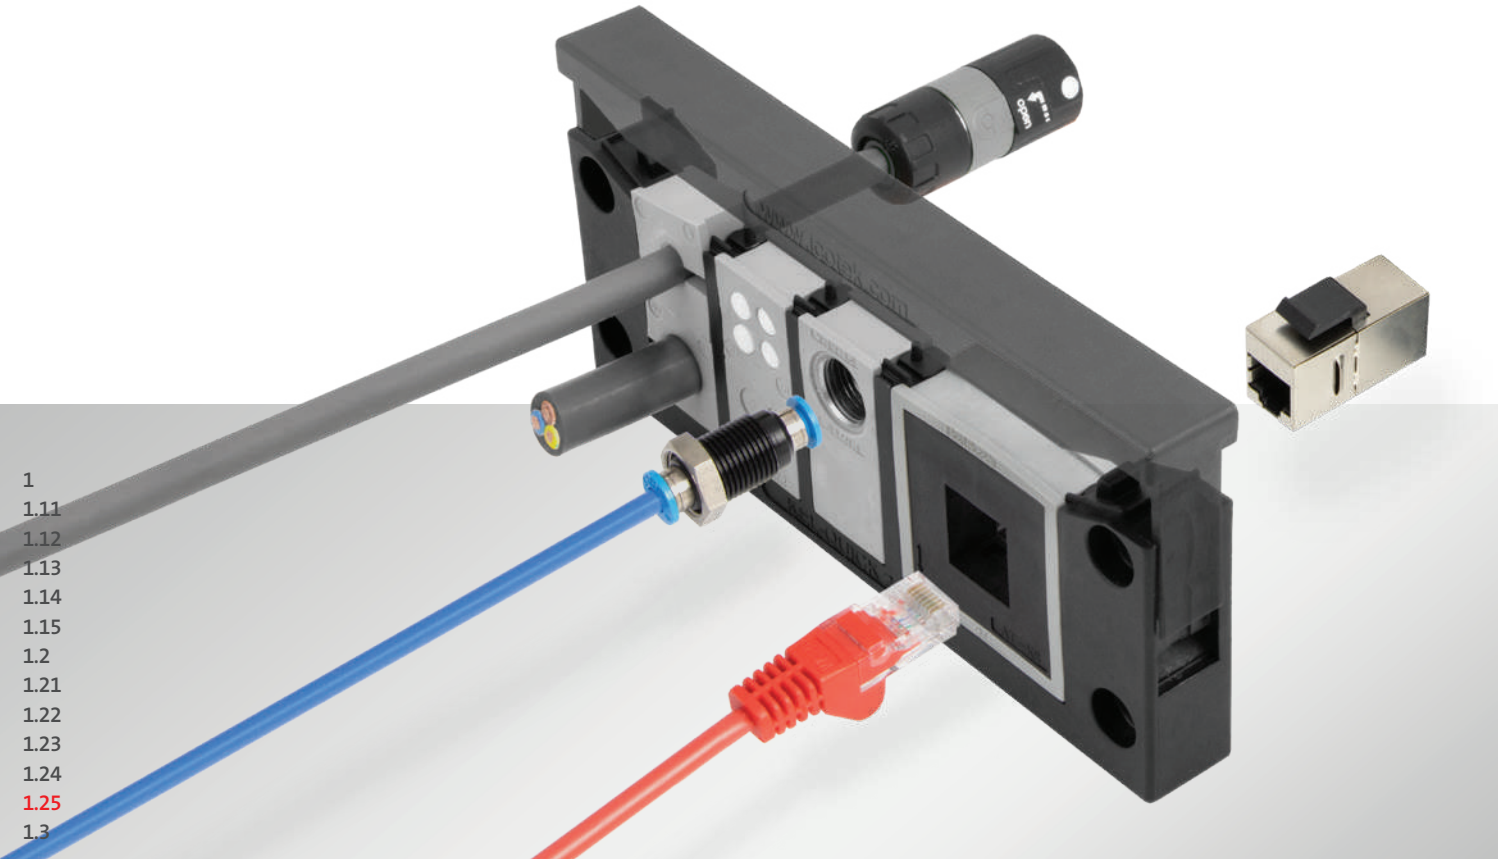



Adapteritiiviste, pieni
metrisellä sisäkierteellä

QT-AT-K-M

124



Adapteritiiviste, suuri
M-sisäkierteellä

QT-AT-M

125



Adapteritiiviste, suuri
ilman aukotusta

QT-AT-B

125



Adapteritiiviste, suuri
M23 sisäkierteellä

QT-AT-FL

126



Adapteri-tiiviste, suuri
PushPull liitinjärjestelmille

QT-AT-PP

127



Adapteritiiviste, suuri
verkkoliittimille

QT-AT-KS

128



Adapteritiiviste, suuri
verkkoliittimille suojakannella


QT-AT-KS-AK

129



Adapteritiiviste, suuri
verkkoliittimellä,
Tuotesetti

130

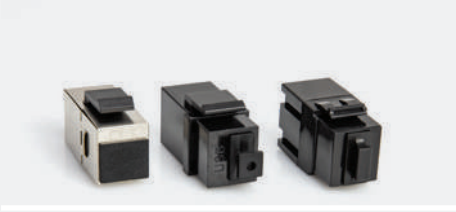

Verkkoliittimet,
letkuliittimet
ja lisätarvikkeet

131

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

QT-AT-K-M
Adapteritiiviste, pieni M-sisäkierteellä



QT-AT-K-M tiivisteosa on mitoiltaan yhtenevä QT-pieni tiivisteosan kanssa. QT-AT-K-M tiivisteosat on valmistettu joustavasta materiaalista ja yhdistetty nikkelipinnoitettuun messinkirunkoon. Tiivisteosia on saatavana M5 x 0.5, M8 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0, M12 x 1.5, M14 x 1.0 ja M16 x 1.5 sisäkierteillä.

QT-AT-K-M tiivisteosat mahdollistavat esim. paineentasausventtiilien, letkuliittimien ja useiden muiden kierteytettyjen liittimien asentamisen suoraan valmiisiin kierrereikiin.

QT-AT-K-M tiivisteosat ovat yhteensopivia kaikkien Icotekin halkaistavien läpivientikehysten kanssa (KT-pieni mitoitettujen).

Edut ja hyödyt

- Paneeliliittimien ja rasioiden asennus asennuskehykseen
- Liittimille ei tarvitse tehdä erillisiä aukotuksia
- Tilaa säästävä ratkaisu
- Saatavana M5 – M16 sisäkierteillä

Tekniset tiedot

Materiaali	Tiivisteosa: Joustava materiaali (Elastomeeri) Runko: Nikkelipinnoitettu messinki
Paloluokka	UL 94 V-o, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP65, oikeita komponentteja käytettäessä
Käyttölämpötila	-40°C - +100°C (kiinteä asennus)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, silikonivapaa

Tuote	Tuotekoodi	Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Kierre	Materiaali	Pakk
QT-AT-K-M 5x0.5	42604	20 x 19 x 17	M5 x 0.5	Messinki/Elastomeeri	5
QT-AT-K-M 8x0.5	42609	20 x 19 x 17	M8 x 0.5	Messinki/Elastomeeri	5
QT-AT-K-M 8x1.0	42605	20 x 19 x 17	M8 x 1.0	Messinki/Elastomeeri	5
QT-AT-K-M 12x1.0	42606	20 x 19 x 17	M12 x 1.0	Messinki/Elastomeeri	5
QT-AT-K-M 12x1.5	42607	20 x 19 x 17	M12 x 1.5	Messinki/Elastomeeri	5



QT-AT-M | QT-AT-B
Tiivisteosa, suuri M-sisäkierteellä



QT-AT-M tiivisteosa (pohjautuu mitoitukseen suuri) metrisellä sisäkierteellä soveltuu käytettäväksi icotekin läpivientikehyksissä. QT-AT-M tiivisteosat ovat valmistettu joustavasta materiaalista Polyamidi rungolla. Tiivisteosia on saatavana kokoluokissaM12x1,5, M16x1,5, M20x1,5 ja M25x1,5.

QT-AT-M tiivisteosa mahdollistaa signaali, tiedonsiirto, sähkösyöttö tai yhdistelmäliittimien käytön läpivientikehyksissä yksinkertaisesti asentamalla ne valmiiseen kierrereikään. Myös paineentasausventtiilit ja letkuliittimet aina kokoluokkaan M25x1,5 soveltuvat asennettavaksi tiivisteosaan.

Tarjolla on myös malli, johon käyttäjä voi itse työstää haluamansa aukon umpinaiseen keskiosaan. Työstöaluen on 24x24 mm ja ainevahvuudeltaan 6 mm (QT-AT-B). Itse tehtyyn aukkoon voidaan asentaa esim. ruuvikiinnitteiden pyöröliitin.

Icotekin valikoimasta löytyy myös kierteellisiä sulkutulppia (QT-AT-M) kokoluokissa M16, M20 ja M25.

Edut

- Paneeliliittimien ja rasioiden asennus asennuskehykseen
- Liittimille ei tarvita erillisiä aukotuksia
- Tilaa säästävä muotoilu
- Tarjolla sisäkierteillä M12- M25

Tekniset tiedot

Materiaali	Tiivisteosa: joustava materiaali Runko: Polyamidi
Paloluokka	UL94V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54 oikeita komponentteja käytettäessä
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa

Tuote	Tuotekoodi	Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Kierre	Materiaali	Pakk
QT-AT-M 12x1,0	42596	39 x 40 x 17	M12 × 1.0	PA / TPE	10
QT-AT-M 16x1,5	42597	39 x 40 x 17	M16 × 1.5	PA / TPE	10
QT-AT-M 20x1,5	42598	39 x 40 x 17	M20 × 1.5	PA / TPE	10
QT-AT-M 25x1,5	42599	39 x 40 x 17	M25 × 1.5	PA / TPE	10
QT-AT-B	42600	39 x 40 x 17	–	PA / TPE	10

Sulkutulppa QT-AT-M

Tuote	Tuotekoodi	Kierre	Materiaali	Pakk
Locking screw M16 × 1.5	99195	M16	Polyamidi	10
Locking screw M20 × 1.5	99196	M20	Polyamidi	10
Locking screw M25 × 1.5	99197	M25	Polyamidi	10





QT-AT-FL
Adapteritiiviste, suuri M23 sisäkierteellä



Tuote	Tuotekoodi	Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Materiaali	Pakk
QT-AT-FL	42608	42 x 41.5 x 19	PA / TPE	5

QT-AT-FL tiivisteosa (pohjautuu mitoitukseen QT-suuri) on valmistettu joustavasta materiaalista, mikä on yhdistetty polyamidi runkoon. Yhteensopiva kaikkien 19.8 x 19.8 mm (M23) neliömallisella laipalla varustettujen liittimien kanssa.

QT-AT-FL tiivisteosa yhdistettynä icotek läpivientikehykseen mahdollistaa kaapeleiden ja valmiskaapeleiden läpiviennit sekä M23 liitinrajapinnat samaan asennusaukkoon. Liittimille ei enää tarvitse tehdä erillisiä aukotuksia.


QT-AT-FL tiiviysluokka on jopa IP54 (riippuen käytetystä liittimestä).

Edut

- QT-AT-FL tiivisteosia käyttämällä voidaan liittimet asentaa läpivientikehykseen
- Liittimille ei tarvita erillisiä aukotuksia
- Tilaa säästävä muotoilu
- Alhaisemmat asennuskustannukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Tiivisteosa: joustava materiaali Runko: Polyamidi
Paloluokka	UL94V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa

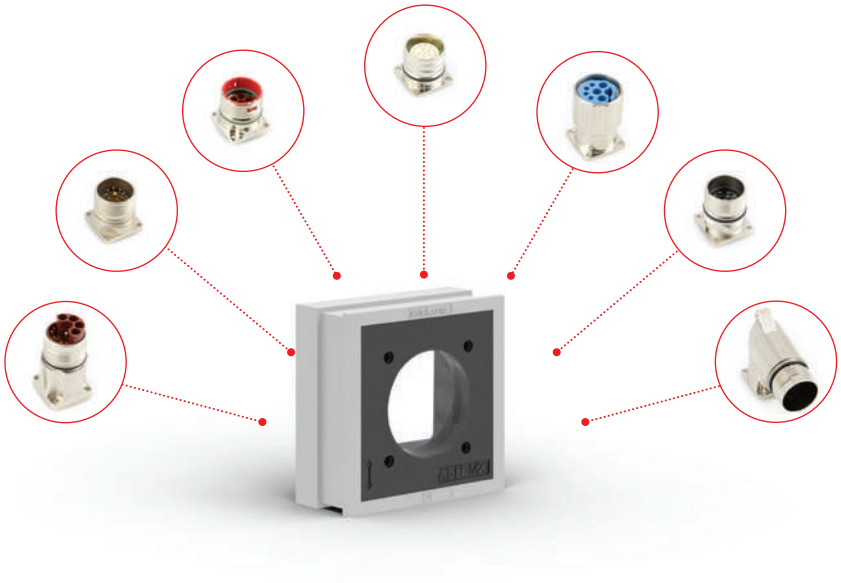





QT-AT-PP
Adapteritiiviste, suuri PushPull liitinjärjestelmille



Tuote	Tuotekoodi	Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Materiaali	Pakk
QT-AT-PP	42602	39 x 40 x 17	PA / TPE	10

QT-AT-PP tiivisteosa on mitoiltaan yhtenevä QT-suuri tiivisteosan kanssa. QT-AT-PP tiivisteosat on valmistettu joustavasta materiaalista ja yhdistetty Polyamidi runkoon. Kaikki QT-AT-PP järjestelmään perustuvat joustavat tiivisteosat ovat yhteensopivia Polyamidi rungon kanssa.

Yhdistämällä näitä modulaarisia tiivisteosia Icotekin halkaistavaan läpivientikehykseen, saadaan samaan kehykseen asennettua sekä läpiviennit valmiskaapeleille, että liitinrajapinnat erilaisille liittimille. Erillisiä kote-loaukotuksia tarvitaan tällöin vähemmän, mikä alentaa asennuskustannuksia.

PushPull-liitinmoduulit ja paneeliliitinkehykset eivät sisälly toimitukseen.

Edut

- Paneeliliittimien ja rasioiden asennus asennuskehykseen
- Liittimille ei tarvita erillisiä aukotuksia
- Tilaa säästävä muotoilu
- Aikaa säästävä ratkaisu
- Alhaisemmat asennuskustannukset

Tekniset tiedot

Materiaali	Tiivisteosa: joustava materiaali Runko: Polyamidi
Paloluokka	UL94V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54 oikeita komponetteja käytettäessä
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa





PushPull-liitin (vasemmalla) napsautetaan QT-AT-PP tiivisteadapteriin kiinnitettyyn paneeliliitinkehykseen takakautta.





QT-AT-KS

Sovitetiivisteet, suuri verkkoliittimille



Tiivisteosat QT-AT-KS pohjautuu QT-tiivisteosien mitoitukseen suuri. Joustavaan materiaaliin on yhdistetty tukeva Polyamidi runko. Kaikkiin tiivisteosiin verkkoliittimet painetaan paikoilleen siäsltäpäin.

Käytettäessä QT-AT-KS tiivisteosia voidaan samasta asennuskehyksestä viedä läpi valmiskaapeleiden liittimineen, vakiokaapeleiden lisäksi kalustaa liitinrajapinta ilman, että tarvitaan erillisiä aukotuksia.

Edut

- Paneeliliittimien ja rasioiden asennus asennuskehykseen
- Liittimille ei tarvita erillisiä aukotuksia
- Tilaa säästävä muotoilu
- Valmis aukotus verkkoliittimille
- Snap-in kiinnitys verkkoliittimelle

Tekniset tiedot


Materiaali	Tiivisteosa: joustava materiaali Runko: Polyamidi
Paloluokka	UL94V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, riippuen verkkoliittimestä
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C kiinteä asennus)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa

Individual Keystone modules on page 131.

Tuote	Tuotekoodi	Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Materiaali	Pakk
QT-AT-KS	42601	39 x 40 x 17	PA / TPE	10

Adapteritiiviste Keystone moduleilla

Tuote	Tuotekoodi		Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Verkkoliittimen väri	Pakk
QT-AT-KS-USB 3.0	42644		39 x 40 x 17	musta	1
QT-AT-KS USB-C	42647	NEW	39 x 40 x 17	musta	1
QT-AT-KS-HDMI	42645		39 x 40 x 17	musta	1
QT-AT-KS-CAT6	42646		39 x 40 x 17	hopea	1
QT-AT-KS-CAT7	42643	NEW	39 x 40 x 17	hopea	1

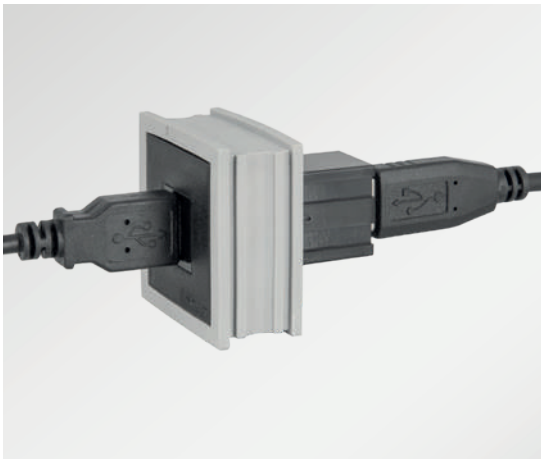



USB (tai RJ45, HDMI) liittimet asennettuna tiivisteosaan. Verkkoliittimet painetaan paikalleen sisäpuolelta.

QT-AT-KS-AK

Sovitetiivisteet, suuri verkkoliittimille Suojakannella



Adapteritiivisteeseen integroitu polyamidirunkoon yhteensopiva kaikkien Keystone- liitinmodulien kanssa. Suljettavan suojakannen ansiosta läpivienti voidaan sulkea tiiviisti.

Käytettäessä QT-AT-KS-AK tiivisteosia voidaan samasta asennuskehyksestä viedä läpi valmiskaapeleiden liitti-mineen, vakiokaapeleiden lisäksi kalustaa liitinrajapinta ilman, että tarvitaan erillisiä aukotuksia.

QT-AT-KS-AK tiiviysluokka on kansi suljettuna IP54 (riippumatta Keystone modulin tyypistä tai valmistajasta).

Edut

- Paneeliliittimien ja rasioiden asennus asennuskehykseen
- Liittimille ei tarvita erillisiä aukotuksia
- Helppo asentaa lukittavan suojakannen ansiosta
- Helppo asentaa lukittavan suojakannen ansiosta
- Tiiviysluokka IP54 (EN60529 mukaisesti), kun suojakansi on suljettu
- Suojakansi on lukittavissa

Tekniset tiedot


Materiaali	Tiivisteosa: joustava materiaali Runko: Polyamidi
Paloluokka	UL94V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54 (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, silikonivapaa

Individual Keystone modules on page 131.

Tuote	Tuotekoodi	Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Materiaali	Pakk
QT-AT-KS-AK	42611	39 x 40 x 17	PA/Elastomer/PC	10

Adapteritiiviste Keystone moduleilla ja suojakannella

Tuote	Tuotekoodi	Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Verkkoliittimen väri	Pakk
QT-AT-KS-AK-USB 3.0	42648	39 x 40 x 17	musta	1
QT-AT-KS-AK-HDMI	42649	39 x 40 x 17	musta	1
QT-AT-KS-AK-CAT6	42650	39 x 40 x 17	hopea	1
QT-AT-KS-AK-CAT7	42642	39 x 40 x 17	hopea	1
QT-AT-KS-AK-USB-C	42651	39 x 40 x 17	musta	1

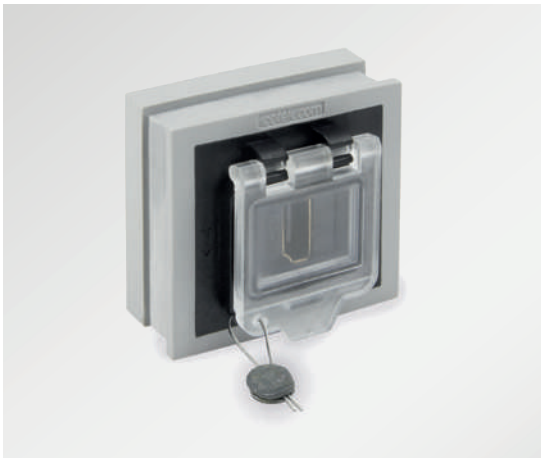

Lukittu suojakansi



Adapteritiiviste
verkkoliittimellä,
Tuotesetti

IP54 RISA ECOLAB certified UV ISO 4892-2A RoHS compliant Made in Germany



QT-AT-KS adapteritiivisteet on saatavana myös esiasennettuilla verkkoliittimillä

Edut

- Paneeliliittimien ja rasioiden asennus asennuskehykseen
- Liittimille ei tarvita erillisiä aukotuksia
- Tilaa säästävä muotoilu
- Verkkoliittimet on asennettu paikoilleen

Tekniset tiedot

Materiaali	Tiivisteosa: joustava materiaali Runko: Polyamidi
Paloluokka	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, riippuen verkkoliittimestä
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, silikonivapaa

Tuote	Tuotekoodi		Mitat pituus | leveys | korkeus [mm]	Verkkoliittimen väri	Pakk
QT-AT-KS-USB 3.0	42644		39 x 40 x 17	musta	1
QT-AT-KS USB-C	42647	NEW	39 x 40 x 17	musta	1
QT-AT-KS-HDMI	42645		39 x 40 x 17	musta	1
QT-AT-KS-CAT6	42646		39 x 40 x 17	hopea	1
QT-AT-KS-CAT7	42643	NEW	39 x 40 x 17	hopea	1







Pelkät verkkoliittimet,
letkuliittimet
ja lisätarvikkeet



Adapteritiivisteiden kanssa yhteensopivia verkko- ja letkuliittimiä on saatavilla myös erikseen.

Edut

- Paneeliliittimien ja rasioiden asennus asennuskehykseen
- Liittimille ei tarvita erillisiä aukotuksia
- Tilaa säästävä muotoilu
- Snap-in kiinnitys

Tekniset tiedot

Materiaali	Letkuliitin: Nikkelipinnoitettu messinki
Paloluokka	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, riippuen verkkoliittimestä
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, silikonivapaa

Verkkoliittimet

Tuote	Tuotekoodi		Väri	Pakk
Verkkoliitin USB 3.0	99204		musta	5
Verkkoliitin USB-C	99212	NEW	musta	5
Verkkoliitin HDMI	99205		musta	5
Verkkoliitin CAT 6	99206		hopea	5
Verkkoliitin CAT 7	99213	NEW	hopea	5

Letkuliittimet

Tuote	Tuotekoodi	sopii paineilmaletkulle	Kierre	Pakk
Letkuliitin	99210	4 mm	M12 x 1,0	10

Peitetulpat

Tuote	Tuotekoodi	sopii tuotteelle	Pakk
Peitetulppa HDMI	99207	HDMI liittimille	5
Peitetulppa USB	99208	USB liittimille	5
Peitetulppa RJ-45	99209	RJ-45 liittimille	5













Valikoimassa valmiilla aukotuksella PushPull liitinjärjestelmälle (QT-AT-PP)




Adapteritiiviste M23 sisäkierteellä (QT-AT-FL)




Adapteritiiviste, pieni, metrisellä sisäkierteellä (QT-AT-K-M)



Valikoimassa valmilla aukotuksella verkkoliittimille (QT-AT-KS)



Täydellinen yhteensopivuus icotekin halkaistaviin asennuskehyksiin



Valikoimassa metrisellä sisäkierteellä M12x1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 ja M25 x 1.5 (QT-AT-M)



Suuri asennustiheys yhteen asennusaukkoon

Vapaa tila erikoisaukoille 24 x 24 mm. Seinämän vahvuus 6 mm. (QT-AT-B)

Tiivisteosat on valmistettu joustavasta materiaalista Polyamidi rungolla. Mitoitus QT suuri.



Suojakannellinen versio saatavilla Keystone moduleille (QT-AT-KS-AK)

Korkea tiiviysluokka jopa IP54




1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

1.3 Kaapeliläpiviennit
Vakio- ja valmiskaapeleille – UT läpivientitiivisteet

Läpivientitiiviste vakio- ja valmiskaapeleille laajalla käyttöalueella. Asennuskohteesta riippuen saavutetaan jopa IP54 tiiviysluokka.

NEW | IP54 | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB certified | UV ISO 4892-2A | RoHS compliant | Made in Germany | UL-94 V0 | +100°C -40°C | 3,2–11 mm

Sopii muovi-, metalli- ja alumiinikoteloille.

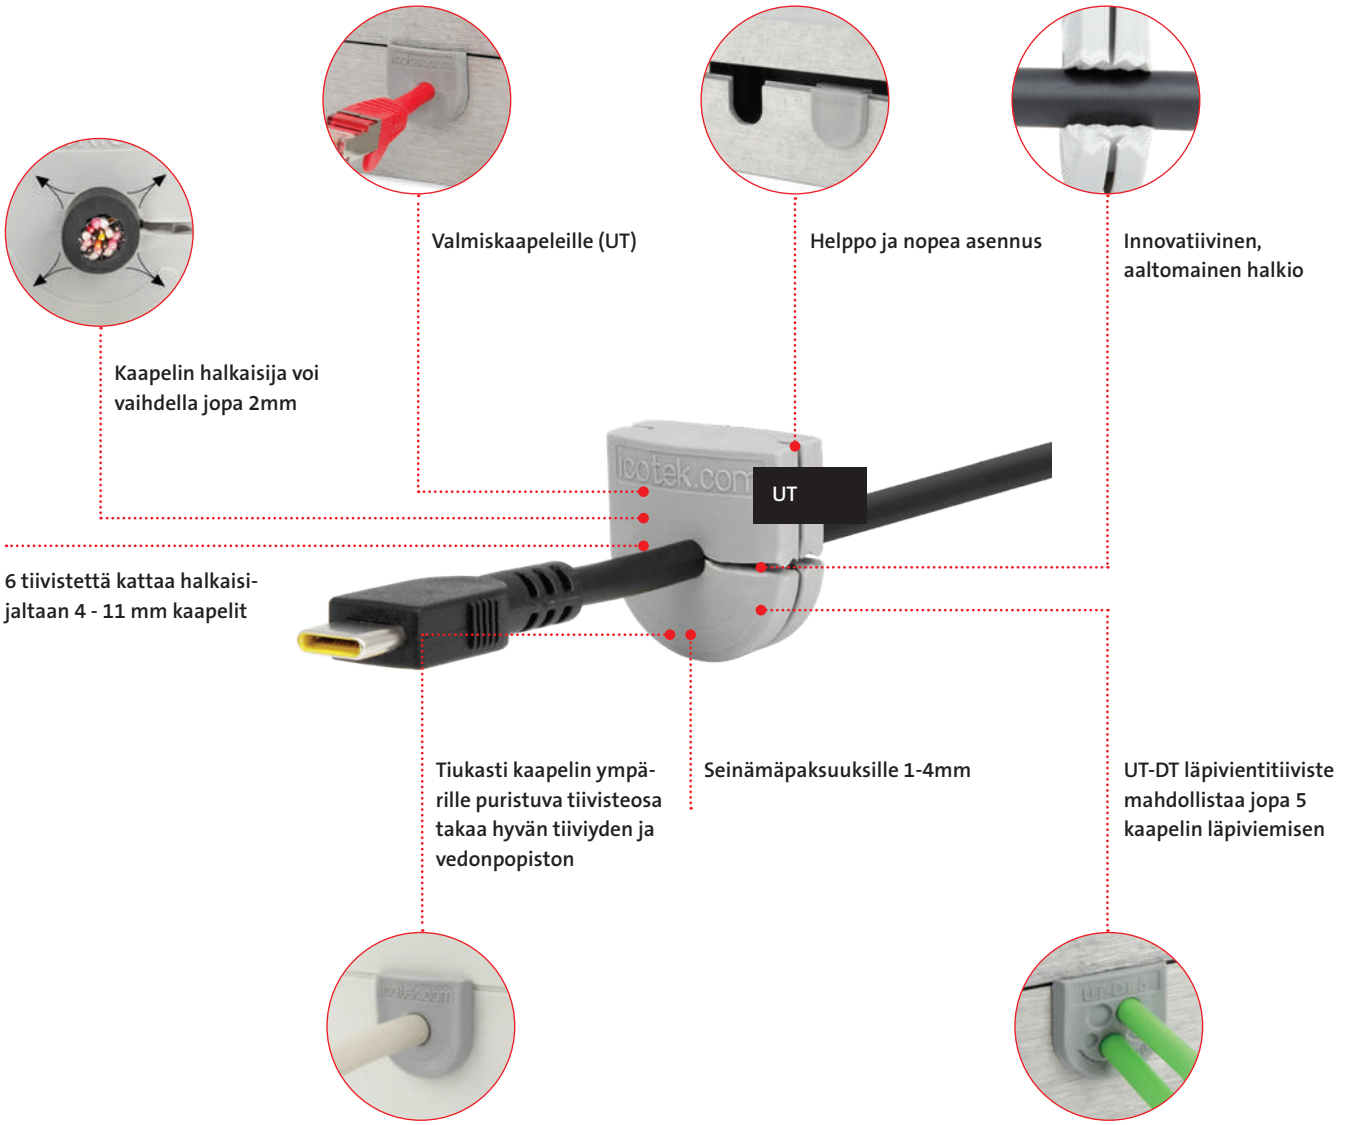

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3



Halkaistava, U-muotoinen läpivientitiiviste,
joka ei vaadi erillistä kehystä

UT

136



U-muotoinen läpivientitiiviste,
joka ei vaadi erillistä kehystä


UT-DT

137


Asennus

Asennus tapahtuu aina samalla tavalla (riippumatta siitä onko kotelon reuna uritettu vai ei): Koteloon tehdään vain U-muotoinen aukko ja UT-läpivientitiiviste painetaan siihen.


Varoitus: Erilaiset kotelot käyttäytyvät eritavoin. Kannen puristusvoima, kotelon materiaali sekä seinämäpaksuus ovat ratkaisevia.
Suositus: Asenna UT läpivientitiiviste aina kotelon lyhyelle sivulle.

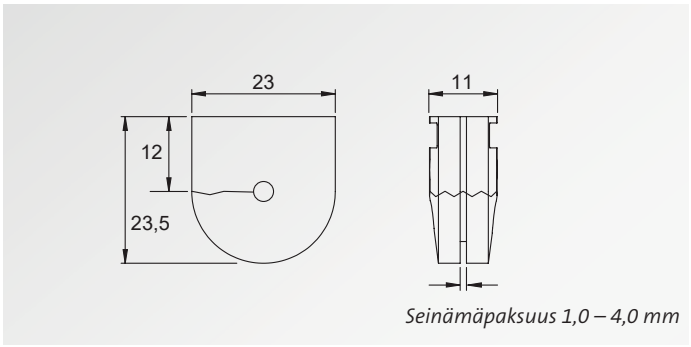


UT

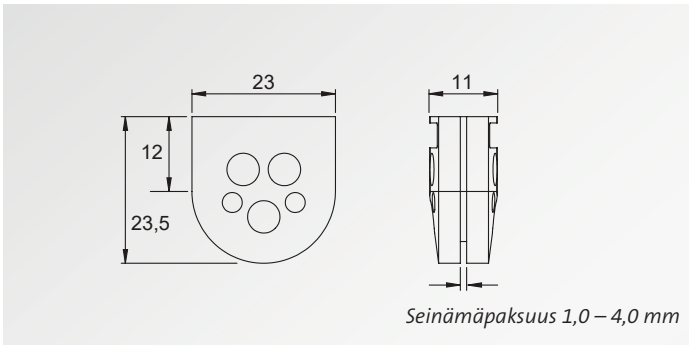

UT-DT

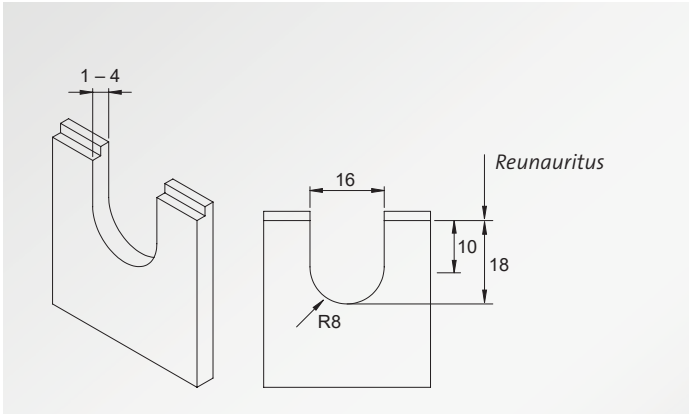

Uritettu aukotus

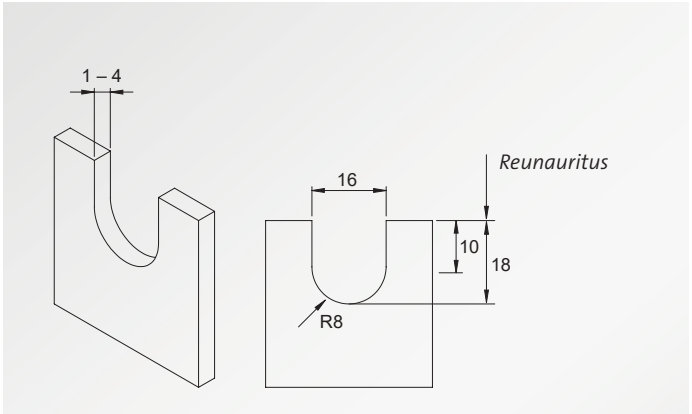

Urittamaton aukotus

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

UT
Halkaistava, U-muotoinen läpivientitiiviste



Halkaistavalla UT -läpivientitiivisteellä vakio- ja valmiskaapelit voidaan helposti ja kustannustehokkaasti viedä koteloon sekä tiivistää IP54-luokan mukaisesti. Asennus vaatii ainoastaan U -muotoisen aukotuksen, johon läpivientitiiviste asennetaan. UT:tä voidaan käyttää kaapeleiden (paineilmaletkujen, valokuitukaapeleiden jne.) läpivientiin, joiden halkaisija on 4-11 mm. Kotelon seinämäpaksuus voi olla 1-4 mm.

Kaapeli asennetaan ensin läpivientitiivisteeseen, joka painetaan tehtyyn U-muotoiseen aukotukseen. Sen jälkeen kotelon kansi asennetaan paikalleen. Kannen kiristäminen painaa läpivientitiivistettä, joka tiivistyy ja kiristyy kaapelin ympärille.

Edut


- 6 tiivistettä kattaa halkaisijaltaan 4 - 11 mm kaapelit
- Laaja käyttöalue: kaapelinhalkaisija voi vaihdella 2 mm
- Aallonmuotoon leikattu halkio takaa paremman tiiviyden
- Seinämäpaksuuksille 1 - 4 mm
- Helppo asentaa ilman työkaluja
- Kustannustehokas ratkaisu

Tekniset tiedot

Materiaali	Elastomeeri
Väri	Harmaa (RAL 7035) Musta
Tiiviysluokka	IP54 (testattu EN 60529 mukaan)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Malli	Kaap. halk.	Väri	Tilaus nro.	Pakk
UT 4-6	4 – 6 mm	Harmaa	56001	10
UT 4-6	4 – 6 mm	Musta	56101	10
UT 5-7	5 – 7 mm	Harmaa	56002	10
UT 5-7	5 – 7 mm	Musta	56102	10
UT 6-8	6 – 8 mm	Harmaa	56003	10
UT 6-8	6 – 8 mm	Musta	56103	10
UT 7-9	7 – 9 mm	Harmaa	56004	10
UT 7-9	7 – 9 mm	Musta	56104	10
UT 8-10	8 – 10 mm	Harmaa	56005	10
UT 8-10	8 – 10 mm	Musta	56105	10
UT 9-11	9 – 11 mm	Harmaa	56006	10
UT 9-11	9 – 11 mm	Musta	56106	10
UTB Umpitiiviste	–	Harmaa	56000	10
UTB Umpitiiviste	–	Musta	56100	10



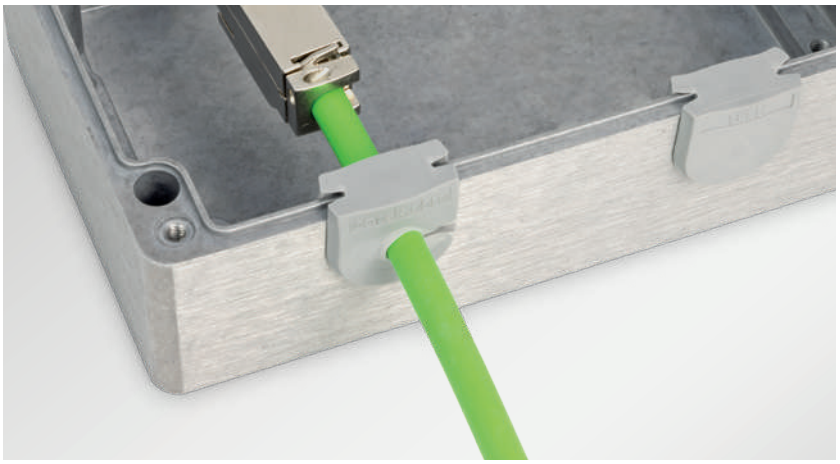

UT-DT
U-muotoinen läpivientitiiviste

NEW | c UL us in progress | IP54 | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB certified | UV ISO 4892-2A | RoHS compliant | Made in Germany






UT-DT läpivientitiivistettä käytetään vakiokaapeleiden läpivienteihin. Se sopii samoihin asennuskohteisiin kuin UT -läpivientitiiviste. UT-DT mahdollistaa useamman kaapelin läpiviemisen. Asennuskohteen (esim. kotelon) seinämäpaksuus voi olla 1-4mm ja materiaali esim. muovia, metallia tai alumiinia.


Edut

- Jopa 5:den kaapelin läpiviemiseen
- Seinämäpaksuuksille 1 - 4 mm
- Helppo asentaa ilman työkaluja
- Kustannustehokas ratkaisu

Tekniset tiedot

Materiaali	Elastomeeri
Väri	Harmaa (RAL 7035)
	Musta
IP Protection	IP54 (testattu EN 60529 mukaan)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

	Malli	Kaap. halk.	Väri	Tilaus nro.	Pakk
	UT-DT 1	1× max. 11 mm	grey	56020	10
	UT-DT 1	1× max. 11 mm	black	56120	10
	UT-DT 4	2× max. 6,4 mm 1× max. 4,2 mm 1× max. 3,2 mm	grey	56021	10
	UT-DT 4	2× max. 6,4 mm 1× max. 4,2 mm 1× max. 3,2 mm	black	56121	10
	UT-DT 5	3× max. 5,2 mm 2× max. 3,2 mm	grey	56022	10
	UT-DT 5	3× max. 5,2 mm 2× max. 3,2 mm	black	56122	10

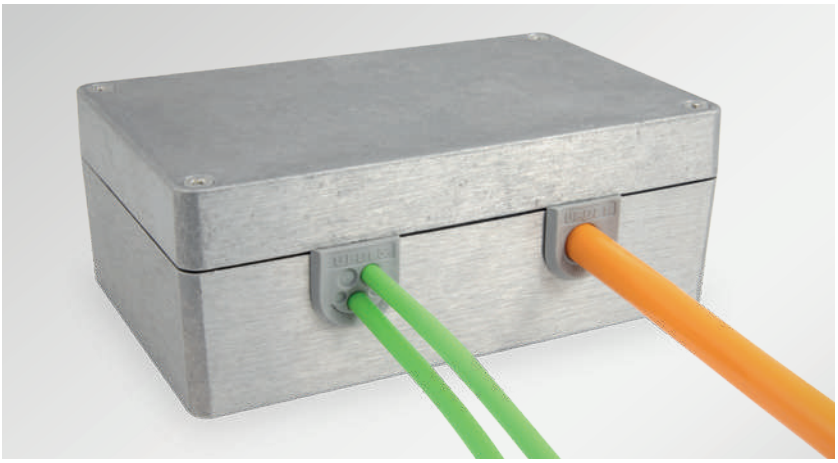








IP68 · UL TYPE 4X · RINA · DNV · HL3 EN 45545-2 · E45 EI30 EN 45545-3 · EN 61373 · UV ISO 4892-2A · EN ISO 14644 · PNEUMATICS · ECOLAB certified · RoHS compliant · UL-94 V0 · +90°C -40°C · 1.5–115 mm


Kaapeliläpiviennit
vakiokaapeleille


KEL-DPU

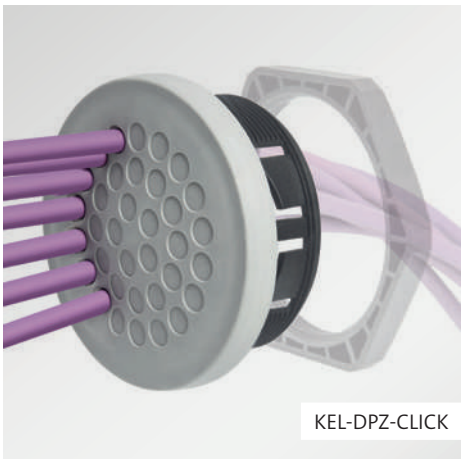
KEL-DPZ-CLICK



KEL-DPZ-KX/KL



KEL-DPR

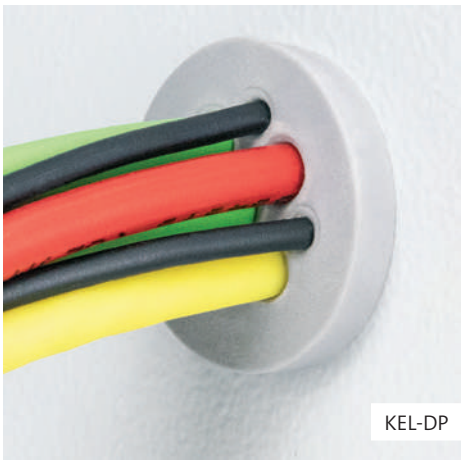
KEL-DP



KEL-SCDP

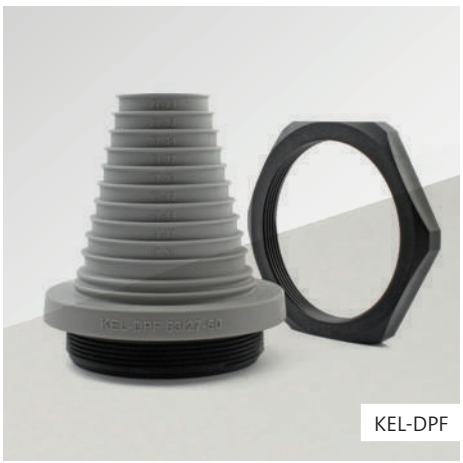
KEL-DPF

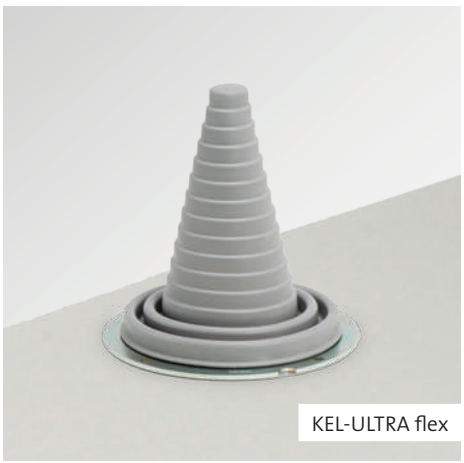
KEL-ULTRA flex

Kaapeliläpiviennit vakiokaapeleill
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2 Kaapeliläpiviennit vakiokaapeleille

icotekin tuotteet tarjoavat laajan valikoiman läpivientiratkaisuja myös vakiokaapeleiden läpivientiin ja tiivistykseen.

Kompakti ja innovatiivinen muotoilu tarjoaa ammattimaisen, viimeistellyn ulkoasun ja monissa tapauksissa myös riittävän vedonpoiston.

Erityisesti tuotteet soveltuvat kohteisiin, joissa suuri määrä kaapeleita on läpivietävä pienessä tilassa.

Paksuja ja jäykkiä kaapeleita läpivietäessä icotek tarjoaa joustavat pyramidirakenteella olevat läpiviennit korkealla tiiveysluokalla.



2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

ProductFinder

Malli	IP54	IP64	IP65	IP66	IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	Vedonpoisto	Kaapelin halkaisija (mm) min | maks	Kaapelien määrä	Sivu
KEL-DPU 24	●	●	●	●	●	●	●	●	3.2 – 20.5	32	145 – 147
KEL-DPZ 24	●	●	●	●		●		●	2.5 – 22	121	149 – 150
KEL-DPZ 16	●	●	●	●				●	3.2 – 16.2	34	151
KEL-DPZ 10	●	●	●	●				●	3.2 – 12	26	152
KEL-DPZ 6	●	●	●	●				●	2.5 – 8	27	153
KEL-DPZ-B	●	●	●	●		●		●	3.2 – 22	25	154
KEL-DPZ-E	●	●	●	●		●		●	3.2 – 12	21	154
KEL-DPZ-KL	●	●	●			●		●	3.2 – 22	72	172 – 173
KEL-DPZ pyöreä	●	●	●	●	●	●	●	●	1.5 – 22.2	78	156 – 157
KEL-DPZ-CLICK pyöreä	●	●	●	●	●			●	1.5 – 22.2	78	158 – 159
KEL-DPZ CR	●	●	●	●	●	●	●	●	1.5 – 22.2	78	407 – 409
KEL-DPR	●	●	●					●	1 – 16.1	48	160 – 161
KEL-DP 24	●	●				●			maks. 16.1	48	163
KEL-DP 16	●	●				●			maks. 12.6	26	164
KEL-DP 10	●	●				●			max. 12.6	26	165
KEL-DP 6	●	●				●			maks. 16.1	25	166
KEL-DP-E	●	●				●			maks. 12.1	21	167
KEL-DP pyöreä	●	●	●			●			maks. 22.5	35	168 – 170
KEL-DPU-HD	●	●	●	●	●			●	3.2 – 20.5	32	426 – 427
KEL-DPZ-HD pyöreä	●	●	●	●	●	●	●	●	1.5 – 22.2	78	428 – 429
KEL-SCDP-TR	●	●	●						5 – 52	5	178 – 179
KEL-SCDP/-RW	●	●	●						5 – 36	1	180 – 181
KEL-DPF	●	●	●	●	●	●	●	●	3 – 70	1	182 – 183
KEL-JUMBO flex	●					●		●	27 – 68	1	184
KEL-ULTRA flex	●	●	●	●		●		●	25 – 115	1	185

*4X vain sisäkäyttöön

2.1 – 2.6 Kaapeliläpiviennit
vakiokaapeleille



Suuri asennustiheys



Nopea ja
helppo asennus




Sulkutapit kalvotiivisteille
ST-B




KEL-DPU

Tilaa säästävä
muotoilu



Läpivientiaukot ovat
mitoitettu vakio
moninapaliittimien
mukaan




Vakio M aukkoihin
M20 – M63
(KEL-DPZ pyöreä,
KEL-DP pyöreä)

Kaksoishuullos takaa IP64 /
IP68 tiiveysluokan (KEL-DPU /
KEL -DPZ)







2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8



Kalvoläpivienti
plug-in asennus/ruuvikiinnitys

KEL-DPU

144 – 147



Kalvoläpivienti
ruuvikiinnitys

KEL-DPZ

148 – 155



Kalvoläpivienti
ruuvikiinnitys

KEL-DPZ-KL

172 – 173



Kalvotiivisteet
ruuvikiinnitys,
M25 – M63

KEL-DPZ pyöreä

156 – 157



Kalvotiivisteet
snap-in- tai vastamutterikiinnityksellä
M25 – M63

KEL-DPZ-CLICK pyöreä

158 – 159



Kalvoläpiviennit
ruuvikiinnityksellä

KEL-DPR

160 – 161



Kalvoläpivienti
plug-in asennus

KEL-DP

162 – 167



Kalvotiivisteet
ruuvikiinnitys,
M20 – M50

KEL-DP pyöreä


168 – 170



Sulkutapit kalvotiivisteille
ja laajan käyttöalueen tiivisteosille
ST-B

Peitetulpat
läpivientikehyksiin

171

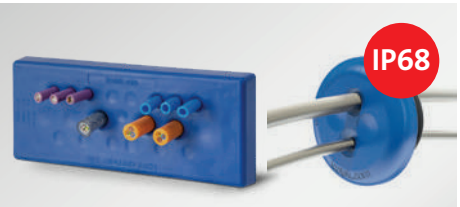

Kalvoläpivienti
Hygienic Design Line

KEL-DPU-HD

426 – 429



Jatkettava kierreputki
icotek holkki- ja kalvotiivisteille
M32, M50, M63

TE-M

334 – 337



Kulmakehys 90° kulmassa
halkaistaville läpivientikehyksille
ja kalvoläpivienneille

KEA

340 – 343

KEL-DPU
Kalvoläpiviennit tiiviysluokkiin IP66/IP68

KEL-DPU läpivientilaipat on suunniteltu vakiokaapeleiden (3.2 - 20.5 mm) läpivientiin ja tiivistämiseen paikoissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Tiiviysluokka on IP66/IP68. KEL-DPU:ssa on kiinnitetty erityistä huomiota vahvaan runkorakenteeseen ja hyvään kaapeleiden vedonpoistoon. KEL-DPU sopii asennettavaksi 24-napaisen moninapaliittimen asennusaukkoon.

KEL-DPU:n avulla putkien tai kaapeleiden läpivienti toteutetaan muutamassa sekunnissa. Puhkaise tiivistyskalvo ja työnnä kaapeli tiivisteen läpi. ST-B sulkutappeja käytetään muutostöissä tukkimaan aiemmin käytössä olleet kaaapeliläpiviennit.

Saatavana myös kierreholkeilla varustettuja versioita, jolloin läpivienti ruuvataan paikalleen kotelon sisäpuolelta. Tällä estetään läpiviennin ilkivaltainen irroitus ulkopuolelta käsin.

Edut

- Kaksoishuullos takaa IP66/IP68** tiiviysluokan
- Plug-in asennus/ruuvikiinnitys
- Tukeva rakenne
- Hyvä vedonpoisto
- Helppo asentaa
- Tilaa säästävä rakenne
- Vakio moninapaliittimien aukotuksiin
- Likaa hylkivä rakenne





Tivistys edestä



ST-B sulkutappi puhkaistun kalvoläpiviennin tiivistämiseen



KEL-DPU saatavana myös mustana



Tiivistys ja vedonpoisto sisäpuolelta

Nämä tuotteet saatavana myös elintarvikehyväksyttyinä KEL-DPU-HD versioina, ks. sivut 426 – 429.

*4X vain sisäkäyttöön | ** IP67/IP68 vain kierreholkkikiinnityksellä


KEL-DPU
Kalvoläpiviennit
KEL-DPU 24

Tekniset tiedot

Materiaali	Kehys: Polypropeeni (PP) Tiivisteosa: TPE
Väri	☐ Harmaa (RAL 7035) ■ Musta
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP65/IP66/IP67/IP68** (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	14 mm
Seinämäpaksuuksille	1.5 – 2mm (plug-in asennus)

Tarvikkeet

ST-B Sulkutapit	171
KEL-EMC-PF Kisko	262
FP laipat	320 - 329
KEA	340 - 343

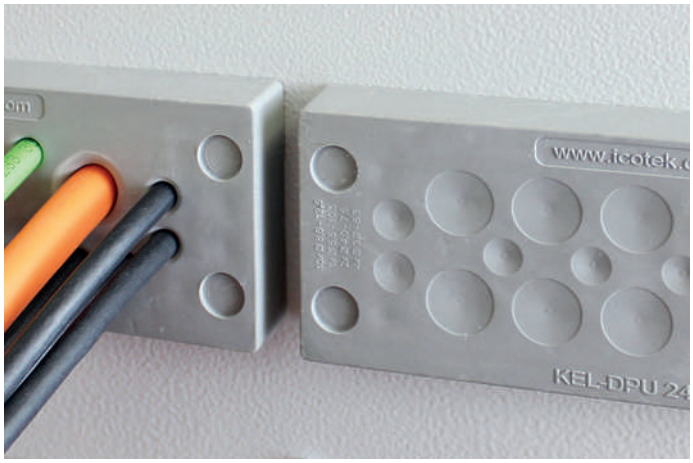



Kestää teolliset puhdistusaineet (ECOLAB sertifioitu)



Asennus ilman työkaluja, plug-in kiinnitysosien ansiosta.



KEL-DPU 24 saatavana myös kierreholkeilla (kiinnitys kotelon sisäpuolelta)











Yhteensopiva Kulmakehys 90° kulmassa kanssa KEA

*4X vain sisäkäyttöön | ** IP67/IP68 vain kierreholkkikiinnityksellä

KEL-DPU
Kalvoläpiviennit
KEL-DPU 24



Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DPU 24|13	36 x 112 mm	10× 3.2 - 6.3 mm 3× 16 - 20.5 mm	☐ 43940 ■ 50940	10
		KEL-DPU 24|13 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm		☐ 43940.400 ■ 50940.400	10
		KEL-DPU 24|14	36 x 112 mm	5× 3.2 - 6.3 mm 2× 4 - 7.5 mm 3× 5.5 - 10.5 mm 1× 8 - 12.5 mm 3× 12 - 16.2 mm	☐ 43944 ■ 50944	10
		KEL-DPU 24|14 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm		☐ 43944.400 ■ 50944.400	10
		KEL-DPU 24|16	36 x 112 mm	8× 3.2 - 5.5 mm 6 × 5 - 8.5 mm 2× 9.5 - 14.5 mm	☐ 43936 ■ 50936	10
		KEL-DPU 24|16 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm		☐ 43936.400 ■ 50936.400	10
		KEL-DPU 24|16-1	36 x 112 mm	2× 3.2 - 6.3 mm 9× 4 - 7.5 mm 1× 5.5 - 10.5 mm 1× 8 - 12.5 mm 3× 12 - 16.2 mm	☐ 43932 ■ 50932	10
		KEL-DPU 24|16-1 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm		☐ 43932.400 ■ 50932.400	10











KEL-DPU saatavana myös mustana


Nämä tuotteet saatavana myös elintarvikehyväksyttyinä KEL-DPU-HD versioina, ks. sivut 426 – 429.

*4X vain sisäkäyttöön | ** IP68 vain kierreholkkikiinnityksellä

KEL-DPU
Kalvoläpiviennit
KEL-DPU 24



Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DPU 24|17	36 x 112 mm	4× 3.2 - 6.3 mm 2× 4 - 7.5 mm 1× 5.5 - 10.5 mm 10× 8 - 12.5 mm	43934 50934	10
		KEL-DPU 24|17 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm		43934.400 50934.400	10
		KEL-DPU 24|20	36 x 112 mm	12× 3.2 - 5.5 mm 8× 5 - 10.5 mm	43938 50938	10
		KEL-DPU 24|20 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm		43938.400 50938.400	10
		KEL-DPU 24|21	36 x 112 mm	1× 3.2 - 6.3 mm 14× 4 - 7.5 mm 4× 5.5 - 10.5 mm 2× 8 - 12.5 mm	43930 50930	10
		KEL-DPU 24|21 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm		43930.400 50930.400	10
		KEL-DPU 24|32	36 x 112 mm	32× 3.2 - 6.3 mm	43942 50942	10
		KEL-DPU 24|32 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm		43942.400 50942.400	10

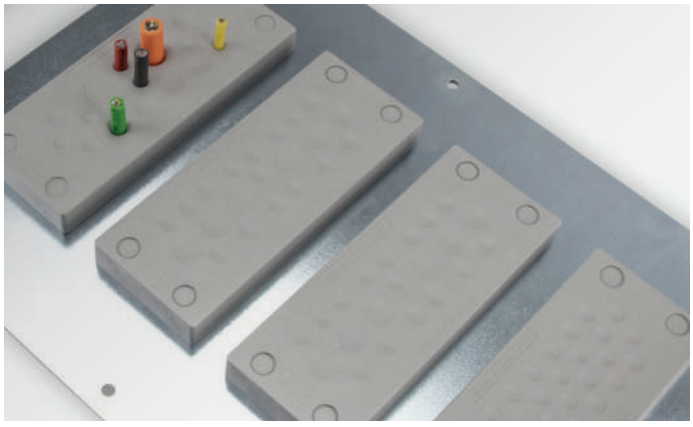

*4X vain sisäkäyttöön | ** IP68 vain kierreholkkikiinnityksellä

KEL-DPZ
Kalvoläpiviennit tiiviysluokkiin IP66

KEL-DPZ kalvoläpiviennit on suunniteltu useiden kaapeleiden, pneumatiikkaputkien ja kuitukaapeleiden läpivientiin ja tiivistykseen ahtaissa tiloissa. Kaapeleissa ei saa olla liittimiä ja niiden halkaisijoiden tulee olla välillä 2.5 mm – 22 mm. KEL-DPZ on kustannustehokas ja aikaa säästävä vaihtoehto perinteisille holkkitiivisteille.

Kaapelit ja pneumatiikkaputket on nopeasti ja helposti asennettavissa KEL-DPZ läpivientiä käyttäen. Ohennettuun läpimenokohtaan tehdään vain pieni viilto ja kaapelit työnnetään siitä läpi. Läpimenokohtaan muodostuu vedonpoisto ja IP66 / UL type 12 tiiviysluokka.

KEL-DPZ sopii asennettavaksi suoraan 6-, 16- ja 24-napaisten moninapaliitinten asennusaukkoihin. KEL-DPZ-B sopii 46 x 46 mm asennusaukkoon. Kompaktinkokoinen KEL-DPZ-E on suunniteltu kaapeleiden läpivientiin paikoissa, joissa asennustilaa on rajoitetusti. Ainoastaan 18 x 112 mm kokoiseen asennusaukkoon saadaan tehtyä läpivienti ja tiivistys jopa 21 kaapelille.

KEL-DPZ-KX/KL suunniteltiin Rittal KL/KX koteloita varten. Kotelossa olevaan vakio asennusaukkoon saadaan näin tehtyä läpivienti jopa 72 kaapelille. Asennuksessa tarvittavat itseporautuvat ruuvit (M4) sisältyvät toimitukseen. ST-B sulkutapeilla voidaan tarvittaessa tiivistää kalvotiivisteen puhkaistut läpimenokohdat, esim. kaapeleita poistettaessa.

Saatavana myös kierreholkeilla varustettuja versioita, jolloin läpivienti ruuvataan paikalleen kotelon sisäpuolelta. Tällä estetään läpiviennin ilkivaltainen irroitus ulkopuolelta käsin.

Edut

- Kaksoistiiviste IP65 / IP66
- Nopea asentaa
- Suuri läpivientitiheys
- Automaattisesti kaapelin tiivistys ja vedonpoisto
- Likaa hylkivä rakenne

Tekniset tiedot

Materiaali	Kehys: Polyamidi (PA) KEL-DPZ: Ruostumaton teräsV2A Tiivisteosa: TPE
Väri	Harmaa (RAL 7035) Musta
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP65/IP66 (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	14 mm

Tarvikkeet

ST-B Sulkutapit	171
KEL-EMC-PF Kisko	262
FP laipat	320 - 329






KEL-DPZ saatavana myös mustana



KEL-DPZ saatavana myös kierreholkeilla (kiinnitys kotelon sisäpuolelta)



Tivistys edestä















Tiivistys ja vedonpoisto sisäpuolelta



Yhteensopiva Kulmakehys 90° kulmassa kanssa KEA

KEL-DPZ
Kalvoläpiviennit
KEL-DPZ 24









Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DPZ 24|14	36 x 112 mm	10× 3.2 - 6.5 mm 4× 16 - 22 mm	43700 50700	10
		KEL-DPZ 24|14 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	10× 3.2 - 6.5 mm 4× 16 - 22 mm	43700.400 50700.400	10
		KEL-DPZ 24|15	36 x 112 mm	15× 7.5 - 12 mm	43720 50720	10
		KEL-DPZ 24|15 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	15× 7.5 - 12 mm	43720.400 50720.400	10
		KEL-DPZ 24|16	36 x 112 mm	8× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 9.7 mm 2× 9 - 16.2 mm 2× 16 - 22 mm	43725 50725	10
		KEL-DPZ 24|16 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	8× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 9.7 mm 2× 9 - 16.2 mm 2× 16 - 22 mm	43725.400 50725.400	10
		KEL-DPZ 24|17	36 x 112 mm	6× 3.2 - 6.5 mm 6× 5 - 10.2 mm 5× 9 - 16.2 mm	43705 50705	10
		KEL-DPZ 24|17 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	6× 3.2 - 6.5 mm 6× 5 - 10.2 mm 5× 9 - 16.2 mm	43705.400 50705.400	10
		KEL-DPZ 24|25	36 x 112 mm	12× 3.2 - 6.5 mm 7× 4.8 - 9.7 mm 6× 7.5 - 12 mm	43710 50710	10
		KEL-DPZ 24|25 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	12× 3.2 - 6.5 mm 7× 4.8 - 9.7 mm 6× 7.5 - 12 mm	43710.400 50710.400	10
		KEL-DPZ 24|26	36 x 112 mm	26× 5.0 - 10.2 mm	43711 50711	10
		KEL-DPZ 24|26 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	26× 5.0 - 10.2 mm	43711.400 50711.400	10

KEL-DPZ sarjasta on saatavilla myös puhdastila-versio,
ks. sivu 428 alkaen.

KEL-DPZ
Kalvoläpiviennit
KEL-DPZ 24



Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DPZ 24|32	36 x 112 mm	21× 3.2 - 6.5 mm 8× 5 - 10.2 mm 3× 7.5 - 12 mm	43730 50730	10
		KEL-DPZ 24|32 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	21× 3.2 - 6.5 mm 8× 5 - 10.2 mm 3× 7.5 - 12 mm	43730.400 50730.400	10
		KEL-DPZ 24|42	36 x 112 mm	42× 3.2 - 6.5 mm	43715 50715	10
		KEL-DPZ 24|42 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	42× 3.2 - 6.5 mm	43715.400 50715.400	10
		KEL-DPZ 24|121	36 x 112 mm	119× 1.5 - 2.6 mm 2× 2.5 - 5 mm	43735 50735	10
		KEL-DPZ 24|121 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	119× 1.5 - 2.6 mm 2× 2.5 - 5 mm	43735.400 50735.400	10

* Vain harmaat tuotetyypit













Suuri läpivientitiheys



KEL-DPZ 16

KEL-DPZ
Kalvoläpiviennit
KEL-DPZ 16













Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DPZ 16|11	36 x 86 mm	11× 7.5 - 12 mm	43815	10
		KEL-DPZ 16|11 M4 kierreholkeilla	36 x 86 mm	11× 7.5 - 12 mm	43815.400	10
		KEL-DPZ 16|14	36 x 86 mm	5× 3.2 - 6.5 mm 5× 5 - 10.2 mm 4× 9 - 16.2 mm	43816	10
		KEL-DPZ 16|14 M4 kierreholkeilla	36 x 86 mm	5× 3.2 - 6.5 mm 5× 5 - 10.2 mm 4× 9 - 16.2 mm	43816.400	10
		KEL-DPZ 16|20	36 x 86 mm	11× 3.2 - 6.5 mm 5× 5 - 10.2 mm 4× 7.5 - 12 mm	43817	10
		KEL-DPZ 16|20 M4 kierreholkeilla	36 x 86 mm	11× 3.2 - 6.5 mm 5× 5 - 10.2 mm 4× 7.5 - 12 mm	43817.400	10
		KEL-DPZ 16|25	36 x 86 mm	16× 3.2 - 6.5 mm 6× 5 - 10.2 mm 3× 7.5 - 12 mm	43818	10
		KEL-DPZ 16|25 M4 kierreholkeilla	36 x 86 mm	16× 3.2 - 6.5 mm 6× 5 - 10.2 mm 3× 7.5 - 12 mm	43818.400	10
		KEL-DPZ 16|34	36 x 86 mm	34× 3.2 - 6.5 mm	43819	10
		KEL-DPZ 16|34 M4 kierreholkeilla	36 x 86 mm	34× 3.2 - 6.5 mm	43819.400	10

KEL-DPZ sarjasta on saatavilla myös puhdastila-versio, ks. sivu 428 alkaen.











KEL-DPZ
Kalvoläpiviennit
KEL-DPZ 10



Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DPZ 10|8	65 x 36 mm	8 x 7.5 - 12 mm	43800	10
		KEL-DPZ 10|8 M4 kierreholkeilla	65 x 36 mm	8 x 7.5 - 12 mm	43800.400	10
		KEL-DPZ 10|14	65 x 36 mm	14 x 5 - 10.2 mm	43801	10
		KEL-DPZ 10|14 M4 kierreholkeilla	65 x 36 mm	14 x 5 - 10.2 mm	43801.400	10
		KEL-DPZ 10|15	65 x 36 mm	5 x 3.2 - 6.5 mm 10 x 5 - 10.2 mm	43802	10
		KEL-DPZ 10|15 M4 kierreholkeilla	65 x 36 mm	5 x 3.2 - 6.5 mm 10 x 5 - 10.2 mm	43802.400	10
		KEL-DPZ 10|16	65 x 36 mm	9 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm	43803	10
		KEL-DPZ 10|16 M4 kierreholkeilla	65 x 36 mm	9 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm	43803.400	10
		KEL-DPZ 10|26	65 x 36 mm	26 x 3.2 - 6.5 mm	43804	10
		KEL-DPZ 10|26 M4 kierreholkeilla	65 x 36 mm	26 x 3.2 - 6.5 mm	43804.400	10

KEL-DPZ
Kalvoläpiviennit
KEL-DPZ 6



Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DPZ 6|12	52 x 36 mm	12 x 4.5 - 8.0 mm	43809	10
		KEL-DPZ 6|18-1	52 x 36 mm	6 x 2.5 - 5.0 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.5 - 8.0 mm	43811	10
		KEL-DPZ 6|18	52 x 36 mm	18 x 3.2 - 6.5 mm	43812	10
		KEL-DPZ 6|23	52 x 36 mm	13 x 2.5 - 5.0 mm 10 x 3.2 - 6.5 mm	43813	10
		KEL-DPZ 6|27	52 x 36 mm	27 x 2.5 - 5.0 mm	43814	10













KEL-DPZ
Kalvoläpiviennit
KEL-DPZ-B





Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DPZ-B 13	46 x 46 mm	8× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm 1× 16 - 22 mm	43794 50794	10
		KEL-DPZ-B 13 M4 kierreholkeilla	46 x 46 mm	8× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm 1× 16 - 22 mm	43794.400 50794.400	10
		KEL-DPZ-B 17	46 x 46 mm	10× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm 2× 7.5 - 12 mm 1× 9 - 16.2 mm	43796 50796	10
		KEL-DPZ-B 17 M4 kierreholkeilla	46 x 46 mm	10× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm 2× 7.5 - 12 mm 1× 9 - 16.2 mm	43796.400 50796.400	10
		KEL-DPZ-B 25	46 x 46 mm	25× 3.2 - 6.5 mm	43798 50798	10
		KEL-DPZ-B 25 M4 kierreholkeilla	46 x 46 mm	25× 3.2 - 6.5 mm	43798.400 50798.400	10

KEL-DPZ sarjasta on saatavilla myös puhdastila-versio, ks. sivu 428 alkaen.

KEL-DPZ
Kalvoläpiviennit
KEL-DPZ-E

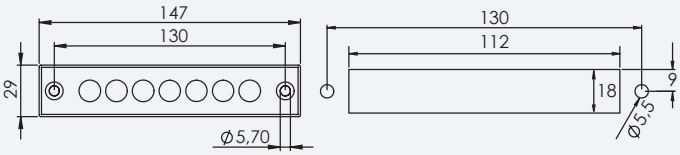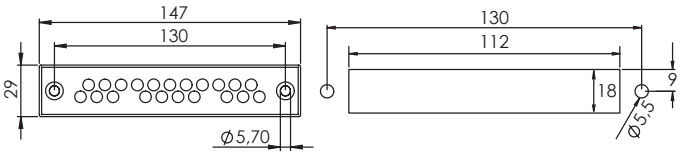

Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DPZ-E 112|7	18 x 112 mm	7× 7.5 - 12 mm	43780 50780	10
		KEL-DPZ-E 112|7 M4 kierreholkeilla	18 x 112 mm	7× 7.5 - 12 mm	43780.400 50780.400	10
		KEL-DPZ-E 112|21	18 x 112 mm	21× 3.2 - 6.5 mm	43790 50790	10
		KEL-DPZ-E 112|21 M4 kierreholkeilla	18 x 112 mm	21× 3.2 - 6.5 mm	43790.400 50790.400	10

KEL-DPZ sarjasta on saatavilla myös puhdastila-versio, ks. sivu 428 alkaen.

KEL-DPZ pyöreät
Kalvotiivisteet tiiviysluokkiin IP66/IP68

KEL-DPZ kalvotiivisteet on suunniteltu kaapeleiden läpivientiin ja tiivistykseen (1.5 – 22 mm halkaisijoille) pienessä tilassa.

Kaapelit asennetaan laippaan työntämällä kaapeli ohennetun läpimenoalueen läpi. Läpimenokohtaan muodostuu IP66 / IP68 tiiviysluokka ja vedonpoisto.

Pyöreät KEL-DPZ- tiivisteet soveltuvat asennettaviksi suoraan M-kierre aukkoihin M25 – M63.

Kaapelit ja esim. pneumatiikkaputket ovat asennettavissa paikoilleen muutamassa sekunnissa yksinkertaisesti vain työntämällä ne läpi ohennetusta läpimenokohdasta. ST-B-sulkutappeja voidaan käyttää puhkaistujen, ilman kaapelia olevien läpimenokohtien sulkemiseen.

Edut

- Kaksoistiiviste takaa tiiviysluokan IP66/IP68
- Nopea asennus
- Suuri läpimenotiheys
- Asennetaan vakio M-aukkoon
- Vastamutteri sisältyy toimitukseen (Polyamidi)
- Automaattisesti kaapelin tiivistys ja vedonpoisto
- Likaa hylkivä rakenne
- Saatavana myös FDA hyväksytty versio


Tekniset tiedot

Materiaali	Kehys: Polyamidi (PA) Tiivisteosa: TPE
Väri	Harmaa (RAL 7035) Musta
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP66/IP67/IP68 (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeeni vapaa, silikoni vapaa
Aukko	Vakio M-aukot
Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	8 mm

Tarvikkeet


ST-B Sulkutapit	171
FP Laipat	320 - 329
MP Modiililaipat	314 - 325
TE-M	334 - 337

Nämä tuotteet saatavana myös elintarvikehyväksyttyinä KEL-DPZ-HD versioina, ks. sivut 428 – 429.
KEL-DPZ sarjasta on saatavilla myös puhdastila-versio, ks. sivu 410 alkaen.

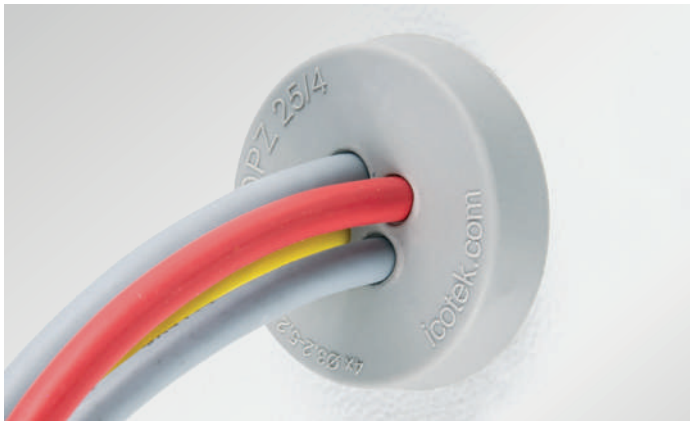




Tivistys edestä



Tiivistys ja vedonpoisto sisäpuolelta





KEL-DPZ saatavana myös mustana



Yhteensopiva TE-M kierreputken kanssa




ST-B sulkutappi puhkaistun kalvo-läpiviennin tiivistämiseen

*4X vain sisäkäyttöön

KEL-DPZ pyöreät
Kalvotiivisteet





Malli	Tilaus nro.	Kaapelien määrä	Kierre	Kierteen pituus	Max. seinämä-vahvuuksille	Ulkohalkaisija	Korkeus	Pakk
KEL-DPZ 25|3	43736 50736	2× 3.2 - 5.2 mm 1× 3.2 - 6.5 mm	M25 × 1.5	14 mm	7.0 mm	39 mm	8 mm	10
KEL-DPZ 25|4	43737 50737	4× 3.2 - 5.2 mm	M25 × 1.5	14 mm	7.0 mm	39 mm	8 mm	10
KEL-DPZ 32|4	43732 50732	3× 3.2 - 6.5 mm 1× 7.2 - 12.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	7.0 mm	44 mm	8 mm	10
KEL-DPZ 32|4-2	43733 50733	4× 5 - 9.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	7.0 mm	44 mm	8 mm	10
KEL-DPZ 32|7	43734 50734	7× 3.2 - 6.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	7.0 mm	44 mm	8 mm	10
KEL-DPZ 40|8	43741 50741	4× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm	M40 × 1.5	14 mm	7.0 mm	52 mm	8 mm	10
KEL-DPZ 50|8	43750 50750	5× 5 - 10.2 mm 3× 7.2 - 12.5 mm	M50 × 1.5	14 mm	6.0 mm	62 mm	8 mm	10
KEL-DPZ 50|10	43751 50751	7× 3.2 - 6.5 mm 2× 5 - 10.2 mm 1× 16 - 22.2 mm	M50 × 1.5	14 mm	6.0 mm	62 mm	8 mm	10
KEL-DPZ 50|12	43752 50752	4× 3.2 - 6.5 mm 8× 5 - 10.2 mm	M50 × 1.5	14 mm	6.0 mm	62 mm	8 mm	10
KEL-DPZ 50|19	43758 50758	19× 3.2 - 6.5 mm	M50 × 1.5	14 mm	6.0 mm	62 mm	8 mm	10
KEL-DPZ 50|78	43756 50756	76× 1.5 - 2.6 mm 2× 2.5 - 5 mm	M50 × 1.5	14 mm	6.0 mm	62 mm	8 mm	10
KEL-DPZ 63|9	43760 50760	1× 3.2 - 6.5 mm 3× 5 - 10.2 mm 4× 9 - 16.2 mm 1× 16 - 22.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	6.0 mm	75 mm	8 mm	10
KEL-DPZ 63|13	43761 50761	4× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm 5× 9 - 16.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	6.0 mm	75 mm	8 mm	10
KEL-DPZ 63|14	43762 50762	14× 5 - 10.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	6.0 mm	75 mm	8 mm	10
KEL-DPZ 63|35	43763 50763	35× 3.2 - 6.5 mm	M63 × 1.5	14 mm	6.0 mm	75 mm	8 mm	10

*4X vain sisäkäyttöön

KEL-DPZ-CLICK
Kalvotiivisteet snap-in- tai vastamutterikiinnityksellä tiiviysluokkiin IP65/IP66/IP68

IP65 IP66 IP68

Pyöreät KEL-DPZ-CLICK kalvotiivisteet on suunniteltu kaapeleiden (halkaisijaltaan 1.5 mm–22 mm) läpivientiin ja tiivistykseen paikoissa, joissa asennustilaa on rajoitetusti.

Hyväksi todetun KEL-DPZ kalvotiivisteen uusi versio KEL-DPZ-CLICK, voidaan kiinnittää asennusaukkoon helposti, ulkopuolelta painamalla. Tämä lyhentää asennusaikaa oleellisesti. Vaihtoehtoisesti kiinnitys voidaan tehdä vastamutterilla, jolloin saavutetaan parempi tiiviysluokka IP66/IP68. KEL-DPZ-CLICK tiivisteet sopivat asennettaviksi suoraan M25–63 kierreaukkoihin. Vastamutteria ei sisälly toimitukseen.

Snap-in kiinnitys

Seinämävahvuuksille 1–2.5 mm
Tiiviysluokka IP65

Vastamutterikiinnitys

max. 11 mm seinämävahvuuksille
Tiiviysluokka IP66/IP68

Edut

- Helppo asentaa ulkopuolelta painamalla
- Kaksi eri asennustapaa: snap-in (IP65) ja vastamutteri (jopa IP68)
- Tiiviysluokkiin IP65/IP66/IP68 (EN 60529 mukaan)
- Suuri läpimenotiheys
- Tiivistys ja vedonpoisto samalla kertaa
- Sopii vakio M-aukkoihin M25–63
- Snap-in kiinnitys: 1.0–2.5 mm seinämävahvuuksille
- Vastamutterikiinnitys: max. 11 mm seinämävahvuuksille

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi, TPE
Tiiviysluokka	Snap-in kiinnityksellä: IP65 Vastamutterikiinnityksellä: IP65/IP66/IP68
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (kiinteä)
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Ominaisuudet	Halogeeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	8 mm

Tarvikkeet


KGM Vastamutterit	346
TE-M	334 - 337




Asennustapa 1:
"Snap-in ", painamalla asennusaukkoon Seinämävahvuuksille 1–2.5 mm



Asennustapa 2:
Vastamutterikiinnitys max. 11 mm seinämävahvuuksille

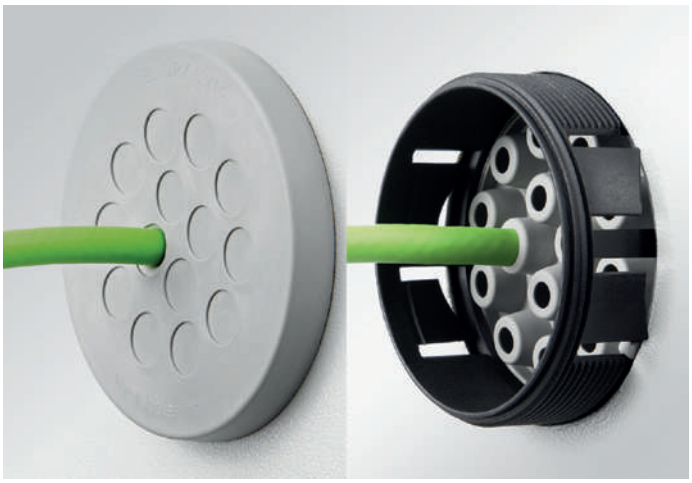

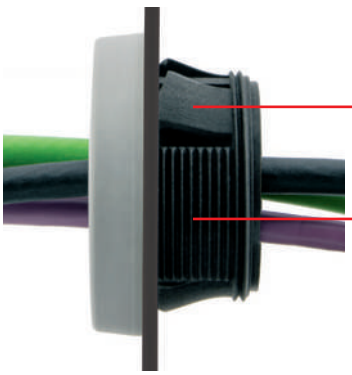


CLICK kiinnitys ulko- ja sisäpuolelta

Snap-in kiinnityskorvakkeet

Kierteet vastamutterikiinnitystä varten

KEL-DPZ-CLICK
Kalvotiivisteet snap-in- tai vastamutterikiinnityksellä





Malli	Tilaus nro.	Kaapelien määrä	Kierre	Kierteen pituus	Ulkohalkaisija	Korkeus	Pakk
KEL-DPZ-CLICK 25|3	44050	2× 3.2 – 5.2 mm 1× 3.2 – 6.5 mm	M25 × 1.5	19.5 mm	39 mm	8 mm	10
KEL-DPZ-CLICK 25|4	44051	4× 3.2 – 5.2 mm	M25 × 1.5	19.5 mm	39 mm	8 mm	10
KEL-DPZ-CLICK 32|4	44052	3× 3.2 – 6.5 mm 1× 7.2 – 12.5 mm	M32 × 1.5	19.5 mm	44 mm	8 mm	10
KEL-DPZ-CLICK 32|4-2	44053	4× 5 – 9.5 mm	M32 × 1.5	19.5 mm	44 mm	8 mm	10
KEL-DPZ-CLICK 32|7	44054	7× 3.2 – 6.5 mm	M32 × 1.5	19.5 mm	44 mm	8 mm	10
KEL-DPZ-CLICK 40|8	44055	4× 3.2 – 6.5 mm 4× 5 – 10.2 mm	M40 × 1.5	19.5 mm	52 mm	8 mm	10
KEL-DPZ-CLICK 50|8	44056	5× 5 – 10.2 mm 3× 7.2 – 12.5 mm	M50 × 1.5	19.5 mm	62 mm	8 mm	10
KEL-DPZ-CLICK 50|10	44057	7× 3.2 – 6.5 mm 2× 5 – 10.2 mm 1× 16 – 22.2 mm	M50 × 1.5	19.5 mm	62 mm	8 mm	10
KEL-DPZ-CLICK 50|12	44058	4× 3.2 – 6.5 mm 8× 5 – 10.2 mm	M50 × 1.5	19.5 mm	62 mm	8 mm	10
KEL-DPZ-CLICK 50|19	44059	19× 3.2 – 6.5 mm	M50 × 1.5	19.5 mm	62 mm	8 mm	10
KEL-DPZ-CLICK 50|78	44060	76× 1.5 – 2.6 mm 2× 2.5 – 5 mm	M50 × 1.5	19.5 mm	62 mm	8 mm	10
KEL-DPZ-CLICK 63|9	44061	1× 3.2 – 6.5 mm 3× 5 – 10.2 mm 4× 9 – 16.2 mm 1× 16 – 22.2 mm	M63 × 1.5	19.5 mm	75 mm	8 mm	10
KEL-DPZ-CLICK 63|13	44062	4× 3.2 – 6.5 mm 4× 5 – 10.2 mm 5× 9 – 16.2 mm	M63 × 1.5	19.5 mm	75 mm	8 mm	10
KEL-DPZ-CLICK 63|14	44063	14× 5 – 10.2 mm	M63 × 1.5	19.5 mm	75 mm	8 mm	10
KEL-DPZ-CLICK 63|35	44064	35× 3.2 – 6.5 mm	M63 × 1.5	19.5 mm	75 mm	8 mm	10

KEL-DPR
Kalvoläpiviennit, ruuvikiinnityksellä, IP65 tiiviysluokalla

NEW IP64 IP65

KEL-DPR 24 -kalvotiiviste perustuu hyväksi havaittuun KEL-DP 24 -malliin, mutta siihen on lisäksi integroitu polypropeenivahvike. KEL-DPR 24:n avulla voidaan läpiviedä jopa 48 kaapelia halkaisijaltaan 1...16,1 mm, sekä tiivistää ne IP65-luokituksen mukaisesti.

KEL-DPR 24 -kalvoläpivienti sopii 24-napaisten moninapaliitinten vakioaukotuksiin.

Kaapelit ja pneumatiikkaputket voidaan asentaa muutamassa sekunnissa. Läpivientikalvoon on muotoiltu ohennetut läpivientikohdat, joista kaapelit yksinkertaisesti työnnetään läpi. Mahdolliset turhaan rei'itetyt aukot voidaan tiivistää ST-B-tulpilla.

KEL-DPR on saatavana mustana. Saatavana myös M4-kierreholkeilla varustettu versio takaa tapahtuvaa ruuvikiinnitystä varten.

Edut

- Hyvät vedonpoisto-ominaisuudet
- Tiiviysluokka 65
- Nopea asentaa
- Korkea läpivientitiheys
- Sopii moninapaliitinten vakioaukotuksiin
- Saatavilla myös M4-kierreholkeilla

Tekniset tiedot

Materiaali	Kehys: Polypropyleeni (PP) Tiivisteosa: Elastomeeri
Väri	■ musta
Paloturvallisuus	UL94 V-0, itsestäänsammuva
IP luokka	IP64/65 (EN60529:2000-09 mukaisesti)
Käyttölämpötila	-40C...+90C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	10mm

Tarvikkeet

ST-B Sulkutapit	171
KEA	340 - 343


















Kääntöpuoli

KEL-DPR
Kalvoläpiviennit, ruuvikiinnityksellä

NEW | IP64 | IP65 | HL3 EN 45545-2 | UV ISO 4892-2A | ECOLAB certified | RoHS compliant



Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DPR 24|12	112 x 36 mm	12× max. 15 mm	46500	10
		KEL-DPR 24|17	112 x 36 mm	5× max. 10,5 mm 12× max. 12,6 mm	46501	10
		KEL-DPR 24|25	112 x 36 mm	18× max. 6,5 mm 7× max. 12,1 mm	46502	10
		KEL-DPR 24|26	112 x 36 mm	16× max. 6,5 mm 4× max. 12,1 mm 4× max. 16,1 mm 2× ASI cable	46503	10
		KEL-DPR 24|48	112 x 36 mm	48× max. 6,5 mm	46504	10

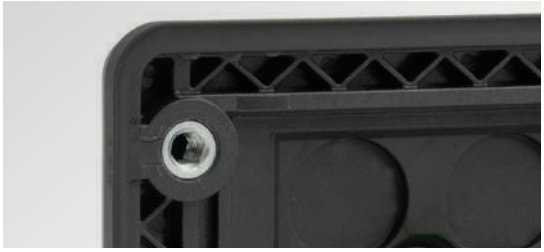

KEL-U saatavana myös kierreholkeilla (kiinnitys kotelon sisäpuolelta)

KEL-DP
Kalvoläpiviennit tiiviysluokkiin IP64

KEL-DP kalvoläpiviennit on suunniteltu kaapeleiden (ilman liittimiä), pneumatiikka putkien ja kuitukaapeleiden läpivientiin ja tiivistykseen ahtaissa paikoissa.

KEL-DP tuotteet on kustannustehokas vaihtoehto perinteisille holkkitiivisteille ja lisäksi helposti asennettavissa. Ohennettuun läpimenokohtaan tehdään vain pieni viilto ja kaapelit työnnetään siitä läpi. KEL-DP on tiiviysluokaltaan IP64 / UL type 12.

KEL-DP sopii asennettavaksi suoraan 6-, 10-, 16- ja 24-napaisten moninapaliitinten asennusaukkoihin. Kompaktinkokoinen KEL-DP-E on suunniteltu kaapeleiden läpivientiin paikoissa, joissa asennustilaa on rajoitetusti. Ainoastaan 18 x 112 mm kokoiseen asennusaukkoon saadaan tehtyä läpivienti ja tiivistys jopa 21 kaapelille. Laipan kiinnitysurassa olevat vahvikkeet helpottavat asennusta ja varmistavat laipan keskittymisen asennusaukkoonsa. ST-B sulkutapeilla voidaan tarvittaessa tiivistää kalvotiivisteen puhkaistut läpimenokohdat, esim. kaapeleita poistettaessa.

Edut


- Nopea ja helppo asentaa ilman erillisiä työkaluja
- Hyvä vedonpoisto kaapelinipuille
- Suuri läpimenotiheys
- Edullinen
- Seinämävahvuuksille 1.5 – 4 mm
- Likaa hylkivä rakenne

Tekniset tiedot


Materiaali	TPE
Väri	☐ Harmaa (RAL 7035)
	■ Musta
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP64 (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	5 mm
Malli A:	Ainevahvuuksille 1.5 – 2.5 mm
Malli B:	Ainevahvuuksille 2.8 – 4 mm

Tarvikkeet

ST-B Sulkutapit	171
FP laipat	320 - 329
KEA	340 - 343

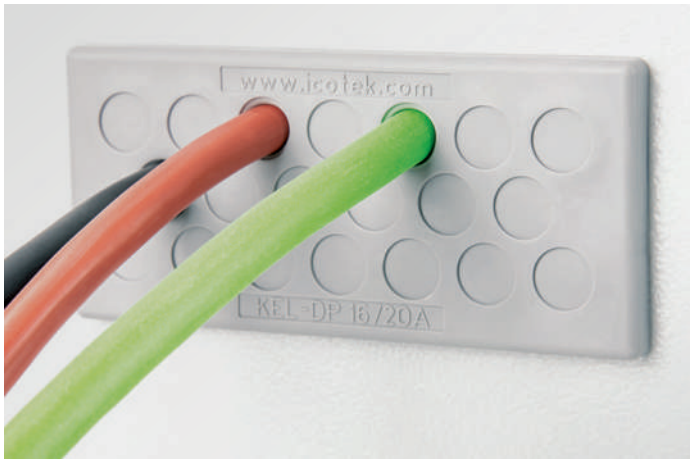





Kiinnitystapa





















KEL-DPZ saatavana myös mustana



Yhteensopiva Kulmakehys 90° kulmassa kanssa KEA













KEL-DP
Kalvoläpiviennit
KEL-DP 24




Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro. Malli A	Tilaus nro. Malli B	Pakk
		KEL-DP 24|12	112 x 36 mm	12× max. 15 mm	43508 50508	43510 50510	10
		KEL-DP 24|14	112 x 36 mm	14× max. 12.1 mm	43512 50512	43522 50522	10
		KEL-DP 24|17	112 x 36 mm	5× max. 10.5 mm 12× max. 12.6 mm	43514 50514	43523 50523	10
		KEL-DP 24|18	112 x 36 mm	4× max. 6.5 mm 5× max. 10.5 mm 5× max. 12.6 mm 4× max. 16.1 mm	43515 50515	43528 50528	10
		KEL-DP 24|19	112 x 36 mm	12× max. 6.5 mm 7× max. 12.1 mm	43516 50516	43524 50524	10
		KEL-DP 24|26	112 x 36 mm	16× max. 6.5 mm 4× max. 12.1 mm 4× max. 16.1 mm 2× ASI	43518 50518	43525 50525	10
		KEL-DP 24|42	112 x 36 mm	1× max. 4.7 mm 12× max. 5 mm 17× max. 6.4 mm 12× max. 7.2 mm	43511 50511	43521 50521	10
		KEL-DP 24|48	112 x 36 mm	48x max. 6.5 mm	43519 50519	43526 50526	10
		KEL-DP 24|50	112 x 36 mm	33x max. 5.3 mm 9× max. 6.4 mm 8× max. 8.3 mm	43520 50520	43527 50527	10

KEL-DP
Kalvoläpiviennit
KEL-DP 16













Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DP 16|10	86 x 36 mm	10 x max. 12.1mm	43460	10
		KEL-DP 16|11	86 x 36 mm	3 x max. 10.5 mm 8 x max. 12.6 mm	43461	10
		KEL-DP 16|20	86 x 36 mm	20 x max. 8.3 mm	43462	10
		KEL-DP 16|22	86 x 36 mm	13 x max. 6.5 mm 4 x max. 8.3 mm 5 x max. 12.1 mm	43463	10
		KEL-DP 16|23	86 x 36 mm	18 x max. 6.5 mm 5 x max. 12.1 mm	43464	10
		KEL-DP 16|26	86 x 36 mm	19 x max. 6.5 mm 7 x max. 8.3 mm	43465	10

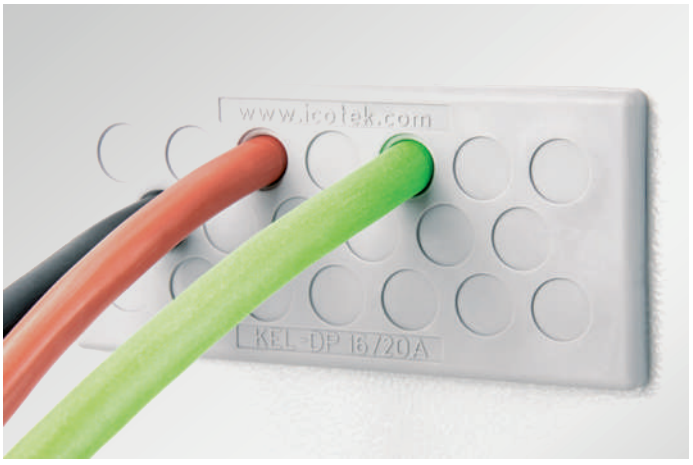


KEL-DP 16

KEL-DP
Kalvotiivisteet
KEL-DP 10



Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DP 10|8	65 x 36 mm	8 x max. 12.6 mm	43466	10
		KEL-DP 10|12	65 x 36 mm	4 x max. 6.5 mm 4 x max. 8.3 mm 4 x max. 12.6 mm	43467	10
		KEL-DP 10|14	65 x 36 mm	14 x max. 8.3 mm	43468	10
		KEL-DP 10|16	65 x 36 mm	12 x max. 6.5 mm 4 x max. 12.6 mm	43469	10
		KEL-DP 10|26	65 x 36 mm	26 x max. 6.5 mm	43470	10








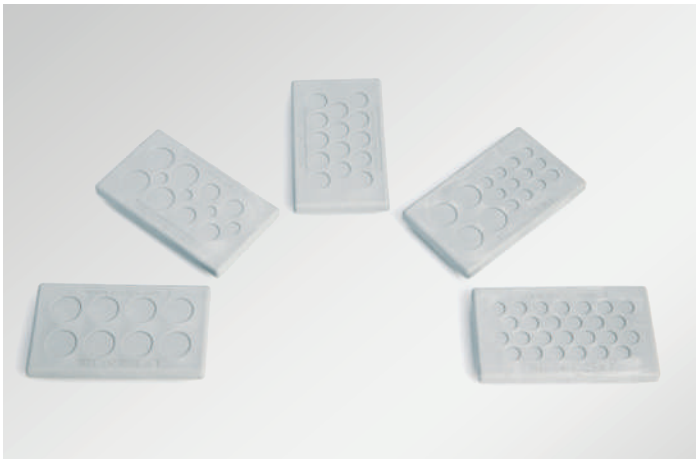





KEL-DP 10

KEL-DP
Kalvotiivisteet
KEL-DP 6

















Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DP 6|6	52 x 36 mm	6 x max. 12.1 mm	43450	10
		KEL-DP 6|12	52 x 36 mm	8 x max. 6.5 mm 2 x max. 12.6 mm 2 x max. 16.1 mm	43451	10
		KEL-DP 6|14	52 x 36 mm	10 x max. 6.5 mm 4 x max. 10.5 mm	43452	10
		KEL-DP 6|25	52 x 36 mm	21 x max. 5.0 mm 4 x max. 8.3 mm	43453	10

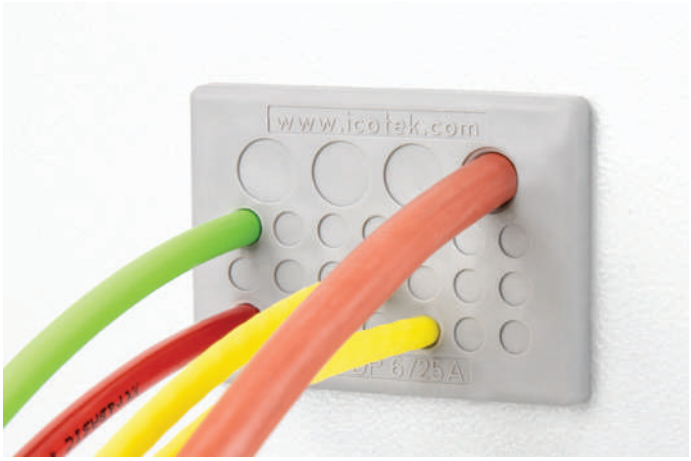

KEL-DP 6

KEL-DP
Kalvotiivisteet
KEL-DP-E



Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DP-E 46|7	46 × 18 mm	2× max. 6.5 mm 5× max. 8.3 mm	43585 50585	10
		KEL-DP-E 46|9	46 × 18 mm	8× max. 6.5 mm 1× max. 12.1 mm	43587 50587	10
		KEL-DP-E 86|13	85 × 18 mm	2× max. 6.5 mm 11× max. 8.3 mm	43581 50581	10
		KEL-DP-E 86|17	85 × 18 mm	16× max. 6.5 mm 1× max. 12.1 mm	43583 50583	10
		KEL-DP-E 112|16	112 × 18 mm	4× max. 6.5 mm 11× max. 8.3 mm 1× max. 12.1 mm	43576 50576	10
		KEL-DP-E 112|21	112 × 18 mm	16× max. 6.5 mm 4× max. 8.3 mm 1× max. 12.1 mm	43578 50578	10
		KEL-DP-S 69|8	69 × 10 mm Kulman säde R2	8× max. 7.5 mm	43591 50591	10

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

KEL-DP pyöreä
Kalvotiivisteet tiiviysluokkiin IP65

KEL-DP kalvotiivisteet on suunniteltu vakiokaapeleiden läpivientiin ja tiivistykseen. (ilman liittimiä)

KEL-DP tuotteet ovat kilpailukykyinen vaihtoehto vakio holkkitiivisteelle.

Voit joko työntää kaapelin sellaisenaan ohuen läpivientialueen läpi tai voit myös tehdä kalvoon viillon helpottamaan kaapelin läpimenoa. Kaapelin tiivistyksen ei tarvita erillisiä lisäosia.

ST-B-sulkutappeja voidaan käyttää puhkaistujen, ilman kaapelia olevien läpimenokohtien sulkemiseen.

Laipan kiinnitysurassa olevat vahvikkeet helpottavat laipan asennusta ja varmistavat laipan keskittymisen asennusaukkoonsa.

Edut


- Nopea ja helppo asentaa ilman erillisiä työkaluja
- Hyvä vedonpoisto kaapelinipuille
- Suuri läpimenotiheys
- Edullinen
- Seinämävahvuuksille 1.5 – 4 mm

Tekniset tiedot

Materiaali	TPE
Väri	☐ Harmaa (RAL 7035)
	■ Musta
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP65 (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeeni vapaa, silikoni vapaa
Aukko	Vakio M-aukot
Korkeus	5 mm
Malli A:	Ainevahvuuksille 1.5 - 2.5 mm
Malli B:	Ainevahvuuksille 2.8 - 4 mm

Tarvikkeet

ST-B Sulkutapit	171
FP laipat	320 - 329

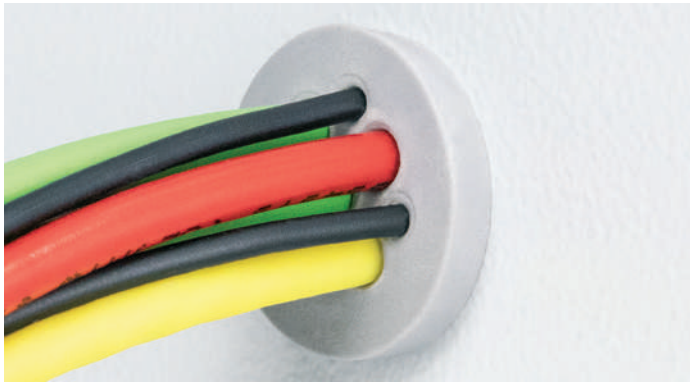






KEL-DPZ saatavana myös mustana



Tivistys edestä




Kiinnitystapa



Erityiset asennusta helpottavat joustorangat

KEL-DP pyöreä
Kalvotiivisteet





Malli	Tilaus nro. Malli A	Tilaus nro. Malli B	Kaapelien määrä	Aukko	Tiivisteen ulkohalk. DA	ulkohalk. DA
KEL-DP 16|1 pyöreä	43600 50535	–	1× max. 9,2 mm	Ø 16 mm	23 mm	10
KEL-DP 16|3 pyöreä	43601	–	3× max. 5,2 mm	Ø 16 mm	23 mm	10
KEL-DP 16|7 pyöreä	43602	–	7× max. 3,2 mm	Ø 16 mm	23 mm	10
KEL-DP 20|1	43571	–	1× max. 14 mm	Ø 20 mm	27 mm	10
KEL-DP 20|4	43572	–	4× max. 5.2 mm	Ø 20 mm	27 mm	10
KEL-DP 20|4-1	43575	–	2× max. 4.5 2× max. 8.0	Ø 20 mm	27 mm	10
KEL-DP 20|5	43573	–	2× max. 3.6 mm 2× max. 4.6 mm 1× max. 10.6 mm	Ø 20 mm	27 mm	10
KEL-DP 20|9	43574	–	4× max. 3.6 mm 5× max. 4.6 mm	Ø 20 mm	27 mm	10
KEL-DP 25|4	43533 50533	50536 43535	4× max. 8 mm	Ø 25 mm	32 mm	10
KEL-DP 25|6	43531 50531	–	4× max. 5.2 mm 2× max. 9.4 mm	Ø 25 mm	32 mm	10
KEL-DP 25|7	43534	–	7x max. 5.2 mm	Ø 25 mm	32 mm	10
KEL-DP 32|7	43592	43596	7x max. 8.0 mm	Ø 32 mm	38 mm	10
KEL-DP 32|10	43532 50532	43560 50560	6× max. 5.2 mm 2× max. 6.4 mm 2× max. 9.4 mm	Ø 32 mm	38 mm	10
KEL-DP 32|10-2	43593	43597	10x max. 6.4 mm	Ø 32 mm	38 mm	10
KEL-DP 32|11	43594	43598	9x max. 5.2 mm 2x max. 8.0 mm	Ø 32 mm	38 mm	10
KEL-DP 32|13	43595	43599	13x max. 5.2 mm	Ø 32 mm	38 mm	10

KEL-DP pyöreä
Kalvotiivisteet



Malli	Tilaus nro. Malli A	Tilaus nro. Malli B	Kaapelien määrä	Aukko	Tiivisteen ulkohalk. DA	ulkohalk. DA
KEL-DP 40|9	43536	43561	8× max. 9.5 mm 1× max. 11.3 mm	Ø 40 mm	50 mm	10
KEL-DP 40|16	43537	43563	2× max. 5.3 mm 10× max. 6.3 mm 2× max. 9.5 mm 2× max. 11.3 mm	Ø 40 mm	50 mm	10
KEL-DP 40|17	43538	43565	1× max. 4 mm 16× max. 7.2 mm	Ø 40 mm	50 mm	10
KEL-DP 50|9	43554 50554	43568 50568	5× max. 7 mm 4× max. 18 mm	Ø 50 mm	60 mm	10
KEL-DP 50|11	43555 50555	43569 50569	7× max. 7.2 mm 3× max. 11.2 mm 1× max. 22.5 mm	Ø 50 mm	60 mm	10
KEL-DP 50|12	43551 50551	43562 50562	10× max. 9.2 mm 2× max. 11.2 mm	Ø 50 mm	60 mm	10
KEL-DP 50|16	43550 50550	43564 50564	4× max. 5.3 mm 5× max. 6.3 mm 3× max. 9.5 mm 4× max. 11.3 mm	Ø 50 mm	60 mm	10
KEL-DP 50|18	43553 50553	43567 50567	2× max. 4 mm 2× max. 6 mm 4× max. 7.2 mm 5× max. 9.4 mm 5× max. 12 mm	Ø 50 mm	60 mm	10
KEL-DP 50|20	43552 50552	43566 50566	16× max. 6.3 mm 4× max. 9.3 mm	Ø 50 mm	60 mm	10
KEL-DP 50|35	43556 50556	43570 50570	35x max. 5.2 mm	Ø 50 mm	60 mm	10

ST-B

Sulkutapit kalvotiivisteille ja laajan käyttöalueen tiivisteosille





ST-B sulkutapeilla voidaan tiivistää puhkaistut kalvoläpiviennit (KEL-DPU, KEL-DPZ, KEL-DP, KEL-QTA), DT tiivisteosat sekä laajan käyttöalueen KTMBS ja QTMB tiivisteosat. Eli tarpeettomiksi käyneet läpiviennit voidaan tiivistää ilman vaikutusta kyseisen läpiviennin tiiviysluokkaan.

Uudet ST-B sulkutapit ovat pidempiä (nyt 30mm) kuin aiemmin. Tällä muutoksella on varmistettu tappien pysyminen paikoillaan kaikissa olosuhteissa.

Edut

- Tiivistää kalvotivisteen aiemmin käytetyt läpimenokohdat
- Tiivistää tiivisteosien käyttämättä jääneet läpivientireiät


Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi (PA), valko
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	- 40°C to + 120°C
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Soveltuu

KEL-DPU Kalvoläpiviennit	144 - 147
KEL-DPZ Kalvoläpiviennit	148 - 155
KEL-DP Kalvoläpiviennit	162 - 167
KT-DT Tiivisteosat	84
KEL-QTA-DP Kalvoläpiviennit	112 - 115
KTMBS laajan käyttöalueen tiivisteosat	78 - 79
QTMB laajan käyttöalueen tiivisteosat	119

Malli	Tilaus nro.	Halkaisija H1	Halkaisija H2	Pituus P	Pakk
ST-B 5|30	42805	8 mm	5 mm	30 mm	25
ST-B 6|30	42806	9 mm	6 mm	30 mm	25
ST-B 7|30	42807	10 mm	7 mm	30 mm	25
ST-B 8|30	42808	11 mm	8 mm	30 mm	25
ST-B 9|30	42809	12 mm	9 mm	30 mm	25
ST-B 10|30	42810	13 mm	10 mm	30 mm	25
ST-B 11|30	42811	14 mm	11 mm	30 mm	25
ST-B 12|30	42812	15 mm	12 mm	30 mm	25
ST-B 13|30	42813	16 mm	13 mm	30 mm	25
ST-B 14|30	42814	17 mm	14 mm	30 mm	25
ST-B 15|30	42815	18 mm	15 mm	30 mm	25
ST-B 16|30	42816	19 mm	16 mm	30 mm	25
ST-B 17|30	42817	20 mm	17 mm	30 mm	25
ST-B 18|30	42818	21 mm	18 mm	30 mm	25
ST-B 19|30	42819	22 mm	19 mm	30 mm	25
ST-B 20|30	42820	23 mm	20 mm	30 mm	10
ST-B 21|30	42821	24 mm	21 mm	30 mm	10
ST-B 22|30	42822	25 mm	22 mm	30 mm	10
ST-B 23|30	42823	26 mm	23 mm	30 mm	10
ST-B 24|30	42824	27 mm	24 mm	30 mm	10
ST-B 25|30	42825	28 mm	25 mm	30 mm	10
ST-B 26|30	42826	29 mm	26 mm	30 mm	10
ST-B 27|30	42827	30 mm	27 mm	30 mm	10
ST-B 28|30	42828	31 mm	28 mm	30 mm	10
ST-B 29|30	42829	32 mm	29 mm	30 mm	10
ST-B 30|30	42830	33 mm	30 mm	30 mm	10
ST-B 31|30	42831	34 mm	31 mm	30 mm	10
ST-B 32|30	42832	35 mm	32 mm	30 mm	10
ST-B 33|30	42833	36 mm	33 mm	30 mm	10
ST-B 34|30	42834	37 mm	34 mm	30 mm	10

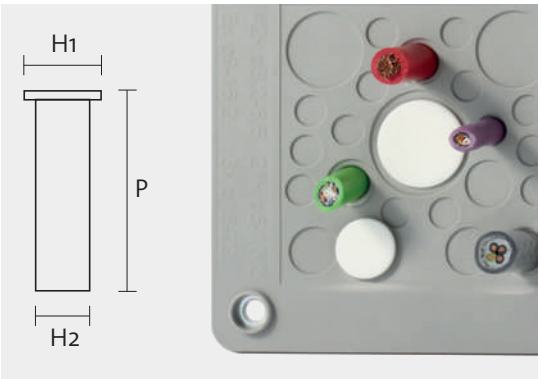

KEL-DPZ-KX/KL
Kalvoläpiviennit koteloille

KEL-DPZ-KX/KL-kalvoläpivientien avulla suuri määrä kaapeleita voidaan läpiviedä hyvin pienessä tilassa tiiviysluokan IP65/IP66/UL-type 12 mukaisesti. Kartiomaisen läpivientiaukon ansiosta kaapeleille saadaan samalla hyvä vedonpoisto.

KEL-DPZ-KX/KL on kehitetty erityisesti Rittal KL- ja KX-riviliitinkoteloita varten ja sillä saadaan tehtyä lapivienti jopa 72 kaapelille. Itseporautuvat ruuvit (M4 kierteellä), jotka tarvitaan asennukseen, sisältyvät toimitukseen.

Kaapelit ja pneumatiikkaputket voidaan asentaa muutamassa sekunnissa. Läpivientikalvoon on muotoiltu ohennetut läpivientikohdat, joista kaapelit yksinkertaisesti työnnetään läpi. Mahdolliset turhaan rei'itetyt aukot voidaan tiivistää ST-B-tulpilla.

Edut

- Kartiomainen kaksoishuullos mahdollistaa tiiviysluokan IP65/IP66
- Nopea ja helppo asentaa
- Suuri läpivientitiheys
- Hyvät vedonpoisto-ominaisuudet


Tekniset tiedot

Materiaali	Kehys: Ruostumaton teräs V2A Tiivisteosa: Elastomeeri
Väri	harmaa (n. RAL7035) musta (vain KEL-DPZ-KX/KL 72)
Paloturvallisuus	UL94 V-0, itsestäänsammuva
IP luokka	IP65 (EN60529:2000-09 mukaisesti)
Käyttölämpötila	-40C...+140C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	14 mm

Tarvikkeet

ST-B Sulkutapit	171
FP-KX/KL	324 - 325



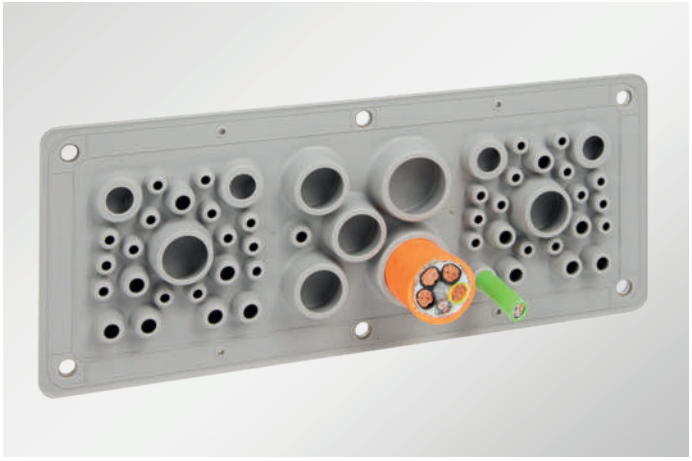









ST-B sulkutappi puhkaistun kalvoläpiviennin tiivistämiseen

KEL-DPZ sarjasta on saatavilla myös puhdastila-versio, ks. sivu 409 alkaen.

KEL-DPZ-KX/KL
Kalvoläpiviennit koteloille

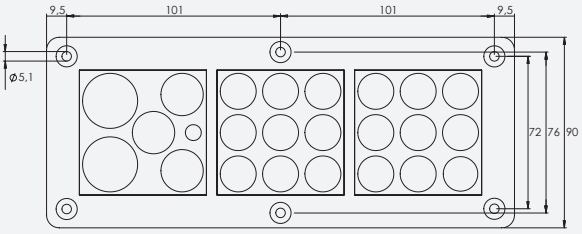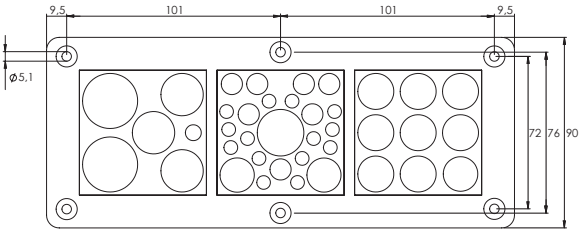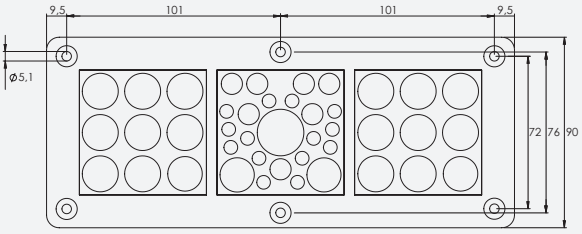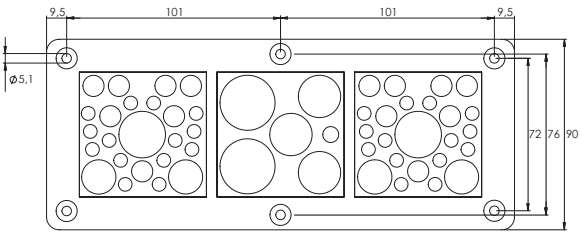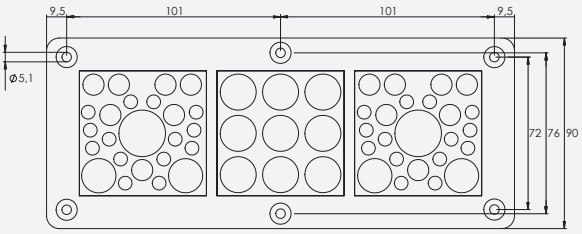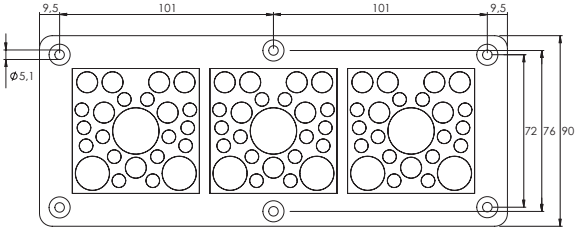

Kuvaus		Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
	NEW	KEL-DPZ-KX/KL 24	62 x 192 mm	1× 4 - 7.5 mm 18× 10 - 17 mm 3× 15 - 20 mm 2× 21 - 26 mm	43682	1
	NEW	KEL-DPZ-KX/KL 39	62 x 192 mm	14× 3.2 - 6.5 mm 1× 4 - 7.5 mm 7× 5 - 10.2 mm 2× 9 - 16.2 mm 9× 10 - 17 mm 3× 15 - 20 mm 1× 16 - 22 mm 2× 21 - 26 mm	43684	1
	NEW	KEL-DPZ-KX/KL 42	62 x 192 mm	14× 3.2 - 6.5 mm 7× 5 - 10.2 mm 2× 9 - 16.2 mm 18× 10 - 17 mm 1× 16 - 22 mm	43686	1
	NEW	KEL-DPZ-KX/KL 54	62 x 192 mm	28× 3.2 - 6.5 mm 1× 4 - 7.5 mm 14× 5 - 10.2 mm 4× 9 - 16.2 mm 2× 15 - 20 mm 2× 16 - 22 mm 2× 21 - 26 mm	43683	1
	NEW	KEL-DPZ-KX/KL 57	62 x 192 mm	28× 3.2 - 6.5 mm 14× 5 - 10.2 mm 4× 9 - 16.2 mm 9× 10 - 17 mm 2× 16 - 22 mm	43685	1
		KEL-DPZ-KX/KL 72	62 x 192 mm	42× 3.2 - 6.5 mm 21× 5 - 10.2 mm 6× 9 - 16.2 mm 3× 16 - 22 mm	43675.001 43675.101	1

Peitetulpat
läpivientikehyksiin

Läpivientikehysten kiinnitysreiät voidaan peittää peitetulpilla.

Peitetulppi on saatavana kahta eri versiota. Kierreholkillisen kehyksen kiinnitysreikien tai kiinnitysruuvien kantojen peittämiseen. Kummatkin peitetulppaversiot ovat yhteensopivia KEL-DPZ läpivientikehysten kanssa.


Edut

- Yksinkertainen tapa peittää KEL-DPZ läpivientikehysten kiinnitysreiät
- Lopputuloksena tasainen pinta ilman likaa kerääviä koloja
- Likaa hylkivä rakenne ja materiaali


Tekniset tiedot

Materiaali	PE (Polyeteeni)
Käyttölämpötila	+70°C (jatkuva)
Ominaisuudet	kestää hyvin kemikaaleja

Malli	Tilaus nro.	Pakk
Peitetulppa **B** musta M5 DIN 912 ruuveille KEL-DPZ	99200	40
Peitetulppa C musta M5 DIN 912 ruuveille KEL-DPZ	99201	40

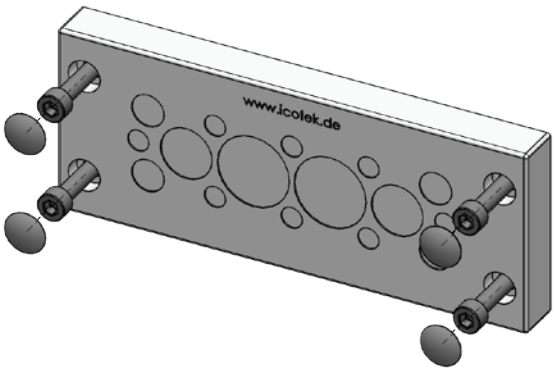

Kun läpivientikehys kiinnitetään edestäpäin, jäävät ruuvinkannat näkyviin. Nämä ruuvinkannat voidaan peittää **peitetulpilla B** (musta, tilausnumero 99200) tai **peitetulpilla C** (harmaa, tilausnumero 99201). Nämä peitetulpat sopivat vain M5 DIN 912 ruuveille.

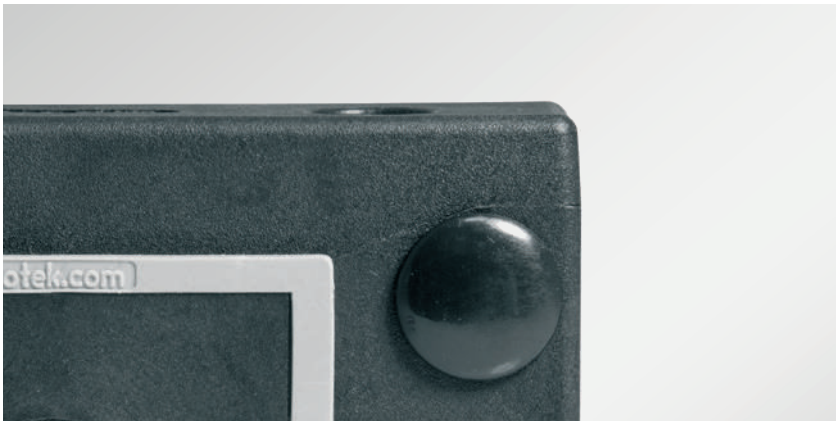

Ongelmallinen sovellus?
icotek tarjoaa
ysilöllisiä ratkaisuja.
Ota yhteyttä: cablex@cablex.fi

Made in Germany

Veloituksettomat mallit

Asiakaspalvelu

No minimum order value

Asiakaskohtaiset tuotteet

Globaalit toimitukset

Luokitukset

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8


2.7 – 2.8 Joustava läpivienti
vakiokaapeleille

Nopea ja
helppo asennus


Joustava läpivienti
jäykkiä kaapeleita
asennettaessa



KEL-SCDP-TR

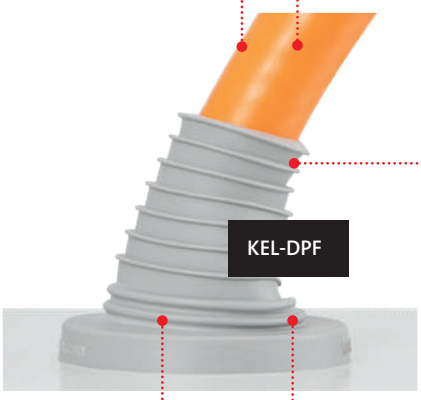

KEL-DPF




Tiiviysluokka
IP66/IP68



Helppo ja varma kerroksien irroitus. Läpivientia säilyy aina pyöreänä ja näin ollen tiivistys kaapeliin on laadukas

Tilaa säästävä
muotoilu



Vakio M aukkoihin
M25 - M85 (KEL-DPF)



Erittäin joustava matriaali mahdollistaa myös liittimillä varustettujen valmiskaapeleiden läpiviennin.



Kalvoläpiviennit
M25 – M63,
muotoiltavat kaapelin halkaisijoille
maks. 52 mm

KEL-SCDP-TR

178 – 179



Kalvoläpiviennit
M25 – M85,
muotoiltavat kaapelin halkaisijoille
maks. 36 mm

KEL-SCDP / KEL-SCDP-RW


180 – 181



Joustava läpivienti
M25 – M85,
muotoiltavat kaapelin halkaisijoille
maks. 70 mm

KEL-DPF


182 – 183

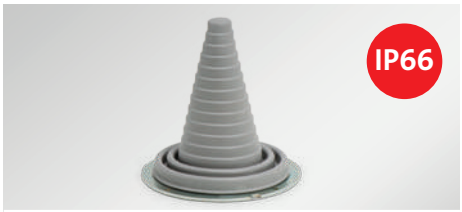

Joustava läpivienti
muotoiltavat kaapelin halkaisijoille
maks. 115 mm

KEL-ULTRA flex

184

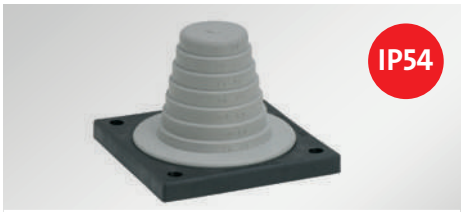

Joustava läpivienti
muotoiltavat kaapelin halkaisijoille
maks. 68 mm

KEL-JUMBO flex

185



Jatkettava kierreputki
icotek holkki- ja kalvotiivisteille
M32, M50, M63

TE-M

334 – 337



Rittal / Lohmeier
Moduulilaipat

MP

314 – 315

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

KEL-SCDP-TR
Kalvoläpivienti vastamutterilla tiiviysluokalla IP65

IP65 HL3 EN 45545-2


KEL-SCDP-TR kalvoläpivienti sopii vakiokaapeleiden ja putkien läpivientiin tiiviysluokalla IP65. KEL-SCDP-TR 63|5+1 mahdollistaa jopa 5:n kaapelin läpiviemisen.

KEL-SCDP-TR etuna on laaja käyttöalue. Läpivienti on helposti muokattavissa sopimaan halkaisijaltaan erilaisille vakiokaapeleille. Muokkaus tehdään repäisemällä läpiviennistä tarvittava määrä tiivistysrenkaita, kunnes reiän halkaisija on sopiva kyseiselle kaapelille. Työkaluja ei tarvita. Poistettu tiivistysrengas jättää jälkeensä aina sileän pinnan, mikä varmistaa tiiviin läpiviennin.


Joustavan tiivistemateriaalin ansiosta läpityönnettävä vakiokaapeli voi olla varustettu kaapelikengällä.

KEL-SCDP-TR sopii vakio M25 - M63 asennusaukkoihin.

KEL-SCDP-TR kiinnitetään paikalleen toimitukseen sisältyvällä vastamutterilla.

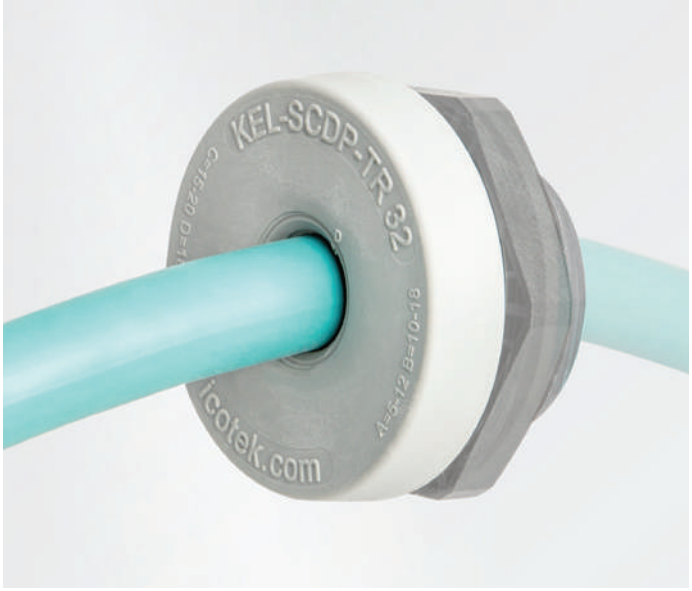



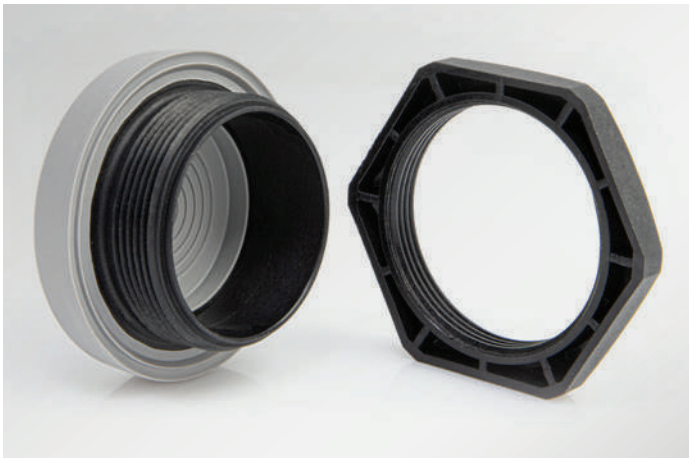

Edut

- Nopea ja helppo asentaa toimitukseen kuuluvalla vastamutterilla
- Erittäin laaja käyttöalue (5 – 52 mm)
- Sopii erityisesti jäykkien kaapeleiden läpivienteihin
- Sopii M-kierreaukkoihin M25 – M63
- Erinomainen reiän reunojen suojaus ja tiivistys
- Pyöreät kalvorenkaat helposti irroitettavissa
- Vastamutteri sisältyy toimitukseen

Tekniset tiedot

Materiaali	Tiivisteosa: TPE Kehys: Polyamidi (PA) Vastamutteri: Polyamidi (PA)
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP65 (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	8 mm
Kierteen pituus	14 mm
Max. seinämävahvuuksille	max. 7 mm (M25 – M40) max. 6 mm (M50 – M63)
Aukko	Vakio M-aukot


Tarvikkeet




TE-M	334 - 337

KEL-SCDP-TR
Kalvoläpiviennit

IP65 | ECOLAB certified | PNEUMATICS | UV ISO 4892-2A | EN 61373 | HL3 EN 45545-2 | Made in Germany | RoHS compliant





	Malli	Tilaus nro.	Kaapelien määrä	Kierre	Kierteen pituus	Max. seinämä-vahvuuksille	Ulkohalkaisija	Korkeus	Pakk
	KEL-SCDP-TR 25	44070	1x 5 – 17 mm	M25 x 1.5	14 mm	7.0 mm	39 mm	8 mm	10
	KEL-SCDP-TR 32	44071	1x 5 – 23 mm	M32 x 1.5	14 mm	7.0 mm	44 mm	8 mm	10
	KEL-SCDP-TR 40	44072	1x 8 – 28 mm	M40 x 1.5	14 mm	7.0 mm	52 mm	8 mm	10
	KEL-SCDP-TR 50	44073	1x 8 – 38 mm	M50 x 1.5	14 mm	6.0 mm	62 mm	8 mm	10
	KEL-SCDP-TR 63 | 1	44074	1x 8 – 52 mm	M63 x 1.5	14 mm	6.0 mm	75 mm	8 mm	10
	KEL-SCDP-TR 63 | 5+1	44078	5x 5 – 13 mm 1x 50 – 52 mm	M63 x 1.5	14 mm	6.0 mm	75 mm	8 mm	10





Yhteensopiva TE-M kierreputken kanssa

KEL-SCDP | KEL-SCDP-RW
Kalvoläpiviennit

KEL-SCDP-RW läpiviennit soveltuvat yksittäisten kaapeleiden, putkien ja suojaletkujen käpivientiin tiiviysluokassa IP 65.
Tuotteen etuna laaja käyttöalue. Kaapeli n ja putken ulkohalkaisijan mukaan helposti muotoiltava kalvoläpivienti varmistaa hyvän tiiviyden. Muotoiluun ei tarvita erillisiä leikkureita. Läpivientialue säilyy aina pyöreänä varmistaen laadukkaan liitoksen kaapelin ja läpiviennin välille.

Läpivienti on asennettavissa useille materiaali vahvuuksille 1.5 – 4.0 mm.

KEL-SCDP-RW on hyväksytty raideliikennekäyttöön (EN45545-2 HL3).

Edut

- KEL-SCDP-RW: Hyväksytty raideliikenne käyttöön. (EN 45545-2, EN 45545-3 ja EN1363-1)
- Erinomainen reiän reunojen suojaus ja tiivistys
- Pyöreät kalvorenkaat helposti irroitettavissa
- Helppo, työkaluvapaa asennus
- Tiiviysluokka IP65

Tekniset tiedot

Materiaali	TPE
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP65 (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	KEL-SCDP: - 40°C to + 80°C (kiinteä) KEL-SCDP-RW: -40°C to + 90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa





Erittäin joustava matriaali mahdollistaa myös liittimillä varustettujen valmiskaapeleiden läpiviennin





* Vain KEL-SCDP-RW

KEL-SCDP | KEL-SCDP-RW
Kalvoläpiviennit



	Malli	Tilaus nro.	Kaapeleiden määrä	Kaapelin halkaisija mm	Pakk
	KEL-SCDP 25	43480	1 max.	5 – 16 mm	10
	KEL-SCDP 32	43481	1 max.	5 – 22 mm	10
	KEL-SCDP 40	43482	1 max.	8 – 28 mm	10
	KEL-SCDP 50	43483	1 max.	8 – 36 mm	10
KEL-SCDP-RW Hyväksytty raideliikenne käyttöön					
	KEL-SCDP-RW 25	43490	1 max.	5 – 16 mm	10
	KEL-SCDP-RW 32	43491	1 max.	5 – 22 mm	10
	KEL-SCDP-RW 40	43492	1 max.	8 – 28 mm	10
	KEL-SCDP-RW 50	43493	1 max.	8 – 36 mm	10





Yksittäiset kalvotiivisteen kerrokset irroitetaan kaapelin/putken ulkohalkaisijan mukaan. Valitun kerroksen irroitukseen riittää vain pienen reiän teko kerrosten välille ja haluttu kerros voidaan vetää pois.

* Vain KEL-SCDP-RW

KEL-DPF
Joustava läpivienti

KEL-DPF on suunniteltu syöttökaapelin (ø 70 mm asti)läpivienniksi keskuskaappiin. Joustavuutensa ja erityisen pyramidirakenteen ansiosta on kaapelin läpiviennin toteutus perinteisiä ratkaisuja huomattavasti helpompi ja nopeampi toteuttaa.

DPF-läpiviennin katkaisu:
Kaapelin ulkohalkaisija - 20%. Pyramidin eri tasoihin on merkitty halkaisijatiedot eri katkaisutasoille.

Suosittelemme erillistä kaapeleiden vedonpoistoa.

Edut


- Nopea asennus
- Joustava rakenne mahdollistaa kaapelin sisääntulon eri kulmissa
- Asennetaan vakio M-aukkoon
- Vastamutteri sisältyy toimitukseen (Polyamidi)

Tekniset tiedot

Materiaali	Kehys: Polyamidi (PA) Tiivisteosa: TPE
Väri	Harmaa (RAL 7035) Musta
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP66/IP68 (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeeni vapaa, silikoni vapaa
Kierre pituus	11 mm; KEL-DPF 85|48-70: 14 mm
Aukko	Vakio M-aukot

Tarvikkeet

FP Laipat	320 - 329
MP Moduulilaipat	314 - 315
TE-M	334 - 337

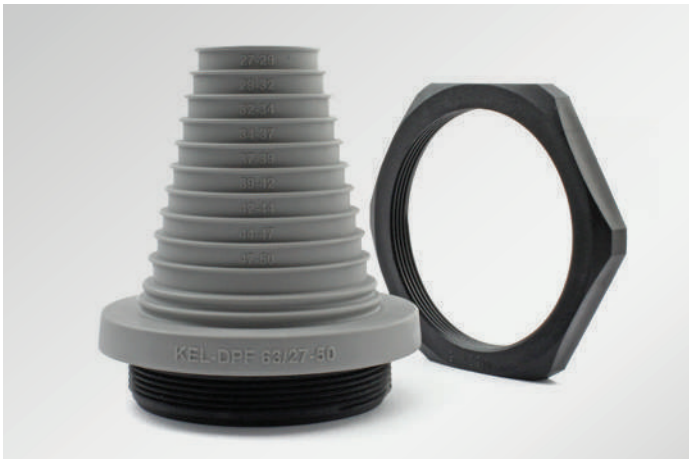



Erittäin joustava matriaali mahdollistaa myös liittimillä varustettujen valmiskaapeleiden läpiviennin



Yhteensopiva TE-M kierreputken kanssa










Lenkkiavain M75/M85
KEL-DPF 75 & 85 läpivienneille

Materiaali: Alumiini
M75: Tilaus nro. 61436 | M85: Tilaus nro. 61437 | Pakk: 1

*x4 vain sisäkäyttöön

KEL-DPF
Joustava läpivienti



	Malli	Tilaus nro.	Kierre	Tiivisteen ulkohalk.	Kaapelin koko	Pakk
	KEL-DPF 25|3-12	42652 50652	M25 × 1.5	39 mm	3 - 12 mm	5
	KEL-DPF 32|6-18	42653 50653	M32 × 1.5	46 mm	6 - 18 mm	5
	KEL-DPF 40|12-27	42654 50654	M40 × 1.5	54 mm	12 - 27 mm	5
	KEL-DPF 50|22-36	42655 50655	M50 × 1.5	64 mm	22 - 36 mm	5
	KEL-DPF 63|27-50	42656 50656	M63 × 1.5	77 mm	27 - 50 mm	5
	KEL-DPF 75|39-60	42657 50657	M75 × 1.5	89 mm	39 - 60 mm	1
	KEL-DPF 85|48-70	42658 50658	M85 × 2	99 mm	48 - 70 mm	1

*x4 vain sisäkäyttöön

KEL-ULTRA flex
Joustava läpivienti



KEL-ULTRA flex - tuoteperhe on suunniteltu käytettäväksi suurien syöttökaapeleiden läpivienneissä. KEL-ULTRA flexiä on kaksi kokoa soveltuen kaapeleiden ja suojaletkujen halkaisijoille 25-115 mm. Asennettaessa suurikokoisia, jäykkiä kaapeleita saavutetaan tällä joustavalla rakenteella erinomainen tiiviys, vaikka kaapelia ei saadakaan vietyä kohtisuorasti kotelon sisään.

Katkaistava pyramiidirakenne tarjoaa aina oikean kokoisen aukon kaapelista riippumatta. Kaapelin läpiviennin ja kytkennän jälkeen asennetaan läpivienti paikoilleen metallisella asennuskehyksellä. Kotelon ja läpiviennin väliin asennettava tiiviste sisältyy toimitukseen. KEL-ULTRA flex-läpiviennin katkaisu: Kaapelin ulkohalkaisija - 25%. Suosittelemme erillistä kaapeleiden vedonpoistoa.

Edut

- Nopea asennus
- Rakenne mahdollistaa tukevan, joustavan asennuksen erityisesti jäykille kaapeleille
- Tiiviysluokka IP66



Tekniset tiedot

Materiaali	Tiivisteosa: TPE Asennuskehys: Teräs, Sinkitty Umpilaippa: Teräs, Sinkitty
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP66, kiinnitettynä 8:lla ruuvilla (testattu EN 60529 mukaan)
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeeni vapaa, silikoni vapaa
Aukko	Pyöreä, kaapelin ø + 30%, max ø 140 mm

Tarvikkeet

MP Moduulilaipat	314 - 315
BPM Umpilaipat	331

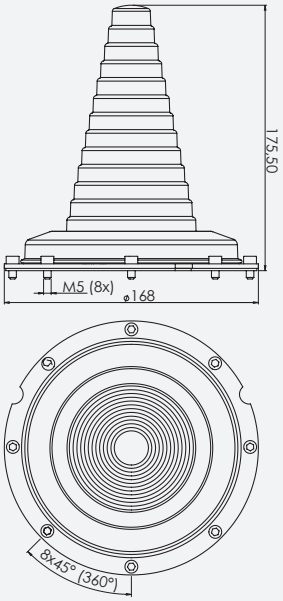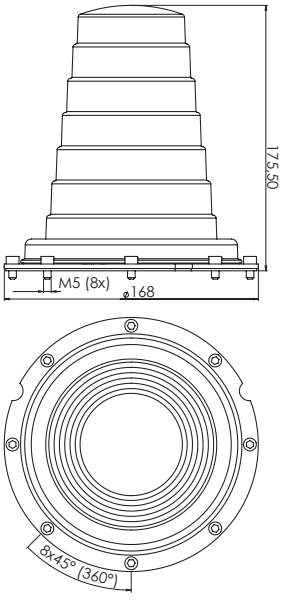

Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Kaapelin halkaisija	Pakk
	**KEL-ULTRA flex 1** sis. kiinnitysruuvit	**42630**	**25 - maks. 90 mm kaapelin halk.**	**1**
	**KEL-ULTRA flex 2** sis. kiinnitysruuvit	**42631**	**75 - maks. 115 mm kaapelin halk.**	**1**

KEL-JUMBO flex
Joustava Läpivienti



KEL-JUMBO flex on joustava kaapeliläpivienti vakiokaapeleille ulkohalkaisijoille 27 - 68 mm.

Tuote on hyvä vaihtoehto paksumpien, jäykempien syöttökaapeleiden läpivientiin.

KEL-JUMBO flex:n katkaisu:
Kaapelin ulkohalkaisija - 25% . Pyramidin eri tasoihin on merkitty halkaisijatiedot eri katkaisutasolle.

Suosittelemme erillistä kaapeleiden vedonpoistoa.

Edut


- Nopea asennus
- Rakenne mahdollistaa tukevan, joustavan asennuksen erityisesti jäykille kaapeleille
- Pieni koko (88 × 88 mm)



Tekniset tiedot

Materiaali	Kehys: Polyamidi (PA) Tiivisteosa: TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeeni vapaa, silikoni vapaa
Aukko	Pyöreä, kaapelin ø + 20%


Tarvikkeet

MP Moduuli laipat	314 - 315
BP Umpilaipat	331

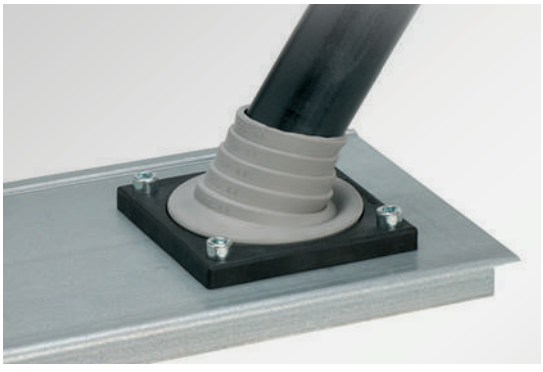

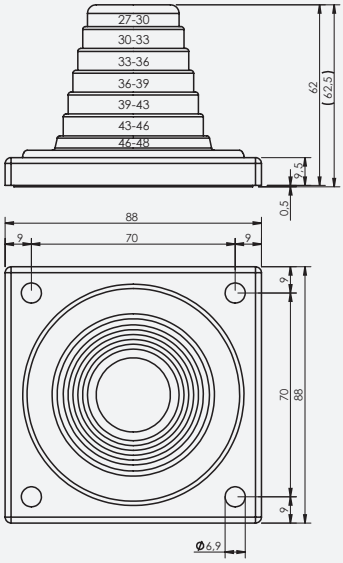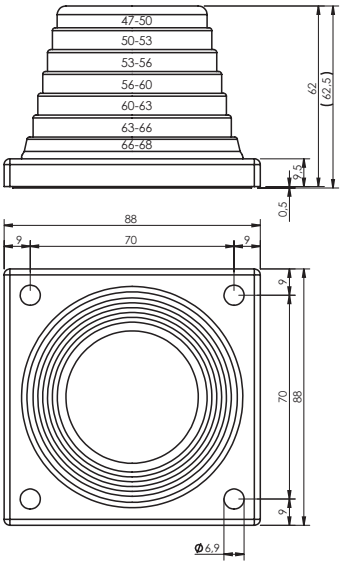Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Kaapelin koko	Pakk
	**KEL-JUMBO flex 27-48**	**42614**	**27 - 48 mm**	**1**
	**KEL-JUMBO flex 47-68**	**42616**	**47 - 68 mm**	**1**

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

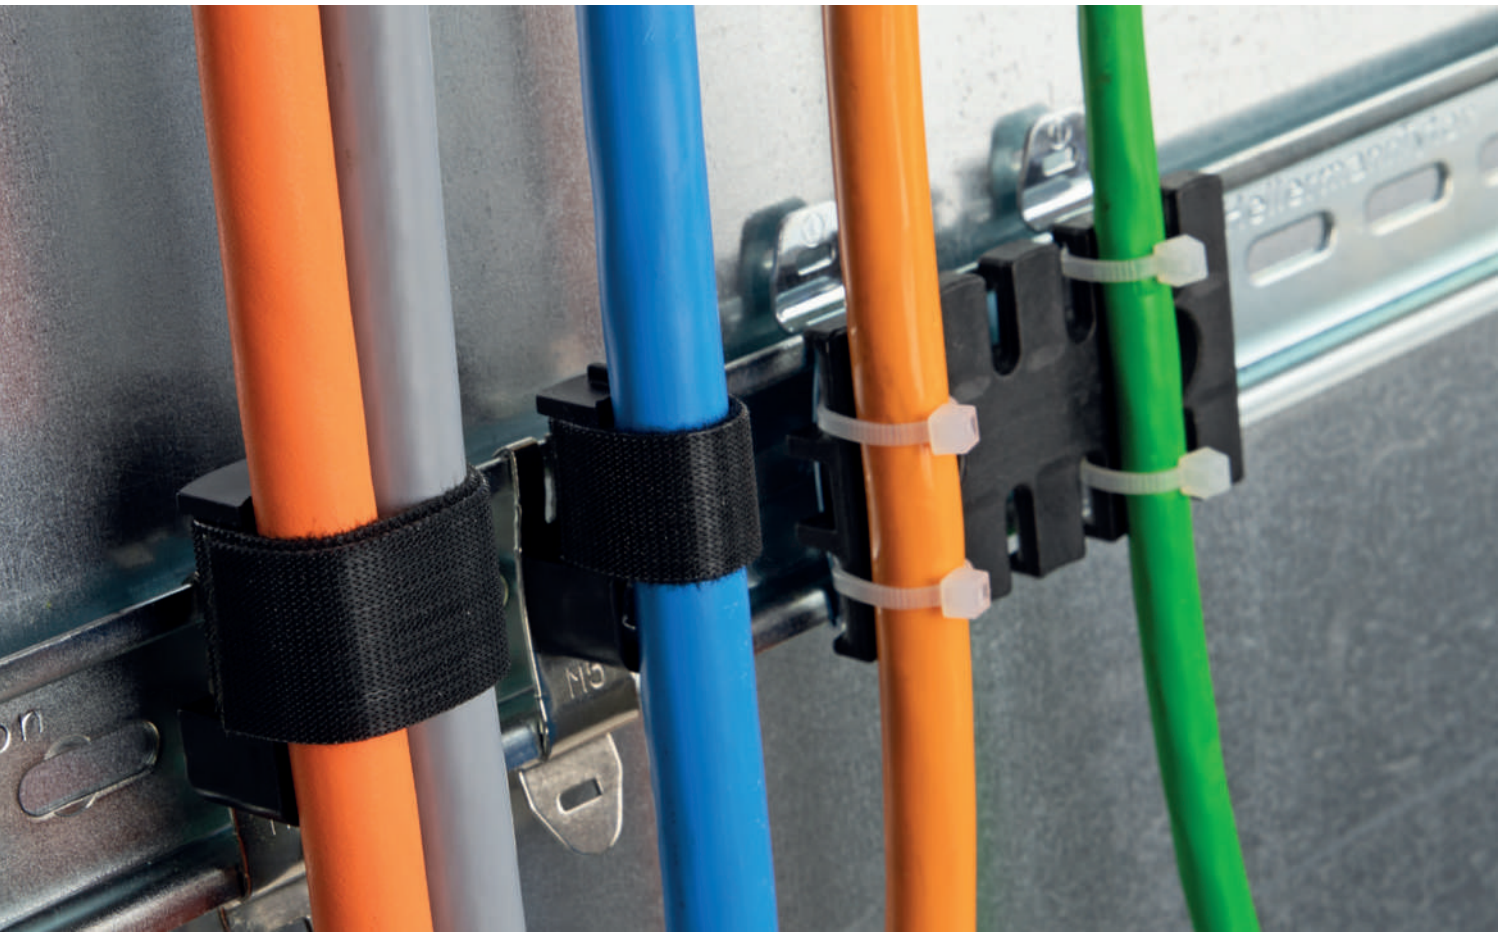

RINA · DNV · HL3 EN 45545-2 · EN 61373 · EN 62444 · UV ISO 4892-2A

IEC 61914 · EN ISO 14644 · PNEUMATICS · ECOLAB certified · RoHS compliant · Made in Germany


Vedonpoistojärjestelmät



CCL


ZL


ZL 03 | 04 | 05


KBH-S

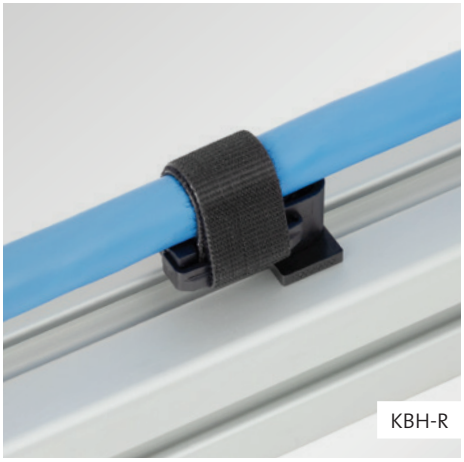
KBH-R

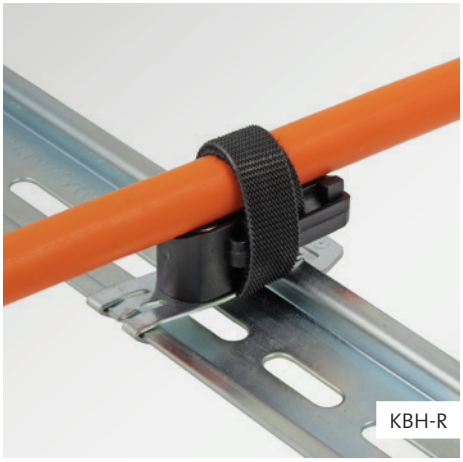
KBH-R


KB


MSMC

Vedonpoistojärjestelmät 3
3.1
3.2
3.3

3 Vedonpoistojärjestelmät

Kaapelit järjestykseen luotettavasti: Kaapelien vedonpoisto ja reititys


icotekin kaapelikiinnikejärjestelmän avulla kaapeleiden, johtimien ja putkien vedonpoisto ja kiinnitys voidaan hoitaa nopeasti ja helposti. Tämä on mahdollista sekä staattisissa että dynaamisissa kuormituksissa.

DIN EN 62444 mukainen vedonpoisto on tarpeellinen useissa eri kohteissa, kuten koneiden kaapelireiteillä, ohjauskaapeissa ja koteloissa.

Erilaiset asennusvaihtoehdot, esim. DIN-kisko-, C-kisko- tai suora- asennus, mahdollistavat käytön useissa erilaisissa kohteissa ja sovelluksissa.

Kaapelit kiinnitetään kiinnikkeisiin tavallisilla nippusiteillä. Tarranippusiteitä käytetään yhä useammin kaapeleiden kiinnittämiseen. Tarranippusiteille on tarjolla erilaisia kiinnikkeitä, joilla ne voidaan kiinnittää erilaisiin pintoihin ja profiileihin, useilla eri tavoilla ja eri asentoihin.

Modulaarista, pinottavaa kaapelikiinnikettä MSMC käytetään suuren halkaisijan tai taivutussäteen omaavien kaapeleiden vedonpoistoon ja kiinnitykseen.

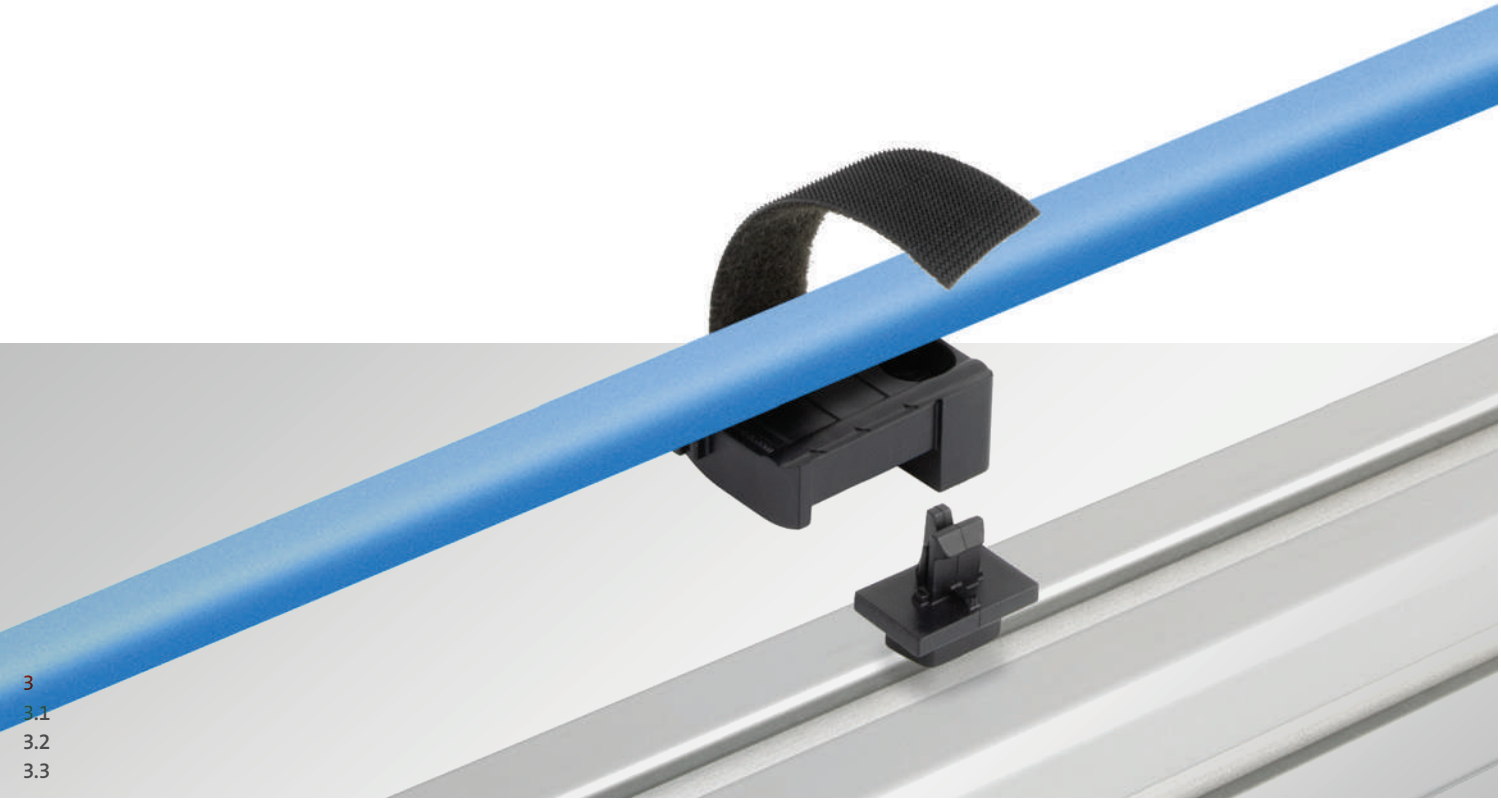

3
3.1
3.2
3.3

ProductFinder

Malli	Vedonpoisto	Vedonpoisto EN 62444 mukaan	IEC 61914	Ruuvikiinnityksellä	Asennuskiskoille	C-kiskolle	Sivu
CCL	●					●	192 – 193
ZL	●	●		●			194
ZL-AB / ZL-MS	●	●		●			195
ZL 03 / 04 / 05	●	●		●			196
KZL	●	●			●	●	197
SF|ZL	●	●			●		198
MSMC	●		●	●		●	216 – 219

Malli	Sopii	Sivu
KBH-S M5	yleismalli	204
KBH-R R MS	Rittal aukotuksiin ja asennuskiskoihin	205
KBH-R M G8	MiniTec 8 mm uralla	206
KBH-R M-I G8	MiniTec, Item 8 mm uralla	206
KBH-R B-R G8	Bosch Rexroth 8 mm uralla	207
KBH-R B-R G10	Bosch Rexroth 10 mm uralla	207
KBH-R I G6	Item 6 mm uralla	208
KBH-R May-G8	Maytec PG40 8 mm uralla	208
KBH-R P80/20	P80/20	209
KBH-R SF-M4	Asennuskiskoille	210
KBH-R 12-SC	Kiinnitetään 30 mm C-kiskoon	210
KBH-R 12-C	Kiinnitetään 30 mm C-kiskoon	210
KBH-R 9,5	19" järjestelmiin 9,5 x 9,5 mm reiityksellä	211
KBH-KS	yleismalli, itseliimautuva	211
KBH-S	23 × 23 mm asennuskisko	214
KBH-SB	yleismalli	214
KBH-R	Asennuskiskojärjestelmille Rittal VX25 kaappeihin 23 × 23 mm	214
KBH-R-TX	Telex kiskolle	214
KBH-RBA	Asennu-saukko ø 6 mm	214
KBH-RBB	Asennu-saukko ø 6,5 mm	214
KLKB	yleismalli	215
KLB	yleismalli	215

3.1 Vedonpoistojärjestelmät



Tilaasäästävä ratkaisu
C-kiskoasennuksiin



Suuri pakkaustiheys



Nopea ja helppo asennus



Useita asennus
vaihtoehtoja :
DIN-kisko /
C-kisko,
ruuvikiinnitys



Saatavilla
monia kokoja



Varma kiinnitys



EN 62444



Kaarikiinnike
C-kiskolle

CCL


192 – 193



Vedonpoistokammat
ruuvikiinnityksellä

ZL


194

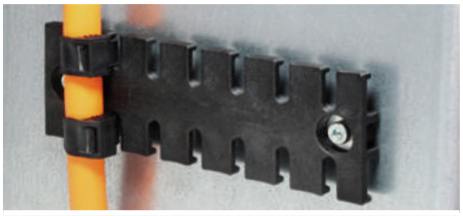

Vedonpoistokammat
ruuvikiinnityksellä, holkilla

ZL-AB / ZL-MS

195

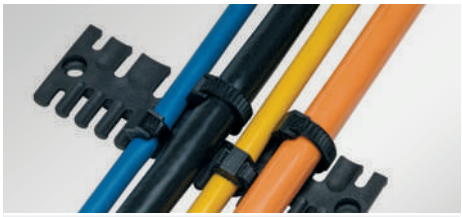

Vedonpoistokammat
ruuvikiinnityksellä

ZL 03 | 04 | 05


196



Vedonpoistokammat
35 mm DIN-kiskolle ja C-kiskolle

KZL

197

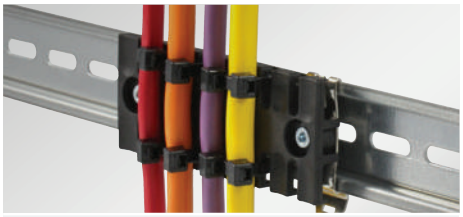

Vedonpoistokammat
35 mm DIN-kiskolle

SF|ZL

198



Korotusholkit
kerroksittaiseen asennukseen

DH

196



EMC-vedonpoistokammat

KAFM-EMC

264




Johtavat levyt vedonpoistokampoihin

ZL|SB-EMC

265

CCL
Kaarikiinnike C-kiskolle

RoHS compliant



icotek kaarikiinnikkeille on tyypillistä laaja käyttöalue ja joustavuus. Ideaalinen kaapeleiden vedonpoistoon asennuksissa, joissa käytetään vakio C-kiskoa avautumaltaan 16–17 mm. Kiinnitettävien kaapeleiden, kokonaishalkaisija saa olla välillä 6–64 mm.

Kiinnikkeeseen integroitu kitkapala lukittuu kiristettäessä paikoilleen, eikä pääse lipsahtamaan pois, vaikka kaapeliin kohdistuisi vetoa.

Edut

- Nopea ja helppo asentaa
- Tilaa säästävä ja työkaluvapaa asennus
- Sopii vakio C-kiskoille avautumaltaan 16–17 mm

Tekniset tiedot

Materiaali Galvanoitu teräs

Tarvikkeet

EMC-liittimet 30 mm C-kiskoasennukseen 242 - 245


Malli	Kaapelin koko	Tilaus nro.	Pakk
CCL 6-13	6 – 13 mm	32000	25
CCL 12-19	12 – 19 mm	32001	25
CCL 18-23	18 – 23 mm	32002	25
CCL 22-32	22 – 32 mm	32003	25
CCL 30-38	30 – 38 mm	32004	25
CCL 38-42	38 – 42 mm	32005	25
CCL 42-50	42 – 50 mm	32006	25
CCL 50-64	50 – 64 mm	32007	25



CCL
Muovinen kitkapala (varaosa)

RoHS compliant






Yhteensopivan C-kiskon mitat (mm)

Muovinen kitkapala (varaosa)

Malli	sopii kaarikiinnikkeeseen	Tilaus nro.	Pakk
Kitkapala Y 6/12	CCL 6-13	99215	50
Kitkapala Y 12/18	CCL 12-19	99216	50
Kitkapala Y 16/22	CCL 18-23	99217	50
Kitkapala Y 22/38	CCL 22-32, CCL 30-38, CCL 38-42	99218	50
Kitkapala Y 42/64	CCL 42-50, CCL 50-64	99219	50

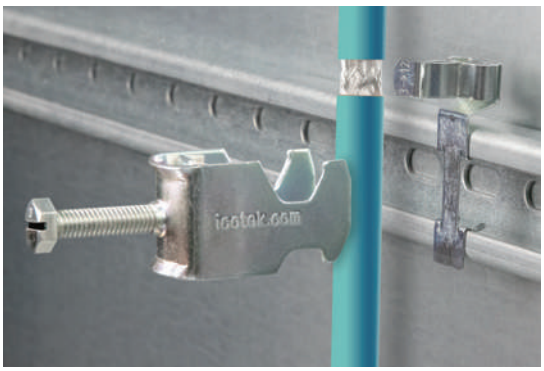





LFC/MSKL, CCL

ZL
Vedonpoistokammat ruuvikiinnityksellä



ZL vedonpoistokampoja voidaan asentaa kiinteiden ja liikkuvien laitteiden rakenteisiin kuten energiansiirtoketjuihin ja ohjauskeskuksiin kaapeleiden kiinnittämiseen ja vedonpoiston toteuttamiseen.

Kamman ainutlaatuinen muotoilu tarjoaa laadukkaan vedonpoiston EN 62444 mukaisesti. Kaapelit kiinnitetään vedonpoistokampaan vakio nippusiteellä.

Kerroksittaiseen asennukseen käytetään asennusholkkeja.

Edut

- Vedonpoisto EN 62444 mukaan
- Helppo asennus
- Taloudellinen
- Suuri asennustiheys
- Useita käyttötarkoituksia
- Hyvä tärinän kesto


Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	- 40°C to + 140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa


Tarvikkeet

DH asennusholkit	196
Asennusjalka	235
ZL|SB-EMC Johtavat levyt vedonpoistokampoihin	265

Malli	Tilaus nro.	Pituus P1	Pituus P2	Kiinnityspaikat kpl	Pakk
ZL 39	32222	38.5 mm	19.5 mm	3	10
ZL 60	32224	59.5 mm	43.5 mm	4	10
ZL 70	32226	69.1 mm	43.5 mm	5	10
ZL 87	32228	86.5 mm	68 mm	6	10
ZL 103	32230	102.5 mm	84 mm	7	10
ZL 121	32232	121 mm	102.5 mm	8	10
ZL 140	32234	139.5 mm	121 mm	9	10
ZL 180	32236	180 mm	157 mm	12	10

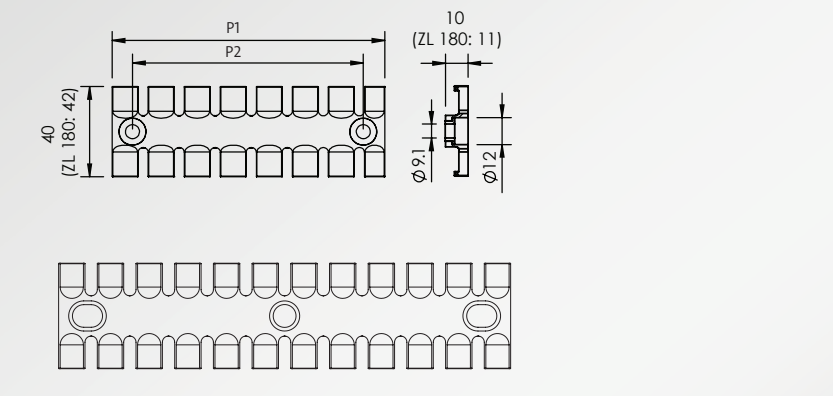


ZL 180

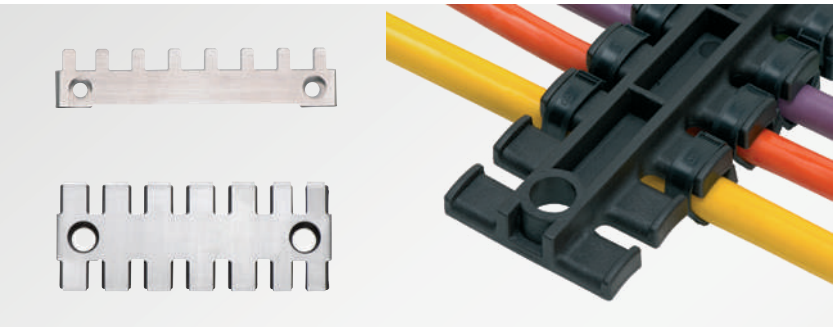

ZL|SB-EMV *ZL*

ZL-AB | ZL-MS
Vedonpoistokammat ruuvikiinnityksellä



ZL-AB / ZL-MS vedonpoistokampoja voidaan asentaa kiinteiden ja liikkuvien laitteiden rakenteisiin kuten energiansiirtoketjuihin ja ohjauskeskuksiin kaapeleiden kiinnittämiseen ja vedonpoiston toteuttamiseen.

Kiinnitysreikiin asennetut AL-/BR-holkit tarjoavat vedonpoistokamman tukevamman, kestävämmän kiinnityksen esim. asennettaessa kampoja runsaasti täriseviin kohteisiin.

Edut

- Vedonpoisto EN 62444 mukaan
- Helppo asennus
- Taloudellinen
- Suuri asennustiheys
- Useita käyttötarkoituksia
- Hyvä tärinän kesto


Tekniset tiedot

Materiaali	ZL: Polyamidi (PA) Holkki: Alumiini (ZL-AB) Messinki (ZL-MS)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	- 40°C to + 140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa


Tarvikkeet

ZL|SB-EMC Johtavat levyt vedonpoistokampoihin 265

Malli	Tilaus nro. Holkki 4.1 mm	Tilaus nro. Holkki 5.2 mm	Tilaus nro. Holkki 6.2 mm	Pituus P1	Pituus P2	Kiinnityspaikat kpl	Pakk
ZL 39 AB ZL 39 MS	32270	32280 32360	32290	38.5 mm	19.5 mm	3	10
ZL 60 AB ZL 60 MS	32271	32281 32361	32291	59.5 mm	43.5 mm	4	10
ZL 70 AB ZL 70 MS	32272	32282 32362	32292	69.1 mm	43.5 mm	5	10
ZL 87 AB ZL 87 MS	32273	32283 32363	32293	86.5 mm	68 mm	6	10
ZL 103 AB ZL 103 MS	32275	32284 32364	32294	102.5 mm	84 mm	7	10
ZL 121 AB ZL 121 MS	32277	32285 32365	32295	121 mm	102.5 mm	8	10
ZL 140 AB ZL 140 MS	32274	32286 32366	32296	139.5 mm	121 mm	9	10
ZL 180 AB ZL 180 MS	32276	32287 32367	32297	180 mm	157 mm	12	10

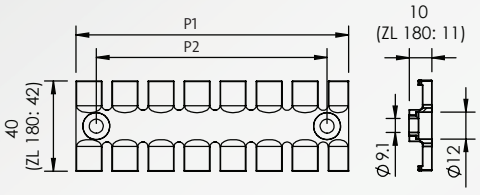





Messinki holkit

ZL 03 | 04 | 05
Vedonpoistokammat ruuvikiinnityksellä



ZL vedonpoistokammat kahdella erikokoisella kaapelin kiinnityspaikalla. Malli tarjoaa monipuolisen vaihtoehdon eri kokoisten kaapeleiden kiinnitykseen.
Kamman ainutlaatuinen muotoilu tarjoaa laadukkaan vedonpoiston EN 62444 mukaisesti. Kaapelit kiinnitetään vedonpoistokampaan vakio nippusiteellä.


Edut

- Vedonpoisto EN 62444 mukaan
- Helppo asennus
- Taloudellinen
- Suuri asennustiheys
- Useita käyttötarkoituksia
- Hyvä tärinän kesto


Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	- 40°C to + 140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Malli	Tilaus nro.	Pituus P1	Pituus P2	Kiinnityspaikat kpl	Pakk
ZL 03	32112	63.4 mm	42 mm	4|7	10
ZL 04	32114	95 mm	74.5 mm	6|11	10
ZL 05	32116	119 mm	108 mm	7|13	10

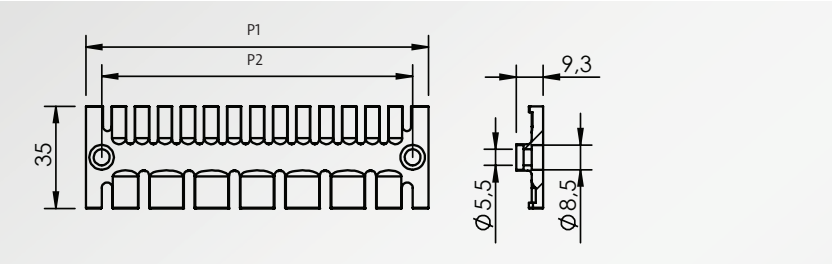



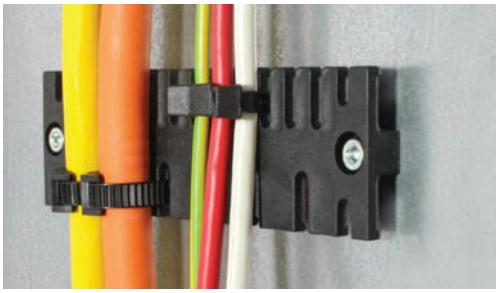

DH Asennusholkit

DH-holkkeja käyttämällä vedonpoistokampoja voidaan asentaa useaan kerrokseen.

Edut

- Suuri asennustiheys


Tekniset tiedot


Materiaali	Alumiini

Soveltuu

ZL Vedonpoistokammat	194
ZL 03|04|05 Vedonpoistokammat	196

Malli	Tilaus nro.	Sopii asennettavaksi	Pituus	Halkaisija sisä	Halkaisija ulko	Pakk
DH 30	32251	ZL 03 | 04 | 05	30 mm	5.2 mm	8.5 mm	10
DH 32	32252	ZL	32 mm	6.2 mm	12 mm	10



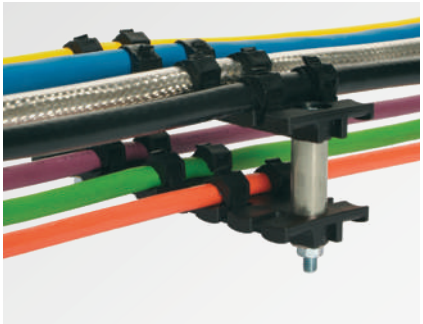

KZL
Vedonpoistokammat asennuskiskoille



KZL vedonpoistokampoja voidaan asentaa kiinteiden ja liikkuvien laitteiden rakenteisiin kuten energiansiirtoketjuihin ja ohjauskeskuksiin kaapeleiden kiinnittämiseen ja vedonpoiston toteuttamiseen.

Kamman ainutlaatuinen muotoilu tarjoaa laadukkaan vedonpoiston EN 62444 mukaisesti. Kaapelit kiinnitetään vedonpoistokampaan vakio nippusiteellä.

KZL vedonpoistokammat ovat asennettavissa 30 mm DIN-kiskoon (C-kisko) ja 35 mm DIN-kiskoon.


Edut

- Vedonpoisto EN 62444 mukaan
- Helppo asennus
- Taloudellinen
- Suuri asennustiheys
- Useita käyttötarkoituksia
- Hyvä tärinän kesto

Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	- 40°C to + 140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Malli	Tilaus nro.	Pituus P1	Pituus P2	Kiinnityspaikat kpl	Pakk
KZL 11	32250	11.5 mm	–	1	10
KZL 39	32260	38.5 mm	28.3 mm	3	10
KZL 80	32262	79.5 mm	68 mm	6	10
KZL 140	32264	139.5 mm	128.1 mm	9	10

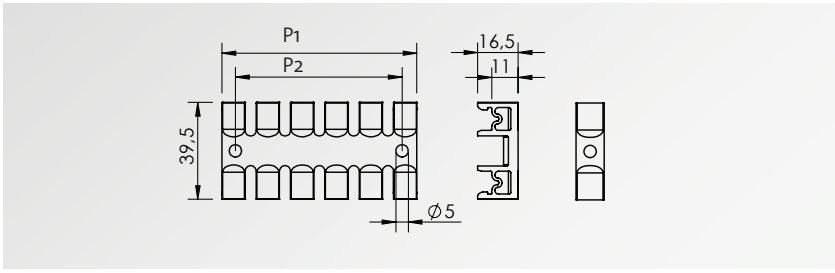



SF|ZL
Vedonpoistokammat 35 mm DIN-kiskolle



SF|ZL vedonpoistokammat soveltuvat asennettaviksi 35 mm DIN kiskoon.

SF|ZL valikoimaa voidaan käyttää kaapeleiden ja suojaletkujen vedonpoistoon.

SF|ZL valikoima perustuu ZL-vedonpoistokampaan, johon on asennettu pika-asennusjalka 35 mm DIN-kisko kiinnitykseen.

Edut

- Vedonpoisto EN 62444 mukaan
- Helppo asennus
- Taloudellinen
- Suuri asennustiheys
- Useita käyttötarkoituksia


Tekniset tiedot

Materiaali	ZL: Polyamidi (PA) SF-jalka: Jousiteräs
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	- 40°C to + 140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa


Tarvikkeet

ZL|SB-EMC Johtavat levyt vedonpoistokampoihin 265

Malli	Tilaus nro.	Pituus P1	Pituus P2	Kiinnityspaikat kpl	Pakk
SF|ZL 39	32351	38.5 mm	19.5 mm	3	10
SF|ZL 60	32352	59.5 mm	43.5 mm	4	10
SF|ZL 70	32353	69.1 mm	43.5 mm	5	10
SF|ZL 87	32354	86.5 mm	68 mm	6	10
SF|ZL 103	32355	102.5 mm	84 mm	7	10
SF|ZL 121	32356	121 mm	102.5 mm	8	10
SF|ZL 140	32357	139.5 mm	121 mm	9	10
SF|ZL 180	32358	180 mm	157 mm	12	10

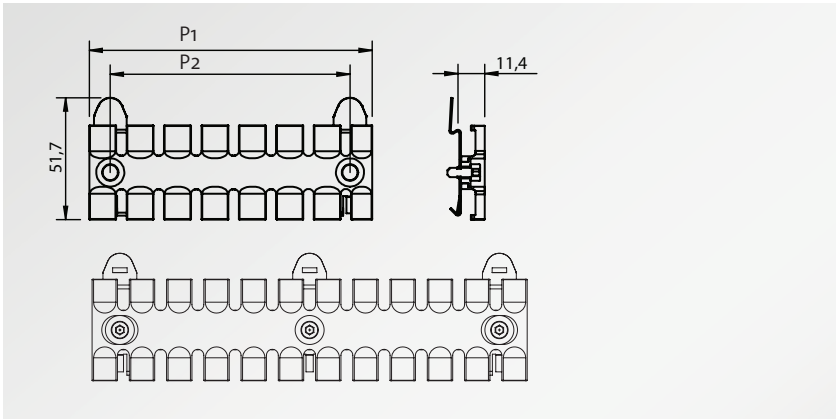


SF|ZL 180

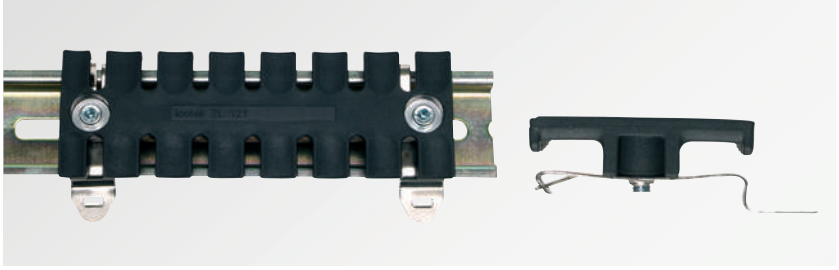


Esimerkkejä




ZL 180
Packaging machines

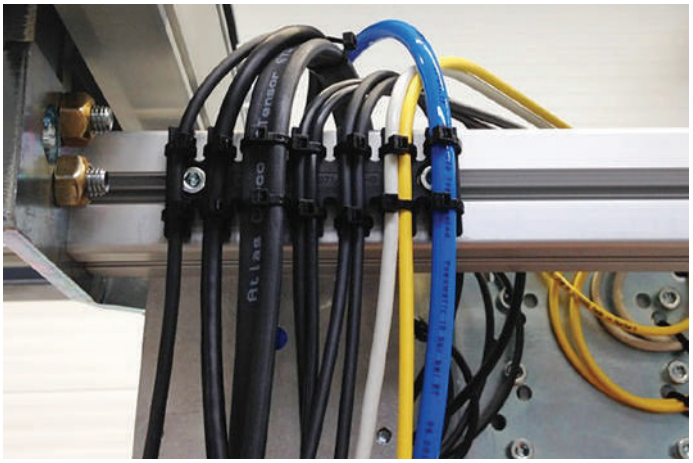

ZL
Automation

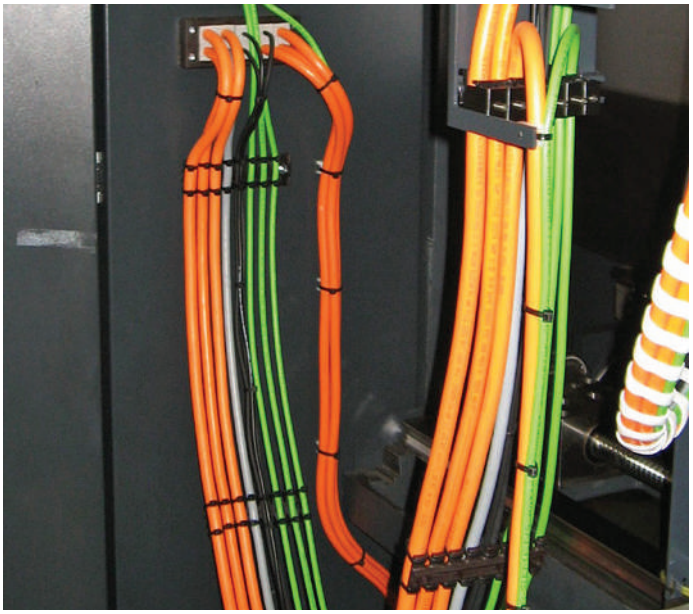

ZL 180
Machine tools

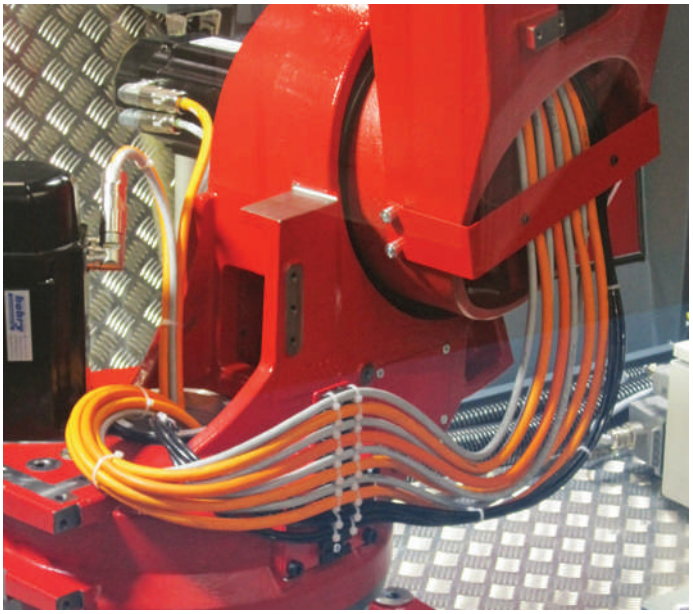


ZL 180
Robotics

Järjestä, niputa, kiinnitä: Tarranippusiteet, kiinnikkeet tarranippusiteille

Tarranippusiteiden käyttö kaapeleiden kiinnitykseen on yhä yleisempää. Niitä käytetään perinteisten nippusiteiden sijaan koska ne on helppo avata ja sulkea uudestaan. Tarranippusiteen pehmeä materiaali ei myöskään vahingoita kaapeleita edes tärinöille alttiissa olosuhteissa.

Laaja valikoima erilaisia kiinnikkeitä mahdollistaa tarranippusiteiden kiinnittämisen useilla eri tavoilla ja eri paikkoihin.

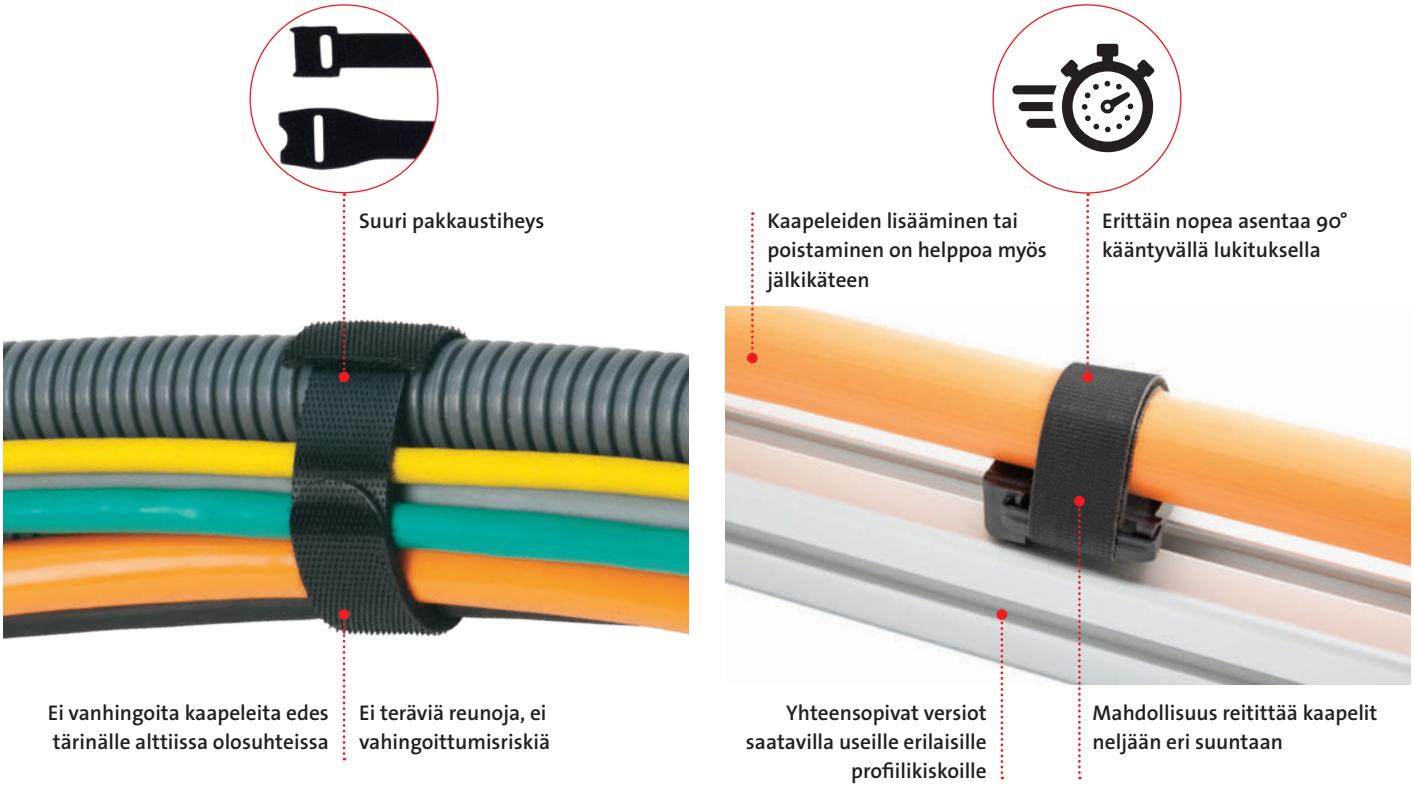






Kiinnikkeet tarranippusiteille
Ruuvikiinnitys
Yhteensopiva tarranauhan KLB ja tarranippusiteiden KLKB kanssa

KBH-S


204

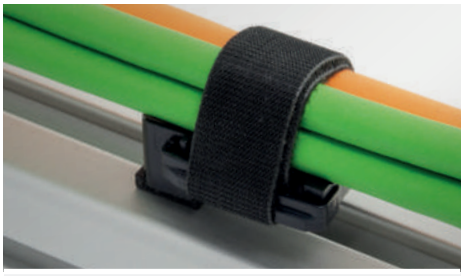

Kiinnikkeet tarranippusiteille
Plug-in asennus, useille eri profiileille: Rittal, MiniTec, Item, Bosch Rexroth, Maytec, 80/20
Yhteensopiva tarranauhan KLB ja tarranippusiteiden KLKB kanssa

KBH-R


205 – 209

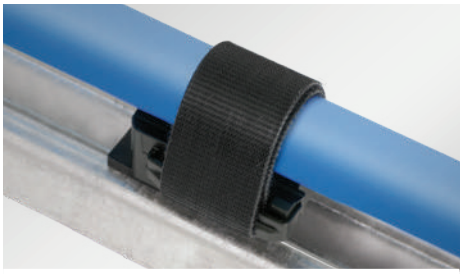

Kiinnikkeet tarranippusiteille
Plug-in asennus, DIN kiskoille, C-kiskoille, 19" räkkien profiileihin
Yhteensopiva tarranauhan KLB ja tarranippusiteiden KLKB kanssa

KBH-R


210 – 211

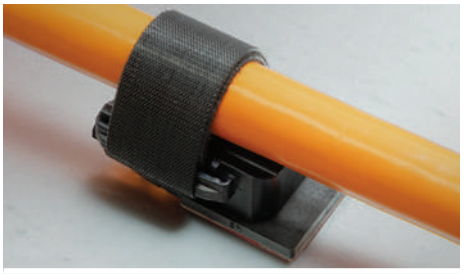

Kiinnikkeet tarranippusiteille
Asennus: itseliimautuva
Yhteensopiva tarranauhan KLB ja tarranippusiteiden KLKB kanssa

KBH-KS

211

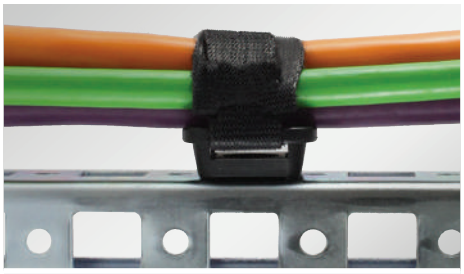

Kiinnikkeet tarranippusiteille
Ruuviasennus, plug-in asennus, yleismalli kiinnityskiskoihin. Yhteensopiva tarranauhan KLB ja tarranippusiteiden KLKB kanssa
KBH-S / KBH-R / KBH-R-TX / KBH-SB / KBH-RBA / KBH-RBB

214



KBH ServiceBox
Lajitelmalaatikko tarranauhojen kiinnikkeille, useille eri kiinnitystavoille: ruuvikiinnikkeille, plug-in kiinnikkeille, useille eri profiilikiskoille yhteensopivat versiot
KBH-S ServiceBox / KBH-R ServiceBox

212 – 213



Tarrakaapelisiteet
kaapelien kiinnittämiseen,
helppo irrottaa ja kiinnittää uudelleen,
saatavilla eri kokoja tai rullapakkauksena

KLKB / KLB

215


Kiinnikkeet tarranippusiteille
KBH

HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany

Tarranippusiteiden kiinnikkeet KBH-S ja KBH-R ovat yleismallisia kiinnikkeitä tarranauhalle KLB ja tarranippusiteille KLKB.

KBH-R kiinnekkeellä voidaan kaapelit reitittää neljään eri suuntaan. 90° kääntyvä lukitus tekee kiinnittämisen erittäin helpoksi.

KBH-R kiinnikkeessä on 2 erillistä osaa. Alaosa asennetaan profiiliin ja yläosa painetaan kiinni alaosaan, haluttuun asentoon. Yläosaa on saatavilla kolmea eri leveyttä.

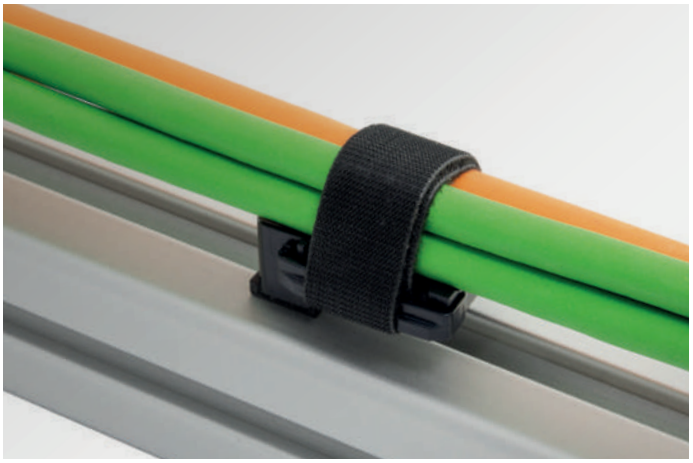


Edut KBH-S

- Saatavilla kolmea eri leveyttä: 12, 24, 36 mm
- Nopea asentaa, ruuvikiinnitys
- Yhteensopiva tarranauhan KLB ja tarranippusiteiden KLKB kanssa

Edut KBH-R

- Saatavilla kolmea eri leveyttä: 12, 24, 36 mm
- Nopea asentaa 90° kääntyvän lukituksen ansiosta
- Yhteensopiva tarranauhan KLB ja tarranippusiteiden KLKB kanssa
- Saatavilla useille erilaisille profiilikiskoille yhteensopivia versioita
- Kaapelit mahdollista reitittää neljään eri suuntaan
- Kaapeleiden lisääminen tai poistaminen on helppoa myös jälkikäteen

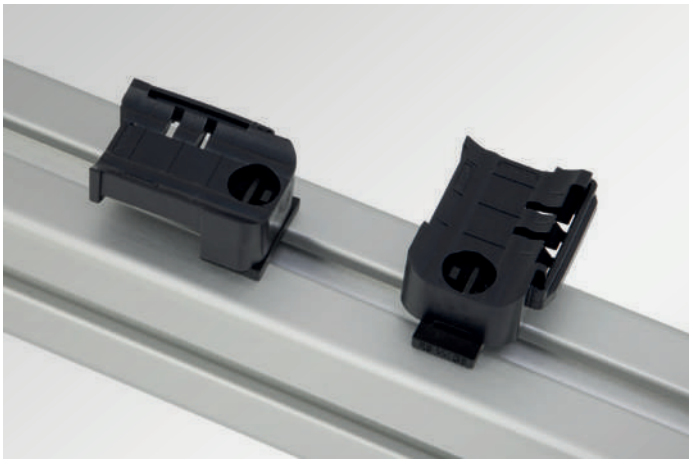


Tekniset tiedot KBH-S, KBH-R

Materiaali	Polyamidi (PA)
Väri	Musta
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	-40°C to +140°C
Ominaisuudet	Halogeeni vapaa, silikoni vapaa

Soveltuu

KLKB/KLB Tarrakaapelisiteet 215

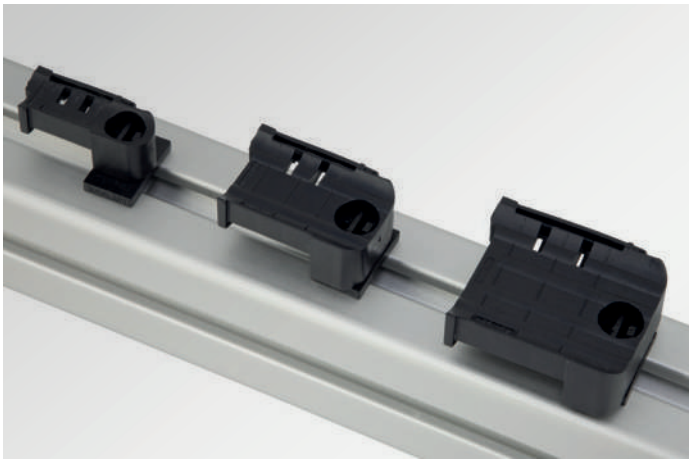


Asennus KBH-R


- Nopea asentaa 90° kääntyvän lukituksen ansiosta
- Kaapelit mahdollista reitittää eri suuntaan

KBH-R purkaminen


Kaapelipidekkeen irroitus

- Työnnä ruuvimeisseli lukituskynnen ohi pidikkeen pohjaan saakka (1)
- Pidä ruuvimeisseli pohjassa ja käännä sitä samalla lukituskynnen suuntaan (2)
- Lukituskynsi avautuu ja kaapelipidikkeen voi vetää irti alaosastaan

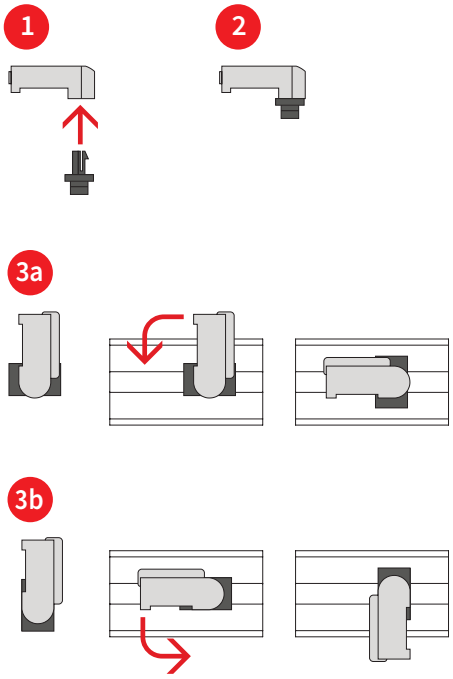

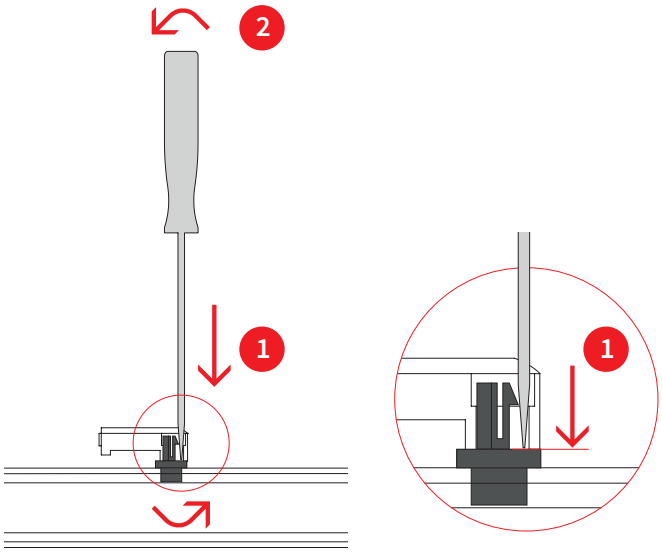

KBH-R

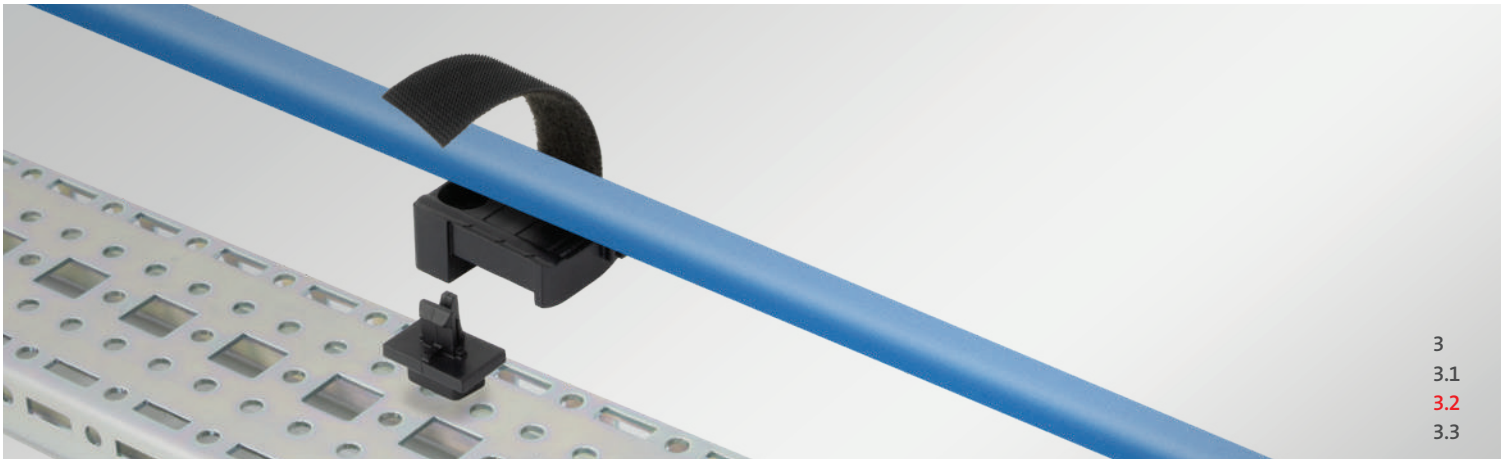


KBH-S
Kiinnikkeet tarranippusiteille

HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany




Malli	Tilaus nro.	Sopii KLKB | KLB	Sopii	Pakk
Kiinike tarranippusiteelle, ruuvikiinnitys				
KBH-S 12 M5	61030 61030.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	yleismalli	10 50
KBH-S 24 M5	61031 61031.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	yleismalli	10 50
KBH-S 36-1 M5	61032 61032.9005	KLKB 300 x 17 KLB 15 KLB 20 KLB 25	yleismalli	10 50
KBH-S 36-2 M5	61033 61033.9005	KLKB 300 x 17 KLB 15 KLB 20 KLB 25	yleismalli	10 50




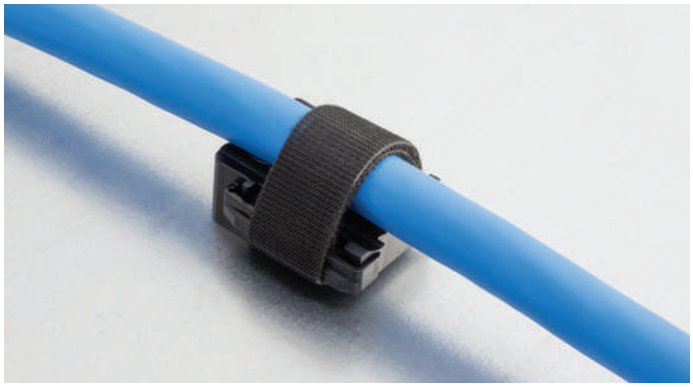



KBH-R
Kiinnikkeet tarranippusiteille




Malli	Tilaus nro.	Sopii KLKB | KLB	Sopii	Pakk
Kiinnike tarranippusiteelle Rittal aukotuksiin ja asennuskiskoihin				
KBH-R 12 R MS Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61045 61045.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	Rittal aukotuksiin ja asennuskiskoihin	10 50
KBH-R 24 R MS Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61046 61046.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	Rittal aukotuksiin ja asennuskiskoihin	10 50
KBH-R 36-1 R MS Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61047 61047.9005	KLKB 300 x 17 KLB 15 KLB 20 KLB 25	Rittal aukotuksiin ja asennuskiskoihin	10 50

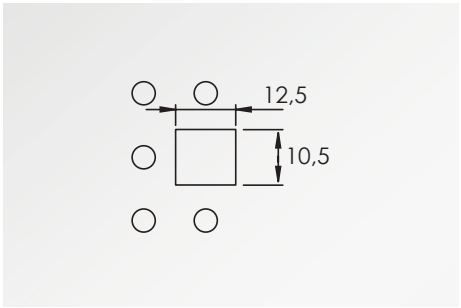

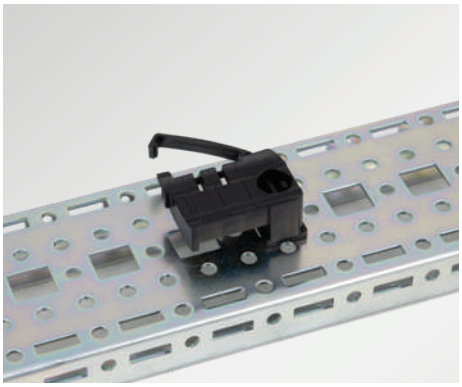


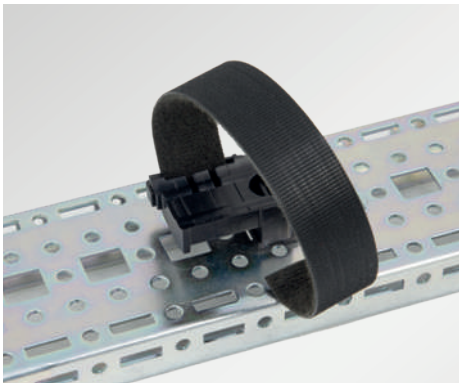


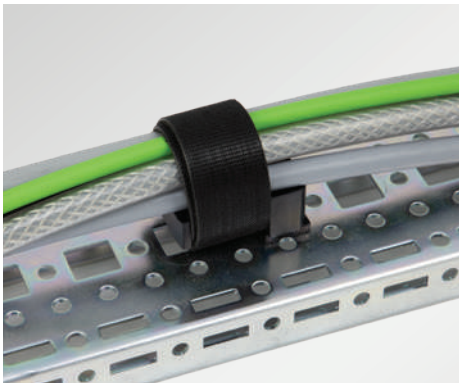



Rittal aukotus

KBH-R
Kiinnikkeet tarranippusiteille

HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany



	Malli	Tilaus nro.	Sopii KLKB | KLB	Sopii	Pakk
Kiinnike tarranippusiteelle, MiniTec yhteensopiva					
	KBH-R 12 M G8 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61048 61048.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	MiniTec 8 mm uralla	10 50
	KBH-R 24 M G8 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61049 61049.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	MiniTec 8 mm uralla	10 50
	KBH-R 36-1 M G8 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61050 61050.9005	KLKB 300 x 17 KLB 15 KLB 20 KLB 25	MiniTec 8 mm uralla	10 50
Kiinnike tarranippusiteelle, MiniTec ja Item yhteensopiva					
	KBH-R 12 M-I G8 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61051 61051.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	MiniTec, Item 8 mm uralla	10 50
	KBH-R 24 M-I G8 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61052 61052.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	MiniTec, Item 8 mm uralla	10 50
	KBH-R 36-1 M-I G8 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61053 61053.9005	KLKB 300 x 17 KLB 15 KLB 20 KLB 25	MiniTec, Item 8 mm uralla	10 50

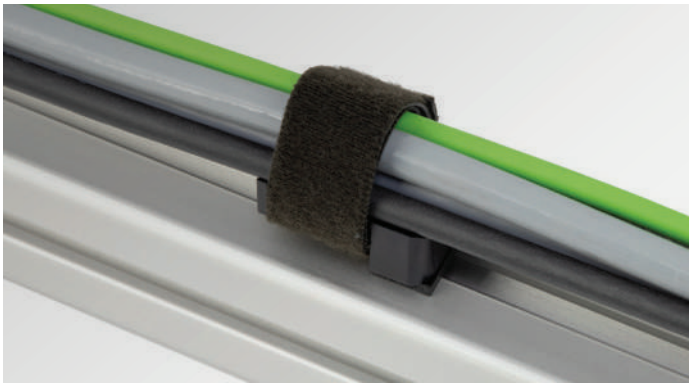


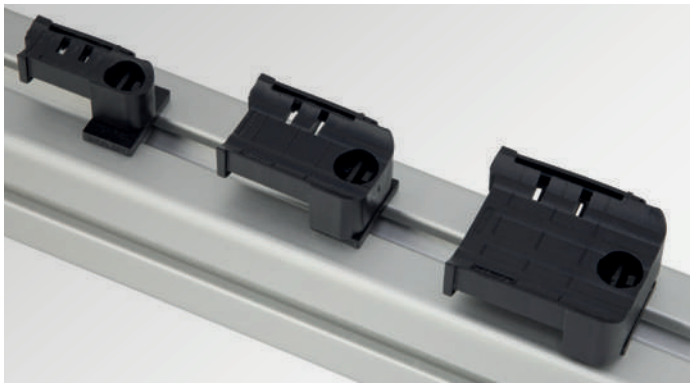


KBH-R
Kiinnikkeet tarranippusiteille



HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany


	Malli	Tilaus nro.	Sopii KLKB | KLB	Sopii	Pakk
Kiinnike tarranippusiteelle, Bosch Rexroth yhteensopiva 8 mm uralla					
	KBH-R 12 B-R G8 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61054 61054.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	Bosch Rexroth 8 mm uralla	10 50
	KBH-R 24 B-R G8 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61055 61055.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	Bosch Rexroth 8 mm uralla	10 50
	KBH-R 36-1 B-R G8 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61056 61056.9005	KLKB 300 x 17 KLB 15 KLB 20 KLB 25	Bosch Rexroth 8 mm uralla	10 50
Kiinnike tarranippusiteelle, Bosch Rexroth yhteensopiva 10 mm uralla					
	KBH-R 12 B-R G10 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61057 61057.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	Bosch Rexroth 10 mm uralla	10 50
	KBH-R 24 B-R G10 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61058 61058.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	Bosch Rexroth 10 mm uralla	10 50
	KBH-R 36-1 B-R G10 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61059 61059.9005	KLKB 300 x 17 KLB 15 KLB 20 KLB 25	Bosch Rexroth 10 mm uralla	10 50

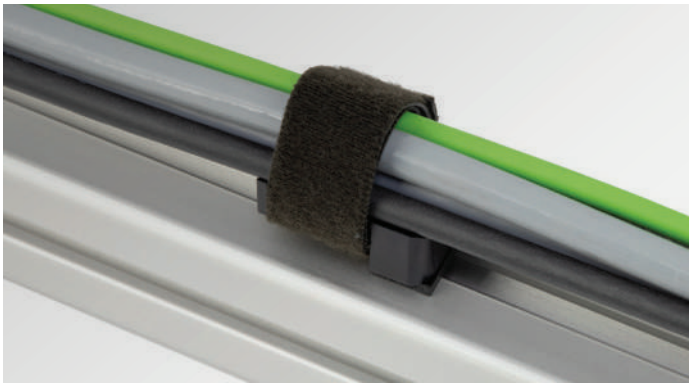


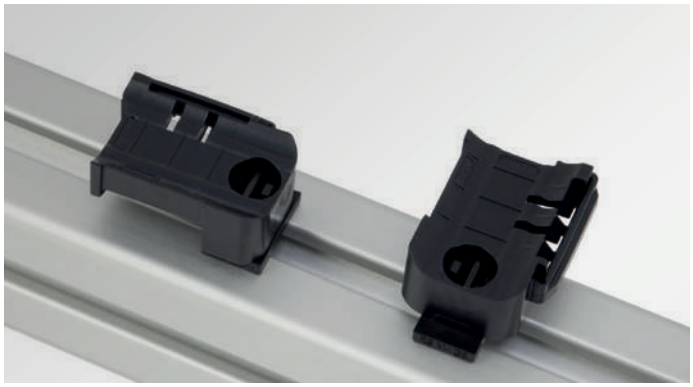

KBH-R
Kiinnikkeet tarranippusiteille



	Malli	Tilaus nro.	Sopii KLKB | KLB	Sopii	Pakk
Kiinnike tarranippusiteelle, item yhteensopiva (6 mm uralla**)**					
	KBH-R 12 I G6 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61061 61061.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	item 6 mm uralla	10 50
	KBH-R 24 I G6 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61062 61062.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	item 6 mm uralla	10 50
	KBH-R 36-1 I G6 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61063 61063.9005	KLKB 300 x 17 KLB 15 KLB 20 KLB 25	item 6 mm uralla	10 50
Kiinnike tarranippusiteelle, Maytec yhteensopiva					
	KBH-R 12 May-G8 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61065 61065.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	Maytec PG40 8 mm uralla	10 50
	KBH-R 24 May-G8 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61066 61066.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	Maytec PG40 8 mm uralla	10 50
	KBH-R 36-1 May-G8 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61067 61067.9005	KLKB 300 x 17 KLB 15 KLB 20 KLB 25	Maytec PG40 8 mm uralla	10 50

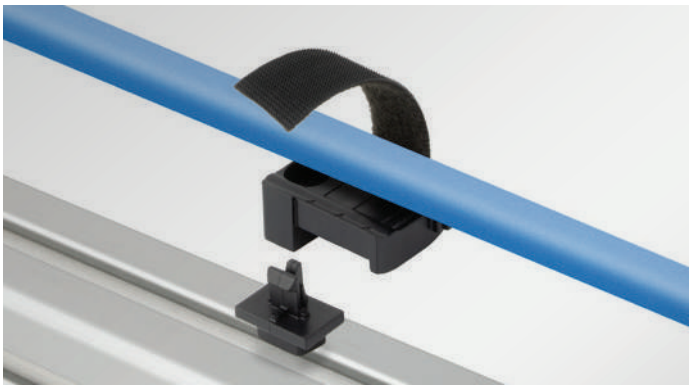


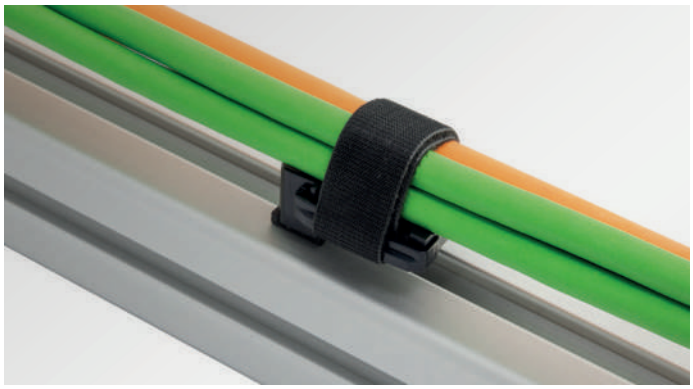


KBH-R
Kiinnikkeet tarranippusiteille 80/20 profiilille

NEW | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany



	Malli	Tilaus nro.	Sopii KLKB | KLB	Sopii	Pakk
Kiinnike tarranippusiteelle 80/20, sarjan 25 profiilille					
	KBH-R 12 P80/20-25 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61084 61084.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	80/20 profiilille, sarjan 25 profiilille	10 50
	KBH-R 24 P80/20-25 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61085 61085.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	80/20 profiilille, sarjan 25 profiilille	10 50
	KBH-R 36-1 P80/20-25 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61086 61086.9005	KLKB 300 x 17 KLB 15 KLB 20 KLB 25	80/20 profiilille, sarjan 25 profiilille	10 50
Kiinnike tarranippusiteelle 80/20, sarjan 40 profiilille					
	KBH-R 12 P80/20-40 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61088 61088.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	80/20 profiilille, sarjan 40 profiilille	10 50
	KBH-R 24 P80/20-40 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61089 61089.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	80/20 profiilille, sarjan 40 profiilille	10 50
	KBH-R 36-1 P80/20-40 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61090 61090.9005	KLKB 300 x 17 KLB 15 KLB 20 KLB 25	80/20 profiilille, sarjan 40 profiilille	10 50

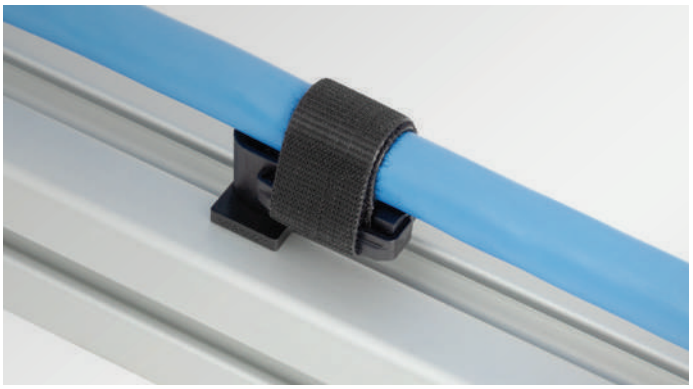


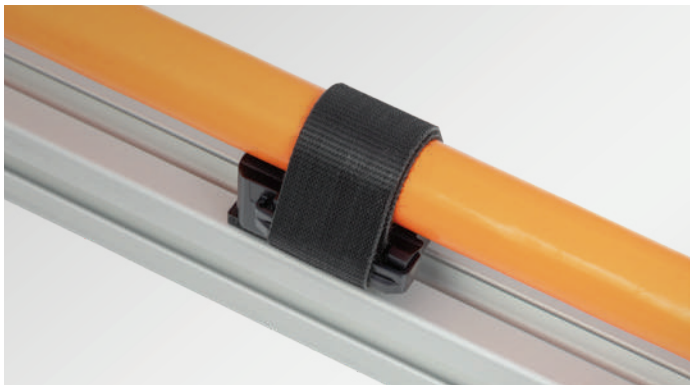


KBH-R
Kiinnikkeet tarranippusiteille

HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany


		Malli	Tilaus nro.	Sopii KLKB | KLB	Sopii	Pakk
Tarranippusiteiden kiinnikkeet 35mm DIN kiskoille						
		KBH-R 12-SF-M4 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61068 61068.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	35mm DIN kiskoille	10 50
		KBH-R 24-SF-M4 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61069 61069.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	35mm DIN kiskoille	10 50
Tarranippusiteiden kiinnikkeet C-kiskoille						
		KBH-R 12-SC Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61070 61070.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	C-kiskoille avautumaltaan 16 mm	10 50
		KBH-R 24-SC Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61071 61071.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	C-kiskoille avautumaltaan 16 mm	10 50
	NEW	KBH-R 12-C Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61076 61076.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	C-kiskoille avautumaltaan 16 mm	10 50
	NEW	KBH-R 24-C Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61077 61077.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	C-kiskoille avautumaltaan 16 mm	10 50
	NEW	KBH-R 36-C Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61078 61078.9005	KLKB 300 x 17 KLB 15 KLB 20 KLB 25	C-kiskoille avautumaltaan 16 mm	10 50

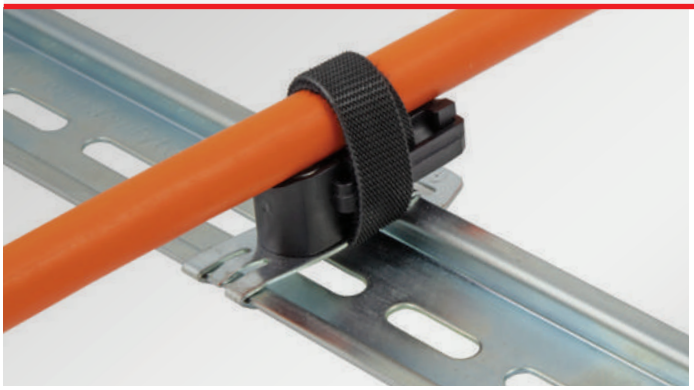

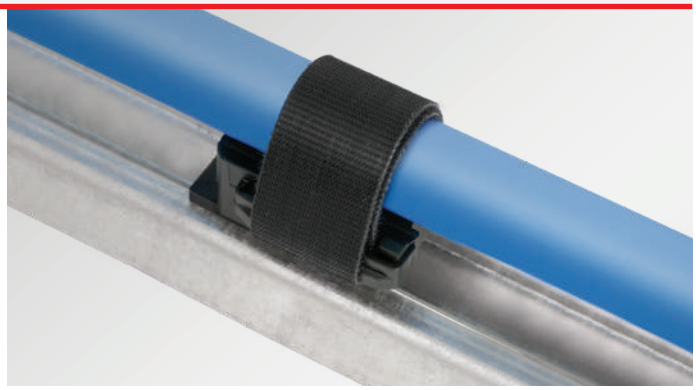


KBH-R
Kiinnikkeet tarranippusiteille asennuskiskojärjestelmille
KBH-KS
itseliimautuva

NEW | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany

	Malli	Tilaus nro.	Sopii KLKB | KLB	Sopii	Pakk
Tarranippusiteiden kiinnikkeet 19" laitetelineisiin					
	KBH-R 12 9,5 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61073 61073.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	19" järjestelmiin 9,5 x 9,5mm reiityksellä	10 50
	KBH-R 24 9,5 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys	61074 61074.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	19" järjestelmiin 9,5 x 9,5mm reiityksellä	10 50
Kiinnikkeet tarranippusiteille					
NEW	KBH-KS 12 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys, itseliimautuva	61080 61080.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15	yleismalli	10 50
NEW	KBH-KS 24 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys, itseliimautuva	61081 61081.9005	KLKB 200 x 13 KLB 10 KLB 15 KLB 20	yleismalli	10 50
NEW	KBH-KS 36-1 Kiinnike tarranippusiteelle, plug-in kiinnitys, itseliimautuva	61082 61082.9005	KLKB 300 x 17 KLB 15 KLB 20 KLB 25	yleismalli	10 50



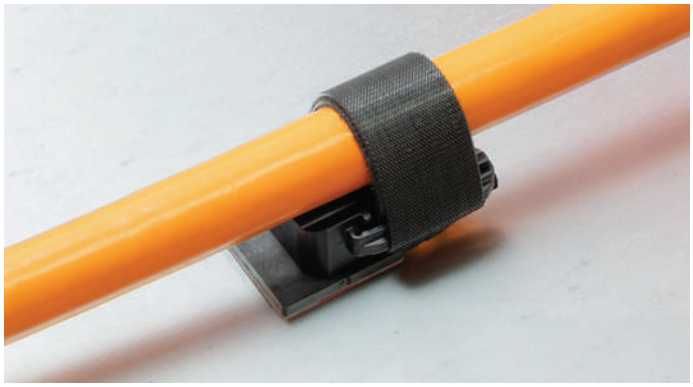


KBH ServiceBox
Lajitelmalaatikko tarranippusiteille

Käytännöllinen- kaikki kätevästi saatavilla!

KBH lajitelmalaatikot ovat käytännöllisiä erityisesti asennus- ja muutostöissä.

KBH-S ja KBH-R lajitelmalaatikoissa on laaja valikoima erilaisia kiinnikkeitä järjestyksessä ja helposti saatavilla.



Plug-in kiinnike tarranippusiteelle rakennetaan kahdesta eri kiinnikeosasta. Ruuvikiinnitteiseen KBH-S yläosaan napsautetaan kiinni valittuun profiilikiskoon sopiva plug-in alaosa.



KBH-S ServiceBox
ruuvikiinnitys

Toimitussisältö *
50× KBH-S 12 M5
25× KBH-S 24 M5
25× KBH-S 36-2 M5
1× KEL-DPZ 25 Kaapeliläpiviennit
1× icotek ruuvimeisseli

Tilaus nro. 88031



KBH-R ServiceBox
Rittal aukotuksiin ja asennuskiskoihin

Toimitussisältö *
50× KBH-S 12 M5
30× KBH-S 24 M5
20× KBH-S 36-1 M5
100× RS MS Rittal aukotuksiin sopiva plug-in kiinnikkeen alaosa
1× KEL-DP 32 Kaapeliläpiviennit
1× QVT 20 Halkaistava holkkitiiviste
1× icotek ruuvimeisseli

Tilaus nro. 88032



KBH-R ServiceBox
MiniTec ja Item yhteensopiva, 8 mm uralla

Toimitussisältö *
40× KBH-S 12 M5
20× KBH-S 24 M5
30× KBH-S 36-1 M5
90× RS M-I G8 MiniTec ja muihin 8mm aukotuksiin sopiva plug-in kiinnikkeen alaosa
1× KEL-DP 20 Kaapeliläpiviennit
1× icotek ruuvimeisseli

Tilaus nro. 88033

* Oikeus muutoksiin

HL3 EN 45545-2 RoHS compliant Made in Germany



KBH-R ServiceBox
Bosch Rexroth yhteensopiva, 8 mm uralla

Toimitussisältö *
30× KBH-S 12 M5
30× KBH-S 24 M5
20× KBH-S 36-1 M5
80× RS B-R G8 BoschRexroth aukotuksiin sopiva plug-in kiinnikkeen alaosa
1× KEL-SCDP-TR 32 Kaapeliläpiviennit
1× icotek ruuvimeisseli

Tilaus nro. 88034



KBH-R ServiceBox
item yhteensopiva, 6 mm uralla

Toimitussisältö *
40× KBH-S 12 M5
20× KBH-S 24 M5
30× KBH-S 36-1 M5
90× RS item G6 6mm aukotuksiin sopiva plug-in kiinnikkeen alaosa
1× KEL-DPZ 25|4 Kaapeliläpiviennit
1× icotek ruuvimeisseli

Tilaus nro. 88035



KBH-R ServiceBox
MayTec yhteensopiva, 8 mm uralla

Toimitussisältö *
40× KBH-S 12 M5
20× KBH-S 24 M5
30× KBH-S 36-1 M5
90× MT G8.3 MayTec PG40 8mm aukotuksiin sopiva plug-in kiinnikkeen alaosa
1× KEL-DPZ 25|4 Kaapeliläpiviennit
1× icotek ruuvimeisseli

Tilaus nro. 88036



KBH-R ServiceBox
19" laitetelineisiin


Toimitussisältö *
50× KBH-S 12 M5
30× KBH-S 24 M5
100× RS R G9.5 19" laitetelineisiin 9,5x9,5mm aukotuksilla sopiva plug-in kiinnikkeen alaosa
1× KEL-DP 32|7 Kaapeliläpiviennit
1× QVT 20 Halkaistava holkkitiiviste, QT 4
1× icotek ruuvimeisseli

Tilaus nro. 88037

3
3.1
3.2
3.3

* Oikeus muutoksiin

KBH
Kiinnikkeet tarranippusiteille

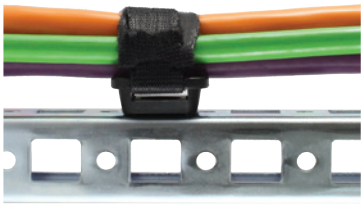

Näitä kannakkeita voidaan käyttää nippusiteiden kiinnittämiseen esim. kytkentäkaappien profiilikiskoihin. Kannakkeissa on erillinen kiinnikeura nippusiteelle. Laaja valikoima kannakkeita mahdollistaa monipuolisen kiinnittämisen.

Edut

- Asennus mutamassa sekunnissa
- Varma kiinnitys
- Joustavat käyttömahdollisuudet

Tekniset tiedot KBH-S, KBH-R, KBH-R-TX

Materiaali	Polyamidi (PA)
Väri	■ musta
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	- 40°C to + 140°C
Ominaisuudet	Halogeeni vapaa, silikoni vapaa

Tekniset tiedot KBH-SB, KBH-RBA

Materiaali	Polyamidi (PA)
Väri	■ musta (KBH-SB) □ valkoinen (KBH-RBA)
Paloturvallisuus	UL94-V2
Käyttölämpötila	- 40°C to + 85°C


Tekniset tiedot KBH-RBB

Materiaali	Polyamidi (PA)
Väri	■ musta
Käyttölämpötila	- 40°C to + 120°C


Soveltuu

KLKB / KLB Tarrakaapelisiteet 215


	Kuvaus		Malli		Tilaus nro.	Sopii KLKB | KLB	Sopii	Pakk
	Kiinnike koukku-ja-silmukkakiinnitykseen, ruuvikiinnitys							
			KBH-S	■	61019	KLKB 200 × 7 KLKB 200 × 13 KLB 10 max. 12mm leveille nippusiteille	23 × 23 mm asennuskisko	100
			KBH-SB	■	61002	KLKB 200 × 7	Yleismalli	100
	Kiinnike koukku-ja-silmukkakiinnitykseen, pikakiinnitys							
			KBH-R	■	61018	KLKB 200 × 7 KLKB 200 × 13 KLB 10 max. 12mm leveille nippusiteille	Asennuskiskojärjestelmille Rittal VX25 kaappeihin 23 × 23 mm	100
		NEW	KBH-R-TX	■	61005	KLKB 200 × 7 KLKB 200 × 13 KLB 10 max. 12mm leveille nippusiteille	Telex kiskolle	100
			KBH-RBA natur	□	61003	KLKB 200 × 7	Asennu-saukko ⌀ 6 mm	100
			KBH-RBB	■	61004	KLKB 200 × 7	Asennu-saukko ⌀ 6.5 mm	100

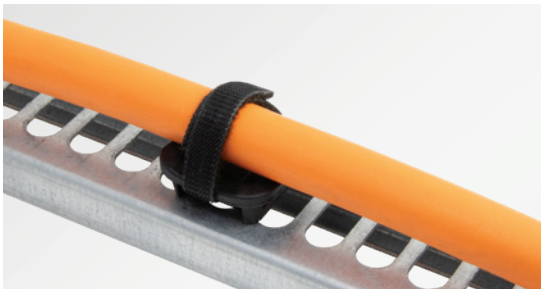

Telex kiskolle

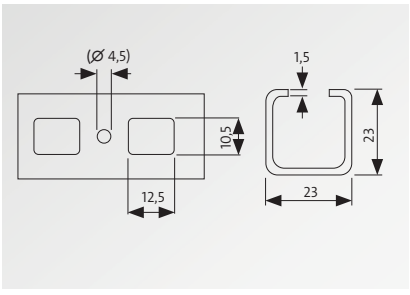

23 × 23 mm asennuskisko

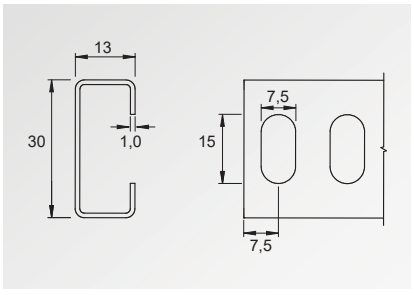

Telex kiskolle

* Paitsi KBH-SB / KBH-RBA / KBH RBB

KLKB | KLB
Tarrakaapelisiteet

RoHS compliant



Nippusiteet tarrakiinnityksellä ovat merkittävästi yleistyneet kaapeleiden kiinnitystapana.

Tarranippusiteitä käytetään perinteisten nippusiteiden sijaan, niiden helpon uudelleen kiinnitettävyyden ja avattavuuden vuoksi.

Pehmeäreunainen tarranippuside ei aiheuta painaumia kaapelin vaippaan edes tärisevissä olosuhteissa. Tarranippusiteitä on saatavana joko valmiina pituuksina (KLKB) tai nauhana rullissa (KLB) neljänä eri leveytenä.

Edut

- Useita kertoja uudelleen avattavissa ja suljettavissa
- Mukautuva
- Eivät vaurioita kaapelia edes tärisevissä olosuhteissa


Tekniset tiedot

Materiaali	Polypropeeni + Velours PA
Väri	Musta
Käyttölämpötila	- 30°C to + 80°C

Tarvikkeet

KBH nippusidekannake 205 - 211

Malli	Koko [mm] P	L1	L2	Tilaus nro.	Pakk
KLKB 200 × 7 bk (pakkausyksikkö 100=1 rulla)	200	13	7	61021	100
KLKB 200 × 7 bk rullalle (750 kpl.)	200	13	7	61025	1
KLKB 200 × 13 bk (pakkausyksikkö 100=1 rulla)	200	20	13	61022	100
KLKB 200 × 13 bk rullalle (750 kpl.)	200	20	13	61026	1
KLKB 230 × 13 bk (pakkausyksikkö 100=1 rulla)	230	20	13	61023	100
KLKB 230 × 13 bk rullalle (650 kpl.)	230	20	13	61027	1
KLKB 300 × 17 bk (pakkausyksikkö 100=1 rulla)	300	25	17	61024	100
KLKB 300 × 17 bk rullalle (500 kpl.)	300	25	17	61028	1
KLB 10 bk			10	61011	25 m
KLB 15 bk			15	61012	25 m
KLB 20 bk			20	61013	25 m
KLB 25 bk			25	61014	25 m






3.3 MSMC
Modulaarinen, pinottava kaapelikiinnike

Modulaarista pinottavaa kaapelikiinnikettä MSMC käytetään kaapeleiden ja putkien kiinnittämiseen. MSMC:n etuna on modulaarisuus. Sitä voidaan helposti laajentaa pinoamalla tai vierekkäin asettamalla.

CMC30-liitososalla voidaan useita saman- tai erikokoisia MSMC kiinnikkeitä liittää toisiinsa. MSMC kestää korroosiota erittäin hyvin - kiitos oikeiden materiaalivalintojen.



Kaapeleiden halkaisija voi vaihdella 16 mm.


Sopii isommille kaapeleille, halkaisijaltaan jopa 55 mm



Hyvä vedonpoisto, korkea vetolujuus




Sopii jäykille, laajan taivutussäteen omaaville kaapeleille

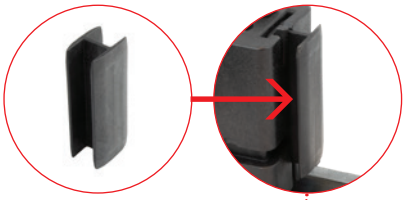

Useita MSMC kiinnikkeitä voidaan kiinnittää toisiinsa erillisillä liitososilla


Helppo laajentaa pinoamalla tai vierekkäin asettamalla

Asennetaan tasopintaan tai C-kiskoon

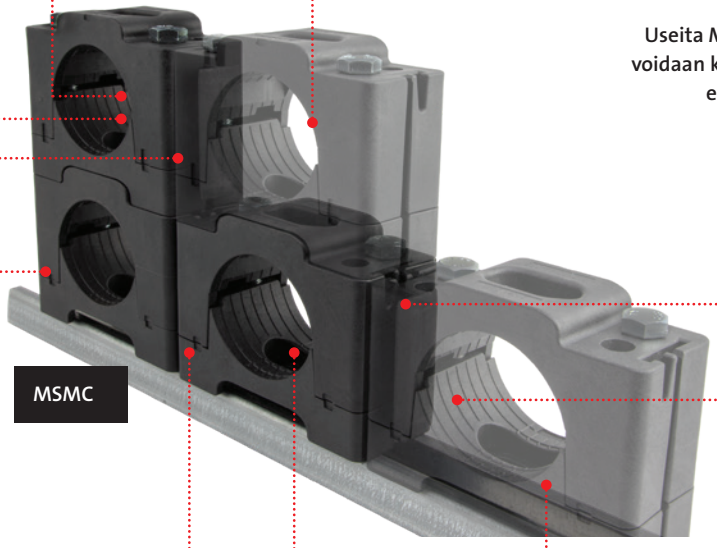

MSMC







Kiinnikkeiden puoliskoissa opastusmerkinnät.
lyhyt alhaalla-lyhyt ylhäällä:
» Kääntämällä yläosa 180 ast.,
lyhyt alhaalla - pitkä ylhäällä:
» Asennetaan päällekkäin

Kitkapinnoissa olevat harjanteet parantavat veto- ja vääntölujuutta





Kiinnikkeen keskellä oleva kiinnityspiste tuo joustavuutta asennukseen



Kaksi läpikierrettävää pulttia estää kiertymisen asennuksen aikana

* Oikosulkukestoisuutta ei ole vielä mitattu.



Modulaarinen, pinottava kaapelikiinnike
kaapeleille halkaisijaltaan 10 – 32 mm

MSMC

219



Modulaarinen, pinottava kaapelikiinnike
kaapeleille halkaisijaltaan 30 – 55 mm


MSMC

219

Asennus – vierekkäin ja pinoaminen päällekkäin






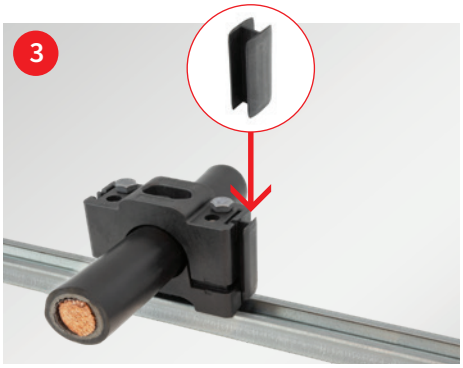







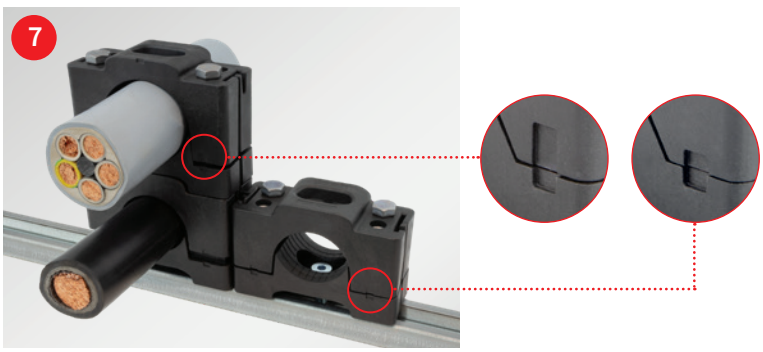

Tämän kaapelikiinnikkeen etuna on helppo laajennettavuus - joko pinoamalla tai vierekkäin asettamalla.
Erillistä liitososaa sekä lyhyitä pultteja käyttämällä voidaan mikä tahansa määrä kaapelikiinnittimiä asettaa vierekkäin. Kääntämällä ylempi kiinnikepuolisko 180° ja käyttämällä pidempiä pultteja, voidaan kiinnikkeet pinota päällekkäin.

MSMC
Modulaarinen, pinottava kaapelikiinnike

NEW IEC 61914*

Modulaarista pinottavaa kaapelikiinnikettä MSMC käytetään kaapeleiden ja putkien kiinnittämiseen. Kiinnitettävien kaapeleiden halkaisijat voivat vaihdella 16mm.

MSMC:n etuna on modulaarisuus. Sitä voidaan helposti laajentaa pinoamalla tai vierekkäin asettamalla. CMC30-liitososalla voidaan useita saman- tai erikokoisia MSMC kiinnikkeitä liittää toisiinsa. MSMC kestää korroosiota erittäin hyvin - kiitos oikeiden materiaalivalintojen.


Kiinnike koostuu ylä- ja alapuoliskosta sekä kiinnityspulteista. Erillistä liitososaa käyttämällä kiinnikkeitä voidaan asentaa vierekkäin, kiinni toisiinsa. Kitkapintojen muotoilu lisää veto- ja vääntölujuutta. Kiinnikkeen keskellä oleva kiinnityspiste tuo joustavuutta asennukseen. Tarvittaessa kiinnike voidaan myös ruuvata paikalleen kahdella läpiasennettavalla pultilla.

Jokaisesta kiinnikkeestä on valittavissa Set A tai Set B. Set A sisältää kiinnikkeen sekä 2 pitkää pulttia päällekkäin tapahtuvaan kiinnitykseen. Set B sisältää kiinnikkeen, liitososan sekä 2 lyhyttä pulttia vierekkäin asentamiseen.

Käyttämällä erillistä vastamutteripalaa, voidaan kiinnike ruuvat kiinni C-kiskoon.





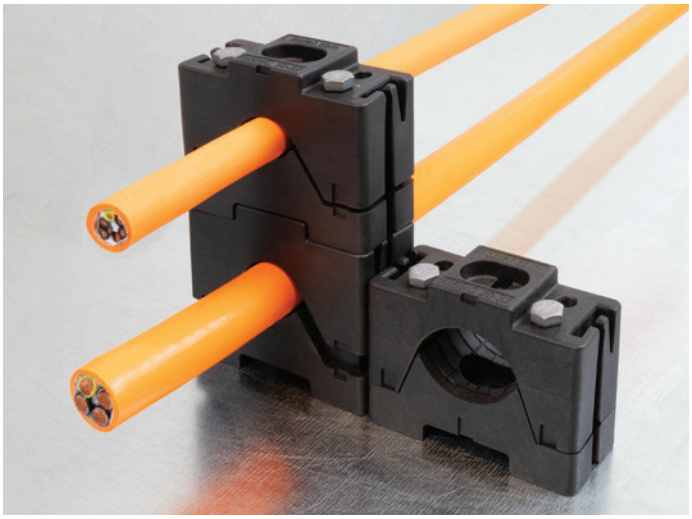

Edut

- Useita kiinnikkeitä voidaan pinota päällekkäin tai asentaa vierekkäin
- Kaapeleiden halkaisijat voivat vaihdella 16 mm
- Hyvä vedonpoisto
- Sopii kaapeleille halkaisijaltaan jopa 55 mm
- Sopii jäykille, laajan taivutussäteen omaaville kaapeleille
- Asennetaan tasopinnalle tai C-kiskoon
- Kitkapintojen muotoilu lisää veto- ja vääntölujuutta
- Kaksi kiinnityspulttia estää kiertymistä
- Liitososa auttaa asennusvaiheessa pitämään kiinnikkeen paikallaan
- Säänkestävää materiaalia

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi (PA)
Väri	Musta
Paloluokka	UL94V0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	-40°C to +140°C (static)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, silikonivapaa


* Oikosulkukestoisuutta ei ole vielä mitattu.

MSMC
Modulaarinen, pinottava kaapelikiinnike

Kuvaus	Malli	Kaapelin halkaisija	Mitat Pituus x Leveys x Korkeus	Tilaus nro.	Pakk.
Kaapelikiinnike Set A 10-22	MSMC 10-22 | Set A	10 – 22 mm	64 x 26 x 47 mm	32400	5
Kaapelikiinnike Set B 10-22	MSMC 10-22 | Set B	10 – 22 mm	64 x 26 x 47 mm	32401	5
Kaapelikiinnike Set A 20-32	MSMC 20-32 | Set A	20 – 32 mm	64 x 26 x 47 mm	32410	5
Kaapelikiinnike Set B 20-32	MSMC 20-32 | Set B	20 – 32 mm	64 x 26 x 47 mm	32411	5
Kaapelikiinnike Set A 30-46	MSMC 30-46 | Set A	30 – 46 mm	100 x 40 x 64,5 mm	32420	5
Kaapelikiinnike B 30-46	MSMC 30-46 | Set B	30 – 46 mm	100 x 40 x 64,5 mm	32421	5
Kaapelikiinnike Set A 44-55	MSMC 44-55 | Set A	44 – 55 mm	100 x 40 x 72,5 mm	32430	5
Kaapelikiinnike Set B 44-55	MSMC 44-55 | Set B	44 – 55 mm	100 x 40 x 72,5 mm	32431	5
Liitososa pienelle kiinnikkeelle 10-22, 20-32	CMC 10	–	35 x 13,4 x 12 mm	32598	10
Liitososa isolle kiinnikkeelle 30-46, 44-55	CMC 30	–	50 x 20 x 15 mm	32599	10
Vastamutteripala C-kisko asennusta varten pienelle kiinnikkeelle 10-22, 20-32. SisältääM5 pultin	SCMC 10	–	40 x 28 x 6,5 mm	32596	5
Vastamutteripala C-kisko asennusta varten pienelle kiinnikkeelle 30-46, 44-59. Sisältää M8 pultin	SCMC 30	–	40 x 28 x 6,5 mm	32597	5



4

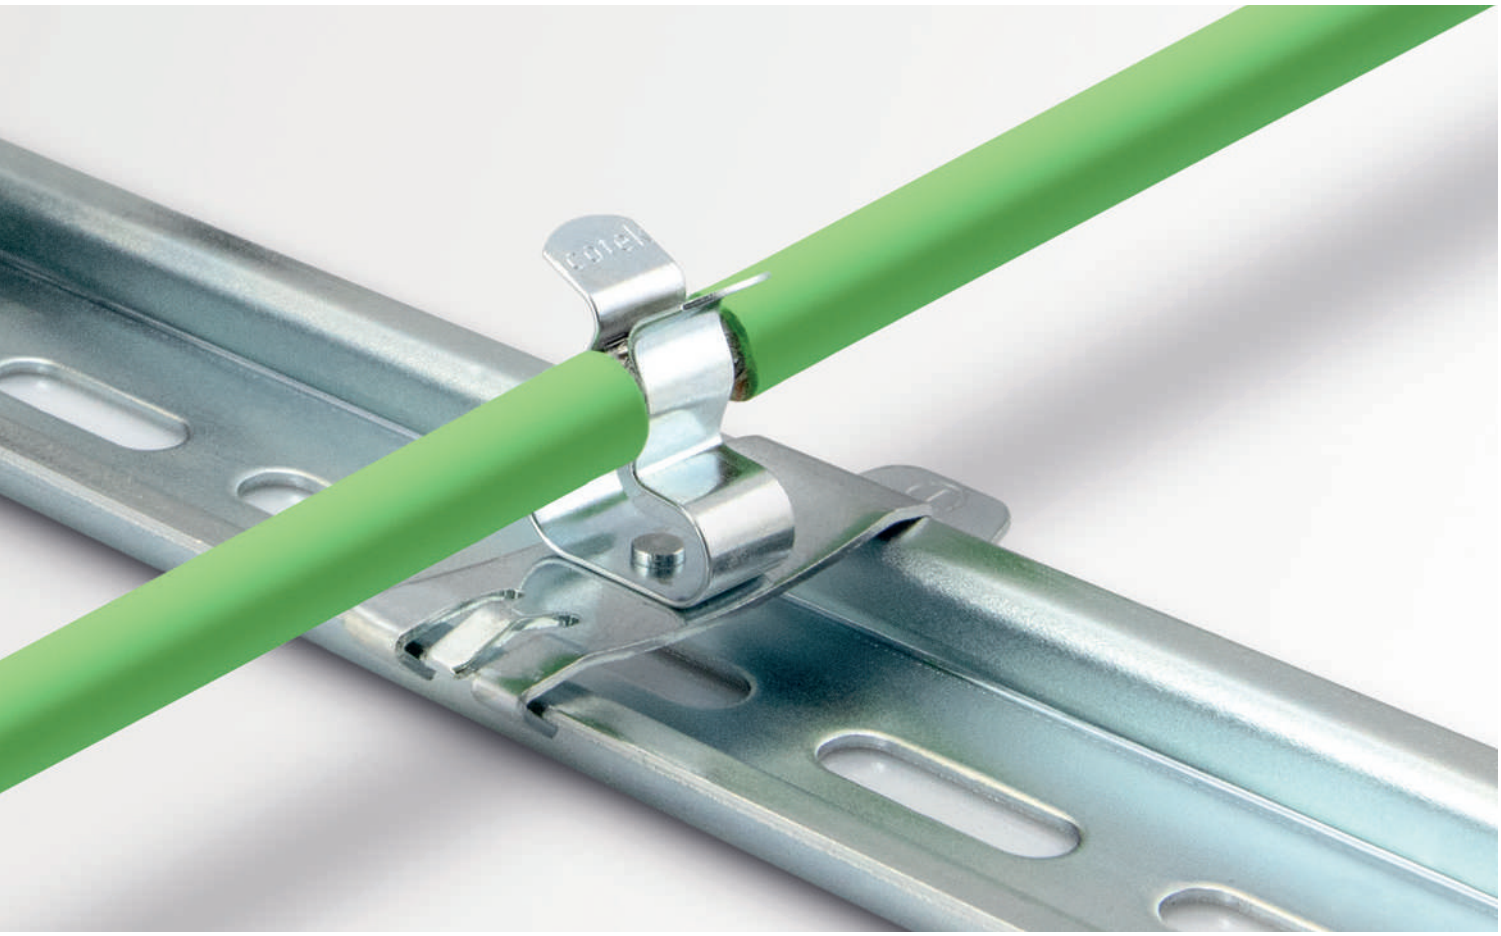

EMV EMC CEM
IP55
RINA
EN 61373
RoHS compliant
Made in Germany
Ex

EMC Innovaatiot &
EMC kaapeliläpiviennit



MSKL


LFZ


SFZ



PFSZ


LFC

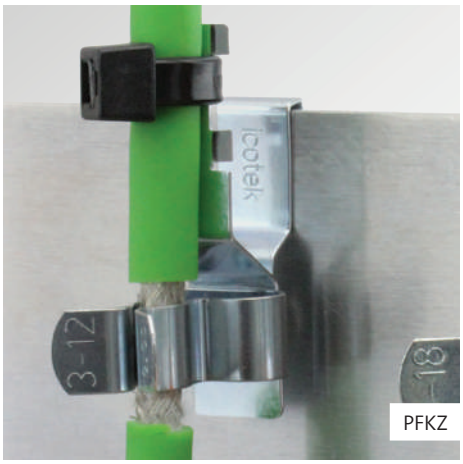

PFKZ


EMV-KEL-DS

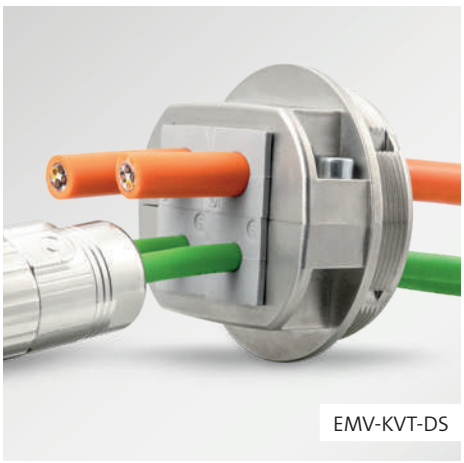
EMV-KVT-DS

4 EMC Innovaatiot & EMC kaapeliläpiviennit

icotekin EMC-suojauspuristimille on tunnusomaista erinomainen suurtaajuisten häiriöiden poisto ja tehokas EMC-suojaus kaapeleille, joiden halkaisija on 1,5-75 mm.

Nykyaikaiset teollisuuden mittaus-ja ohjauslaitteet vaativat oikein toimiakseen erittäin korkeata suojaustasoa. Sähkömagneettiset häiriöt voivat häiritä laitteiden normaalia toimintaa ja jopa vahingoittaa sähkölaitteita ja komponentteja. Erityyppiset käyttöympäristöt edellyttävät laadukaasti toteutettua häiriösuojausta. Kaapeleiden häiriösuojavaipan liittäminen kotelon runkoon tai erilliseen kiskoon on kriittinen osa häiriösuojauksen toteutusta. Liitospintojen mahdollisimman hyvä johtavuus takaa laitteiston parhaan mahdollisen toimivuuden.

SKL EMC-liittimissä aikaan saadaan laaja liitospinta kaapelin häiriönsuojavaippaan. Verrattaessa perinteisesti käytettyihin tuotteisiin tarjoamme jopa 50% suuremman liitospinnan kaapelin häiriösuojavaipan ja EMC-liittimen välillä. Luettelossa annettu käyttöalue voidaan ylittää 10%:lla.

SKL EMC-liittimet toimivat laajalla taajuusalueella. Käyttöalue taajuuksilla 1,000 MHz alle 120 Ohmia ja 10 KHz - 100 MHz merkittävästi alle 20 Ohmia.

Johtuneiden ja kenttään sidottujen EMI-häiriöiden tapauksessa jaetun kaapelin läpivientijärjestelmämme EMC-KEL-DS ja jaettu kaapeliläpivientimme EMC-KVT-DS tarjoavat tehokkaan tavan ohjata ja estää nämä häiriöt ja tarjoavat vaihtoehdon perinteiselle EMC-kaapelille. rauhaset.



4
4.1
4.2
4.3
4.4

ProductFinder


Malli	Asennustyyppi	Vedonpoisto	Multi shield clamps	Sivu
MSKL / SKL	Ruuvikiinnityksellä, Niittaaminen	●	–	229 – 231
LF	Ruuvikiinnityksellä	●	–	232 – 234
SF	Asennuskiskoille	●	–	235 – 237
PFS	10x3 mm virtakiskoasennukseen	●	●	238 – 241
SC	30 mm C-kiskoasennukseen	●	–	242 – 245
PFK	levynreuna asennukseen	●	●	246 – 249
PCB	piirikortille	–	–	250
STFZ	I/O moduuleille	●	●	251 – 253
RLF	liitin koonnokset	●	●	256 – 259

Malli	IP55	Vedonpoisto	Kaapeli Ø mm min | max	Maksimaalista kaapeleiden määrä	Sivu
EMC-KEL-DS	●	●	1 – 35	40	274 – 275
EMC-KVT-DS	●	●	1 – 35	16	278 – 279
EMC-KEL-U	–	–	1 – 35	40	276 – 277



MSKL-malli laajalla halkaisija-alueella


Laaja liitospinta häiriösuojaverkkoon

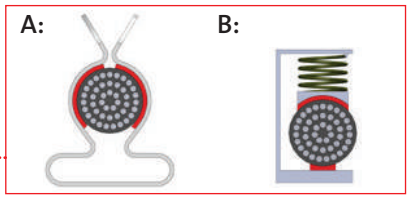


Kuva A: SKL-valikoima *Kuva B: Perinteinen järjestelmä*



Laaja kokovalikoima



Käytä erillistä vedonpoistoa

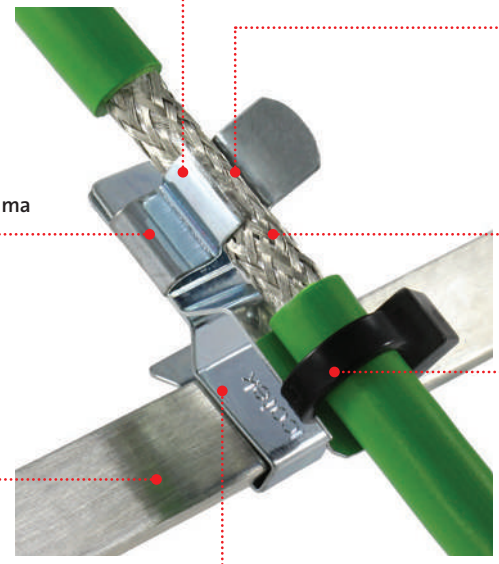



Rakenne tarjoaa optimaalisen tilankäytön



Niittauksen ansiosta hyvä tärinän- ja kiertymisen kestoisuus

Useita asennusjalka vaihtoehtoja



Sopivaa liitinkokoa ja nippusidettä käytettäessä EN 62444 mukainen vedonpoisto



EMC liittimet MSKL

Erityisen muotoilun ansiosta MSKL tarjoaa laajan pienessä tilassa käyttöalueen eri kokoisille kaapeleille.
(esim. MSKL 3-12 tarvitsee vain 26,25 mm tilan)


Edut

- laaja käyttöalue merkitsee vähemmän varastoitavia komponentteja
- tilaa säästävä muotoilu
- tarjolla myös vedonpoistolla
- laaja kontaktialue
- helppo asentaa
- jousiliitos ei edellytä erityisiä kiristysarvoja eikä jälkikiristystä.
- iskun ja tärinän kestävä


Lisätietoa kaapelin suojapunoksen ja jousiliittimen välisestä kontaktista PROFINET järjestelmissä: www.icotek.com/en/profinet

* Räjähdysherkkien ympäristöjen asennuksia määrittelevien standardien mukaan häiriönsuojavaipan liittimiä ei luokitella erillisiksi komponenteiksi. Tästä syystä häiriönsuojavaipan liittimiä voidaan käyttää räjähdysherkissä ympäristöissä, vaikka niistä puuttuvat vastaavat merkinnät ja hyväksynnät.

Asennustapa

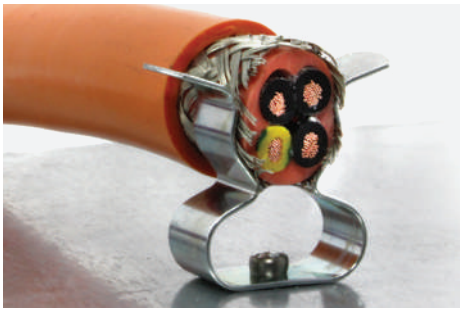

Asennus niitillä

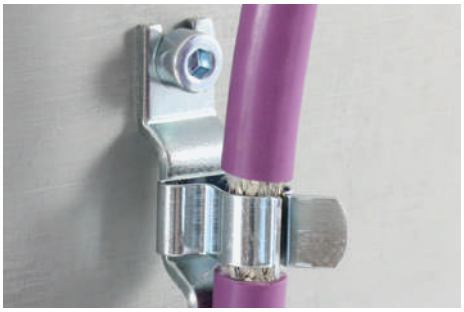


Asennus ruuvilla




Asennus 35 mm DIN-kiskoon



Asennus 10 x 3 mm virtakiskoon

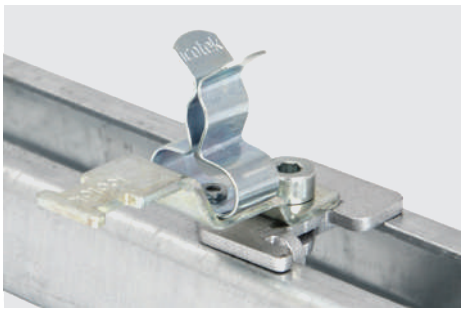

Asennus 30 mm C-kiskoon

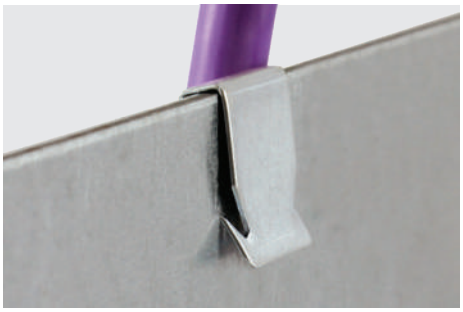


Asennus levyn reunaan

Kiinteän niittauksen edut



- Tärinän kestävä EN 61373 mukaisesti
- Niittaus estää liittimen kiertymisen
- Parempi kontakti niittauksen ansiosta

MSKL, SKL ja SKZ soveltuvuuden eri halkaisijoille

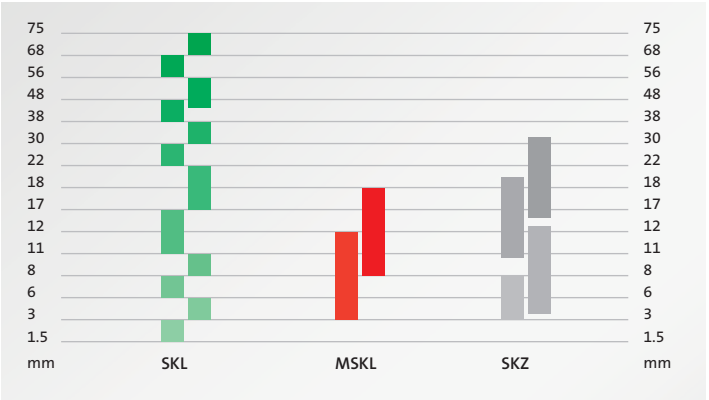

4.1 EMC Innovaatiot



EMC-liitin niitillä asennukseen

MSKL, SKL, RCL|MSKL, RCL|SKL, RCLZ|MSKL, MB+MSKL/SKL


229 – 231



EMC-liitin ruuvikiinnitykseen vedonpoistolla tai ilman

LFZ-M|MSKL, LFZ|SKL, LFZ-U|SKL, LFZ-U-AB, LFZ-M(45°)|MSKL, LFZ-M(90°)|MSKL, LF2Z-M|SKL, SKZ, LF|MSKL, LF|SKL, SK


232 – 234

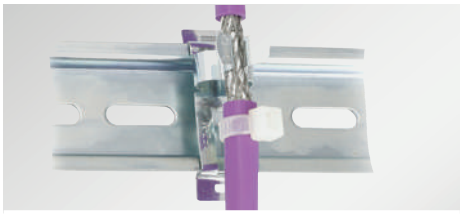

EMC-liitin 35 mm DIN-kisko
asennukseen vedonpoistolla tai ilman

SFZ-M|MSKL, SFZ|SKL, SF2Z-M|MSKL, SF2Z|SKL, SF|SKZ, SF-M|MSKL, SF|SKL, SFS|SKL, SF|SK

236 – 237

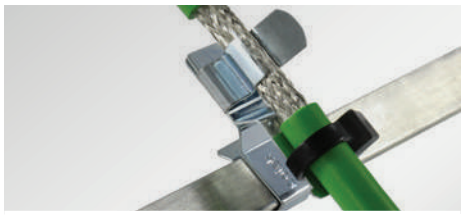

EMC-liitin 10x3 mm
virtakiskoasennukseen vedonpoistolla tai ilman

PFSZ-M|MSKL, PFSZ|SKL, PFS2Z-M|MSKL, PFS2Z|SKL, SS|SKZ, PFS|SKL , PFS|SCL, SS|SK, SKS, PFSZ2|SKL, PFS2|SKL


238 – 241



EMC-liitin 30 mm
C-kiskoasennukseen vedonpoistolla tai ilman

SC|LFZ-M|MSKL, SC|LFZ|SKL, SC|LF2Z-M|M-SKL, SC|SKZ, SC|LF|MSKL, SC|LF|SKL, SC|SK, LFC, CC-LFC

242 – 245

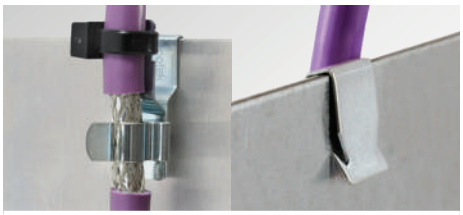

EMC-liitin levynreuna
asennukseen vedonpoistolla tai ilman

PFKZ-M|MSKL, PFKZ|SKL , PFK|SKL, PFKZ2|SKL, PFK2|SKL


246 – 249



EMC-liittimet
piirikortille

PCB|SKL

250

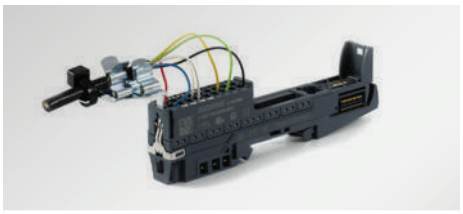

EMC-liitin
I/O moduuleille

STFZ|SKL / STFZ2|SKL / STFZ-U|SKL / STFZ-SP|SKL / STFZ2-SP|SKL


251 – 253



Lajitelma potentiaalintasausjousia

EMC ServiceBox multi
EMC ServiceBox

254 – 255

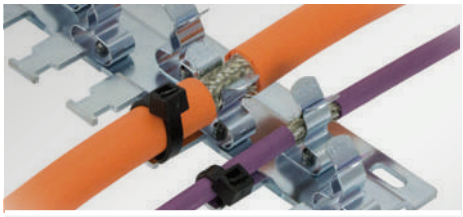

EMC-liittimien asennus

RLFZ(-M) - liitin koonnokset
SF|RLFZ(-M) - liittimet C-kisko asennukseen
SF|RLFZ - liittimet DIN-kisko asennukseen
RLF - liitin koonnokset


256 – 259



EMC-läpivienti ratkaisut
läpivienti kehyksiin

KEL-EMC-Z / KEL-EMC-PF / KEL-EMC /
KVT-EMC

260 – 263

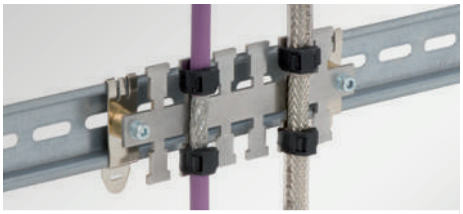

EMC-vedonpoistokammat

KAFM

264 – 265



Maadoituspunokset

MB

266 – 268



EMC Läpivientikehykset

EMC-KEL-DS


274 – 275



Halkaistava EMC-läpivienti

EMC-KVT-DS


278 – 279

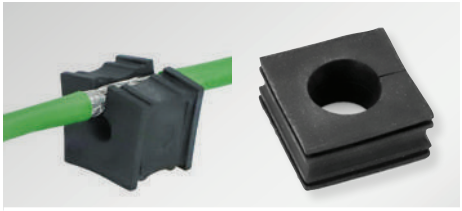

EMC Tiivisteosat


EMC-KT

280 – 281

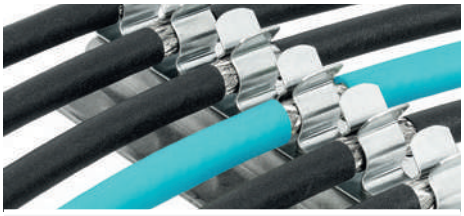

EMC Configurator
www.icotek.com/emc

EMC
Testi tulokset

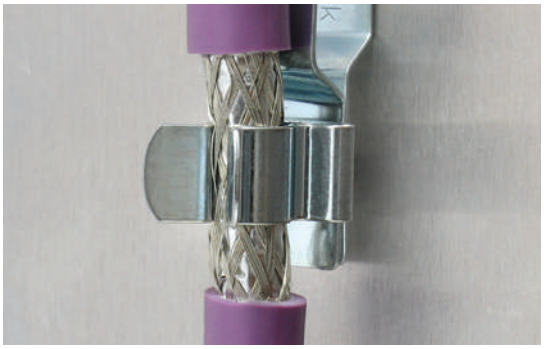

Vaimennus ja Impedanssi

Kaikki icotekin EMC-liittimet ovat testattuja useilla eri taajuuksilla. Testit osoittivat liitospinnan vaimennuksen olevan erittäin vähäinen.


Näin ollen icotekin EMC-tuotteet todistetusti parantavat sähkömagneettista suojausta.

Impedanssi:
- alkaen 10 kHz - 100 MHz alle 20 Ohm
- 1,000 MHz asti alle 120 Ohm


Kosketusalue

SKL EMC-liittimet tarjoavat laajan kosketuspinnan liittimen ja kaapelin häiriösuojavaipan välillä.

Verrattuna perinteisiin malleihin tarjoaa SKL – tuotteet jopa 50% suuremman kosketusalueen häiriösuojavaippaan.




Kuva A: SKL-valikoima




Kuva B: Perinteinen järjestelmä

LF|SKL 8-11

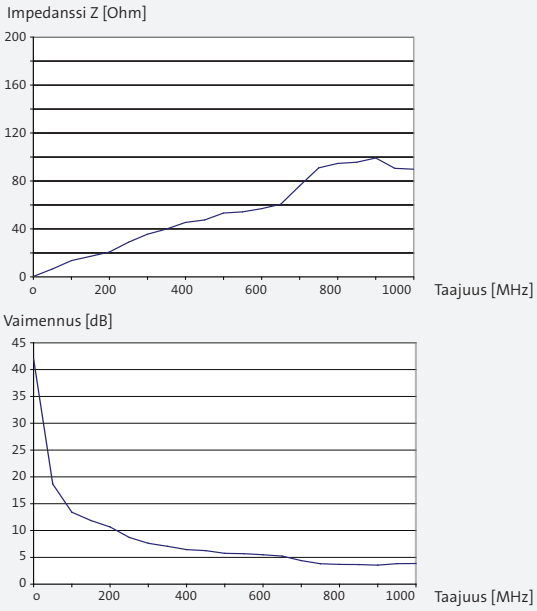

SF|SKL 6-8

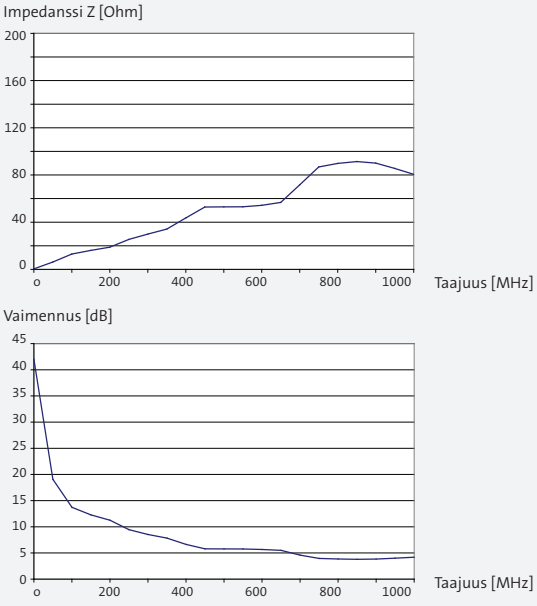

EMC-liittimet
niitti-asennukseen



MSKL

MSKL valikoiman EMC-liittimiä käytetään yksittäisten kaapelien häiriösuojavaipan liittämiseeen. Erityisen muotoilun ansiosta MSKL - jousen käyttöalue on erittäin laaja sen pieneen kokoon nähden. (esim. MSKL 3-12 kalustettuna 12 mm ulkohalkaisijalla olevalla kaapelilla: lev. 26.25 mm).

Asennus

Liittimet kiinnitetään alustaan niitillä.

Edut

- Laaja asennusalue pienentää nimikkeiden määrää
- Tilaa säästävä muotoilu
- Osittain vedistolla varustettuna
- Laaja kontaktialue suojapunokseen
- Helppo asennus
- Jousen muotoilu säilyy, eikä erillisiä säätöjä tarvita ja luo pysyvästi hyvän kontaktin suojapunokseen.
- Iskun-, tärinänkestävä ja huoltovapaa

Tekniset tiedot

Materiaali


MSKL-liitin, SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
** SKL 30–38 mm, SKL 38–48 mm	Ruostumaton teräs







	Kaapelin koko	MSKL Tilaus nro.	SKL Tilaus nro.
MSKL	3 – 12 mm	37600	–
	8 – 18 mm	37602	–
SKL	1.5 – 3 mm	–	36200
	3 – 6 mm	–	36202
	6 – 8 mm	–	36204
	8 – 11 mm	–	36205
	11 – 17 mm	–	36206
	17 – 22 mm	–	36207
	22 – 30 mm	–	36208
	30 – 38 mm **	–	36209 *
	38 – 48 mm **	–	36213 *
	44 – 56 mm	–	36216 *
	56 – 68 mm	–	36217 *
	68 – 75 mm	–	36218 *
	Pakk	50	50 | * 5

MSKL, SKL ja SKZ soveltuvuuden eri halkaisijoille

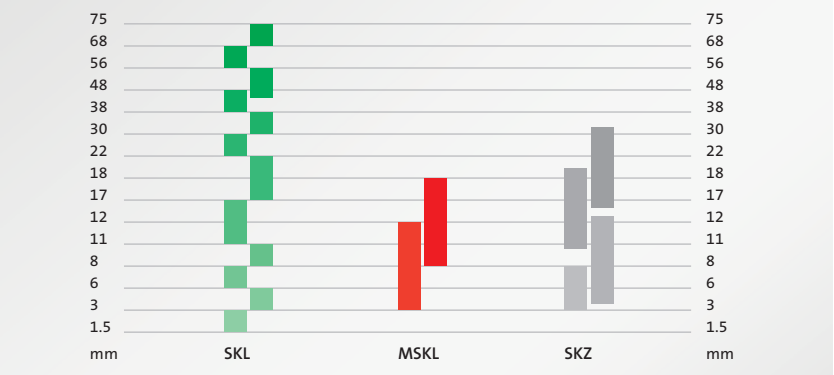

EMC-liittimet
ruuvikiinnitys: niittikiinnitykseen

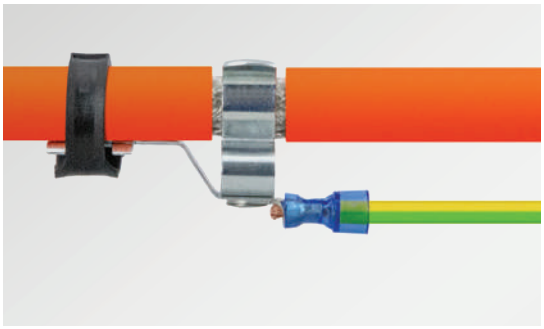



			RCL|MSKL	RCLZ|MSKL vedonpoistolla	RCL|SKL
	Kaapelin koko	RCL	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.
MSKL	3 – 12 mm	0.5 – 1.5 mm²	36296.2	36301.2	–
	3 – 12 mm	1.0 – 2.5 mm²	36297.2	36302.2	–
	3 – 12 mm	4 – 6 mm²	36298.2	36303.2	–
SKL	1.5 – 3 mm	0.5 – 1.5 mm²	–	–	36296.1
	1.5 – 3 mm	1.0 – 2.5 mm²	–	–	36297.1
	1.5 – 3 mm	4 – 6 mm²	–	–	36298.1
	3 – 6 mm	1.0 – 2.5 mm²	–	–	36297.3
	6 – 8 mm	1.0 – 2.5 mm²	–	–	36297.4
	8 – 11 mm	1.0 – 2.5 mm²	–	–	36297.5
	Pakk		25	25	25

EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin muiden metallisosien kanssa. Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Asennus

Jousi on helposti kinnitettävissä niitillä.

Edut

- Integroitu vedonpoisto
- Helppo asennus
- Malleja integroidulla vedonpoistolla
- Kestävä ja jatkuva jousikuorma kaapelin häiriösuoja-verkkoon, ei vaadi erillistä kiristystä
- Tilaa säästävä rakenne
- Hyvä tärinänkesto, huoltovapaa


Tekniset tiedot

Materiaali


MSKL-liitin, SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
Kaapelikenkä	UL hyväksytty



Kohteisiin joissa molempien kaapeleiden häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin

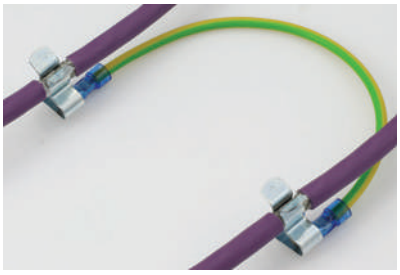

RCL|MSKL 3-12 liitäntä

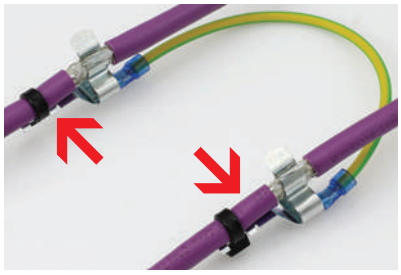

RCLZ|MSKL 3-12 liitäntä kaapeleiden vedonpoistolla

MB|MSKL
Maadoituspunokset EMC-liittimillä vedonpoistolla ja ilman



Maadoituspunosten toiseen päähän on kiinnitetty EMC-liitin. Ratkaisu säästää tilaa ja soveltuu siksi erityisesti ahtaisiin asennuspaikkoihin.

Maadoituspunoksia on saatavilla M4 tai M6 liitosreiällä varustettuna.


Edut

- Erittäin joustava ratkaisu
- Mahdollistaa asennukset ahtaisiin paikkoihin
- Prässätyt liitospinnat
- Varastotuote, lyhyet toimitusajat
- UL hyväksytty

Tekniset tiedot


Materiaali	Maadoituspunos: Kupari, tinattu Prässätyt liitospinnat EMC-liitin MSKL: Jousiteräs, galvanoitu

Malli	Tilaus nro.	Pituus P [mm]	Poikkipinta-ala mm²	Reikä	Kaapelin koko [mm]	Pakk
Poikkipinta-ala 6 mm²						
MB 100 | 6 | M4+M4 | MSKL 3-12	32695.01	100	6	M4	3 – 12	10
MB 100 | 6 | M4+M4 | MSKL 8-18	32695.02	100	6	M4	8 – 18	10
MB 100 | 6 | M4+M4 | Z-MSKL 3-12*	32695.011	100	6	M4	3 – 12	10
MB 100 | 6 | M4+M4 | Z-MSKL 8-18*	32695.021	100	6	M4	8 – 18	10
MB 150 | 6 | M4+M4 | MSKL 3-12	39710.01	150	6	M4	3 – 12	10
MB 150 | 6 | M4+M4 | MSKL 8-18	39710.02	150	6	M4	8 – 18	10
MB 150 | 6 | M4+M4 | Z-MSKL 3-12*	39710.011	150	6	M4	3 – 12	10
MB 150 | 6 | M4+M4 | Z-MSKL 8-18*	39710.021	150	6	M4	8 – 18	10
MB 200 | 6 | M4+M4 | MSKL 3-12	32707.01	200	6	M4	3 – 12	10
MB 200 | 6 | M4+M4 | MSKL 8-18	32707.02	200	6	M4	8 – 18	10
MB 200 | 6 | M4+M4 | Z-MSKL 3-12*	32707.011	200	6	M4	3 – 12	10
MB 200 | 6 | M4+M4 | Z-MSKL 8-18*	32707.021	200	6	M4	8 – 18	10
Poikkipinta-ala 10 mm²						
MB 100 | 10 | M6+M4 | MSKL 3-12	39711.01	100	10	M6	3 – 12	10
MB 100 | 10 | M6+M4 | MSKL 8-18	39711.02	100	10	M6	8 – 18	10
MB 100 | 10 | M6+M4 | Z-MSKL 3-12*	39711.011	100	10	M6	3 – 12	10
MB 100 | 10 | M6+M4 | Z-MSKL 8-18*	39711.021	100	10	M6	8 – 18	10





Maadoituspunos vedonpoistolla varustetulla MSKL EMC-liittimellä

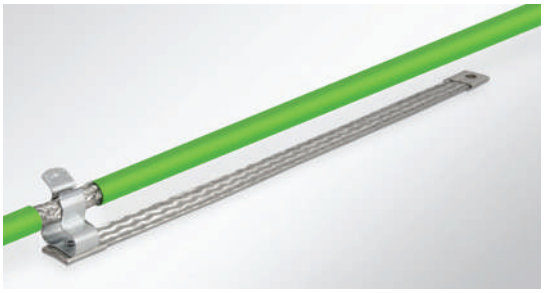

Maadoituspunos MSKL EMC-liittimellä

* vedonpoistolla

EMC-liittimet
ruuvikiinnitykseen
vedonpoistolla



LFZ-U|SKL

EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin muiden metallisosien kanssa.
Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Vaihtoehtona malli vedonpoistolla. Toteutetaan kiinnittämällä nippuside liittimen vedonpoistosan ja kaapelin ympärille.

EMC-liitintä LFZ-U|SKL on saatavana M4 ja M5 kiinnitysruuveille sopivina malleina.

Asennus

Kiinnitetään ruuvilla esim. asennuslevyyn.



Edut

- Integroitu vedonpoisto
- Laaja asennusalue
- Helppo asennus ilman työkaluja
- Jousen muotoilu säilyy, eikä erillisiä säätöjä tarvita ja luo pysyvästi hyvän kontaktin suojapunokseen.
- Iskun-, tärinänkestävä ja huoltovapaa
- Kaksikertainen vedonpoisto PROFINET asennusvaatimusten mukaisesti.

Tekniset tiedot

Material


MSKL-liitin,	Jousiteräs, Sinkitty
SKL-liitin	Teräs, Sinkitty
LFZ-asennusjalka	Kiinnitysreikä 4,2 mm/5,2 mm/6,2 mm
SK-kiinnike	Teräs, Sinkitty











		LFZ-M|MSKL Kiinnitys reikä M4	LFZ-M|MSKL Kiinnitys reikä M6	LFZ|SKL Kiinnitys reikä M4	LFZ|SKL Kiinnitys reikä M6
	Kaapelin koko	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.
MSKL	3 – 12 mm	37612	37373	–	–
	8 – 18 mm	37614	37388	–	–
SKL	1.5 – 3 mm	–	–	36910	NEW 37701
	3 – 6 mm	–	–	36915	NEW 37702
	6 – 8 mm	–	–	36920	NEW 37703
	8 – 11 mm	–	–	36925	NEW 37704
	11 – 17 mm	–	–	36930	NEW 37705
	17 – 22 mm	–	–	36935	NEW 37706
	22 – 30 mm	–	–	36940	NEW 37707
	30 – 38 mm	–	–	36941	NEW 37708
	Pakk	10	10	10	10

EMC-liittimet
ruuvikiinnitykseen
vedonpoistolla







		LFZ-U|SKL Kiinnitys reikä M4	LFZ-U|SKL Kiinnitys reikä M5	LFZ-U-AB Kiinnitys reikä M4	LFZ-M(45°)|MSKL Kiinnitys reikä M5	LFZ-M(90°)|MSKL Kiinnitys reikä M5	LF2Z-M|MSKL Kiinnitys reikä M4	SKZ Kiinnitys reikä M4
	Kaapelin koko	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.
MSKL	3 – 12 mm	–	–	–	37660.1	37661.1	37665.150	–
	8 – 18 mm	–	–	–	37660.2	37661.2	37666.150	–
SKL	1.5 – 3 mm	36886.1	36887.1	–	–	–	–	–
	3 – 6 mm	36886.2	36887.2	–	–	–	–	–
	6 – 8 mm	36886.3	36887.3	36948.3	–	–	–	–
	8 – 11 mm	36886.4	36887.4	36948.4	–	–	–	–
	11 – 17 mm	36886.5	36887.5	–	–	–	–	–
	17 – 22 mm	–	–	–	–	–	37590.150	–
	22 – 30 mm	–	–	–	–	–	37591.150	–
SK/SKZ	3 – 8 mm	–	–	–	–	–	–	36222
	4 – 13.5 mm	–	–	–	–	–	–	36224
	10 – 20 mm	–	–	–	–	–	–	–
	15 – 32 mm	–	–	–	–	–	–	–
	Pakk	10	10	10	10	10	10	10


* kaksikertainen vedonpoisto PROFINET asennusvaatimusten mukaisesti



**

LFZ-U-AB sopii erityisen hyvin Allen Bradley Powerflex 525/527 taajuusmuuttaja-asennuksiin. Suora kiinnitys taajuusmuuttajaan säästää tilaa ja häiriöt saadaan vaimennettua heti häiriölähteessä.

EMC-liittimet
ruuvikiinnitykseen
vedonpoistolla

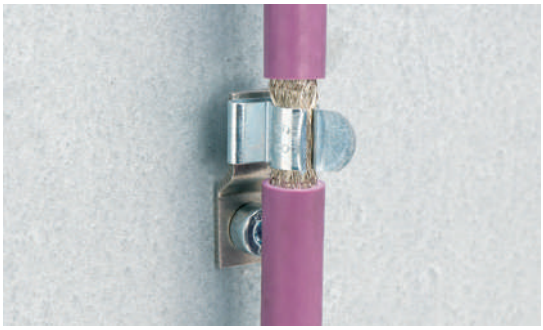

LF|SKL

EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin muiden metallisosien kanssa.
Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Vaihtoehtona malli vedonpoistolla. Toteutetaan kiinnittämällä nippuside liittimen vedonpoistosan ja kaapelin ympärille.

EMC-liitintä LFZ-U|SKL on saatavana M4 ja M5 kiinnitysruuveille sopivina malleina.

Asennus

Kiinnitetään ruuvilla esim. asennuslevyyn.

Edut


- Laaja asennusalue
- Helppo asennus ilman työkaluja
- Jousen muotoilu säilyy, eikä erillisiä säätöjä tarvita ja luo pysyvästi hyvän kontaktin suojapunokseen.
- Iskun-, tärinänkestävä ja huoltovapaa

Tekniset tiedot

Material


MSKL-liitin, SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
LF/LFZ-asennusjalka	Teräs, Sinkitty Kiinnitysreikä 4.2 mm/5.2 mm
SK-kiinnike	Teräs, Sinkitty



		LF|MSKL Kiinnitys reikä M4	LF|MSKL Kiinnitys reikä M5	LF|SKL Kiinnitys reikä M4	SK Kiinnitys reikä M4
	Kaapelin koko	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.
MSKL	3 – 12 mm	37608	NEW 37374	–	–
	8 – 18 mm	37610	NEW 37375	–	–
SKL	1.5 – 3 mm	–	–	36251	–
	3 – 6 mm	–	–	36253	–
	6 – 8 mm	–	–	36255	–
	8 – 11 mm	–	–	36256	–
	11 – 17 mm	–	–	36257	–
	17 – 22 mm	–	–	36258	–
	22 – 30 mm	–	–	36259	–
SK/SKZ	3 – 8 mm	–	–	–	36222.002
	4 – 13.5 mm	–	–	–	36224.002
	10 – 20 mm	–	–	–	36226
	15 – 32 mm	–	–	–	36228
	Pakk	10	10	10	10

Asennusjalka ja Tarvikkeet
EMC-liittimet

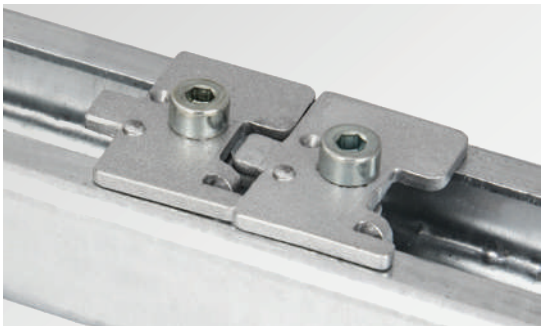

Tekniset tiedot

Materiaali

SF-jalka	Jousiterästä
SFS-jalka	Jousiterästä
SC-jalka	Teräs, Sinkitty
Virtakisko	Cu, tinattu, virtakestoisuus 140 A

SF irrallisena | SFS irrallisena | SC irrallisena


Malli	Tilaus nro.		Pakk
SF irrallisena M4	36230	Asennusjalka, M4	10
SF irrallisena M5	36221	Asennusjalka, M5	10
SFS irrallisena	36229	Asennusjalka	10
SC irrallisena	36231	Ruuvikiinnitysjalka, pyörimisen estävä lovi 30 mm DIN-kiskolle malli C	10
SC irrallisena	36220	SC jalka, irrallisena DIN-kiskoon malli C	10



SF irrallisena



SFS irrallisena

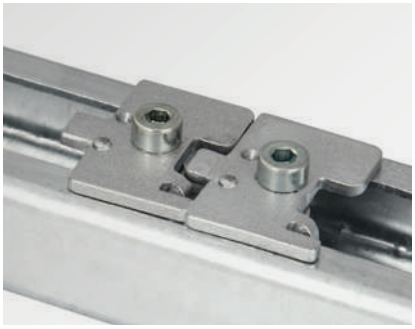

SC irrallisena 36231



SC irrallisena 36220

CU-kisko 10 × 3 mm

Malli		Tilaus nro.	Pakk
CU-kisko 10 × 3 mm	10 × 3 × 1000 mm*	36100	1

* Muut pituudet kysyttäessä.

EMC-liittimet
35 mm DIN-kisko asennukseen
vedonpoistolla



SFZ-M|MSKL

EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin muiden metallisosien kanssa.

Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Asennus

Liitin asennetaan 35 mm DIN-kiskoon.


Edut

- Integroitu vedonpoisto
- Laaja asennusalue
- Helppo asennus ilman työkaluja
- Jousen muotoilu säilyy, eikä erillisiä säätöjä tarvita ja luo pysyvästi hyvän kontaktin suojapunokseen
- Pieni asennustilan tarve
- Iskun-, tärinänkestävä ja huoltovapaa
- Kaksikertainen vedonpoisto PROFINET asennusvaatimusten mukaisesti

Tekniset tiedot

Materiaali

MSKL- liitin, SKL-liitin	Jousiterästä, sinkitty
SF/SFZ-jalka	Jousiterästä
SK-kiinnike	Terästä, sinkitty

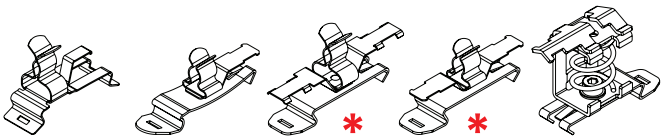

		SFZ-M|MSKL	SFZ|SKL	SF2Z-M|MSKL	SF2Z|SKL	SF|SKZ
	Kaapelin koko	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.
MSKL	3 – 12 mm	37620	–	37620.150	–	–
	8 – 18 mm	37622	–	37622.150	–	–
SKL	1.5 – 3 mm	–	36850	–	36850.150	–
	3 – 6 mm	–	36855	–	36855.150	–
	6 – 8 mm	–	36860	–	36860.150	–
	8 – 11 mm	–	36865	–	36865.150	–
	11 – 17 mm	–	36870	–	36870.150	–
	17 – 22 mm	–	36875	–	36875.150	–
	22 – 30 mm	–	36880	–	36880.150	–
	30 – 38 mm	–	36885	–	–	–
SKZ	3 – 8 mm	–	–	–	–	36500
	4 – 13.5 mm	–	–	–	–	36502
	Pakk	10	10	10	10	10

* kaksikertainen vedonpoisto PROFINET asennusvaatimusten mukaisesti

EMC-liittimet
35 mm DIN-kisko asennukseen
ilman vedonpoistoa



SFS|SKL

EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin muiden metallisosien kanssa.
Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Asennus

Asennus 35 mm DIN-kiskoon.





Edut

- Optimaalinen kontakti kaapelin häiriösuojaverkkoon
- Yksinkertainen ja ilman työkaluja tehtävä asennus
- Kestävä ja jatkuva jousikuorma kaapelin häiriösuojaverkkoon, ei vaadi erillistä kiristystä
- Tilaa säästävä rakenne
- Hyvä tärinänkesto, huoltovapaa

Tekniset tiedot

Materiaali

MSKL-liitin, SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
SF-/SFZ-asennusjalka	Jousiteräs
SK-liitin	Teräs, Sinkitty

	Kaapelin koko	SF-M|MSKL Tilaus nro.	SF|SKL Tilaus nro.	SFS|SKL Tilaus nro.	SF|SK Tilaus nro.
MSKL	3 – 12 mm	37616	–	–	–
	8 – 18 mm	37618	–	–	–
SKL	1.5 – 3 mm	–	36243	36810	–
	3 – 6 mm	–	36244	36815	–
	6 – 8 mm		36245	36820	
	8 – 11 mm	–	36246	–	–
	11 – 17 mm	–	36247	–	–
	17 – 22 mm	–	36248	–	–
	22 – 30 mm	–	36249	–	–
	30 – 38 mm	–	36250	–	–
	38 – 48 mm	–	36252	–	–
SK	3 – 8 mm	–	–	–	36500.002
	4 – 13.5 mm	–	–	–	36502.002
	10 – 20 mm	–	–	–	36504
	15 – 32 mm	–	–	–	36506
	Pakk	10	10	10	10

EMC-liittimet
10x3 virtakiskolle
vedonpoistolla



PFSZ-M|MSKL

EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin muiden metallisosien kanssa.
Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Asennus

Liitin asennetaan 10x3 mm virtakiskolle

Edut

- Integroitu vedonpoisto
- Laaja asennusalue
- Helppo asennus ilman työkaluja
- Jousen muotoilu säilyy, eikä erillisiä säätöjä tarvita ja luo pysyvästi hyvän kontaktin suojapunokseen.
- Tilaa säästävä rakenne
- Iskun-, tärinänkestävä ja huoltovapaa
- Kaksikertainen vedonpoisto PROFINET asennusvaatimusten mukaisesti


Tekniset tiedot

Materiaali

MSKL-liitin, SKL-liitin	Jousiterästä, sinkitty
PFS-jalka	Jousiterästä
SK-kiinnike	Teräs, Sinkitty
Virtakisko	Cu, tinattu, virtakestoisuus 140 A

Tarvikkeet

KEL-EMC-PF Kisko	261
MF Kannakkeet virtakiskolle	347

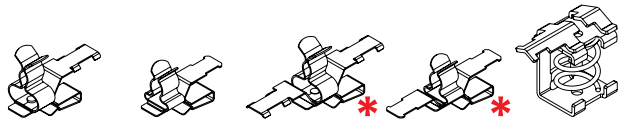

	Kaapelin koko	PFSZ-M|MSKL	PFSZ|SKL	PFS2Z-M|MSKL	PFS2Z|SKL	SS|SKZ
		Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.
MSKL	3 – 12 mm	37630	–	37630.150	–	–
	8 – 18 mm	37632	–	37632.150	–	–
SKL	1.5 – 3 mm	–	36787.1	–	36787.151	–
	3 – 6 mm	–	36787.2	–	36787.152	–
	6 – 8 mm	–	36787.3	–	36787.153	–
	8 – 11 mm	–	36787.4	–	36787.154	–
	11 – 17 mm	–	36787.5	–	36787.155	–
	17 – 22 mm	–	36787.6	–	36787.156	–
SKZ	3 – 8 mm	–	–	–	–	36235
	4 – 13.5 mm	–	–	–	–	36236
	Pakk	10	10	10	10	10

* kaksikertainen vedonpoisto PROFINET asennusvaatimusten mukaisesti

CU-kisko 10 × 3 mm

Malli		Tilaus nro.	Pakk
CU-kisko 10 × 3 mm	10 × 3 × 1000 mm*	36100	1

* Muut pituudet kysyttäessä.

EMC-liittimet
10x3 virtakiskolle
ilman vedonpoistoa



PFS|SKL

SKL-valikoiman EMC-liittimiä käytetään yksittäisten kaapelien häiriösuojavaipan liittämiseen. Jousi on helppo asentaa ja häiriösuojavaipan jatkuvuus toteutuu luotettavasti.

Asennus

Liitin asennetaan 10x3 mm virtakiskolle

Edut

- Yksinkertainen ja ilman työkaluja tehtävä asennus
- Kestävä ja jatkuva jousikuorma kaapelin häiriösuojaverkkoon, ei vaadi erillistä kiristystä
- Hyvä tärinänkesto, huoltovapaa
- Optimaalinen kontakti kaapelin häiriösuojaverkkoon
- Optimaalinen tilankäyttö


Tekniset tiedot



Materiaali

MSKL-liitin, SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
PFS-asennusjalka	Jousiteräs
SK-liitin	Teräs, Sinkitty
Virtakisko	CU, Tinattu
	Virtakestoisuus 140 A

Tarvikkeet


KEL-EMC-PF Kisko	261
MF Kannakkeet virtakiskolle	347



		PFS|SKL	PFS|SCL	SS|SK	SKS
	Kaapelin koko	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.
SKL	1.5 – 3 mm	36786.1	36611	–	–
	3 – 6 mm	36786.2	36612	–	–
	6 – 8 mm	36786.3	–	–	–
	8 – 11 mm	36786.4	–	–	–
	11 – 17 mm	36786.5	–	–	–
	17 – 22 mm	36786.6	–	–	–
SK	3 – 8 mm	–	–	36235.002	–
	4 – 13.5 mm	–	–	36236.002	–
	10 – 20 mm	–	–	36237	–
	15 – 32 mm	–	–	36238	–
SKS	2 – 5 mm	–	–	–	36282
	3 – 8 mm	–	–	–	36283
	3 – 14 mm	–	–	–	36284
	3 – 20 mm	–	–	–	36285
	5 – 28 mm	–	–	–	36286
	20 – 35 mm	–	–	–	36287
	Pakk	10	10	10	10

Kaksois-EMC-liittimet
10x3 mm virtakiskolle
vedonpoistolla

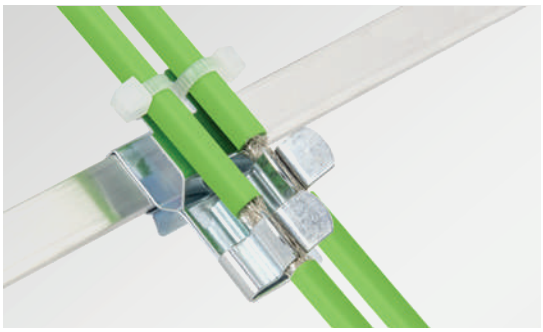

PFSZ2|SKL

EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin muiden metallisosien kanssa.
Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Vaihtoehtona malli vedonpoistolla. Toteutetaan kiinnittämällä nippuside liittimen vedonpoistosan ja kaapelin ympärille.

Asennus

Tuote asennetaan 10 × 3 mm CU-kiskolle.

Edut

- Integroitu vedonpoisto
- Optimaalinen kontakti kaapelin häiriösuojaverkkoon
- Helppo asennus ilman työkaluja
- Kestävä ja jatkuva jousikuorma kaapelin häiriösuojaverkkoon, ei vaadi erillistä kiristystä
- Tilaa säästävä rakenneHyvä tärinänkesto, huoltovapaa


Tekniset tiedot

Materiaali


MSKL-liitin, SKL-liitin	Jousiterästä, sinkitt
PSFZ2/PFS2-jalka	Jousiterästä
Virtakisko	Cu, tinattu, virtakestoisuus 140 A

Tarvikkeet

CU-kisko 10x3	235
MF Kannakkeet virtakiskolle	347



PFS2-asennusjalka



PFSZ2|SKL

	Kaapelin koko Pos. 1	Kaapelin koko Pos. 2	Tilaus nro.
SKL	Kalustamaton	1.5 – 3 mm	36789.01
	Kalustamaton	3 – 6 mm	36789.02
	Kalustamaton	6 – 8 mm	36789.03
	Kalustamaton	8 – 11 mm	36789.04
	1.5 – 3 mm	Kalustamaton	36789.10
	1.5 – 3 mm	1.5 – 3 mm	36789.11
	1.5 – 3 mm	3 – 6 mm	36789.12
	1.5 – 3 mm	6 – 8 mm	36789.13
	1.5 – 3 mm	8 – 11 mm	36789.14
	3 – 6 mm	Kalustamaton	36789.20
	3 – 6 mm	1.5 – 3 mm	36789.21
	3 – 6 mm	3 – 6 mm	36789.22
	3 – 6 mm	6 – 8 mm	36789.23
	3 – 6 mm	8 – 11 mm	36789.24
	6 – 8 mm	Kalustamaton	36789.30
	6 – 8 mm	1.5 – 3 mm	36789.31
	6 – 8 mm	3 – 6 mm	36789.32
	6 – 8 mm	6 – 8 mm	36789.33
	6 – 8 mm	8 – 11 mm	36789.34
	8 – 11 mm	Kalustamaton	36789.40
	8 – 11 mm	1.5 – 3 mm	36789.41
	8 – 11 mm	3 – 6 mm	36789.42
	8 – 11 mm	6 – 8 mm	36789.43
Pakk			10

Kaksois-EMC-liittimet
10x3 mm virtakiskolle
ilman vedonpoistoa



PFS2|SKL

EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin muiden metallisosien kanssa.
Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Asennus

Tuote asennetaan 10 × 3 mm CU-kiskolle.

Edut

- Optimaalinen kontakti kaapelin häiriösuojaverkkoon
- Yksinkertainen ja ilman työkaluja tehtävä asennus
- Kestävä ja jatkuva jousikuorma kaapelin häiriösuojaverkkoon, ei vaadi erillistä kiristystä
- Hyvä tärinänkesto, huoltovapaa
- Tilaa säästävä rakenne


Tekniset tiedot

Materiaali

MSKL-liitin,	
SKL-liitin	Jousiterästä, sinkitt
PSFZ2/PFS2-jalka	Jousiterästä
Virtakisko	Cu, tinattu, virtakestoisuus 140 A

Tarvikkeet

CU-kisko 10x3	235
MF Kannakkeet virtakiskolle	347




PFS2-asennusjalka



	Kaapelin koko Pos. 1	Kaapelin koko Pos. 2	PFS2|SKL Tilaus nro.
SKL	Kalustamaton	1.5 – 3 mm	36788.01
	Kalustamaton	3 – 6 mm	36788.02
	Kalustamaton	6 – 8 mm	36788.03
	Kalustamaton	8 – 11 mm	36788.04
	1.5 – 3 mm	Kalustamaton	36788.10
	1.5 – 3 mm	1.5 – 3 mm	36788.11
	1.5 – 3 mm	3 – 6 mm	36788.12
	1.5 – 3 mm	6 – 8 mm	36788.13
	1.5 – 3 mm	8 – 11 mm	36788.14
	3 – 6 mm	Kalustamaton	36788.20
	3 – 6 mm	1.5 – 3 mm	36788.21
	3 – 6 mm	3 – 6 mm	36788.22
	3 – 6 mm	6 – 8 mm	36788.23
	3 – 6 mm	8 – 11 mm	36788.24
	6 – 8 mm	Kalustamaton	36788.30
	6 – 8 mm	1.5 – 3 mm	36788.31
	6 – 8 mm	3 – 6 mm	36788.32
	6 – 8 mm	6 – 8 mm	36788.33
	6 – 8 mm	8 – 11 mm	36788.34
	8 – 11 mm	Kalustamaton	36788.40
	8 – 11 mm	1.5 – 3 mm	36788.41
	8 – 11 mm	3 – 6 mm	36788.42
	8 – 11 mm	6 – 8 mm	36788.43
Pakk			10

EMC-liittimet
30 mm C-kiskoasennukseen
vedonpoistolla

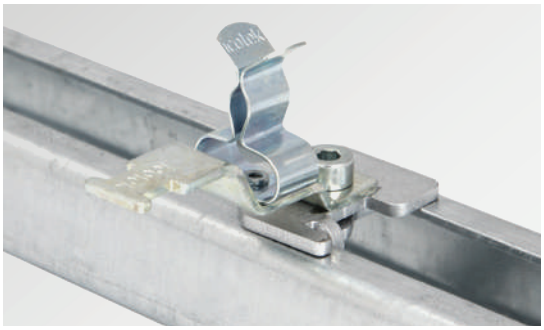

SC|LFZ-M|MSKL

EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin muiden metallisosien kanssa.
Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Vaihtoehtona malli vedonpoistolla. Toteutetaan kiinnittämällä nippuside liittimen vedonpoistosan ja kaapelin ympärille.

Asennus


Kiinnitetään 30 mm C-kiskoon SC-asennusjalalla. (sisältyy toimitukseen)


Edut


- Varustettu vedonpoistolla
- Optimaalinen kontakti kaapelin häiriösuojaverkkoon
- Yksinkertainen ja ilman työkaluja tehtävä asennus
- Kestävä ja jatkuva jousikuorma kaapelin häiriösuojaverkkoon, ei vaadi erillistä kiristystä
- Hyvä tärinänkesto, huoltovapaa
- kaksikertainen vedonpoisto PROFINET asennusvaatimusten mukaisesti
- Kiinnitetään 30mm C-kiskoon

Tekniset tiedot

Materiaali	
MSKL-liitin,	
SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
LFZ-asennusjalka	Teräs, Sinkitty kiinnitysreikä 4.2 mm
SC-asennusjalka	Teräs, Sinkitty
SK-liitin	Teräs, Sinkitty









		SC|LFZ-M|MSKL Kiinnitys reikä M4	SC|LFZ|SKL Kiinnitys reikä M4	SC|LF2Z-M|MSKL Kiinnitys reikä M4	SC|SKZ
	Kaapelin koko	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.
MSKL	3 – 12 mm	37612.100	–	37612.150	–
	8 – 18 mm	37614.100	–	37614.150	–
SKL	1.5 – 3 mm	–	36910.100	–	–
	3 – 6 mm	–	36915.100	–	–
	6 – 8 mm	–	36920.100	–	–
	8 – 11 mm	–	36925.100	–	–
	11 – 17 mm	–	36930.100	–	–
	17 – 22 mm	–	36935.100	37594.150	–
	22 – 30 mm	–	36940.100	37595.150	–
	30 – 38 mm	–	36941.100	–	–
SKZ	3 – 8 mm	–	–	–	36696
	4 – 13.5 mm	–	–	–	36700
	Pakk	10	10	10	10

* kaksikertainen vedonpoisto PROFINET asennusvaatimusten mukaisesti




SC jalka, irrallisena DIN-kiskoon malli C
Pakk: 10, **Tilaus nro. 36220**



SC jalka, ruuvikiinnitysjalka, pyörimisen estävä lovi 30 mm DIN-kiskolle malli C
Pakk: 10, **Tilaus nro. 36231**

SC-kiinnitysjalusta: tilaa säästävä rakenne mahdollistaa kaapeleiden tiheän asennuksen. Asennusalusta paikantuu automaattisesti kiinnitysruuvia kiristämällä.

EMC-liittimet
30 mm C-kiskoasennukseen
ilman vedonpoistoa

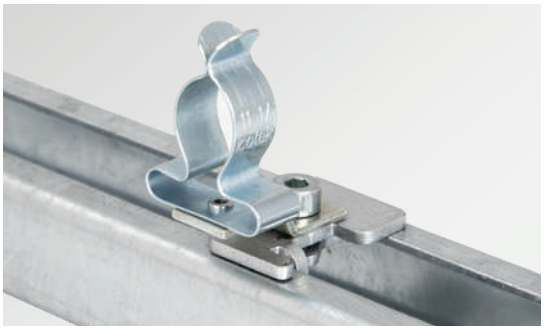

SC|LF|SKL

EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin muiden metallisosien kanssa.
Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Asennus

Kiinnitetään 30 mm C-kiskoon SC-asennusjalalla. (sisältyy toimitukseen).


Edut


- Tilaa säästävä rakenne
- Yksinkertainen ja ilman työkaluja tehtävä asennus
- Kestävä ja jatkuva jousikuorma kaapelin häiriösuojaverkkoon, ei vaadi erillistä kiristystä
- Huoltovapaa


Tekniset tiedot

Material


MSKL-liitin, SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
LFZ-asennusjalka	Teräs, Sinkitty kiinnitysreikä 4.2 mm
SC-asennusjalka	Teräs, Sinkitty
SK-liitin	Teräs, Sinkitty







	Kaapelin koko	SC|LF|MSKL Kiinnitys reikä M4 Tilaus nro.	SC|LF|SKL Kiinnitys reikä M4 Tilaus nro.	SC|SK Tilaus nro.
MSKL	3 – 12 mm	37608.100	–	–
	8 – 18 mm	37610.100	–	–
SKL	1.5 – 3 mm	–	36251.100	–
	3 – 6 mm	–	36253.100	–
	6 – 8 mm	–	36255.100	–
	8 – 11 mm	–	36256.100	–
	11 – 17 mm	–	36257.100	–
	17 – 22 mm	–	36258.100	–
	22 – 30 mm	–	36259.100	–
SK	3 – 8 mm	–	–	36696.002
	4 – 13.5 mm	–	–	36700.002
	10 – 20 mm	–	–	36704
	15 – 32 mm	–	–	36708
	Pakk	10	10	10



Yhteensopivan C-kiskon mitat (mm)

EMC-liitin kaarikiinnikkeille **30 mm C-kiskoasennukseen**



LFC|MSKL

LFC EMC-liitin tarjoaa tilaa säästävän ratkaisun C-kisko asennuksille.

LFC EMC-liitin aikaansaa liitoksen kaapelin häiriönsuojavaipan ja C-kiskon välille, samalla kun olemassaoleva kaarikiinnike huolehtii vedonpoistosta.


EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittaa liittää samaan potentiaaliin muiden metalliosien kanssa. Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Edut


- Yhteensopiva C-kisko kaarikiinnikkeiden kanssa
- Yksinkertainen, ilman työkaluja tehtävä asennus
- Tilaa säästävä ratkaisu
- Laaja asennusalue, 3-30mm
- Laaja kontaktialue suojapunokseen
- Häiriönsuojaus ja vedonpoisto toteutettu toisistaan erillisinä
- Kiinnitetään 30mm C-kiskoon

Tekniset tiedot

Materiaali Jousiteräs, galvanoitu



Yhteensopivan C-kiskon mitat (mm)







	Kaapelin koko	LFC|MSKL Tilaus nro.	LFC|SKL Tilaus nro.
MSKL	3 – 12 mm	37670.100	–
	8 – 18 mm	37671.100	–
SKL	17 – 22 mm	–	37672.100
	22 – 30 mm	–	37673.100
	Pakk	10	10






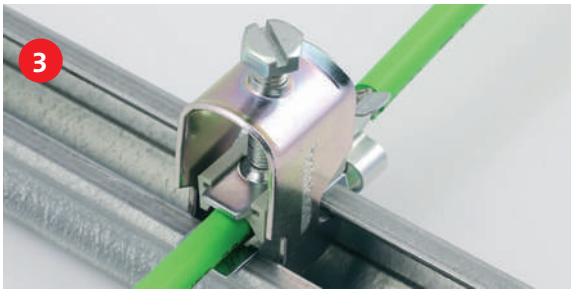

EMC-liittimet
ja kaarikiinnikkeet
30 mm C-kisko asennukseen

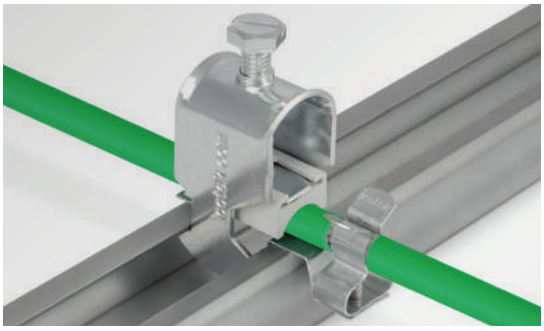

CC-LFC|MSKL

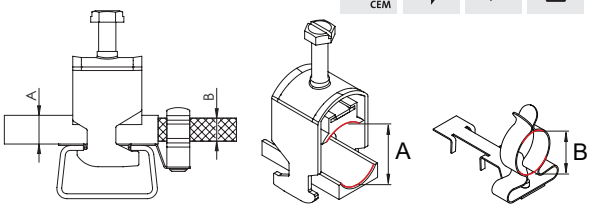

Asennusalueet

Malli	Asennusalue A Kaarikiinnike Vaipan halkaisija	Asennusalue B EMC-liitin (EMC-vaipan halkaisija)	Tilaus nro.	Pakk
CC-LFC 6-13 | MSKL 3-12	6 – 13 mm	3 – 12 mm	37680	10
CC-LFC 12-19 | MSKL 8-18	12 – 19 mm	8 – 18 mm	37681	10
CC-LFC 18-23 | SKL 17-22	18 – 23 mm	17 – 22 mm	37682	10
CC-LFC 23-32 | SKL 22-30	23 – 32 mm	22 – 30 mm	37683	10
CC-LFC 32-38 | SKL 30-38	32 – 38 mm	30 – 38 mm	37688	10
CC-LFC 38-42 | SKL 30-38	38 – 42 mm	30 – 38 mm	37684	10
CC-LFC 42-50 | SKL 38-48	42 – 50 mm	38 – 48 mm	37685	10
CC-LFC 50-64 | SKL 44-56	50 – 64 mm	44 – 56 mm	37686	10
CC-LFC 50-64 | SKL 56-68	50 – 64 mm	56 – 68 mm	37687	10

Pakkaus sisältää LFC EMC-liittimen ja sen pariksi sopivan C-kisko kaarikiinnikkeen.

LFC EMC-liitin aikaansaa liitoksen kaapelin häiriönsuojavaipan ja C-kiskon välille, samalla kun olemassaoleva kaarikiinnike huolehtii vedonpoistosta


Liittimen ja kiinnikkeen yhdistelmä tarjoaa tilaa säästävän ratkaisun C-kisko asennuksille.

Edut


- Liittimen ja kiinnikkeen yhdistelmä tarjoaa tilaa säästävän ratkaisun
- EMC-liitin ja kaarikiinnike koottu kätevästi yhteen pakkaukseen
- Yksinkertainen, ilman työkaluja tehtävä asennus
- Laaja asennusalue, 3-30mm
- Laaja kontaktialue suojapunokseen
- Häiriönsuojaus ja vedonpoisto toteutettu toisistaan erillisinä
- Kiinnitetään 30mm C-kiskoon


Tekniset tiedot

Materiaali LFC: Jousiteräs, galvanoitu
Kaarikiinnike: Teräs, galvanoitu




Yhteensopivan C-kiskon mitat (mm)

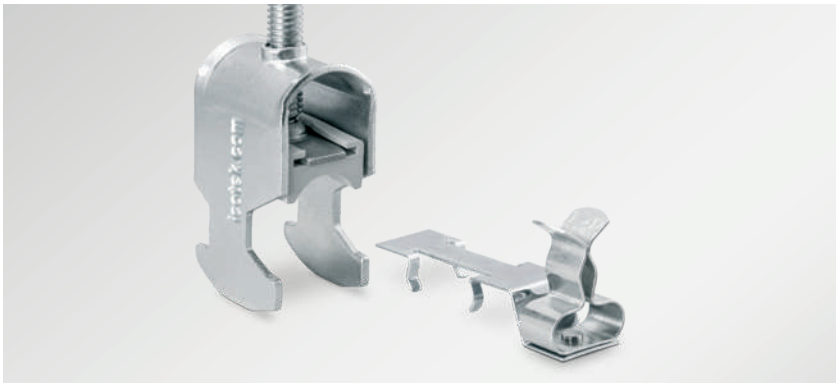

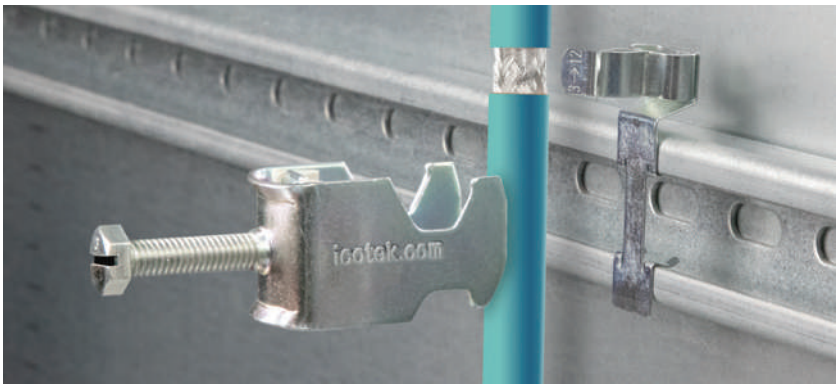

EMC-liittimet
levyn reunaan asennettavat
vedonpoistolla

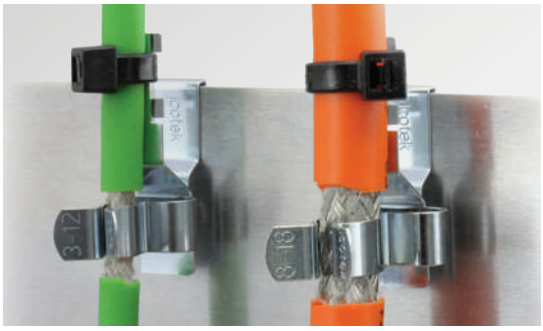

EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin muiden metallisosien kanssa.
Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Vaihtoehtona malli vedonpoistolla. Toteutetaan kiinnittämällä nippuside liittimen vedonpoistosan ja kaapelin ympärille.

Asennus

Liittimiä käytetään kohteissa, joissa ruuvikiinnitys ei ole mahdollinen tai haluttava. Yksinkertainen asennus levyn reunaan. Sisäpuoliset kynnet varmistavat paikoaan pysyvyyden jopa tärisevissä asennuspaikoissa.





Edut

- Varustettu vedonpoistolla
- Optimaalinen kontakti kaapelin häiriösuojaverkkoon
- Yksinkertainen ja ilman työkaluja tehtävä asennus
- Kestävä ja jatkuva jousikuorma kaapelin häiriösuojaverkkoon, ei vaadi erillistä kiristystä
- Huoltovapaa

Tekniset tiedot

Materiaali

SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
PFKZ-asennusjalka	Jousiteräs
Malli A:	Ainevahvuuksille 1.5 - 2 mm
Malli B:	Ainevahvuuksille 2 - 3 mm

		PFKZ-A-M|MSKL Ainevahvuuksille 1.5 – 2 mm	PFKZ-B-M|MSKL Ainevahvuuksille 2 – 3 mm	PFKZ-A|SKL Ainevahvuuksille 1.5 – 2 mm	PFKZ-B|SKL Ainevahvuuksille 2 – 3 mm
	Kaapelin koko	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.	Tilaus nro.
MSKL	3 – 12 mm	37640	37650	–	–
	8 – 18 mm	37642	37652	–	–
SKL	1.5 – 3 mm	–	–	36779.1	36783.1
	3 – 6 mm	–	–	36779.2	36783.2
	6 – 8 mm	–	–	36779.3	36783.3
	8 – 11 mm	–	–	36779.4	36783.4
	11 – 17 mm	–	–	36779.5	36783.5
	17 – 22 mm	–	–	36779.6	36783.6
	22 – 30 mm	–	–	36779.7	36783.7
	Pakk	10	10	10	10

EMC-liittimet
levyn reunaan asennettavat
ilman vedonpoistoa



EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin muiden metallisosien kanssa.
Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Asennus

PFK|SKL EMC-liittimet soveltuvat käytettäväksi kohteissa, joissa ruuvikiristeisiä malleja ei saa tai haluta käyttää. PFK|SKL vain napsautetaan paikoilleen. Erityiset kynnet kiinnitysosassa takaavat varman kiinnityksen.

Edut

- Tilaa säästävä rakenne
- Yksinkertainen ja ilman työkaluja tehtävä asennus
- Kestävä ja jatkuva jousikuorma kaapelin häiriösuoja-verkkoon, ei vaadi erillistä kiristystä
- Huoltovapaa

Tekniset tiedot


Materiaali

SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
PFK-asennusjalka	Jousiteräs
Malli A:	Ainevahvuuksille 1.5 - 2 mm
Malli B:	Ainevahvuuksille 2 - 3 mm






	Kaapelin koko	PFK-A|SKL Ainevahvuuksille 1.5 – 2 mm Tilaus nro.	PFK-B|SKL Ainevahvuuksille 2 – 3 mm Tilaus nro.
SKL	1.5 – 3 mm	36778.1	36782.1
	3 – 6 mm	36778.2	36782.2
	6 – 8 mm	36778.3	36782.3
	8 – 11 mm	36778.4	36782.4
	11 – 17 mm	36778.5	36782.5
	17 – 22 mm	36778.6	36782.6
	22 – 30 mm	36778.7	36782.7
	Pakk	10	10

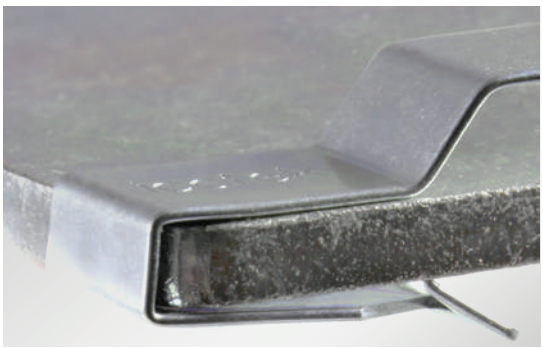


Kynsirakenne varmistaa kiinnityksen.


Kaksois-EMC-liitin
levynreuna-asennukseen
vedonpoistolla





PFK2-asennusjalka





EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin muiden metallisosien kanssa.
Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Vaihtoehtona malli vedonpoistolla. Toteutetaan kiinnittämällä nippuside liittimen vedonpoistosan ja kaapelin ympärille.

Asennus

EMC-liittimet soveltuvat käytettäväksi kohteissa, joissa ruuvikiristeisiä malleja ei saa tai haluta käyttää. EMC-liittimet vain napsautetaan paikoilleen. Erityiset kynnet kiinnitysosassa takaavat varman kiinnityksen.

Edut

- Integroitu vedonpoisto-osa
- Optimaalinen kontakti kaapelin häiriösuojaverkkoon
- Yksinkertainen ja ilman työkaluja tehtävä asennus
- Kestävä ja jatkuva jousikuorma kaapelin häiriösuojaverkkoon, ei vaadi erillistä kiristystä
- Hyvä tärinänkesto, huoltovapaa
- Optimaalinen tilankäyttö

Tekniset tiedot

Materiaali

SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
PFKZ2-asennusjalka	Jousiteräs
Malli A:	Ainevahvuuksille 1.5 - 2 mm
Malli B:	Ainevahvuuksille 2 - 3 mm

	Kaapelin koko Pos. 1	Kaapelin koko Pos. 2	PFKZ2-A|SKL Ainevahvuuksille 1.5 – 2 mm Tilaus nro.	PFKZ2-B|SKL Ainevahvuuksille 2 – 3 mm Tilaus nro.
SKL	Kalustamaton	1.5 – 3 mm	36781.01	36785.01
	Kalustamaton	3 – 6 mm	36781.02	36785.02
	Kalustamaton	6 – 8 mm	36781.03	36785.03
	Kalustamaton	8 – 11 mm	36781.04	36785.04
	1.5 – 3 mm	Kalustamaton	36781.10	36785.10
	1.5 – 3 mm	1.5 – 3 mm	36781.11	36785.11
	1.5 – 3 mm	3 – 6 mm	36781.12	36785.12
	1.5 – 3 mm	6 – 8 mm	36781.13	36785.13
	1.5 – 3 mm	8 – 11 mm	36781.14	36785.14
	3 – 6 mm	Kalustamaton	36781.20	36785.20
	3 – 6 mm	1.5 – 3 mm	36781.21	36785.21
	3 – 6 mm	3 – 6 mm	36781.22	36785.22
	3 – 6 mm	6 – 8 mm	36781.23	36785.23
	3 – 6 mm	8 – 11 mm	36781.24	36785.24
	6 – 8 mm	Kalustamaton	36781.30	36785.30
	6 – 8 mm	1.5 – 3 mm	36781.31	36785.31
	6 – 8 mm	3 – 6 mm	36781.32	36785.32
	6 – 8 mm	6 – 8 mm	36781.33	36785.33
	6 – 8 mm	8 – 11 mm	36781.34	36785.34
	8 – 11 mm	Kalustamaton	36781.40	36785.40
	8 – 11 mm	1.5 – 3 mm	36781.41	36785.41
	8 – 11 mm	3 – 6 mm	36781.42	36785.42
	8 – 11 mm	6 – 8 mm	36781.43	36785.43
	Pakk		10	10

Kaksois-EMC-liitin
levynreuna-asennukseen
ilman vedonpoistoa



EMC-liitintä voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapelin häiriönsuojavaippa pitää liittää samaan potentiaaliin muiden metallisosien kanssa.
Liittimet ovat helppokäyttöisiä ja aikaansaavat erinomaisen liitoksen osien välille.

Asennus

EMC-liittimet soveltuvat käytettäväksi kohteissa, joissa ruuvikiristeisiä malleja ei saa tai haluta käyttää. EMC-liittimet vain napsautetaan paikoilleen. Erityiset kynnet kiinnitysosassa takaavat varman kiinnityksen.

Edut

- Optimaalinen tilankäyttö
- Yksinkertainen ja ilman työkaluja tehtävä asennus
- Kestävä ja jatkuva jousikuorma kaapelin häiriösuojaverkkoon, ei vaadi erillistä kiristystä
- Huoltovapaa

Tekniset tiedot


Materiaali

SKL-liitin Jousiteräs, Sinkitty
PFKZ-asennusjalka Jousiteräs

Malli A: Ainevahvuuksille 1.5 - 2 mm
Malli B: Ainevahvuuksille 2 - 3 mm




Kynsirakenne varmistaa kiinnityksen.



PFK2-asennusjalka





	Kaapelin koko Pos. 1	Kaapelin koko Pos. 2	PFK2-A|SKL Ainevahvuuksille 1.5 – 2 mm Tilaus nro.	PFK2-B|SKL Ainevahvuuksille 2 – 3 mm Tilaus nro.
SKL	Kalustamaton	1.5 – 3 mm	36780.01	36784.01
	Kalustamaton	3 – 6 mm	36780.02	36784.02
	Kalustamaton	6 – 8 mm	36780.03	36784.03
	Kalustamaton	8 – 11 mm	36780.04	36784.04
	1.5 – 3 mm	Kalustamaton	36780.10	36784.10
	1.5 – 3 mm	1.5 – 3 mm	36780.11	36784.11
	1.5 – 3 mm	3 – 6 mm	36780.12	36784.12
	1.5 – 3 mm	6 – 8 mm	36780.13	36784.13
	1.5 – 3 mm	8 – 11 mm	36780.14	36784.14
	3 – 6 mm	Kalustamaton	36780.20	36784.20
	3 – 6 mm	1.5 – 3 mm	36780.21	36784.21
	3 – 6 mm	3 – 6 mm	36780.22	36784.22
	3 – 6 mm	6 – 8 mm	36780.23	36784.23
	3 – 6 mm	8 – 11 mm	36780.24	36784.24
	6 – 8 mm	Kalustamaton	36780.30	36784.30
	6 – 8 mm	1.5 – 3 mm	36780.31	36784.31
	6 – 8 mm	3 – 6 mm	36780.32	36784.32
	6 – 8 mm	6 – 8 mm	36780.33	36784.33
	6 – 8 mm	8 – 11 mm	36780.34	36784.34
	8 – 11 mm	Kalustamaton	36780.40	36784.40
	8 – 11 mm	1.5 – 3 mm	36780.41	36784.41
	8 – 11 mm	3 – 6 mm	36780.42	36784.42
	8 – 11 mm	6 – 8 mm	36780.43	36784.43
	Pakk		10	10

PCB|SKL
EMC-liittimet piirikortille



SKL-valikoiman EMC-liittimiä käytetään yksittäisten kaapelien häiriösuojavaipan liittämiseen. Jousi on helppo asentaa ja häiriösuojavaipan jatkuvuus toteutuu luotettavasti.

EMC-liittimet PCB|SKL rakentuu SKL-jousesta ja siihen liitetystä piirilevylle juotettavasta kiinnitysjalasta. Tarjolla laaja valikoima vakiotuotteita.

Edut

- Kestävä ja jatkuva jousikuorma kaapelin häiriösuojaverkkoon, ei vaadi erillistä kiristystä
- Optimaalinen kontakti kaapelin häiriösuojaverkkoon

Tekniset tiedot


Materiaali

SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
PCB-asennusjalka	Messinki, Tinattu
SKL-liitin	
PCB-ET-4-V-4,1|SKL 3-6	Jousiteräs, Tinattu

Malli	Tilaus nro.	Korkeus H [mm]	Korkeus h1 [mm]	Leveys s [mm]	Piikki h [mm]	Piikki S [mm]	Aukotus a x b [mm]	Poraus-reikä d [mm]	Pakk
PCB-4-V-6,8|MSKL 3-12 Suojavaipan halk. 3–12 mm	37306	27	6.8	0.8	2.6	1.6	5 x 7.2	Ø 1.8	10
PCB-4-V-6,8|SKL 1.5-3 Suojavaipan halk. 1.5 - 3 mm	36650.1	20	6.8	0.8	2.6	1.6	5 x 7.2	Ø 1.8	10
PCB-4-V-6,8|SKL 3-6 Suojavaipan halk. 3 - 6 mm	36650.2	20	6.8	0.8	2.6	1.6	5 x 7.2	Ø 1.8	10
PCB-4-V-6,8|SKL 6-8 Suojavaipan halk. 6 - 8 mm	36650.3	22	6.8	0.8	2.6	1.6	5 x 7.2	Ø 1.8	10
PCB-4-V-6,8|SKL 8-11 Suojavaipan halk. 8–11 mm	36650.4	27	6.8	0.8	2.6	1.6	5 x 7.2	Ø 1.8	10
PCB-4-V-12,5|SKL 1.5-3 Suojavaipan halk. 1.5 - 3 mm	36656.1	25	12.5	1	4	1.6	5 x 10.1	Ø 1.8	10
PCB-4-V-12,5|SKL 3-6 Suojavaipan halk. 3 - 6 mm	36656.2	26	12.5	1	4	1.6	5 x 10.1	Ø 1.8	10
PCB-4-V-12,5|SKL 6-8 Suojavaipan halk. 6 - 8 mm	36656.3	27	12.5	1	4	1.6	5 x 10.1	Ø 1.8	10
PCB-ET-4-V-4,1|SKL 3-6 Suojavaipan halk. 3 - 6 mm (1 kpl)	36653.1	17.5	4.4	0.3	2.6	1.6	5 x 7.2	Ø 1.8	25



PCB-ET-4-V-4,1|SKL 3-6

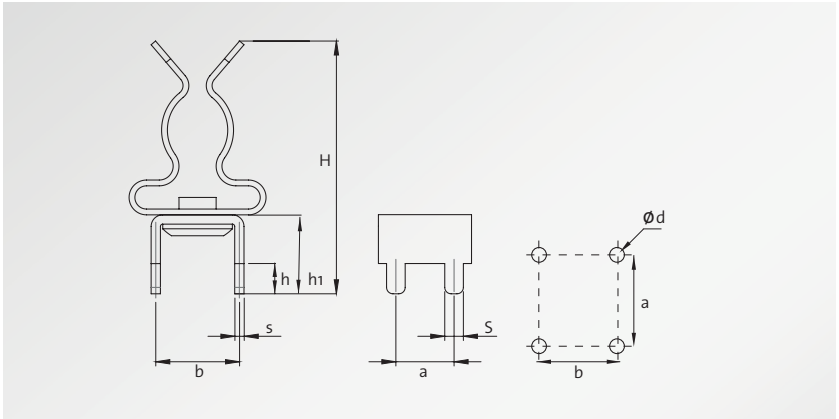

STFZ|SKL
EMC-Moduuliliitin



STFZ-U|SKL

EMC-liitin STFZ|SKL toteuttaa singnaalikaapeleiden vedonpoiston, häiriösuojavaipan liitoksen ja reitittää kaapelit siistiin järjestykseen. Tarjolla kaksi mallia, 1:lle ja 2:lle signaalikaapelille.

STFZ2 käytetään analogisissa I/O moduuleissa, jotka ovat tarkoitettuja kahdelle anturille.

STFZ|SKL EMC-liitin soveltuu käytettäväksi vieressä mainittujen väylämoduulien kanssa.

SIMATIC ET 200SP - moduulille.
STFZ-SP|SKL 1:llä tai 2:lla liitäntäpaikalla.



STFZ I/O Insert Tool

STFZ I/O asennustyökalu EMC-liittimen nopeaan ja helppoon asennukseen I/O moduuliin
Tilaus nro. 61430

Sovellus moduuliliitin

STFZ|SKL

- Bosch Rexroth
  IP20 Inline Moduuli
- PHOENIX CONTACT
  Kaikki INLINE valikoiman moduulit. Liittimet 1.4 ja 2.4 eivät saa olla I/O käytössä
- Pilz
  Kaikki PSSu-Moduulit, jotka on varustettu suojaliittimille 13 ja 23
- Siemens
  Kaikki ET200s sarjan moduulit. Liittimet 4 ja 8 eivät saa olla I/O käytössä
- TURCK
  BL20 I/O järjestelmän moduulit
- VIPA SLIO
  Kaikki SLIO sarjan moduulit. Liittimet 4 ja 8 eivät saa olla I/O käytössä
- WAGO
  Kaikki WAGO I/O järjestelmä 750 moduulit. Liittimet 4 ja 8 eivät saa olla I/O käytössä
- Rockwell Automation / Allen-Bradley
  Sarja 1734
- Muiden valmistajien tuotteisiin kysyttäessä.

STFZ-U|SKL

- BECKHOFF
  EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134
- OMRON
  Series NX

STFZ-SP|SKL


- Siemens
  SIMATIC ET 200SP



STFZ-SP|SKL *STFZ-U|SKL* *STFZ|SKL*

STFZ | STFZ2

EMC-Moduuliliitin, yhdelle ja kahdelle kaapelille, yleismalli

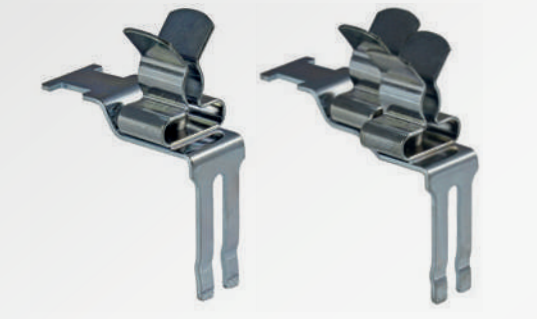

STFZ|SKL EMC-liitin tarjoaa vedonpoiston, häiriönsuojauksen ja kaapeleiden reitityksen keskitetysti, yhdellä komponentilla. (katso soveltuvuus taulukosta Sivu 212).

STFZ2 käytetään analogisissa I/O moduuleissa, jotka ovat tarkoitettuja kahdelle anturille.

EMC-liitintä löytyy kokoluokissa:
SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8

Edut

- Vedonpoisto ja kaapeleiden reititys moduulin välittömässä läheisyydessä
- Häiriösuojaverkon liitos lähellä liitintä

Tekniset tiedot


Materiaali

SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
STFZ-asennusjalka	Jousiteräs

Tarvikkeet

STFZ I/O asennustyökalu	251

Malli	Suojavaipan halk. Pos. 1	Suojavaipan halk. Pos. 2	Tilaus nro.	Pakk
STFZ|SKL yhdelle kaapelille:				
STFZ|SKL 1.5-3	**1.5 - 3 mm**	**-**	**37510.1**	**10**
STFZ|SKL 3-6	**3 - 6 mm**	**-**	**37510.2**	**10**
STFZ|SKL 6-8	**6 - 8 mm**	**-**	**37510.3**	**10**
STFZ2 kahdelle kaapelille:				
STFZ2|01	**Kalustamaton**	**1.5 - 3 mm**	**37505.01**	**10**
STFZ2|02	**Kalustamaton**	**3 - 6 mm**	**37505.02**	**10**
STFZ2|03	**Kalustamaton**	**6 - 8 mm**	**37505.03**	**10**
STFZ2|10	**1.5 - 3 mm**	**Kalustamaton**	**37505.10**	**10**
STFZ2|11	**1.5 - 3 mm**	**1.5 - 3 mm**	**37505.11**	**10**
STFZ2|12	**1.5 - 3 mm**	**3 - 6 mm**	**37505.12**	**10**
STFZ2|13	**1.5 - 3 mm**	**6 - 8 mm**	**37505.13**	**10**
STFZ2|20	**3 - 6 mm**	**Kalustamaton**	**37505.20**	**10**
STFZ2|21	**3 - 6 mm**	**1.5 - 3 mm**	**37505.21**	**10**
STFZ2|22	**3 - 6 mm**	**3 - 6 mm**	**37505.22**	**10**
STFZ2|23	**3 - 6 mm**	**6 - 8 mm**	**37505.23**	**10**
STFZ2|30	**6 - 8 mm**	**Kalustamaton**	**37505.30**	**10**
STFZ2|31	**6 - 8 mm**	**1.5 - 3 mm**	**37505.31**	**10**
STFZ2|32	**6 - 8 mm**	**3 - 6 mm**	**37505.32**	**10**
STFZ2|33	**6 - 8 mm**	**6 - 8 mm**	**37505.33**	**10**

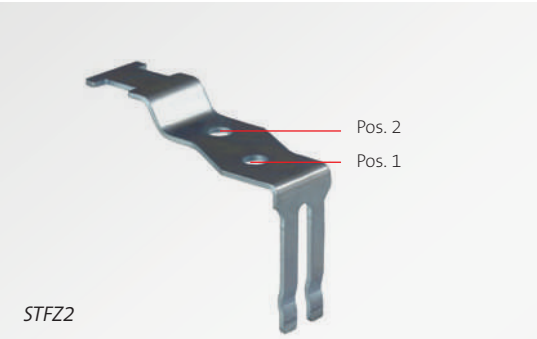

STFZ2

STFZ-U | STFZ-SP | STFZ2-SP

EMC-Moduuliliitin, yhdelle ja kahdelle kaapelille, Siemens ja Beckhoff moduuleille



STFZ-SP|SKL STFZ2-SP|SKL

STFZ-SP EMC-liittimiä käytetään SIMATIC ET 200 SP moduulien kanssa. Liitin tarjoaa vedonpoiston ja häiriösuojan hyvän jatkuvuuden moduulin liitäntäpisteeseen. STFZ-U EMC-liittimiä käytetään useimmille Beckhoff-moduuleille.

STFZ2-SP malli soveltuu analogisille I/0 moduuleille kahdelle anturille.

EMC-liitintä löytyy kokoluokissa:
SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8

Edut

- Vedonpoisto ja kaapeleiden reititys moduulin välittömässä läheisyydessä
- Häiriösuojaverkon liitos lähellä liitintä

Tekniset tiedot


Materiaali

SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
STFZ-SP-asennusjalka	Jousiteräs


Tarvikkeet

STFZ I/O asennustyökalu	251

Malli	Suojavaipan halk. Pos. 1	Suojavaipan halk. Pos. 2	Tilaus nro.	Pakk
STFZ-SP|SKL / STFZ-U|SKL yhdelle kaapelille:				
STFZ-SP|SKL 1.5-3 STFZ-U|SKL 1.5-3	1.5 - 3 mm 1.5 - 3 mm	- -	37512.1 37514.1	10 10
STFZ-SP|SKL 3-6 STFZ-U|SKL 3-6	3 - 6 mm 3 - 6 mm	- -	37512.2 37514.2	10 10
STFZ-SP|SKL 6-8 STFZ-U|SKL 6-8	6 - 8 mm 6 - 8 mm	- -	37512.3 37514.3	10 10
STFZ2-SP kahdelle kaapelille:				
STFZ2-SP|01	Kalustamaton	1.5 - 3 mm	37507.01	10
STFZ2-SP|02	Kalustamaton	3 - 6 mm	37507.02	10
STFZ2-SP|03	Kalustamaton	6 - 8 mm	37507.03	10
STFZ2-SP|10	1.5 - 3 mm	Kalustamaton	37507.10	10
STFZ2-SP|11	1.5 - 3 mm	1.5 - 3 mm	37507.11	10
STFZ2-SP|12	1.5 - 3 mm	3 - 6 mm	37507.12	10
STFZ2-SP|13	1.5 - 3 mm	6 - 8 mm	37507.13	10
STFZ2-SP|20	3 - 6 mm	Kalustamaton	37507.20	10
STFZ2-SP|21	3 - 6 mm	1.5 - 3 mm	37507.21	10
STFZ2-SP|22	3 - 6 mm	3 - 6 mm	37507.22	10
STFZ2-SP|23	3 - 6 mm	6 - 8 mm	37507.23	10
STFZ2-SP|30	6 - 8 mm	Kalustamaton	37507.30	10
STFZ2-SP|31	6 - 8 mm	1.5 - 3 mm	37507.31	10
STFZ2-SP|32	6 - 8 mm	3 - 6 mm	37507.32	10
STFZ2-SP|33	6 - 8 mm	6 - 8 mm	37507.33	10

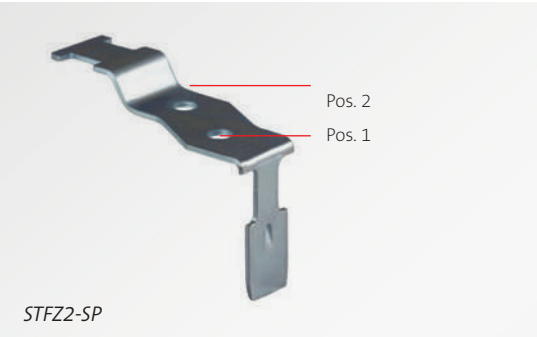

STFZ2-SP

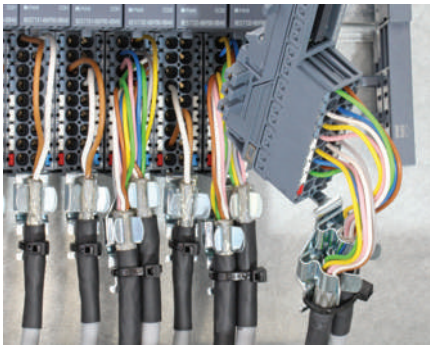



STFZ-U|SKL

EMC ServiceBox *multi*
Lajitelmalatikko MSKL - EMC liittimiä





Lajitelmalaatikosta löydät aina oikeankokoisen liittimen tarpeisiisi.

Lajiltelma-laatikko on käytännöllinen erityisesti asennus- ja huoltokohteissa, joissa ei ennalta ole tiedossa asennettavien kaapeleiden kokoja. Lajitelmalaatikko varmistaa, että sinulla on aina mukanasi kohteeseen sopivat liittimet.

Toimitussisältö*

MSKL / SKL TS35 - DIN-kiskolle:

Malli SFZ-M|MSKL - kaapelin halk.: 8 - 18 mm	**10 × MSKL**
Malli SFZ-M|MSKL - kaapelin halk.: 3 - 12 mm	**20 × MSKL**
Malli SFZ|SKL - kaapelin halk.: 1.5 - 3 mm	**10 × SKL**

MSKL / SKL ruuvikiinnitys asennuslevylle:

Malli LFZ-M|MSKL - kaapelin halk.: 8 - 18 mm	**10 × MSKL**
Malli LFZ-M|MSKL - kaapelin halk.: 3 - 12 mm	**20 × MSKL**
Malli LFZ|SKL - kaapelin halk.: 1.5 - 3 mm	**10 × SKL**

MSKL 10 × 3 virtakisko asennus:

Malli PFSZ-M|MSKL - kaapelin halk.: 3 - 12 mm	**10 × MSKL**

MSKL / SKL pika-asennus ohutlevyn reunaan:

Malli PFKZ-B|SKL 22	**2 × SKL**

SKL EMC-Moduuliliitin:

Malli STFZ|SKL - kaapelin halk.: 3 - 6 mm	**6 × SKL**

SKL pika-asennus ohutlevyn reunaan:

Malli PFKZ-B|SKL 1,5-3 mm	**3 x SKL**
Malli PFKZ-B|SKL 3-6 mm	**3 x SKL**
Malli PFKZ-B|SKL 6-8 mm	**3 x SKL**

EMC - Tarvikkeet:

RLFZ - Koonnos 5× SKL	**1 kpl**

* Oikeus muutoksiin

Malli	Tilaus nro.	Pakk
EMC ServiceBox *multi*	88006	1

EMC ServiceBox
Lajitelmalatikko SKL - EMC liittimiä





Lajitelmalaatikosta löydät aina oikeankokoisen liittimen tarpeisiisi.

Lajiltelma-laatikko on käytännöllinen erityisesti asennus- ja huoltokohteissa, joissa ei ennalta ole tiedossa asennettavien kaapeleiden kokoja. Lajitelmalaatikko varmistaa, että sinulla on aina mukanasi kohteeseen sopivat liittimet.

Toimitussisältö*

SKL TS35 - DIN-kiskolle:

Malli SFZ|SKL - Größen: 1.5 - 17 mm	**15 × SKL**
Malli SFS|SKL - Größen: 1.5 - 8 mm	**6 × SKL**
Malli SFZ-M|MSKL - Größen: 3-18 mm	**4 × SKL**

SKL ruuvikiinnitys asennuslevylle:

Malli LFZ|SKL - Größen: 1.5 - 17 mm	**21 × SKL**
Malli LFZ-U4|SKL - Größen: 1.5-11	**8 × SKL**
Malli LFZ-M|MSKL - Größen: 3-18 mm	**4 × SKL**

SKL 10 × 3 virtakisko asennus:

Malli PFSZ2|SKL 11	**1 × SKL**
Malli PFSZ2|SKL 22	**1 × SKL**
Malli PFSZ2|SKL 33	**1 × SKL**

SKL pika-asennus ohutlevyn reunaan:

Malli PFSZ|SKL - Größen: 1.5 - 11 mm	**15 × SKL**
Malli PFSZ-M|MSKL - Größen: 3-18 mm	**4 × SKL**

SKL EMC-Moduuliliitin:

Malli STFZ|SKL - Größen:3 - 6 mm	**1 × SKL**
Malli STFZ2|SKL 23	**1 × SKL**


Siemens ET 200SP - moduulille:

Malli STFZ-SP|SKL 3-6 mm	**1 × SKL**
Malli STFZ2-SP|SKL 23	**1 × SKL**

* Oikeus muutoksiin

Malli	Tilaus nro.	Pakk
EMC ServiceBox	88002	1

RLFZ-M | SC|RLFZ-M
EMC-liitinkoonnokset vedonpoistolla laajalla käyttöalueella

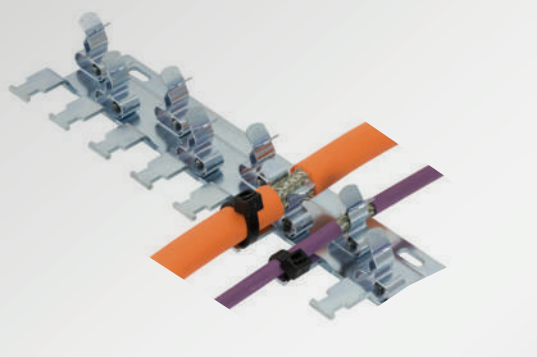

RLFZ-M valikoima on EMC-jousi koonnos mahdollistaen jopa 12 kaapelin halkaisijaltaan 3-12 mm asennuksen samaan kiskoon.

Tarjolla on 10 pituista kiinnitysalustaa varustettuna MSKL 3-12 EMC-jousella.

Edut


- Helppo varastoida laajan käyttöalueen ansiosta
- Suuri asennustiheys saavutetaan optimaalisella kalustuksella
- Erillinen vedonpoistoa ja liitos samassa tuotteessa
- Mahdollisuus käyttäjäkohtaisen tuotteeseen
- Online suunnittelutyökalu koonnoksille

Tekniset tiedot

Materiaali

MSKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
RLFZ-M-asennusjalka	Teräs, Sinkitty
SC-asennusjalka	Teräs, Sinkitty


Malli	Tilaus nro.	Tilaus nro. DIN-kiskoon malli C	EMC-liitin (kpl)	Pituus	Leveys	Pakk
RLFZ-M (x2)	38069.002	–	2× MSKL 3-12	36 mm	54.1 mm	1
RLFZ-M (x3)	38070.002	38070.100	3× MSKL 3-12	52 mm	54.1 mm	1
RLFZ-M (x4)	38071.002	38071.100	4× MSKL 3-12	73 mm	54.1 mm	1
RLFZ-M (x5)	38072.002	38072.100	5× MSKL 3-12	94 mm	54.1 mm	1
RLFZ-M (x6)	38073.002	38073.100	6× MSKL 3-12	115 mm	54.1 mm	1
RLFZ-M (x7)	38074.002	38074.100	7× MSKL 3-12	136 mm	54.1 mm	1
RLFZ-M (x8)	38075.002	38075.100	8× MSKL 3-12	157 mm	54.1 mm	1
RLFZ-M (x9)	38076.002	38076.100	9× MSKL 3-12	178 mm	54.1 mm	1
RLFZ-M (x10)	38077.002	38077.100	10× MSKL 3-12	199 mm	54.1 mm	1
RLFZ-M (x11)	38078.002	38078.100	11× MSKL 3-12	220 mm	54.1 mm	1
RLFZ-M (x12)	38079.002	38079.100	12× MSKL 3-12	241 mm	54.1 mm	1

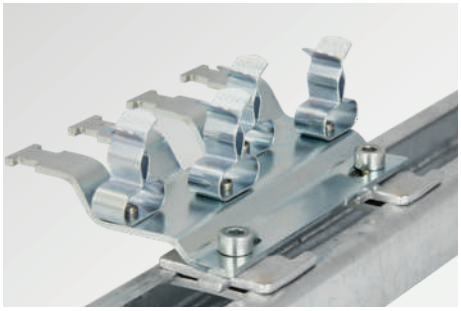

Malli SC: Asennettuna ruuvikiinnitysjalkaan DIN-kiskoon malli C

Kokeile Icotek EMC konfiguraattoria: EMC-liittimet yhdelle, kahdelle tai useammalle kaapelille - yksilöllisesti konfiguroitavissa tarpeesi mukaan: www.icotek.com

RLFZ | SC|RLFZ
EMC-liitinkoonnokset vedonpoistolla

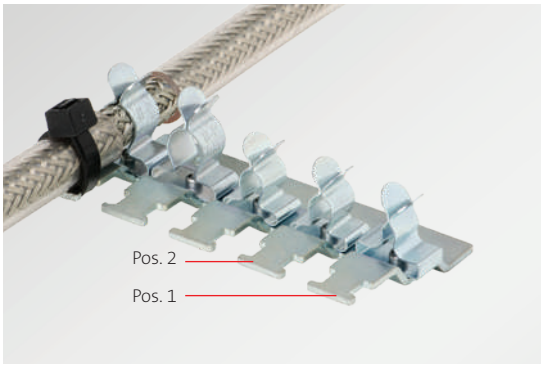

RLZF tuotevalikoiman runkolevyt on suunniteltu käytettäväksi EMC-liitinkoonnoksiin. Liitos ja vedonpoisto samassa komponentissa ovat tämän tuotteen erityisominaisuuksia.

Valikoimassa on 10 eri mittaista runkolevyä haluttujen koonnosten toteuttamiseen.

RLFZ-runkolevyjen kalustukseen sopivia EMC-liittimiä ovat: SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11

Edut


- Suuri asennustiheys saavutetaan optimaalisella kalustuksella
- Erillinen vedonpoistoa ja liitos samassa tuotteessa
- Mahdollisuus käyttäjäkohtaisen tuotteeseen
- Online suunnittelutyökalu koonnoksille

Tekniset tiedot

Materiaali

SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
RLFZ-asennusjalka	Teräs, Sinkitty
SC-asennusjalka	Teräs, Sinkitty


Malli	Tilaus nro. (kalustamaton)	Tilaus nro. DIN-kiskoon malli C	EMC-liitin paikkoja (kpl)	Pituus	Leveys	PU
RLFZ (x3)	38005	38005.100	3× SKL	41.2 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x4)	38010	38010.100	4× SKL	56.8 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x5)	38015	38015.100	5× SKL	72.4 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x6)	38020	38020.100	6× SKL	88 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x7)	38025	38025.100	7× SKL	103.6 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x8)	38030	38030.100	8× SKL	119.2 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x9)	38035	38035.100	9× SKL	134.8 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x10)	38040	38040.100	10× SKL	150.4 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x11)	38045	38045.100	11× SKL	166 mm	44.4 mm	1
RLFZ (x12)	38050	38050.100	12× SKL	181.6 mm	44.4 mm	1

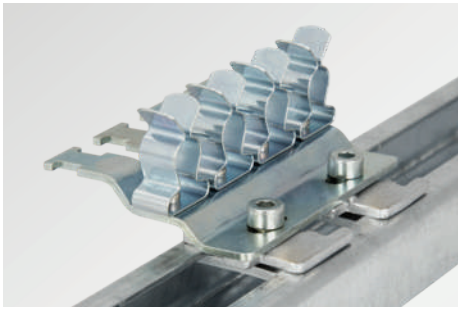

Malli SC: Asennettuna ruuvikiinnitysjalkaan DIN-kiskoon malli C

Kokeile Icotek EMC konfiguraattoria: EMC-liittimet yhdelle, kahdelle tai useammalle kaapelille - yksilöllisesti konfiguroitavissa tarpeesi mukaan: www.icotek.com

SF|RLFZ
EMC-liitinkoonnokset 35 mm DIN-kiskolle

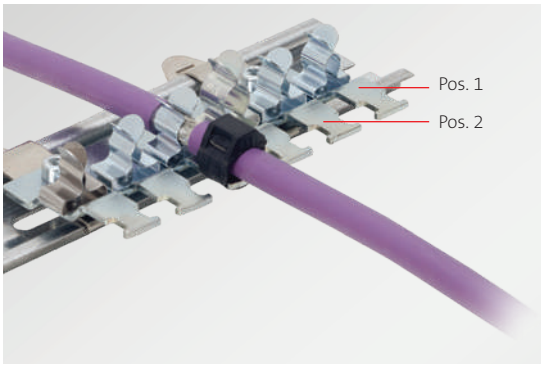

Configure online now

Malli	Tilaus nro. (kalustamaton)	EMC-liitin paikkoja (kpl)	Pituus	Leveys	Pakk
SF|RLFZ (x3)	38105	3× SKL	41.2 mm	70.7 mm	1
SF|RLFZ (x4)	38110	4× SKL	56.8 mm	70.7 mm	1
SF|RLFZ (x5)	38115	5× SKL	72.4 mm	70.7 mm	1
SF|RLFZ (x6)	38120	6× SKL	88 mm	70.7 mm	1
SF|RLFZ (x7)	38125	7× SKL	103.6 mm	70.7 mm	1
SF|RLFZ (x8)	38130	8× SKL	119.2 mm	70.7 mm	1
SF|RLFZ (x9)	38135	9× SKL	134.8 mm	70.7 mm	1
SF|RLFZ (x10)	38140	10× SKL	150.4 mm	70.7 mm	1
SF|RLFZ (x11)	38145	11× SKL	166 mm	70.7 mm	1
SF|RLFZ (x12)	38150	12× SKL	181.6 mm	70.7 mm	1

SF|RLFZ valikoima perustuu RLFZ runkolevyyn, joka on asennusjalan avulla kiinnitettävissä 35 mm DIN-kiskoon.

Valikoimassa on 10 erikokoista runkolevyä, joihin voi maksimissaan kalustaa 12 SKL EMC-liitintä.

SF|RLFZ-runkolevyjen kalustukseen sopivia EMC-liittimiä ovat:
SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11

Edut

- Suuri asennustiheys saavutetaan optimaalisella kalustuksella
- Erillinen vedonpoistoa ja liitos samassa tuotteessa
- Mahdollisuus käyttäjäkohtaisen tuotteeseen
- Yksinkertainen ja ilman työkaluja tehtävä asennus


Tekniset tiedot

Materiaali

SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
RLFZ-asennusjalka	Teräs, Sinkitty

Kokeile Icotek EMC konfiguraattoria: EMC-liittimet yhdelle, kahdelle tai useammalle kaapelille - yksilöllisesti konfiguroitavissa tarpeesi mukaan: www.icotek.com

RLF
EMC-liitinkoonnokset

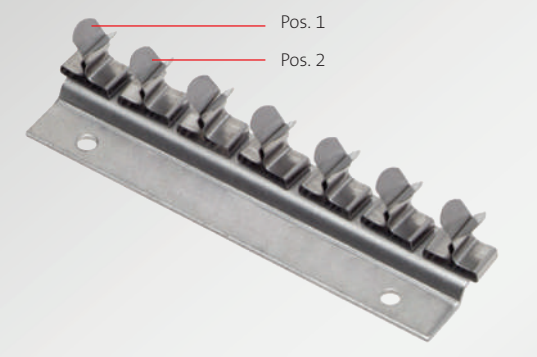

RLFZ valikoima perustuu RLF runkolevyyn, mutta on ilman vedonpoistoa ja asennetaan kiinnitysruuvien avulla asennuspohjaan.

Valikoimassa on 10 erikokoista runkolevyä, joihin voi maksimissaan kalustaa 12 SKL EMC-liitintä.

RLF-runkolevyjen kalustukseen sopivia EMC-liittimiä ovat: SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11

Edut

- Suuri asennustiheys saavutetaan optimaalisella kalustuksella
- Mahdollisuus käyttäjäkohtaisen tuotteeseen
- Online suunnittelutyökalu koonnoksille

Tekniset tiedot

Materiaali


SKL-liitin	Jousiteräs, Sinkitty
RLF-asennusjalka	Ruostumaton teräs

Configure online now

Malli	Tilaus nro. (kalustamaton)	EMC-liitin paikkoja (kpl)	Pituus	Leveys	Pakk
RLF (x3)	36965	3× SKL	46.2 mm	24 mm	1
RLF (x4)	36984	4× SKL	60.8 mm	24 mm	1
RLF (x5)	36958	5× SKL	72.4 mm	24 mm	1
RLF (x6)	36952	6× SKL	88 mm	24 mm	1
RLF (x7)	36963	7× SKL	103.6 mm	24 mm	1
RLF (x8)	36953	8× SKL	119.2 mm	24 mm	1
RLF (x9)	36985	9× SKL	140.8 mm	24 mm	1
RLF (x10)	36954	10× SKL	150.4 mm	24 mm	1
RLF (x11)	36955	11× SKL	166 mm	24 mm	1
RLF (x12)	36962	12× SKL	181.6 mm	24 mm	1

Kokeile Icotek EMC konfiguraattoria: EMC-liittimet yhdelle, kahdelle tai useammalle kaapelille - yksilöllisesti konfiguroitavissa tarpeesi mukaan: www.icotek.com

KEL-EMC-Z
Kisko vedonpoistolla

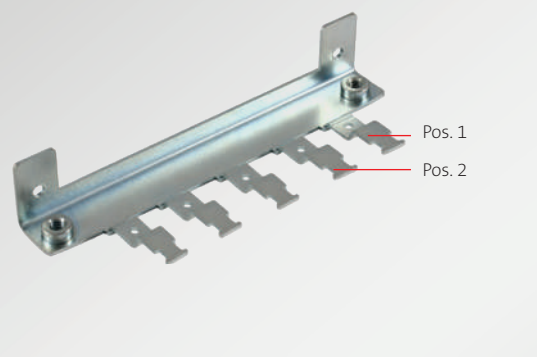

Malli	Tilaus nro.	Kaapelien lukumäärä	Kiinnitystapa	Sopii tuotteeseen	Pakk
KEL-EMC-Z 16|4	**36525**	4 × SKL	**pitkä sivu**	KEL-(ER-)E4 KEL 16|x KEL-FA 16|x KEL-U 16|x KEL-ER 16|x KEL-QUICK 16	**1**
KEL-EMC-Z 24|5	**36527**	5 × SKL	**pitkä sivu**	KEL-(ER-)E5 KEL 24|x KEL-FA 24|x KEL-U 24|x KEL-ER 24|x KEL-QUICK 24	**1**
KEL-EMC-Z 183|4	36528	4 × SKL	**pitkä sivu**	KEL 183	1

Kaapeleiden läpivienti ja EMC-liitin samassa tuotteessa!

Kaapeleiden läpiviennin jälkeen toteutetaan kiinnittyminen EMC-liittimeen ja vedonpoisto. Painat kaapelin EMC-liittimeen (valitaan erikseen) ja varmistat vedonpoiston erillisellä nippusiteellä. Näin toteutuu kaksi erillistä säännösten mukaista toimintoa. Toteutettavissa nopeasti ja helposti!

Saatavana asiakassovelluksia aina 16 mm kaapelihalkaisijoille asti pienillä minimierillä ja lyhyellä toimitusajalla.

Edut


- Laaja pinta-ala kaapelin häiriösuojavaipan ja kotelon välillä, etenkin puhdistetuilla tai johtavilla maaleilla maalatuilla pinnoilla
- Tiivistys toteutetaan kaapelin ulkovaippaan ja EMC-suojaus kaapelin häiriösuojavaippaan
- Yhdistetty kaapeleiden reititys ja kiinnitys KEL-läpiviennin avulla
- Saatavana ilman SKL EMC-liittimiä, mikäli vain vedonpoisto tarvitaan
- Varustettu kierreinserteillä M6 PE-johtimen kiinnittämiseksi

Tekniset tiedot


Materiaali	Teräs, Sinkitty

Soveltuu


KEL-FA Läpivientikehykset	24 - 27
KEL-U Läpivientikehykset	20 - 22
KEL-ER Läpivientikehykset	16 - 19
KEL Läpivientikehykset	28 - 37
KEL-QUICK Läpivientikehykset	95 - 107
KEL 183 Läpivientikehykset	38 - 39



KEL-EMC-Z 16|4



KEL-EMC-Z 24|5



KEL-EMC-Z 183|4




KEL-EMC-Z 183|4



KEL-EMC-PF
Kisko



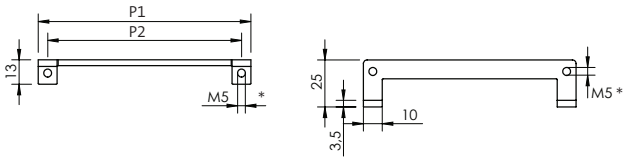

EMC-kisko yhteensopivien PFS|SKL EMC-liittimien kanssa muodostaa hyvän kokonaisuuden.
KEL-läpivienti tiivistykseen ja vedonpoistoon ja EMC-liittimet häiriösuojaukseen.

EMC-liittimet asennetaan ohjauskotelon sisäpuolelle. Samoihin kiinnitysruuveihin KEL-asennuskehyksen kanssa kiinnitetään myös KEL-EMC-PF kisko. Kiskossa on kiinnitystä varten M5 kierteet valmiina.

PFS|SKL EMC-liittimet valitaan kaapeleihin sopiviksi ja painetaan KEL-EMC-PF(M) kiskoon ilman erillisiä työkaluja.

Edut

- Soveltuu usealle kaapelikoolle
- Laaja kosketuspinta kaapelin häiriösuojavaippaan
- Pysyvä jousipaine kaapelin häiriösuojavaippaan
- Yksinkertainen asennus

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs, Sinkitty

Soveltuu

KEL-FA Läpivientikehykset	24 - 27
KEL-U Läpivientikehykset	20 - 22
KEL-ER Läpivientikehykset	16 - 19
KEL Läpivientikehykset	28 - 37
KEL 183 Läpivientikehykset	38 - 39
KEL-QUICK Läpivientikehykset	105 - 107
KEL-BES Harjas-läpivientikehykset	354 - 355
KEL-DPU Kalvoläpiviennit	144 - 147
KEL-DPZ Kalvoläpiviennit	148 - 155
PFSZ|SKL / PFSZ-M|MSKL EMC-liittimet	238
PFS|SKL EMC-liittimet	239


Malli	Sopii tuotteeseen	Tilaus nro.	Pituus P1	Pituus P2	Pakk
KEL-EMC-PFM 10	KEL(-U/-ER) 10|x KEL-FA 10|x KEL-QUICK 10|x	39184	93 mm	83 mm	1
KEL-EMC-PFM 16	KEL(-U/-ER) 16|x KEL-FA 16|x KEL-QUICK 16|x KEL-DPZ 16|x	39183	113 mm	103 mm	1
KEL-EMC-PFM 24	KEL(-U/-ER) 24|x KEL-FA 24|x KEL-QUICK 24|x KEL-DPZ 24|x KEL-DPR 24|x KEL-DPU 24|x	39181	140 mm	130 mm	1
KEL-EMC-PF B4	KEL-(ER-)E2 KEL-QUICK-E2 KEL-(U-)B KEL-QUICK-B KEL-ER-B	39150	68 mm	58 mm	1
KEL-EMC-PF 10	KEL-(ER-)E3 KEL-QUICK-E3 KEL(-U/-ER) 10|x KEL-FA 10|x KEL-QUICK 10|x	39160	93 mm	83 mm	1
KEL-EMC-PF 16	KEL-(ER-)E4 KEL-QUICK-E4 KEL(-U/-ER) 16|x KEL-FA 16|x KEL-QUICK 16|x KEL-DPZ 16|x	39170	113 mm	103 mm	1
KEL-EMC-PF 24	KEL-(ER-)E5 KEL-QUICK-E5 KEL(-U/-ER) 24|x KEL-FA 24|x KEL-QUICK 24|x KEL-DPZ 24|x KEL-DPZ-E KEL-DPR 24|x KEL-DPU 24|x	39180	140 mm	130 mm	1
KEL-EMC-PF 183	KEL 183 KEL 183-E	39190	200 mm	95 / 190 mm	1


KEL-EMC-PF


KEL-EMC-PFM

* M5 kierteet on ainoastaan KEL-EMC-PF kiskossa

KEL-EMC
Kisko

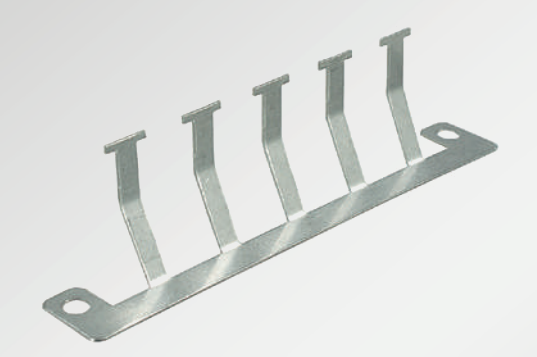

Asennus jatkuvalle häiriösuojavaipalle.

Edut

- Tilaa säästävä, 10 kaapeliin asti kahdessa rivissä
- Vaihtoehto EMC-holkkitiivisteet, soveltuu myös valmis-kaapeleille
- Hyvä johtavuus kaapelin ja EMC-liittimen välillä
- Suora, helppo ja nopea liitos koteloon


Tekniset tiedot


Materiaali	Ruostumaton teräs

Soveltuu


KEL-FA Läpivientikehykset	24 - 27
KEL-U Läpivientikehykset	20 - 22
KEL-ER Läpivientikehykset	16 - 19
KEL Läpivientikehykset	28 - 37
KEL-QUICK Läpivientikehykset	105 - 107
KEL-BES Harjas-läpivientikehykset	354 - 455

Malli	Tilaus nro.	Kaapeleiden lukumäärä	Kiinnitys	Sopii tuotteeseen	Pakk
KEL-EMC-B	36520	2	pitkä sivu	KEL-E2 KEL(-U)-B|× KEL-ER-B|× KEL-QUICK-B2 | B4	5
KEL-EMC 10	36522	3	pitkä sivu	KEL-E3 KEL-FA 10|x KEL(-U) 10|x KEL-ER 10|x	5
KEL-EMC 16|4	36524	4	pitkä sivu	KEL-E4 KEL-FA 16|x KEL(-U) 16|x KEL-ER 16|x KEL-QUICK 16	5
KEL-EMC 24|5	36526	5	pitkä sivu	KEL-E5 KEL-FA 16|x KEL(-U) 24|x KEL-ER 24|x KEL-QUICK 24	5
KEL-EMC F	39110	3	lyhyt sivu	KEL(-U/-ER)-B|× KEL(-U/-ER) 10|x KEL-FA 10|x KEL(-U/-ER) 16|x KEL-FA 16|x KEL(-U/-ER) 24|x KEL-FA 24|x	5

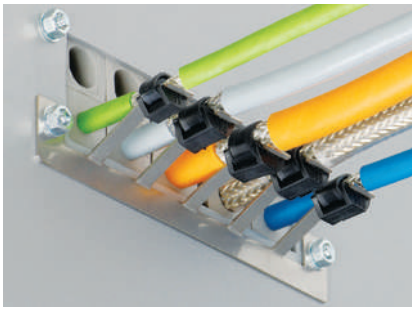

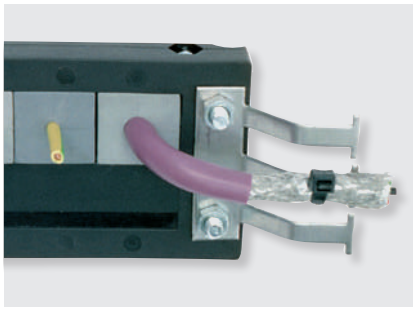

KVT-EMC
EMC-liitin holkkitiivisteelle

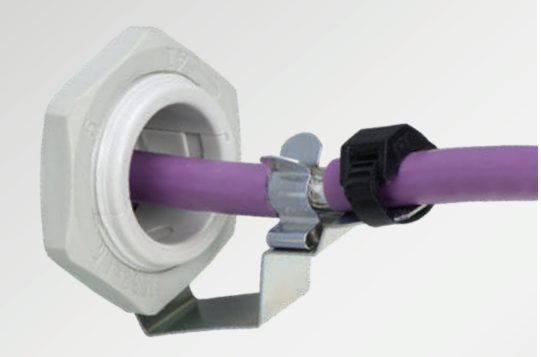

KVT-EMC liitin yhdessä KVT ja QVT läpivientien kanssa toteuttavat kaapelin reitityksen, EMC-suojauksen ja vedonpoiston. Liitos maatasoon toteutuu kotelon seinämän kautta tai erillisen maadoituspannan kautta.

Kaapelit tulevat halkaistavan vedonpoisto/tiiviste-läpiviennin kautta suoraan EMC-liittimeen.

Erikseen toteutettuna, säännösten mukaan – toteutettavissa nopeasti ja helposti!

Edut

- Yksinkertainen ja asennus ilman työkaluja
- Optimaalinen kosketuspinta kaapelin häiriösuojavaippaan
- Jälkiasennettavissa
- Varustettu M5 kierteillä maadoistuspannan kiinnitystä ajatellen


Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs, Sinkitty


Soveltuu


KVT Halkaistavat holkkitiivisteet	62 - 63
QVT Halkaistavat holkkitiivisteet	109 - 110

Malli	Sopii tuotteeseen	Tilaus nro.		Suojavaipan halk.	Pakk
KVT-EMC-16|SKL 1.5-3	QVT 16	37187.1		1.5 – 3 mm	5
KVT-EMC-16|SKL 3-6	QVT 16	37187.2		3 – 6 mm	5
KVT-EMC-16|SKL 6-8	QVT 16	37187.3		6 – 8 mm	5
KVT-EMC-16|SKL 8-11	QVT 16	37187.4		8 – 11 mm	5
KVT-EMC-20|SKL 1.5-3	KVT 20 QVT 20	37190.1	NEW	1.5 – 3 mm	5
KVT-EMC-20|SKL 3-6	KVT 20 QVT 20	37190.2	NEW	3 – 6 mm	5
KVT-EMC-20|SKL 6-8	KVT 20 QVT 20	37190.3	NEW	6 – 8 mm	5
KVT-EMC-20|SKL 8-11	KVT 20 QVT 20	37190.4	NEW	8 – 11 mm	5
KVT-EMC-25|SKL 1.5-3	KVT 25 QVT 25	37180.1		1.5 – 3 mm	5
KVT-EMC-25|SKL 3-6	KVT 25 QVT 25	37180.2		3 – 6 mm	5
KVT-EMC-25|SKL 6-8	KVT 25 QVT 25	37180.3		6 – 8 mm	5
KVT-EMC-25|SKL 8-11	KVT 25 QVT 25	37180.4		8 – 11 mm	5
KVT-EMC-32|SKL 1.5-3	KVT 32 QVT 32	37181.1		1.5 – 3 mm	5
KVT-EMC-32|SKL 3-6	KVT 32 QVT 32	37181.2		3 – 6 mm	5
KVT-EMC-32|SKL 6-8	KVT 32 QVT 32	37181.3		6 – 8 mm	5
KVT-EMC-32|SKL 8-11	KVT 32 QVT 32	37181.4		8 – 11 mm	5

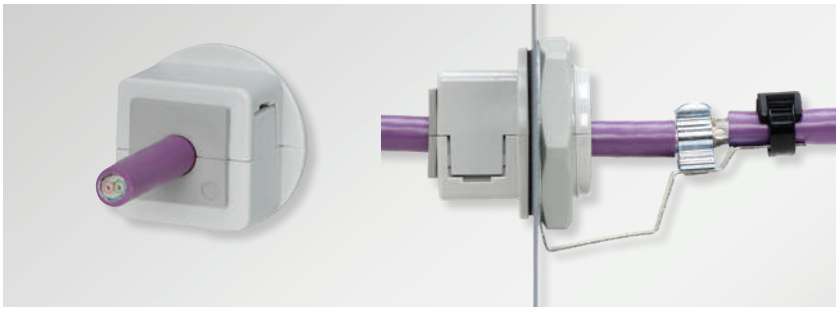

KAFM-EMC
EMC-vedonpoistokammat

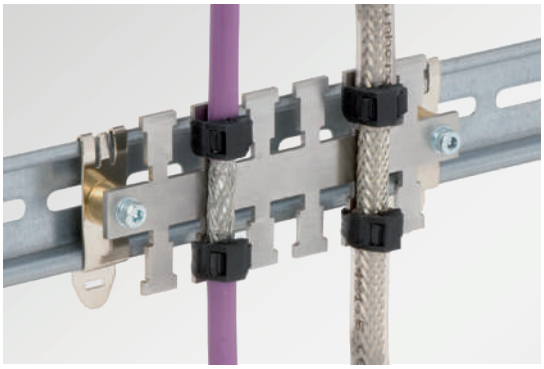

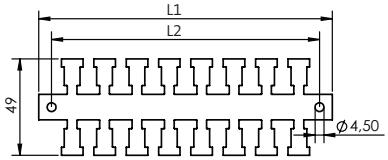

Kisko on käytännöllinen tapa yhdistää kaapeleiden häiriösuojavaipat maatasoon.

Kisko voidaan asentaa asennuslevylle ruuveilla, SC-jalalla DIN-kiskoon mallia C tai SF-jalalla 35 mm DIN-kiskoon mallia H.

Tekniset tiedot

Materiaali Ruostumaton teräs

Malli	Til. nro. Malli SF	Til. nro. Malli SK	Til. nro. Malli SC	Til. nro. Malli DH	Til. nro. irto kisko	Pituus L1	Pituus L2	Kaap. lkm	Pakk
KAFM 2	**36442**	**36432**	**36412**	**36482**	**36422**	**50.5**	**37.5**	**2**	**1**
KAFM 4	**36444**	**36434**	**36414**	**36484**	**36424**	**83.5**	**70.5**	**4**	**1**
KAFM 6	**36446**	**36436**	**36416**	**36486**	**36426**	**116.5**	**103.5**	**6**	**1**
KAFM 8	**36448**	**36438**	**36418**	**36488**	**36428**	**149.5**	**136.5**	**8**	**1**
KAFM 10	**36450**	**36440**	**36400**	**36490**	**36430**	**182.5**	**169.5**	**10**	**1**
KAFM 16	**36452**	**36470**	**36465**	**36460**	**36530**	**281.5**	**268.5**	**16**	**1**
KAFM 29	**36454**	**36471**	**36466**	**36462**	**36540**	**494.5**	**481.5**	**29**	**1**
KAFM 59	**36458**	**36472**	**36467**	**36464**	**36550**	**990**	**978**	**59**	**1**
KAFM 59 Sinkitty	**36459**	-	-	-	**36562**	**990**	**978**	**59**	**1**
SF	**36230**	**Asennusjalka, 35 mm DIN-kiskolle malli H**							**10**
SK	**36232**	**Ruuvikiinnitysjalka, 35 mm DIN-kiskolle malli H**							**10**
SC	**36231**	**Ruuvikiinnitysjalka, pyörimisen estävä lovi 30 mm DIN-kiskolle malli C**							**10**
Korotus-holkki DH	**36234**	**Korotusholkki 8 mm**							**10**




Malli SF: Asennettuna pika-asennus-jalkaan DIN-kiskoon malli H



Malli SC: Asennettuna ruuvikiinnitysjalkaan DIN-kiskoon malli C



Malli SK: Asennettuna ruuvikiinnitysjalkaan DIN-kiskoon malli H



Malli DH: Asennettuna korotusholkkeihin asennuslevyasennusta varten

ZL|SB-EMC
Johtavat levyt vedonpoistokampoihin



Asennettaessa teräslevy vedonpoistokampaan voidaan toteuttaa vedonpoisto ja kaapelin häiriösuojavaipan kytkentä samalla komponentilla.Kiinnitä sopiva teräslevy ZL- vedonpoistokampaan. Teräslevyn avulla muodostetaan yhteys häiriösuojaverkon ja asennuspinnan välille. Vedonpoistokamman taakse taittuva teräslevy kiinnittyy samaan potentiaaliin asennuspinnan kanssa vedonpoistokamman kiinnityksen yhteydessä. ZL- vedonpoisto-kammat myydään erikseen.

Tekniset tiedot


Materiaali

Teräslevy Ruostumaton teräs

Soveltuu

SF|ZL Vedonpoistokammat 236 - 237
ZL Vedonpoistokammat 194
ZL-AB Vedonpoistokammat 195

Malli	Tyyppi	Tilaus nro.	Sopii tuotteeseen	Pituus P1	Pituus P2	Pakk
ZL 39|SB-EMC-1	1-puolinen	36322	ZL 39	42 mm	19.5 mm	10
ZL 39|SB-EMC-2	2-puolinen	37150	ZL 39	42 mm	19.5 mm	10
ZL 60|SB-EMC-1	1-puolinen	36328	ZL 60	64 mm	43.5 mm	10
ZL 60|SB-EMC-2	2-puolinen	37152	ZL 60	64 mm	43.5 mm	10
ZL 70|SB-EMC-1	1-puolinen	36323	ZL 70	72.2 mm	43.5 mm	10
ZL 87|SB-EMC-1	1-puolinen	36324	ZL 87	90 mm	68 mm	10
ZL 87|SB-EMC-2	2-puolinen	37154	ZL 87	90 mm	68 mm	10
ZL 103|SB-EMC-1	1-puolinen	36332	ZL 103	106 mm	84 mm	10
ZL 103|SB-EMC-2	2-puolinen	37156	ZL 103	106 mm	84 mm	10
ZL 121|SB-EMC-1	1-puolinen	36330	ZL 121	124 mm	102.5 mm	10
ZL 121|SB-EMC-2	2-puolinen	37158	ZL 121	124 mm	102.5 mm	10
ZL 140|SB-EMC-1	1-puolinen	36326	ZL 140	142 mm	121 mm	10
ZL 140|SB-EMC-2	2-puolinen	37159	ZL 140	142 mm	121 mm	10

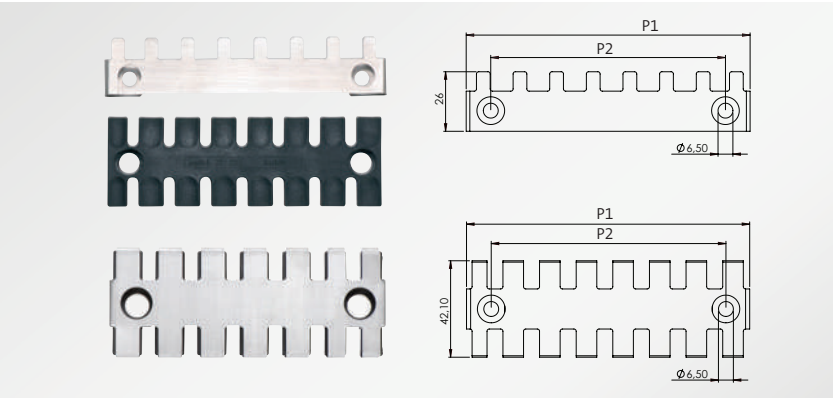

MB
Maadoituspunokset



Valmistettu erittäin joustavasta, hienosäikeisestä, Tinatusta E-Kuparista.

Hyvä materiaalin ja liitospinnan johtavuus varmistaa toimivan maadoituksen.

Malli	Tilaus nro.	Pituus P [mm]	Poikkipinta-ala mm²	Reikä	Pakk
Poikkipinta-ala 6 mm²					
MB 6 C-T | 100 | M4	32695	100	6	M4	1
MB 6 C-T |100 | M6	32700	100	6	M6	1
MB 6 C-T |150 | M4	39710	150	6	M4	1
MB 6 C-T |150 | M6	32701	150	6	M6	1
MB 6 C-T |200 | M4	32707	200	6	M4	1
MB 6 C-T |200 | M6	32702	200	6	M6	1
MB 6 C-T |250 | M6	32706	250	6	M6	1
MB 6 C-T |300 | M6	32703	300	6	M6	1
MB 6 C-T |400 | M6	32704	400	6	M6	1
MB 6 C-T |500 | M6	32705	500	6	M6	1
Poikkipinta-ala 10 mm²					
MB 10 C-T | 100 | M6	32730	100	10	M6	1
MB 10 C-T | 100 | M6 + M4	39711	100	10	M6 + M4	1
MB 10 C-T | 100 | M8	32731	100	10	M8	1
MB 10 C-T | 150 | M5	32709	150	10	M5	1
MB 10 C-T | 150 | M5 + M6	32746	150	10	M5 + M6	1
MB 10 C-T | 150 | M8	32732	150	10	M8	1
MB 10 C-T | 200 | M5	32744	200	10	M5	1
MB 10 C-T | 200 | M6	32733	200	10	M6	1
MB 10 C-T | 200 | M6 + M8	32741	200	10	M6 + M8	1
MB 10 C-T | 200 | M8	32734	200	10	M8	1
MB 10 C-T | 250 | M6 + M8	32742	250	10	M6 + M8	1
MB 10 C-T | 300 | M6	32735	300	10	M6	1
MB 10 C-T | 300 | M6 + M8	32743	300	10	M6 + M8	1
MB 10 C-T | 300 | M8	32736	300	10	M8	1
MB 10 C-T | 400 | M4	32878	400	10	M4	1
MB 10 C-T | 400 | M6	32737	400	10	M6	1
MB 10 C-T | 400 | M8	32738	400	10	M8	1
MB 10 C-T | 500 | M6	32739	500	10	M6	1

MB
Maadoituspunokset



Liitososa valmiiksi asennettuna (Kupari)

Edut

- Saatavana useita kokoja
- Hyvä johtavuus
- UL 467-listattu


Tekniset tiedot

Materiaali Cu-ETP, tinattu Kupari
Liitoskappaleet, tinattu CU

Virtakestoisuus

Poikkipinta-ala	Virtakestoisuus
6 mm²	67 – 80 A
10 mm²	89 – 106 A
16 mm²	132 – 157 A
25 mm²	177 – 210 A
35 mm²	230 – 275 A
50 mm²	280 – 350 A
70 mm²	338 – 403 A



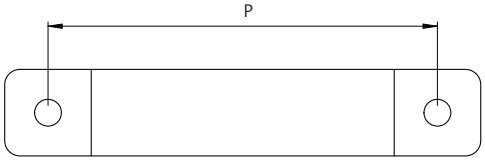

Malli	Tilaus nro.	Pituus P [mm]	Poikkipinta-ala mm²	Reikä	Pakk
Poikkipinta-ala 16 mm²					
MB 16 C-T | 100 | M6	32760	100	16	M6	1
MB 16 C-T | 100 | M6 + M8	32758	100	16	M6 + M8	1
MB 16 C-T | 100 | M8	32761	100	16	M8	1
MB 16 C-T | 100 | M10	32759	100	16	M10	1
MB 16 C-T | 150 | M6	32762	150	16	M6	1
MB 16 C-T | 150 | M8	32763	150	16	M8	1
MB 16 C-T | 200 | M6	32764	200	16	M6	1
MB 16 C-T | 200 | M5 + M6	32776	200	16	M5 + M6	1
MB 16 C-T | 200 | M6 + M8	32773	200	16	M6 + M8	1
MB 16 C-T | 200 | M8	32765	200	16	M8	1
MB 16 C-T | 250 | M8	32766	250	16	M8	1
MB 16 C-T | 250 | M6 + M8	32774	250	16	M6 + M8	1
MB 16 C-T | 300 | M6	32767	300	16	M6	1
MB 16 C-T | 300 | M6 + M8	32775	300	16	M6 + M8	1
MB 16 C-T | 300 | M8	32768	300	16	M8	1
MB 16 C-T | 350 | M8	32769	350	16	M8	1
MB 16 C-T | 350 | M5 + M6	32777	350	16	M5 + M6	1
MB 16 C-T | 400 | M6	32873	400	16	M6	1
MB 16 C-T | 400 | M8	32770	400	16	M8	1
MB 16 C-T | 500 | M8	32771	500	16	M8	1
MB 16 C-T | 600 | M8	32772	600	16	M8	1
MB 16 C-T | 1000 | M8	32778	1000	16	M8	1
Poikkipinta-ala 25 mm²					
MB 25 C-T | 100 | M10	32800	100	25	M10	1
MB 25 C-T | 150 | M10	32801	150	25	M10	1
MB 25 C-T | 200 | M8	32802	200	25	M8	1
MB 25 C-T | 200 | M10	32803	200	25	M10	1
MB 25 C-T | 250 | M8	32804	250	25	M8	1
MB 25 C-T | 250 | M10	32805	250	25	M10	1


MB
Maadoituspunokset



Valmistettu erittäin joustavasta, hienosäikeisestä, Tinatusta E-Kuparista.

Hyvä materiaalin ja liitospinnan johtavuus varmistaa toimivan maadoituksen.




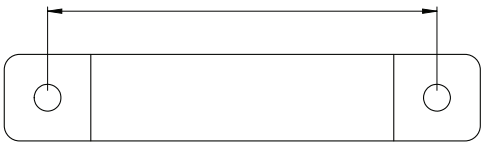



Malli	Tilaus nro.		Pituus P [mm]	Poikkipinta-ala mm²	Reikä	Pakk
Poikkipinta-ala 25 mm²						
MB 25 C-T | 300 | M8	32806		300	25	M8	1
MB 25 C-T | 300 | M10	32807		300	25	M10	1
MB 25 C-T | 300 | M6	32816	NEW	300	25	M6	1
MB 25 C-T | 300 | M8 + M10	32817	NEW	300	25	M8 + M10	1
MB 25 C-T | 350 | M10	32808		350	25	M10	1
MB 25 C-T | 400 | M8	32809		400	25	M8	1
MB 25 C-T | 500 | M8	32810		500	25	M8	1
MB 25 C-T | 500 | M10	32812		500	25	M10	1
MB 25 C-T | 600 | M8	32811		600	25	M8	1
MB 25 C-T | 800 | M8	32815		800	25	M8	1
Poikkipinta-ala 35 mm²						
MB 35 C-T | 200 | M10	32823		200	35	M10	1
MB 35 C-T | 250 | M10	32824		250	35	M10	1
MB 35 C-T | 300 | M10	32825		300	35	M10	1
MB 35 C-T | 400 | M8	32886	NEW	400	35	M8	1
Poikkipinta-ala 50 mm²						
MB 50 C-T | 150 | M10	32847		150	50	M10	1
MB 50 C-T | 200 | M10	32848		200	50	M10	1
MB 50 C-T | 250 | M10	32849		250	50	M10	1
MB 50 C-T | 300 | M10	32850		300	50	M10	1
Poikkipinta-ala 70 mm²						
MB 70 C-T | 200 | M10*	32868		200	70	M10	1
MB 70 C-T | 300 | M10*	32870		300	70	M10	1
MB 70 C-T | 500 | M10*	32872		500	70	M10	1

* Ei UL hyväksyntää

EMC
Asiakaskohtaiset ratkaisut

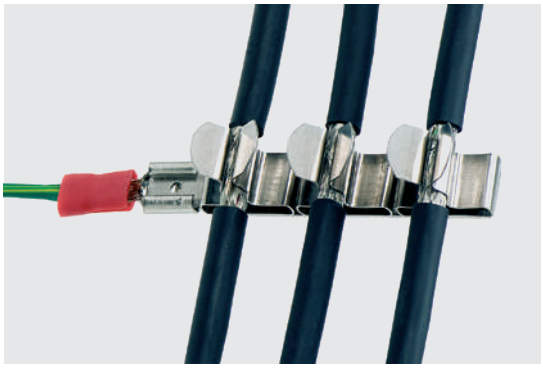


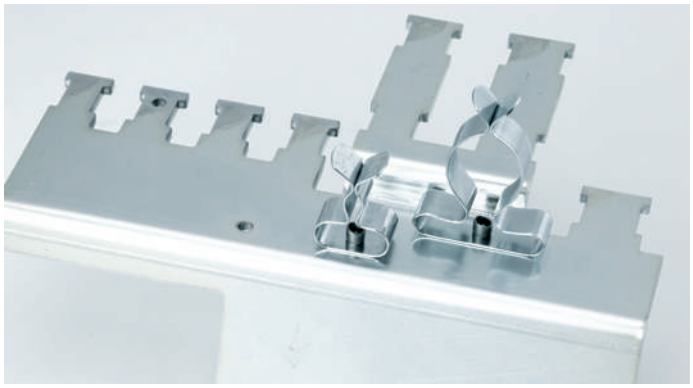


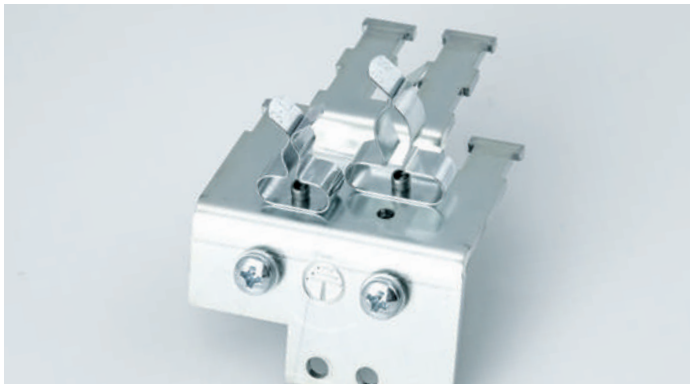









Vakiotuotteiden ohella valmistamme tuotteita myös asiakkaiden toivomusten mukaan, myös pienissä erissä.

Laajan valikoiman vakiokomponetteihin pohjautuvia malleja löydät sivulta 256 - 259.

Mikäli et löydä vakiovalikoimastamme sopivaa tuotetta voimme valmistaa liitinjalan toivomustenne mukaisesti.

Odotamme yhteydenottoasi, jotta pääsemme jakamaan ideoita EMC-ratkaisuista kanssasi.

Edut

- Saatavana asiakaskohtaisia liitinjalkoja SKL EMC-liittimille
- Tarjolla laaja valikoima eri kaapelihalkaisijoille
- Taloudellisesti myös pieniä sarjoja

Ota yhteyttä:
pm@icotek.com

4.2 – 4.4 EMC kaapeliläpiviennit

Järjestelmä johtuvien ja säteilevien häiriöiden vaimentamiseen

IP55 RISA EMV EMC CEM RoHS compliant Made in Germany

Teollisuudessa prosessiteknologia MRC (mittaus, ohjaus, säätö) edellyttää suurta huomiota laitteiden suojauksessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ympäristössä olevien sähkömagneettisten häiriöiden vaikutuksiin. Huomioitavana on sekä säteilevien, että johtuvien häiriöiden vaikutukset.

Johtuvat häiriöt kulkeutuvat suoraan häiriölähteestä kaapelia pitkin herkkiin toimilaitteisiin. Kapasitiivisia ja induktiivisia vaikutuksia sähkö - tai magneettikentässä kutsutaan kentällä muodostuviksi häiriöiksi. Kentältä johtuvat häiriöt kulkeutuvat esim. Kaapelin sähkömagneettisessa kentässä häiriölähteestä herkkiin laitteisiin ja saattavat myös toimia antennin tavoin levittäen häiriöitä ympäristöönsä.

Kaapeliläpiviennin laaja kontaktialue tarjoaa hyvän johtavuuden koteloon sekä kaapelin häiriösuojaan tarjoten näin hyvän ratkaisun häirösuojaukseen.

Johtuvia ja säteileviä EMC häiriöitä silmälläpitäen tarjoaa läpivientiratkaisumme tehokkaan tavan vaimentaa ja estää kyseisiä häiriöitä.


Pääkomponentteja icotekin läpivientiratkaisuissa ovat halkaistava läpivientikehys ja halkaistavat tiivisteosat. Ne yhdessä mahdollistavat nopean, asianmukaisen ja kustannustehokkaan tavan toteuttaa valmiskaapeleiden ja vakiokaapeleiden läpiviennin koteloon tai laitteeseen. Halkaistava kehys ja halkaistavat tiivisteosat vähentävät tarvetta liittimien liitosten avaamiseen ja uudelleen kytkentään. Vältyt virheellisiltä kytkennöiltä ja laitteen käyttöönottoaika lyhenee.




Testi tulokset: Johtuvat ja säteilevät häiriöt

Johtuvat häiriöt


EMC-KEL vaimennustaso jopa 40dB taajuudella
9 kHZ – 30 MHz.

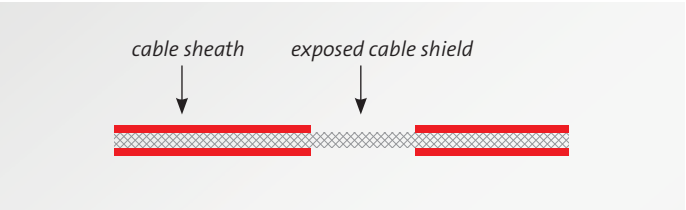

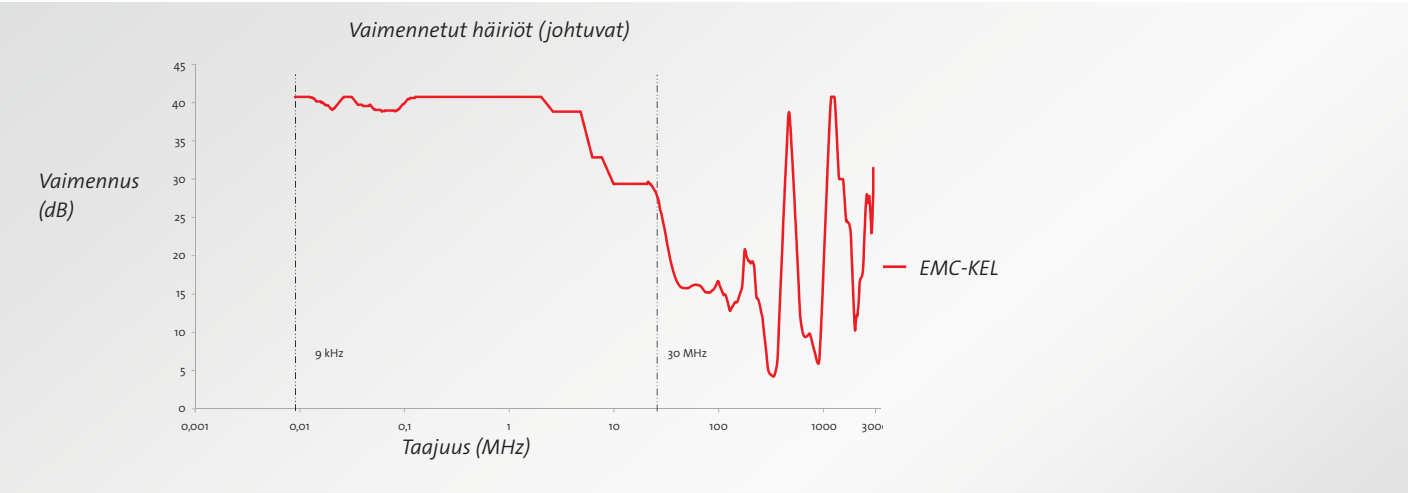

Säteilevät häiriöt


Säteilevissä häiriöissä hieman sovelluksesta riippuen on maks. 3 GHz taajuudella vähintään 34 dB vaimennuksen saavuttaminen. Vaimennustason alapuolella käyrä laskee vain merkittävästi yli 3 GHz taajuuksilla.

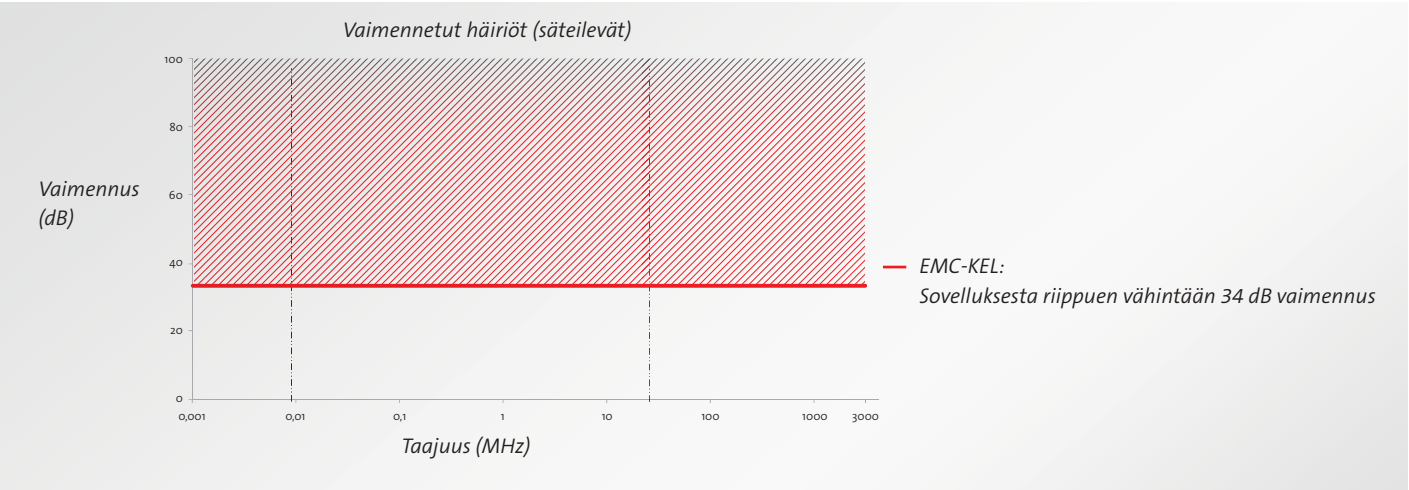

4.2 – 4.4 EMC kaapeliläpiviennit

Järjestelmä johtuvien ja säteilevien häiriöiden vaimentamiseen

IP55 RINA EMV EMC CEM RoHS compliant Made in Germany

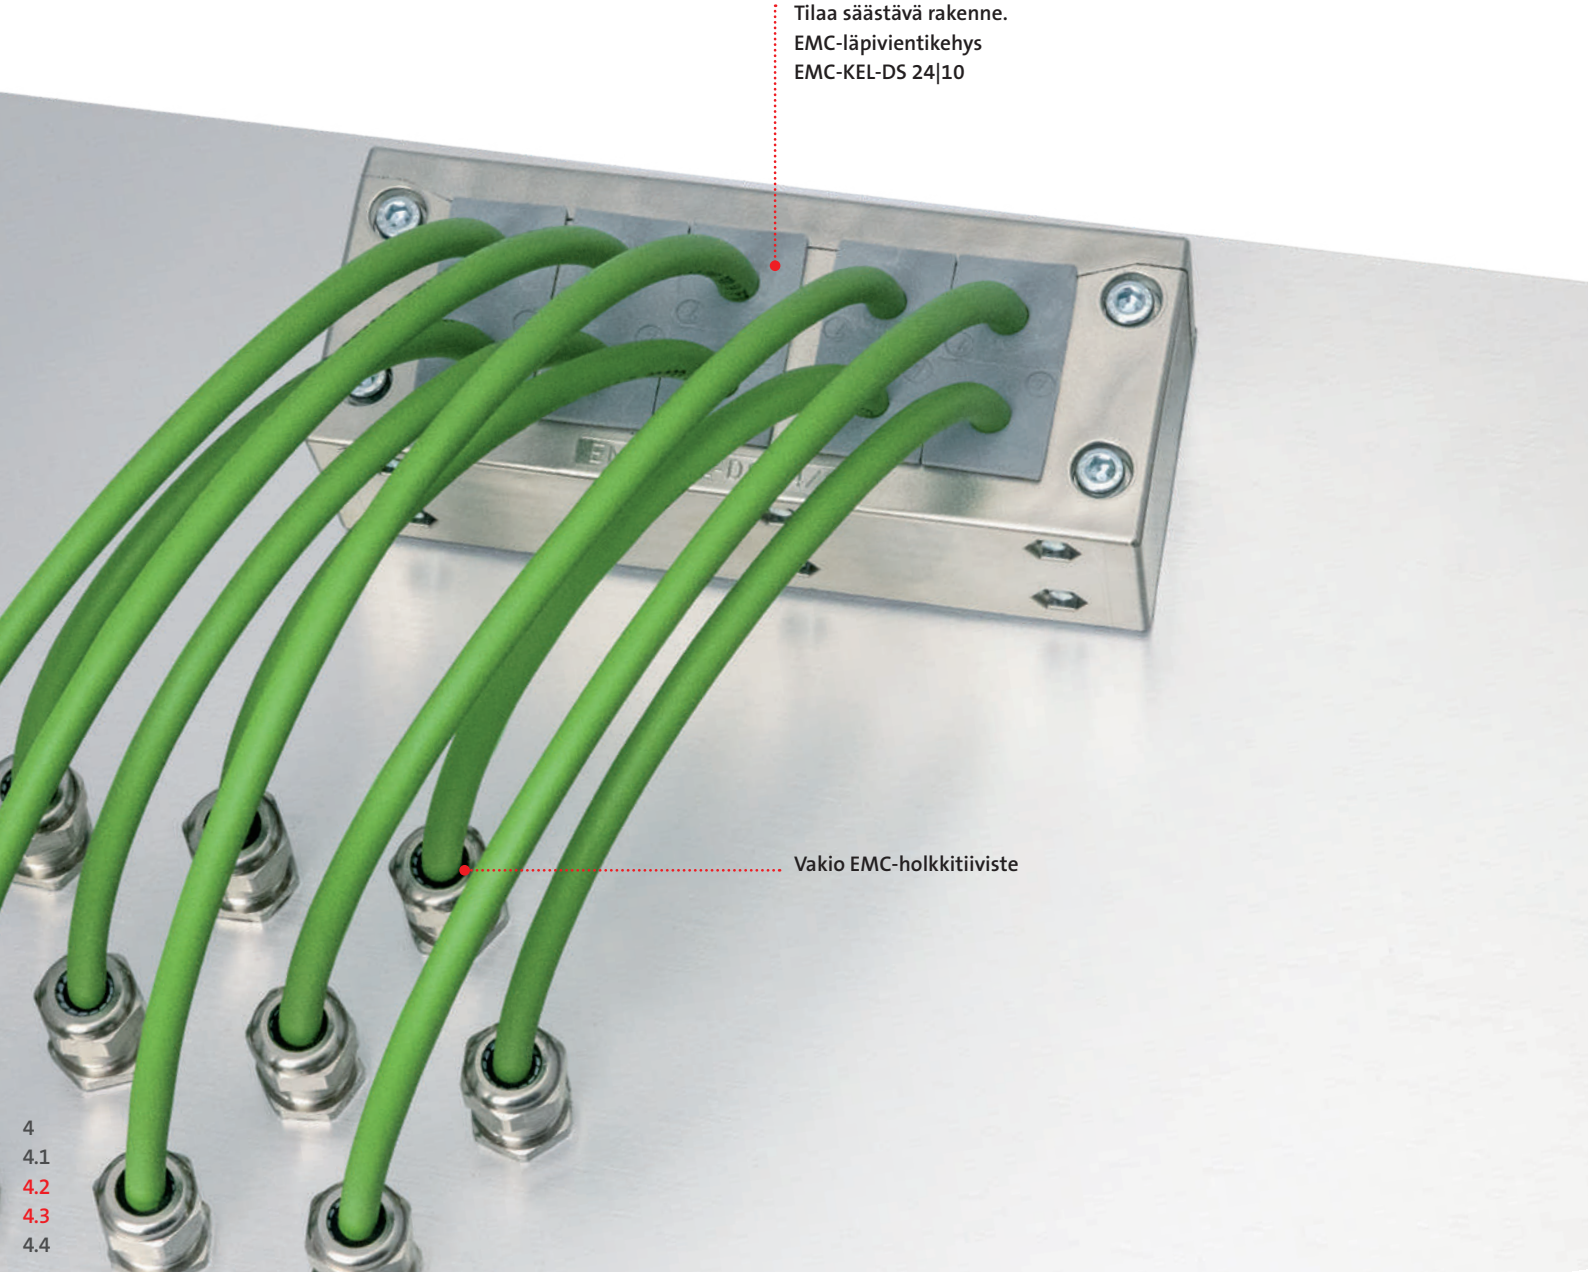

EMC Läpivientikehykset



EMC Läpivientikehykset

EMC-KEL-DS

274 – 275




EMC Läpivientikehykset

EMC-KEL

276 – 277

Halkaistava EMC-läpivienti

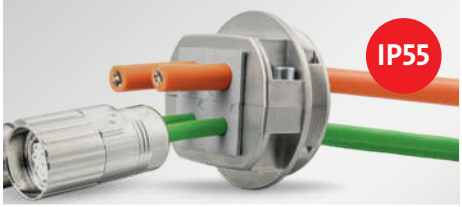

Halkaistava EMC-läpivienti

EMC-KVT-DS

278 – 279


EMC Tiivisteosat



EMC Tiivisteosat

EMC-KT


280

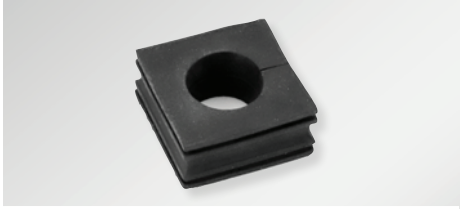

EMC Tiivisteosat

EMC-KT

281

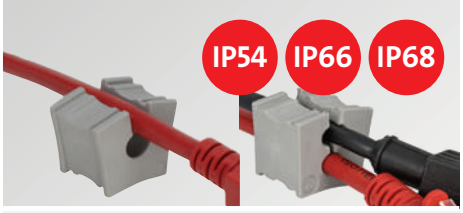

KT Tiivisteosat
halkaistavia,
valmiskaapeleille/vakiokaapeleille,
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

76, 80

EMC-KEL-DS
EMC Läpivientikehykset

IP55

EMC läpivientikehys EMC-KEL-DS on pinnoitettu johtavalla materiaalilla (galvanoitu) hyvän sähkönjohtavuuden takaamiseksi.
Ulompi tiivisteosa (A) toteuttaa vedonpoiston ja tiivistyksen kaapelin vaippaan. Kaapelin häiriösuojapunoksella on 360° kontakti taaempaan tiivisteosaan (B).

EMV-KEL-DS läpivientikehyksen ja kotelon johtavan pinnan välille asennetaan litteä, johtava tiiviste, takaamaan koko läpiviennin sähkönjohtavuus ja häiriönsuojauskyky.

Edut


- Erinomainen valmiskaapeleille. Liittimiä ei tarvitse irroittaa kaapelista.
- Vedonpoisto ja tiivistys on toteutettu erillisenä EMC suojauksesta.
- Johtuvat - ja säteilevät häiriöt saadaan vaimennettua
- Tyylikäs- ja naarmuuntumaton pinta
- liitos 360 kaapelin häiriösuojapunokseen
- EMC-tiivisteosat valmistettu johtavasta materiaalista
- Erittäin hyvät vaimennusominaisuudet
- Erittäin hyvät tiiviysominaisuudet
- Kiinteä vedonpoisto
- Tiiviysluokka IP55

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi, johtava pinnoite
Paloluokka	UL 94 HB
Käyttölämpötila	-40°C to + 140°C
Ominaisuudet	halogeeniton, silikonivapaa
Korkeus	40 mm

Tarvikkeet


Tiivisteosa EMC-KT	280 - 281
Tiivisteosa KT	76 - 77

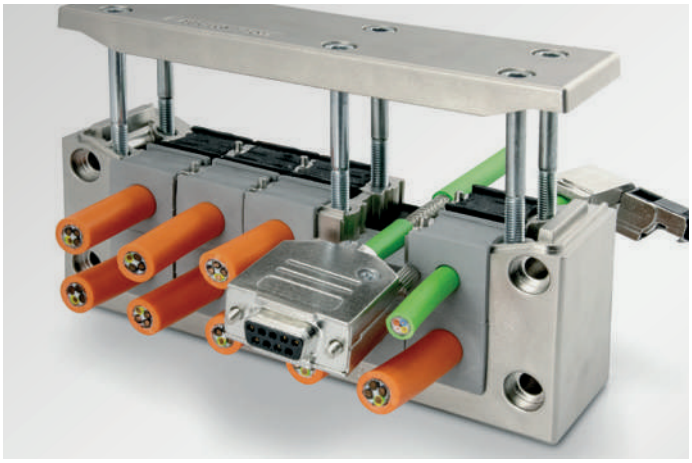

Ulompi tiivisteosa










Taaempi tiivisteosa

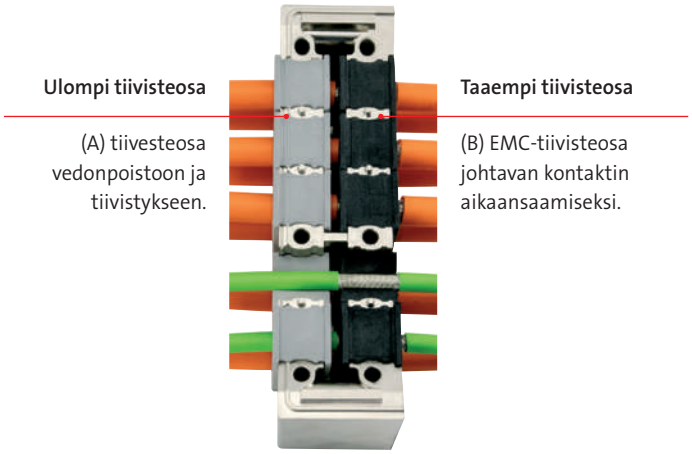

EMC-KEL-DS

EMC Läpivientikehykset

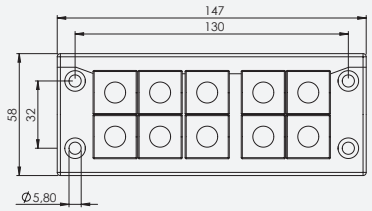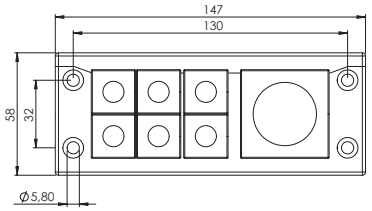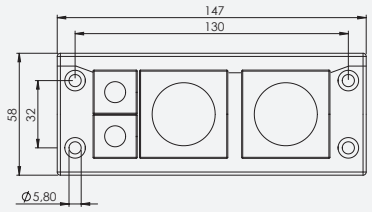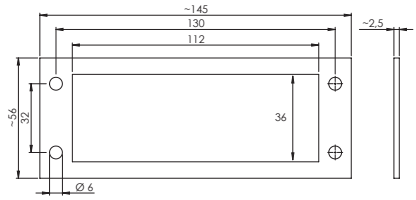

Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Tilaus nro.	Aukotus-mitat	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tiivisteosa EMC-KT Pieni | Suuri	Pakk
		EMC-KEL-DS 24|10	99410	112 × 36 mm	10 | –	10 | –	1
		EMC-KEL-DS 24|10 M4 kierreholkeilla	99410.400				
		EMC-KEL-DS 24|7	99411	112 × 36 mm	6 | 1	6 | 1	1
		EMC-KEL-DS 24|7 M4 kierreholkeilla	99411.400				
		EMC-KEL-DS 24|4	99412	112 × 36 mm	2 | 2	2 | 2	1
		EMC-KEL-DS 24|4 M4 kierreholkeilla	99412.400				
		EMC tiiviste koko 24 Johtava tiiviste EMC-KEL-DS läpivientikehykselle	98047	112 × 36 mm	–	–	1



EMC-KEL
EMC Läpivientikehykset


EMC läpivienti EMC-KEL perustuu KEL-U ja KEL-E läpivienteihin. Johtavan pintamateriaalin ja johtavan tiivisteosan ansiosta johtuvat ja säteilevät häiriöt saadaan vaimennettua tehokkaasti.

Läpivientikehys on helppo asentaa. Tiivisteosat asetetaan kehykseen ja kiristetään luotettavasti paikalleen.

EMC-KEL-U kehykset vastaavat mitoitukseltaan tarkasti 16- ja 24-napaisten moninapaliitinten asennusaukkoja. Aukon korkeudeksi voidaan valita joko 36 mm tai 46 mm, asennettavista kaapeleista riippuen.

1-rivinen versio EMC-KEL-E sopii erityisesti suorakaiteen muotoisille liittimille. Pienikokoinen kehys on ideaalinen kohteissa joissa tilaa on rajoitetusti.

EMC-KEL kehyksen ja kotelon johtavan pinnan välille asennetaan toimitukseen sisältyvä johtava tiivistemateriaali. Hyvän johtavuuden varmistamiseksi on kotelon läpivientialueen oltava maaliton.

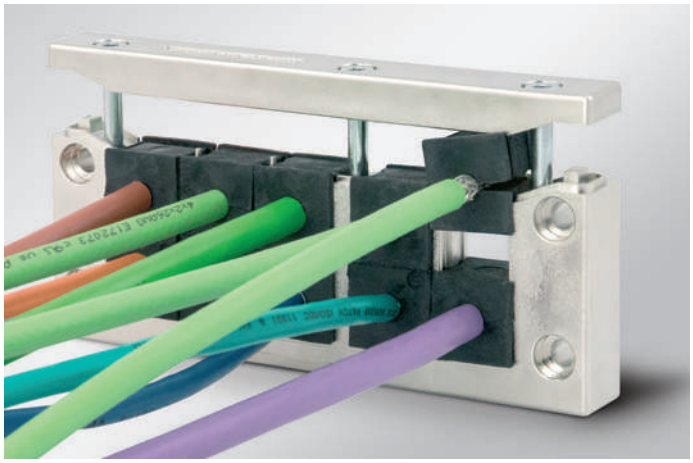





Edut

- Luotettava johtuvien ja säteilevien häiriöiden suojaus.
- Viimeistelty ja mekaanista rasitusta hyvin kestävä ulkopinta.
- 360 ast. kontakti kaapelin häiriösuojaan.
- Tiivisteosat valmistettu johtavasta elastomeerista.
- Suuri kaapelien asennustiheys.
- Erittäin hyvät häiriösuojaus ominaisuudet.

Tekniset tiedot












Materiaali	Polyamidi, johtava pinnoite
Flame class	UL 94 HB
Käyttölämpötila	-40°C to + 140°C
Ominaisuudet	halogeeniton, silikonivapaa
Korkeus	17 mm

Tarvikkeet

Tiivisteosa EMC-KT 280 - 281

EMC-KEL
EMC Läpivientikehykset

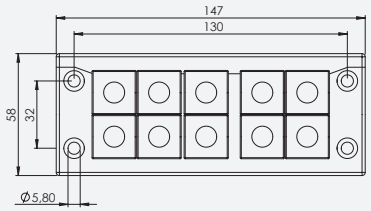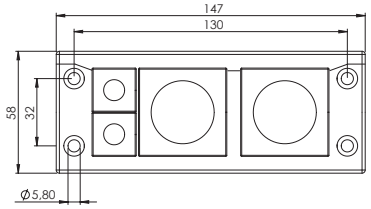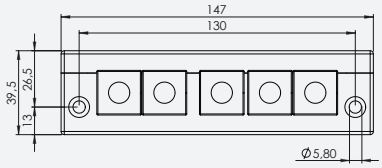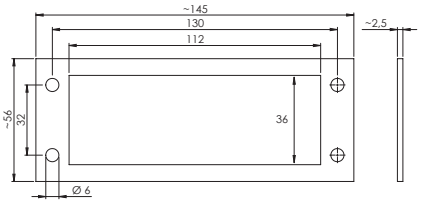

Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Tilaus nro.	Aukotusmitat	Tiivisteosa EMC-KT Pieni | Suuri	Pakk
		EMC-KEL-U 24|10	99400	36 × 112 mm	10|-	1
		EMC-KEL-U 24|4	99401	36 × 112 mm	2|2	1
		EMC-KEL-U 16|8	99402	36 × 86 mm	8|-	1
		EMC-KEL-E3	99420	24 × 65 mm	3|-	1
		EMC-KEL-E5	99422	24 × 112 mm	5|-	1
		EMC tiiviste koko 24 Johtava tiiviste läpivientikehykselle	98047	36 × 112 mm	–	1


EMC-KVT-DS
Halkaistava EMC-läpivienti

IP55

EMC-KVT-DS perustuu icotekin KVT-läpivientiin, mutta on varustettu laadukkaalla- johtavalla metallipinnoitteella.
Ulompi tiivisteosa (A) toteuttaa vedonpoiston ja tiivistyksen suojavaippaan ja sisempi tiivisteosa (B) liittyy 360 kaapelin häiriösuojapunoksen ympärille.

Läpiviennin mukana toimitettava litteä, johtava tiiviste toteuttaa sähköisen kontaktin läpiviennin ja kotelon johtavan seinän välille.
EMC-KVT-DS läpivienti voidaan siten kiinnittää paikalleen muovisella vastamutterilla. Vaihtoehtoisesti läpivienti voidaan kiinnittää paikalleen metallisella EMC vastamutterilla.



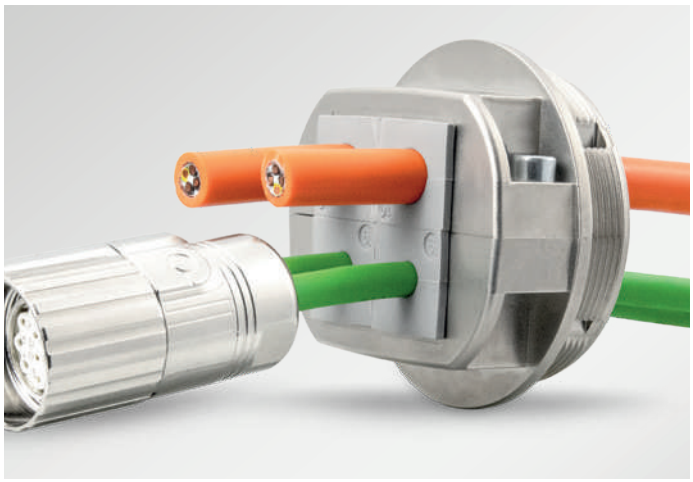

Edut


- Erinomainen valmiskaapeleille. Liittimiä ei tarvitse irroittaa kaapelista.
- Vedonpoisto ja tiivistys on toteutettu erillisenä EMC suojauksesta.
- Johtuvat - ja säteilevät häiriöt saadaan vaimennettua
- Tyylikäs- ja naarmuuntumaton pinta
- liitos 360 kaapelin häiriösuojapunokseen
- EMC-tiivisteosat valmistettu johtavasta materiaalista
- Erittäin hyvät vaimennusominaisuudet
- Erittäin hyvät tiiviysominaisuudet
- Kiinteä vedonpoisto
- Tiiviysluokka IP55

Tekniset tiedot

Materiaali	Polykarbonaatti (PC), johtavalla pinnoitteella
EMC-vastamutteri	Nikkelöity Messinki
Paloluokka	UL 94 HB
Käyttölämpötila	-30°C – +90°C
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, Silikonivapaa
Tiiviysluokka	IP55

Tarvikkeet

KT tiivisteosa	76 - 77
EMC-KT tiivisteosa	280 - 281
KGM	346

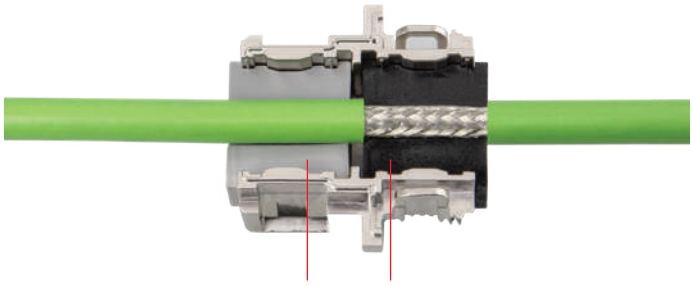

Ulompi tiivisteosa
Tiivesteosa vedonpoistoon ja tiivistykseen

Taaempi tiivisteosa
EMC-tiivisteosa johtavan kontaktin aikaansaamiseksi














EMC-vastamutteri

EMC-KVT-DS
Halkaistava EMC-läpivienti


Made in Germany | RoHS compliant | EMV EMC CEM | RINA | IP55





Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tiivisteosa EMC-KT Pieni | Suuri	Kierre Kierteen pituus	Pakk
	EMC-KVT-DS 32 muovisella vastamutterilla KGM 32	99431	1 | –	1 | –	M32 x 1.5 Pituus 14 mm	5
	EMC-KVT-DS 32 EMC vastamutterilla EMC-GM 32 Nikkelipinnoitettua messinkiä	99432	1 | –	1 | –	M32 x 1.5 Pituus 14 mm	5
	EMC-KVT-DS 63|1 muovisella vastamutterilla KGM 63	99434	– | 1	– | 1	M63 × 1.5 Pituus 14 mm	1
	EMC-KVT-DS 63|1 EMC vastamutterilla EMC-GM 63 Nikkelipinnoitettua messinkiä	99435	– | 1	– | 1	M63 × 1.5 Pituus 14 mm	1
	EMC-KVT-DS 63|4 muovisella vastamutterilla KGM 63	99436	4 | –	4 | –	M63 × 1.5 Pituus 14 mm	1
	EMC-KVT-DS 63|4 EMC vastamutterilla EMC-GM 63 Nikkelipinnoitettua messinkiä	99437	4 | –	4 | –	M63 × 1.5 Pituus 14 mm	1
	EMC-GM 32 EMC vastamutteri M32, EMC-KVT-DS 32 läpivientiä varten. Nikkelipinnoitettua messinkiä	99557	–	–	–	5
	EMC-GM 63 EMC vastamutteri M63, EMC-KVT-DS 63 läpivientiä varten. Nikkelipinnoitettua messinkiä	99558	–	–	–	1
	EMC tiiviste 32 Johtava tiiviste EMC-KVT-DS 32 läpivientiä varten.	99555	–	–	–	1
	EMC tiiviste 63 Johtava tiiviste EMC-KVT-DS 63 läpivientiä varten.	99556	–	–	–	1

EMC-KT
EMC Tiivisteosat, pieni





EMC-KT pieni

EMC-KT tiivisteosat on valmistettu erityisen hyvin johtavasta materiaalista.

Häiriöt kulkeutuvat kaapelin häiriösuojasta tiivisteestä kehykseen ja kehyksestä johtavan välitiivisteen kautta kotelon runkoon muodostaen täydellisen suojan kentän häiriöille.

EMV-KT pieni tiivisteosat on suunniteltu halkaisijaltaan 2-16 mm kaapeleille. Reiättömillä KTs tiivisteosilla voidaan sulkea käyttämättömät läpivientialueet.

Halkaistavat EMV-KT tiivisteosat asennetaan siten että halkio osoittaa sivulle. Tällöin päällekkäin asetettujen tiivisteosien sileät pinnat asettuvat tiiviisti vastakkain.

Edut

- Valmiskaapeleiden läpivientiin yhdessä läpivientikehysten ja halkaistavien holkkitiivisteiden kanssa
- Useita eri kokoja saatavilla halkaisijaltaan erikokoisille kaapeleille

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi, johtava pinnoite
Paloturvallisuus	UL94HB mukaisesti UL94-HB
Väri	musta
Käyttölämpötila	-30°C to +80°C
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa


Tarvikkeet

ST Sulkutapit	85

KT-läpiviennit löytyvät sivulta 76.

Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Kaap. halk. Kaapelin häiriösuojavaippa	Pakk
	EMC-KT 2	99459	2 – 3 mm	5
	EMC-KT 3	99460	3 – 4 mm	5
	EMC-KT 4	99461	4 – 5 mm	5
	EMC-KT 5	99462	5 – 6 mm	5
	EMC-KT 6	99463	6 – 7 mm	5
	EMC-KT 7	99464	7 – 8 mm	5
	EMC-KT 8	99465	8 – 9 mm	5
	EMC-KT 9	99466	9 – 10 mm	5
	EMC-KT 10	99467	10 – 11 mm	5
	EMC-KT 11	99468	11 – 12 mm	5
	EMC-KT 12	99469	12 – 13 mm	5
	EMC-KT 13	99470	13 – 14 mm	5
	EMC-KT 14	99471	14 – 15 mm	5
	EMC-KT 15	99472	15 – 16 mm	5
	EMC-BTK	99473	Umpitiiviste	5
	EMC-KT 2|2	99500	2× ø 2 mm	5
	EMC-KT 2|3	99501	2× ø 3 mm	5
	EMC-KT 2|4	99493	2× ø 4 mm	5
	EMC-KT 2|5	99502	2× ø 5 mm	5
	EMC-KT 2|6	99503	2× ø 6 mm	5
	EMC-KT 4|2	99504	4× ø 2 mm	5
	EMC-KT 4|3	99505	4× ø 3 mm	5
	EMC-KT 4|4	99506	4× ø 4 mm	5
	EMC-KT 4|5	99507	4× ø 5 mm	5

EMC-KT
EMC Tiivisteosat, suuri





EMC-KT suuri

EMC-KT tiivisteosat on valmistettu erityisen hyvin johtavasta materiaalista.

Häiriöt kulkeutuvat kaapelin häiriösuojasta tiivisteestä kehykseen ja kehyksestä johtavan välitiivisteen kautta kotelon runkoon muodostaen täydellisen suojan kentän häiriöille.

EMV-KT suuri tiivisteosat on suunniteltu halkaisijaltaan 13-33 mm kaapeleille. Reiättömillä KTs tiivisteosilla voidaan sulkea käyttämättömät läpivientialueet.

Halkaistavat EMV-KT tiivisteosat asennetaan siten että halkio osoittaa sivulle. Tällöin päällekkäin asetettujen tiivisteosien sileät pinnat asettuvat tiiviisti vastakkain.

Edut

- Valmiskaapeleiden läpivientiin yhdessä läpivientikehysten ja halkaistavien holkkitiivisteiden kanssa
- Useita eri kokoja saatavilla halkaisijaltaan erikokoisille kaapeleille







Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi, johtava pinnoite
Paloturvallisuus	UL94HB mukaisesti UL94-HB
Väri	musta
Käyttölämpötila	-30°C to +80°C
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Tarvikkeet

ST Sulkutapit	85

KT-läpiviennit löytyvät sivulta 76.

Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Kaap. halk. Kaapelin häiriösuojavaippa	Pakk
	EMC-KTG 13	99496	13 – 14 mm	5
	EMC-KTG 14	99497	14 – 15 mm	5
	EMC-KTG 15	99498	15 – 16 mm	5
	EMC-KT 16	99475	16 – 17 mm	5
	EMC-KT 17	99476	17 – 18 mm	5
	EMC-KT 18	99477	18 – 19 mm	5
	EMC-KT 19	99478	19 – 20 mm	5
	EMC-KT 20	99479	20 – 21 mm	5
	EMC-KT 21	99480	21 – 22 mm	5
	EMC-KT 22	99481	22 – 23 mm	5
	EMC-KT 23	99482	23 – 24 mm	5
	EMC-KT 24	99483	24 – 25 mm	5
	EMC-KT 25	99484	25 – 26 mm	5
	EMC-KT 26	99485	26 – 27 mm	5
	EMC-KT 27	99486	27 – 28 mm	5
	EMC-KT 28	99487	28 – 29 mm	5
	EMC-KT 29	99488	29 – 30 mm	5
	EMC-KT 30	99489	30 – 31 mm	5
	EMC-KT 31	99490	31 – 32 mm	5
	EMC-KT 32	99491	32 – 33 mm	5
	EMC-BTG	99495	Umpitiiviste	5

Asennustapa

	Variantti 1	Variantti 2	Variantti 3	Variantti 4	Variantti 5
Ulkopuoli	EMC-KEL	EMC-KEL	EMC-KEL	KEL-ER (U)	EMC-KEL
Sisäpuoli	–	–	KEL-EMC-PFM	EMC-KEL	–
EMC-johtuvat	–	✓	✓	✓	**
EMC-säteilevät	✓	✓	✓	✓	–
Tiiviysluokka	IP54	ei määritelty	IP54	IP66 (IP54)	ei määritelty
Vedonpoisto	✓	–	✓	✓	*

* ainoastaan vakio KT tiivisteosa
** ainoastaan EMC KT tiivisteosa

Säteilevien häiriöiden vaimennus, vedonpoisto

EMC-läpivientikehys (EMC-KEL) asennetaan kotelon ulkopuolelle.
Häiriösuojapunos ei ole kosketuksessa tiivisteosaan.

1



Ulkopuoli



EMC-KT tiivisteosa

Kaapelin häiriösuojavaippa ei ole kosketuksissa tiivisteosaan.




Sivulta

Johtuvien ja säteilevien häiriöiden vaimennus

EMC-läpivientikehys (EMC-KEL) asennetaan kotelon ulkopuolelle. Kaapelin häiriösuojavaippa on kosketuksessa tiivisteosaan.

2

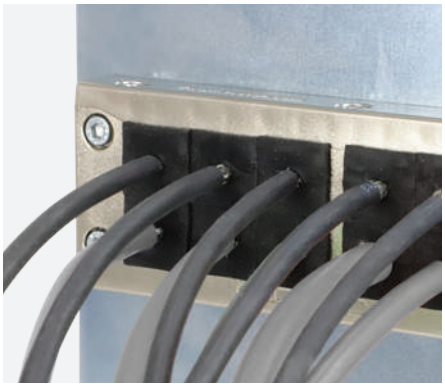


Ulkopuoli



EMC KT tiivisteosa

Häiriösuojavaippa kosketuksessa tiivisteosaan.

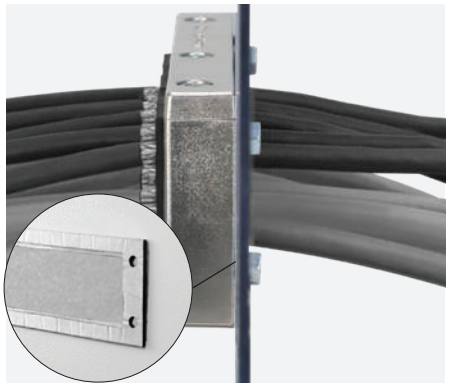

Profil


Johtuvien ja säteilevien häiriöiden vaimennus, vedonpoisto

EMC asennuskehys (EMC-KEL) asennettu kotelon ulkopuolelle.
Sisäpuolelle asennettu EMC-jousi KEL-EMC-PFM on kosketuksi kaapelin häiriösuojapunokseen.


3



Ulkopuoli

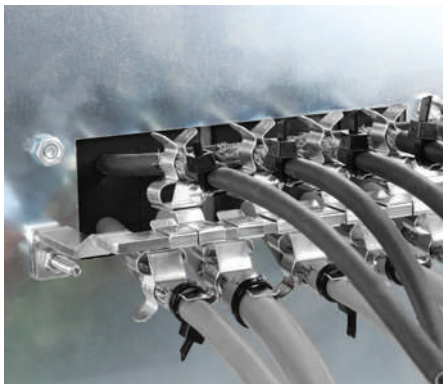

Sisäpuoli

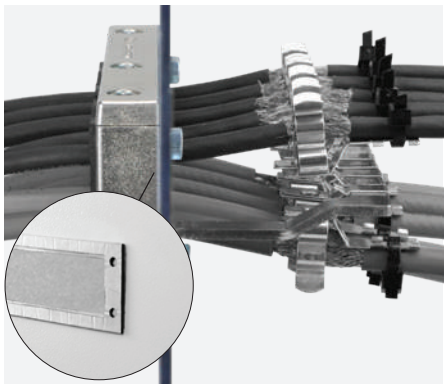

Sivulta


Johtuvien ja säteilevien häiriöiden vaimennus, vedonpoisto ja IP66

Asennuskehys (esim. KEL-ER) asennetaan kotelon ulkopuolelle. Kotelon sisäpuolelle asennetaan EMC-asennuskehys (EMC-KEL) ja kaapelin häiriösuojavaippa on kosketuksissa EMC-tiivisteen kanssa.

4



Ulkopuoli

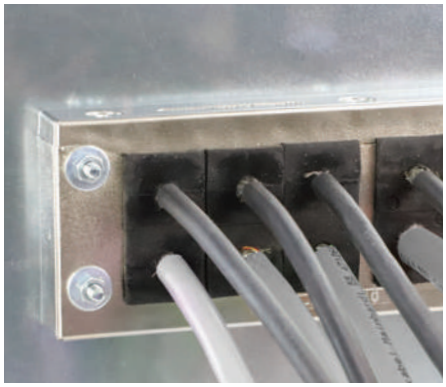

Sisäpuoli




Profil


Johtuvien häiriöiden vaimennus vedonpoistolla

EMC läpivientikehys (EMC-KEL) asennetaan kotelon ulkopuolelle. Kaapelin häiriösuojapunos on kosketuksissa tiivisteosaan.
On mahdollista käyttää eri tiivistemalleja (KT ja EMC KT) samassa kehyksessä.

5

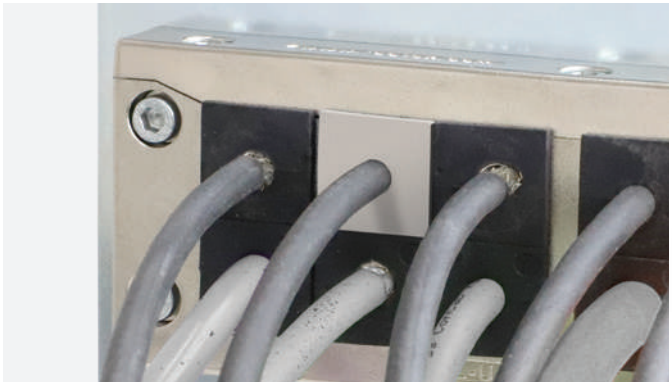

Ulkopuoli

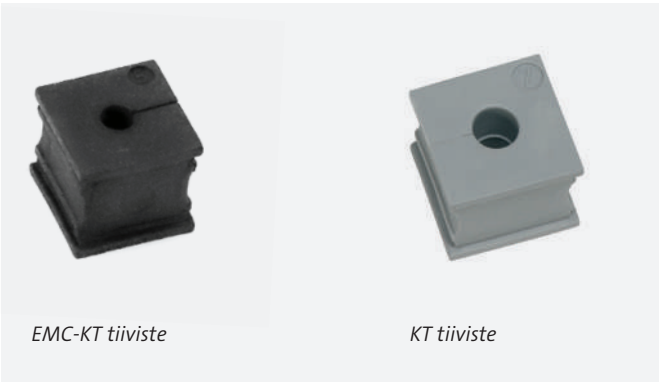

EMC-KT tiiviste *KT tiiviste*


Tiivisteosat

5



IP54 RoHS compliant Made in Germany

CONFiX™
Suojaletkuliittimet

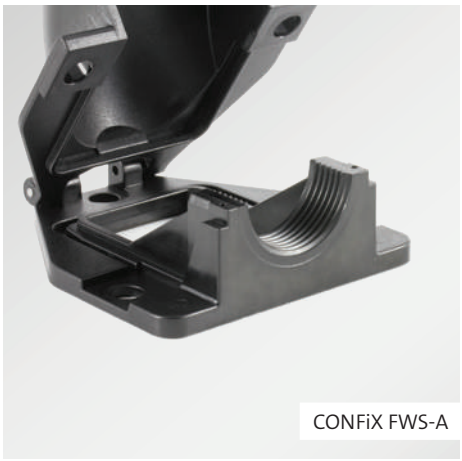

CONFiX FWS-A



CONFiX FWS-B



CONFiX WS



CONFiX WST



CONFiX SH

5 CONFiX™
Suojaletkuliittimet

IP54 RoHS compliant Made in Germany

90-asteen kulmaliitin CONFiX FWS soveltuu käytettäväksi suojaletkuliittimenä esim. koneiden - ja laitteiden ohjauspaneeleissa, kytkentäkaapeissa. Liittimen avattava kansi on tukevasti saranoitu runkorakenteeseen. Saranointi helpottaa suojaletkun asennusta merkittävästi.

CONFiX WS suojaletkuja käytetään kohteissa, joissa kaapelit tai johtimet altistuvat mekaaniselle rasitukselle tai erilaisille ympäristöolosuhteille.

Vaihtoehtoisesti icotek tarjoaa halkaistavaa suojaletkua CONFiX WST kohteisiin, joissa suojaletku asennetaan liittimillä varustettujen valmiskaapeleiden suojaksi. Suojaletkun kiinnitykseen käytetään CONFiX SH kannakkeita.

Edut

1. Nopea ja helppo asennus
Avattava kansi on tukevasti saranoitu liittimen runkoon. Avautuva kansi mahdollistaa suojaletkun ja kaapeleiden helpon läpiviennin kytkentäkoteloon.

2. Helppo tehdä muutoksia
Halkaistavaa suojaletkua CONFiX WST voidaan käyttää myös liittimillä varustettujen valmiskaapeleiden kanssa.

3. Joustava ratkaisu
CONFiX WS suojaletkua voidaan hyödyntää useissa käyttökohteissa. Säänkestävä polyamidi soveltuu vaativiin sisä- ja ulkokohteisiin. Polypropyleeni letkut soveltuvat puolestaan kohteisiin joissa vaaditaan kemiallista kestävyyttä happoja ja emäksisiä liuoksia vastaan.



5
5.1
5.2
5.3

Suojaletkujen läpiviennit



Kulmaliitin | IP54
kierteellinen malli / suojaletkukiinnitys

CONFiX FWS

288



Kulmaliitin | IP54
kierteellinen malli / suojaletkukiinnitys

CONFiX FWS

289

Suojaletkut



Suojaletkut
NW 7.5 - NW 50

CONFiX WS

290 – 291



Halkaistavat suojaletkut
valmiskaapeleille
NW 10 - NW 70

CONFiX WST

292



Suojaletkupidin

CONFiX SH

293

CONFiX™ FWS Asennus

CONFiX FWS asennus on helppoa:

1. Kiinnitä FWS ruuveilla

2. Sovita suojaletku kaapeleilla

3. Lukitse FWS ruuveilla

1



Kiinnitä

2



Sovita

3



Lukitse

CONFiX™ FWS-A

Kulmaliitin kierteellinen malli

IP54 RoHS compliant Made in Germany



CONFiX FWS 90° kulmaliitin suojaletkuille asennettavissa koneiden ja laitteiden ohjauskeskuksiin tai kytkentäkoteloihin. Liittimen avattava kansi on varustettu tukevalla, kestävällä saranalla. Avattavuus helpottaa kaapeleiden läpivientiä sekä itse suojaletkun kiinnitystä.


CONFiX FWS on tarjolla kaksi mallia
CONFiX FWS-A M16 - M50 kierteellä ja
CONFiX FWS-B suojaletkuille NW 13, 17, 23, 29, 37 ja 50 mitoilla.

Värivaihtoehtoina ovat Harmaa RAL 7011 ja musta RAL 9005


Tarvikkeet

CONFiX WS Suojaletkut 290 - 291
CONFiX lävistimet 388 - 389


Malli	Kierre	Reikä Ø [mm]	Koko (A × B) [mm]	Aukko (C × D) [mm]	Aukotusmitat (E × F) [mm]	Tilaus nro.	Pakk
CONFiX FWS-A 16	M16 × 1.5	3 × 4.3	49 × 45	22 × 22.6	29 × 37	31381 31380	10
CONFiX FWS-A 20	M20 × 1.5	3 × 4.3	49 × 45	22 × 22.6	29 × 37	31384 31383	10
CONFiX FWS-A 25	M25 × 1.5	3 × 6.6	67 × 63	37 × 28	41.5 × 51.5	31387 31386	10
CONFiX FWS-A 32	M32 × 1.5	4 × 6.6	85.5 × 76	41.9 × 40 r = 20	64.5 × 64.5	31390 31389	10
CONFiX FWS-A 40	M40 × 1.5	4 × 6.6	97 × 92	48.3 × 48.4 r = 24.2	79.5 × 79.5	31393 31392	5
CONFiX FWS-A 50	M50 × 1.5	4 × 6.6	111.5 × 100.5	53 × 60.5 r = 30.25	87.5 × 87.5	31396 31395	5




Mitat / aukotusmitat
FWS-A 16 to 25



Mitat / aukotusmitat
FWS-A 32 to 50

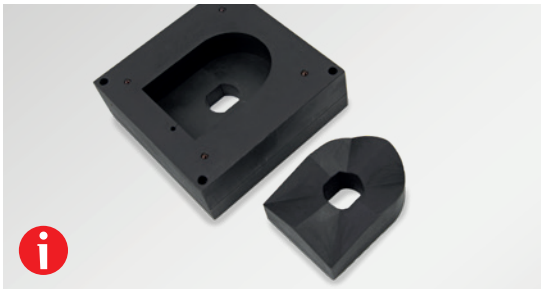

CONFiX yhteensopivat lävistimet s. 388

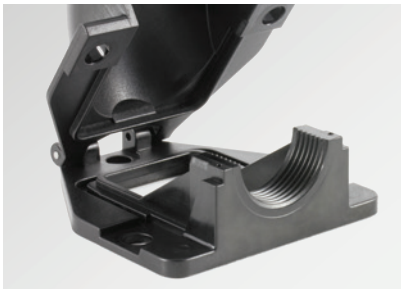

M-kierteet suojaletkuliittimen asennukseen

CONFiX™ FWS-B
Kulmaliitin Suojaletkukiinnitys

IP54 | RoHS compliant | Made in Germany



Edut

- Kiinteästi asennettu kansi
- Nopea ja helppo asennus
- Toimiva uusi muotoilu
- Tiiviysluokka IP54


Tekniset tiedot

Materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Väri	musta (RAL 9005) Harmaa (RAL 7011)
Tiiviysluokka	IP54
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	-30°C to +100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa


Tarvikkeet

CONFiX WS Suojaletkut 290 - 291
CONFiX lävistimet 388 - 389


Malli	Nimelliskoko*	Reikä Ø [mm]	Koko (A × B) [mm]	Aukko (C × D) [mm]	Aukotusmitat (E × F) [mm]	Tilaus nro.	Pakk
CONFiX FWS-B 11	NW 13	3 × 4.3	49 × 45	22 × 22.6	29 × 37	31411 31410	10
CONFiX FWS-B 16	NW 17	3 × 4.3	49 × 45	22 × 22.6	29 × 37	31414 31413	10
CONFiX FWS-B 21	NW 23	3 × 6.6	67 × 63	37 × 28	41.5 × 51.5	31417 31416	10
CONFiX FWS-B 29	NW 29	4 × 6.6	85.5 × 76	41.9 × 40 r = 20	64.5 × 64.5	31420 31419	10
CONFiX FWS-B 36	NW 37	4 × 6.6	97 × 92	48.3 × 48.4 r = 24.2	79.5 × 79.5	31423 31422	5
CONFiX FWS-B 48	NW 50	4 × 6.6	111.5 × 100.5	53 × 60.5 r = 30.25	87.5 × 87.5	31426 31425	5



Mitat / aukotusmitat FWS-B 11 to 21

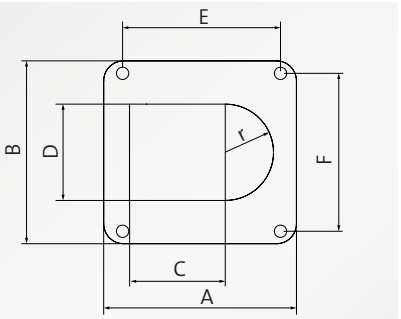

Mitat / aukotusmitat FWS-B 29 to 48

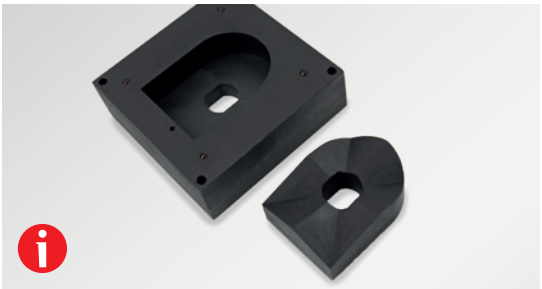

CONFiX yhteensopivat lävistimet s. 388



Kiinnitysura suojaletkulle



Saranoitu, kiinteä kansi

*Suojaletkujen koko

CONFiX™ WS
Suojaletkut

RoHS compliant | Made in Germany



Suojaletkuja käytetään kohteissa, joissa kaapelit tai johtimet altistuvat mekaaniselle rasitukselle tai erilaisille ympäristöolosuhteille.

icotek valikoimasta löytyy tuotteet mitoilla NW 7,5/8,5/13/17/23/29/37 ja 50. Letkukoko NW 13 soveltuu asennettavaksi CONFiX FWS liittimeen.

Suojaletkuja on kolme eri versiota:

- CONFiX WS-PA: Polyamidiletku suurillemekaanisille rasituksille esim. laiterakennukseen, laivarakennukseen, rautatielaitteisiin, kytkentäkaappeihin.
- CONFiX WS-PAL (light): Polyamidiletku suurille mekaanisille rasituksille (ks. edellä).
- CONFiX WS-PP: Polypropyleeniletku soveltuu läytettäväksi esim. konetiloissa, ajoneuvojen runkorakenteissa ja staattisissa asennuksissa koneenrakennuksessa ja teollisuuden asennuksissa.

Malli	Sisä halk.	Ulko halk.	Soveltuu tuotteeseen:	Tilaus nro.	Pakk (pituus)
CONFiX WS-G-PA-NW 7.5	Ø 10 mm	Ø 6.7 mm	–	31550	50 m
CONFiX WS-B-PA-NW 7.5	Ø 10 mm	Ø 6.7 mm	–	31570	50 m
CONFiX WS-G-PA-NW 8.5	Ø 11.4 mm	Ø 8.4 mm	–	31552	50 m
CONFiX WS-B-PA-NW 8.5	Ø 11.4 mm	Ø 8.4 mm	–	31572	50 m
CONFiX WS-G-PA-NW 10	Ø 13 mm	Ø 9.9 mm	–	31554	50 m
CONFiX WS-B-PA-NW 10	Ø 13 mm	Ø 9.9 mm	–	31574	50 m
CONFiX WS-G-PA-NW 13	Ø 15.8 mm	Ø 12.7 mm	CONFiX FWS-B 11	31556	50 m
CONFiX WS-B-PA-NW 13	Ø 15.8 mm	Ø 12.7 mm	CONFiX FWS-B 11	31576	50 m
CONFiX WS-G-PA-NW 17	Ø 21.2 mm	Ø 16.6 mm	CONFiX FWS-B 16	31558	50 m
CONFiX WS-B-PA-NW 17	Ø 21.2 mm	Ø 16.6 mm	CONFiX FWS-B 16	31578	50 m
CONFiX WS-G-PA-NW 23	Ø 28.3 mm	Ø 23.2 mm	CONFiX FWS-B 21	31560	50 m
CONFiX WS-B-PA-NW 23	Ø 28.3 mm	Ø 23.2 mm	CONFiX FWS-B 21	31580	50 m
CONFiX WS-G-PA-NW 29	Ø 34.5 mm	Ø 29 mm	CONFiX FWS-B 29	31562	25 m
CONFiX WS-B-PA-NW 29	Ø 34.5 mm	Ø 29 mm	CONFiX FWS-B 29	31582	25 m
CONFiX WS-G-PA-NW 37	Ø 42.4 mm	Ø 36 mm	CONFiX FWS-B 36	31564	25 m
CONFiX WS-B-PA-NW 37	Ø 42.4 mm	Ø 36 mm	CONFiX FWS-B 36	31584	25 m
CONFiX WS-G-PA-NW 50	Ø 54.5 mm	Ø 47.7 mm	CONFiX FWS-B 48	31566	25 m
CONFiX WS-B-PA-NW 50	Ø 54.5 mm	Ø 47.7 mm	CONFiX FWS-B 48	31586	25 m



Soveltuu CONFiX FWS-B

CONFiX™ WS
Suojaletkut

RoHS compliant | Made in Germany



Tekniset tiedot WS-PA

Materiaali	Polyamidi (PA)
Väri	■ Musta
	■ Harmaa
Paloturvallisuus	UL94-HB
Käyttölämpötila	-40°C to +120°C
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, säänkestävä

Tekniset tiedot WS-PAL

Materiaali	Polyamidi (PA)
Väri	■ Musta
Paloturvallisuus	UL94-HB
Käyttölämpötila	-40°C to +120°C
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, säänkestävä

Tekniset tiedot WS-PP

Materiaali	Polypropylene (PP)
Väri	■ Musta
Paloturvallisuus	UL94-V2, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	-40°C to +135°C
Ominaisuudet	Halogeni vapaa
	UV-kestoisuus
	korkea happojen ja emäksisten aineiden kestävyys

Soveltuu

CONFiX FWS Kulmaliitin	288 - 289

Malli	Sisä halk.	Ulko halk.	Soveltuu tuotteeseen:	Tilaus nro.	Pakk (pituus)
CONFiX WS-B-PAL-NW 7.5	Ø 10 mm	Ø 6.7 mm	–	■ 31590	50 m
CONFiX WS-B-PAL-NW 8.5	Ø 11.4 mm	Ø 8.4 mm	–	■ 31592	50 m
CONFiX WS-B-PAL-NW 10	Ø 13 mm	Ø 9.9 mm	–	■ 31594	50 m
CONFiX WS-B-PAL-NW 13	Ø 15.8 mm	Ø 12.7 mm	CONFiX FWS-B 11	■ 31596	50 m
CONFiX WS-B-PAL-NW 17	Ø 21.2 mm	Ø 16.6 mm	CONFiX FWS-B 16	■ 31598	50 m
CONFiX WS-B-PAL-NW 23	Ø 28.3 mm	Ø 23.2 mm	CONFiX FWS-B 21	■ 31600	50 m
CONFiX WS-B-PAL-NW 29	Ø 34.5 mm	Ø 29 mm	CONFiX FWS-B 29	■ 31602	25 m
CONFiX WS-B-PAL-NW 37	Ø 42.4 mm	Ø 36 mm	CONFiX FWS-B 36	■ 31604	25 m
CONFiX WS-B-PAL-NW 50	Ø 54.4 mm	Ø 47.7 mm	CONFiX FWS-B 48	■ 31606	25 m
CONFiX WS-B-PP-NW 7.5	Ø 10 mm	Ø 7.1 mm	–	■ 31610	50 m
CONFiX WS-B-PP-NW 8.5	Ø 11.4 mm	Ø 8.4 mm	–	■ 31612	50 m
CONFiX WS-B-PP-NW 10	Ø 13 mm	Ø 9.9 mm	–	■ 31614	50 m
CONFiX WS-B-PP-NW 13	Ø 15.8 mm	Ø 12.7 mm	CONFiX FWS-B 11	■ 31616	50 m
CONFiX WS-B-PP-NW 17	Ø 21.2 mm	Ø 16.6 mm	CONFiX FWS-B 16	■ 31618	50 m
CONFiX WS-B-PP-NW 23	Ø 28.3 mm	Ø 23.2 mm	CONFiX FWS-B 21	■ 31620	50 m
CONFiX WS-B-PP-NW 29	Ø 34.5 mm	Ø 29 mm	CONFiX FWS-B 29	■ 31622	25 m
CONFiX WS-B-PP-NW 37	Ø 42.4 mm	Ø 36 mm	CONFiX FWS-B 36	■ 31624	25 m
CONFiX WS-B-PP-NW 50	Ø 54.5 mm	Ø 47.7 mm	CONFiX FWS-B 48	■ 31626	25 m

CONFiX™ WST
Halkaistavat suojaletkut

RoHS compliant | Made in Germany



CONFiX WST halkaistava kaksiosainen suojaletku. Soveltuu erinomaisesti vakio- ja valmiskaapeleiden suojaamiseen vaikeissa ympäristöolosuhteissa.

Yhdessä KVT-W90 liittimen kanssa aikaan saadaan joustava ja korkealla tiiviysluokalla oleva kokonaisuus. Laajalla kokovalikoimalla suojaletkuja voidaan suojata useita kaapelikokoja.

Suojaletku on helposti katkaistavissa haluttuun pituuteen. Kaikkia suojaletkuja on saatavana määrämittaisena (0,5 m jaolla).

Edut

- Valmiskaapeleille annettu toimivuustakuu säilytetään
- Muutokset ja lisäykset helposti toteutettavissa

Tekniset tiedot

Materiaali	Polypropeeni,musta
Paloturvallisuus	UL 94-V2
Käyttölämpötila	- 30°C to + 105°C
Ominaisuudet	UV-kestoisuus

Soveltuu

CONFiX SH Letkupidin	293
Kaapeliläpiviennit valmiskaapeleille	10 - 137
Kaapeliläpiviennit vakiokaapeleille	138 - 185

Malli	Tilaus nro.	Sisä halk.	Ulko halk.	Sopii tuotteeseen	Soveltuu tuotteeseen CONFIX FWS-B	Mitat	Pakk*	Taivutussäde (kiinteä asennus)
CONFiX WST NW 10	31200	8.4 mm	13.4 mm	KT 13	–	NW 10	50 m*	25 mm
CONFiX WST NW 14	31210	12.5 mm	18.5 mm	KT 18	31411 31410	NW 14	50 m*	35 mm
CONFiX WST NW 16	31215	16 mm	21.5 mm	KT 22	31414 31413	NW 16	50 m*	40 mm
CONFiX WST NW 20	31220	19.2 mm	25.30 mm	KT 25	–	NW 20	50 m*	45 mm
CONFiX WST NW 23	31230	23.4 mm	30.8 mm	KT 30	31417 31416	NW 23	50 m*	50 mm
CONFiX WST NW 29	31235	27.3 mm	35.5 mm	KTMB-P	31420 31419	NW 29	25 m*	90 mm
CONFiX WST NW 37	31240	31 mm	41.4 mm	KTMB-P	31423 31422	NW 37	25 m*	110 mm
CONFiX WST NW 45	31250	42.7 mm	54 mm	KTMB-Q	31426 31425	NW 45	25 m*	130 mm
CONFiX WST NW 70	31260	67 mm	79.8 mm	KEL-ULTRA flex	–	NW 70	10 m*	190 mm



Suojaletku on helposti katkaistavissa haluttuun pituuteen

*Kaikkia suojaletkuja on saatavana määrämittaisena (0.5 m jaolla)

CONFiX™ SH
Suojaletkupidin

RoHS compliant



CONFiX SH Suojaletkupitimet ovat yhdestä osasta valmistettuja osia suojaletkujen turvalliseen asennukseen.

Pitimet asennetaan alustaan pitimen keskellä olevan reikään asennettavalla kiinnitysruuvilla tms.

Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi (PA), musta
Paloturvallisuus	UL94-V2
Käyttölämpötila	- 40°C bis + 120°C
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Tarvikkeet

CONFiX WST
Halkaistavat suojaletkut 292

Malli	Tilaus nro.	Suojaletku koko	Kiinnitys reikä	Leveys [mm]	Korkeus [mm]	Pakk
CONFiX SH 10	31300	WST NW 10	M5	18.5	21	10
CONFiX SH 14	31310	WST NW 14	M5	24	25.5	10
CONFiX SH 16	31315	WST NW 16	M6	30	35	10
CONFiX SH 20	31320	WST NW 20	M6	35	36	10
CONFiX SH 23	31330	WST NW 23	M6	42	43.5	10
CONFiX SH 29	31335	WST NW 29	M6	48	48.5	10
CONFiX SH 37	31340	WST NW 37	M6	55	56.5	10
CONFiX SH 45	31350	WST NW 45	M6	67	68	10
CONFiX SH 70	31360	WST NW 70	M6	100	101	10



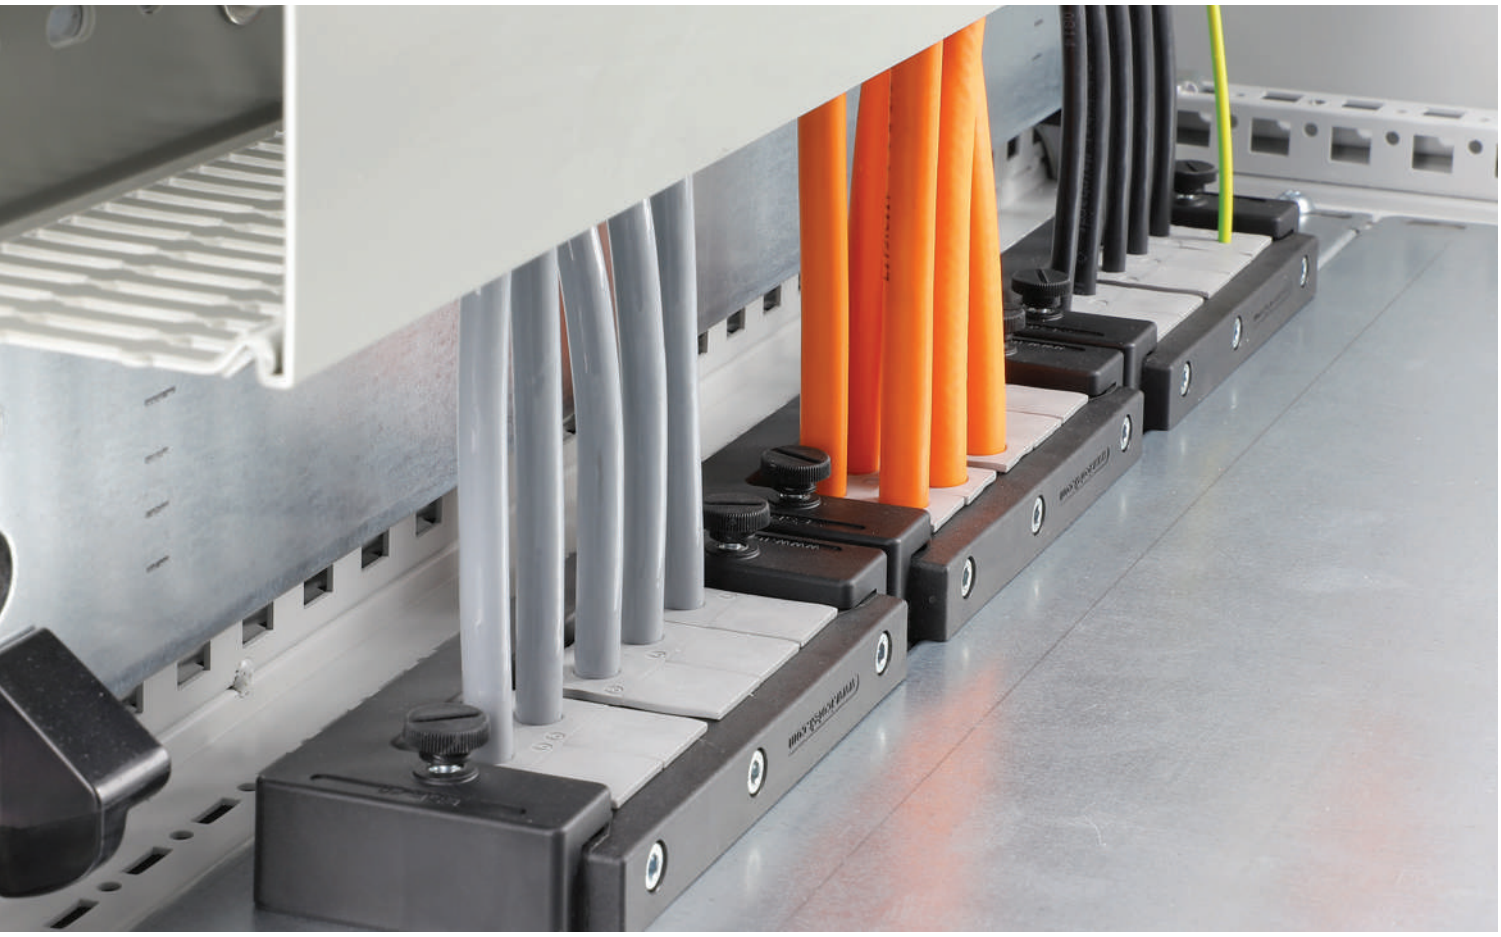

c UL us | IP68 | IP66 | RoHS compliant | Made in Germany | UL-94 V0 | +140°C -40°C | 1–65 mm

Keskustarvikkeet
Pohjalevyt, laippalevyt ja tarvikkeet


KDR-ESR-VX25


MP


FP-KX/KL


BPK-SNAP


TE-M


KEA


GMT


PCE

6 Keskustarvikkeet
Pohjalevyt, laippalevyt ja tarvikkeet


Asennusvalmiit kytkentäkaappien pohjalevyt, joissa on valmiit paikat läpivientikehyksille.

to IP66 | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany

Mahdollistaa läpivietävien kaapeleiden nopean ja helpon asennuksen sekä vedonpoiston. Järjestelmän modulaarisuuden ansiosta jälkikäteen tehtävät muutokset, kuten kaapeleiden lisääminen, on helppoa eikä vaadi kytkettyjen kaapeleiden irroittamista.

Täydelliset läpivientilaipat Rittal AX, AE ja BG bus -kytkentäkaapeille sekä KX/XL riviliitinkoteloille. Lisäksi saatavilla laaja valikoima icotek läpivientikehysten kanssa yhteensopivia moduulilaippoja vakioaukotuksilla.

icotek tarjoaa laajan valimoiman erilaisia lisävarusteita kytkentäkaappien läpivienteihin ja kaapeleiden kiinnitykseen.

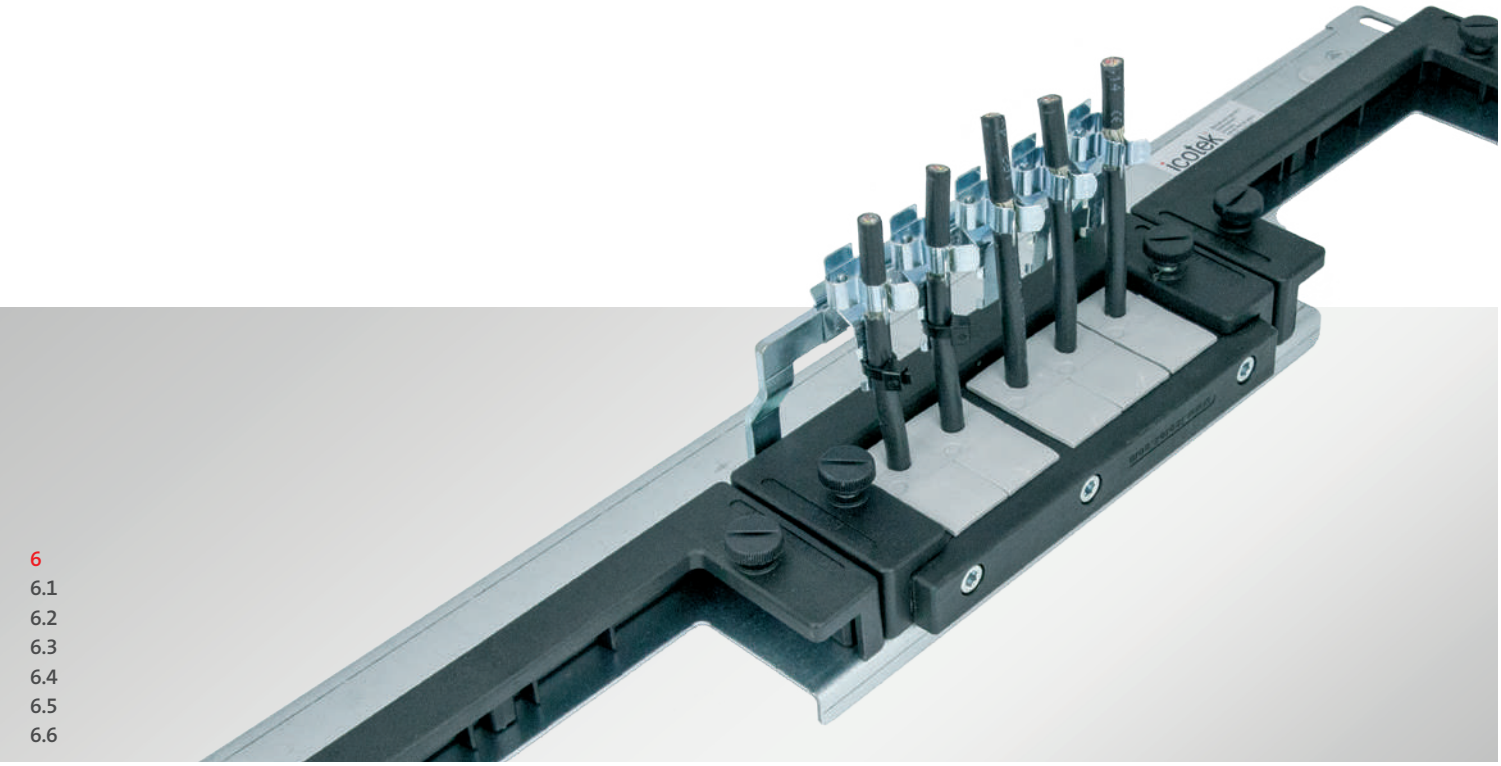

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Patentoitu KDR pohjalevyjärjestelmä

KDR-ESR-VX25



KDRS-ESR-VX25





Valmiskaapeleiden kiinnittämiseen. Maks. 62 mm halk. (KEL-JUMBO)



Saatavana EMC-kiskolla/ liittimillä KDR-EMC-PFM



Nopea ja ilman työkaluja tehtävä asennus KEL-U läpivientikehykselle



Valmiskaapeleiden kiinnittämiseen. Kaapelin halk. Maks. 35 mm (KEL-U 24)




Kaapelit läpiviennistä suoraan johtokouruun

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6 Keskustarvikkeet
Pohjalevyt, laippalevyt ja tarvikkeet

to IP66 | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany

Kytkentäkaapin pohjalevy

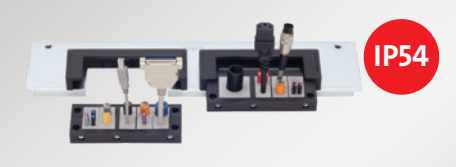

Rittal/Hoffman/Häwa
Kytkentäkaapin pohjalevy
liukukehyksellä

KDR-ESR-VX25 / KDRS-ESR-VX25 /
KDR-ESR-TS8 / KDR-ESR-HW / KDR-ESR-HG2

300 – 311



Rittal VX25 pohjalevy

KDR-VX25

304 – 305



Rittal
Kytkentäkaapin pohjalevy

KDR 2-VX25 / KDR 2-TS8


312 – 313



Rittal / Lohmeier
Moduulilaipat

MP

314 – 315

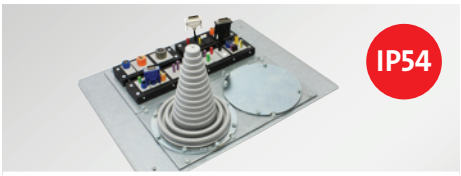

Rittal
Kytkentäkaapin pohjalevy
moduulilaipoilla

KDR-BMP-VX25 / KDR-BMP-TS8

316 – 319

Laippalevyt, peitelaipat



Rittal
Laippalevyt

FP-AX / FP-AE / FP-KX / FP-KL


320 – 327



Fibox
Laippalevyt

FP-BG / FP-FL21

328 – 329

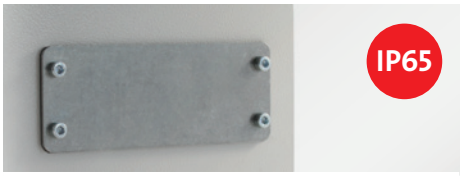

Peitelaipat

BPK / BPK-RF / BPM / BPK-SNAP

330 – 332


Jatkomoduli



Jatkomoduli
icotek holkki- ja kalvotiivisteille
M32, M50, M63

TE-M

334 – 337

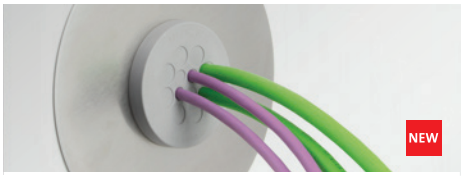

Lisätarvikkeet TE-M
Adapteri, peitelevyn

TE-MA, AB-M

338 – 339

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

KEA Kulmakehys 90° kulmassa



Kulmakehys 90° kulmassa
halkaistaville läpivientikehyksille & kalvoläpivienneille

KEA

340 – 343

Yleiset lisätarvikkeet koteloille



Kuusikulmainen vastamutteri
M16 -M85

KGM / GM / GMT

346



Kiskotuet
DIN-kiskoille ja virtakiskoille

MF

347



Pursotettu tiiviste

348



Paineentasausventtiili

349



Paineentasausventiili
metrisellä sisäkierteellä

PCE M12 x 1,5

349

KDR-ESR-VX25
Pohjalevyt liukukehyksellä Rittal kaappiin


IP54 | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany

KDR-ESR on valmis kokonaisuus kaappiin asennettavaksi. Liukukehykset ovat valmiiksi pohjalevyyn asennettuina. Kiinnitettyäsi kaapelit KEL-kehykseen on koko paketti nopeasti ja helposti asennettavissa liukukehyksen avulla pohjalevyihin. KEL-kehykset ovat asennettavissa ja irroitettavissa liukukehyksestä ilman erillisiä työkaluja.

KDR-ESR yhdistelmällä ja KEL läpivientikehyksellä saavutetaan IP54 tiiviysluokka. (oikein valituilla tiivisteosilla) Liukukehykset, jotka eivät tule käyttöön voidaan sulkea BPK-SNAP umpilaipoilla.





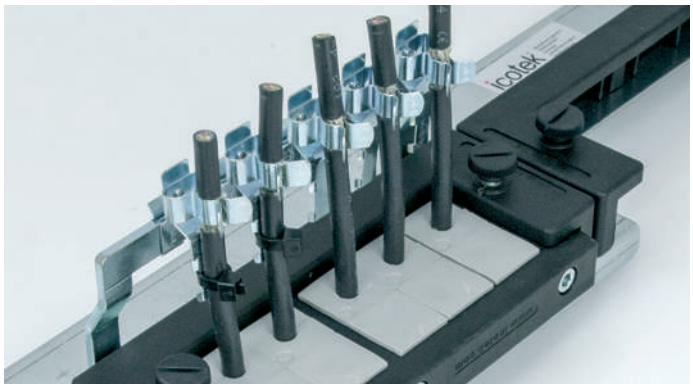

Edut ja ominaisuudet

- Helppo asentaa ja irroittaa
- Yhteensopiva KDR-EMC-PFM kiskon kanssa
- Erinomainen huolto- ja muutostöitä silmälläpitäen
- Helppo jättää tilaa tuleville kaapeloinneille
- Tilaa säästävä ratkaisu
- Ei metallitöitä tai sovittamisia

Tekniset tiedot


Materiaali	Pohjalevyt: Teräs, Sinkitty KDR-ESR: Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Soveltuu

KEL(-U) 16 / 24 Läpivientikehykset	21
KEL-ER 16 / 24 Läpivientikehykset	17
KEL-JUMBO Läpivientikehykset	56 - 57
Peite BPK-SNAP 16 / 24	330



Tarpeettomat liukukehykset voidaan sulkea BPK-SNAP umpilaipoilla

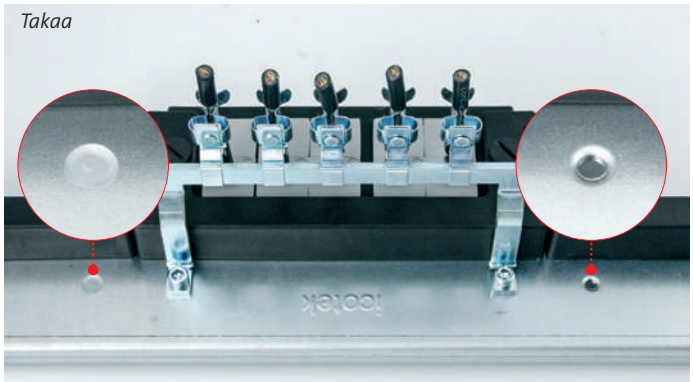

Yhteensopiva KDR-EMC-PFM kiskon kanssa. Pohjalevyt on valmiiksi kierre-rei´itetty (M5) ja rei´issä on irrotettavat tulpat, jotka on helposti irrotettavissa. Käytettäessä KDR-EMC-PFM kiskoa ei ole enää tarvetta asentaa EMC kytkentöjä varten erillistä kaapeliläpiviennin päällä olevaa DIN kiskoa.


KDR-ESR-VX25

Pohjalevyt liukukehyksellä Rittal kaappiin

IP54 | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany

Malli	Kaappi leveys	Kokonais pituus pohjalevy	Vapaa tila poh-jaosassa	Läpivientien määrä				Tilaus nro.
				JUMBO 1	JUMBO 2	KEL(-U) 16|...	KEL(-U) 24|...	
KDR-ESR-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	-	-	-	2	44500
KDR-ESR-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	-	1	-	1	44501
KDR-ESR-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	1	-	2	-	44502
KDR-ESR-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	-	-	1	3	44503
KDR-ESR-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	1	-	1	2	44504
KDR-ESR-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	-	1	-	2	44505
KDR-ESR-VX25-1000	1000 mm* keskitukea	438 mm	402 mm	-	-	-	2	44506
KDR-ESR-VX25-1000	1000 mm* keskitukea	438 mm	402 mm	1	-	-	1	44507
KDR-ESR-VX25-1000	1000 mm* keskitukea	438 mm	402 mm	-	1	1	-	44508
KDR-ESR-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	-	-	-	3	44509
KDR-ESR-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	1	-	1	1	44510
KDR-ESR-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	-	1	-	1	44511

* Välituella varustettuihin kaappeihin tilataan molempien puolien pohjalevyt erikseen.

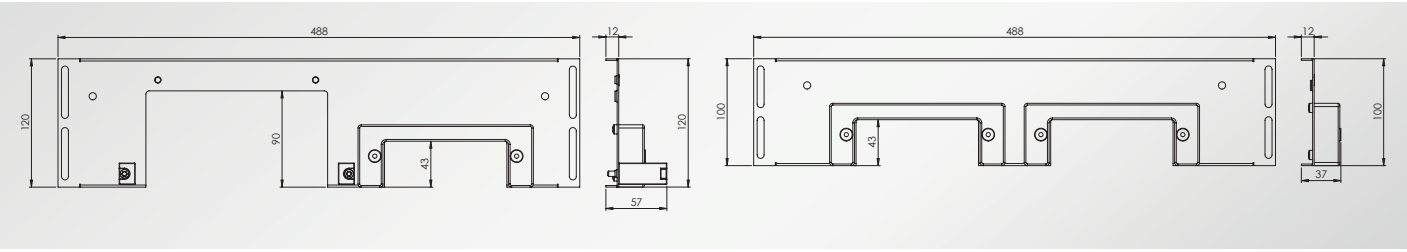

EMC-kisko/liittimien asennus KDR-ESR-VX25

Malli	Tilaus nro.	Materiaali	Pakk
KDR-EMC-PFM 16	39192	Teräs, Sinkitty	1
KDR-EMC-PFM 24	39191	Teräs, Sinkitty	1

Soveltuvat EMC-liittimet löytyvät sivulta 238, 239 (PFSZ, SKS, SS\|SK, SS\|SKZ



KDRS-ESR-VX25

Pohjalevyt liukukehyksellä Rittal kaappiin, kapea

IP54 | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany

KDRS-ESR on valmis kokonaisuus kaappiin asennettavaksi. Liukukehykset ovat valmiiksi pohjalevyyn asennettuina. Kiinnitettyäsi kaapelit KEL-kehykseen on koko paketti nopeasti ja helposti asennettavissa liukukehyksen avulla pohjalevyihin. KEL-kehykset ovat asennettavissa ja irroitettavissa liukukehyksestä ilman erillisiä työkaluja.

KDRS-ESR yhdistelmällä ja KEL läpivientikehyksellä saavutetaan IP54 tiiviysluokka. (oikein valituilla tiivisteosilla) Liukukehykset, jotka eivät tule käyttöön voidaan sulkea BPK-SNAP umpilaipoilla.



Edut ja ominaisuudet


- Helppo asentaa ja irroittaa
- KDRS-ESR pohjalevy on erittäin kapea, minkä ansiosta kaapelit pystytään vetämään suoraan läpivienniltä johtokouruun.
- Erinomainen huolto- ja muutostöitä silmälläpitäen
- Helppo jättää tilaa tuleville kaapeloinneille
- Tilaa säästävä ratkaisu
- Ei metallitöitä tai sovittamisia


Tekniset tiedot

Materiaali	Pohjalevyt: Teräs, Sinkitty KDR-ESR: Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Soveltuu

KEL(-U) 16 / 24 Läpivientikehykset	21
KEL-ER 16 / 24 Läpivientikehykset	17
Peite BPK-SNAP 16 / 24	330

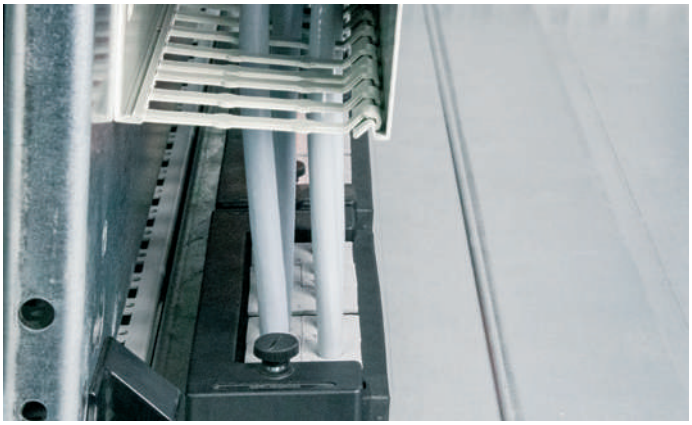

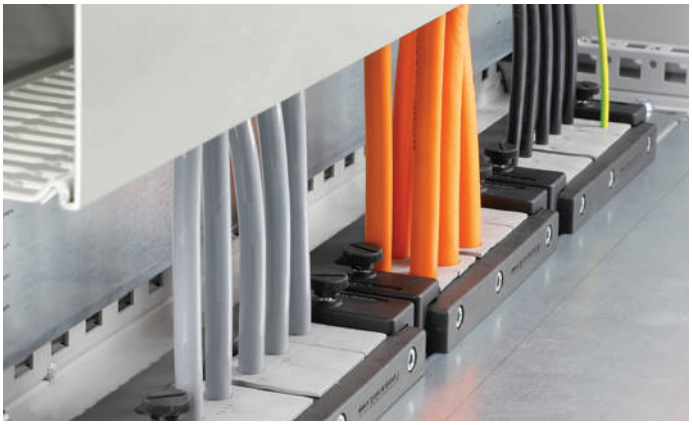


KDRS edut: ahtaissa kohteissa kaapeleiden veto läpivienniltä suoraan johtokouruun

KDRS-ESR-VX25

Pohjalevyt liukukehyksellä Rittal kaappiin, kapea

IP54 | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany

Malli	Kaappi leveys	Kokonais pituus pohjalevy	Vapaa tila pohjaosassa	Läpivientien määrä				Tilaus nro.
				JUMBO 1	JUMBO 2	KEL(-U) 16|...	KEL(-U) 24|...	
KDRS-ESR-VX25-600 75 mm	600 mm	488 mm	452 mm	-	-	-	2	44512
KDRS-ESR-VX25-800 75 mm	800 mm	688 mm	652 mm	-	-	-	3	44513
KDRS-ESR-VX25-1000 75 mm	1000 mm*	438 mm	402 mm	-	-	-	2	44514
KDRS-ESR-VX25-1200 75 mm	1200 mm*	538 mm	502 mm	-	-	-	3	44515

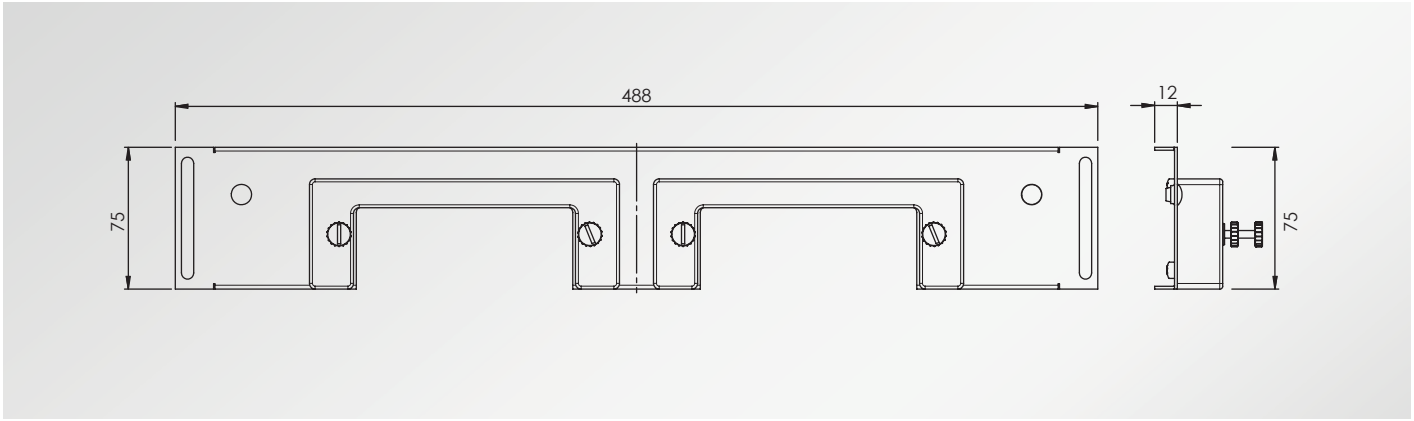



Tiivistenauhaa
Tilaus nro. 42999 (P: 1 m)
Tilaus nro. 42999.10000 (P: 10 m)

Erikoistilauksesta Icotek valmistaa kaappien pohjalevyjä myös muille tuotemerkeille.
Muilla mitoituksilla kysyttäessä: pm@icotek.com !

* Välituella varustettuihin kaappeihin tilataan molempien puolien pohjalevyt erikseen.

KDR-VX25
Rittal VX25 pohjalevy

NEW IP54 HL3 EN 45545-2 RoHS compliant Made in Germany

KDR-VX25 on 1-osainen kytkentäkaapin pohjalevy. Pohjalevyissä on valmiit aukotukset KEL24 tai KEL-JUMBO läpivientikehyksiä varten.

Pohjalevyihin on integroitu vastamutterit.

Edut

- Helpottaa KEL24 ja KEL-JUMBO asennuksia
- Yhteensopiva KDR-EMC-PFM kanssa
- Kierteytetty maadoituspiste integroituna
- Helpottaa huoltoa ja muutostöitä
- Tilaa säästävä ratkaisu
- Ei vaadi ylimääräisiä työstöjä/aukotuksia
- Helpottaa isojen liitinten läpivientiä
- Tarpeettomat aukot voidaan helposti peittää BPM/BPK peitelevyillä
- KDR-VX25 pohjalevy sopii Rittal VX25 kaappiin. Myös muita tyyppejä saatavilla kysyttäessä.

Tekniset tiedot


Material	Jousiteräs, Sinkitty

Materiaali


KEL(-U) 24 Läpivientikehys	21
KEL-ER 24 Läpivientikehys	17
KEL-FA 24 Läpivientikehys	25
KEL-QUICK Läpivientikehys	104 - 107
KEL-JUMBO Läpivientikehys	57
KEL-DPR Läpivientikehys	160 - 161
BPM, BPK Peitelevy	330 - 331


Tarvikkeet

KDR-EMV-PFM 24	301
KEL-EMV-PFM 24	261

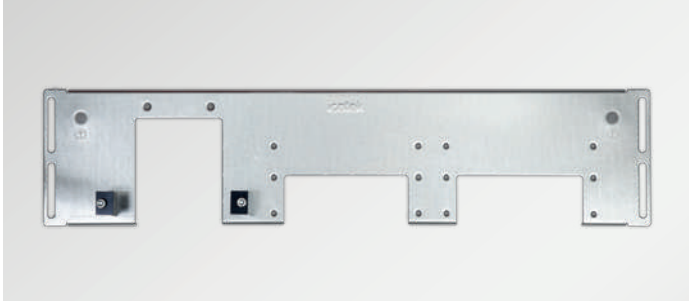




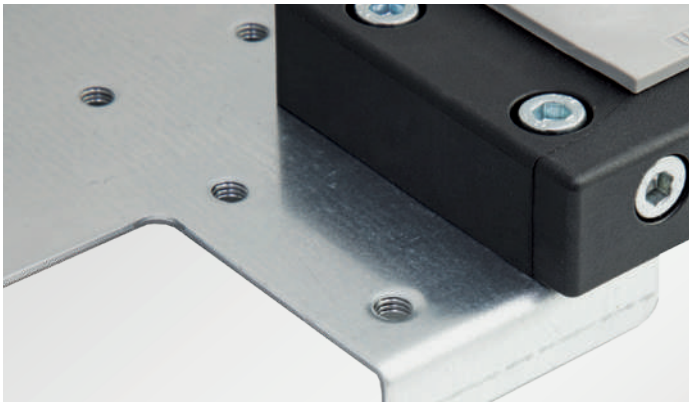

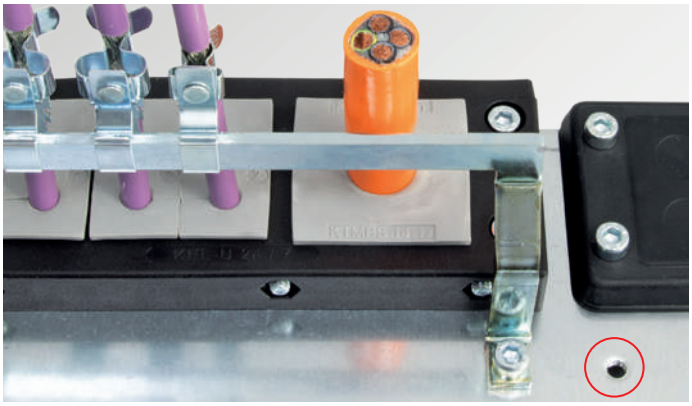

Yhteensopiva KDR-EMC-PFM kiskon kanssa. Pohjalevyt on valmiiksi kierrei´itetty (M5) ja rei´issä on irrotettavat tulpat, jotka on helposti irrotettavissa.

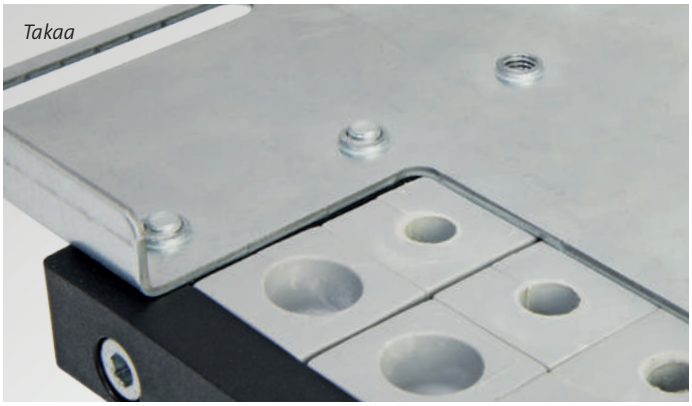


Pohjalevyihin on integroitu vastamutterit.

KDR-VX25
Rittal VX25 pohjalevy

NEW IP54 HL3 EN 45545-2 RoHS compliant Made in Germany

Malli	Kaappi leveys	Kokonais pituus pohjalevy	Vapaa tila pohjaosassa	Läpivientien määrä			Tilaus nro.
				JUMBO 1	JUMBO 2	KEL(-U) 24|...	
KDR-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	–	–	2	44300
KDR-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	–	1	1	44301
KDR-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	1	–	2	44302
KDR-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	–	–	4	44303
KDR-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	1	–	3	44304
KDR-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	–	1	2	44305
KDR-VX25-1000	1000 mm	438 mm	402 mm	–	–	2	44306
KDR-VX25-1000	1000 mm	438 mm	402 mm	1	–	1	44307
KDR-VX25-1000	1000 mm	438 mm	402 mm	–	1	1	44308
KDR-VX25-1200	1200 mm	538 mm	502 mm	–	–	3	44309
KDR-VX25-1200	1200 mm	538 mm	502 mm	1	–	2	44310
KDR-VX25-1200	1200 mm	538 mm	502 mm	–	1	1	44311

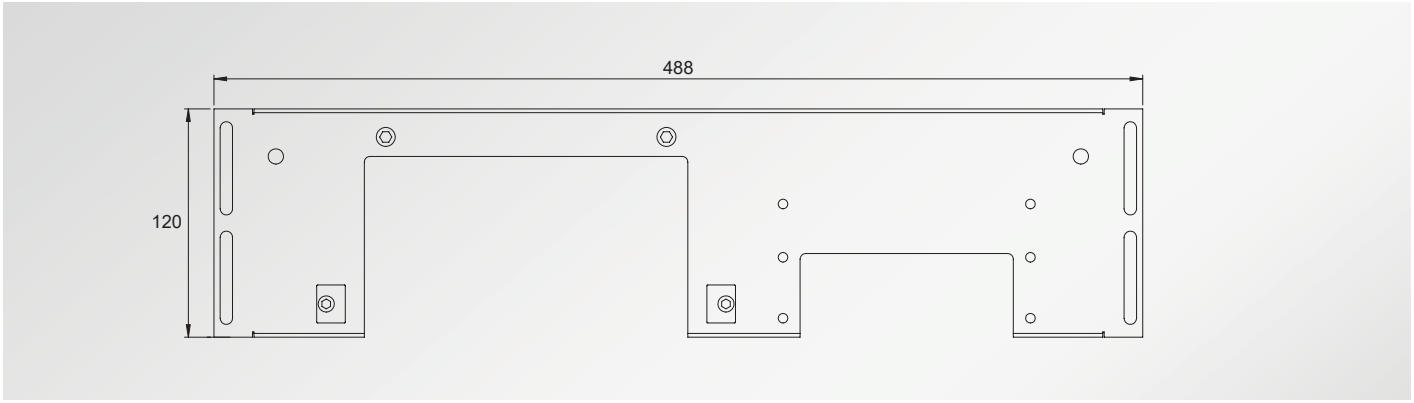


KDR-ESR-TS8
Pohjalevyt liukukehyksellä Rittal TS8 kaappiin

IP54 | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany

KDR-ESR on valmis kokonaisuus kaappiin asennettavaksi. Liukukehykset ovat valmiiksi pohjalevyyn asennettuina. Kiinnitettyäsi kaapelit KEL-kehykseen on koko paketti nopeasti ja helposti asennettavissa liukukehyksen avulla pohjalevyihin. KEL-kehykset ovat asennettavissa ja irroitettavissa liukukehyksestä ilman erillisiä työkaluja.
KDR-ESR yhdistelmällä ja KEL läpivientikehyksellä saavutetaan IP54 tiiviysluokka. (oikein valituilla tiivisteosilla) Liukukehykset, jotka eivät tule käyttöön voidaan sulkea BPK-SNAP umpilaipoilla.



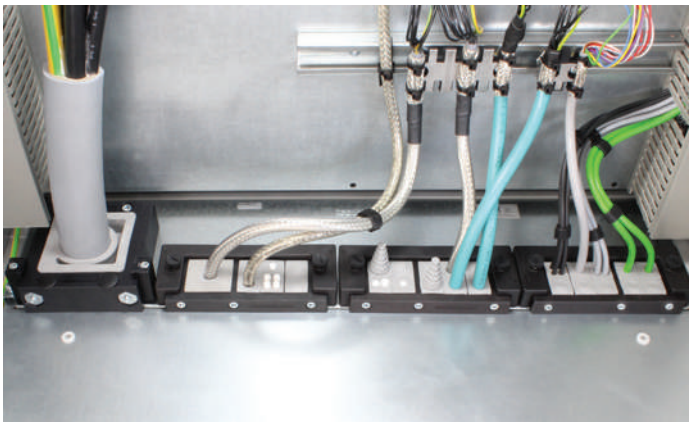

Edut ja ominaisuudet


- Helppo asentaa ja irroittaa
- Kaapelit voidaan asentaa lähes koko pohjan alueelle
- Myös suuret liittimet ovat helposti läpivietävissä
- Muutostyöt tehtävissä ilman muiden kaapeleiden irroitusta ilman tuotannon keskeytyksiä
- Ei metallitöitä tai sovittamisia
- Pohjalevyt KDR-ESR on suunniteltu käytettäväksi Rittal VX25 ja TS8 kaapissa. Muita pohjalevyjä kysyttäessä

Tekniset tiedot

Materiaali	Pohjalevyt: Teräs, Sinkitty KDR-ESR: Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Soveltuu

KEL(-U) 16 / 24 Läpivientikehykset	21
KEL-ER 16 / 24 Läpivientikehykset	17
KEL-JUMBO Läpivientikehykset	56 - 57
Peite BPK-SNAP 16 / 24	332

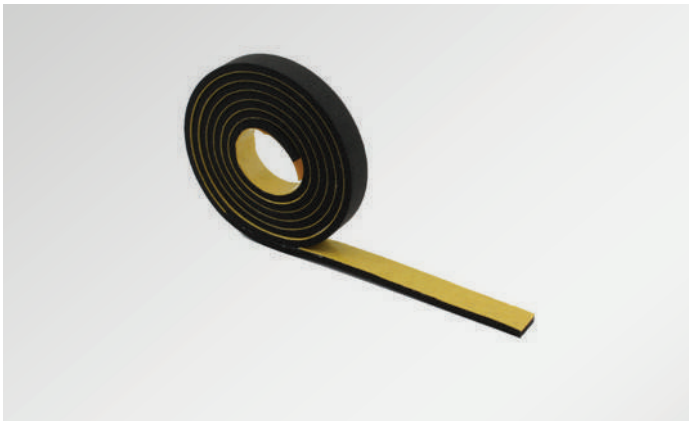


Tiivistenauhaa
Tilaus nro. 42999 (P: 1 m)
Tilaus nro. 42999.10000 (P: 10 m)

KDR-ESR-TS8

Pohjalevyt liukukehyksellä Rittal TS8 kaappiin

IP54 | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany

Malli	Kaappi leveys	Kokonais pituus pohjalevy	Vapaa tila pohjaosassa	Läpivientien määrä				Tilaus nro.
				JUMBO 1	JUMBO 2	KEL(-U) 16|...	KEL(-U) 24|...	
KDR-ESR-TS8-600	600 mm	458 mm	435 mm	-	-	-	2	43079
KDR-ESR-TS8-600	600 mm	458 mm	435 mm	-	1	-	1	43070
KDR-ESR-TS8-600	600 mm	458 mm	435 mm	1	-	2	-	43071
KDR-ESR-TS8-800	800 mm	658 mm	635 mm	-	-	1	3	43080
KDR-ESR-TS8-800	800 mm	658 mm	635 mm	1	-	-	3	43072
KDR-ESR-TS8-800	800 mm	658 mm	635 mm	-	1	-	2	43073
KDR-ESR-TS8-1000	1000 mm ilman keskitukea	858 mm	835 mm	-	-	-	5	43081
KDR-ESR-TS8-1000	1000 mm ilman keskitukea	858 mm	835 mm	1	-	-	4	43074
KDR-ESR-TS8-1000	1000 mm ilman keskitukea	858 mm	835 mm	-	1	-	3	43075
KDR-ESR-TS8-1000	1000 mm* keskitukea	420 mm	398 mm	-	-	-	2	43082
KDR-ESR-TS8-1000	1000 mm* keskitukea	420 mm	398 mm	1	-	-	1	43076
KDR-ESR-TS8-1000	1000 mm* keskitukea	420 mm	398 mm	-	1	-	1	43077
KDR-ESR-TS8-1200	1200 mm*	518 mm	495 mm	-	-	-	3	43083
KDR-ESR-TS8-1200	1200 mm*	518 mm	495 mm	1	-	-	2	43078
KDR-ESR-TS8-1200	1200 mm*	518 mm	495 mm	-	1	-	1	43084

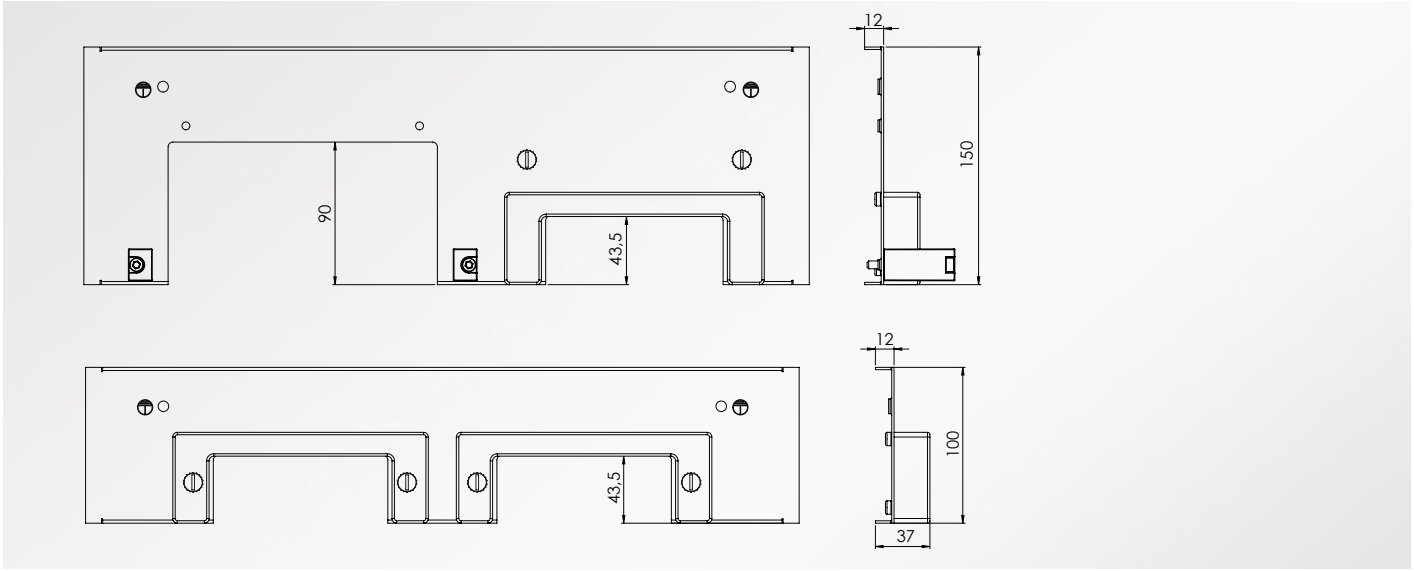

KDR-ESR-TS8 (Rittal TS8)

* Välituella varustettuihin kaappeihin tilataan molempien puolien pohjalevyt erikseen.

KDR-ESR-HW
Pohjalevyt liukukehyksellä Häwa kaappiin

IP54 | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany

KDR-ESR-HW on valmis kokonaisuus kaappiin asennettavaksi. Liukukehykset on asennettu valmiiksi pohjalevyihin. Kiinnitettyäsi kaapelit KEL-kehyksiin on koko paketti nopeasti ja helposti asennettavissa liukukehyksen avulla pohjalevyihin. Liukukehykset, jotka eivät tule käyttöön, voidaan sulkea BPK-SNAP umpilaipoilla. KDR-ESR-HW pohjalevy on yhteensopiva Häwa kaappien H395 ja H390 kanssa.

Edut ja ominaisuudet


- Easy assembly and removal
- Even large connectors can be installed easily
- Retrofitting possible without disconnecting cables. Everything can be built around the cables
- Prepared for the assembly of KDR-EMV-PFM
- No additional sheet metal work required
- The gland plate KDR-ESR HW is designed for Häwa enclosures series H395 and series H390
- Other sizes are available on request


Tekniset tiedot

Materiaali	Pohjalevyt: Teräs, sinkitty KDR-ESR kehys: Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54, kun käytetään tiivistettä ja sopivia läpivientitiivisteosia
Käyttölämpötila	-40°C to + 90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeeniton, silikoni-vapaa

Soveltuu

KEL(-U) 24 Läpivientikehykset	21
KEL-ER 24 Läpivientikehykset	17
KEL-JUMBO Läpivientikehykset	56 - 57
BPK-SNAP 24 Umpilaipat	332

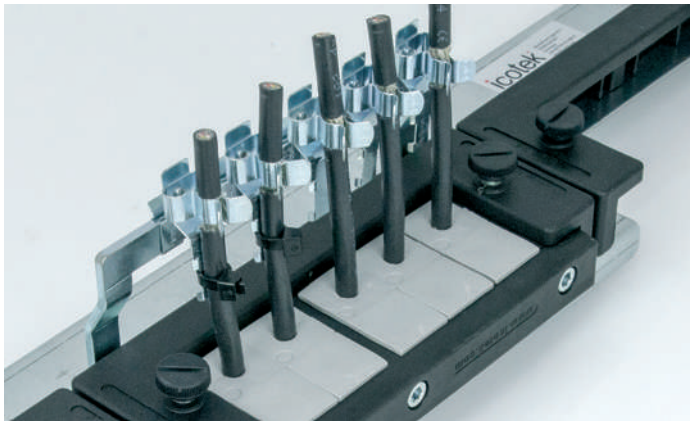

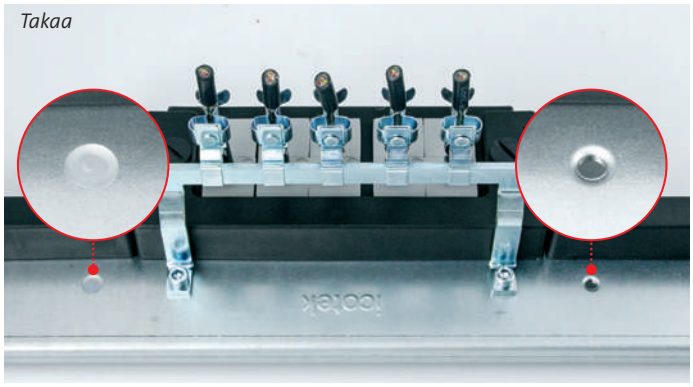

Yhteensopiva KDR-EMC-PFM kiskon kanssa. Pohjalevyt on valmiiksi kierre-rei´itetty (M5) ja rei´issä on irrotettavat tulpat, jotka on helposti irrotettavissa. Käytettäessä KDR-EMC-PFM kiskoa ei ole enää tarvetta asentaa EMC kytkentöjä varten erillistä kaapeliläpiviennin päällä olevaa DIN kiskoa.




Tarpeettomat liukukehykset voidaan sulkea BPK-SNAP umpilaipoilla

KDR-ESR-HW
Pohjalevyt liukukehyksellä
Häwa kaappiin

IP54 | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany

Malli	Kaappi leveys	Kokonais pituus pohjalevy	Vapaa tila pohjaosassa	Läpivientien määrä				Tilaus nro.
				JUMBO 1	JUMBO 2	KEL(-U) 16|...	KEL(-U) 24|...	
KDR-ESR-HW pohjalevy on yhteensopiva Häwa kaappien H395 ja H390 kanssa								
KDR-ESR HW-600 + 1 Umpilaippa	600 mm	427 mm	392 mm	–	–	–	2	44520
KDR-ESR HW-800 + 1 Umpilaippa	800 mm	627 mm	592 mm	–	–	–	3	44521
KDR-ESR HW-800	800 mm	627 mm	592 mm	1	–	–	2	44522
KDR-ESR HW-1000 + 1 Umpilaippa	1000 mm	827 mm	792 mm	–	–	–	4	44523
KDR-ESR HW-1200 + 1 Umpilaippa	1200 mm	1027 mm	992 mm	–	–	–	5	44524
KDR-ESR HW-1200	1200 mm	1027 mm	992 mm	1	–	–	4	44525
KDR-ESR HW-1200	1200 mm	1027 mm	992 mm	–	1	–	4	44526

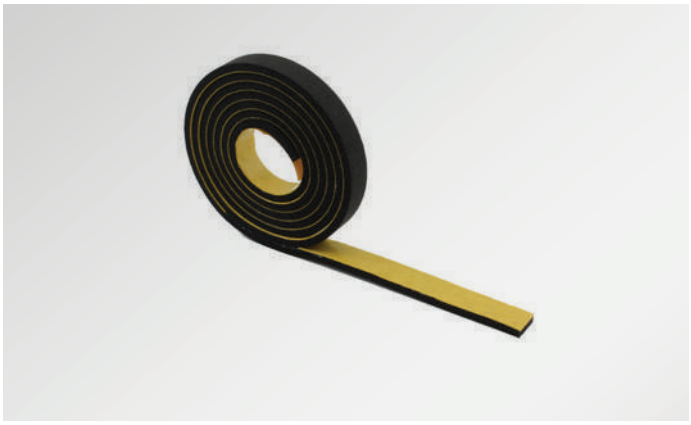

Tiivistenauhaa
Tilaus nro. 42999 (P: 1 m)
Tilaus nro. 42999.10000 (P: 10 m)

Erikoistilauksesta Icotek valmistaa kaappien pohjalevyjä myös muille tuotemerkeille.
Muilla mitoituksilla kysyttäessä: pm@icotek.com !

KDR-ESR-HG2
Pohjalevyt liukukehyksellä Hoffman PROLINE G2 kaappiin

IP54 | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany

KDR-ESR-HG2 on valmis kokonaisuus kaappiin asennettavaksi. Liukukehykset ovat valmiiksi pohjalevyyn asennettuina. Kiinnitettyäsi kaapelit KEL-kehykseen on koko paketti nopeasti ja helposti asennettavissa liukukehyksen avulla pohjalevyihin. KEL-kehykset ovat asennettavissa ja irroitettavissa liukukehyksestä ilman erillisiä työkaluja. KDR-ESR-HG2 yhdistelmällä ja KEL läpivientikehyksellä saavutetaan IP54 tiiviysluokka. (oikein valituilla tiivisteosilla) Liukukehykset, jotka eivät tule käyttöön voidaan sulkea BPK-SNAP umpilaipoilla.



Edut ja ominaisuudet


- Helppo asentaa ja irroittaa
- Kaapelit voidaan asentaa lähes koko pohjan alueelle
- Myös suuret liittimet ovat helposti läpivietävissä
- Muutostyöt tehtävissä ilman muiden kaapeleiden irroitusta ilman tuotannon keskeytyksiä
- Ei metallitöitä tai sovittamisia
- Pohjalevyt KDR-ESR-HG2 on suunniteltu käytettäväksi Hoffman PROLINE G2 kaapissa. Muita pohjalevyjä kysyttäessä


Tekniset tiedot

Materiaali	Pohjalevyt: Teräs, Sinkitty KDR-ESR: Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Soveltuu

KEL(-U) 16 / 24 Läpivientikehykset	21
KEL-ER 16 / 24 Läpivientikehykset	17
KEL-JUMBO Läpivientikehykset	56 - 57
Peite BPK-SNAP 16 / 24	332

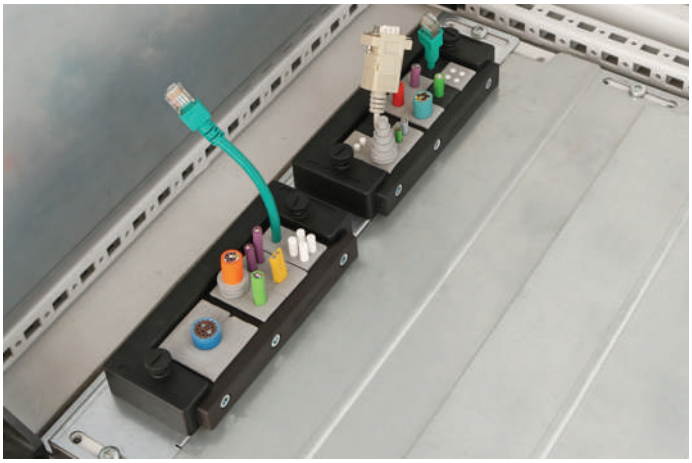

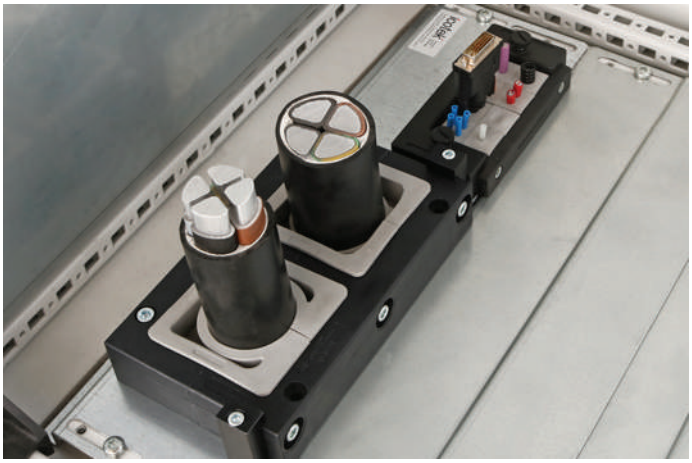



KDR-ESR-HG2

Pohjalevyt liukukehyksellä
Hoffman PROLINE G2 kaappiin

IP54 | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | Made in Germany

Malli	Kaappi leveys	Kokonais pituus pohjalevy	Vapaa tila pohjaosassa	Läpivientien määrä			Tilaus nro.
				JUMBO 2	KEL(-U) 16|...	KEL(-U) 24|...	
KDR-ESR-HG2-600	600 mm / 1200 mm*	432 mm	368 mm	1	1	-	43250
KDR-ESR-HG2-600	600 mm / 1200 mm*	432 mm	368 mm	-	-	2	43251
KDR-ESR-HG2-800	800 mm	632 mm	568 mm	1	-	2	43252
KDR-ESR-HG2-800	800 mm	632 mm	568 mm	-	-	3	43253
KDR-ESR-HG2-1000	1000 mm	832 mm	768 mm	1	-	3	43254
KDR-ESR-HG2-1000	1000 mm	832 mm	768 mm	-	-	4	43255

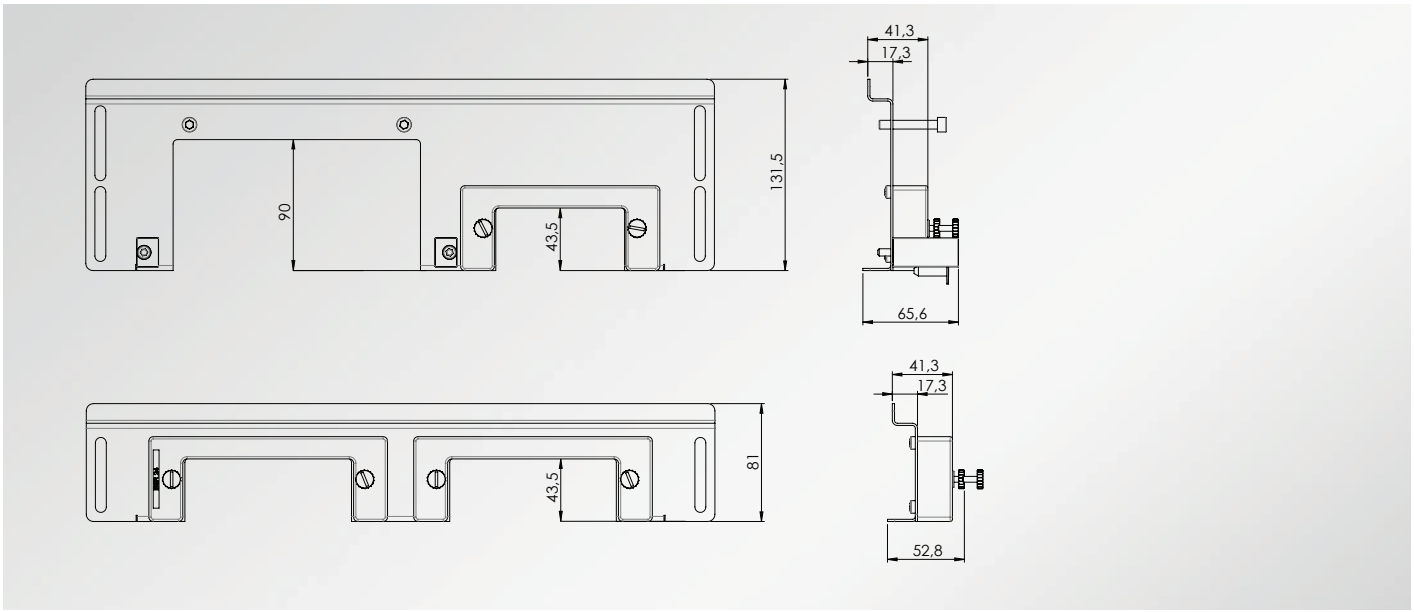

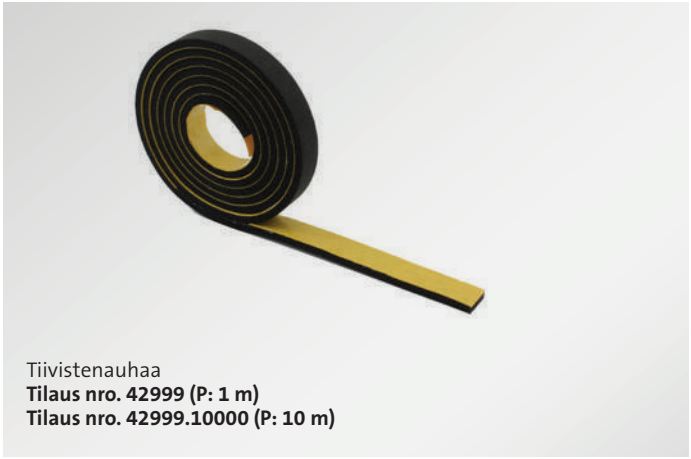

Tiivistenauhaa
Tilaus nro. 42999 (P: 1 m)
Tilaus nro. 42999.10000 (P: 10 m)

* Välituella varustettuihin kaappeihin tilataan molempien puolien pohjalevyt erikseen.

KDR 2-VX25 | KDR 2-TS8
Pohjalevyt Rittal kaappiin

IP54 RoHS compliant Made in Germany

Halkaistu, 2-osainen KDR-2 pohjalevy toimitetaan aukotettuna ja valmiiksi kierre-rei'itettynä KEL ja KEL-JUMBO läpivienneille.

Edut ja ominaisuudet


- Kaapelit voidaan asentaa lähes koko pohjan alueelle
- Myös suuret liittimet ovat helpostiasennettavissa
- Muutostyöt tehtävissä ilman muidenkaapeleiden irroitusta ilman tuotannon keskeytyksiä
- Ei ylimääräisiä metallitöitä tai sovittamisia
- Aukotukset, jotka eivät tule käyttöön voidaan peittää sulkulaipoilla
- Pohjalevyt KDR2 on suunniteltu käytettäväksi Rittal VX25 ja TS 8 kaapissa. Muita pohjalevyjä kysyttäessä

Tekniset tiedot


Materiaali	Teräs, Sinkitty

Soveltuu


KEL 24 Läpivientikehykset	29
KEL-JUMBO Läpivientikehykset	56 - 57
Peite BPM metalli	331

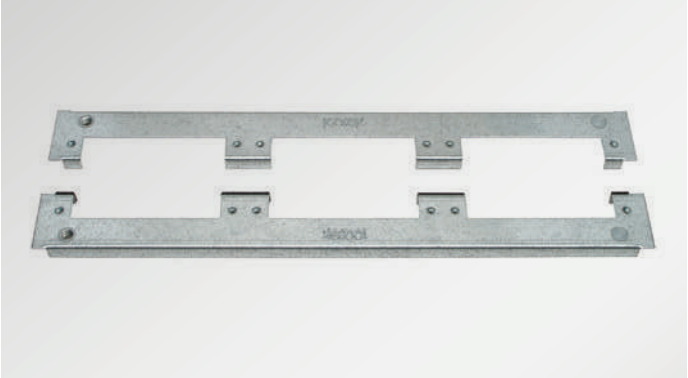


KDR 2 Asennus

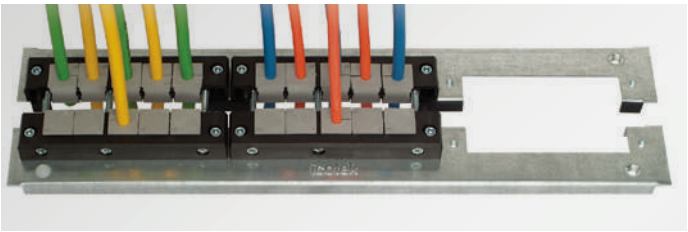


Läpivientikehysten asennuksen jälkeen liu'utetaan KDR-pohjalevyt paikoilleen viimeistelemään tiiviin, turvallisen läpivientiratkaisun.

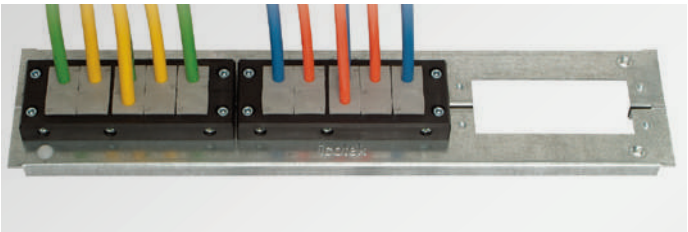

Tiivisteosat asennetaan asennuskehykseen ennen lopullista kiinnitystä (ennen puoliskojen yhteenkiristystä).
Asennuskehysten kiristys kiristää myös pohjalevyt toisiinsa.

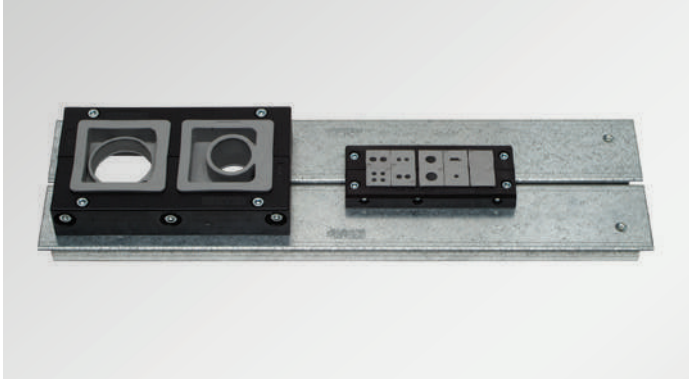


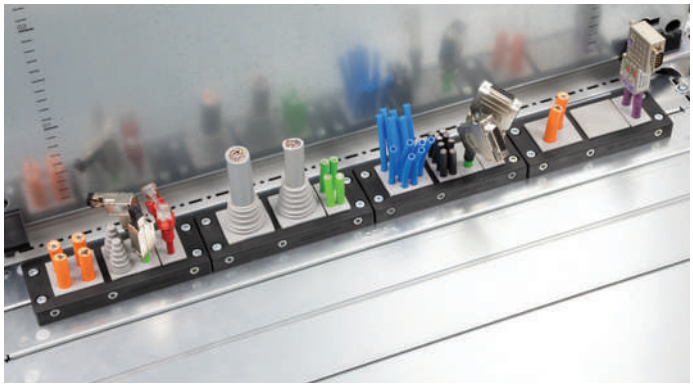


KDR 2-VX25 | KDR 2-TS8
Pohjalevyt Rittal kaappiin

IP54 RoHS compliant Made in Germany

Malli	Kaappi leveys	Kokonais pituus pohjalevy	Vapaa tila pohjaosassa	Läpivientien määrä			Tilaus nro.
				JUMBO 1	JUMBO 2	KEL 24|...	
Rittal VX25:							
KDR 2-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	-	-	3	44400
KDR 2-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	1	-	2	44401
KDR 2-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	-	1	1	44402
KDR 2-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	-	-	4	44403
KDR 2-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	1	-	3	44404
KDR 2-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	-	1	2	44405
KDR 2-VX25-1000	1000 mm* keskitukea	438 mm	402 mm	-	-	2	44406
KDR 2-VX25-1000	1000 mm* keskitukea	438 mm	402 mm	1	-	1	44407
KDR 2-VX25-1000	1000 mm* keskitukea	438 mm	402 mm	-	1	1	44408
KDR 2-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	-	-	3	44409
KDR 2-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	1	-	2	44410
KDR 2-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	-	1	1	44411
Rittal VX25:							
KDR 2-TS8-600	600 mm	458 mm	435 mm	-	-	3	42924
KDR 2-TS8-600	600 mm	458 mm	435 mm	1	-	2	42953
KDR 2-TS8-600	600 mm	458 mm	435 mm	-	1	1	42941
KDR 2-TS8-800	800 mm	658 mm	635 mm	-	-	4	42922
KDR 2-TS8-800	800 mm	658 mm	635 mm	1	-	3	42954
KDR 2-TS8-800	800 mm	658 mm	635 mm	-	1	2	42945
KDR 2-TS8-1000	1000 mm ilman keskitukea	858 mm	835 mm	-	-	5	42923
KDR 2-TS8-1000	1000 mm ilman keskitukea	858 mm	835 mm	1	-	4	42955
KDR 2-TS8-1000	1000 mm ilman keskitukea	858 mm	835 mm	-	1	3	42952
KDR 2-TS8-1000	1000 mm* keskitukea	420 mm	398 mm	-	-	2	42958
KDR 2-TS8-1000	1000 mm* keskitukea	420 mm	398 mm	1	-	1	42957
KDR 2-TS8-1000	1000 mm* keskitukea	420 mm	398 mm	-	1	1	42959
KDR 2-TS8-1200	1200 mm*	518 mm	495 mm	-	-	3	42920
KDR 2-TS8-1200	1200 mm*	518 mm	495 mm	1	-	2	42956
KDR 2-TS8-1200	1200 mm*	518 mm	495 mm	-	1	1	42943

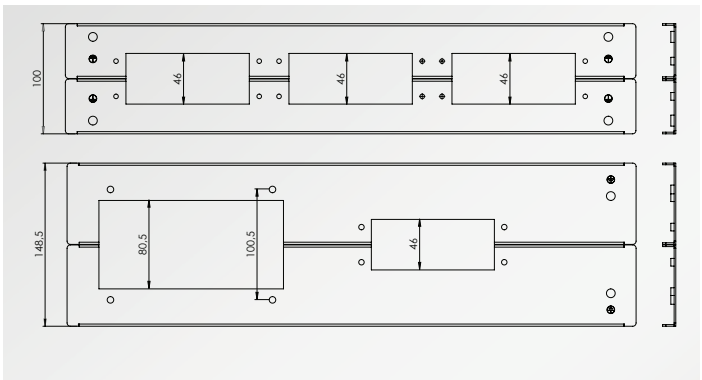

KDR 2-TS8 (Rittal TS 8)

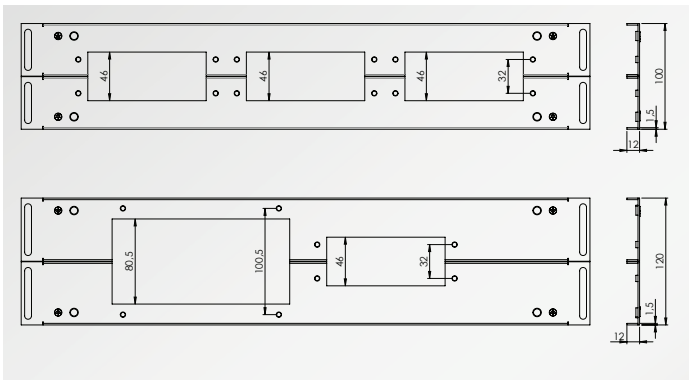

KDR 2-VX25 (Rittal VX25)

* Välituella varustettuihin kaappeihin tilataan molempien puolien pohjalevyt erikseen.

MP
Moduulilaipat

IP54 RoHS compliant Made in Germany

Moduulilevyt on varustettu KEL-läpivientivalikoiman kiinnittämiseen soveltuvilla aukoilla. Soveltuvuus KEL-FA 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-JUMBO, KEL-DPF, KEL-JUMBO flex ja KEL-ULTRA flex tuotteille:

- Erotusseinät, Rittal
- Kiinteät kaappien pohjat
- Kaappien pohjat, Lohmeier
- Kaappien pohjat KDR-BMP, Rittal

Moduulilaipat ilman aukotuksia **tilaus nro. 43882**. (Suunniteltu peitelevyksi) Voidaan myös tarvittaessa aukottaa itse asennuskohteessa.


Toimitus sisältää tiivisteen.

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs, Sinkitty
	Alumiini (Tilaus nro. 43883, 43899)
Mitat	338 × 168 × 2 mm


Soveltuu

KEL-FA 24 Läpivientikehykset	25
KEL 24 Läpivientikehykset	29
KEL-U 24 Läpivientikehykset	21
KEL-QUICK 24 Läpivientikehykset	106
KEL-SNAP asennuskehyt	54 - 55
KEL-JUMBO Läpivientikehykset	56 - 57
KEL-DPF Joustava läpivienti	182 - 183
KEL-JUMBO Joustava läpivienti	185
KEL-ULTRA Joustava läpivienti	184
KEL-DPR	160 - 161
Peitelevyt	330 - 332

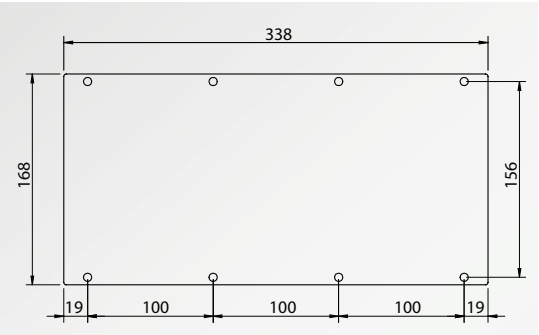




Esimerkkejä

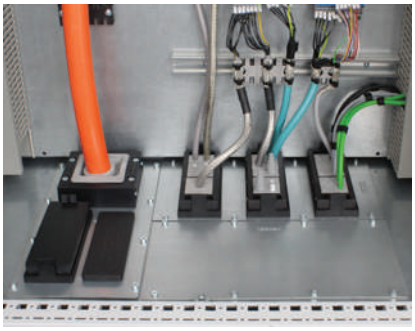


Kaapeleiden läpivienti moduulilaipan avulla TS 8 kaapissa. KDR-BMP



Kaapeleiden läpivienti erotusseinän läpi TS 8 kaapissa moduulilevyjä hyödyntäen.

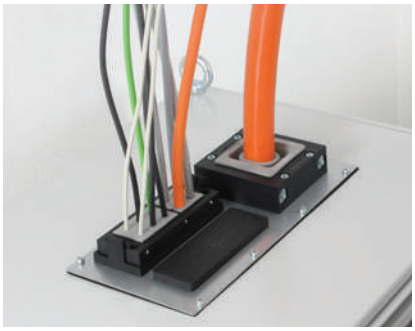












Useamman kaapelin läpivienti. Mukana valmiskaapeleita liittimineen ja perusläpimenoa ilman liittimiä olevilla kaapeleilla. Moduulilaipan asennusaukko 314x144 mm.

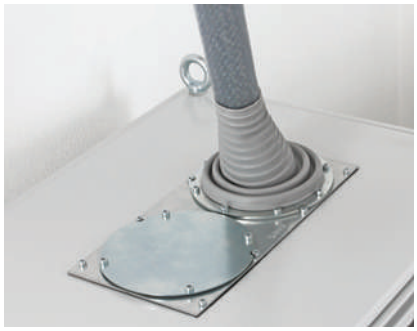



Syöttökaapelin läpivienti kotelon katolla moduulilaippaa hyödyntäen. Asennusaukko 314x144 mm.

MP
Moduulilaipat

IP54 RoHS compliant Made in Germany

Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Sopii tuotteeseen
	MP 0	43882	Moduulilaippa, suljettu
	MP 1	43891	3× KEL(-FA/-U/-QUICK) 24|x
	MP 2	43890	4× KEL(-FA/-U/-QUICK) 24|x
	MP 3	43886	1× KEL-JUMBO 1 1× KEL-JUMBO 2
	MP 4	43888	2× KEL-JUMBO 1
	MP 5	43887	2× KEL(-FA/-U/-QUICK) 24|x 1× KEL-JUMBO 1
	MP 6	43883	5× Aukko M50 KEL-DPF / KEL-DPZ
	MP 7	43889	Aukko 3× KEL-JUMBO flex
	MP 8	43894	Aukko 2× KEL-ULTRA flex
	MP 10	43896	2× KEL(-FA/-U/-QUICK) 24|x 1× Aukko M63 KEL-DPF / KEL-DPZ
	MP 11	43899	5× Aukko M63 KEL-DPF / KEL-DPZ

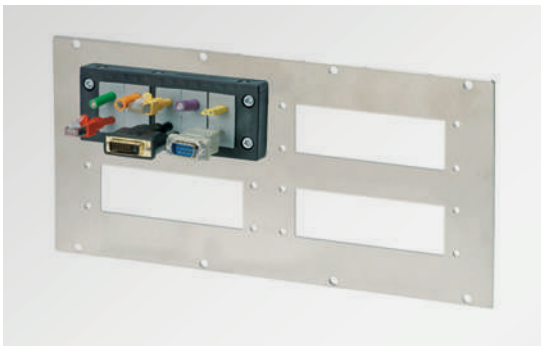

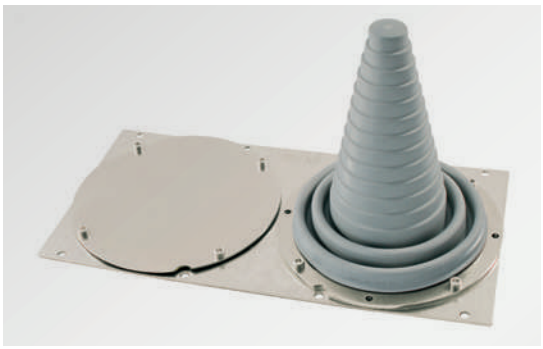

KDR-BMP VX25
Kytkentäkaapin pohjalevy moduulilaipoilla

IP54 RoHS compliant Made in Germany

Rittalin VX25 kaappeihin soveultuvat KDR-BMP pohjalevyt asennetaan vakio 3-osaisen pohjalevynsijaan.

KDR-BMP pohjalevyyn voidaan asentaa MP-moduulilevyt MP0-MP11 sovitteeksi erityyppisille kaapeliläpivienneille.

Huom: Rittal kaappien keskituki on irroitettavissa.

Edut ja ominaisuudet


- Yksinkertainen asentaa
- Aukotuksia ei tarvita


Tekniset tiedot


Materiaali	Teräs, Sinkitty
Tiiviysluokka	IP54


Soveltuu


MP Moduulilaipat 314 - 315




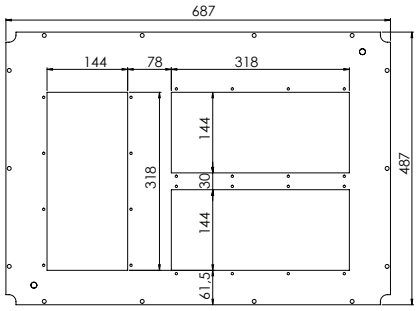

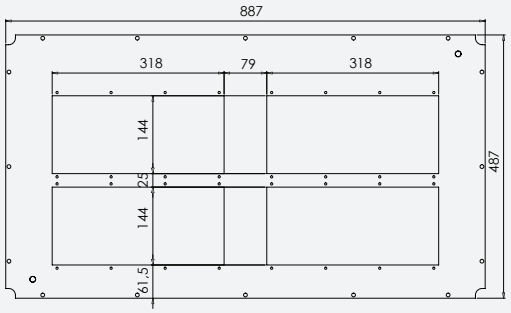

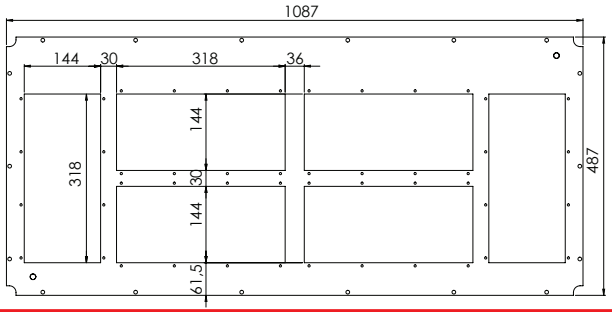

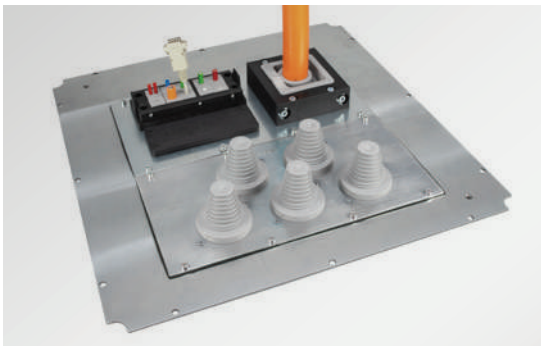

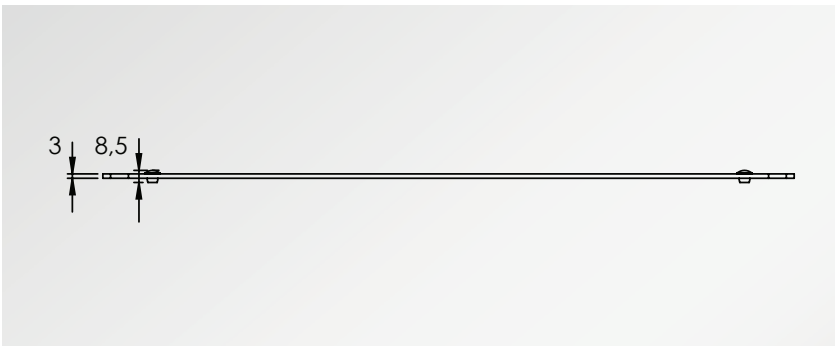

KDR-BMP VX25
Kytkentäkaapin pohjalevy moduulilaipoilla

IP54 RoHS compliant Made in Germany

Malli	Kaappi malli	Kaappi leveys	Kaappi syvyys	Sopii tuotteeseen	Tilaus nro.
KDR-BMP 600/600	VX25	600 mm	600 mm	2	43334
KDR-BMP 800/600	VX25	800 mm	600 mm	3	43340
KDR-BMP 1000/600	VX25	1000 mm ilman keskitukea	600 mm	4	43346
KDR-BMP 1200/600	VX25	1200 mm ilman keskitukea	600 mm	6	43352

KDR-BMP TS8
Kytkentäkaapin pohjalevy moduulilaipoilla

IP54 RoHS compliant Made in Germany

Rittalin TS 8 kaappeihin soveultuvat KDR-BMP pohjalevyt asennetaan vakio 3-osaisen pohjalevynsijaan.

Pohjalevyt kiinnitetään Rittalin vakio kiinnitysosilla.

KDR-BMP pohjalevyyn voidaan asentaa MP-moduulilevyt MP0-MP8 sovitteeksi erityyppisille kaapeliläpivienneille.

Edut ja ominaisuudet

- Yksinkertainen asentaa
- Aukotuksia ei tarvita


Tekniset tiedot


Materiaali	Teräs, Sinkitty
Tiiviysluokka	IP54


Soveltuu

MP Moduulilaipat	314 - 315


Kuvaus

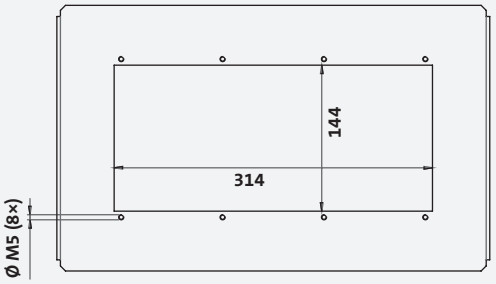


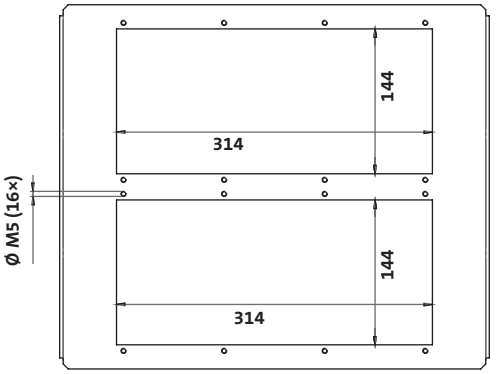

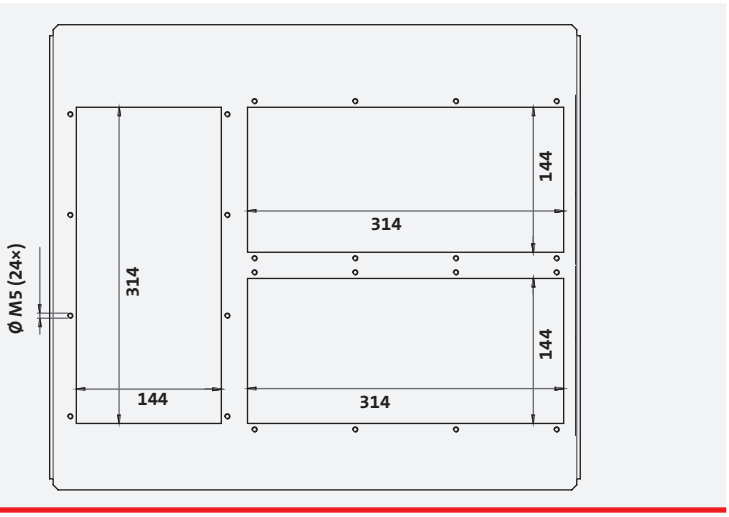



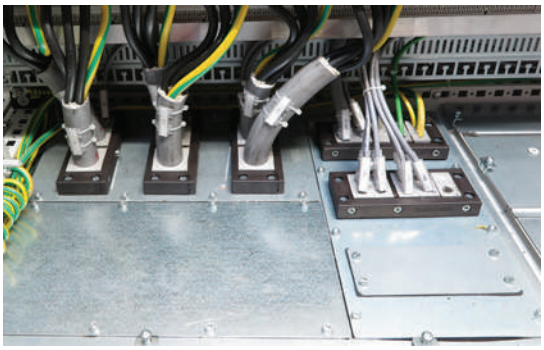

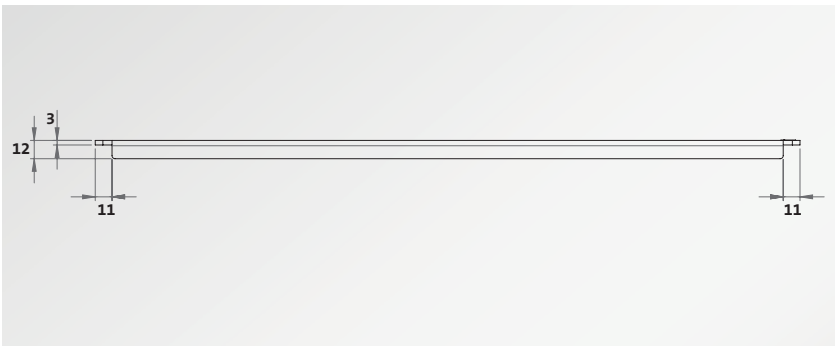

KDR-BMP TS8
Kytkentäkaapin pohjalevy moduulilaipoilla

IP54 RoHS compliant Made in Germany

Malli	Kaappi malli	Kaappi leveys	Kaappi syvyys	Sopii tuotteeseen	Tilaus nro.
KDR-BMP 600/400	TS 8	600 mm	400 mm	1	43300
KDR-BMP 600/500	TS 8	600 mm	500 mm	2	43302
KDR-BMP 600/600	TS 8	600 mm	600 mm	2	43304
KDR-BMP 800/400	TS 8	800 mm	400 mm	1	43306
KDR-BMP 800/500	TS 8	800 mm	500 mm	3	43308
KDR-BMP 800/600	TS 8	800 mm	600 mm	3	43310
KDR-BMP 1000/400	TS 8	1000 mm keskituella	400 mm	1	43312
KDR-BMP 1000/500	TS 8	1000 mm keskituella	500 mm	2	43314
KDR-BMP 1000/600	TS 8	1000 mm keskituella	600 mm	2	43316
KDR-BMP 1200/400	TS 8	1200 mm keskituella	400 mm	1	43318
KDR-BMP 1200/500	TS 8	1200 mm keskituella	500 mm	2 × 3	43320
KDR-BMP 1200/600 vasemman puoleiseen aukkoon	TS 8	1200 mm keskituella	600 mm	3	43322
KDR-BMP 1200/600 oikean puoleiseen aukkoon	TS 8	1200 mm keskituella	600 mm	3	43324

FP-AX
Laipat

IP66 RoHS compliant Made in Germany

Toimitamme Rittalin AX-sarjaan soveltuvia läpivientilaippoja valmiiksi 112 × 36 mm aukoilla varustettuna. Aukot ovat sopivat vakio 24-napaisen moninapaliittimen asennukseen. (yhteensopiva toimittamiemme KEL-kehyksien kanssa)

Laipat on maalattu RAL 7035 pulverimaalauksella. Laipan asennukseen ja tiivistykseen käytetään kotelon mukana tulevaa tiivistettä ja kiinnitysruuveja.

Suosittelemme kiinnitysruuvien kiristystä 1.5 - 2.0 Nm momentilla.

Edut

- Ei asennusvaiheessa tehtävää metallityötä
- Suuri läpivientitiheys käyttämällä KEL-FA, KEL, KEL-U, KEL-QUICK, KEL-DPU, KEL-DPR, KEL-DPZ tai KEL-DP läpivientejä
- Alentuneet asennuskustannukset käyttämällä KEL läpivientejä vs. perinteinen asennustapa

Tekniset tiedot


Materiaali Teräs, pulverimaalattu RAL 7035


Soveltuu


KEL-FA Läpivientikehykset	24 - 27
KEL Läpivientikehykset	28 - 37
KEL-U Läpivientikehykset	20 - 22
KEL-QUICK Läpivientikehykset	105 - 107
KEL-SNAP asennuskehyt	52 - 55
KEL-QTA 24 Läpivientikehykset	114 - 115
KEL-DPU 24 Kalvoläpivienti	144 - 147
KEL-DPZ 24 Kalvoläpivienti	130 - 137
KEL-DPR Kalvoläpivienti	160 - 161
KEL-DP 24 Kalvoläpivienti	163
KEL-BES	354
KEL-BES-S	355
Peitelevyt	330 - 332





Kuvaus
















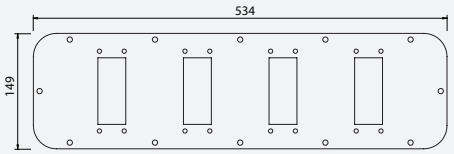

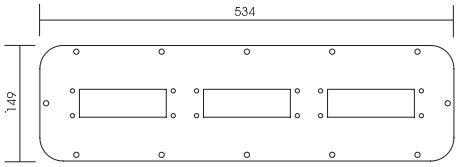

icotek tarjoaa kytkentäkaappeihin myös harjasläpiviennillä varustettuja laippoja, ks. sivu 366 – 367.
Tai ota yhteyttä: pm@icotek.com

FP-AX
Laipat

IP66 RoHS compliant Made in Germany

Malli	Tilaus nro. RAL 7035	Soveltuu (Tuoteryhmä 1)	Soveltuu (Tuoteryhmä 2)	Koko FP	Sopii koteloon
FP-AX 256|149 1-läpivientiaukkoa 36 x 112 mm	43901	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	1	AX 1033.000 AX 1034.000
FP-AX 256|149 2-läpivientiaukkoa 36 x 112 mm	43902	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	1	AX 1033.000 AX 1034.000
FP-AX|AE 339|149 2-läpivientiaukkoa 36 x 112 mm	43840	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	2	AX 1031.000 AX 1380.000 AX 1038.000 AX 1077.000 AX 1100.000 AX 1045.000
FP-AX|AE 339|149 4-läpivientiaukkoa 36 x 112 mm	43846	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	2	AX 1031.000 AX 1380.000 AX 1038.000 AX 1077.000 AX 1100.000 AX 1045.000
FP-AX 447|149 2-läpivientiaukkoa 36 x 112 mm	43903	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	3	AX 1050.000 AX 1057.000
FP-AX 447|149 4-läpivientiaukkoa 36 x 112 mm	43904	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	3	AX 1050.000 AX 1057.000
FP-AX|AE 534|149 4-läpivientiaukkoa 36 x 86 mm	43871	KEL 16 | KEL-U 16 KEL-FA 16 KEL-QUICK 16 KEL-SNAP 16 KEL-BES 16 KEL-BES-S 16	KEL-DPZ 16 KEL-DP 16	4	AX 1039.000 AX 1060.000 AX 1054.000 AX 1076.000 AX 1058.000 AX 1090.000
FP-AX|AE 534|149 3-läpivientiaukkoa 36 x 112 mm	43842	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	4	AX 1039.000 AX 1060.000 AX 1054.000 AX 1076.000 AX 1058.000 AX 1090.000

FP-AX
Laipat

IP66 RoHS compliant Made in Germany

Toimitamme Rittalin AX-sarjaan soveltuvia läpivientilaippoja valmiiksi 112 × 36 mm aukoilla varustettuna. Aukot ovat sopivat vakio 24-napaisen moninapaliittimen asennukseen. (yhteensopiva toimittamiemme KEL-kehyksien kanssa)

Laipat on maalattu RAL 7035 pulverimaalauksella. Laipan asennukseen ja tiivistykseen käytetään kotelon mukana tulevaa tiivistettä ja kiinnitysruuveja.

Suosittelemme kiinnitysruuvien kiristystä
1.5 - 2.0 Nm momentilla.

Edut


- Ei asennusvaiheessa tehtävää metallityötä
- Suuri läpivientitiheys käyttämällä KEL-FA, KEL, KEL-U, KEL-QUICK, KEL-DPU, KEL-DPZ tai KEL-DP läpivientejä
- Alentuneet asennuskustannukset käyttämällä KEL läpivientejä vs. perinteinen asennustapa








Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs, pulverimaalattu RAL 7035

Soveltuu

KEL-FA Läpivientikehykset	24 - 27
KEL Läpivientikehykset	28 - 37
KEL-U Läpivientikehykset	20 - 22
KEL-QUICK Läpivientikehykset	105 - 107
KEL-SNAP asennuskehyt	52 - 55
KEL-QTA 24 Läpivientikehykset	114 - 115
KEL-DPU 24 Kalvoläpivienti	144 - 147
KEL-DPZ 24 Kalvoläpivienti	130 - 137
KEL-DPR Kalvoläpivienti	160 - 161
KEL-DP 24 Kalvoläpivienti	163
KEL-BES	354
KEL-BES-S	355
Peitelevyt	330 - 332

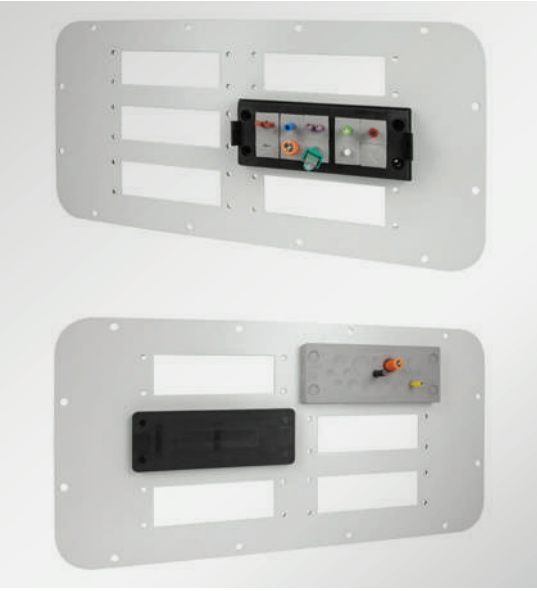

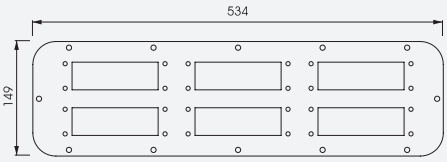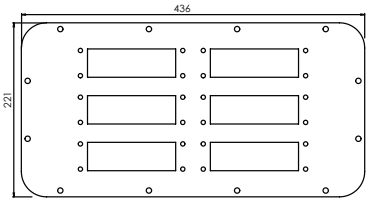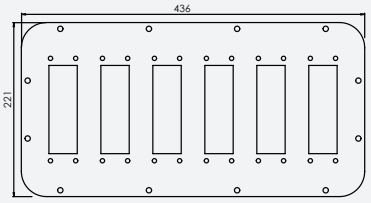Kuvaus	
	
	
	
	
	
	
	

icotek tarjoaa kytkentäkaappeihin myös harjasläpiviennillä varustettuja laippoja, ks. sivu 366 – 367.
Tai ota yhteyttä: pm@icotek.com

FP-AX
Laipat

IP66 RoHS compliant Made in Germany

Malli	Tilaus nro. RAL 7035	Soveltuu (Tuoteryhmä 1)	Soveltuu (Tuoteryhmä 2)	Koko FP	Sopii koteloon
FP-AX|AE 534|149 6-läpivientiaukkoa 36 x 112 mm	43848	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	4	AX 1039.000 AX 1060.000 AX 1054.000 AX 1076.000 AX 1058.000 AX 1090.000
FP-AX 301|221 3-läpivientiaukkoa 36 x 112 mm	43905	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	5	AX 1338.000 AX 1037.000 AX 1073.000 AX 1055.000 AX 1180.000 AX 1280.000 AX 1181.000 AX 1281.000
FP-AX 301|221 4-läpivientiaukkoa 36 x 112 mm	43906	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	5	AX 1338.000 AX 1037.000 AX 1073.000 AX 1055.000 AX 1180.000 AX 1280.000 AX 1181.000 AX 1281.000
FP-AX 401|221 6-läpivientiaukkoa 36 x 112 mm	43907	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	6	AX 1350.000 AX 1130.000 AX 1110.000 AX 1213.000 AX 1114.000 AX 1214.000 AX 1115.000
FP-AX 401|221 5-läpivientiaukkoa 36 x 112 mm	43908	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	6	AX 1350.000 AX 1130.000 AX 1110.000 AX 1213.000 AX 1114.000 AX 1214.000 AX 1115.000
FP-AX 436|221 6-läpivientiaukkoa 36 x 112 mm	43909	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	7	AX 1339.000 AX 1360.000 AX 1376.000 AX 1260.000 AX 1116.000 AX 1059.000 AX 1091.000 AX 1261.000
FP-AX 436|221 6-läpivientiaukkoa 36 x 112 mm	43910	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	7	AX 1339.000 AX 1360.000 AX 1376.000 AX 1260.000 AX 1116.000 AX 1059.000 AX 1091.000 AX 1261.000

FP-KX/KL
Laipat riviliitinkoteloille

IP55 RoHS compliant Made in Germany

FP-KL laipat on suunniteltu käytettäväksi Rittalin KX/KL-riviliitinkoteloissa yhdessä erityyppisten läpivientiemme kanssa. FP-laipat ovat aukotettuja ja rei'itettyjä ja valmiiksi maalattuja tarjoten nopean ja helpon asennuksen kaapeleiden läpivienneille. Suosittelemme kiinnitysruuvien kiristystä 1.5 – 2.0 Nm momentilla. Laipan asennukseen ja tiivistykseen käytetään kotelon mukana tulevaa tiivistettä ja kiinnitysruuveja.


Tekniset tiedot


Materiaali	Teräs, pulverimaalattu


Soveltuu


KEL-FA Läpivientikehykset	24 - 27
KEL Läpivientikehykset	28 - 37
KEL-U Läpivientikehykset	20 - 22
KEL-QUICK Läpivientikehykset	105 - 107
KEL-SNAP asennuskehyt	52 - 55
KEL-QTA Läpivientikehykset	114 - 115
KEL-DPU Kalvoläpivienti	144 - 147
KEL-DPZ Kalvoläpivienti	130 - 137
KEL-DPR Kalvoläpivienti	160 - 161
KEL-DP Kalvoläpivienti	163
KEL-BES	354
KEL-BES-S	355
Peitelevyt	330 - 332


Kuvaus


















FP-KX/KL
Laipat riviliitinkoteloille

IP55 RoHS compliant Made in Germany

Malli	Tilaus nro. RAL 7035	Soveltuu tuotteeseen	Koko FP	Asennettavissa koteloon	
FP-KX/KL 221x90|10 1-läpivientiaukkoa KEL 10	43853	KEL 10 | KEL-U 10 KEL-FA 10 KEL-QUICK 10 KEL-SNAP 10 KEL-SNAP-S 10 KEL-DPZ 10 KEL-DP 10 KEL-BES(-S) 10	2	Riviliitinkotelo KL KX 1530.000 KX 1531.000 KX 1532.000 KX 1533.000 KX 1535.000	KX 1536.000 KX 1537.000 KX 1538.000 KX 1539.000 KX 1540.000 KX 1541.000
FP-KX/KL 221x90|16 1-läpivientiaukkoa KEL 16	43855	KEL 16 | KEL-U 16 KEL-FA 16 KEL-QUICK 16 KEL-SNAP 16 KEL-SNAP-S 16 KEL-DPZ 16 KEL-DP 16 KEL-BES(-S) 16	2	Riviliitinkotelo KL KX 1530.000 KX 1531.000 KX 1532.000 KX 1533.000 KX 1535.000	KX 1536.000 KX 1537.000 KX 1538.000 KX 1539.000 KX 1540.000 KX 1541.000
FP-KX/KL 221x90|24 1-läpivientiaukkoa KEL 24	43834	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24 KEL-BES(-S) 24	2	Riviliitinkotelo KL KX 1530.000 KX 1531.000 KX 1532.000 KX 1533.000 KX 1535.000	KX 1536.000 KX 1537.000 KX 1538.000 KX 1539.000 KX 1540.000 KX 1541.000
FP-KX/KL 221x90|A 3:lla aukolla	43852	KEL-B | KEL-U-B KEL-QUICK-B KEL-SNAP-B KEL-DPZ-B KEL-DPZ 40 KEL-DPF 40	2	Riviliitinkotelo KL KX 1530.000 KX 1531.000 KX 1532.000 KX 1533.000 KX 1535.000	KX 1536.000 KX 1537.000 KX 1538.000 KX 1539.000 KX 1540.000 KX 1541.000
FP-KX/KL 221x90|B 3-läpivientiaukkoa KEL-B	43854	2× KEL-SNAP-B 1× KEL-DPZ-B	2	Riviliitinkotelo KL KX 1530.000 KX 1531.000 KX 1532.000 KX 1533.000 KX 1535.000	KX 1536.000 KX 1537.000 KX 1538.000 KX 1539.000 KX 1540.000 KX 1541.000
FP-KX/KL 221x90|C 3-läpivientiaukkoa KEL-B	43856	KEL-B | KEL-U-B KEL-QUICK-B KEL-DPZ-B	2	Riviliitinkotelo KL KX 1530.000 KX 1531.000 KX 1532.000 KX 1533.000 KX 1535.000	KX 1536.000 KX 1537.000 KX 1538.000 KX 1539.000 KX 1540.000 KX 1541.000



KEL-DPZ-KX/KL (IP65) sivu 172

FP-AE
Laipat

IP66 RoHS compliant Made in Germany

Toimitamme Rittalin AE-sarjaan soveltuvia läpivientilaippoja valmiiksi 112 × 36 mm aukoilla varustettuna. Aukot ovat sopivat vakio 24-napaisen moninapaliittimen asennukseen. (yhteensopiva toimittamiemme KEL-kehyksien kanssa)
Laipat on maalattu RAL 7035 pulverimaalauksella. Laipan asennukseen ja tiivistykseen käytetään kotelon mukana tulevaa tiivistettä ja kiinnitysruuveja.

Suosittelemme kiinnitysruuvien kiristystä 1.5 - 2.0 Nm momentilla.

Edut

- Ei asennusvaiheessa tehtävää metallityötä
- Suuri läpivientitiheys käyttämällä KEL-FA, KEL, KEL-U, KEL-QUICK, KEL-DPU, KEL-DPZ tai KEL-DP läpivientejä
- Alentuneet asennuskustannukset käyttämällä KEL läpivientejä vs. perinteinen asennustapa








Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs, pulverimaalattu RAL 7035

Soveltuu

KEL-FA Läpivientikehykset	24 - 27
KEL Läpivientikehykset	28 - 37
KEL-U Läpivientikehykset	20 - 22
KEL-QUICK Läpivientikehykset	105 - 107
KEL-SNAP asennuskehyt	52 - 55
KEL-QTA Läpivientikehykset	114 - 115
KEL-DPU Kalvoläpivienti	144 - 147
KEL-DPZ Kalvoläpivienti	130 - 137
KEL-DPR Kalvoläpivienti	160 - 161
KEL-DP Kalvoläpivienti	163
KEL-BES	354
KEL-BES-S	355
Peitelevyt	330 - 332

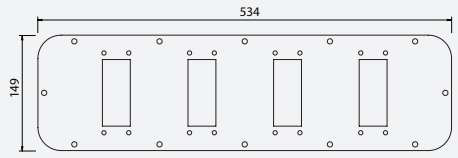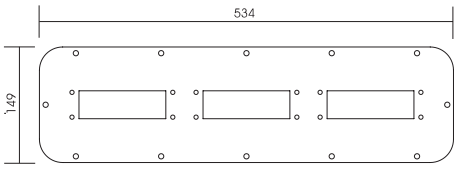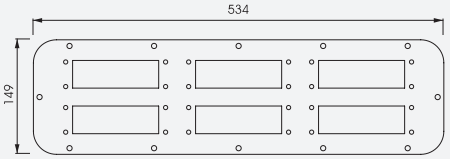

Kuvaus	
	
	
	
	
	
	
	

FP-AE
Laipat

IP66 RoHS compliant Made in Germany

Malli	Tilaus nro. RAL 7035	Soveltuu (Tuoteryhmä 1)	Soveltuu (Tuoteryhmä 2)	Koko FP	Sopii koteloon
FP-AE 160|70 1-läpivientiaukkoa KEL 24	43836	KEL-QTA 24	KEL-DP 24	1	AE 1032 AE 1035
FP-AE-24 330|90 2-läpivientiaukkoa KEL 24	43838	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	3	AE 1030 AE 1031 AE 1038 AE 1380
FP-AE-16 330|90 2-läpivientiaukkoa KEL 16	43861	KEL 16 | KEL-U 16 KEL-QUICK 16 KEL-BES 16 KEL-BES-S 16	KEL-DPZ 16 KEL-DP 16	3	
FP-AX|AE 339|149 2-läpivientiaukkoa KEL 24	43840	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	4	AE 1037 AE 1045 AE 1050 AE 1057 AE 1100 AE 1110 AE 1114 AE 1130 AE 1213 AE 1338 AE 1350 CS 9751.125 CS 9751.145 CS 9751.165 CS 9752.125 TP 6710 TP 6712 TP 6714 TP 6716
FP-AX|AE 339|149 4-läpivientiaukkoa KEL 24	43846	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	4	
FP-AX|AE 534|149 4-läpivientiaukkoa KEL16	43871	KEL 16 | KEL-U 16 KEL-QUICK 16 KEL-SNAP 16 KEL-BES 16 KEL-BES-S 16	KEL-DPZ 16 KEL-DP 16	5	AE 1039 AE 1054 AE 1055 AE 1058 AE 1060 AE 1073 AE 1076 AE 1077 AE 1090 AE 1180 AE 1260 AE 1280 AE 1339 AE 1360 AE 1376 AE 1958 EL 1919 EL 1926 IN 1076.290 TP 6711 TP 67113 TP 6715 TP 6717
FP-AX|AE 534|149 3-läpivientiaukkoa KEL 24	43842	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	5	
FP-AX|AE 534|149 6-läpivientiaukkoa KEL 24	43848	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-QUICK 24 KEL-QTA 24 KEL-BES 24 KEL-BES-S 24	KEL-DPZ 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24	5	

FP-BG | FP-FL21
Laipat väylämoduulikoteloille

IP54 RoHS compliant Made in Germany

FP-KL laipat on suunniteltu käytettäväksi Rittalin BG-sarjan koteloissa. Laipoissa on 3 läpivientiaukkoa, jotka ovat mitoitettuja 24-napaisen moninapaliitin aukotuksen mukaan. Laippoihin voidaan asentaa läpivientivaihtoehto laajasta valikoimastamme vakiokaapeleille (KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24 tai KEL-DP 24) tai valmiskaapeleille (KEL-FA 24, KEL 24, KEL-U 24 tai KEL-QUICK 24). Suosittelemme kiinnitysruuvien kiristystä 1.5 - 2.0 Nm momentilla. Laipan asennukseen ja tiivistykseen käytetään kotelon mukana tulevaa tiivistettä ja kiinnitysruuveja.


Tekniset tiedot


Materiaali	Teräs, pulverimaalattu


Soveltuu

KEL-FA 24 Läpivientikehykset	29
KEL 24 Läpivientikehykset	25
KEL-U 24 Läpivientikehykset	21
KEL-QUICK 24 Läpivientikehykset	106
KEL-SNAP Asennuskehyt	52-55
KEL-QTA 24 Läpivientilaipat	114
KEL-DPU 24 Kalvoläpiviennit	145 - 147
KEL-DPZ 24 Kalvoläpiviennit	148 - 150
KEL-DPR Kalvoläpiviennit	160 - 161
KEL-DP 24 Kalvotiivisteet	163
Peitelevyt	330-332

Kuvaus

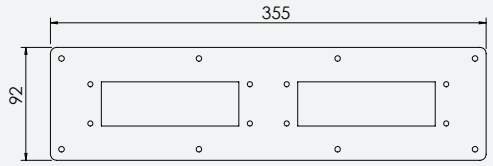

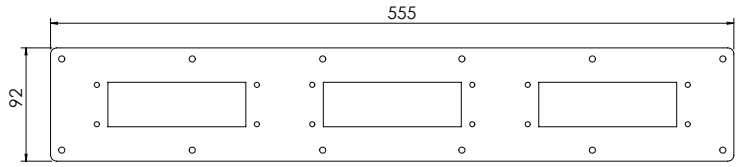





FP-BG | FP-FL21
Laipat väylämoduulikoteloille

IP54 RoHS compliant Made in Germany

Malli	Tilaus nro. RAL 7035	Soveltuu tuotteeseen	Koko FP	Asennettavissa koteloon
FP-BG 355x92 2-läpivientiaukkoa KEL 24	43866	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-DPZ 24 KEL-DPR 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24 KEL-BES(-S) 24	-	BG 1558.510
FP-BG 555x92 3-läpivientiaukkoa KEL 24	43865	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-DPZ 24 KEL-DPR 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24 KEL-BES(-S) 24	6	BG 1050.900 BG 1559.510 IN 1510.280
FP-FL 21 1-läpivientiaukkoa KEL 24	43832	KEL 24 | KEL-U 24 KEL-FA 24 KEL-QUICK 24 KEL-SNAP 24 KEL-QTA 24 KEL-DPZ 24 KEL-DPR 24 KEL-DPU 24 KEL-DP 24 KEL-BES(-S) 24	-	Fibox-aukko

BPK
Peitelaipat, muovi

Peitelevyt soveltuu käytettäväksi peittämään 10, 16 ja 24 napaiset moninapaliitinaukot.

Muovisia peitelaippoja on 2 eri versiota:

Malli BPK: Peitelaippa ruuvikiinnityksellä
Malli BPK-RF A: Peitelaippa SNAP-in kiinnitys metallilevyyn ainevahvuus 1.5 - 3 mm

Edut

- Nopea asennus BP-R SNAP-in mallilla
- Varustettu tiivisteellä (to IP66)

Tekniset tiedot

Materiaali	Polypropeeni (PP) Tiivisteellä: TPE
Paloturvallisuus	UL94-V0
Tiiviysluokka	BPK: IP66 (testattu EN 60529 mukaan) BPK-RF A: IP54
Käyttölämpötila	- 30°C to + 140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Soveltuu

FP Laipat	320 - 329

Malli	Tilaus nro.	Peitelevy KEL-aukkoon	Mitat	Pakk
BPK Peitelaippa ruuvikiinnityksellä:				
BPK-B	42010	... -B	76 × 53 mm	10
BPK 10	42015	... 10	101 × 53 mm	10
BPK 16	42016	... 16	121 × 53 mm	10
BPK 24	42024	... 24 KEL-FG-ER A | KEL-FG-A	148 × 53 mm	10
BPK Peitelaippa Snap-in kiinnitys metallilevyyn:				
BPK-B-RF A	42010.002	... -B	76 × 53 mm	10
BPK 10-RF A	42015.002	... 10	101 × 53 mm	10
BPK 16-RF A	42016.002	... 16	121 × 53 mm	10
BPK 24-RF A	42024.002	... 24 KEL-FG-ER A | KEL-FG-A	148 × 53 mm	10
BPK-JFX	42620	KEL-JUMBO flex	88 × 88 mm	5




BPK



BPK-RF



BPK-RF: pika-asennus ilman työkaluja

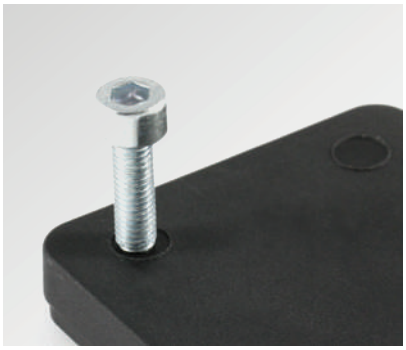

BPK: ruuvikiinnitys

BPM
Peitelevyt, metalli

IP66 RoHS compliant Made in Germany

Peitelevyt soveltuu käytettäväksi peittämään 6, 10, 16 ja 24 napaiset moninapaliitinaukot.

Tiiviste sisältyy toimitukseen.

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräs, Sinkitty Ainevahvuus: 2 mm
Tiiviysluokka	IP66

Soveltuu

KDR 2 Pohjalevyt	312 - 313
FP Laipat	320 - 329
MP Moduulilaipat	314 - 315

Malli	Tilaus nro.	Peitelevy KEL-aukkoon	Mitat	Pakk
BPM-E2	42048	... -E2	73 × 39.5 mm	10
BPM-E3	42049	... -E3	98 × 39.5 mm	10
BPM-E4	42050	... -E4	120 × 39.5 mm	10
BPM-E5	42051	... -E5	147 × 39.5 mm	10
BPM-B BPM-B V2A	42013 41996	... -B	75 × 58 mm	10
BPM 6 BPM 6 V2A	42011 41991	... 6	90 × 52 mm	10
BPM 10 BPM 10 V2A	42014 41992	... 10	99 × 58 mm	10
BPM-FG-B	42012	KEL-FG-B	80 × 58 mm	10
BPM 16 BPM 16 V2A	42025 41994	... 16	118 × 56 mm	10
BPM 16-E	42023	KEL 16-E	120 x 87 mm	1
BPM 16-MT	42026	KEL 16-MT	120 x 102 mm	1
BPM 16-2MT	42031	KEL 16-2MT	120 x 146 mm	1
BPM 24 BPM 24 V2A	42027 41995	... 24	145 × 56 mm	10
BPM 24-E	42029	KEL 24-E	143 x 83 mm	1
BPM 24-MT	42028	KEL 24-MT	147 × 102 mm	1
BPM-JUMBO flex	42033	KEL-JUMBO flex	88 × 88 mm	1
BPM-JUMBO 1	42030	KEL-JUMBO 1	116 × 110 mm	1
BPM-JUMBO 2	42032	KEL-JUMBO 2	200 × 116 mm	1
BPM-ULTRA	42633	KEL-ULTRA flex	Ø 168 mm Leveys: 1.5 mm	1



BPK-SNAP
Peitelaipat KEL-SNAP kehyksiin

IP54 RoHS compliant Made in Germany

BPK-SNAP on suunniteltu KEL-SNAP pika-asennuskehyksen peitelevyksi.

SNAP-pika-asennuskehys voidaan peittää esim. kuljetuksen ajaksi tai kun KEL-läpivientikehys ei muuten ole asennettuna.

BPK-SNAP-laippa asennetaan KEL-pikaasennuskehykseen painamalla.

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL 94 V-0
Tiiviysluokka	IP54
Käyttölämpötila	- 40°C to + 80°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Soveltuu

KEL-SNAP asennuskehyt	52 - 55
KDR-ESR Pohjalevyt liukukehyksellä	300 - 311

Malli	Tilaus nro.	Sopii tuotteeseen	Mitat P × L × K	Pakk
BPK-SNAP-B	42003	KEL-SNAP-B4	58 × 72.8 × 17 mm	10
BPK-SNAP 10	42004	KEL-SNAP 10	58 × 98.3 × 17 mm	10
BPK-SNAP 16	42007	KEL-SNAP 16	58 × 120 × 17 mm	10
BPK-SNAP 24	42017	KEL-SNAP 24	58 × 147 × 17 mm	10
BPK-SNAP 24-E	42008	KEL-SNAP 24-E	83 × 147 × 17 mm	10





Ohjauspanelien rakenne

Ohjauspaneleita tarvitaan lukemattomissa eri kohteissa ja aloilla kuten rakennusteollisuudessa, teollisuusautomaatiossa, energian jakelussa ja väyläteknologiassa. Kaikissa tapauksissa haasteena on tiukat aikataulut ja kustannuspaineet. Yksittäisille paneliratkaisuille asetetaan täten suuria vaatimuksia. Käyttöönoton pitäisi sujua mahdollisimman nopeasti, mutta lopputuloksen pitäisi silti olla mahdollisimman korkealaatuinen ja kustannustehokas.

icotek tarjoaa innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja kaikkiin ohjauspanelisovelluksiin kaapeleiden läpiviennin, reitityksen ja EMC-suojauksen alueilla.

1 **Läpivientikehykset ja kalvoläpiviennit**
Tuoteryhmät 1 ja 2
Sivut 10 – 174


2 **Pohjalevyt, laippalevyt, lisätarvikkeet**
Tuoteryhmät 6
Sivut 294 – 349

3 **Vedonpoisto ja kaapeleiden reititys**
Tuoteryhmät 3
Sivut 186 – 219

4 **EMC ratkaisut**
Tuoteryhmät 4
Sivut 220 – 283

5 **CONFiX suojaletkujärjestelmät**
Tuoteryhmät 5
Sivut 284 – 293

6 **Vedonpoisto ja kaapeleiden reititys**
Tuoteryhmät 7
Sivut 350 – 369

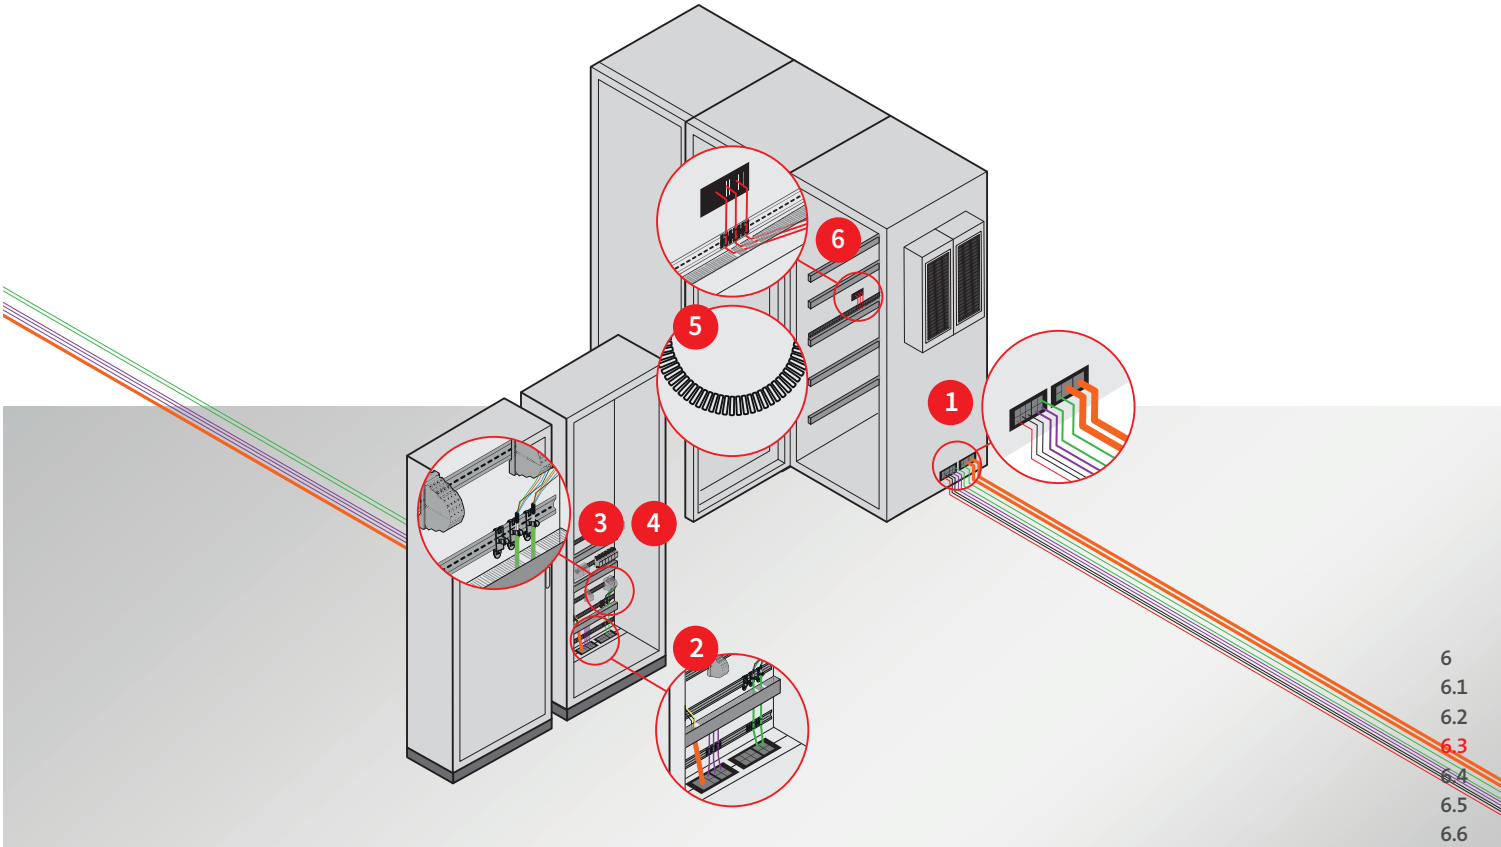

6.4 TE-M

Jatkomoduli
icotek holkki- ja kalvotiivisteille















Yhteensopiva kaikkien Icotekin pyöreiden M32, M50 ja M63 mitoitettujen holkki-tiivisteiden ja läpivientien kanssa



Kiristetään paikalleen kiintoavaimella tmv. (M-mitoitus)



Erityisesti erilaisiin sandwich-seinäpaneeleihin

Ei heikennä läpiviennin IP luokitusta





Pituus muokattavissa lähes rajattomasti


Eripituisia kierreputkia voidaan liittää keskenään yhteenr

Kierreputkia voidaan myös lyhentää kierteettömän lovituksen kohdalta

M32, M50 ja M63 mitoitus
Kierreputkien pituudet: 35 mm, 60 mm, 120 mm



TE-M adapteri



Peitelevy

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6



Jatkomoduli
icotek holkkija kalvotiivisteille
M32, M50, M63

TE-M


334 – 337



Adapteri
jatkomoduleja varten
M32, M50, M63

TE-MA

338

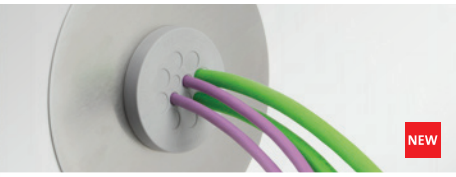

Peitelevy
jatkomoduleja varten
M32, M50, M63

AB-M

339



Kuusikulmainen vastamutteri
M16 -M85

KGM / GM / GMT

346

TE-M
Jatkomoduli
icotek holkki- ja kalvotiivisteille


icotek kierreputket tarjoavat yksinkertaisen ratkaisun kohteisiin joissa icotek holkki- tai kalvotiivisteiden kierreosa (M-mitoitetut 1,5mm nousulla) on liian lyhyt kyseiseen seinärakenteeseen, eikä lukkomutteria saa siksi kierrettyä kiinni. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erilaisten sandwich-paneeleiden ja betoniseinien läpiviennit.

icotek kierreputki on saatavilla kolmella eri halkaisijalla (M32, M50, M63) ja kolmella eri pituudella (35mm, 60mm, 120mm). Innovatiivisen rakenteen ansiosta eri pituuksien putkia voidaan lyhentää ja yhdistellä keskenään lähes rajattomasti. Tämä mahdollistaa läpivientiputken asentamisen kaikentyyppisiin ja paksuisiin seinärakenteisiin. Asennuksessa tarvittava vastamutteri on tilattava erikseen, mikäli se ei sisälly valitun holkkitiivisteen toimitukseen.







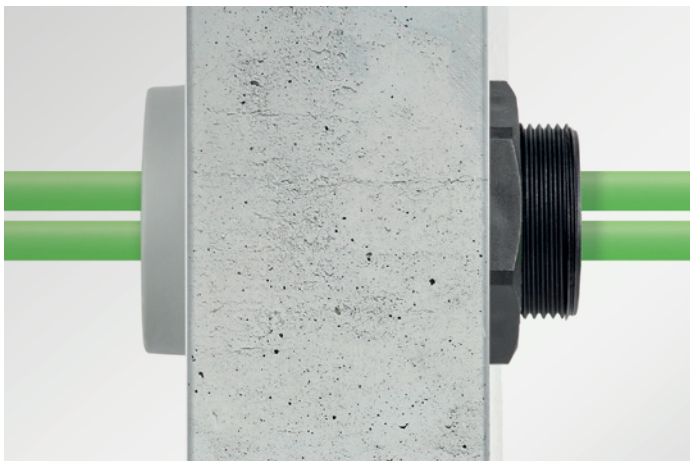

Edut

- Runsaasti mahdollisia käyttökohteita, esimerkiksi rakennusteollisuudessa, puhdastiloissa, matkailuautoissa, jne.
- Erityisesti erilaisiin sandwich-seinäpaneeleihin
- Ei heikennä läpiviennin IP luokitusta
- Pituus muokattavissa lähes rajattomasti
- Eripituisia kierreputkia voidaan liittää keskenään yhteenr
- Kierreputkia voidaan myös lyhentää kierteettömän lovituksen kohdalta
- Kiristetään paikalleen kiintoavaimella tmv. (M-mitoitus)
- M32, M50 ja M63 mitoitus
- Kierreputkien pituudet: 35 mm, 60 mm, 120 mm
- Yhteensopiva kaikkien Icotekin pyöreiden M32, M50 ja M63 mitoitettujen holkkitiivisteiden ja läpivientien kanssa

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	- 40°C to + 140°C (static)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Aukotus	37/55/68 mm (standardi reikäsaha-mitoitus)

Tarvikkeet

TE-M	338
AB-M	339
KVT-ER	60-61
KVT	62-63
DB	70-71
KEL-DPZ	156-157
KEL-DPZ-HD	410-411
KEL-SCDP-TR	178-179
KEL-DPF	183
Vastamutterit	346

Malli	Kierre	Pituus	Ulkohalkaisija	Kiintoavain koko	Tilaus nro.	Pakk
TE-M32|35	M32 x 1,5	35 mm	36,5 mm	SW 35	52300	5
TE-M32|60	M32 x 1,5	60 mm	36,5 mm	SW 35	52301	5
TE-M32|120	M32 x 1,5	120 mm	36,5 mm	SW 35	52302	5
TE-M50|35	M50 x 1,5	35 mm	54,5 mm	SW 53	52310	5
TE-M50|60	M50 x 1,5	60 mm	54,5 mm	SW 53	52311	5
TE-M50|120	M50 x 1,5	120 mm	54,5 mm	SW 53	52312	5
TE-M 63|35	M63 x 1,5	35 mm	67,5 mm	SW 66	52313	5
TE-M 63|60	M63 x 1,5	60 mm	67,5 mm	SW 66	52314	5
TE-M 63|120	M63 x 1,5	120 mm	67,5 mm	SW 66	52315	5





NEW RoHS compliant Made in Germany

TE-M adapteri

TE-MA adapteri on saatavilla lisävarusteena kaikkiin TE-M jatkomoduleihin. TE-MA adapterilla voidaan 2 samaa halkaisijaa olevaa TE-M jatkomodulia kierrettyä kiinni toisiinsa. Näin saadaan tehtyä läpivienti, jonka kumpaankin päähän saadaan asennettua icotekin pyöreä holkkitiiviste tai kalvoläpivienti.


Edut

- Jatkomodulin kumpaankin päähän saadaan tiivis läpivienti
- IP luokitus käytettyjen läpivientien mukainen
- Saatavilla M32, M50 ja M60 kokoluokissa
- Asennus ei vaadi työkaluja


Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL94 V-0, itsestäänsammuva
Käyttölämpötila	-40C...+140C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeenivapaa, silikonivapaa

Malli	Koko	Ulkohalkaisija	Pituus	Yhteensopivuus	Tilaus nro.	Pakk.
Adapteri TE-MA 32	32 x 1,5 mm	36,5 mm	38 mm	TE-M32	52305	5
Adapteri TE-MA 50	50 x 1,5 mm	54,5 mm	38 mm	TE-M50	52307	5
Adapteri TE-MA 63	63 x 1,5 mm	67,5 mm	38 mm	TE-M63	52308	5

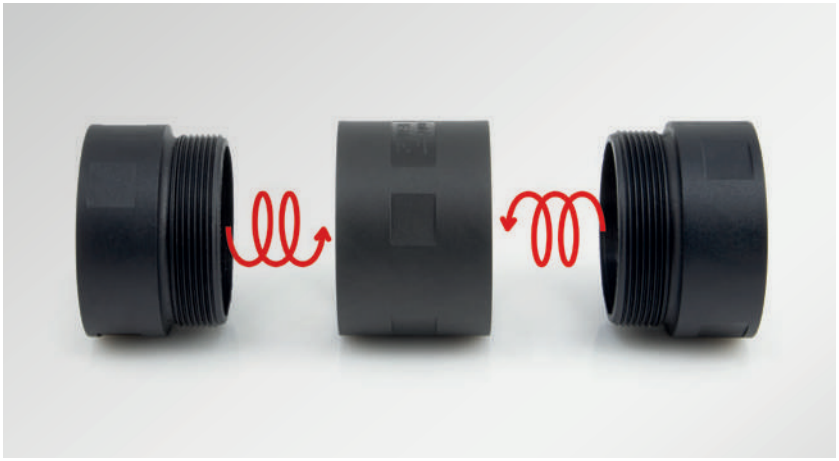



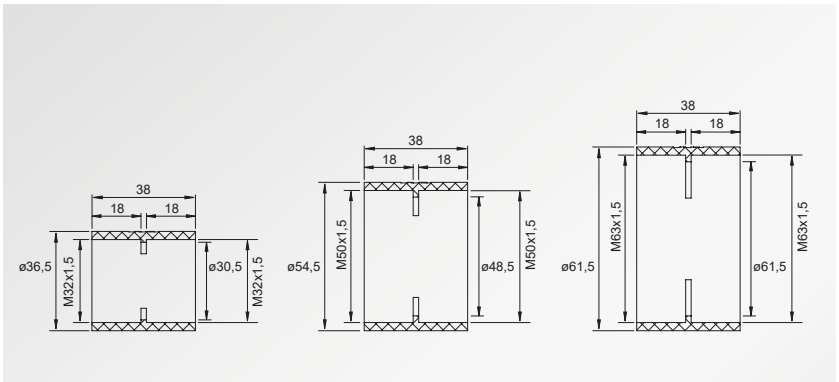

TE-MA 32 *TE-MA 50* *TE-MA 63*

NEW RoHS compliant Made in Germany

Peitelevy

Rakennusteollisuudessa käytetään usein halkaisijaltaan yli 80mm aukotuksia. AB-M150 peitelevy mahdollistaa TE-M jatkomoduleiden käytön näissä aukotuksissa. Se peittää siististi turhan suuren aukon ja tarjoaa juuri oikean kokoisen aukon TE-M jatkomoduleille.

Peitelevyn ulkohalkaisija on 150mm ja keskiaukko TE-M jatkomoduleille sopiva 32.5mm, 50.5mm tai 63.5mm. Peitelevy on valmistetu 2mm ruostumattomasta teräksestä ja sen reunat on viistetty.


Edut

- Peittää/pienentää seinissä olevat ylisuuret aukotukset
- Yhteensopiva TE-M32, TE-M50 ja TE-M60 kanssa
- Siisti ja ammattimainen ratkaisu
- Asettuu siististi seinää vasten viistetyn reunan ansiosta
- Asennetaan silikonilla tai asennusliimalla (ruuvireikiä ei hygieniasyistä ole)


Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
Materiaalipaksuus	2mm

Malli	Sisähalkaisija	Ulkohalkaisija	Materiaali-paksuus	Yhteensopivuus	Tilaus nro.	Pakk.
Peitelevy AB-M 150-32	32,5 mm	150 mm	2 mm	TE-M32	52350	1
Peitelevy AB-M 150-50	50,5 mm	150 mm	2 mm	TE-M50	52351	1
Peitelevy AB-M 150-63	63,5 mm	150 mm	2 mm	TE-M63	52352	1

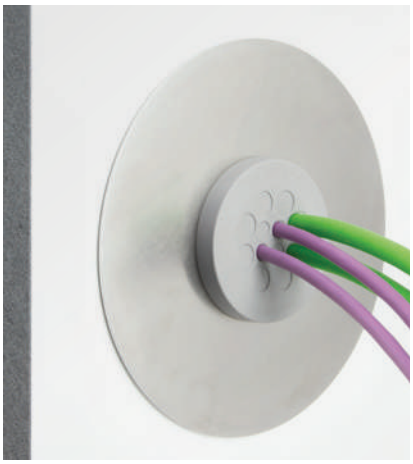



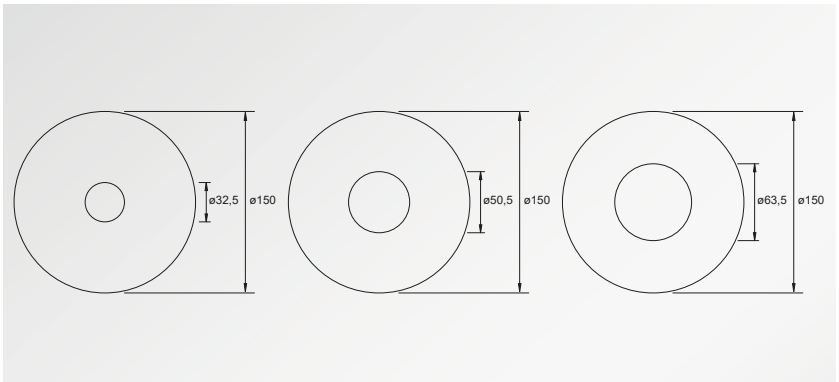

AB-M 150-32 *AB-M 150-50* *AB-M 150-63*

6.5 KEA
Kulmakehys 90° kulmassa

Kulmakehys 90° kulmassa koon 24 läpivienneille

NEW | to IP66 | HL3 EN 45545-2 | EN 61373 | UL-94 V0 | ECOLAB certified | RoHS compliant | Made in Germany

KEA 24 on yhteensopiva useiden läpivientikehysten ja kalvoläpivientien kanssa. KEA mahdollistaa kaapeleiden reitityksen 90° kulmassa

KEA voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuuntaisesti. Samalla kaapelit ovat suojassa mekaanisilta rasituksilta.

Tarjoaa suuren läpivientitiheyden käytettäessä icotekin läpivientikehysten ja kalvoläpivientien kanssa.





Helppo ja nopea asentaa.
R version asennuksessa ei tarvita edes työkaluja




Helppo snap-in asennus
KEL-DP 24 B (Versio R)



Korkea läpivientitiheys
käytettäessä koon 24
läpivientikehyksiä/kalvolä-
pivientejä




Tukeva rakenne

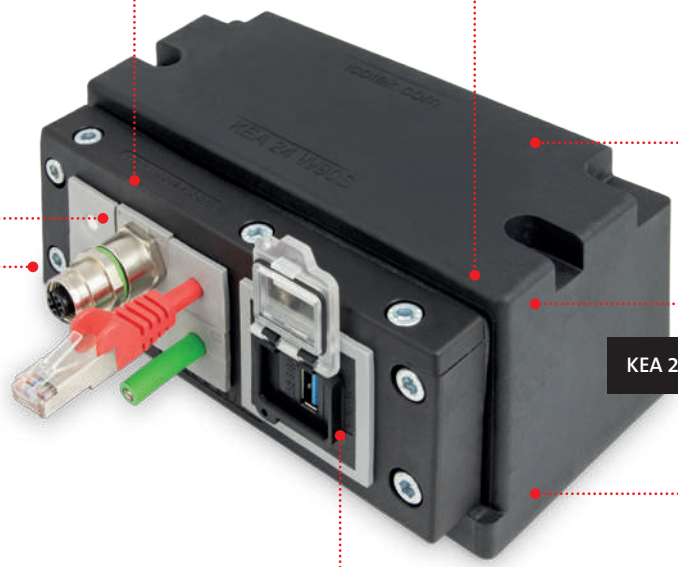


KEA 24 W90 S

Yhteensopiva icotekin
kaapeliläpivientien kanssa

Suojaa kaapelit mekaaniselta
rasitukselta

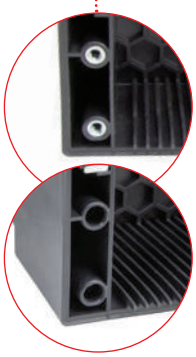

Seinäasennus edestä
ruuveilla tai takapuolelta
kierreholkkien avulla



Läpivienti 90° kulmassa



6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

KEA
Kulmakehys 90° kulmassa

NEW up to IP66

KEA 24 on yhteensopiva useiden 24 kokoisten icotek läpivientien kanssa. KEA mahdollistaa kaapeleiden reitityksen 90° kulmassa, sekä pysty- että vaakasuuntaisesti. Samalla kaapelit ovat suojassa mekaanisilta rasituksilta. Kehys kiinnitetään joko ruuveilla edestäpäin tai kierreholkkien avulla takapuolelta. Erillinen tiiviste sisältyy toimitukseen.

Kalvoläpiviennit KEL-DP 24 B on helppo napsauttaa KEA 24 W90 R kulmakehykseen. Läpivientikehykset KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24 sekä kalvoläpiviennit KEL-DPR, KEL-DPZ 24 ja KEL-DPU 24 kiinnitetään ruuveilla KEA 24 W90 S kulmakehykseen. KEA kulmakehyksellä voidaan siis rakentaa läpivienti sekä vakio- että valmiskaapeleille.

EN 60529 mukainen tiiviysluokka riippuu käytetystä läpivientikehyksestä / kalvoläpiviennistä.





Advantages

- Mahdollistaa läpivientikehysten sekä kalvoläpivientien käytön 90° kulmassa
- Helppo ja nopea asentaa. R version asennuksessa ei tarvita edes työkaluja
- 24 koon läpivientien ansiosta suuri läpivientitiheys
- Suojaa läpivietävät kaapelit mekaanisilta rasituksilta
- Yleismallisena 90° kehyksenä yhteensopiva useiden icotekin 24 kokoisten läpivientien kanssa
- Tilava rakenne mahdollistaa kaapeleiden taivuttamisen KEA n sisällä joka vapauttaa siten tilaa kytkentäkaapeissa
- Reunasuojus

Specifications


Materiaali	Polyamidi (PA)
Väri	Musta (RAL 9005)
Tiiviysluokka KEA + ...	KEL-ER 24: IP54, IP65
	KEL-U 24: IP54
	KEL 24: IP54
	KEL-DPU 24: IP54, IP65
	KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
	KEL-DPR: IP54, IP65
	KEL-DP 24 B: IP54
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	- 40°C to + 120°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Soveltuu

KEL(-U, -ER) 24	24, 17
KEL-DPU 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPR, KEL-DP 24 B	145 - 150, 161, 163

Tarvikkeet


Lävistimet	378

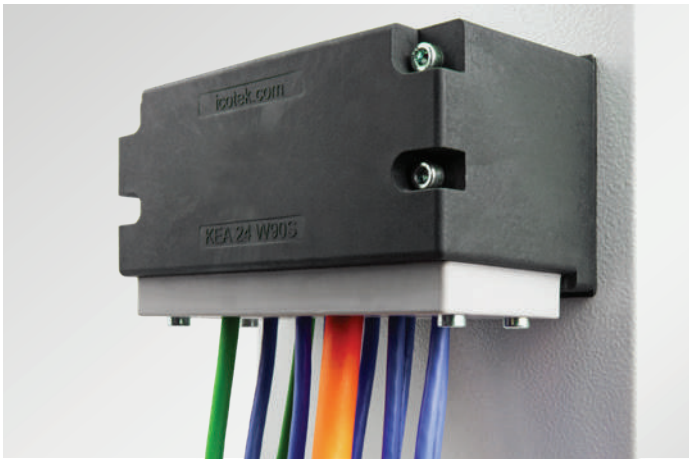


Yhteensopivat lävistimet s. 378

KEA
Kulmakehys 90° kulmassa


Malli	Aukko KEA	Aukko KEL...	Soveltuu	Väri	Tilaus nro.	Pakk
KEA 24 W90 R	112 x 56 mm	112 x 36 mm	KEL-DP 24 B	black	48300	1
KEA 24 W90 S	112 x 56 mm	112 x 36 mm	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL 24 KEL-DPU 24, KEL-DPR, KEL-DPZ 24	black	48301	1

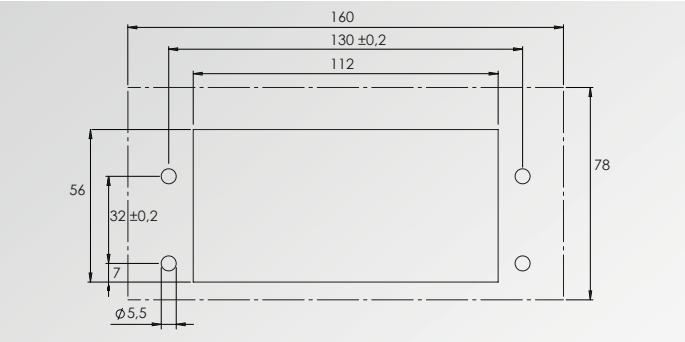


Aukko KEA 24 W90 R ja S

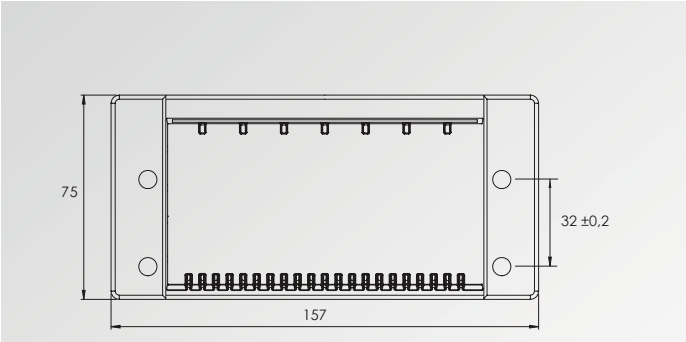

KEA 24 W90 R ja S

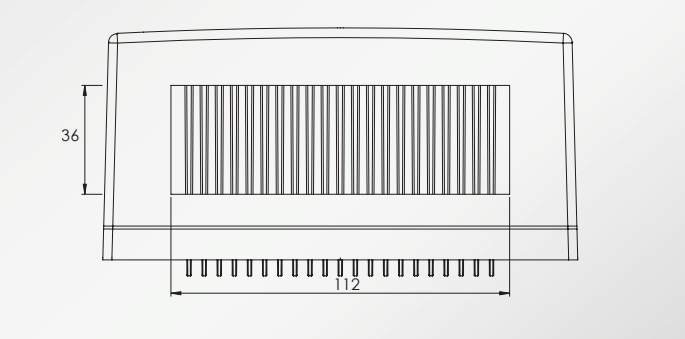

Aukko KEA 24 W90 R

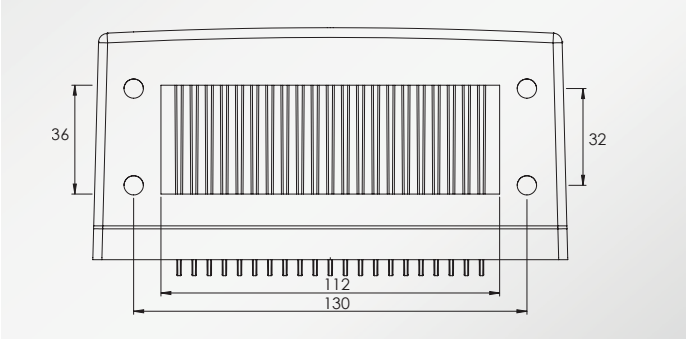

Aukko KEA 24 W90 S



KEA 24 W90 R



KEA 24 W90 S

6.6 Yleiset lisätarvikkeet
koteloille

icotek tarjoaa hyödyllisiä lisätarvikkeita helpottamaan läpivientien sekä EMC-tuotteiden asentamista koteloihin sekä helpottamaan kaapeleiden reitittämistä.

IP69K IP67 IP66 Made in Germany RoHS compliant





Kuusikulmainen vastamutteri
M16 -M85

KGM / GM / GMT

346



Kiskotuet
DIN-kiskoille ja virtakiskoille


MF

347



Pursotettu tiiviste

348

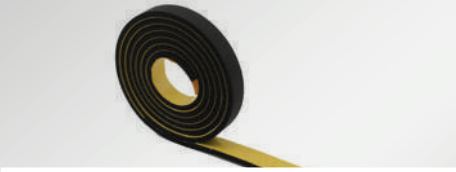

Tiivistenauhaa

348



Paineentasausventtiili

349



Paineentasausventtiili
metrisellä sisäkierteellä

PCE M12 x 1,5

349



Kaarikiinnike
C-kiskolle

CCL


192 – 193



Rittal / Hoffman / ...
Yleiskäyttöinen
harjasläpivienti kytkentäkaappeihin

KDR-BES-U


356 – 363

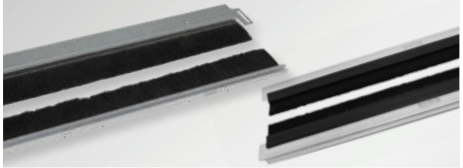

Rittal
Kytkentäkaapin pohjalevy
harjasläpiviennillä

KDRS-BES-U / KDR-BES-TS8

357, 362 – 363

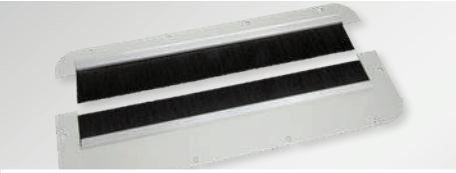

Rittal
Kytkentäkaapin halkaistava pohjalevy
harjasläpiviennillä

FP-AX-BES-U

366 – 367



Harjaslistat eri valmistajien
palvelinkaappeihin

BES 10 / BES 19

368 – 369

KGM | GMT
Vastamutterit

Kuusikulmainen vastamutteri M-kierteillä liittimien kiinnittämiseen.

KGM ja GMT erikoisvastamuttereita käytetään yhdessä halkaistavien KVT-läpivientien kanssa toteutettaessa läpivientiä D-liittimillä, DVI-liittimillä ja Profibus-liittimillä varustetuilla kaapeleilla.

KGM-SUB-D9 sopii SUB-D9 liittimelle
(Asennusaukko: Ø 36 mm)

KGM-PB sopii DVI ja PROFIBUS liittimelle
(Asennusaukko: Ø 42 mm)


KGM-SUB-D25 sopii SUB-D25 liittimelle
(Asennusaukko: Ø 50 - 54 mm)

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi (PA)/Polykarbonaatti (PC)
Väri	Harmaa (RAL 7035)
	Musta
Paloturvallisuus	UL94-V0, itsestään sammuva
Käyttölämpötila	- 30°C to + 120°C
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa



Malli KGM: Vakio vastamutteri, muovia

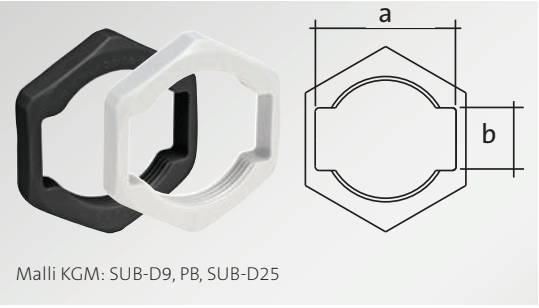

Malli KGM: SUB-D9, PB, SUB-D25



Malli GMT: Halkaistavat

Kierre	Malli	Tilaus nro.	Materiaali	Korkeus [mm]	Kiintoavain koko	Halkaisija [mm]	Aukko a × b [mm]	Pakk
Malli KGM: Vakio, muovi								
M16 × 1.5	KGM 16	52272	PA	4.3	SW 22.8	28.2	-	10
M20 × 1.5	KGM 20	52273 52283	PA	7	SW 26	28.2	-	10
M25 × 1.5	KGM 25	52274 52284	PA	7	SW 32	36	-	10
M32 × 1.5	KGM 32	52275 52285	PA	7	SW 41	46	-	10
M40 × 1.5	KGM 40	52276 52286	PA	7	SW 50	56	-	10
M50 × 1.5	KGM 50	52277 52287	PA	8.5	SW 60	66	-	10
M63 × 1.5	KGM 63	52278 52288	PA	8.5	SW 75	83	-	5
M75 × 1.5	KGM 75	52289	PA	8.5	SW 85	93.1	-	5
M85 × 2	KGM 85	52290	PA	10	SW 100	109.5	-	5
Malli KGM: PB, SUB-D9, SUB-D25								
M32 × 1.5	KGM-SUB-D9	45105 45106	PC	7	SW 41	46	35 × 16	10
M40 × 1.5	KGM-PB	45107 45109	PC	8	SW 50	55	43 × 17	10
M50 × 1.5	KGM-SUB-D25	45108 45110	PC	8	SW 60	66	55 × 16	10
Malli GMT: Halkaistava								
M16 × 1.5	GMT 16	31105	PA	8	SW 19	21	-	10
M20 × 1.5	GMT 20	31110	PA	9	SW 27	29	-	10
M25 × 1.5	GMT 25	31100	PA	9	SW 32	35	-	10
M32 × 1.5	GMT 32	31120	PA	12	SW 40	44	-	10
M40 × 1.5	GMT 40	31130	PA	15	SW 48	53	-	10
M50 × 1.5	GMT 50	31140	PA	15	SW 63	69	-	10

MF
Kannakkeet DIN-Kiskoille ja virtakiskolle

RoHS compliant

Valikoimassamme on neljä eri kiskokannakemallia 10 × 3 tai 35 mm DIN-kiskolle. Kannake vaihtoehdot mahdollistavat kiskojen asennuksen useisiin eri kohteisiin.

Lukituspalaa käytetään asennettaessa virtakiskoa 10 × 3 kiskokannakkeeseen. DIN-kiskot asennetaan M6 ruuvilla suoraan kannakkeessa olevaan M6 kierteeseen.

Edut


- Laaja valikoima eri kokoisia ja muotoisia kiskokannakkeita
- Yksinkertainen asennusalusta TS-35 DIN-kiskoille ja 10x3 kiskoille
- Malli D mahdollistaa kahden TS35 DIN-kiskon asentamisen


Tekniset tiedot

Materiaali Teräs, Sinkitty

Tarvikkeet

CU-kisko 10x3 **Tilaus nro. 36100**
Kiskokiinnikkeellä **Tilaus nro. 36150**

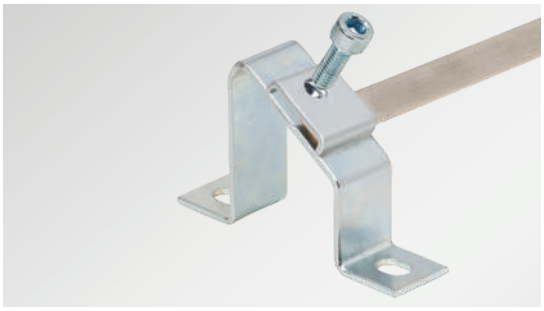

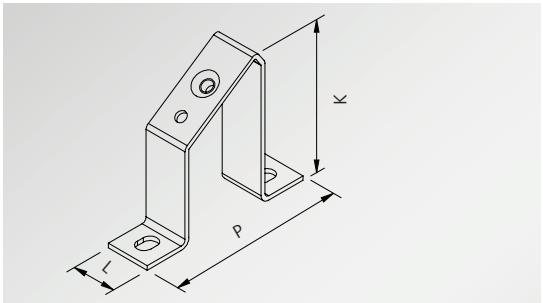



Kuvaus	Malli	Versio	Til. nro. Ilman kiinnikettä	Til. nro. Kiskokiinnikkeellä	Mitat [P × L × K]	Pakk
Malli A	MF-A49	Malli A	36056	36058	80 × 20 × 49 mm	10
	MF-A68	Malli A	36064	36066	80 × 20 × 68 mm	10
	MF-A88	Malli A	36072	36074	80 × 20 × 88 mm	10
Malli B	MF-B20	Malli B	36000	36002	80 × 20 × 20 mm	10
	MF-B30	Malli B	36008	36010	80 × 20 × 30 mm	10
	MF-B50	Malli B	36016	36018	80 × 20 × 50 mm	10
	MF-B90	Malli B	36024	36026	80 × 20 × 90 mm	10
Malli C	MF-C40	Malli C	36032	36034	40 × 18 × 40 mm	10
	MF-C53	Malli C	36040	36042	40 × 18 × 53 mm	10
	MF-D49	Malli D	36048	36050	120 × 20 × 49 mm	10

CU-kisko 10 × 3 mm

Malli		Tilaus nro.	Pakk
CU-kisko 10 × 3 mm	10 × 3 × 1000 mm*	36100	1

* Muut pituudet kysyttäessä.

RoHS compliant

Pursotettu tiiviste

Itseliimautuva pursotettu PU tiiviste

Kytkentäkaapin pohjalevyn KDR-BMP alapuolelle on pursotettu PU tiiviste. Sama tiiviste on nyt myös erikseen tilattavissa.

Tätä PU tiivistettä on saatavilla kahta eri leveyttä mutta pituus on aina 2150mm. Tiivisteen korkeus määräytyy sen leveyden mukaan. Tiivisteessä on itseliimautuva teippi. Ominaisuuksiltaan se on joustava ja palautuu helposti takaisin alkuperäiseen muotoonsa.

Edut

- Erittäin helppo ja nopea asentaa
- Helppo taivuttaa kulmissa
- Palautuu hyvin alkuperäiseen muotoonsa

Tekniset tiedot

Materiaali	PU foam
Käyttölämpötila	-40°C to 80°C
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Malli	Korkeus	Leveys	Pituus	Tilaus nro.	Pakk
Sealing bead	2150 mm	6 mm	3.5 mm	43347	1
Sealing bead	2150 mm	9 mm	5 mm	43348	1





PUR tiivisteen asennus on erittäin helppoa: poista suojakalvo, aseta paikalleen, valmis!

Tiivistenauhaa

icotek tarjoaa kytkentäkaappien pohjalevyjä varten 1-puolista itseliimautuvaa tiivistenauhaa. Saatavilla kahta eri pituutta, 1m ja 10m.


Edut

- Erittäin helppo ja nopea asentaa
- Palautuu hyvin alkuperäiseen muotoonsa

Tekniset tiedot

Materiaali	Solukumi (CR/NBR)
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C
Paloturvallisuus	UL 94-HF1

Malli	Korkeus	Leveys	Pituus	Tilaus nro.	Pakk
Sealing tape	1 m	10 mm	3 mm	42999	1
Sealing tape	10 m	10 mm	3 mm	42999.10000	1

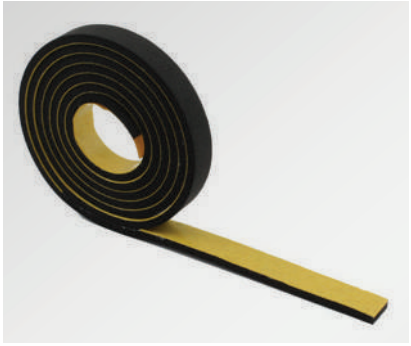

Tiivistenauhaa
Tilaus nro. 42999 (P: 1 m)
Tilaus nro. 42999.10000 (P: 10 m)

Paineentasausventtiili

IP69K IP67 IP66 Made in Germany RoHS compliant

Lämpötilaerot aiheuttavat kondensaatiota erityisesti hyvin suojatuissa koteloissa. Paineentasausventtiiliä käyttämällä voidaan kotelo kuivattaa menettämättä tiiviysluokkaa IP66. Venttiilin puoliläpäisevä kalvo mahdollistaa veden poistumisen kotelosta kapillaari-ilmiön ansiosta. Samalla se estää roiskeveden pääsyn koteloon.

Edut

- Korkea tiiviysluokka IP66/67, IP69K
- Hyvä kosteudenpoistokyky
- Helppo asentaa
- Mitoitettu standardi-asennusaukkoon
- Vahva, sään- ja UV-säteilyn -kestävä rakenne

Tekniset tiedot


Veden valumakynnys	0 mm (0.5 mm seinämävahvuudella)
Tiiviste	NBR
Veden läpäisykyky	n.200ml/h, 5mm vesipylväällä
Asennus	vaaka-asennus, kotelon alimpaan kohtaan
Käyttölämpötila	-45°C ..to +70°C

Malli	Mitat Ø	Aukko Ø	Tilaus nro.	Pakk
Paineentasausventtiili M50 aukkoon	60 mm	50 mm	99193	1



Asennus

Venttiili kiinnitetään liitosmutterilla kotelon pohjassa olevaan asennusaukkoon (ø 50.5 +0.5 mm). Varmista että tiivisterengas jää kotelon ulkoseinää vasten ja ettei asennusaukossa ole purseita.

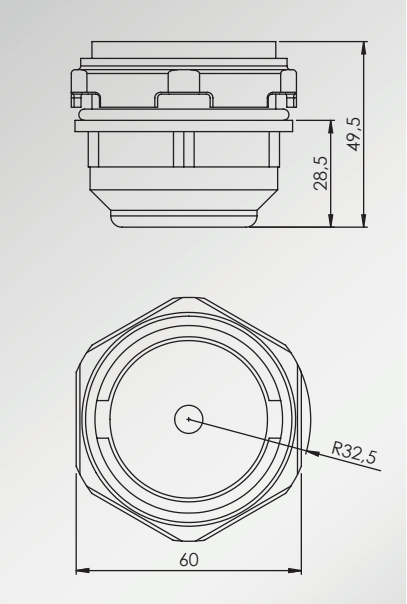

Paineentasausventiili

metrisellä sisäkierteellä

Uutta paineentasausventtiiliä PCE (M12x1.5 kierteellä, IP68), käytetään tasaamaan lämpötilaeroista johtuvia paineenvaihteluita ja siten estämään kondensaatiota. Se on helppo asentaa kiertämällä se joko suoraan laitekoteloon tai AT-K-M 12x1.5 tiivisteosaan.

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi
Paloluokka	UL 94 V-2
Tiiviysluokka	IP67, IP68
Käyttölämpötila	-20°C to +100°C

Tuote	Tuotekoodi	Kierre	Pakk
PCE M12 x 1.5	99190	M12 × 1.5	10



KVT-ER 63/4 kalustettuna yhdellä paineentasausventtiilillä



7



RoHS compliant

Made in Germany

Harjasläpivienti

Harjaslevyt ja -listat koteloihin, serverikaappeihin ja koneisiin



KEL-BES



KEL-BES-S



KDR-BES-U



KDRS-BES-U



FP-AX-BES-U



BES

Harjasläpivienti 7
7.1
7.2
7.3

7 Harjasläpivienti

Harjaslevyt ja -listat koteloihin, serverikaappeihin ja koneisiin

RoHS compliant | Made in Germany


Icotek tarjoaa harjasläpivientiratkaisuja kohteisiin joissa ei vaadita korkeaa tiiviystasoa. Icotek harjasläpivienneillä saadaan rakennettua pölyn- ja liankestävä läpivienti kaapeleille ja valmiskaapeleille.

Harjasläpivientejä voidaan käyttää hyvin vaihtelevissa kohteissa, kuten erilaisissa koteloissa, serverikaapeissa ja korotetuisssa lattiarakenteissa. Icotek harjasläpivienneillä ja -listoilla saadaan toteutettua laadukkaat kaapeliläpivientiratkaisut kustannustehokkaasti.

Harjasläpiviennin ansiosta ilmavirtausta voidaan pienentää ja samalla suodattaa pöly- ym. partikkelit. Harjasläpivienti antaa myös visuaalisen suojan, helpottaa lämpötilanhallintaa ja suojaa kaapeleita asennusaukon teräviltä reunoilta.

Räätälöintiä vaativiin kohteisiin, leveisiin asennusaukkoihin, tmv., Icotek tarjoaa yleiskäyttöisen harjaslistan KDB-BES-U. Innovatiivisen rakenteen ansiosta harjaslista voidaan asentaa useimpiin pohja- ja läpivientilevyihin, jopa 90° kulmaan.

Halkaistava harjasläpivienti KDR-BES sekä halkaistava harjaspohjalevy FP-AX-BES on varustettu pölyltä ja lialta suojaavilla harjaksilla.

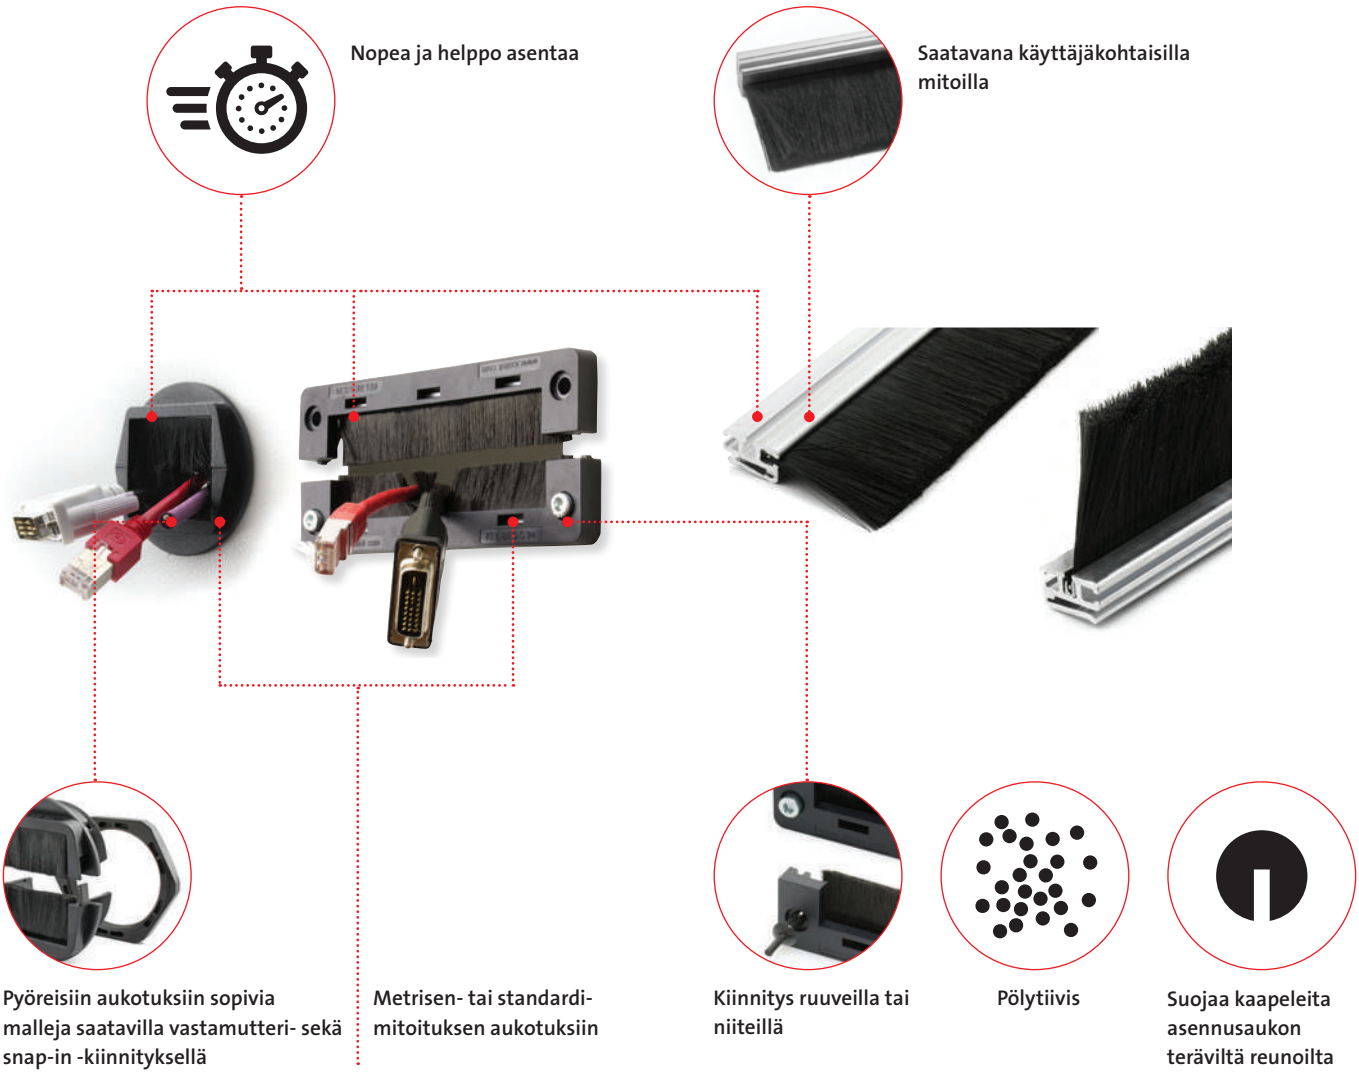

Harjasläpivientikehykset kaapeleille



Harjas-läpivientikehykset
vakioaukotuksiin

KEL-BES

354



Halkaistavat harjas-läpivientikehykset
vakioaukotuksiin

KEL-BES-S

355



Jatkettava kierreputki
icotek holkki- ja kalvotiivisteille
M32, M50, M63

TE-M

334 – 337


Harjaslistat, pohjalevyt ja laippalevyt harjaksilla



Yleiskäyttöinen
harjasläpivienti kytkentäkaappeihin

KDR-BES-U / KDR-BES-U-...


356 – 363

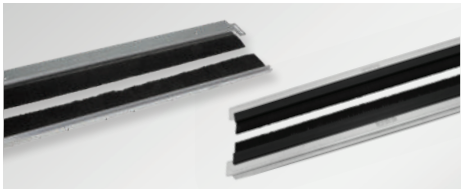

Rittal
Kytkentäkaapin pohjalevy
harjasläpiviennillä

KDRS-BES-U / KDR-BES-TS8

362 – 363

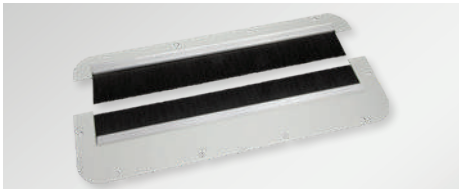

Rittal
Halkaistavat pohjalevyt harjasläpiviennillä

FP-AX-BES-U

366 – 367

Harjaslistat 10" ja 19" palvelinkaappeihin



Harjaslistat eri valmistajien 10"
palvelinkaappeihin

BES 10

368 – 369



Harjaslistat eri valmistajien 19"
palvelinkaappeihin

BES 19

368 – 369

KEL-BES
Harjas-läpivientikehykset



KEL-BES kehykset tietoliikennekaappeihin, ohjaus- ja automaatiokaappeihin. KEL-BES on erinomainen ratkaisu erilaisiin kaksoisrakenteisiin kuten esim. palvelinkaappeihin.

Harjasläpiviennit ovat kiinnitettävissä ruuveilla tai lyöntiniiteillä. KEL-BES kehykset sopivat asennettavaksi 10-, 16 tai 24-napaisten moninapaliittimien asennusaukkoihin.

Edut





- Nopea ja helppo asennus (ruuviton malli optiona)
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet
- Suojaa pölyltä
- Toimii visuaalisena suojana
- Suojaa kaapeleita kotelon reunoilta
- Vakio moninapaliittimien aukotuksiin


Tekniset tiedot

Materiaali	Kehys: Polyamidi (PA) (Paloturvallisuus UL94-Vo) Harjakset: Polyamidi (PA) Harjaskehys: Teräslevystä, Sinkitty
Käyttölämpötila	- 20°C to + 90°C
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	10 mm

Tarvikkeet

KEL-EMC-PF kiskot 261

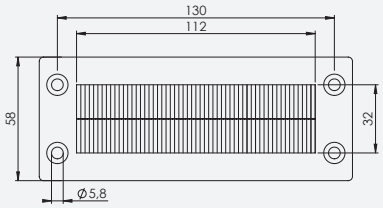Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Aukko	Pakk
	KEL-BES 24	51515	36 x 112 mm	10
	KEL-BES 16	51510	36 x 86 mm	10
	KEL-BES 10	51505	36 x 65 mm	10
	Lyöntiniitti	99153	Seinämän vahvuuksille 1 – 4 mm	100



Soveltuu käytettäväksi erilaisissa kytkentäkaappi rakenteissa ...



... sekä sähkönjakelu -ja rakennusteknologiassa




Ruuvi-tai niittikiinnitys



Pyöreä malli M50 kierteellä. Kiinnitys vastamutterilla tai snap-in kiinnityksellä

KEL-BES
Halkaistavat harjas-läpivientikehykset

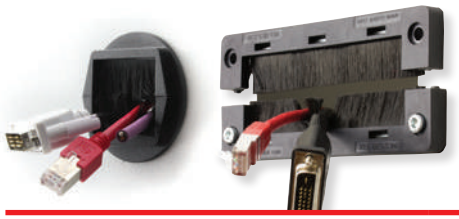

KEL-BES-S kehykset tietoliikennekaappeihin, ohjaus- ja automaatiokaappeihin. Harjaskehykset ovat asennettavissa ruuveilla tai kiinnitysniiteillä. Halkaistavuutensa ansiosta KEL-BES-S voidaan myös esi-asentaa läpivietävien kaapeleiden ympärille. KEL-BES-S kehykset sopivat asennettavaksi 10-, 16 tai 24-napaisten moninapaliittimien asennusaukkoihin.

KEL-BES-S 32/50 soveltuu pyöreään M32/M50 aukkoon. Voidaan asentaa pika-asenteisesti painamalla tai kiinnittämällä ruuveilla.

Edut


- Nopea ja helppo asennus (ruuviton malli optiona)
- Esiasennus mahdollisuus
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet
- Suojaa pölyltä
- Toimii visuaalisena suojana
- Suojaa kaapeleita kotelon reunoilta
- Vastamutteri sisältyy toimitukseen
- Vakio moninapaliittimien aukotuksiin







Tekniset tiedot

Materiaali	Kehys: Polyamidi (PA) (Paloturvallisuus UL94-Vo) Harjakset: Polyamidi (PA) Harjaskehys: Teräslevystä, Sinkitty
Käyttölämpötila	- 20°C to + 90°C
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	10 mm

Tarvikkeet

KEL-EMC-PF kiskot	261
TE-M	334-337

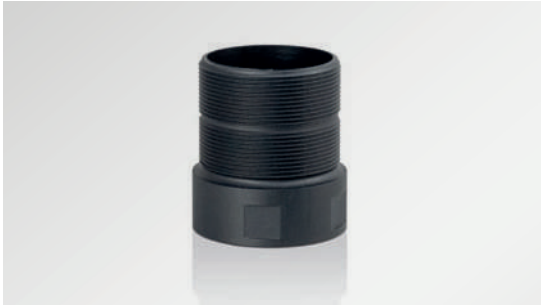

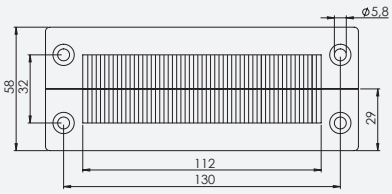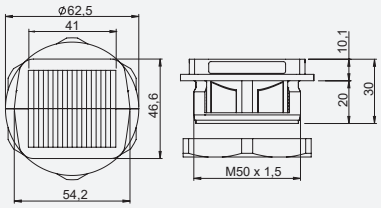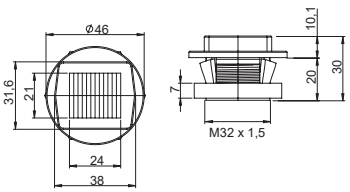Kuvaus	Malli	Tilaus nro.	Aukko	Pakk
	KEL-BES-S 24	51522	36 x 112 mm	10
	KEL-BES-S 24 + lyöntiniitti	51522.002	36 x 112 mm	10
	KEL-BES-S 16	51521	36 x 86 mm	10
	KEL-BES-S 16 + lyöntiniitti	51521.002	36 x 86 mm	10
	KEL-BES-S 10	51520	36 x 65 mm	10
	KEL-BES-S 10 + lyöntiniitti	51520.002	36 x 65 mm	10
	Lyöntiniitti	99153	Seinämän vahvuuksille 1 – 4 mm	100
	KEL-BES-S 50	51540	M50 x 1.5 Pikaasennus ainevah-vuuksille 1 – 2.5 mm	10
	KEL-BES-S 32	51538	M32 x 1.5 Pikaasennus ainevah-vuuksille 1 – 2.5 mm	10

KDR-BES-U

Yleiskäyttöinen harjasläpivienti kytkentäkaappeihin

RoHS compliant | Made in Germany



Läpivientiharjas kaappien pohjalevyihin ja yksilöllisiin aukotuksiin. Koteloihin, pulpetteihin ja serverikaap-peihin.

Innovatiivisen rakenteen ansiosta harjas voidaan asentaa myös 90 asteen kulmaan esim. taivutetun levyn reunaan. Soveltuu ainevahvuuksille 1.5 - 3 mm.
Harjas on tarvittaessa irroitettavissa profiilista ja asentaa uudelleen takaisin.

KDR-BES-U harjasläpivienti on asennettavissa useampiin markkinoilla oleviin kaappeihin. Tuote asennetaan kaapin mukana tuleviin pohja-tai läpivientilevyihin.

Edut

- Nopea, yksinkertainen asennus ilman työkaluja
- Soveltuu alkuperäisille pohjalevyille
- Kolme asennustapaa
- Harjas on irooitettavissa ja uudelleen asennettavissa
- Saatavana käyttäjäkohtaisilla pituuksilla


Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
	Harjaslista: Polyamidi (PA)
Ainevahvuuksille	1.5 - 2 mm / 2.5 - 3 mm
Käyttölämpötila	-20°C to +90°C
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa


Harjasläpiviennit määrämittaisena (maks. 1500 mm)

X (mm) pohja-aukon leveys
X maks. = 1500 mm


Tilaus nro. (esim):
Ainevahvuuksille 1.5 - 2 mm, Korkeussäätö 35 mm:
X = **999** mm --> Tilaus nro. 58210.0**999**
Ainevahvuuksille 2.5 - 3 mm, Korkeussäätö 35 mm:
X = **999** mm --> Tilaus nro. 58225.0**999**
Ainevahvuuksille 1.5 - 2 mm, Korkeussäätö 50 mm:
X = **999** mm --> Tilaus nro. 58215.0**999**
Ainevahvuuksille 2.5 - 3 mm, Korkeussäätö 50 mm:
X = **999** mm --> Tilaus nro. 58230.0**999**
Toimitussisältö:
1 x KDR-BES-U (kiinnityslista + harjas)

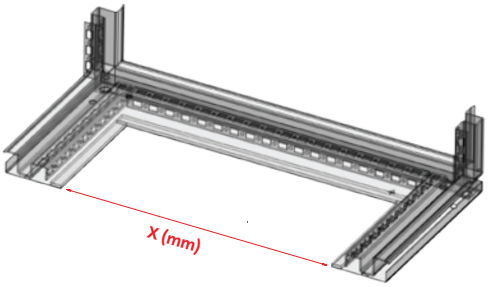


KDR-BES-U Asennus

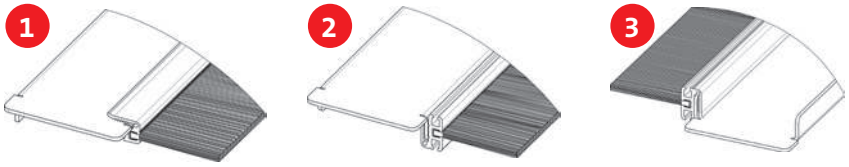





Harjasosan: pituus 35 mm



Harjasosan: pituus 50 mm



Kaksi harjaslistaa asennettuna vastakkain

KDR-BES-U

Harjasläpivienti pohjalevyille
Rittal VX25/TS 8 & Hoffman PROLINE G2

RoHS compliant | Made in Germany



Malli	Kaappi malli	Kaappi leveys	Harjaksen pituus =vapaa alue X	Korkeussäätö	Tilaus nro.	Pakk.
KDR-BES-U Rittal VX25 kaapeille						
KDR-BES-U-VX25-600	Rittal VX25	600 mm	452 mm	35 mm	58225.0452	1
KDR-BES-U-VX25-800	Rittal VX25	800 mm	652 mm	35 mm	58225.0652	1
KDR-BES-U-VX25-1000	Rittal VX25	1000 mm* keskituella	402 mm	35 mm	58225.0402	1
KDR-BES-U-VX25-1200	Rittal VX25	1200 mm* keskituella	502 mm	35 mm	58225.0502	1
KDR-BES-U-VX25-600	Rittal VX25	600 mm	452 mm	50 mm	58230.0452	1
KDR-BES-U-VX25-800	Rittal VX25	800 mm	652 mm	50 mm	58230.0652	1
KDR-BES-U-VX25-1000	Rittal VX25	1000 mm* keskituella	402 mm	50 mm	58230.0402	1
KDR-BES-U-VX25-1200	Rittal VX25	1200 mm* keskituella	502 mm	50 mm	58230.0502	1
KDR-BES-U Rittal TS8 kaapeille						
KDR-BES-U-TS8-600	Rittal TS8	600 mm	435 mm	35 mm	58210.0435	1
KDR-BES-U-TS8-800	Rittal TS8	800 mm	635 mm	35 mm	58210.0635	1
KDR-BES-U-TS8-1000	Rittal TS8	1000 mm* keskituella	397 mm	35 mm	58210.0397	1
KDR-BES-U-TS8-1000	Rittal TS8	1000 mm ilman keskitukea	835 mm	35 mm	58210.0835	1
KDR-BES-U-TS8-1200	Rittal TS8	1200 mm* keskituella	495 mm	35 mm	58210.0495	1
KDR-BES-U Hoffman PROLINE G2 kaapeille						
KDR-BES-U-HG2-600	Hoffman PROLINE G2	600 mm / 1200 mm*	362 mm	35 mm	58210.0362	1
KDR-BES-U-HG2-800	Hoffman PROLINE G2	800 mm	562 mm	35 mm	58210.0562	1
KDR-BES-U-HG2-1000	Hoffman PROLINE G2	1000 mm	762 mm	35 mm	58210.0762	1
Kulmasuojauksen säätö	universal	Käyttöalue 1-2 mm			99152	100 m



Reunasuoja (100 mm)
Tilaus nro. 99152

* Välituella varustettuihin kaappeihin tilataan molempien puolien pohjalevyt erikseen.

KDR-BES-U
Harjaslista
Häwa kaappeihin


RoHS compliant | Made in Germany




Malli	Kaappi malli	Kaappi leveys	Harjaksen pituus =vapaa alue X	Korkeussäätö	Tilaus nro.	Pakk.
KDR-BES-U Häwa H395 ja H390 kaapeille						
KDR-BES-U HW-600	Häwa	600 mm	392 mm	35 mm	58210.0392	1
KDR-BES-U HW-800	Häwa	800 mm	592 mm	35 mm	58210.0592	1
KDR-BES-U HW-1000	Häwa	1000 mm	792 mm	35 mm	58210.0792	1
KDR-BES-U HW-1200	Häwa	1200 mm	992 mm	35 mm	58210.0992	1
KDR-BES-U HW-600	Häwa	600 mm	392 mm	50 mm	58215.0392	1
KDR-BES-U HW-800	Häwa	800 mm	592 mm	50 mm	58215.0592	1
KDR-BES-U HW-1000	Häwa	1000 mm	792 mm	50 mm	58215.0792	1
KDR-BES-U HW-1200	Häwa	1200 mm	992 mm	50 mm	58215.0992	1

Nämä KDR-BES-U harjaslistat ovat yhteensopivia Häwa kaappien H395 ja H390 kanssa.


Icotek harjaslistoja on saatavilla myös useiden muiden valmistajien kaappien kanssa yhteensopivina versioina, sekä käyttäjäkohtaisilla mitoituksilla.
Kysy lisää: pm@icotek.com!



Harjasosan: pituus 35 mm



50 mm



Häwa Asennus





* Välituella varustettuihin kaappeihin tilataan molempien puolien pohjalevyt erikseen.


KDR-BES-U
Harjaslista
Schneider Electric kaappeihin

RoHS compliant | Made in Germany




Malli	Kaappi malli	Kaappi leveys	Harjaksen pituus =vapaa alue X	Korkeussäätö	Tilaus nro.	Pakk.
KDR-BES-U Schneider Electric Spacial SF kaapeille						
KDR-BES-U SSP-600	Schneider Electric	600 mm	414 mm	35 mm	58210.0414	1
KDR-BES-U SSP-800	Schneider Electric	800 mm	614 mm	35 mm	58210.0614	1
KDR-BES-U SSP-1000	Schneider Electric	1000 mm	814 mm	35 mm	58210.0814	1
KDR-BES-U SSP-1200	Schneider Electric	1200 mm *	477 mm	35 mm	58210.0477	1
KDR-BES-U SSP-600	Schneider Electric	600 mm	414 mm	50 mm	58215.0414	1
KDR-BES-U SSP-800	Schneider Electric	800 mm	614 mm	50 mm	58215.0614	1
KDR-BES-U SSP-1000	Schneider Electric	1000 mm	814 mm	50 mm	58215.0814	1
KDR-BES-U SSP-1200	Schneider Electric	1200 mm *	477 mm	50 mm	58215.0477	1


Nämä KDR-BES-U harjaslistat ovat yhteensopivia Schneider Electric, Spacial SF-sarjan kaappien kanssa.



Harjasosan: pituus 35 mm



50 mm



Schneider Electric Asennus





* Välituella varustettuihin kaappeihin tilataan molempien puolien pohjalevyt erikseen.

KDR-BES-U
Harjaslista
ELDON kaappeihin


RoHS compliant | Made in Germany




Malli	Kaappi malli	Kaappi leveys	Harjaksen pituus =vapaa alue X	Korkeussäätö	Tilaus nro.	Pakk.
KDR-BES-U for ELDON/nVent MCD, MCS, MKS ja MKD kaappien						
KDR-BES-U Eldon 600	ELDON/nVent	600 mm	435 mm	35 mm	58221.0435	1
KDR-BES-U Eldon 800 + 1600	ELDON/nVent	800 mm 1600 mm *	635 mm	35 mm	58221.0635	1
KDR-BES-U Eldon 1000	ELDON/nVent	1000 mm	835 mm	35 mm	58221.0835	1
KDR-BES-U Eldon 1200	ELDON/nVent	1200 mm *	495 mm	35 mm	58221.0495	1
KDR-BES-U Eldon 600	ELDON/nVent	600 mm	435 mm	50 mm	58222.0435	1
KDR-BES-U Eldon 800 + 1600	ELDON/nVent	800 mm 1600 mm *	635 mm	50 mm	58222.0635	1
KDR-BES-U Eldon 1000	ELDON/nVent	1000 mm	835 mm	50 mm	58222.0835	1
KDR-BES-U Eldon 1200	ELDON/nVent	1200 mm *	495 mm	50 mm	58222.0495	1

Nämä KDR-BES-U harjaslistat ovat yhteensopivia ELDON/nVent kaappien, tyypiltään MCD, MCS, MKS ja MKD kanssa.


Icotek harjaslistoja on saatavilla myös useiden muiden valmistajien kaappien kanssa yhteensopivina versioina, sekä käyttäjäkohtaisilla mitoituksilla.
Kysy lisää: pm@icotek.com!



Harjasosan: pituus 35 mm



50 mm



ELDON Asennus





* Välituella varustettuihin kaappeihin tilataan molempien puolien pohjalevyt erikseen.


KDR-BES-U
Harjaslista
ETA kaappeihin

RoHS compliant | Made in Germany




Malli	Kaappi malli	Kaappi leveys	Harjaksen pituus =vapaa alue X	Korkeussäätö	Tilaus nro.	Pakk.
KDR-BES-U ETA ja E NUX kaappien						
KDR-BES-U 600 ETA E NUX	ETA	600 mm	363 mm	35 mm	58221.0363	1
KDR-BES-U 800 ETA E NUX	ETA	800 mm	563 mm	35 mm	58221.0563	1
KDR-BES-U 1000 ETA E NUX	ETA	1000 mm *	345 mm	35 mm	58221.0345	1
KDR-BES-U 1200 ETA E NUX	ETA	1200 mm *	445 mm	35 mm	58221.0445	1
KDR-BES-U 600 ETA E NUX	ETA	600 mm	363 mm	50 mm	58222.0363	1
KDR-BES-U 800 ETA E NUX	ETA	800 mm	563 mm	50 mm	58222.0563	1
KDR-BES-U 1000 ETA E NUX	ETA	1000 mm *	345 mm	50 mm	58222.0345	1
KDR-BES-U 1200 ETA E NUX	ETA	1200 mm *	445 mm	50 mm	58222.0445	1


Nämä KDR-BES-U harjaslistat ovat yhteensopivia ETA E NUX kaappien kanssa.




Harjasosan: pituus 35 mm



50 mm

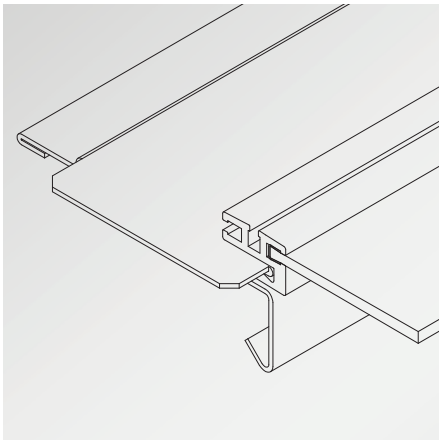



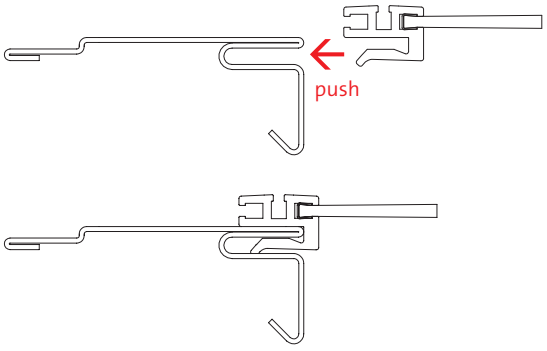

ETA Asennus

* Välituella varustettuihin kaappeihin tilataan molempien puolien pohjalevyt erikseen.

KDRS-BES-U
Kytkentäkaapin pohjalevy, kapea harjaslistoilla Rittal VX25 kaappeihin

RoHS compliant | Made in Germany

KDRS-BES-U sisältää kapean pohjalevyn ja harjaslistan 50mm trimmikorkeudella. Toimitukseen kuuluu myös 2,5 -3,0mm paksu KDR-BES-U harjaslista 50mm trimmikorkeudella, mikä kiinnitetään Rittal kaapin pohjalevyyn. Lopputuloksena harjaslistat asettuvat vastakkain, lomittuen päällekkäin.

KDR-BES-U pohjalevy harjaslistalla on hyvin kapea. Tämä mahdollistaa kaapeleiden reitityksen suoraan kaapelikouruun.

Maadoitusta varten pohjalevyssä on M8 kierteiset ruuvinreiät sekä vasemmalla että oikealla.

KDRS-BES-U pohjalevy on yhteensopiva Rittal VX25 kaapin kanssa.


Edut ja ominaisuudet

- Helppo asentaa ja irroittaa
- KDRS-BES-U pohjalevy on erittäin kapea, minkä ansiosta kaapelit pystytään vetämään suoraan läpivienniltä johtokouruun.
- Erinomainen huolto- ja muutostöitä silmälläpitäen
- Tilaa säästävä ratkaisu
- KDR-BES-U pohjalevy on yhteensopiva Rittal VX25 kaapin kanssa. Muita versioita saatavilla tilauksesta.

Tekniset tiedot

Materiaali	Pohjalevyt: Teräs, Sinkitty Harjaslista: Polyamidi (PA)
Käyttölämpötila	-20°C to +90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa



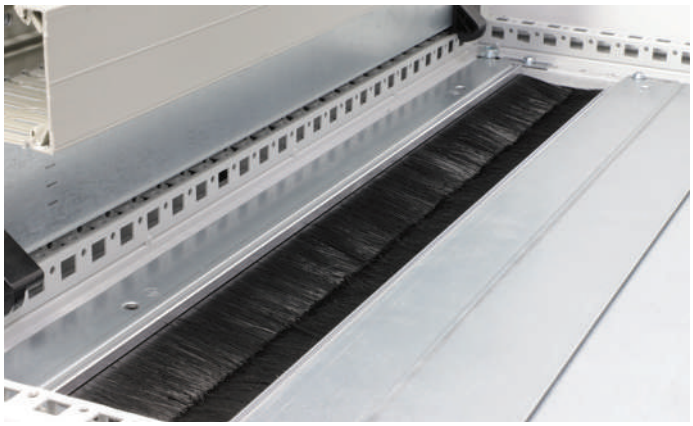



KDRS edut: ahtaissa kohteissa kaapeleiden veto läpivienniltä suoraan johtokouruun

Erikoistilauksesta icotek valmistaa kaappien pohjalevyjä myös muille tuotemerkeille.
Muilla mitoituksilla kysyttäessä: pm@icotek.com!

KDRS-BES-U

Kytkentäkaapin pohjalevy, kapea harjaslistoilla Rittal VX25 kaappeihin

RoHS compliant | Made in Germany



Malli	Kaappi malli	Kaappi leveys	Vapaa tila pohjaosassa	Korkeussäätö	Tilaus nro.	Pakk.
KDR-BES-U Rittal VX25 kaappeihin						
KDRS-BES-U VX-25-600	VX 25	600 mm	452 mm	50 mm	58030	1
KDRS-BES-U VX-25-800	VX 25	800 mm	652 mm	50 mm	58031	1
KDRS-BES-U VX-25-1000	VX 25	1000 mm *	402 mm	50 mm	58032	1
KDRS-BES-U VX-25-1200	VX 25	1200 mm *	502 mm	50 mm	58033	1

* Välituella varustettuihin kaappeihin tilataan molempien puolien pohjalevyt erikseen.

KDR-BES
Kytkentäkaapin pohjalevy harjasläpiviennillä

RoHS compliant | Made in Germany

Uudessa 2-osaisessa KDR-pohjalevyssä on esiasennettuna harjasläpivientiosat.

Pohjalevy on kiinnitettävissä Rittalin vakio kiinnitysosilla. Asennettavien kaapeleiden ulkohalkaisijasta riippuen säädetään pohjalevyjen puolikkaat lähemmäksi tai kauemmaksi toisiaan.

Edut ja ominaisuudet

- Asennuksessa voidaan hyödyntää lähes koko pohjan ala kaapeleiden läpivientiin.
- Uudelleen asennus mahdollista ilman kaapeleiden irroittamista. Kaikki on kasattavissa kaapeleiden ympärille.
- KDR-BES pohjalevyt ovat suunniteltu käytettäväksi yhdessä Rittal TS 8 kaappien kanssa. Muita malleja valmistamme tilauksesta.

Tekniset tiedot

Materiaali	Pohjalevyt: Teräs, Sinkitty Harjaslista: Polyamidi (PA)
Käyttölämpötila	-20°C to +90°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa



KDR-BES Asennus






KDR-BES
Kytkentäkaapin pohjalevy harjasläpiviennillä

RoHS compliant | Made in Germany



Malli	Kaappi malli	Kaappi leveys	Kokonais pituus pohjalevy	Vapaa tila pohjaosassa	Tilaus nro.
KDR-BES-TS 8-600	Rittal TS 8	600 mm	458 mm	435 mm	58000
KDR-BES-TS 8-800	Rittal TS 8	800 mm	658 mm	635 mm	58006
KDR-BES-TS 8-1000	Rittal TS 8	1000 mm ilman keskitukea	858 mm	835 mm	58012
KDR-BES-TS 8-1200	Rittal TS 8	1200 mm*	518 mm	495 mm	58018

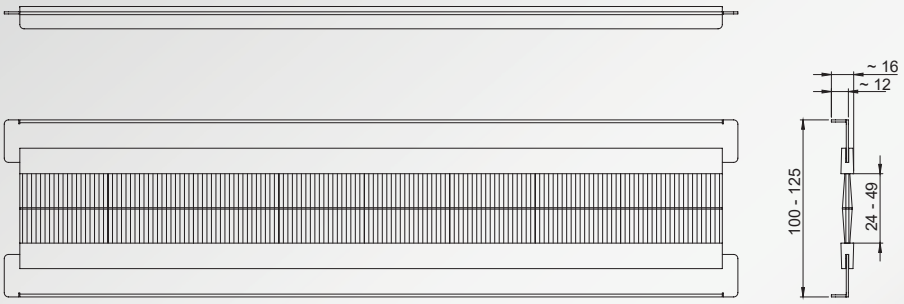

* Välituella varustettuihin kaappeihin tilataan molempien puolien pohjalevyt erikseen.

FP-AX-BES-U

Halkaistava pohjalevy harjaslistoilla

RoHS compliant | Made in Germany



Halkaistava pohjalevy vastakkain, eri tasoihin (1x35 mm ja 1x50 mm) lomittain asetetuilla harjaslistoilla. Mahdollistaa valmiskaapeleiden pölytiiviin läpiviennin. Yhteensopiva Rittal AX kaappien kanssa.

Edut

- Helppo asentaa
- Hyväksitodettu harjasratkaisu
- Vastakkain sekä lomittain asetetut harjakset takaavat tiiviimmän läpiviennin
- Asennusvalmis ratkaisu


Tekniset tiedot


Pohjalevy	Teräs, puuterimaalattu RAL7035
Harjaslistan profiili	Alumiini
Harjaspidike	Metalli, galvanoitu
Harjakset	Polyamidi (PA)
Käyttölämpötila	-20°C ... +90°C
Ominaisuudet	Halogeeniton, silikoni vapaa





icotek pohjalevyjä harjaslistoilla on saatavilla myös useiden muiden valmistajien kaappien kanssa yhteensopivina versioina, sekä käyttäjäkohtaisilla mitoituksilla. Kysy lisää: pm@icotek.com


Kuvaus




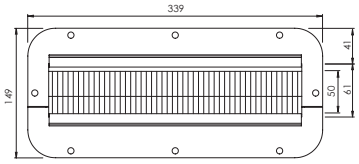


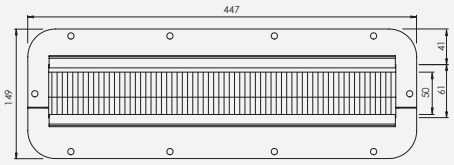

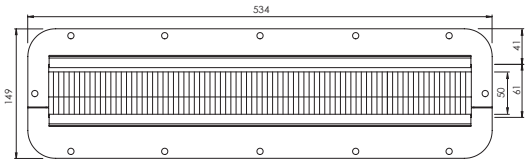



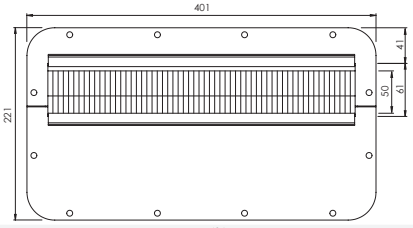

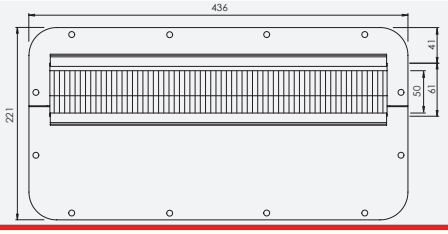

FP-AX-BES-U

Halkaistava pohjalevy harjaslistoilla

RoHS compliant | Made in Germany



Malli	Pohjalevyn koko	Sopii tuotteeseen	Tilaus nro.
FP-AX-BES-U 256 x 149 mm, halkaistava, KDR-BES-U harjaslistoilla, 35 mm ja 50 mm lomituksilla	1	AX 1033.000 AX 1034.000	44100
FP-AX-BES-U 339 x 149 mm, halkaistava, KDR-BES-U harjaslistoilla, 35 mm ja 50 mm lomituksilla	2	AX 1031.000 AX 1380.000 AX 1038.000 AX 1077.000 AX 1100.000 AX 1045.000	44101
FP-AX-BES-U 447 x 149 mm, halkaistava, KDR-BES-U harjaslistoilla, 35 mm ja 50 mm lomituksilla	3	AX 1050.000 AX 1057.000	44102
FP-AX-BES-U 534 x 149 mm, halkaistava, KDR-BES-U harjaslistoilla, 35 mm ja 50 mm lomituksilla	4	AX 1039.000 AX 1060.000 AX 1054.000 AX 1076.000 AX 1058.000 AX 1090.000	44103
FP-AX-BES-U 301 x 221 mm, halkaistava, KDR-BES-U harjaslistoilla, 35 mm ja 50 mm lomituksilla	5	AX 1338.000 AX 1037.000 AX 1073.000 AX 1055.000 AX 1180.000 AX 1280.000 AX 1181.000 AX 1281.000	44104
FP-AX-BES-U 401 x 221 mm, halkaistava, KDR-BES-U harjaslistoilla, 35 mm ja 50 mm lomituksilla	6	AX 1350.000 AX 1130.000 AX 1110.000 AX 1213.000 AX 1114.000 AX 1214.000 AX 1115.000	44105
FP-AX-BES-U 436 x 221 mm, halkaistava, KDR-BES-U harjaslistoilla, 35 mm ja 50 mm lomituksilla	7	AX 1339.000 AX 1360.000 AX 1376.000 AX 1260.000 AX 1116.000 AX 1059.000 AX 1091.000 AX 1261.000	44106

BES 10 | BES 19
Harjaslistat 10" ja 19" serveriräkkeihin

RoHS compliant

Nämä icotek harjaslistat sopivat eri valmistajien 10" ja 19" palvelinkaappeihin.

BES harjaslistoissa on molemmissa päissä intgroidut jousilukitukset, joiden ansiosta ne ovat asennettavissa ja avattavissa ilman työkaluja.

Yksinkertaisimmillaan verkkokaapelit vain työnnetään harjasten läpi kaappiin, missä ne ovat suojassa katseilta ja pölyltä. Lopputulos on siisti ja huoliteltu.


Edut


- Sopii useiden eri valmistajien 10" ja 19" palvelinkaappeihin
- Asennettavissa ja avattavissa ilman työkaluja
- Asennusvalmis

Tekniset tiedot

Koko	1 räkkiyksikkö (1RU)
Kehysmateriaali	Metalli
Harjasmateriaali	Polyamidi (PA)
Väri	Musta
Lämpötila-alue	-30C...+80C



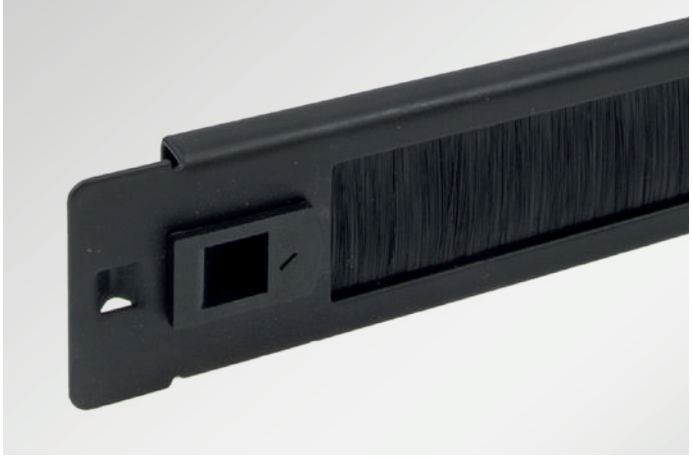

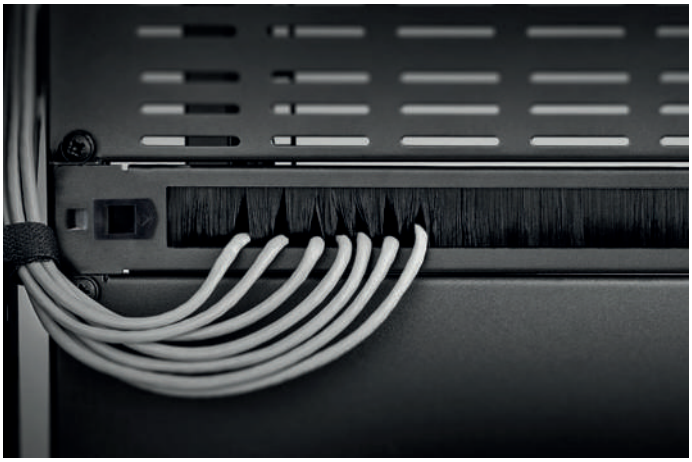


BES 10 | BES 19

Harjaslistat 10" ja 19" serveriräkkeihin


RoHS compliant



Malli	Kaappi malli	Korkeus	Pituus	Syvyys	Tilaus nro.	Pakk.
BES 19 Harjasläpivientilista	Palvelinkaappi 19"	44,5 mm	482 mm	12 mm	51500	1
BES 10 Harjasläpivientilista	Palvelinkaappi 10"	44,5 mm	254 mm	12 mm	51501	1

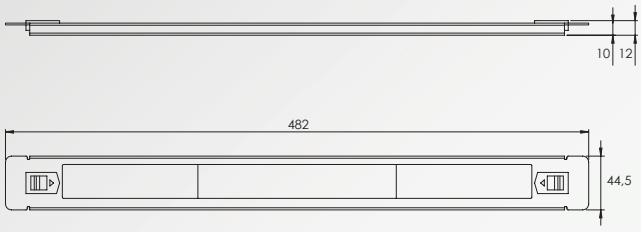


BES 19

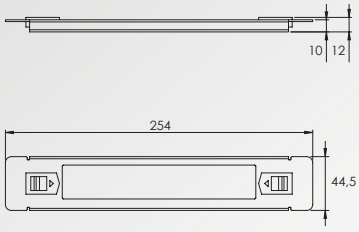

BES 10

8

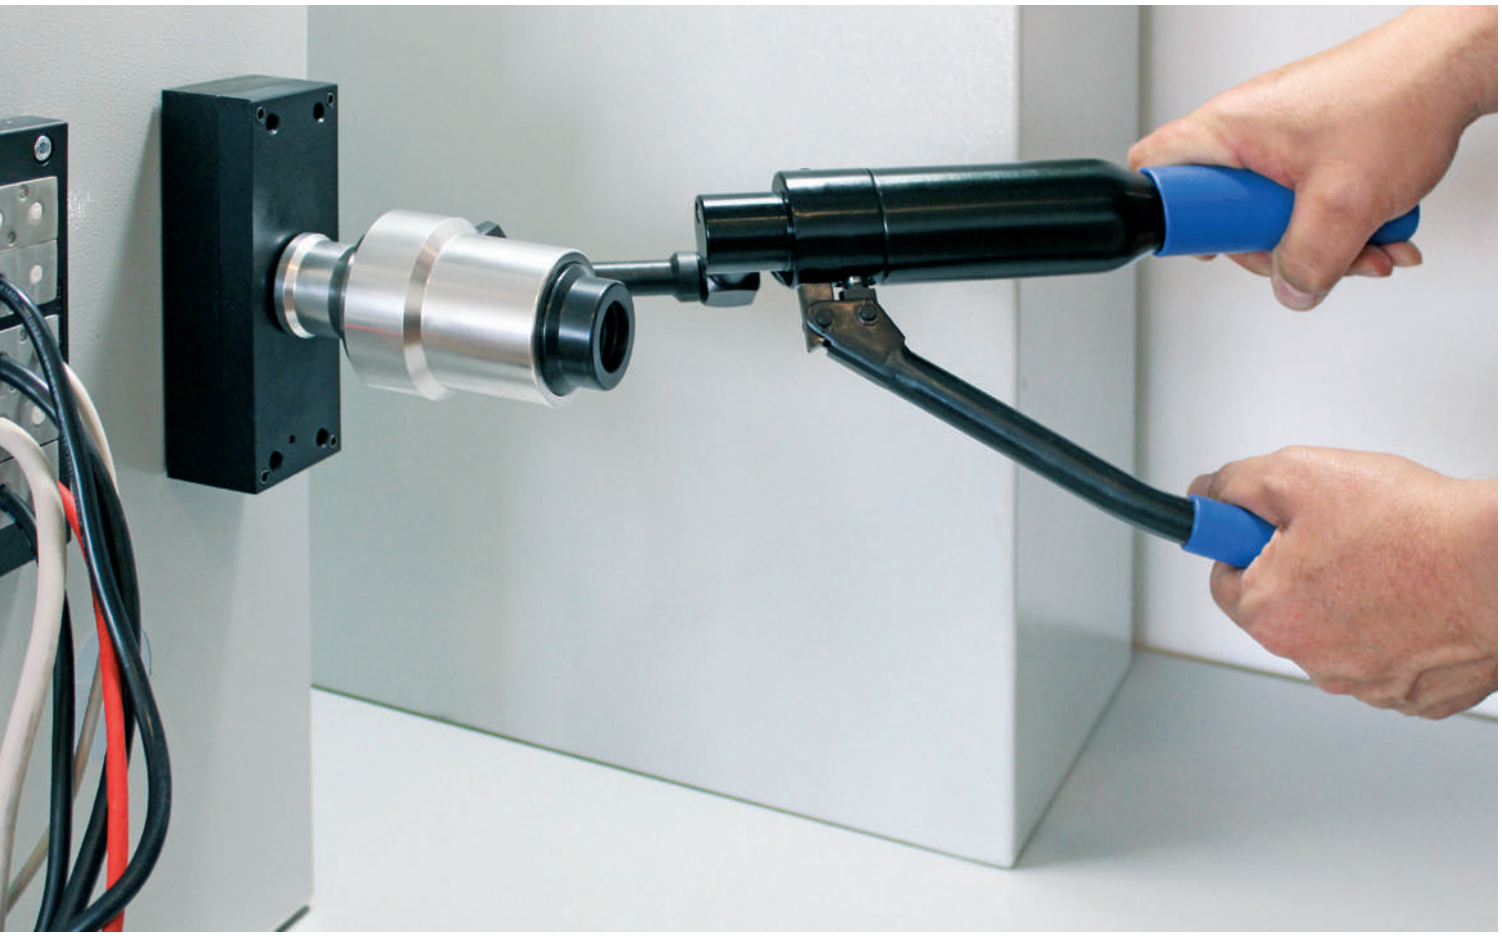

icotek TOOLS


Meistinvetolaitteet, lävistimet ja hyödyllisiä työkaluja



LIGHT




PRO

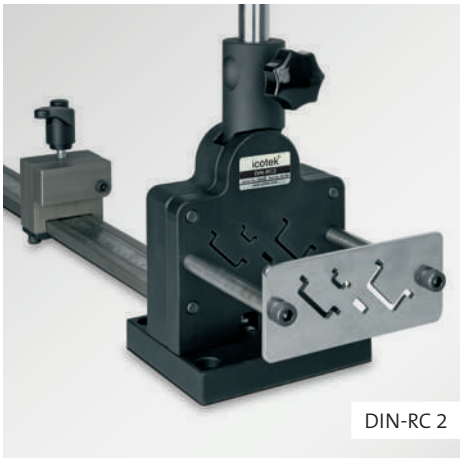

DIN-RC 2





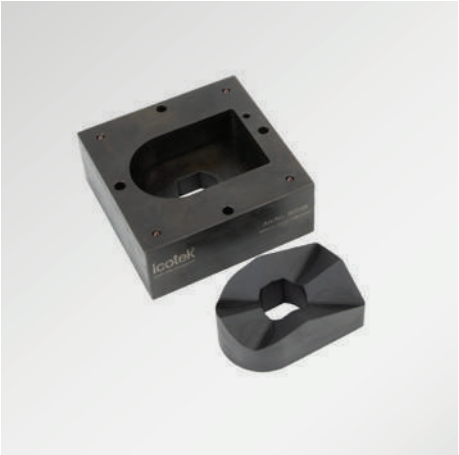



KMS

8 icotek TOOLS
Meistinvetolaitteet, lävistimet ja hyödyllisiä työkaluja

icotekin uusi, kompaktin kokoinen käsihydraulinen meistinvetolaite takaa moninverroin nopeamman tavan tehdä neliön-, suorakaiteen-, tai pyöreänmuotoiset reiät, verrattuna manuaalisiin lävistimiin.

icotek tarjoaa pyöreitä lävistimiä läpivientien tekemiseen sekä metri- että PG mitoituksella. Itsekeskittyvät lävistimet halkaisevat palat 3 osaan jotta poistaminen on vaivatonta. Painonapeille ja pyöreille katkaisimille on oma 22,5 mm lävistin jossa on lukituslovi.

Valikoimasta löytyy myös suorakaiteen-ja neliönmalliset lävistimet, 6, 10, 16, 24 ja 32 napaisille moninapaliittimille, Icotekin omia läpivientiratkaisuja unohtamatta.

Edut

1. Helppokäyttöisyys

Hydraulisen voiman ja laitteen kevyen rakenteen avulla voit helposti rei'ittää V2A luokan ruostumatonta terästä, terästä, alumiinia tai muovia. Vetolaitteen sylinteri pyörii 360 astetta, kolmella akselilla. Näin rei'itys on vaivatonta myös ahtaissa kohteissa.

2. 2*/3-osainen leikkuu (M16–M63)

Pistin on muotoiltu niin että rei'ittämiseen tarvitaan aiempaa vähemmän voimaa. Kolmeen osaan leikkaava pistin helpottaa myös palojen irroittamista.

3. Täydellinen icotekin kaapeliläpivienteihin

Metrimitoitetut lävistimet sopivat teollisuuden moninapaliittimien standardi rei'ityksiin sekä moniin icotekin kaapeliläpivienteihin.





Meistinvetolaite
Hydraulinen meistinvetolaite
& pyöreä lävistinsarja, metrimitoitettu


374 – 376



Kiskoleikkurit
DIN- ja virtakiskoille


DIN-RC 1 / DIN-RC 2

377

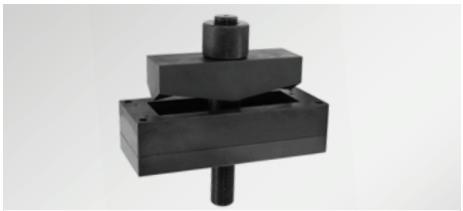

Suorakaide & neliölävistimet
Teollisuuden moninapaliittimiin ja icotek kaapeliläpivienteihin
Leikkaa terästä, alumiinia

378 – 379

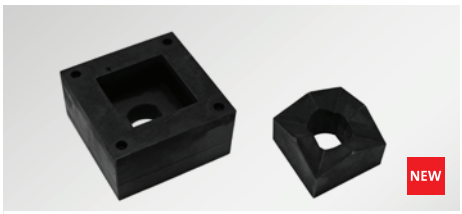

Suorakaide & neliölävistimet
Erikoiskoot
Leikkaa terästä, alumiinia

380 – 381



Suorakaide & neliölävistimet
Teollisuuden moninapaliittimiin ja icotek kaapeliläpivienteihin
Leikkaa ruostumatonta terästä

382 – 383




Pyöreät lävistimet
läpivientien tekemiseen sekä metri- että PG mitoituksella
Leikkaa terästä, alumiinia

384 – 385



Pyöreät lävistimet
läpivientien tekemiseen sekä metri- että PG mitoituksella
Leikkaa ruostumatonta terästä

386 – 387

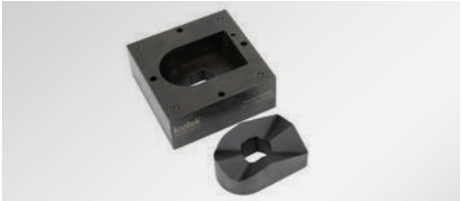

ConFiX lävistimet
for CONFiX cable conduit system
ConFiX suojaletkuille ja KEL-FW läpivientikehyksille. Leikkaa terästä, alumiinia ja ruostumatonta terästä

388 – 389



Hyödyllisiä työkaluja
mittaus- ja asennustöihin

391

Meistinvetolaite sarjat
Käsihydraulinen meistinvetolaite & metriset lävistimet

Helppokäyttöinen meistinvetolaite ruostumattomalle V2A teräkselle, teräkselle, alumiinille ja muoville. Maks. 3 mm (V2A : 2mm). Vetolaitteen sylinteri pyörii 360 astetta, kolmella akselilla. Näin rei'itys on vaivatonta myös ahtaissa kohteissa.

Vetolaite on yhteensopiva kaikille Icotekin lävistimille, sekä muiden valmistajien lävistimille.

Edut

- 360 astetta kääntyvä vetopää
- Suuri hydraulinen voima (60 kN, 600 bar) helppoon lävistykseen
- Kompakti ja kevyt alumiinirakenne (2 kg)
- Nopea ja helppokäyttöinen
- Yhteensopiva muiden valmistajien lävistimille


Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini
Puristusvoima	60 kN
Käyttöpaine	600 bar

Tarvikkeet

Pyöreät lävistimet	384 - 387
Suorakaide- ja neliömalliset lävistimet	378 - 383



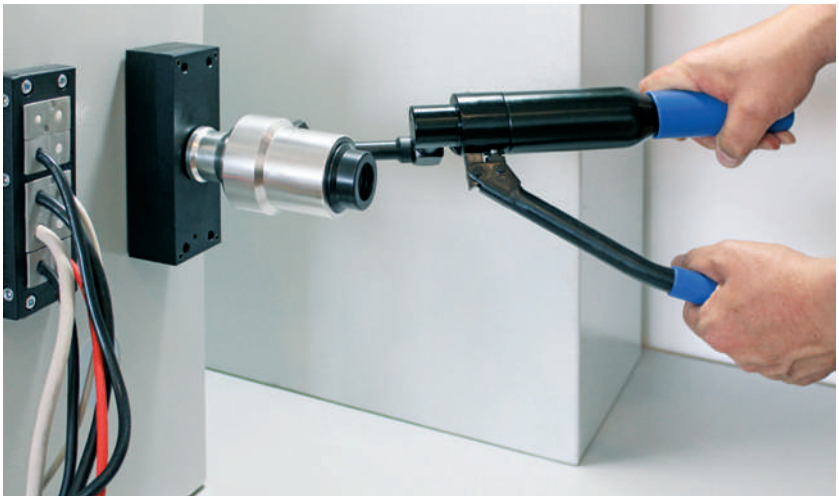



LIGHT



PRO 16-63

Meistinvetolaite sarjat
Käsihydraulinen meistinvetolaite & metriset lävistimet

Malli	Toimitussisältö	Tilaus nro.	Pakk
Meistinvetolaite BASIC	1 käsihydraulinen meistinvetolaite (paino: 2kg) 1 vetotappi pistimelle (teräs) ø 9.5 mm (3/8"UNF) – ø 19 mm (3/4"UNF), l = 105 mm 1 vetotappi ø 19 mm (3/4"UNF), l = 125 mm 1 holkki 1 voiteluaine 1 Askelpora HSS 1 Säilytyslaukku	80000	1
Meistinvetolaite PRO 16-32	1 käsihydraulinen meistinvetolaite (paino: 2kg) 1 vetotappi pistimelle (teräs) ø 9.5 mm (3/8"UNF) – ø 19 mm (3/4"UNF), l = 105 mm 1 vetotappi ø 19 mm (3/4"UNF), l = 125 mm 1 holkki 1 voiteluaine 1 Askelpora HSS 1 kpl lävistin teräkselle M16 / M20 / M25 / M32 1 Säilytyslaukku	80005	1
Meistinvetolaite PRO 16-63	1 käsihydraulinen meistinvetolaite (paino: 2kg) 1 vetotappi pistimelle (teräs) ø 9.5 mm (3/8"UNF) – ø 19 mm (3/4"UNF), l = 105 mm 1 vetotappi ø 19 mm (3/4"UNF), l = 125 mm 1 holkki 1 voiteluaine 1 Askelpora HSS 1 kpl lävistin teräkselle M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 1 Säilytyslaukku	80006	1
Meistinvetolaite PRO 16-63 ruostumattomalle teräkselle NEW	1 käsihydraulinen meistinvetolaite (paino: 2kg) 1 vetotappi pistimelle (teräs) ø 9.5 mm (3/8"UNF) – ø 19 mm (3/4"UNF), l = 105 mm 1 vetotappi ø 11 mm (3/4"UNF), l = 125 mm 1 holkki 1 voiteluaine 1 Askelpora HSS 1 kpl lävistin teräkselle M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 1 Säilytyslaukku	80072	1
Meistinvetolaite LIGHT	1 käsihydraulinen meistinvetolaite (paino: 2kg) 1 vetotappi pyöreille lävistimille (teräs), M16 | M20 | M25, ø 9.5 mm (3/8" UNF) to ø 19 mm (3/4" UNF), l: 105 mm 1 vetotappi pyöreille lävistimille (teräs ja ruostumaton teräs), V2A, M32 | M40 | M50 | M63 | M85 ø 19 mm (3/4" UNF), l: 125 mm 1 holkki, 1 Säilytyslaukku	80003	1

8

Hydraulinen jalkapumppu

Hydraulisylinterillä ja tarvikkeilla

Yleiskäyttöinen yksitoiminen hydraulinen jalkapumppu vakio työpaineella (450bar) ja integroidulla ylipaine-venttiilillä. Yhteensopiva kaikkien Icotekin pyöreiden-, suorakulmaisten- ja neliönmuotoisten lävistimien kanssa. Vapauttaa kädet rei'itystyöstä, jolloin voit helpommin pitää työstettävää metallilevyä paikallaan - mitä isompi levy, sitä enemmän tästä on apua.

Malli	Toimitussisältö	Tilaus nro.	Pakk
Hydraulinen jalkapumppu	1 Jalkapumppu 2,5m pitkä paineletku pikaliittimillä 1 Hydraulisylinteri pyöreille ja suorakulmaisille lävistimille 1 Vetotappi suorakulmaisille lävistimille, Tilaus nro. 80209 1 Vetotappi pyöreille lävistimille (teräs) M16-M25, Tilaus nro. 80200 1 Askelpora, Tilaus nro. 80204 1 Holkki, Tilaus nro. 80202 1 Voiteluaine, Tilaus nro. 80203 Huom: säilytyslaukku ei sisälly toimitukseen	80002	1



DIN-RC 1 | DIN-RC 2
Kiskoleikkurit
DIN- ja virtakiskoille



DIN-RC1 ja DIN-RC2 leikkurit leikkaavat useita erilaisia DIN- ja virtakiskoja. Leikkausjälki on siisti ja purseeton, eikä ylimääräistä leikkuujätettä jää. Pituuden mittausta varten ohjuri, joka takaa mittatarkan tuloksen.


DIN-RC 1 soveltuu DIN-kiskoille
35 x 7.5 mm ja 35 x 15 mm.

DIN-RC 2 soveltuu DIN-kiskoille
35 x 7.5 mm, 35 x 15 mm, 15 x 5.5 mm ja virtakiskoille 10 x 3 mm.

Edut


- Soveltuu yleisimpien DIN- ja virtakiskojen katkaisuun
  DIN-RC 1: DIN kiskot 35 x 7.5 mm ja 35 x 15 mm
  DIN-RC 2: DIN kiskot 35 x 7.5 mm, 35 x 15 mm ja 15 x 5.5 mm sekä virtakiskot 10 x 3 mm
- Tarkka leikkaus 90° kulmaan
- Purseeton leikkausjälki
- Pituuden mittaus ohjurilla 1000 mm saakka

Malli	Kuvaus	Tilaus nro.	Pakk
DIN-RC 1	Kiskoleikkuri DIN-kiskoille, ohjuri 1000 mm saakka	80189	1
DIN-RC 2	Kiskoleikkuri DIN- ja virtakiskoille, ohjuri 1000 mm saakka	80190	1

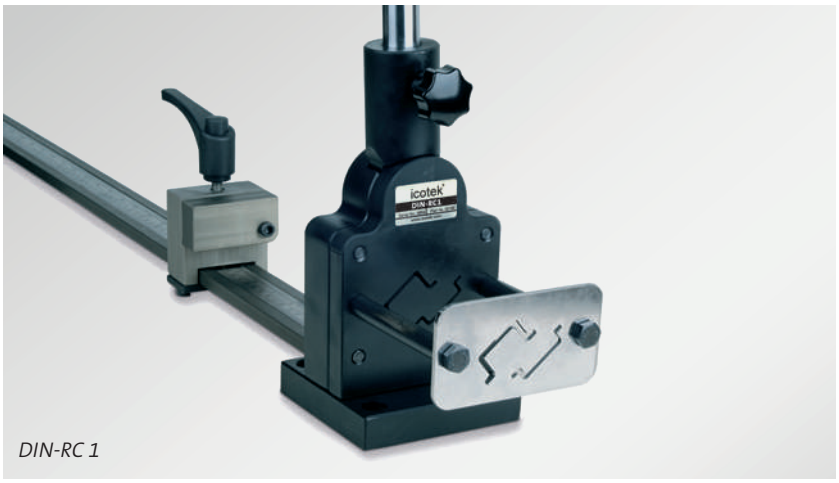


DIN-RC 1

DIN-RC 1:




DIN kisko 35 x 7.5 mm




DIN kisko 35 x 15 mm


DIN-RC 2 lisäksi:



DIN kisko 15 x 5.5 mm



Virtakisko 10 x 3 mm

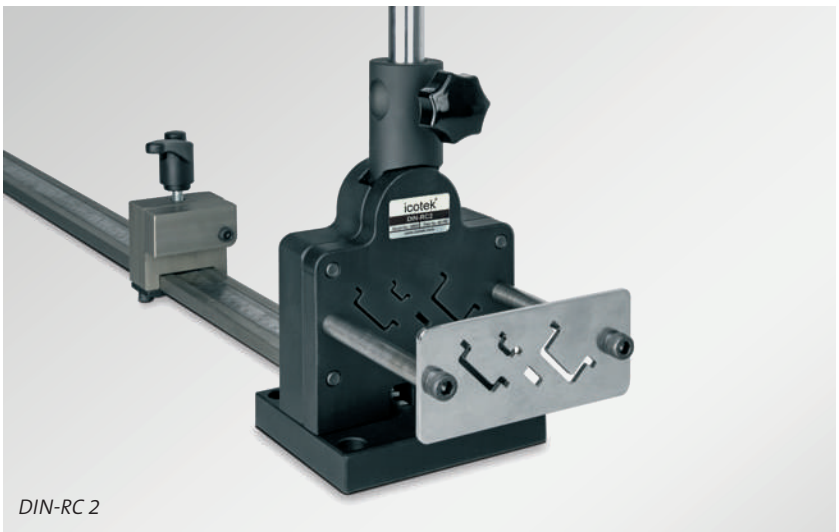

DIN-RC 2

Suorakaide & neliölävistimet

Teollisuuden moninapaliittimille & icotek kaapeliläpivienteihin teräkselle ja alumiinille

Suorakaiteen ja neliönmuotoiset lävistimet helppoon rei'itykseen teräkselle, alumiinille ja muoville max. 2 mm. Lävistimiä saatavilla 6, 10, 16, 24 ja 32 napaisille moninapaliittimille sekä lukuisille muille erikoisrei'ille. Tästä johtuen lävistimet ovat yhteensopivat suurimpaan osaan Icotekin kaapeliläpivientejä. Lävistimen tyynyssä on kohdistimet, kiinnitysreiän tarkkaan merkitsemiseen.

Lävistimet soveltuvat ainoastaan hydraulikäyttöön.

Edut

- Kohdistimet kiinnitysreikien tarkkaan merkitsemiseen
- Vahva muovinen säilytyslaukku
- Yhteensopiva icotekin ja myös muiden valmistajien käsihydraulisiin meistinvetolaitteesiin

Tekniset tiedot

Materiaali Teräs, karkaistu ja kiillotettu

Toimitussisältö

Pistin, tyyny, vastamutteri ja vetotappi, kestävä muovinen säilytyslaukku.

Soveltuu

Hydraulinen meistinvetolaite 374 - 376

Täydellinen setti

Malli	Lävistin koko
Lävistin E1	21 × 27 mm
Lävistin E2	24 x 43 mm
Lävistin E3	24 x 65 mm
Lävistin E4	24 x 86 mm
Lävistin E5	24 x 112 mm
Lävistin 6	36 x 52 mm
Lävistin B	46 x 46 mm
Lävistin 10	36 x 65 mm
Lävistin 16	36 x 86 mm
Lävistin 24	36 x 112 mm
Lävistin 24-XL	46 x 112 mm
Lävistin 24-E * | **	66 x 112 mm
Lävistin KEA NEW	56 x 112 mm


* Säilytyslaukku ei sisälly toimitukseen
** Vain Hydrauliselle jalkapumpulle, Tilaus nro. 80002





Yhteensopivat osat

Maks. materiaali paksuus	Lävistin liittimelle	Kohdistimet (määrä)	Tilaus nro.	Pakk	Vetotappi Tilaus nro.	Vastamutteri Tilaus nro.	Kohdistimet Tilaus nro.
2 mm	–	–	80075	1	80205	80227	–
2 mm	–	2	80055	1	80226	80211	80065
2 mm	–	2	80056	1	80226	80211	80065
2 mm	–	2	80057	1	80226	80211	80065
2 mm	–	2	80058	1	80226	80211	80065
2 mm	6-pin	4	80062	1	80209	80211	80065
2 mm	–	4 –	80049 80050	1	80209	80211	80065 –
2 mm	10-pin	4	80051	1	80209	80211	80065
2 mm	16-pin	4	80052	1	80209	80211	80065
2 mm	24-pin	4	80053	1	80209	80211	80065
2 mm	24-pin	4	80054	1	80209	80211	80065
2 mm	32-pin	–	80061	1	80209	80211	–
2 mm	–	4	80101	1	80209	80211	80065

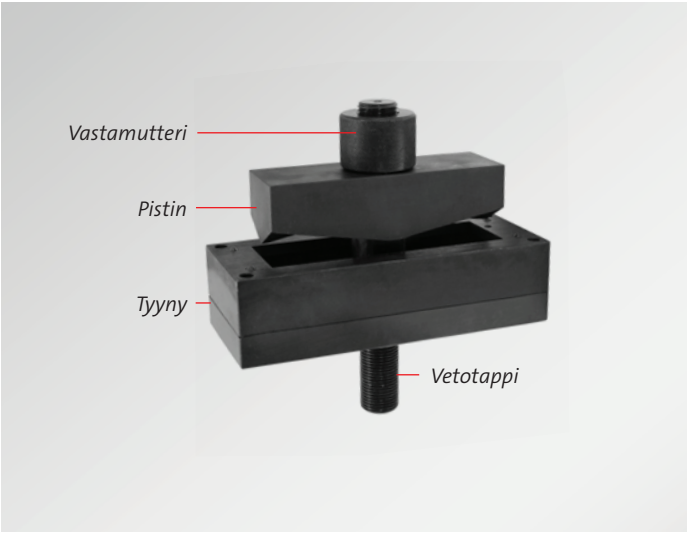

Suorakaide & neliölävistimet
teräkselle ja alumiinille
erikoiskoot

NEW

Erikoiskokoisia lävistimiä käytetään esimerkiksi kojetuulettimien ja muiden vastaavien laitteiden vaatimiin aukotuksiin. Erikoiskokoja on saatavana kysyttäessä.

Lävistimissä on kohdistimet helpottamaan työskentelyä. Max. 2 mm teräkselle, alumiinille ja muoville. Lävistimet on tarkoitettu käytettäväksi vain hydraulisten työkalujen kanssa.

Edut

- Kohdistimet kiinnitysreikien tarkkaan merkitsemiseen
- Vahva muovinen säilytyslaukku
- Yhteensopiva icotekin ja myös muiden valmistajien käsihydraulisiin meistinvetolaitteesiin

Tekniset tiedot

Materiaali Teräs, karkaistu ja kiillotettu

Toimitussisältö

Pistin, tyyny, vastamutteri ja vetotappi, kestävä muovinen säilytyslaukku.

Soveltuu

Hydraulinen meistinvetolaite 374 - 376



Täydellinen setti

Malli	Lävistin koko
Lävistin 68x68 **	68 x 68 mm
Lävistin 92x92 **	92 x 92 mm
Lävistin 125x125 * | **	125 x 125 mm
Lävistin 138 x 138 * | **	138 x 138 mm
Lävistin SUB-D9-pin	–
Lävistin 12,7 x 12,7	12,7 x 12,7 mm
Lävistin D 15,4 x 14,5	15,4 x 14,5 mm 1 sivu litistetty 14,5 mm
Lävistin 15,8 x 15,8	15,8 x 15,8 mm
Lävistin D 16,4 x 15,3	16,4 x 15,3 mm 1 sivu litistetty 15,3 mm
Lävistin 17 x 19	17 x 19 mm
Lävistin 19,1 x 19,1	19,1 x 19,1 mm
Lävistin 21,3 x 21,3	21,3 x 21,3 mm
Lävistin 22 x 30	22 x 30 mm
Lävistin 22 x 42	22 x 42 mm
Lävistin 22 x 45	22 x 45 mm
Lävistin 22,2 x 22,2	22,2 x 22,2 mm
Lävistin 24 x 24	24 x 24 mm
Lävistin 24 x 57	24 x 57 mm
Lävistin 25 x 50	25 x 50 mm
Lävistin 25,4 x 25,4	25,4 x 25,4 mm
Lävistin 32 x 90	32 x 90 mm
Lävistin 45 x 92	45 x 92 mm
Lävistin 46 x 92	46 x 92 mm
Lävistin 50,8 x 50,8	50,8 x 50,8 mm
Lävistin 65 x 113 *	65 x 113 mm
Lävistin 68 x 138 *	68 x 138 mm
Lävistin 71 x 29	71 x 29 mm
Lävistin 73 x 24	73 x 24 mm
Lävistin 91 x 117 *	91 x 117 mm

* Säilytyslaukku ei sisälly toimitukseen
** Vain Hydrauliselle jalkapumpulle, Tilaus nro. 80002



Yhteensopivat osat

Maks. materiaali paksuus	Lävistin liittimelle	Kohdistimet (määrä)	Tilaus nro.	Pakk	Vetotappi Tilaus nro.	Vastamutteri Tilaus nro.	Kohdistin Tilaus nro.
2 mm	–	–	80064	1	80209	80211	–
2 mm	–	–	80060	1	80209	80211	–
2 mm	–	–	80063	1	80213***	80214***	–
2 mm	–	–	80086	1	80213	80214	–
2 mm	SUB-D 9-pin	–	80073	1	80228	80229	–
2 mm	–	–	80079	1	80228	80229	–
2 mm	–	–	80220	1	80228	80229	–
2 mm	–	–	80080	1	80228	80229	–
2 mm	–	–	80222	1	80228	80229	–
2 mm	–	–	80087	1	80228	80229	–
2 mm	–	–	80081	1	80205	80227	–
2 mm	–	2	80082	1	80205	80227	80232
2 mm	–	–	80088	1	80205	80227	–
2 mm	–	–	80089	1	80205	80227	–
2 mm	–	–	80059	1	80205	80227	–
2 mm	HAN 3A	2	80067	1	80205	80227	80232
2 mm	–	–	80083	1	80205	80227	–
2 mm	–	4	80223	1	80226	80211	80065
2 mm	–	–	80091	1	80231	80227	–
2 mm	–	–	80084	1	80205	80227	–
2 mm	–	–	80159	1	80226	80211	–
2 mm	–	–	80092	1	80209	80211	–
2 mm	–	–	80093	1	80209	80211	–
2 mm	–	–	80085	1	80209	80211	–
2 mm	–	–	80074	1	80209	80211	–
2 mm	–	–	80094	1	80213	80214	–
2 mm	–	–	80161	1	80226	80211	–
2 mm	–	4	80224	1	80226	80211	80065
2 mm	–	–	80066	1	80209	80211	–

*** Tilaus nro. 80213 ja 80214 vaaditaan

Suorakaide & neliölävistimet

Teollisuuden moninapaliittimille & icotek kaapeliläpivienteihin ruostumattomalle teräkselle, luokka V2A

Suorakaiteen ja neliönmuotoiset lävistimet helppoon rei'itykseen ruostumattomalle (V2A luokka) max. 2 mm. Lävistimiä saatavilla 6, 10, 16, 24 ja 32 napaisille moninapaliittimille sekä lukuisille muille erikoisrei'ille.Tästä johtuen lävistimet ovat yhteensopivat suurimpaan osaan Icotekin kaapeliläpivientejä. Lävistimen tyynyssä on kohdistimet, kiinnitysreiän tarkkaan merkitsemiseen.

Lävistimet soveltuvat ainoastaan hydraulikäyttöön.

Edut

- Kohdistimet kiinnitysreikien tarkkaan merkitsemiseen
- Vahva muovinen säilytyslaukku
- Yhteensopiva icotekin ja myös muiden valmistajien käsihydraulisiin meistinvetolaitteesiin

Tekniset tiedot

Materiaali Teräs, karkaistu ja kiillotettu

Toimitussisältö

Pistin, tyyny, vastamutteri ja vetotappi, kestävä muovinen säilytyslaukku.

Soveltuu

Hydraulinen meistinvetolaite 374 - 376

Täydellinen setti


Malli		Lävistin koko
Lävistin 6 ruostumaton teräs V2A		36 x 52 mm
Lävistin B ruostumaton teräs V2A		46 x 46 mm
Lävistin 10 ruostumaton teräs V2A		36 x 65 mm
Lävistin 16 ruostumaton teräs V2A		36 x 86 mm
Lävistin 24 ruostumaton teräs V2A		36 x 112 mm
Lävistin 24-XL ruostumaton teräs V2A		46 x 112 mm
Lävistin KEA ruostumaton teräs V2A	NEW	112 x 56 mm
Lävistin 22,2 x 22,2 ruostumaton teräs V2A	NEW	22,2 x 22,2 mm






Yhteensopivat osat

Maks. materiaali paksuus	Lävistin liittimelle	Kohdistimet (määrä)	Tilaus nro.	Pakk	Vetotappi Tilaus nro.	Vastamutteri Tilaus nro.	Kohdistimet Tilaus nro.
2 mm	6-pin	4	80149	1	80209	80211	80065
2 mm	–	4	80150	1	80209	80211	80065
2 mm	10-pin	4	80151	1	80209	80211	80065
2 mm	16-pin	4	80152	1	80209	80211	80065
2 mm	24-pin	4	80153	1	80209	80211	80065
2 mm	24-pin	4	80154	1	80209	80211	80065
2 mm	–	4	80225	1	80209	80211	80065
2 mm	HAN 3A	3	80148	1	80205	80227	80232

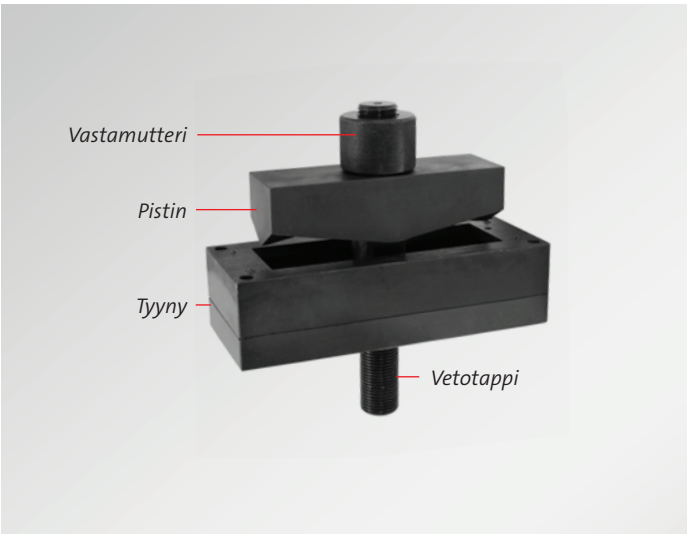

Pyöreät lävistimet
teräkselle ja alumiinille, PG & M16 – M85 rei'ille



Pyöreät lävistimet M16 - M63
Tilaus nro. 80007

Itsekeskittyvät lävistimet pehmeälle-/hiiliteräkselle, alumiinille ja muoville. Lävistimet PG16, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75 ja M80 rei'ille. Soveltuu myös icotek halkaistaville hollkitiivisteille ja pyöreille kaapelilä-pivienneille.

Pistimen muotoilu vähentää tarvittavaa leikkuuvoimaa. Lävistin leikkaa reiän useaan osaan joka helpottaa leik-kuujätteen poistoa. Pyöreitä katkaisimia varten on oma lävistin, 3mm lukituslovella.

Lävistimet soveltuvat manuaaliseen ja hydrauliseen käyttöön.

Edut

- 3-osainen leikkuu*
- Yhteensopiva icotekin sekä muiden valmistajien käsi-hydraulisille lävistimille

Tekniset tiedot

Materiaali Teräs, karkaistu ja kiillotettu

Toimitussisältö

Pistin ja tyyny (ei vetotappia)

Soveltuu

Hydraulinen meistinvetolaite 374 - 375



Täydellinen setti

Malli		Kierre Ø
Pyöreät lävistimet M16 – M63		16,2 – 63,5 mm
Lävistin M16		16,2 mm
Lävistin M20		20,4 mm
Lävistin M25		25,4 mm
Lävistin M32		32,5 mm
Lävistin M40		40,5 mm
Lävistin M50		50,5 mm
Lävistin M63		63,5 mm
Lävistin M75		75,5 mm
Lävistin M80		80 mm
Lävistin M85		86 mm
Lävistin 22	NEW	22 mm
Pyöreät lävistimet PG 7 – PG 48; 30,5 mm	NEW	12,5 – 59,3 mm
Lävistin PG 11	NEW	18,6 mm
Lävistin PG 13 (M20)	NEW	20,4 mm
Lävistin PG 16		22,5 mm
Lävistin PG 16 pyörimisen estävä lovi		22,5 mm + 3 mm lovi
Lävistin PG 21	NEW	28,3 mm

*Paitsi M75/M85 lävistimissä

Huom: lisää PG kokoja saatavilla kysyttäessä





3-osainen leikkuu

				Yhteensopivat osat	
Maks. materiaali paksuus	Kierre Ø	Tilaus nro.	Pakk	Vetotappi Tilaus nro.	Vastamutteri Tilaus nro.
M16 – M25: 2,0 mm M32 – M63: 2,5 mm	9,5 mm/19 mm	80007	1	80200 80201	–
2 mm	9,5 mm	80020	1	80200	–
2 mm	9,5 mm	80021	1	80200	–
2 mm	9,5 mm	80022	1	80200	–
3 mm	19 mm	80023	1	80201	–
3 mm	19 mm	80024	1	80201	–
3 mm	19 mm	80025	1	80201	–
3 mm	19 mm	80026	1	80201	–
2,5 mm	19 mm	80029	1	80201	–
2,5 mm	19 mm	80034	1	80201	–
2 mm	19 mm	80030	1	80201	–
2 mm	9,5 mm	80221	1	80201	–
2 mm – 9,5 mm; 2,5 mm – 19 mm	9,5 mm; 19 mm	80008	1	–	–
2 mm	9,5 mm	80160	1	80210	–
2 mm	9,5 mm	80021	1	80210	–
2 mm	9,5 mm	80027	1	80210	–
2 mm	9,5 mm	80028	1	80205	80227
2 mm	9,5 mm	80157	1	80210	–

Pyöreät lävistimet
ruostumattomalle teräkselle, PG & M16 – M85 rei'ille

Itsekeskittyvät lävistimet ruostumattomalle teräkselle (V2A luokka). Lävistimet PG16, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75 ja M80 rei'ille. Soveltuu myös icotek halkaistaville hollkitiivisteille ja pyöreille kaapeliläpivienneille.

Pistimen muotoilu vähentää tarvittavaa leikkuuvoimaa. Lävistin leikkaa reiän useaan osaan joka helpottaa leikkuujätteen poistoa. Pyöreitä katkaisimia varten on oma lävistin, 3mm lukituslovella.

Lävistimet soveltuvat manuaaliseen ja hydrauliseen käyttöön.

Edut

- 2-osainen leikkuu* / 3-osainen leikkuu
- Yhteensopiva icotekin sekä muiden valmistajien käsi-hydraulisille lävistimille

Tekniset tiedot

Materiaali Teräs, karkaistu ja kiillotettu

Toimitussisältö

Pistin ja tyyny (ei vetotappia)

Soveltuu

Hydraulinen meistinvetolaite 374 - 375



Täydellinen setti

Malli		Kierre Ø
Lävistin Set M16 – M63** ruostumaton teräs V2A		16,2 – 63,5 mm
Lävistin M16** ruostumaton teräs V2A		16,2 mm
Lävistin M20** ruostumaton teräs V2A		20,4 mm
Lävistin M25** ruostumaton teräs V2A		25,4 mm
Lävistin M32 ruostumaton teräs V2A		32,5 mm
Lävistin M40 ruostumaton teräs V2A		40,5 mm
Lävistin M50 ruostumaton teräs V2A		50,5 mm
Lävistin M63 ruostumaton teräs V2A		63,5 mm
Lävistin M75 ruostumaton teräs V2A	NEW	75 mm
Lävistin 43,2mm for stainless steel V2A	NEW	43,2 mm
Lävistin PG11 ruostumaton teräs V2A	NEW	18,6 mm
Lävistin PG13 (M20) ruostumaton teräs V2A	NEW	20,4 mm
Lävistin PG16 ruostumaton teräs V2A	NEW	22,5 mm
Lävistin PG 16 pyörimisen estävä lovi ruostumaton teräs V2A		22,5 mm + 3 mm lovi
Lävistin PG21 ruostumaton teräs V2A	NEW	28,3 mm
Lävistin PG42 ruostumaton teräs V2A	NEW	54 mm

**Käytettävä vetotappia, tilaus nro. 80210
Huom: lisää PG kokoja saatavilla kysyttäessä



2-osainen leikkuu

				Yhteensopivat osat	
Maks. materiaali paksuus	Kierre Ø	Tilaus nro.	Pakk	Vetotappi Tilaus nro.	Counter nut Tilaus nro.
2 mm	11,1 mm/19 mm	80070	1	80210 80201	–
2 mm	11,1 mm	80120	1	80210	–
2 mm	11,1 mm	80121	1	80210	–
2 mm	11,1 mm	80122	1	80210	–
2 mm	19 mm	80123	1	80201	–
2 mm	19 mm	80124	1	80201	–
2 mm	19 mm	80125	1	80201	–
2 mm	19 mm	80126	1	80201	–
2 mm	19 mm	80071	1	80201	–
2 mm	19 mm	80158	1	80201	–
2 mm	11,1 mm	80155	1	80210	–
2 mm	11,1 mm	80156	1	80210	–
2 mm	11,1 mm	80069	1	80210	–
1,5 mm	9,5 mm	80128	1	80205	80227
2 mm	19 mm	80031	1	80201	–
2 mm	19 mm	80032	1	80201	–

CONFiX lävistimet

CONFiX suojaletkuille ja KEL-FW läpivienneille. Leikkaa terästä, alumiinia ja ruostumatonta terästä

Nämä lävistimen on tarkoitettu CONFiX suojaletkuliitinten aukotusten tekemiseen.

Lisäksi lävistimillä 80100 ja 80194 voidan tehdä aukotukset KEL-FW läpivienneille.

max. 2 mm ruostumattomalle teräkselle (V2A), teräkselle, alumiinille ja muoville.

Lävistimet sopivat hydraulisille, käsi- ja jalkakäyttöisille, meistinvetolaitteille.

Lävistimet toimitetaan kuljetuslaukussa, jossa on mukana vetotappi ja vastamutteri.

Edut

- CONFiX ja KEL-FW aukotuksiin
- Korkealaatuinen, pehmustettu kuljetuslaukku
- Yhteensopiva eri valmistajien käsihydraulisten meistinvetolaitteiden kanssa

Tekniset tiedot


Materiaali	Teräs, karkaistu ja kiillotettu

Soveltuu


Käsihydraulinen meistinvetolaite	374 - 375
Hydraulinen jalkapumppu	376

Täydellinen setti


Malli	Lävistin koko
Lävistimet teräkselle ja alumiinille	
Lävistin CONFiX	22,6 x 22 mm
Lävistin CONFiX	28 x 37 mm
Lävistin CONFiX	40 x 64,5 mm
Lävistin CONFiX	48,4 x 79,5 mm
Lävistin CONFiX*	83,25 x 60,5 mm
Lävistin KEL-FW*	62 x 86 mm
Lävistimet ruostumattomalle teräkselle, luokka V2A	
Lävistin CONFiX	22,6 x 22 mm
Lävistin CONFiX	28 x 37 mm
Lävistin CONFiX	40 x 64,5 mm
Lävistin CONFiX	48,4 x 79,5 mm
Lävistin CONFiX*	83,25 x 60,5 mm
Lävistin KEL-FW*	62 x 86 mm




CONFiX: 80095, 80195




80096, 80196



80097, 80197




80098, 80198



80099, 80199**


* Vain Hydrauliselle jalkapumpulle, Tilaus nro. 80002



Yhteensopivat osat

Maks. materiaali paksuus	Yhteensopivuus	Kohdistimet (määrä)	Tilaus nro.	Pakk	Vetotappi Tilaus nro.	Vastamutteri Tilaus nro.	Kohdistin Tilaus nro.
2 mm	FWS-A 16 FWS-A 20 FWS-B 11 FWS-B 16	3	80095	1	80205	80227	80232
2 mm	FWS-A 25 FWS-B 21	3	80096	1	80205	80227	80232
2 mm	FWS-A 32 FWS-B 29	4	80097	1	80209	80211	80065
2 mm	FWS-A 40 FWS-B 36	4	80098	1	80209	80211	80065
2 mm	FWS-A 50 FWS-B 48	4	80099	1	80209	80211	80065
2 mm	KEL-FW B1 KEL-FW B4	4	80100	1	80209	80211	80065
2 mm	FWS-A 16 FWS-A 20 FWS-B 11 FWS-B 16	3	80195	1	80205	80227	80232
2 mm	FWS-A 25 FWS-B 21	3	80196	1	80205	80227	80232
2 mm	FWS-A 32 FWS-B 29	4	80197	1	80209	80211	80065
2 mm	FWS-A 40 FWS-B 36	4	80198	1	80209	80211	80065
2 mm	FWS-A 50 FWS-B 48	4	80199	1	80209	80211	80065
2 mm	KEL-FW B1 KEL-FW B4	4	80194	1	80209	80211	80065





KEL-FW: *80100*, 80194**

Tarvikkeet





Vetotappi

Malli	Yhteensopivuus	Tilaus nro.	Pakk
Vetotappi	Suorakaiteen muotoisille lävistimille D = 19 mm, Pituus: 135 mm	80209	1
Vetotappi	Suorakaiteen muotoisille lävistimille, 1 sivu litistetty D = 13 mm, d = 11 mm, Pituus: 105 mm	80205	1
Vetotappi	Suorakaiteen muotoisille lävistimille, 2 sivua litistetty Tilaus nro. 80063, 80086	80213	1
Vetotappi	Suorakaiteen muotoisille lävistimille 19 x 14 x 130 mm, 2 sivua litistetty	80226	1
Vetotappi	Suorakaiteen muotoisille lävistimille 9,5 x 8,25 x 105 mm, 1 sivu litistetty	80228	1
Vetotappi	Suorakaiteen muotoisille lävistimille, Tilaus nro. 80091, 16 x 14,5 x 110 mm	80231	1
Vetotappi	Pyöreille lävistimille (teräkselle) M16 – M25 d = 9,5 mm; D = 19 mm; L = 105 mm	80200	1
Vetotappi	Pyöreille lävistimille (teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle V2A) M32 – M85, D = 19 mm; L = 125 mm	80201	1
Vetotappi	Pyöreille lävistimille M16, M20, M25 (teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle V2A) sisältää adapterin 11,1 x 19,0 mm, L = 105 mm	80210	1

Käsikäyttöön

Malli	Yhteensopivuus	Tilaus nro.	Pakk
Kuulalaakeroitu vetotappi	Pyöreille lävistimille M16-M25, vetotappi 9,5x50mm, UNF 3/8 kierre	80217	1
Kuulalaakeroitu vetotappi	Pyöreille lävistimille M32-M40, vetotappi 19 x 55 mm, UNF 3/4 kierre	80218	1
Kuulalaakeroitu vetotappi	Pyöreille lävistimille M50, vetotappi 19 x 75 mm, UNF 3/4 kierre	80219	1
Kuulalaakeroitu painemutteri	1/2 UNF	80207	1
Kuulalaakeroitu painemutteri	3/8 UNF	80230	1

Vastamutteri

Malli	Yhteensopivuus	Tilaus nro.	Pakk
Vastamutteri	1/2 UNF	80206	1
Vastamutteri	Suorakaiteen muotoisille lävistimille 125 x 125 mm, Tilaus nro. 80063, 80086	80214	1
Vastamutteri	3/4 UNF	80211	1
Vastamutteri	3/8 UNF	80229	1

Kohdistimet

Malli	Yhteensopivuus	pieni | suuri	Tilaus nro.	Pakk
Kohdistimet	Suorakaiteen muotoisille lävistimille	**suuri**	80065	1
Kohdistimet	80082, 80095, 80096, 80148	**pieni**	80232	1

Muita lisätarvikkeita

Malli	Yhteensopivuus	Tilaus nro.	Pakk
Askelpora	HSS-co terä	80204	1
Adapteri	3/4 ... 1/2 UNF	80208	1
Adapteri	3/4 to 3/8 UNF	80234	1

Hyödyllisiä työkaluja
mittaus- ja asennustöihin



KMS
Mittalevy

Malli	Tilaus nro.	Pakk
Mittalevy	39800	1

Sopiva KT-tiivisteosa on helppo valita käyttämällä kaapelin halkaisijan mittaukseen erillistä mittalevyä (materiaali: V2A ruostumaton teräs).
- Varmista kaapelin ulkohalkaisija käyttämällä mittalevyä.
- Valitse sopiva KT tiivisteosa mittalevyn tiedon perusteella



QVT-CLICK Tool
Asennustyökalu

Malli	Tilaus nro.	Pakk
QVT-CLICK Tool	61435	1

QVT-CLICK pika-asennus holkkitiivisteiden helppoon asennukseen.



Lenkkiavain M75/M85
KEL-DPF 75 & KEL-DPF 85 läpivienneille

Malli	Materiaali	Tilaus nro.	Pakk
Lenkkiavain M75	Alumiini	61436	1
Lenkkiavain M85	Alumiini	61437	1


Lenkkiavain M75/M85 KEL-DPF 75 & KEL-DPF 85 läpivienneille.
Materiaali: Alumiini



STFZ I/O Insert Tool
Asennustyökalu I/O- moduuleille

Malli	Tilaus nro.	Pakk
STFZ I/O Insert Tool	61430	1

STFZ I/O asennustyökalu STFZ liittimien (EMC-Moduuliliitin) nopeaan ja yksinkertaiseen asennukseen, katso sivu 251.

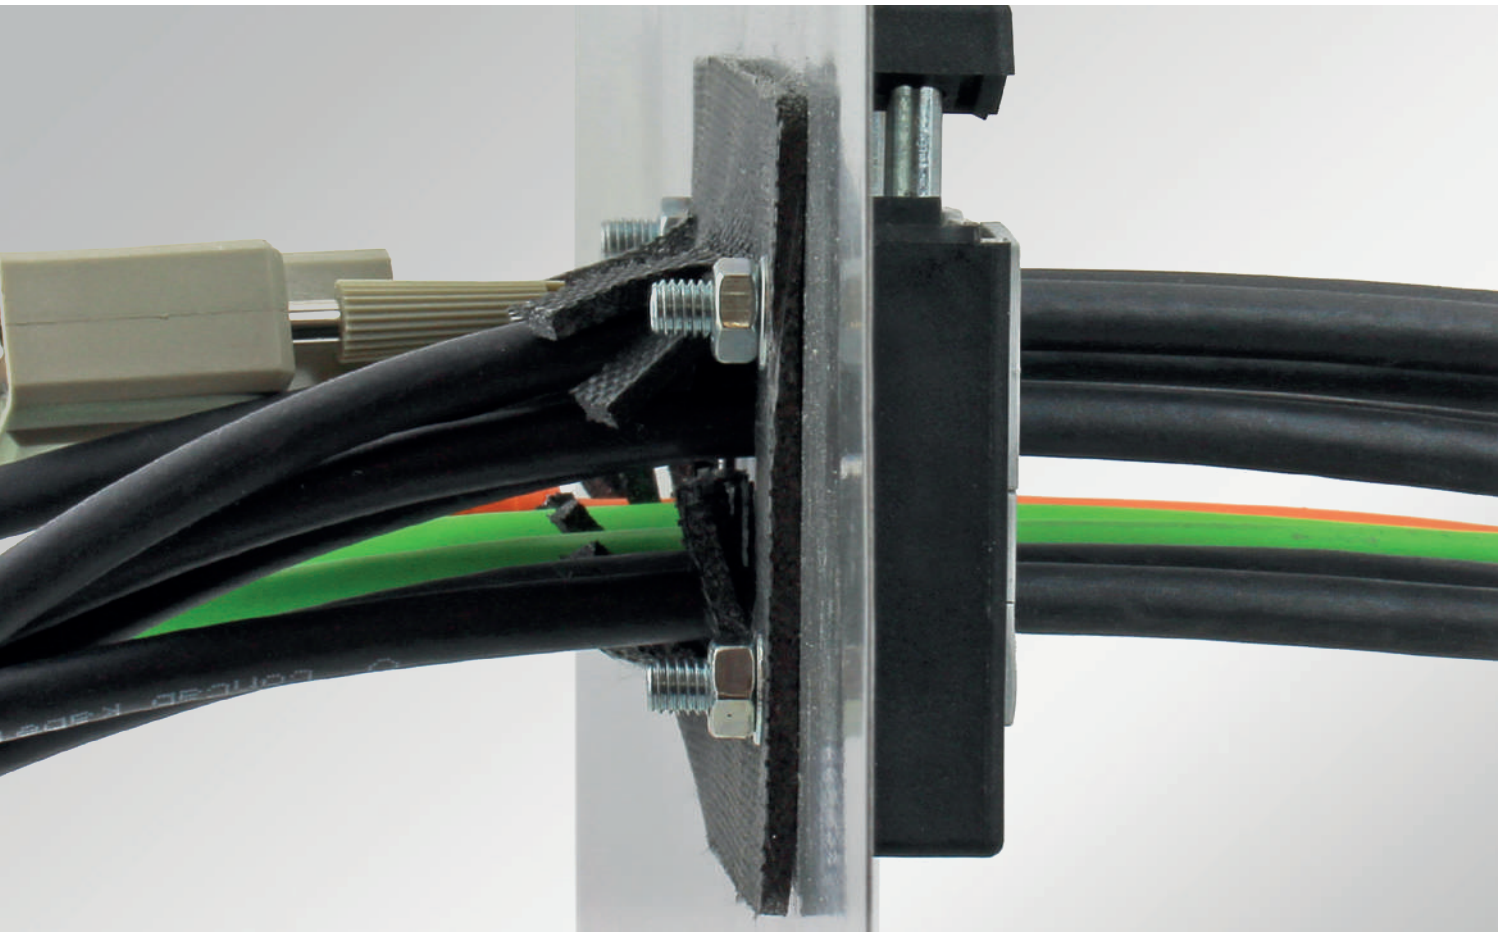

HL3 EN 45545-2 | E45 EI30 EN 45545-3 | JAPAN RAILWAY TESTED FLAME RETARDANT | c UL us | IP68

UL TYPE 12 | UL TYPE 4X | RoHS compliant | Made in Germany | UV ISO 4892-2A

Kaapeliläpiviennit
IFPS palokatkotiivisteellä EN 45545-3 mukaan

Palonkestävät läpiviennit EN 45545-3

Eurooppalainen standardi rautatiejärjestelmien paloturvallisuuteen määrittelee läpivientien ominaisuudet palotilanteessa. EN 45545 -Standardin tavoitteena on minimoida palon syttymisen todennäköisyys, hallita palon leviämistä ja laajuutta, ja näin minimoida palosta syntyvien palamistuotteiden matkustajille ja henkilöstölle aiheuttamia haitallisia vaikutuksia.

Palokatkojen palokestävyydet:

Palokestävyys E

Muodostaa tiiviin kokonaisuuden liekkejä vastaan.
E45 esimerkiksi tarkoittaa, että kohde täyttää standardin vaatimukset 45 minuutin ajan.

Palokestävyys EI


Muodostaa tiiviin kokonaisuuden liekkejä ja lämpöä vastaan. tarkoittaen että lämpötila seinän toisellapuolella ei saa ylittää 200° C (180 K yli huonelämpötilan) EI30 esimerkiksi tarkoittaa, että kohde täyttää standardin vaatimukset 30 minuutin ajan.

Perustuen standardiin EN 45545-3 ja EN 1363-1 icotekin läpivientijärjestelmä täyttää palokestävyys E ja EI pystysuorassa asennuksessa käyttämällä IFPS palokatkotiivistettä. Kaikki testatut tuotteet täyttävät vaatimukset vain yhtä tiivistekerrosta käyttämällä.


icotek kaapeliläpiviennit täyttävät E45 ja EI30 palokestävyydet.

The cable entry frames and grommets manufactured by icotek have undergone flammability testing for railway vehicle materials by the Japan Railway Vehicle Machinery Engineering Association, and have been certified as "flame retardant".



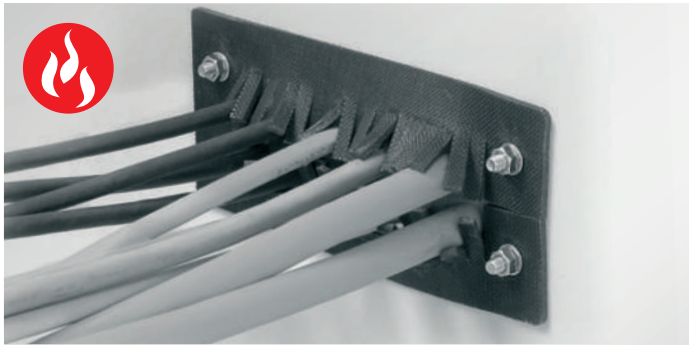

Palon eteneminen

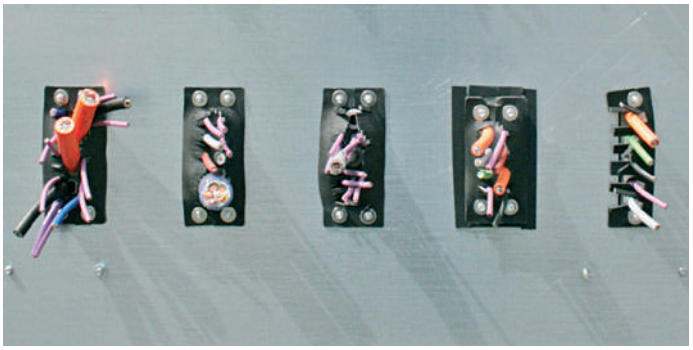

Ennen



Jälkeen

Kaapeliläpiviennit
IFPS palokatkotiivisteellä EN 45545-3 mukaan





icotek läpivientikehykset ja kalvotiivisteet palokatkoon. Hyväksytty raideliikenne käyttöön. (EN 45545-2, EN 45545-3 ja EN 1363-1)

IFPS palokatkotiiviste asennetaan läpivientikehyksen takapuolelle. Palotilanteessa laajentuva materiaali varmistaa standardin mukaisen palokestävyyden.

Tiiviste ja kehysmuodostavat kokonaisuuden, joka estää liekkien ja korkean lämpötilan siirtymisen tilasta toiseen mahdollisimman pitkäksi ajaksi.

Edut

- Hyväksytty raideliikenne käyttöön. (EN 45545-2, EN 45545-3 ja EN1363-1)
- Nopea ja helppo asennus
- Suuri pakkaustiheys
- Tarvitaan vain yksi palokatkotiiviste kerros
- Laaja valikoima
- Tiiviysluokka IP66/UL Type 4X, kaapelin sisääntulon mukaan
- Korkea palokestävyys E45 / EI30

Tekniset tiedot


Kaapeliläpiviennit	Vakiotuotteet
Palokatkotiiviste	Intumescent (laajentuva)
Materiaali	Grafiitti (C)

Toimitussisältö

Läpivientikehys / kalvotiiviste + palokatkotiiviste.

Läpivientitiivisteet kaapeleille tilataan erikseen.

Malli	Tilaus nro.	Tilaus nro. V2A ruuveilla	Aukko	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tiiviysluokka	Pakk
KEL-U 24|4-BS	99300.001	99300.201	36 × 112 mm	2|2	IP54	5
KEL-U 24|7-BS	99300.002	99300.202	36 × 112 mm	6|1	IP54	5
KEL-U 24|10-BS	99300.003	99300.203	36 × 112 mm	10|-	IP54	5
KEL-U 16|2-BS	99301.001	99301.201	36 × 86 mm	-|2	IP54	5
KEL-U 16|5-BS	99301.002	99301.202	36 × 86 mm	4|1	IP54	5
KEL-U 16|8-BS	99301.003	99301.203	36 × 86 mm	8|-	IP54	5
KEL-U 10|6-BS	99306.001	99306.201	36 × 65 mm	6|-	IP54	5
KEL-U 10|3-BS	99306.002	99306.202	36 × 65 mm	2|1	IP54	5
KEL-U-B1-BS	99305.001	99305.201	46 × 46 mm	-|1	IP54	5
KEL-U-B4-BS	99305.002	99305.202	46 × 46 mm	4|-	IP54	5
KEL-ER 24|4-BS	99300.004	99300.204	36 × 112 mm	2|2	IP65 / IP66	5
KEL-ER 24|7-BS	99300.005	99300.205	36 × 112 mm	6|1	IP65 / IP66	5
KEL-ER 24|10-BS	99300.006	99300.206	36 × 112 mm	10|-	IP65 / IP66	5
KEL-ER 16|2-BS	99301.004	99301.204	36 × 86 mm	-|2	IP65 / IP66	5
KEL-ER 16|5-BS	99301.005	99301.205	36 × 86 mm	4|1	IP65 / IP66	5
KEL-ER 16|8-BS	99301.006	99301.206	36 × 86 mm	8|-	IP65 / IP66	5
KEL-ER 10|6-BS	99306.003	99306.203	36 × 65 mm	6|-	IP65 / IP66	5
KEL-ER 10|3-BS	99306.004	99306.204	36 × 65 mm	2|1	IP65 / IP66	5
KEL-ER B1-BS	99305.003	99305.203	46 × 46 mm	-|1	IP65 / IP66	5
KEL-ER B4-BS	99305.004	99305.204	46 × 46 mm	4|-	IP65 / IP66	5
KEL-E5-BS	99302.001	99302.201	24 × 112 mm	5|-	IP54	5
KEL-E4-BS	99309.001	99309.201	24 × 86 mm	4|-	IP54	5
KEL-E3-BS	99308.001	99308.201	24 × 65 mm	3|-	IP54	5
KEL-E2-BS	99307.001	99307.201	24 × 43 mm	2|-	IP54	5
KEL-ER-E5-BS	99302.002	99302.202	24 × 112 mm	5|-	IP65 / IP66	5
KEL-ER-E4-BS	99309.002	99309.202	24 × 86 mm	4|-	IP65 / IP66	5
KEL-ER-E3-BS	99308.002	99308.202	24 × 65 mm	3|-	IP65 / IP66	5
KEL-ER-E2-BS	99307.002	99307.202	24 × 43 mm	2|-	IP65 / IP66	5

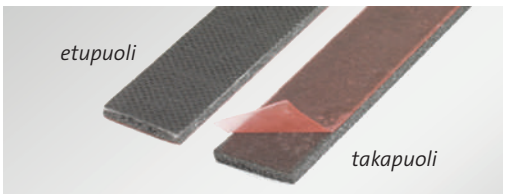

IFPS palokatkonauha, 900 x 17 x 2.7 mm.
Tilaus nro. 99303

*4X vain sisäkäyttöön

Kaapeliläpiviennit
IFPS palokatkotiivisteellä EN 45545-3 mukaan





icotek läpivientikehykset ja kalvotiivisteet palokatkoon. Hyväksytty raideliikenne käyttöön.
(EN 45545-2, EN 45545-3 ja EN 1363-1)

IFPS palokatkotiiviste asennetaan läpivientikehyksen takapuolelle. Palotilanteessa laajentuva materiaali varmistaa standardin mukaisen palokestävyyden.

Tiiviste ja kehysmuodostavat kokonaisuuden, joka estää liekkien ja korkean lämpötilan siirtymisen tilasta toiseen mahdollisimman pitkäksi ajaksi.

Edut

- Hyväksytty raideliikenne käyttöön. (EN 45545-2, EN 45545-3 ja EN1363-1)
- Nopea ja helppo asennus
- Suuri pakkaustiheys
- Tarvitaan vain yksi palokatkotiiviste kerros
- Laaja valikoima
- Tiiviysluokka IP66/UL Type 4X, kaapelin sisääntulon mukaan
- Korkea palokestävyys E45 / EI30


Tekniset tiedot

Kaapeliläpiviennit	Vakiotuotteet
Palokatkotiiviste	Intumescent (laajentuva)
Materiaali	Grafiitti (C)

Toimitussisältö

Läpivientikehys / kalvotiiviste + palokatkotiiviste.

Läpivientitiivisteet kaapeleille tilataan erikseen.

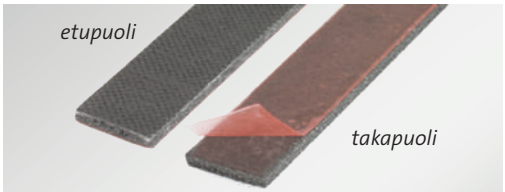

IFPS palokatkonauha, 900 x 17 x 2.7 mm.
Tilaus nro. 99303

Malli	Tilaus nro.	Aukko	Tiiviysluokka	Pakk
KEL-DPU 24|13-BS gy	99300.010	36 × 112 mm	IP66 / IP68	5
KEL-DPU 24|14-BS gy	99300.011	36 × 112 mm	IP66 / IP68	5
KEL-DPU 24|16-BS gy	99300.012	36 × 112 mm	IP66 / IP68	5
KEL-DPU 24|16-1-BS gy	99300.013	36 × 112 mm	IP66 / IP68	5
KEL-DPU 24|17-BS gy	99300.014	36 × 112 mm	IP66 / IP68	5
KEL-DPU 24|20-BS gy	99300.015	36 × 112 mm	IP66 / IP68	5
KEL-DPU 24|21-BS gy	99300.016	36 × 112 mm	IP66 / IP68	5
KEL-DPU 24|32-BS gy	99300.017	36 × 112 mm	IP66 / IP68	5
KEL-DPZ 16|11-BS gy	99301.007	36 × 86 mm	IP65 / IP66	5
KEL-DPZ 16|14-BS gy	99301.008	36 × 86 mm	IP65 / IP66	5
KEL-DPZ 16|20-BS gy	99301.009	36 × 86 mm	IP65 / IP66	5
KEL-DPZ 16|25-BS gy	99301.010	36 × 86 mm	IP65 / IP66	5
KEL-DPZ 16|34-BS gy	99301.011	36 × 86 mm	IP65 / IP66	5
KEL-DPZ 24|14-BS gy	99300.018	36 × 112 mm	IP65 / IP66	5
KEL-DPZ 24|15-BS gy	99300.019	36 × 112 mm	IP65 / IP66	5
KEL-DPZ 24|16-BS gy	99300.020	36 × 112 mm	IP65 / IP66	5
KEL-DPZ 24|17-BS gy	99300.021	36 × 112 mm	IP65 / IP66	5
KEL-DPZ 24|25-BS gy	99300.022	36 × 112 mm	IP65 / IP66	5
KEL-DPZ 24|32-BS gy	99300.023	36 × 112 mm	IP65 / IP66	5
KEL-DPZ 24|42-BS gy	99300.024	36 × 112 mm	IP65 / IP66	5

Palokatkotiiviste

Malli	Tilaus nro.	Aukko	Pakk
Palokatkotiiviste 24	99300	36 × 112 mm	1
Palokatkotiiviste 16	99301	36 × 86 mm	1
Palokatkotiiviste 10	99306	36 × 65 mm	1
Palokatkotiiviste B	99305	46 × 46 mm	1
Palokatkotiiviste E5	99302	24 × 112 mm	1
Palokatkotiiviste E4	99309	24 × 86 mm	1
Palokatkotiiviste E3	99308	24 × 65 mm	1
Palokatkotiiviste E2	99307	24 × 43 mm	1
Palokatkotiiviste KEL 183 **	99311	180 x 80 mm	1
Palokatkotiiviste 24-MT **	99312	82 x 112 mm	1
Palokatkotiiviste 16-MT **	99314	82 x 86 mm	1
Palokatkotiiviste KEL-DPZ-KX/KL72 **	99315	62 x 192 mm	1

** Tuotesertifiointia tehtäessä nämä koot eivät vielä kuuluneet tuotevalikoimaamme

*4X vain sisäkäyttöön


10



EN ISO 14644 · ECOLAB certified · c UL us · IP66 · IP68 · UL TYPE 12 · UL TYPE 4X

DNV · HL3 EN 45545-2 · E45 EI30 EN 45545-3 · EN 61373 · PNEUMATICS · UV ISO 4892-2A · RoHS compliant


Kaapeliläpiviennit
puhdastiloihin

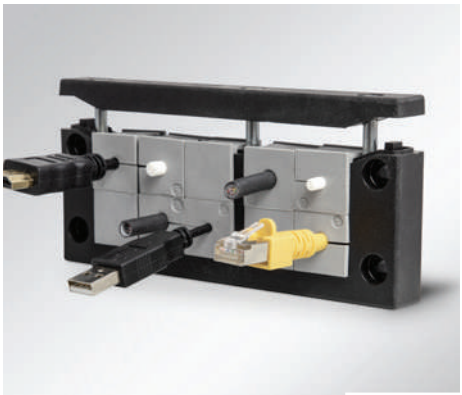

KEL-ER CR




KEL-U CR

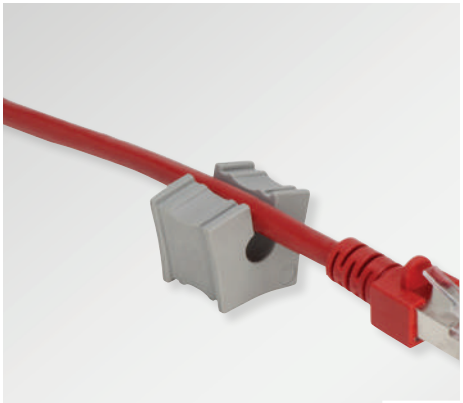


KT CR



KEL-DPZ CR

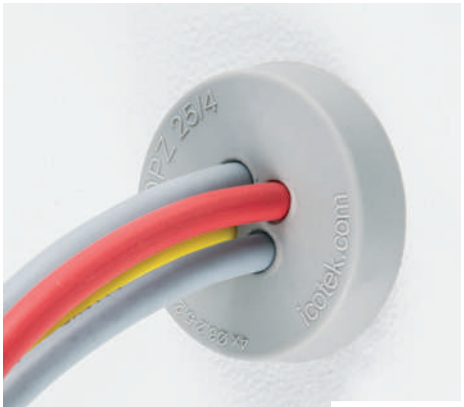

KEL-DPZ CR

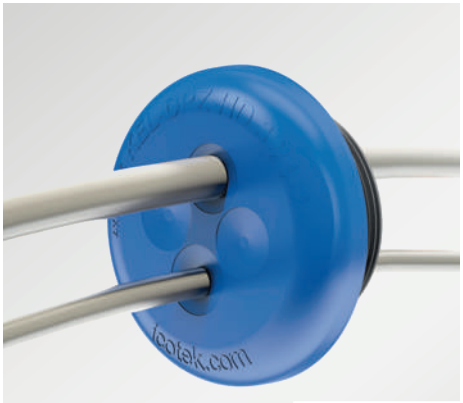

KEL-DPZ-HD CR

10 Kaapeliläpiviennit puhdastiloihin

Puhdastilalla tarkoitetaan tilaa, missä ilmassa leijuvia partikkeleita on mahdollisimman vähän. Ilmassa leijuviksi partikkeleiksi kutsutaan kaikkia partikkeleita jotka ovat sekoittuneet ilmaan ja joista useimpia ei voi paljain silmin nähdä.


Puhdastiloja tarvitaan, jos on mahdollista että ilmassa leijuvat partikkelit voisivat häiritä tuotantoprosessia. Tällaisia teollisia prossesseja löytyy mm. lääke-, bioteknologia-, kemian-, ilmailu- ja puolijohdeteollisuudesta.

Puhdastilat luokitellaan ISO 14644-1 mukaisesti luokkiin ISO 1-9. Jokaisessa luokassa on omat enimmäisrajansa ilmassa esiintyvien partikkeleiden määrälle ja koolle. Partikkelipitoisuus esitetään partikkelien lukumääränä suhteessa m^3 ilmaa. ISO 1 raja-arvot ovat tiukimmat ja ISO 9 raja-arvot väljimmät.

Täyttääkseen edellämainitut tiukat vaatimukset, on icotek:in puhdastiloihin hyväksyttyjen tuotteiden materiaalit kehitetty ja muokattu erityisesti puhdastilakäyttöä silmälläpitäen.

Kaikki icotek kaapeliläpivientituotteet puhdastiloihin on testattu ja sertifioitu Fraunhofer IPA toimesta ja täyttävät luokan 1 vaatimukset ISO 14644-1 mukaisesti.

Lisätietoja puhdastila-tuotteista - ota yhteyttä:
pm@icotek.com

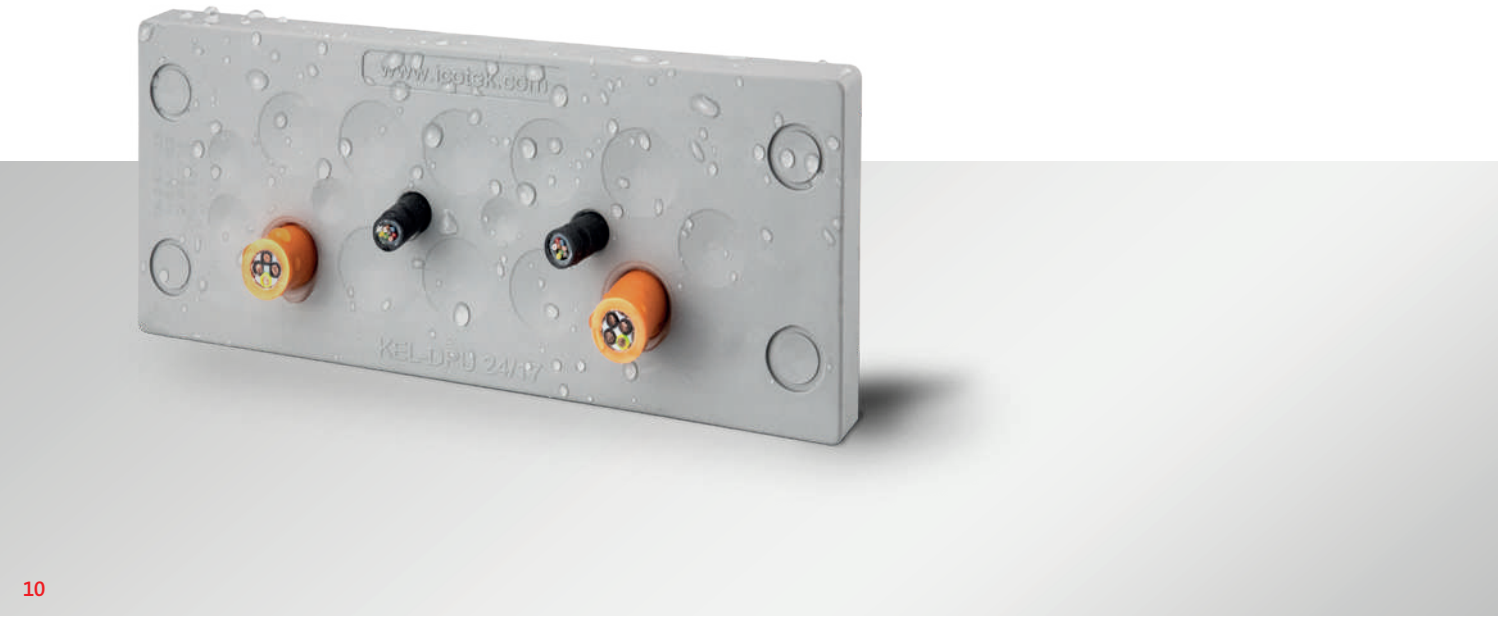

Puhdastilaluokat ISO 14644-1 mukaisesti sekä muita säännöksiä

Regulatory				Limiting values of each air cleanliness class for differing particle sizes and reference volumes (acc. to ISO 14644-1)											
EG-GMP *in operation*	EG-GMP *at rest*	US Fed. Standard 209E*	DIN EN ISO 14644-1	0.1 µm		0.2 µm		0.3 µm		0.5 µm		1.0 µm		5.0 µm	
				per m³	per cbf	per m³	per cbf	per m³	per cbf	per m³	per cbf	per m³	per cbf	per m³	per cbf
			1	10	0,3										
			2	100	3	24	1	10	0,3						
			3	1.000	30	237	7	102	3	35	1				
		1		1.240	35	265	8	106	3	35	1				
			4	10.000	300	2.370	67	1.020	29	352	9,9	83	2		
		10		12.000	340	2.650	75	1.060	29	353	10				
			5	100.000	2.833	23.700	671	10.200	289	3.520	100	832	24	29	0,8
	A									3.520	100			20	0,6
A										3.520	100			20	0,6
	B									3.520	100			29	0,8
		100				26.500	750	10.600	300	3.530	100				
			6	1.000.000	28.329	237.000	6.710	102.000	2.890	35.200	997	8.320	235	293	8
		1.000								35.300	1.000			247	7
			7							352.000	9.972	83.200	2.357	2.930	83
B										352.000	9.972			2.900	82
	C									352.000	9.972			2.900	82
		10.000								353.000	10.000			2.470	70
			8							3.520.000	99.716	832.000	23.569	29.300	830
C										3.520.000	99.716			29.000	821
	D									3.520.000	99.716			29.000	821
		100.000								3.530.000	100.000			24.700	700
			9							35.200.000	997.167	8.320.000	235.694	293.000	8.300

Lähde: Fraunhofer IPA

Teollisuusalat ja puhtauskriteerit

	Particle emission	Outgassing VOC / SVOC	Outgassing anions	Outgassing NH_3	ESD	Cleanability (Riboflavin test)	Chemical resistance	Biological resistance	Antibacterial activity	H_2O_2 absorption / desorption	Hygienic Design
Semiconductor industry	++	++	+	+	++	+	+	+	0	0	0
Electronic	++	+	+	+	++	0	0	0	0	0	0
Display (e.g. mobile phone)	++	+	0	0	++	0	0	0	0	0	0
Battery technology	++	0	0	0	++	0	0	0	0	0	0
Microsystem technology	++	+	0	0	++	+	+	+	0	0	0
Optic	+	++	+	+	+	+	+	+	0	0	0
Photovoltaic	+	+	0	0	+	0	0	0	0	0	0
Aerospace	++	++	+	+	++	+	+	+	+	0	0
Pharmacy	++	0	0	0	+	++	++	++	++	++	++
Biotechnology	+	+	0	0	0	++	++	++	++	+	++
Medical technology	+	0	0	0	+	++	++	++	++	+	++
Food technology	+	0	0	0	0	++	++	++	++	+	++
Hospital	0	0	0	0	0	++	++	++	++*)	+	++

LIFE SCIENCE

*) depending on the subject

++ pakollinen | + suositeltava, mutta ei pakollinen | 0 yleensä ei vaadita, mutta suositeltava yksittäistapauksissa

Lähde: Fraunhofer IPA

*4x vain sisäkäyttöön

10 Kaapeliläpiviennit puhdastiloihin

Suunniteltu erityisesti puhdastiloihin

Not only the particle emissions are relevant but also the outgassing values VOC (Volatile Organic Compounds)/SVOC (Semivolatile Organic Compounds) of the products used in clean rooms. This applies in particular to the semiconductor, optics and aerospace industries.

In the ISO class, the air cleanliness classification works on the basis of the particulate concentration.

In the ISO-ACC class, air cleanliness works on the basis of chemical concentration. The chemical concentration can lead to a chemical contamination, which can have a damaging effect on the product or on the process.

Materials as well as cable entry systems are classified based on their chemical concentration.

ISO-ACCe Luokka (x) =
ISO ilmanpuhtaus kemiallisen pitoisuuden mukaan laitteelle =
AMC Laiteluokka

ISO-ACCm Luokka (x) =
ISO ilmanpuhtaus kemiallisen pitoisuuden mukaan materiaalille =
AMC Materiaaliluokka

Fraunhofer IPA:n sertifioimista pitoisuuksista osa oli niin pieniä, etteivät ne olleet mitattavissa, joten kyseiset mittaustulokset todettiin erinomaisiksi. Materiaalikohtainen päästösuhde (=ISO-ACCm luokka) pystyttiin määrittämään. Mitä pienempi ISO-ACCm luokka, sitä pienempi materiaalikohtainen päästösuhde.

Fraunhofer IPA testitodistukset on saatavissa icotek:iltä: pm@icotek.com





Dekontaminaatio H_2O_2-höyryttämisellä

Puhdastilat on puhdistettava mikro-organismien aiheuttamasta kontaminaatiosta, hiukkasista ja pyrogeeneista ennen jokaista käyttöönottoa sekä huoltotöiden jälkeen. Vetyperoksidihöyrytys (H_2O_2) on tehokas puhdistusmenetelmä. Höyrytettäessä vetyperoksidi muuttuu kaasumaiseen olomuotoon, ja sitä seuraava mikrokondensaatio saa aikaan optimaalisen puhdistustuloksen koko tilassa ja kaikilla pinnoilla.

icotek on valinnut H_2O_2-höyrytyksen tuotteidensa puhdistusmenetelmäksi ja voi suositella sen käyttöä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on on saatavana kysyttäessä: pm@icotek.com

Puhdistus

icotek suosittelee käyttämään puhdastiloihin asennettujen tuotteiden puhdistamiseen seosta, joka sisältää 70% isopropanolia ja 30% tislattua vettä.

Tuotenumeroiden selitykset

Tuotteet joiden tuotenumero päättyy **.600,** on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan. Näissä tuotteissa käytettyjen materiaalien päästöt on testattu ja sertifioitu VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 osa 17) mukaan.

Tuotteet joiden tuotenumero päättyy **.601,** on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan.

EN ISO 14644



Halkaistavat kaapeliläpiviennit
valmiskaapeleille

KEL-ER CR


402



Halkaistavat kaapeliläpiviennit
valmiskaapeleille

KEL-U CR


403

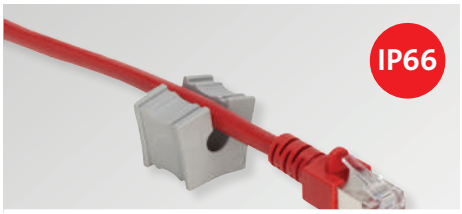

Tiivisteosat,
pieni, 1-reikäinen

KT CR


404

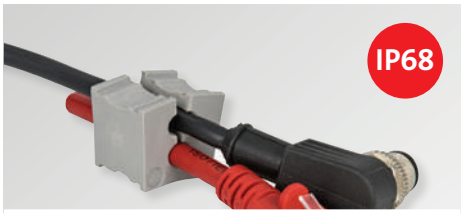

Tiivisteosat,
pieni

KT CR

405

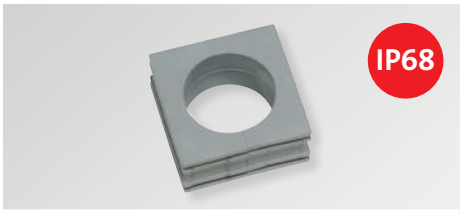

Tiivisteosat,
suuri

KT CR

406



Kalvoläpiviennit

KEL-DPZ CR

407 – 409



Kalvotiivisteet

KEL-DPZ pyöreät CR

410



Kalvotiivisteet
“Hygienic Design Line”

KEL-DPZ-HD CR


411

*4x vain sisäkäyttöön

Läpivientikehykset
KEL-ER CR

Halkaistavat kaapeliläpiviennit valmiskaapeleille.
Yksityiskohtaiset tuotekuvaukset sivulta 10 alkaen.

Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro. *	Tilaus nro. **	Pakk
KEL-ER 24 CR					
KEL-ER 24|10 CR	36/46 × 112	10 | –	48241.600	48241.601	5
KEL-ER 24|7 CR	36/46 × 112	6 | 1	48247.600	48247.601	5
KEL-ER 24|4 CR	36/46 × 112	2 | 2	48244.600	48244.601	5
KEL-ER 16 CR					
KEL-ER 16|8 CR	36/46 × 86	8 | –	48168.600	48168.601	5
KEL-ER 16|5 CR	36/46 × 86	4 | 1	48165.600	48165.601	5
KEL-ER 16|2 CR	36/46 × 86	– | 2	48162.600	48162.601	5
KEL-ER 10 CR					
KEL-ER 10|6 CR	36/46 × 65	6 | –	48216.600	48216.601	5
KEL-ER 10|3 CR	36/46 × 65	2 | 1	48212.600	48212.601	5
KEL-ER-B CR					
KEL-ER-B4 CR	46 × 46	4 | –	48204.600	48204.601	5
KEL-ER-B1 CR	46 × 46	– | 1	48206.600	48206.601	5
KEL-ER-E CR					
KEL-ER-E5 CR	112 × 24	5 | –	48250.600	48250.601	5
KEL-ER-E4 CR	112 × 24	4 | –	48259.600	48259.601	5
KEL-ER-E3 CR	65 × 24	3 | –	48258.600	48258.601	5
KEL-ER-E2 CR	43 × 24	2 | –	48249.600	48249.601	5

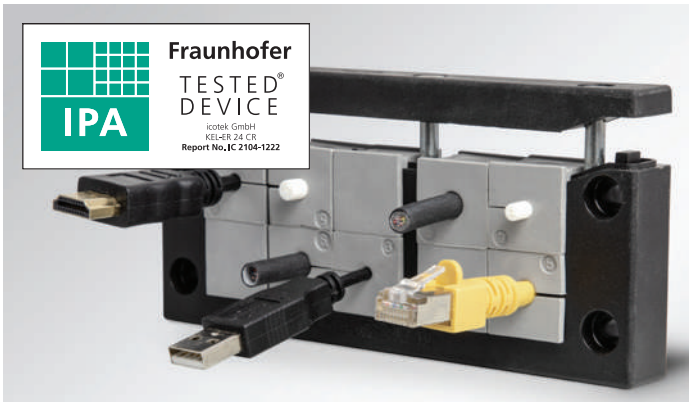

* Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .600, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan. Näissä tuotteissa käytettyjen materiaalien päästöt on testattu ja sertifioitu VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 osa 17) mukaan.

** Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .601, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan.

*4x vain sisäkäyttöön

Läpivientikehykset
KEL-U CR

Halkaistavat kaapeliläpiviennit valmiskaapeleille.
Yksityiskohtaiset tuotekuvaukset sivulta 10 alkaen.

Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT Pieni | Suuri	Tilaus nro. *	Tilaus nro. **	Pakk
KEL-U 24 CR					
KEL-U 24|10 CR	36/46 × 112	10 | –	54241.600	54241.601	5
KEL-U 24|7 CR	36/46 × 112	6 | 1	54247.600	54247.601	5
KEL-U 24|4 CR	36/46 × 112	2 | 2	54244.600	54244.601	5
KEL-U 16 CR					
KEL-U 16|8 CR	36/46 × 86	8 | –	54168.600	54168.601	5
KEL-U 16|5 CR	36/46 × 86	4 | 1	54165.600	54165.601	5
KEL-U 16|2 CR	36/46 × 86	– | 2	54162.600	54162.601	5
KEL-U 10 CR					
KEL-U 10|6 CR	36/46 × 65	6 | –	54216.600	54216.601	5
KEL-U 10|3 CR	36/46 × 65	2 | 1	54212.600	54212.601	5
KEL-U-B CR					
KEL-U-B4 CR	46 × 46	4 | –	54204.600	54204.601	5
KEL-U-B1 CR	46 × 46	– | 1	54206.600	54206.601	5




* Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .600, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan. Näissä tuotteissa käytettyjen materiaalien päästöt on testattu ja sertifioitu VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 osa 17) mukaan.

** Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .601, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan.

KT CR
Tiivisteosat, pieni

Yksityiskohtaiset tuotekuvaukset sivulta 76 alkaen.

Kuvaus	Malli	Kaap. halk.	Tilaus nro. * Harmaa	Tilaus nro. ** Harmaa	Pakk
BTK	BTK CR	Umpitiiviste	41251.600	41251.601	10
KT pieni	KT 1 CR	1 – 2 mm	39941.600	39941.601	10
	KT 2 CR	2 – 3 mm	39934.600	39934.601	10
	KT 3 CR	3 – 4 mm	41203.600	41203.601	10
	KT 4 CR	4 – 5 mm	41204.600	41204.601	10
	KT 5 CR	5 – 6 mm	41205.600	41205.601	10
	KT 6 CR	6 – 7 mm	41206.600	41206.601	10
	KT 7 CR	7 – 8 mm	41207.600	41207.601	10
	KT 8 CR	8 – 9 mm	41208.600	41208.601	10
	KT 9 CR	9 – 10 mm	41209.600	41209.601	10
	KT 10 CR	10 – 11 mm	41210.600	41210.601	10
	KT 11 CR	11 – 12 mm	41211.600	41211.601	10
	KT 12 CR	12 – 13 mm	41212.600	41212.601	10
	KT 13 CR	13 – 14 mm	41213.600	41213.601	10
	KT 14 CR	14 – 15 mm	41214.600	41214.601	10
	KT 15 CR	15 – 16 mm	41215.600	41215.601	10
	KTs 16 CR	16 mm	39901.600	39901.601	10
	KTs 17 CR	17 mm	39900.600	39900.601	10

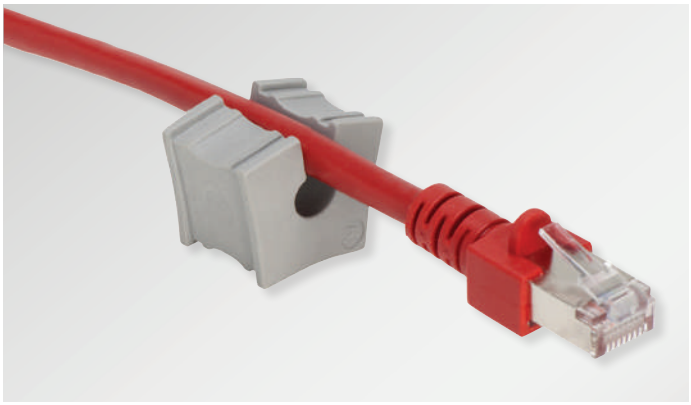

* Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .600, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan. Näissä tuotteissa käytettyjen materiaalien päästöt on testattu ja sertifioitu VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 osa 17) mukaan.

** Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .601, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan.


CR tiivisteosat on sertifioitu läpivientikehysten KEL-ER CR ja KEL-U CR kanssa.

*4x vain sisäkäyttöön

KT CR
Tiivisteosat, pieni

Yksityiskohtaiset tuotekuvaukset sivulta 80 alkaen.

Kuvaus	Malli	Kaap. halk.	Tilaus nro. * Harmaa	Tilaus nro. ** Harmaa	Pakk
KT 2|x	KT 2|1 CR	2× ø 1 mm	39942.600	39942.601	10
	KT 2|2 CR	2× ø 2 mm	39935.600	39935.601	10
	KT 2|3 CR	2× ø 3 mm	39939.600	39939.601	10
	KT 2|4 CR	2× ø 4 mm	39906.600	39906.601	10
	KT 2|5 CR	2× ø 5 mm	41200.600	41200.601	10
	KT 2|6 CR	2× ø 6 mm	41201.600	41201.601	10
	KT 2|7 CR	2× ø 7 mm	41202.600	41202.601	10
	KT 2|8 CR	2× ø 8 mm	39917.600	39917.601	10
KT 4|x	KT 4|2 CR	4× ø 2 mm	39937.600	39937.601	10
	KT 4|3 CR	4× ø 3 mm	39914.600	39914.601	10
	KT 4|4 CR	4× ø 4 mm	39909.600	39909.601	10
	KT 4|5 CR	4× ø 5 mm	39908.600	39908.601	10
	KT 4|6 CR	4× ø 6 mm	39932.600	39932.601	10

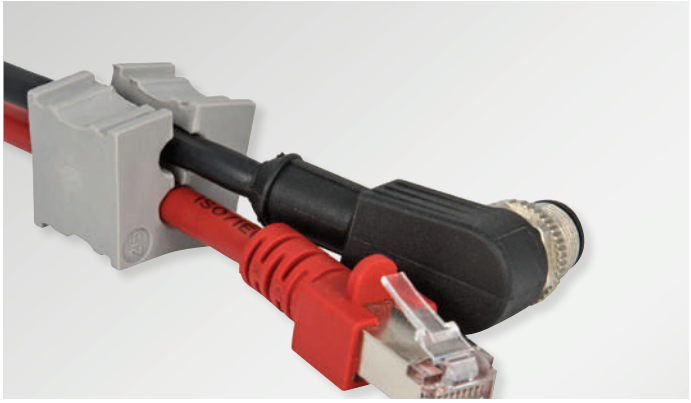

* Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .600, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan. Näissä tuotteissa käytettyjen materiaalien päästöt on testattu ja sertifioitu VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 osa 17) mukaan.


** Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .601, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan.

CR tiivisteosat on sertifioitu läpivientikehysten KEL-ER CR ja KEL-U CR kanssa.

KT CR
Tiivisteosat, suuri

Yksityiskohtaiset tuotekuvaukset sivulta 77 alkaen.

Kuvaus	Malli	Kaap. halk.	Tilaus nro. * Harmaa	Tilaus nro. ** Harmaa	Pakk
ATG	ATG CR	Sovite	41253.600	41253.601	10
BTG	BTG CR	Umpitiiviste	41252.600	41252.601	10
KT suuri	KTG 13 CR	13 – 14 mm	41263.600	41263.601	10
	KTG 14 CR	14 – 15 mm	41264.600	41264.601	10
	KTG 15 CR	15 – 16 mm	41265.600	41265.601	10
	KT 16 CR	16 – 17 mm	41216.600	41216.601	10
	KT 17 CR	17 – 18 mm	41217.600	41217.601	10
	KT 18 CR	18 – 19 mm	41218.600	41218.601	10
	KT 19 CR	19 – 20 mm	41219.600	41219.601	10
	KT 20 CR	20 – 21 mm	41220.600	41220.601	10
	KT 21 CR	21 – 22 mm	41221.600	41221.601	10
	KT 22 CR	22 – 23 mm	41222.600	41222.601	10
	KT 23 CR	23 – 24 mm	41223.600	41223.601	10
	KT 24 CR	24 – 25 mm	41224.600	41224.601	10
	KT 25 CR	25 – 26 mm	41225.600	41225.601	10
	KT 26 CR	26 – 27 mm	41226.600	41226.601	10
	KT 27 CR	27 – 28 mm	41227.600	41227.601	10
	KT 28 CR	28 – 29 mm	41228.600	41228.601	10
	KT 29 CR	29 – 30 mm	41229.600	41229.601	10
	KT 30 CR	30 – 31 mm	41230.600	41230.601	10
	KT 31 CR	31 – 32 mm	41231.600	41231.601	10
	KT 32 CR	32 – 33 mm	41232.600	41232.601	10
	KT 33 CR	33 – 34 mm	41233.600	41233.601	10
	KT 34 CR	34 – 35 mm	41234.600	41234.601	10

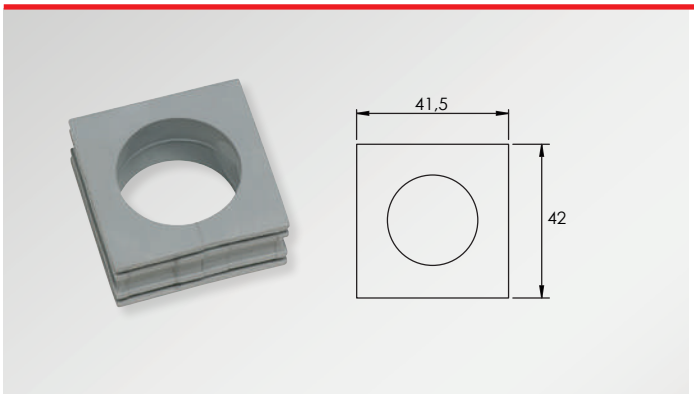

* Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .600, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan. Näissä tuotteissa käytettyjen materiaalien päästöt on testattu ja sertifioitu VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 osa 17) mukaan.

** Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .601, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan.

CR tiivisteosat on sertifioitu läpivientikehysten KEL-ER CR ja KEL-U CR kanssa.

*4x vain sisäkäyttöön

Kalvoläpiviennit
KEL-DPZ CR

Yksityiskohtaiset tuotekuvaukset sivulta 140 alkaen.

Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro. *	Tilaus nro. **	Pakk
KEL-DPZ 24 CR					
KEL-DPZ 24|14 CR	36 x 112 mm	10× 3.2 - 6.5 mm 4× 16 - 22 mm	43700.600 50700.600	43700.601 50700.601	5
KEL-DPZ 24|15 CR	36 x 112 mm	15× 7.2 - 12 mm	43720.600 50720.600	43720.601 50720.601	5
KEL-DPZ 24|16 CR	36 x 112 mm	8× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 9.7 mm 2× 9 - 16.2 mm 2× 16 - 22 mm	43725.600 50725.600	43725.601 50725.601	5
KEL-DPZ 24|17 CR	36 x 112 mm	6× 3.2 - 6.5 mm 6× 5 - 10.2 mm 5× 9 - 16.2 mm	43705.600 50705.600	43705.601 50705.601	5
KEL-DPZ 24|25 CR	36 x 112 mm	12× 3.2 - 6.5 mm 7× 4.8 - 9.7 mm 6× 7.5 - 12 mm	43710.600 50710.600	43710.601 50710.601	5
KEL-DPZ 24|26 CR	36 x 112 mm	26× 5.0 - 10.2 mm	43711.600 50711.600	43711.601 50711.601	5
KEL-DPZ 24|32 CR	36 x 112 mm	21× 3.2 - 6.5 mm 8× 5 - 10.2 mm 3× 7.5 - 12 mm	43730.600 50730.600	43730.601 50730.601	5
KEL-DPZ 24|42 CR	36 x 112 mm	42× 3.2 - 6.5 mm	43715.600 50715.600	43715.601 50715.601	5
KEL-DPZ 24|121 CR	36 x 112 mm	119× 1.5 - 2.6 mm 2× 2.5 - 5 mm	43735.600 50735.600	43735.601 50735.601	5



* Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .600, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan. Näissä tuotteissa käytettyjen materiaalien päästöt on testattu ja sertifioitu VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 osa 17) mukaan.

** Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .601, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan.

Kalvoläpiviennit
KEL-DPZ CR

Yksityiskohtaiset tuotekuvaukset sivulta 140 alkaen.

Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro. *	Tilaus nro. **	Pakk
KEL-DPZ 16 CR					
KEL-DPZ 16|11 CR	36 x 86 mm	11× 7.5 - 12 mm	43815.600	43815.601	5
KEL-DPZ 16|14 CR	36 x 86 mm	5× 3.2 - 6.5 mm 5× 5 - 10.2 mm 4× 9 - 16.2 mm	43816.600	43816.601	5
KEL-DPZ 16|20 CR	36 x 86 mm	11× 3.2 - 6.5 mm 5× 5 - 10.2 mm 4× 7.5 - 12 mm	43817.600	43817.601	5
KEL-DPZ 16|25 CR	36 x 86 mm	16× 3.2 - 6.5 mm 6× 5 - 10.2 mm 3× 7.5 - 12 mm	43818.600	43818.601	5
KEL-DPZ 16|34 CR	36 x 86 mm	34× 3.2 - 6.5 mm	43819.600	43819.601	5
KEL-DPZ 6 CR					
KEL-DPZ 6|12 CR	52 x 36 mm	12 x 4.5 - 8.0 mm	43809.600	43809.601	5
KEL-DPZ 6|18-1 CR	52 x 36 mm	6 x 2.5 - 5.0 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.5 - 8.0 mm	43811.600	43811.601	5
KEL-DPZ 6|18 CR	52 x 36 mm	18 x 3.2 - 6.5 mm	43812.600	43812.601	5
KEL-DPZ 6|23 CR	52 x 36 mm	13 x 2.5 - 5.0 mm 10 x 3.2 - 6.5 mm	43813.600	43813.601	5
KEL-DPZ 6|27 CR	52 x 36 mm	27 x 2.5 - 5.0 mm	43814.600	43814.601	5




* Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .600, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan. Näissä tuotteissa käytettyjen materiaalien päästöt on testattu ja sertifioitu VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 osa 17) mukaan.

** Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .601, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan.

Kalvoläpiviennit
KEL-DPZ CR

Yksityiskohtaiset tuotekuvaukset sivulta 140 alkaen.

Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro. *	Tilaus nro. **	Pakk
KEL-DPZ-B CR					
KEL-DPZ-B 13 CR	46 x 46 mm	8× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm 1× 16 - 22 mm	43794.600 50794.600	43794.601 50794.601	5
KEL-DPZ-B 17 CR	46 x 46 mm	10× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm 2× 7.5 - 12 mm 1× 9 - 16.2 mm	43796.600 50796.600	43796.601 50796.601	5
KEL-DPZ-B 25 CR	46 x 46 mm	25× 3.2 - 6.5 mm	43798.600 50798.600	43798.601 50798.601	5
KEL-DPZ-E CR					
KEL-DPZ-E 112|7 CR	18 x 112 mm	7× 7.5 - 12 mm	43780.600 50780.600	43780.601 50780.601	5
KEL-DPZ-E 112|21 CR	18 x 112 mm	21× 3.2 - 6.5 mm	43790.600 50790.600	43790.601 50790.601	5
KEL-DPZ-KX/KL CR					
KEL-DPZ-KX/KL 72 CR	62 x 192 mm	42× 3.2 - 6.5 mm 21× 5 - 10.2 mm 6× 9 - 16.2 mm 3× 16 - 22 mm	43675.001.600 43675.101.600	43675.001.601 43675.101.601	1

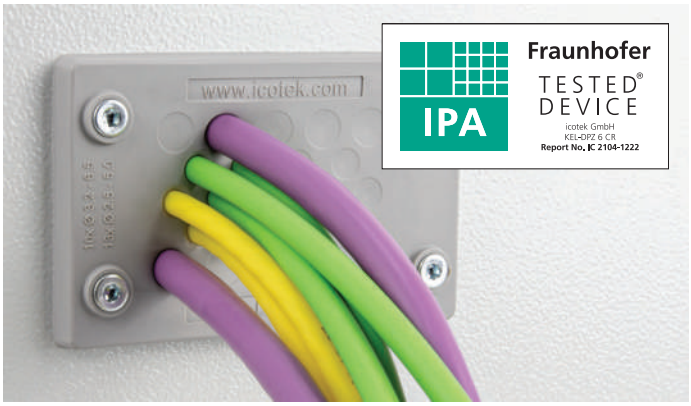

* Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .600, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan. Näissä tuotteissa käytettyjen materiaalien päästöt on testattu ja sertifioitu VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 osa 17) mukaan.

** Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .601, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan.

Kalvotiivisteet
KEL-DPZ pyöreät CR

Yksityiskohtaiset tuotekuvaukset sivulta 156 alkaen.

Malli	Kaapelien määrä	Kierre	Kierteen pituus	Ulkohalkaisija	Korkeus	Tilaus nro. *	Tilaus nro. **	Pakk
KEL-DPZ 25|3 CR	2× 3.2 - 5.2 mm 1× 3.2 - 6.5 mm	M25 × 1.5	14 mm	39 mm	8 mm	43736.600 50736.600	43736.601 50736.601	5
KEL-DPZ 25|4 CR	4× 3.2 - 5.2 mm	M25 × 1.5	14 mm	39 mm	8 mm	43737.600 50737.600	43737.601 50737.601	5
KEL-DPZ 32|4 CR	3× 3.2 - 6.5 mm 1× 7.2 - 12.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	44 mm	8 mm	43732.600 50732.600	43732.601 50732.601	5
KEL-DPZ 32|4-2 CR	4× 5 - 9.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	44 mm	8 mm	43733.600 50733.600	43733.601 50733.601	5
KEL-DPZ 32|7 CR	7× 3.2 - 6.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	44 mm	8 mm	43734.600 50734.600	43734.601 50734.601	5
KEL-DPZ 40|8 CR	4× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm	M40 × 1.5	14 mm	52 mm	8 mm	43741.600 50741.600	43741.601 50741.601	5
KEL-DPZ 50|8 CR	5× 5 - 10.2 mm 3× 7.2 - 12.5 mm	M50 × 1.5	14 mm	62 mm	8 mm	43750.600 50750.600	43750.601 50750.601	5
KEL-DPZ 50|10 CR	7× 3.2 - 6.5 mm 2× 5 - 10.2 mm 1× 16 - 22.2 mm	M50 × 1.5	14 mm	62 mm	8 mm	43751.600 50751.600	43751.601 50751.601	5
KEL-DPZ 50|12 CR	4× 3.2 - 6.5 mm 8× 5 - 10.2 mm	M50 × 1.5	14 mm	62 mm	8 mm	43752.600 50752.600	43752.601 50752.601	5
KEL-DPZ 50|19 CR	19× 3.2 - 6.5 mm	M50 × 1.5	14 mm	62 mm	8 mm	43758.600 50758.600	43758.601 50758.601	5
KEL-DPZ 50|78 CR	76× 1.5 - 2.6 mm 2× 2.5 - 5 mm	M50 × 1.5	14 mm	62 mm	8 mm	43756.600 50756.600	43756.601 50756.601	5
KEL-DPZ 63|9 CR	1× 3.2 - 6.5 mm 3× 5 - 10.2 mm 4× 9 - 16.2 mm 1× 16 - 22.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	75 mm	8 mm	43760.600 50760.600	43760.601 50760.601	5
KEL-DPZ 63|13 CR	4× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm 5× 9 - 16.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	75 mm	8 mm	43761.600 50761.600	43761.601 50761.601	5
KEL-DPZ 63|14 CR	14× 5 - 10.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	75 mm	8 mm	43762.600 50762.600	43762.601 50762.601	5
KEL-DPZ 63|35 CR	35× 3.2 - 6.5 mm	M63 × 1.5	14 mm	75 mm	8 mm	43763.600 50763.600	43763.601 50763.601	5



* Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .600, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan. Näissä tuotteissa käytettyjen materiaalien päästöt on testattu ja sertifioitu VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 osa 17) mukaan.

** Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .601, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan.

*4x vain sisäkäyttöön | ** Vain harmaat tuotetyypit

Kalvotiivisteet
KEL-DPZ-HD CR
“Hygienic Design Line”

Yksityiskohtaiset tuotekuvaukset sivulta 428 alkaen.


Malli	Kaapelien määrä	Kierre	Kierteen pituus	Ulkohalkaisija	Korkeus	Tilaus nro. *	Tilaus nro. **	Pakk
KEL-DPZ-HD 32|4 CR	3× 3.2 - 6.5 mm 1× 7.2 - 12.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	44 mm	8 mm	70351.600	70351.601	5
KEL-DPZ-HD 32|4-2 CR	4× 5 - 9.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	44 mm	8 mm	70352.600	70352.601	5
KEL-DPZ-HD 32|7 CR	7× 3.2 - 6.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	44 mm	8 mm	70353.600	70353.601	5
KEL-DPZ-HD 40|8 CR	4× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm	M40 × 1.5	14 mm	52 mm	8 mm	70354.600	70354.601	5
KEL-DPZ-HD 50|8 CR	5× 5 - 10.2 mm 3× 7.2 - 12.5 mm	M50 × 1.5	14 mm	62 mm	8 mm	70355.600	70355.601	5
KEL-DPZ-HD 50|10 CR	7× 3.2 - 6.5 mm 2× 5 - 10.2 mm 1× 16 - 22.2 mm	M50 × 1.5	14 mm	62 mm	8 mm	70356.600	70356.601	5
KEL-DPZ-HD 50|12 CR	4× 3.2 - 6.5 mm 8× 5 - 10.2 mm	M50 × 1.5	14 mm	62 mm	8 mm	70357.600	70357.601	5
KEL-DPZ-HD 50|19 CR	19× 3.2 - 6.5 mm	M50 × 1.5	14 mm	62 mm	8 mm	70358.600	70358.601	5
KEL-DPZ-HD 63|9 CR	1× 3.2 - 6.5 mm 3× 5 - 10.2 mm 4× 9 - 16.2 mm 1× 16 - 22.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	75 mm	8 mm	70359.600	70359.601	5
KEL-DPZ-HD 63|13 CR	4× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm 5× 9 - 16.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	75 mm	8 mm	70360.600	70360.601	5
KEL-DPZ-HD 63|14 CR	14× 5 - 10.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	75 mm	8 mm	70361.600	70361.601	5
KEL-DPZ-HD 63|35 CR	35× 3.2 - 6.5 mm	M63 × 1.5	14 mm	75 mm	8 mm	70362.600	70362.601	5



* Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .600, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan. Näissä tuotteissa käytettyjen materiaalien päästöt on testattu ja sertifioitu VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 osa 17) mukaan.

** Tuotteet joiden tuotenumero päättyy .601, on testattu ja sertifioitu partikkelipäästöjen osalta puhdastilakäyttöön luokan 1, ISO 14644-1 mukaan.

11

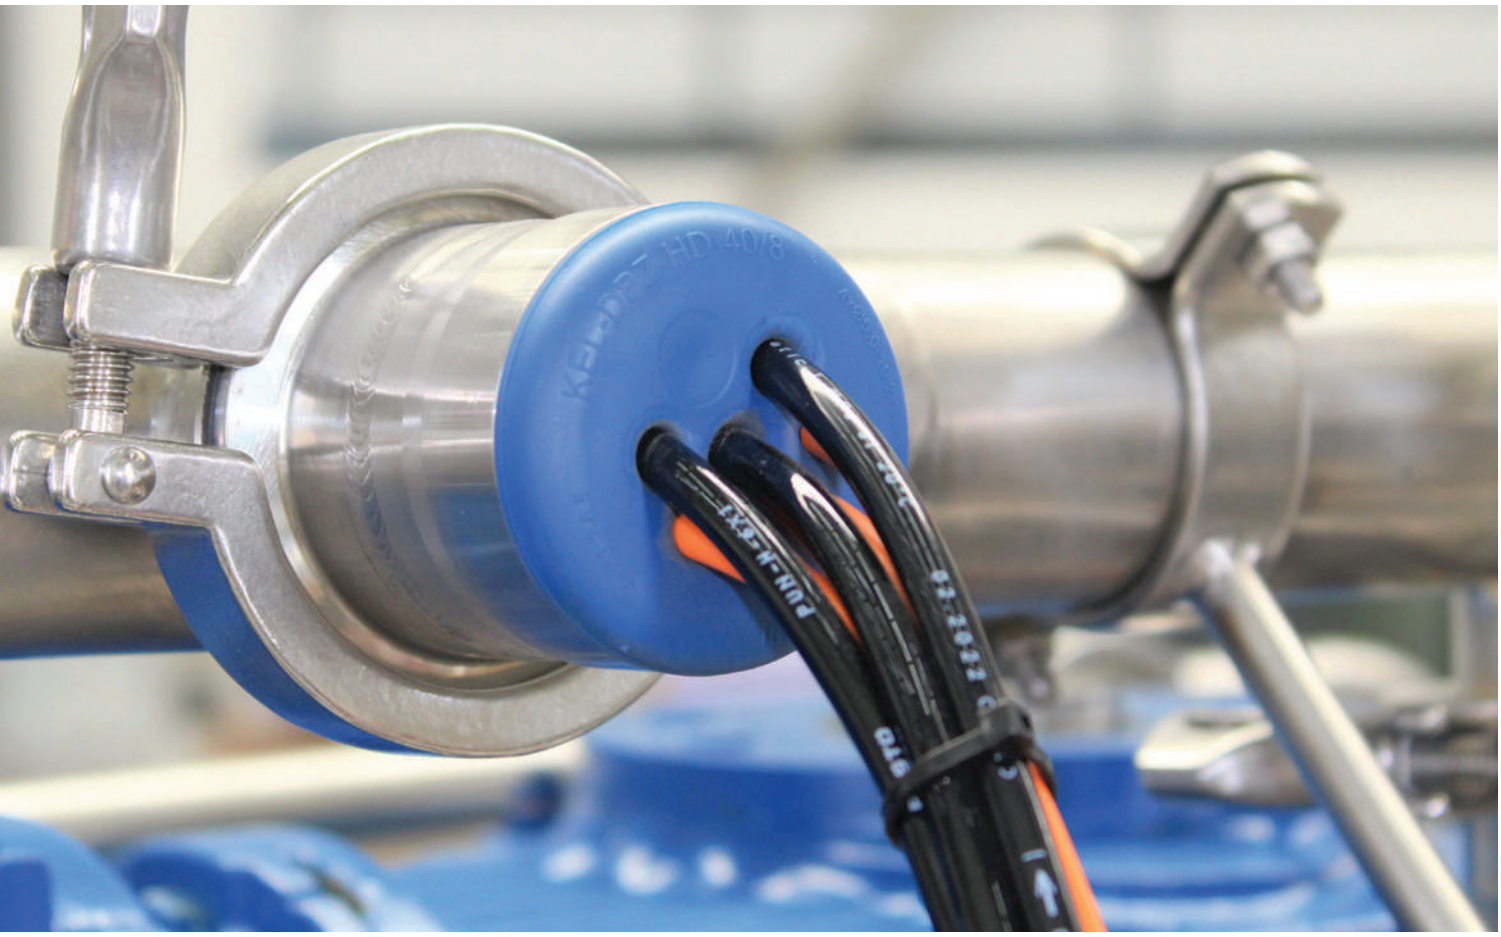

BLUE LINE | HYGIENIC DESIGN LINE | 1935/2004/EG | EU VO. 10/2011 | FDA | c UL us | UL TYPE 4X | UL TYPE 12

IP68 | ECOLAB certified | EN ISO 14644 | PNEUMATICS | RoHS compliant | Made in Germany | +80°C -40°C | 3.2–22.2 mm

Kaapeliläpiviennit
Elintarviketeollisuuteen


KEL-ER-BL


KT-BL


KEL-DPU-HD



KEL-DPZ-HD


ST-B-HDD


KBH-HDD

11 Kaapeliläpiviennit
Elintarviketeollisuuteen

KEL-ER-BL on halkaistava läpivientijärjestelmä vakio- ja valmiskaapeleille. Halkaistava läpivientikehys KEL-ER-BL signaalin sinisellä värillä on tarkoitettu käytettäväksi elintarvikepakkaus- ja -käsittelykoneiden alueella, jossa ei ole suoraa kosketusta elintarvikkeisiin. Signaalin sinisiä tuotteita käytetään myös lääketeollisuudessa.

Hygieenisten kalvoläpivientien avulla kaapelit ja pneumaattiset letkut voidaan nopeasti ja tilaasäästävästi reitittää ohjauskaappeihin, paneeleihin ja koneisiin tiiviysluokilla IP66/IP68 (standardin EN 60529 mukaisesti). Hygieeniset icotek -kalvoläpiviennit on kustannuksia, tilaa ja aikaa säästävä vaihtoehto ruostumattomasta teräksestä valmistetuille holkkitiivisteille.



Ruoan käsittelyalueet

1 Luokka: Tuotantoalue
Kaikki laitteen osat ja komponentit, jotka joutuvat suoraan kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, on oltava pestäviä, desinfioitavia, korroosionkestäviä, myrkyttömiä, imemättömiä ja sileitä.


Soveltuvat tuotteet
- Hygienic Design Line (sovelluksesta riippuen)

2 Luokka: Roiskevyöhyke
Ruoka voi joutua kosketuksiin komponenttien kanssa, mutta ei palaudu ruoanvalmistusprosessiin. Koska myös tämä alue on puhdistettava säännöllisesti, täytyy tuotteita valittaessa ottaa alueen erityisvaatimukset huomioon.

Soveltuvat tuotteet
- Hygienic Design Line
- Blue Line (sovelluksesta riippuen)

3 Luokka: Elintarviketuotteista vapaa vyöhyke
Ei suoraa kosketusta elintarvikkeen ja komponenttien välillä. Näiden komponenttien on oltava korroosionkestäviä, helposti pestäviä ja desinfioitavissa.

Soveltuvat tuotteet
- Hygienic Design Line
- Blue Line
- icotek läpivientikehykset ja kalvoläpiviennit tuoteryhmissä 1 ja 2

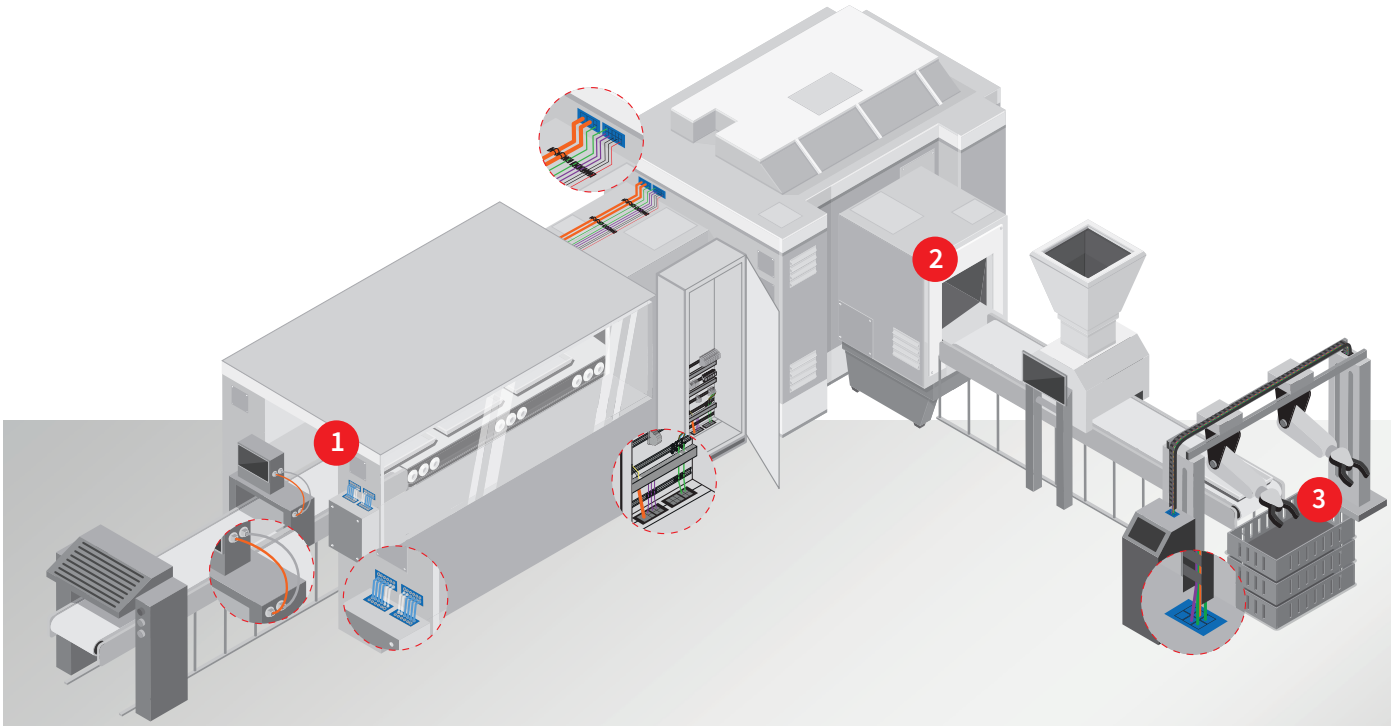


11.1 Läpivientikehykset
Elintarviketeollisuuteen signaalinsinisinä

BLUE LINE | IP65 | IP64 | cULus in progress | ECOLAB certified | UV ISO 4892-2A | PNEUMATICS | RoHS compliant | Made in Germany | +140°C -40°C | 1–35 mm



Halkaistava kehys




Sininen
(signaalisininen RAL 5005)



Valmiskaapeleiden
toimivuustakuu
säilytetään




Nopea ja helppo asennus

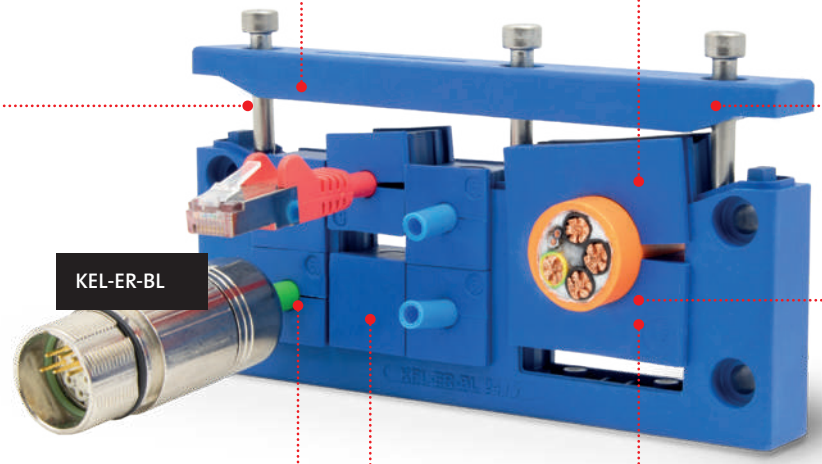

Suuri asennustiheys,
valikoimatiivisteosia ja
sovitetiivisteitä



Tiiviysluokka IP65



Läpivientiaukot ovat
mitoitettu vakio
moninapaliittimien
mukaan

Vedonpoisto EN 62444
standardin mukaan




BLUE LINE



Läpivientikehykset
Elintarviketeollisuuteen
signaalinsininen
tiiviysluokka IP65

KEL-ER-BL

418 – 421

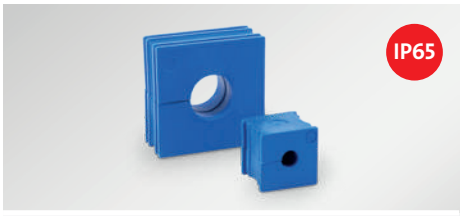

KT-BL Tiivisteosat
Elintarviketeollisuuteen
signaalinsininen
tiiviysluokka IP65
halkaisijaltaan 1 – 35 mm kaapeleille

KT-BL

422 – 423



Sulkutapit kalvotiivisteille
Hygienia Tuotesarja
“Hygienic Design Line”

ST-B-HD | ST-B-HDD

430

KEL-ER-BL series
Läpivientikehykset Elintarviketeollisuuteen signaalinsininen tiiviysluokka IP65

BLUE LINE IP64 IP65


Signaalinsinisiä KEL-ER-BL läpivientikehyksiä käytetään elintarvikkeiden pakkaus- ja käsittelykoneissa paikoissa, joissa ei ole suoraa kosketusta elintarvikkeisiin. Myös lääketeollisuudessa käytetään yleisesti signaalinsinisiä tuotteita.


KEL-ER-BL on halkaistava läpivientikehys vakio- ja valmiskaapeleille. Tiivisteosia KT-BL1 - KT-BL15 käyttämällä voidaan kehyksestä viedä läpi halkaisijaltaan 1-16 mm kaapeleita. Tiivisteosia KT-BL16 - KT-BL34 käyttämällä voidaan kehyksestä viedä läpi halkaisijaltaan 16-35 mm kaapeleita. Läpiviennin tiiviysluokka on IP65 ja vedonpoisto DIN EN 62444:n mukainen.


KEL-ER-kehykset sopivat suoraan 10-, 16- ja 24-napaisten moninapaliitinten aukotuksiin. Asennusaukon korkeus voi olla joko 36 mm:n tai 46 mm:n. KEL-ER-B-kehys sopii suoraan 46 × 46 mm:n aukotukseen.

Yksiriviselle kaapeliläpiviennille KEL-ER-BL-E on ominaista sen tilaa säästävä rakenne. Siksi se sopii erinomaisesti ahtaisiin tiloihin ja lattakaapeleiden läpivienneissä käytettäväksi (esim. Sub-D).

KEL-ER-BL kehykset ovat pursotetun tiivisteen ja 1-osaisten tiivisteosien ansiosta tiiviysluokaltaan IP65. Erillinen, litteä kumitiiviste sisältyy toimitukseen.

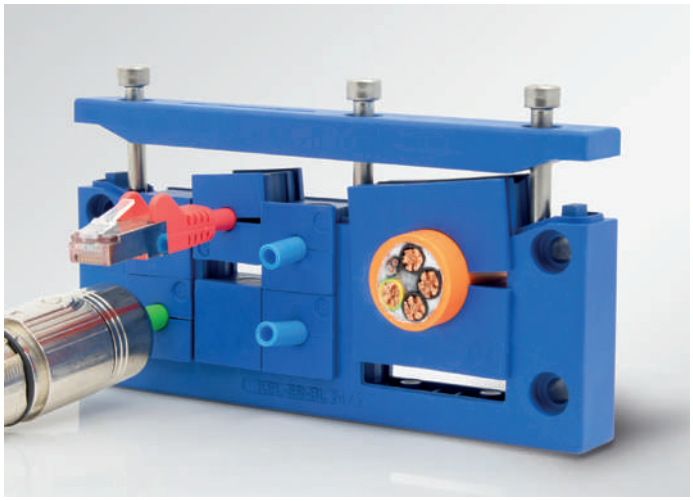

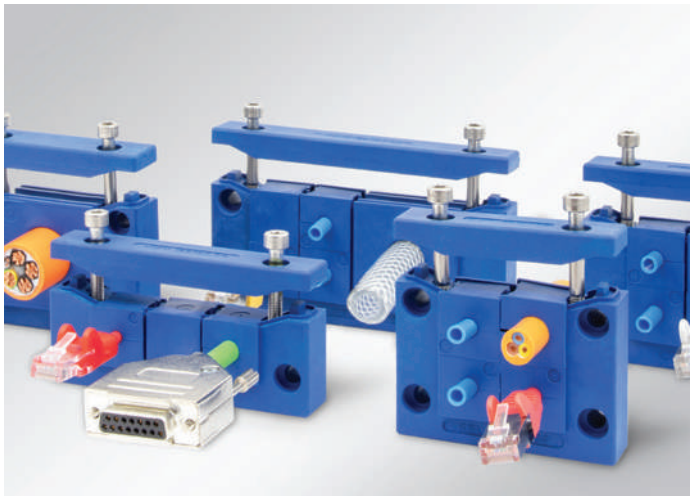

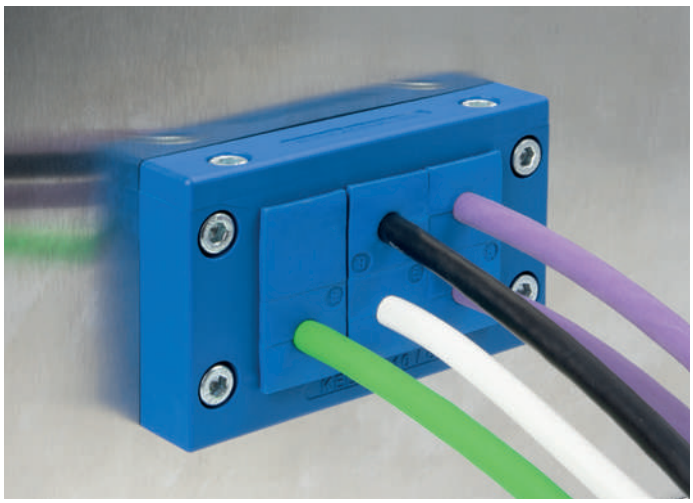

Edut

- Valmiskaapeleille annettu toimivuustakuu säilyy
- Helposti ja nopeasti uudelleen asennettavissa ja muunneltavissa
- Suuri pakkaustiheys, laaja valikoima asennuskehyksiä ja tiivisteosia
- Vedonpoisto EN 62444 standardin mukaan
- Hyvä tärinän kesto
- Nopea ja helppo asennus

Tekniset tiedot













Materiaali	Polyamidi (PA)
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP65, runkotiivisteellä ja oikein valituilla tiivisteosilla (testattu EN 60529 mukaan)
Väri	Signaalin sininen, RAL 5005
Käyttölämpötila	-40°C to +140°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa
Korkeus	17 mm

Tarvikkeet

KT-BL Tiivisteosat	422 - 423









KEL-ER-BL
Läpivientikehykset signaalinsininen
KEL-ER-BL 24, KEL-ER-BL 16

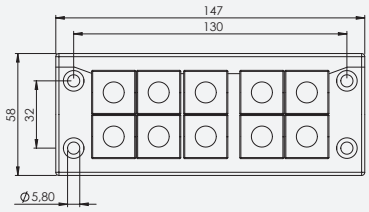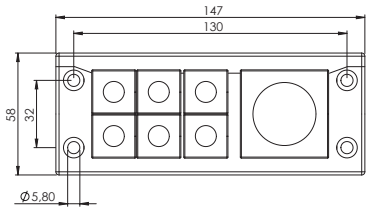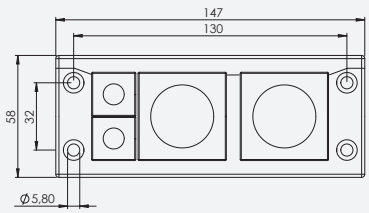

Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT-BL Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-ER-BL 24|10 V2A ruuveilla	36/46 × 112	10 | –	70000.200	10
		KEL-ER-BL 24|7 V2A ruuveilla	36/46 × 112	6 | 1	70001.200	10
		KEL-ER-BL 24|4 V2A ruuveilla	36/46 × 112	2 | 2	70002.200	10
		KEL-ER-BL 16|8 V2A ruuveilla	36/46 × 86	8 | –	70003.200	10
		KEL-ER-BL 16|5 V2A ruuveilla	36/46 × 86	4 | 1	70004.200	10
		KEL-ER-BL 16|2 V2A ruuveilla	36/46 × 86	– | 2	70005.200	10









KEL-ER-BL
Läpivientikehykset signaalinsininen
KEL-ER-BL 10, KEL-ER-BL-B



Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT-BL Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-ER-BL 10|6 V2A ruuveilla	36/46 × 65	6 | –	70006.200	10
		KEL-ER-BL 10|3 V2A ruuveilla	36/46 × 65	2 | 1	70007.200	10
		KEL-ER-BL B4 V2A ruuveilla	46 × 46	4 | –	70008.200	10
		KEL-ER-BL B1 V2A ruuveilla	46 × 46	– | 1	70009.200	10

KEL-ER-BL
Läpivientikehykset signaalinsininen
KEL-ER-BL-E

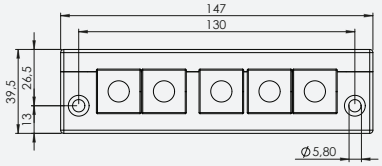

Kuvaus	Aukotus-/porausmitoitus	Malli	Aukko [mm]	Tiivisteosa KT-BL Pieni | Suuri	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-ER-BL-E5 V2A ruuveilla	112 × 24	5 | –	70010.200	10
		KEL-ER-BL-E4 V2A ruuveilla	112 × 24	4 | –	70011.200	10
		KEL-ER-BL-E3 V2A ruuveilla	65 × 24	3 | –	70012.200	10
		KEL-ER-BL-E2 V2A ruuveilla	43 × 24	2 | –	70013.200	10

KT-BL

Halkaistavat tiivisteosat KEL-ER-BL kehykselle elintarviketeollisuuteen signaalinsininen pieni, 1-reikäinen

KT-BL tiivisteosat on suunniteltu käytettäviksi KEL-ER-BL läpivientikehysten kanssa. Signaalinsininen väri mahdollistaa visuaalisen tunnistamisen.

KT-BL pieni tiivisteosat on suunniteltu halkaisijaltaan 1-16mm kaapeleille. Reiättömillä KTs tiivisteosilla voidaan sulkea käyttämättömät läpivientialueet.

Halkaistavat KT-BL pieni tiivisteosat asennetaan siten että halkio osoittaa sivulle. Tällöin päällekkäin asetettujen tiivisteosien sileät pinnat asettuvat tiiviisti vastakkain.

Edut

- Vakio- ja valmiskaapeleiden läpivientiin KEL-ER-BL läpivientikehyksistä
- Jopa tiiviysluokkaan IP65
- Vedonpoisto EN 62444 mukaan EN 62444
- Useita eri kokoja saatavilla halkaisijaltaan erikokoisille kaapeleille
- Signaalinsininen väri mahdollistaa visuaalisen tunnistamisen esim. elintarviketeollisuuden kohteissa


Tekniset tiedot

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP65
Väri	Signaalin sininen, RAL 5005
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Soveltuu


KEL-ER-BL	418 - 421





Kuvaus	Malli	Kaap. halk.	Tilaus nro.	Pakk
	KT-BL 1	1 – 2 mm	70101	10
	KT-BL 2	2 – 3 mm	70102	10
	KT-BL 3	3 – 4 mm	70103	10
	KT-BL 4	4 – 5 mm	70104	10
	KT-BL 5	5 – 6 mm	70105	10
	KT-BL 6	6 – 7 mm	70106	10
	KT-BL 7	7 – 8 mm	70107	10
	KT-BL 8	8 – 9 mm	70108	10
	KT-BL 9	9 – 10 mm	70109	10
	KT-BL 10	10 – 11 mm	70110	10
	KT-BL 11	11 – 12 mm	70111	10
	KT-BL 12	12 – 13 mm	70112	10
	KT-BL 13	13 – 14 mm	70113	10
	KT-BL 14	14 – 15 mm	70114	10
	KT-BL 15	15 – 16 mm	70115	10
	BTK-BL	Umpitiiviste	70135	10




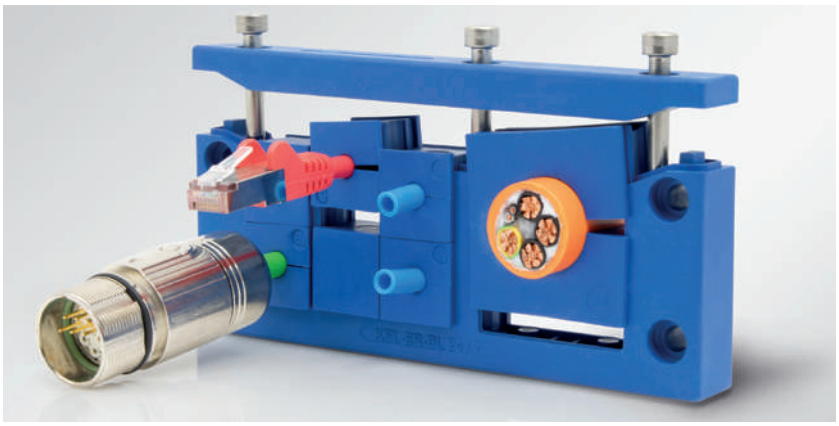

KT-BL

Halkaistavat tiivisteosat KEL-ER-BL kehykselle elintarviketeollisuuteen signaalinsininen suuri, 1-reikäinen

BLUE LINE | IP64 | IP65 | c UL us in progress | ECOLAB certified | UV ISO 4892-2A | PNEUMATICS | RoHS compliant | Made in Germany



KT-BL tiivisteosat on suunniteltu käytettäviksi KEL-ER-BL läpivientikehysten kanssa. Signaalinsininen väri mahdollistaa visuaalisen tunnistamisen.

KT-BL suuri tiivisteosat on suunniteltu halkaisijaltaan 16–35mm kaapeleille.

Edut








- Vakio- ja valmiskaapeleiden läpivientiin KEL-ER-BL läpivientikehyksistä
- Jopa tiiviysluokkaan IP65
- Vedonpoisto EN 62444 mukaan EN 62444
- Useita eri kokoja saatavilla halkaisijaltaan erikokoisille kaapeleille
- Signaalinsininen väri mahdollistaa visuaalisen tunnistamisen esim. elintarviketeollisuuden kohteissa


Tekniset tiedot

Materiaali	TPE
Paloturvallisuus	UL 94 V-0, itsestään sammuva
Tiiviysluokka	IP65
Väri	Signaalin sininen, RAL 5005
Käyttölämpötila	-40°C to +100°C (kiinteä)
Ominaisuudet	Halogeni vapaa, silikoni vapaa

Soveltuu


KEL-ER-BL	418 - 421

Kuvaus		Malli	Kaap. halk.	Tilaus nro.	Pakk
		KT-BL 16	16 – 17 mm	70116	10
		KT-BL 17	17 – 18 mm	70117	10
		KT-BL 18	18 – 19 mm	70118	10
		KT-BL 19	19 – 20 mm	70119	10
		KT-BL 20	20 – 21 mm	70120	10
		KT-BL 21	21 – 22 mm	70121	10
		KT-BL 22	22 – 23 mm	70122	10
		KT-BL 23	23 – 24 mm	70123	10
		KT-BL 24	24 – 25 mm	70124	10
		KT-BL 25	25 – 26 mm	70125	10
		KT-BL 26	26 – 27 mm	70126	10
		KT-BL 27	27 – 28 mm	70127	10
		KT-BL 28	28 – 29 mm	70128	10
		KT-BL 29	29 – 30 mm	70129	10
		KT-BL 30	30 – 31 mm	70130	10
		KT-BL 31	31 – 32 mm	70131	10
		KT-BL 32	32 – 33 mm	70132	10
		KT-BL 33	33 – 34 mm	70133	10
		KT-BL 34	34 – 35 mm	70134	10
	IP54	BTG-BL	Umpitiiviste	70136	10

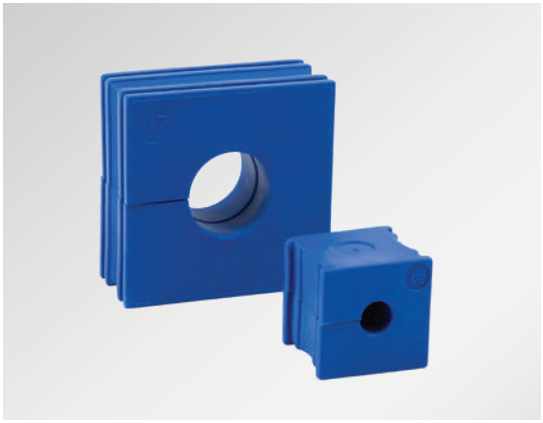




11.2 Kalvotiivisteet
Elintarviketeollisuuteen – *Hygienic Design Line*

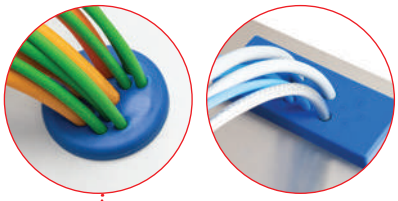

Suuri asennustiheys

FDA hyväksytty, Elintarvikekäyttöön hyväksytty 1935/2004/EG ja (EU) 10/2011 mukaisesti, Ecolab sertifioitu

Kaksoishuullos takaa IP65/IP68 tiiveysluokan

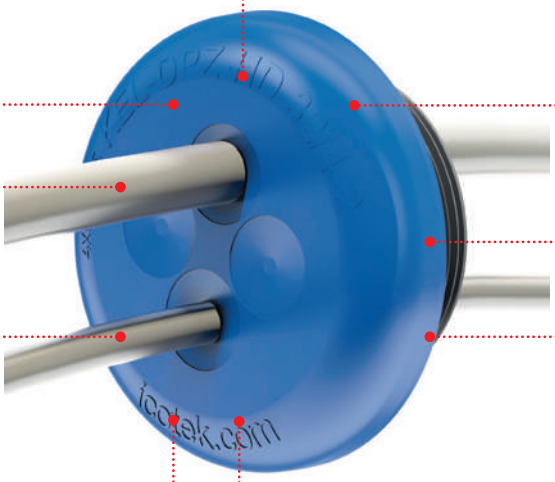

Sininen (signaalisininen RAL 5005)

Nopea ja helppo asennus

Erittäin sileä ulkopinta

Tilaa säästävä muotoilu

Vakio M aukkoihin



Helppo kiinnitys vastamutterin avulla





Erittäin joustavat läpiviennit. Kaapelin halkaisija voi vaihdella jopa 7 mm (samassa läpivientireiässä)

HYGIENIC DESIGN LINE



Kalvoläpiviennit
plug-in asennus/ruuvikiinnitys
Hygienia Tuotesarja
“Hygienic Design Line”

KEL-DPU-HD

426 – 427



Kalvotiivisteet
ruuvikiinnitys
M32 – M63
"Hygienic Design Line"

KEL-DPZ-HD


428 – 429



Sulkutapit kalvotiivisteille
Hygienia Tuotesarja
“Hygienic Design Line”

ST-B-HD | ST-B-HDD

430

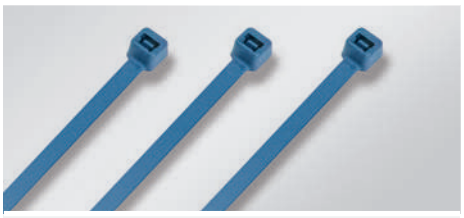

Erikoisnippusiteet
ja -nippusidekiinnikkeet
“Hygienic Design Line”

KB-HDD | KBH-HDD

431


KEL-DPU-HD
Kalvoläpiviennit
Hygienia Tuotesarja
“Hygienic Design Line”


HYGIENIC DESIGN LINE | IP66 | IP68 | FDA | 1935/2004/EG | EU VO. 10/2011


Uudet KEL-DPU-HD kalvoläpiviennit on suunniteltu käytettäväksi erityisesti ruuan käsittely- ja pakkauskoneiden läpivienneissä. Suunnitteluvaiheessa seurattiin tarkasti hygienisen suunnittelun ohjeistuksia. Esimerkiksi pinnasta tehtiin erittäin sileä ja ulkoreunan pyöristyssäteeksi valittiin 6 mm, yleisesti käytetyn 3mm sijaan. Näin epäpuhtauksille jäi mahdollisimman vähän tarttumapintoja. Lisäksi KEL-DPU-HD on valmistettu FDA -hyväksytystä joustavasta materiaalista asetusten 1935/2004/EG ja (EU) 10/2011 mukaisesti. Läpiviennin signaalinsininen väri takaa selkeän tunnistettavuuden.

KEL-DPU-HD kalvoläpiviennit on suunniteltu halkaisijaltaan 3.2 mm – 20.5 mm kaapeleiden ja putkien läpivientiin ja tiivistykseen erityisesti ahtaissa paikossa (IP66/IP68**). KEL-DPU-HD kalvoläpivienneille on tunnusomaista kestävä rakenne ja hyvät vedonpoisto-ominaisuudet.

KEL-DPU-HD sopii asennettavaksi suoraan 24-napaisten moninapaliitinten asennusaukkoihin. Kiinnittäminen tapahtuu joko kotelon sisäpuolelta ruuvaamalla tai yksinkertaisesti vain napsauttamalla se asennusaukkoon.

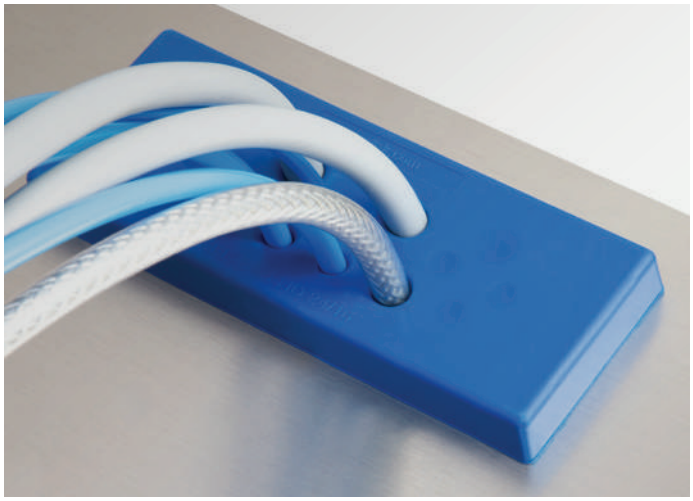

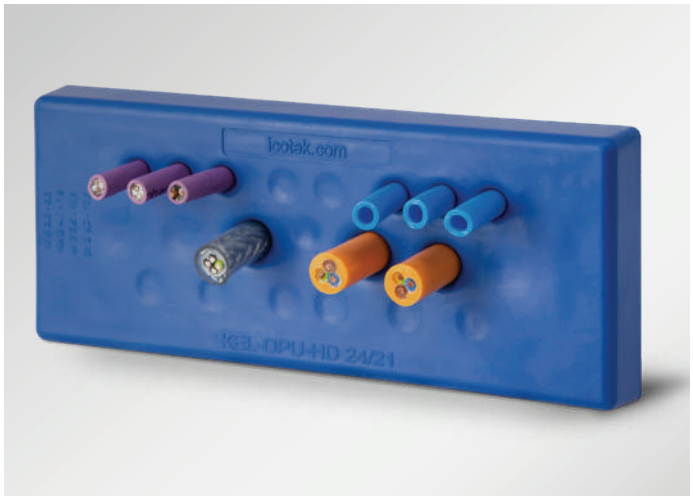

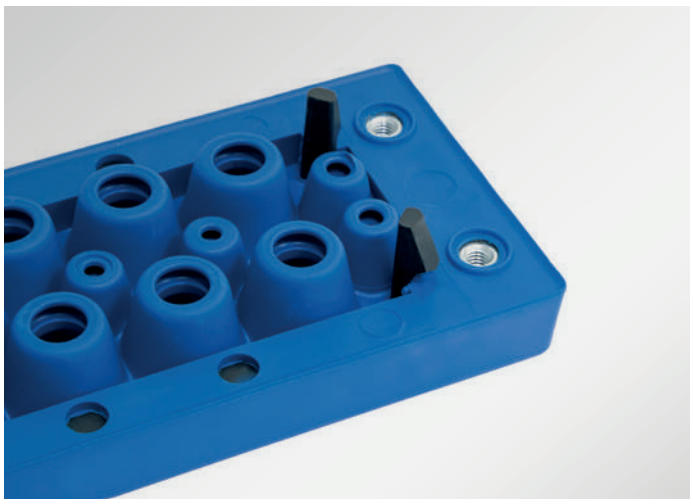

Edut

- Valmistettu joustavasta elastomeeristä 1935/2004/EG, (EU) 10/2011 mukaisesti
- FDA-hyväksytty
- Hygieenisten suunnitteluohjeistusten mukainen rakenne (EHEDG)
- Hygieeninen materiaali ja muotoilu - ei tarttumapintoja epäpuhtauksille
- Erittäin matala rakenne
- Erittäin sileä ulkopinta (Ra 0.421 µm)
- Kaksoistiiviste (IP66/IP68**)
- Kestävä rakenne
- Hyvät vedonpoisto-ominaisuudet
- Helppo ja nopea asentaa
- Suuri läpimenotiheys
- Halkaisijoiltaan 3.2 – 20.5 mm kaapeleille
- Helposti puhdistettavissa
- Imee erittäin vähän kosteutta
- Kestää erittäin hyvin aromaattisia liuottimia, öljyjä, rasvoja, mineraalituotteita

Tekniset tiedot









Materiaali	Kehys: Polypropyleeni (PP), Tiivisteosa: FDA hyväksytty elastomeeri Elintarvikehyväksynnät 1935/2004/EG ja (EU) 10/2011
Tiiviysluokka	IP65/IP66/IP67/IP68**
Paloturvallisuus	UL 94 HB
Väri	Signaalin sininen, RAL 5005
Käyttölämpötila	-40°C ... +80°C
Ominaisuudet	Halogeeniton, silikoni-vapaa
Seinämäpaksuuksille	1.5 – 2mm (plug-in asennus)

** IP67/IP68 vain kierreholkkikiinnityksellä (EN 60529)

KEL-DPU-HD

Kalvoläpiviennit
Hygienia Tuotesarja
“Hygienic Design Line”

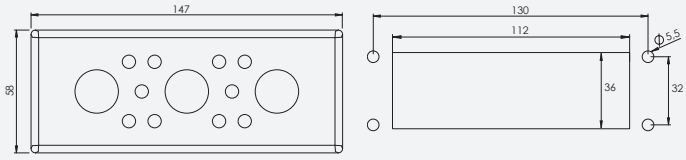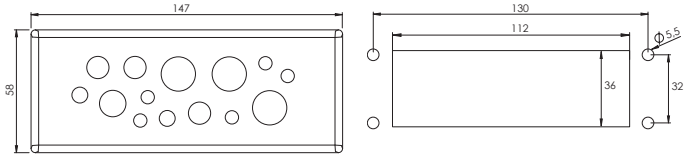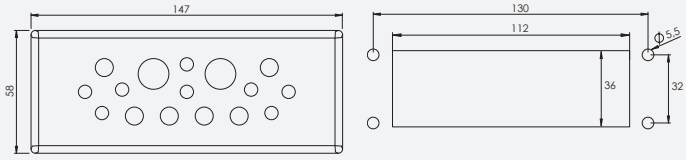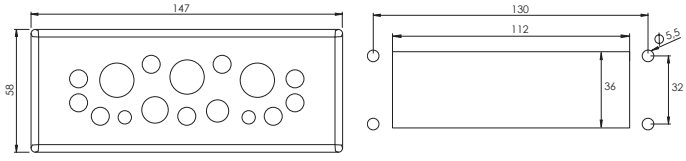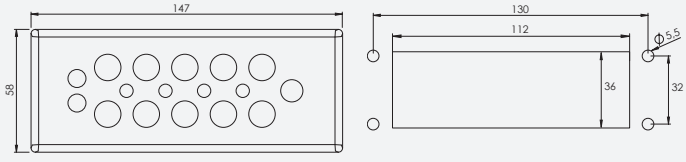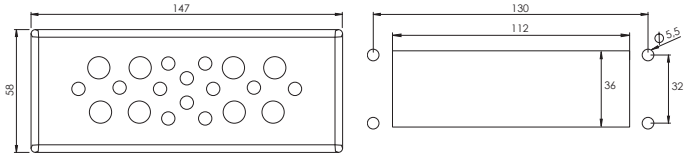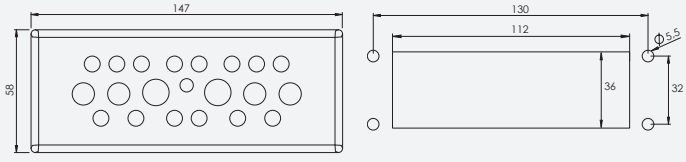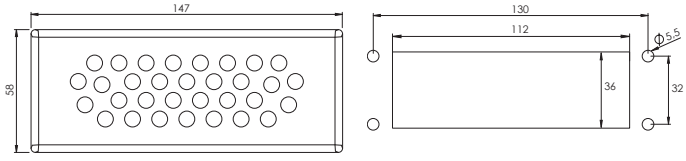

Kuvaus	Aukotusmitat	Malli	Aukotusmitat mm	Kaapelien määrä	Tilaus nro.	Pakk
		KEL-DPU-HD 24|13 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	10× 3.2 – 6.3 mm 3× 16 – 20.5 mm	73940	10
		KEL-DPU-HD 24|14 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	5× 3.2 – 6.3 mm 2× 4 – 7.5 mm 3× 5.5 – 10.5 mm 1× 8 – 12.5 mm 3× 12 – 16.2 mm	73944	10
		KEL-DPU-HD 24|16 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	8× 3.2 – 5.5 mm 6× 5 – 8.5 mm 2× 9.5 – 14.5 mm	73936	10
		KEL-DPU-HD 24|16-1 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	2× 3.2 – 6.3 mm 9× 4 – 7.5 mm 1× 5.5 – 10.5 mm 1× 8 – 12.5 mm 3× 12 – 16.2 mm	73932	10
		KEL-DPU-HD 24|17 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	4× 3.2 – 6.3 mm 2× 4 – 7.5 mm 1× 5.5 – 10.5 mm 10× 8 – 12.5 mm	73934	10
		KEL-DPU-HD 24|20 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	12× 3.2 – 5.5 mm 8× 5 – 10.5 mm	73938	10
		KEL-DPU-HD 24|21 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	1× 3.2 – 6.3 mm 14× 4 – 7.5 mm 4× 5.5 – 10.5 mm 2× 8 – 12.5 mm	73930	10
		KEL-DPU-HD 24|32 M4 kierreholkeilla	36 x 112 mm	32× 3.2 – 6.3 mm	73942	10

KEL-DPZ-HD
Kalvotiivisteet
“Hygienic Design Line”


HYGIENIC DESIGN LINE | IP66 | IP68 | FDA | 1935/2004/EG | EU VO. 10/2011


Uudet KEL-DPZ-HD kalvotiivisteet M-kierre aukkoihin (M32–M63) on suunniteltu käytettäväksi ruuan käsittely- ja pakkauskoneiden kaapeleiden läpivienneissä.

Esimerkiksi rakenteesta tehtiin likaa hylkivä - kalvotiivisteen ulkopinnasta tehtiin mahdollisimman sileä ja tiivisteen ulkoreunan pyöristyssäteeksi valittiin 6mm, vaaditun 3mm sijaan. KEL-DPZ-HD on valmistettu FDA-hyväksytystä joustavasta materiaalista asetusten 1935/2004/EG ja (EU)10/2011 mukaisesti. Tiivisteen signaalisininen väri takaa helpon tunnistettavuuden myös jälkikäteen.

Kalvotiiviste on suunniteltu halkaisijaltaan 3.2mm–22.2mm kaapeleiden ja putkien läpivientiin ja tiivistykseen (luokat IP65/66/67/68). Holkkitiivisteisiin verrattuna KEL-DPZ-HD kalvotiivisteillä saavutetaan huomattavasti suurempi läpimenotiheys ja suurempi joustavuus kaapelien halkaisijoiden suhteen. Kiinnityskin tapahtuu yksinkertaisesti vastamutterilla. Vastamutteri sisältyy toimitukseen.



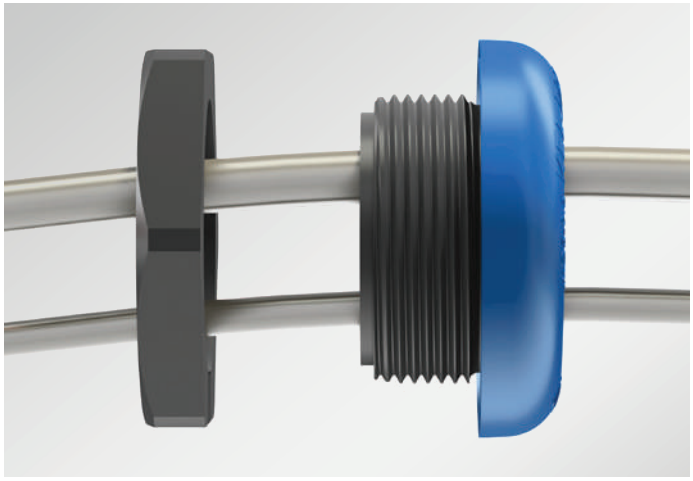

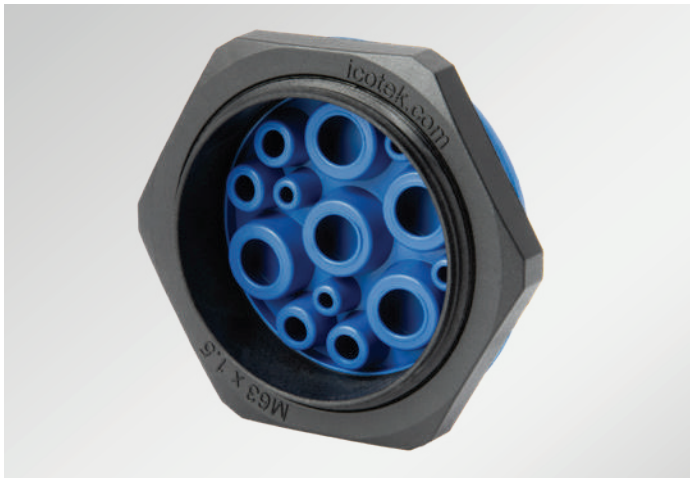

Edut

- Valmistettu joustavasta materiaalista asetusten 1935/2004/EG ja (EU)10/2011 mukaisesti
- FDA-hyväksytty
- Kehitetty hygieenisen suunnittelun ohjeiden mukaisesti (EHEDG)
- Hygieeninen, likaa hylkivä rakenne ja materiaali
- Ecolab sertifioitu
- Erittäin matala rakenne
- Erittäin sileä ulkopinta (Ra 0.421 µm)
- Erittäin nopea asentaa
- Kaapeleille halkaisijoiltaan 3,2–22,2 mm
- Laaja käyttöalue erikokoisille kaapeleille
- Suuri läpimenotiheys
- Automaattisesti kaapelin tiivistys ja vedonpoisto
- Kaksoistiiviste (IP66/68)
- Vakio M-aukkoihin
- Helposti puhdistettavissa
- Imee erittäin vähän kosteutta
- Kestää erittäin hyvin aromaattisia liuottimia, öljyjä, rasvoja, mineraalituotteita
- Ruostumaton
- Huoltovapaa


Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidia ja joustavaa materiaalia, FDA-hyväksytty Elintarvikehyväksynnät 1935/2004/EG ja (EU) 10/2011 mukaisesti
Tiiviysluokka	IP65/66/67/68
Paloturvallisuus	UL 94 HB
Väri	Sininen (signaalisininen RAL 5005)
Käyttölämpötila	-40...+80C
Ominaisuudet	Halogeeniton, silikoni-vapaa

KEL-DPZ-HD sarjasta on saatavilla myös puhdastila-versio, ks. sivu 411 alkaen.

KEL-DPZ-HD
Kalvotiivisteet
Hygienia Tuotesarja
“Hygienic Design Line”





Malli	Tilaus nro.	Kaapelien määrä	Kierre	Kierreosan pituus	Max. seinämä-vahvuuksille	Ulkohalkaisija	Korkeus	Pakk
KEL-DPZ-HD 32|4	70351	3× 3.2 - 6.5 mm 1× 7.2 - 12.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	7.0 mm	44 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 32|4-2	70352	4× 5 - 9.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	7.0 mm	44 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 32|7	70353	7× 3.2 - 6.5 mm	M32 × 1.5	14 mm	7.0 mm	44 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 40|8	70354	4× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm	M40 × 1.5	14 mm	7.0 mm	52 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 50|8	70355	5× 5 - 10.2 mm 3× 7.2 - 12.5 mm	M50 × 1.5	14 mm	6.0 mm	62 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 50|10	70356	7× 3.2 - 6.5 mm 2× 5 - 10.2 mm 1× 16 - 22.2 mm	M50 × 1.5	14 mm	6.0 mm	62 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 50|12	70357	4× 3.2 - 6.5 mm 8× 5 - 10.2 mm	M50 × 1.5	14 mm	6.0 mm	62 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 50|19	70358	19× 3.2 - 6.5 mm	M50 × 1.5	14 mm	6.0 mm	62 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 63|9	70359	1× 3.2 - 6.5 mm 3× 5 - 10.2 mm 4× 9 - 16.2 mm 1× 16 - 22.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	6.0 mm	75 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 63|13	70360	4× 3.2 - 6.5 mm 4× 5 - 10.2 mm 5× 9 - 16.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	6.0 mm	75 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 63|14	70361	14× 5 - 10.2 mm	M63 × 1.5	14 mm	6.0 mm	75 mm	8 mm	5
KEL-DPZ-HD 63|35	70362	35× 3.2 - 6.5 mm	M63 × 1.5	14 mm	6.0 mm	75 mm	8 mm	5





Yhteensopiva TE-M kierreputken kanssa

*x4 vain sisäkäyttöön

ST-B-HD | ST-B-HDD
Sulkutapit kalvotiivisteille
Hygienia Tuotesarja
“Hygienic Design Line”

icotek valikoimassa on kaksi eri versiota signaalisinistä sulkutapeista. ST-B-HD ja jäljitettävä ST-B-HDD. Signaalisininen väri takaa helpon visuaalisen tunnistettavuuden.

ST-B-HDD sulkutapit on valmistettu polymeeriyhdisteestä, johon on sekoitettu metallipartikkeleita. Metallisoinnin ansiosta ST-B-HDD sulkutapit voidaan visuaalisen tunnistamisen lisäksi etsiä ja tunnistaa metallinilmaisimella tai röntgenlaitteilla.

ST-B-HD ja ST-B-HDD sulkutapit soveltuvat erityisesti lääke- ja elintarviketeollisuuden käyttöön.

Edut


- Kalvotiivisteeseen puhkaistun, käyttämättä jääneen, läpivientikohdan tiivistämiseen.
- Sininen väri helpon tunnistamisen takaamiseksi
- ST-B-HDD: Tunnistettavissa metallinilmaisimella tai röntgenlaitteella
- Kestää hyvin aromaattisia liuottimia, öljyjä, rasvoja, mineraalituotteita

Tekniset tiedot

Materiaali	Polypropyleeni
Väri	Sininen (signaalisininen RAL 5005)
Käyttölämpötila	-40...+120C
Ominaisuudet	Elintarvikehyväksynnät 1935/2004/EG ja (EU)10/2011 mukaisesti ST-B-HDD: Tunnistettavissa V2A partikkeleiden avulla

Malli	Tilaus nro.	Halkaisija H1	Halkaisija H2	Pituus P	Pakk
ST-B-HD 6	70500	8 mm	6 mm	16 mm	10
ST-B-HD 10	70501	12 mm	10 mm	16 mm	10
ST-B-HD 12	70502	15 mm	12 mm	16 mm	10
ST-B-HD 16	70503	19 mm	16 mm	16 mm	10
ST-B-HD 22	70504	25 mm	22 mm	21 mm	10
ST-B-HDD 6 tunnistettavissa	70620	8 mm	6 mm	16 mm	10
ST-B-HDD 10 tunnistettavissa	70621	12 mm	10 mm	16 mm	10
ST-B-HDD 12 tunnistettavissa	70622	15 mm	12 mm	16 mm	10
ST-B-HDD 16 tunnistettavissa	70623	19 mm	16 mm	16 mm	10
ST-B-HDD 22 tunnistettavissa	70624	25 mm	22 mm	21 mm	10



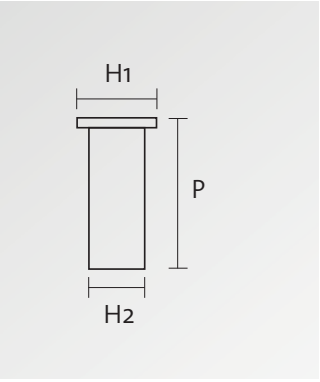

KB-HDD | KBH-HDD
Erikoisnippusiteet ja -nippusidekiinnikkeet *“Hygienic Design Line”*

Erikoisnippusiteet ja -nippusidekiinnikkeet soveltuvat erityisesti lääke- ja elintarviketeollisuuden käyttöön. Ne ovat helposti tunnistettavissa sinisen värinsä ja metallinilmaisimen avulla.

Nippusiteillä voidaan sulkea paketteja, kuljetuslaatikoita ja käyttää yleisesti kaapelien ym. kiinnittämiseen tuotantoympäristössä. Nippusiteet ovat osoittautuneet kustannustehokkaaksi tavaksi kiinnittää kaapelinippuja, johtosarjoja, putkia ja letkuja. Samalla saavutetaan tehokas vedonpoisto.

Nippusidekiinnike kiinnitetään alustaan joko ruuvilla tai 2-puolisella teipillä.

Edut

- Kestää hyvin aromaattisia liuottimia, öljyjä, rasvoja, mineraalituotteita
- Sininen väri helpon tunnistamisen takaamiseksi
- Tunnistettavissa metallinilmaisimella tai röntgenlaitteella
- Tukee elintarviketeollisuuden laadun varmistamista mm. HACCP periaatteiden mukaisesti

Tekniset tiedot KB-HDD

Materiaali	Polyamidi
Väri	Sininen (signaalisininen RAL 5005)
Käyttölämpötila	-40°C ... +60°C

Tekniset tiedot KBH-HDD

Materiaali	Polyamidi
Mitat	27 x 27 mm
Väri	Sininen (signaalisininen RAL 5005)
Käyttölämpötila	-40°C ... +60°C
Ominaisuudet	max. 4.8mm leveille nippusiteille

Erikoisnippusiteet KB-HDD


Malli	Pituus	Leveys	Tilaus nro.	Pakk
Nippuside KB 2.5 x 100 HDD	100 mm	2.5 mm	70680	100
Nippuside KB 3.6 x 150 HDD	150 mm	3.6 mm	70681	100
Nippuside KB 4.8 x 200 HDD	200 mm	4.8 mm	70682	100
Nippuside KB 4.8 x 300 HDD	300 mm	4.8 mm	70683	100

Erikoisnippusidekiinnikkeet KBH-HDD


Malli	Pituus	Leveys	Tilaus nro.	Pakk
Nippusidekiinnike KBH 27 x 27 HDD	27 mm	27 mm	70710	100





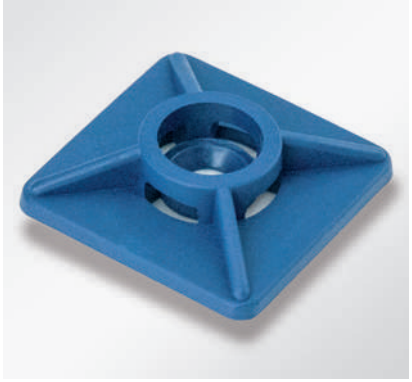

12

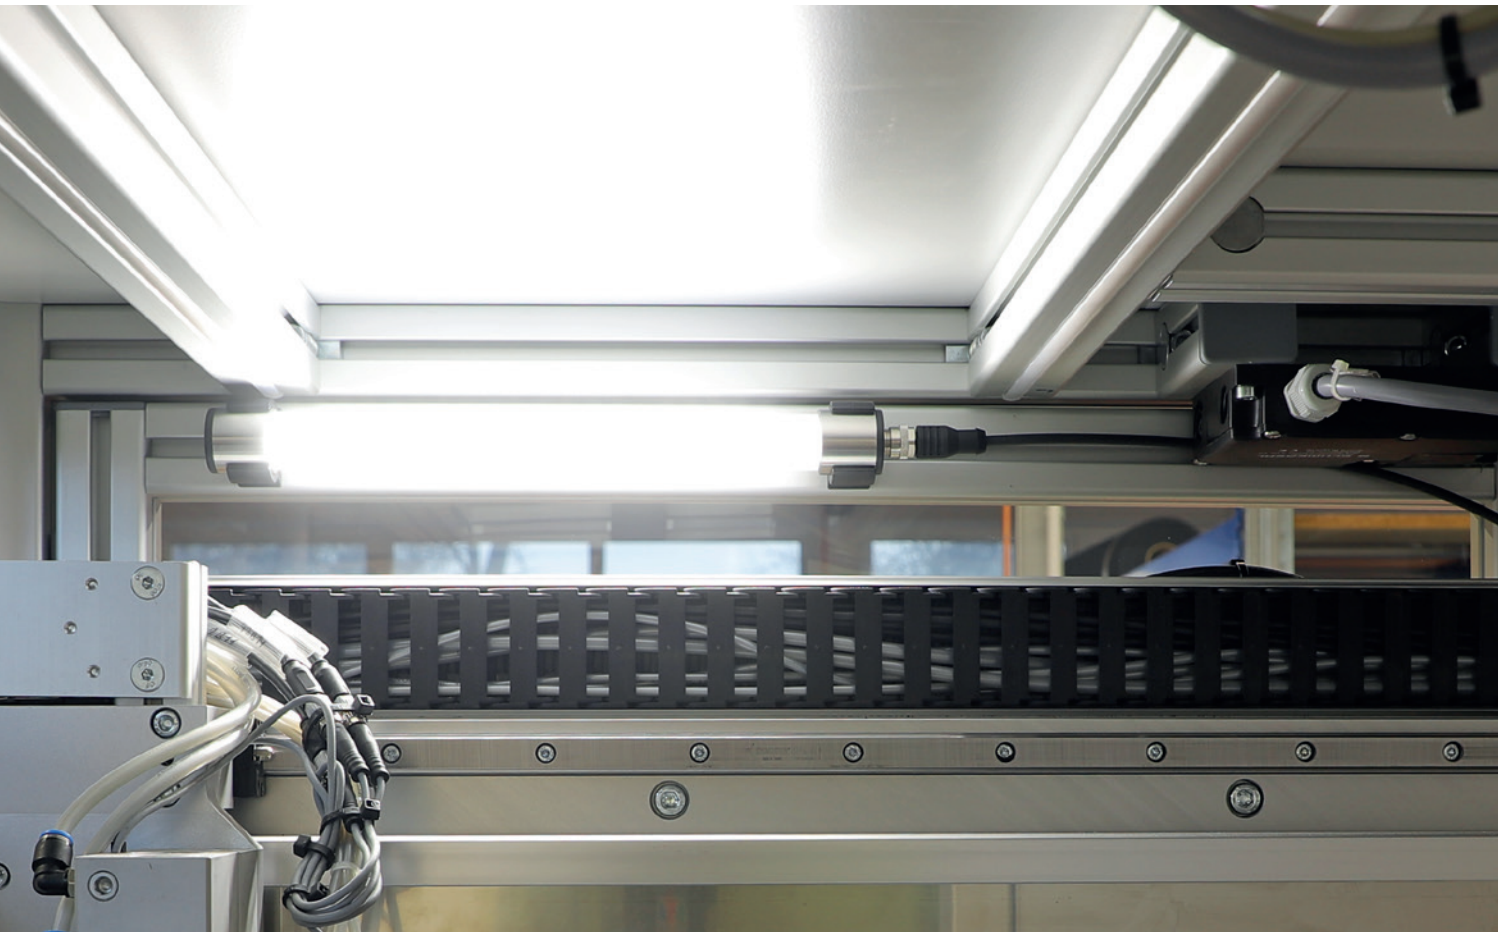

IP67 IP20 RoHS compliant Made in Germany +50°C -20°C

ALLIOLiGHT
Valaisinjärjestelmä teollisuuteen ja automaatiojärjestelmiin


TUBE



ALU-LINE



ALLIO


12 ALLIOLiGHT
Valaisinjärjestelmä teollisuuteen ja automaatiojärjestelmiin

IP67 IP20 CE UK CA RoHS compliant Made in Germany

LED valaisimet teollisuuteen ja automaatiojärjestelmiin

icotek tunnetaan maailmanlaajuisesti innovatiivisista ja laadukkaista kaapelien läpivientiratkaisuista. Ostamalla 1990 perustetun valaisinalanyrityksen nimeltä Alliolight (all-in-one-light, eli valaisimia kaikille teollisuuden aloille), icotek laajensi tuotevalikoimansa kattamaan valaistusratkaisut kytkentäkaapeille, IT järjestelmille sekä erityyppisille koneille. Yli 30 vuoden kokemus valaisimista ja valaisintarvikkeista sekä tyytyväiset asiakkaat kaikkialta maailmasta takaavat korkean laadun – made in Germany.

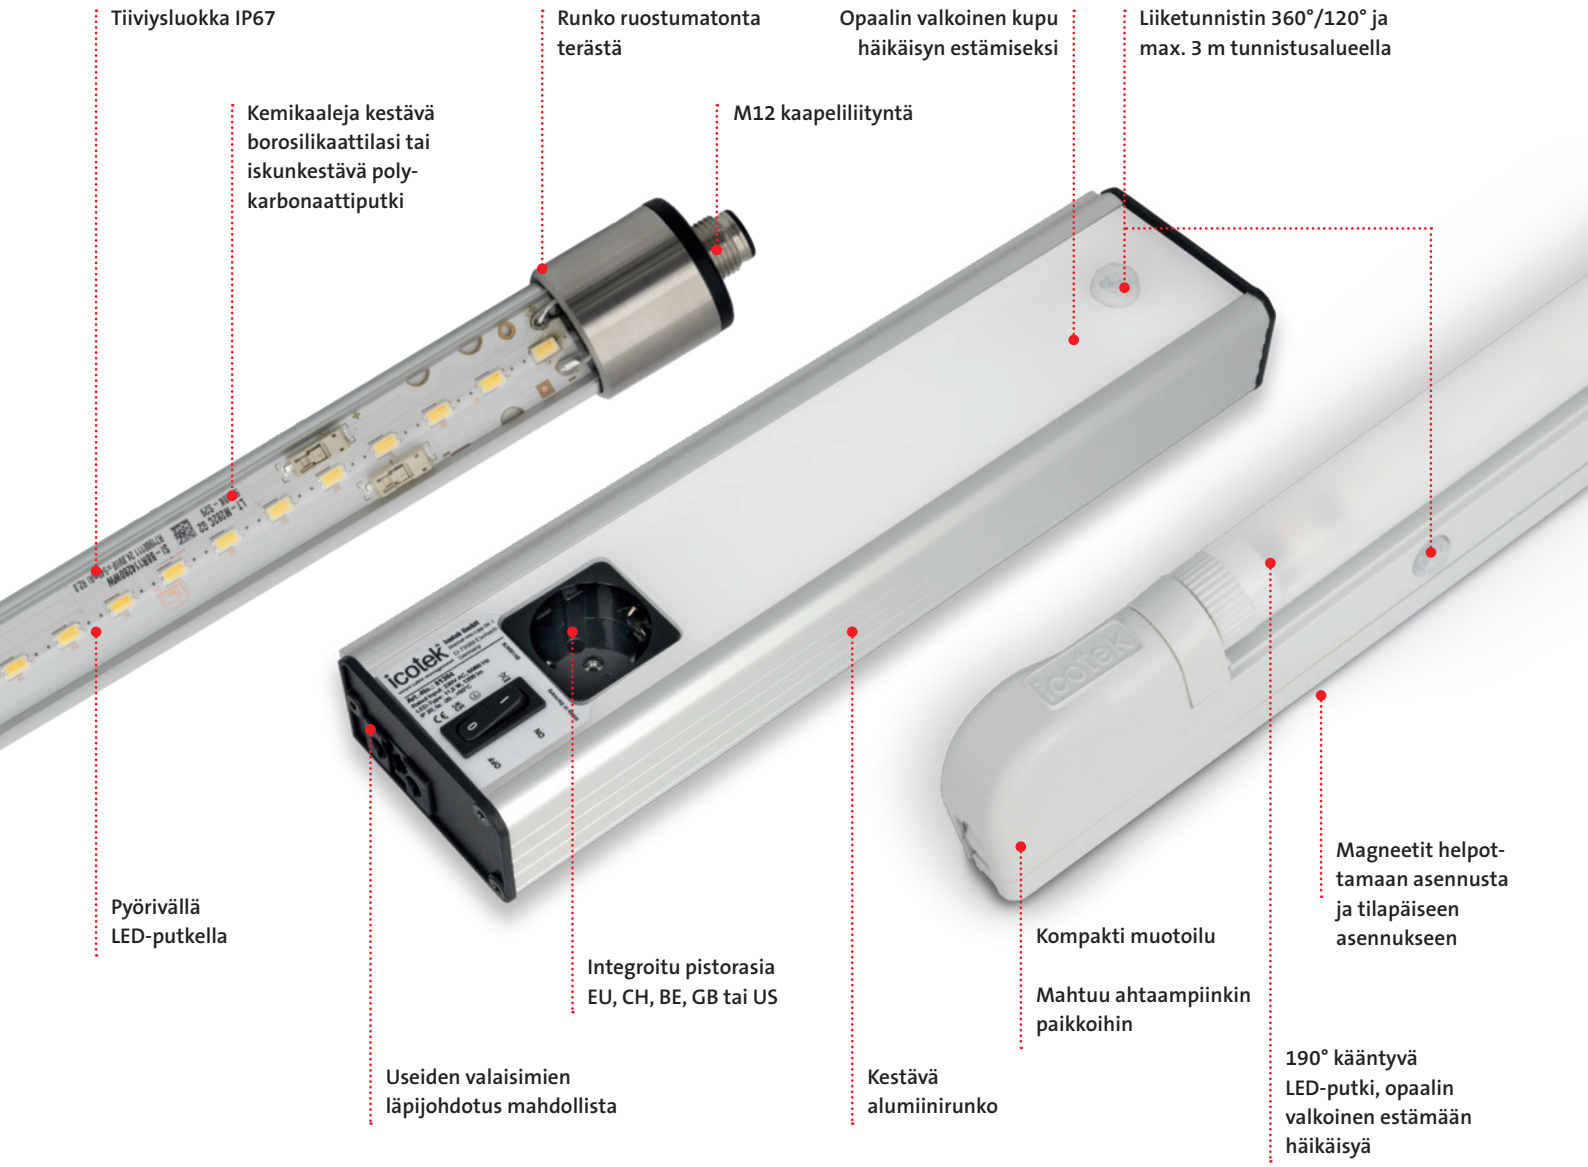

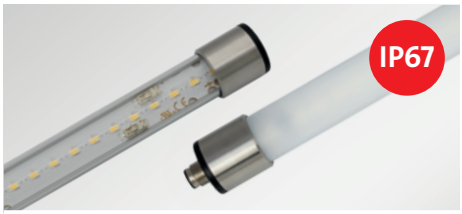

Konevalaisin
Kemikaaleja kestävä borosilikaattilasi tai iskunkestävä polykarbonaattiputki.
Tiiviysluokka IP67, suojausluokka III

TUBE

436 – 437



Kaappivalaisin
Integroitu pistorasia,
kestävä alumiinirunko,
saatavana liiketunnistimella,
suojausluokka I

ALU-LINE

438 – 441



Kaappivalaisin
190° kääntyvä LED-putki,
saatavana liiketunnistimella,
suojausluokka II

ALLIO

442 – 443



Lisätarvikkeet
ALLIOLiGHT valaisimille
Kytkentäkaapeli, Jatkokaapeli, ovikytkin, peitelevyjä

444 – 445

12
12.1
12.2
12.3
12.4

TUBE
Kestävä konevalaisin tiiviysluokalla IP67

TUBE valaisin valaisee tehokaasti erilaiset koneet ja laitteet. Valaisimessa on standardi M12 liitin virransyötölle.

Valaisimella on 50.000 tunnin käyttöikä ja se on helppo asentaa kiinnikkeisiinsä, jotka myös sallivat sen pyörimisen.

Valaisin on saatavilla kahdella eri kupu vaihtoehdolla, joista voit valita kohteeseen paremmin soveltuvan. Kemikaaleja kestävällä borosilikaattilasilla tai iskunkestävällä polykarbonaattiputkella. Lämpötilan vaihtelut, öljy, vesi tai kemikaalit eivät täten vaikuta valaistustehoon tai käyttöikään.

Valaisimen kiinnikkeet sisältyvät toimitukseen. Polykarbonaatti-version mukana toimitetaan valkoiset polypropyleeni-kiinnikkeet. Borosilikaattilasi-version mukana toimitetaan mustat, kemikaalinkestävät polyamidi-kiinnikkeet. Liitäntäkaapeli täytyy tilata erikseen.

Edut & hyödyt

- Kemikaaleja kestävällä borosilikaattilasilla tai iskunkestävällä polykarbonaattiputkella
- Tiiviysluokka IP67
- Täysin huoltovapaa
- Energiatehokkaat High Power LEDit
- Kompakti, pyöreä muotoilu ø 28mm, mahtuu ahtaampiinkin paikkoihin
- Helppo jälkiasentaa
- Pyörivä valaisinosa
- Runko ruostumatonta terästä
- M12 liitäntä

Tekniset tiedot

Putken materiaali	Borosilikaattilasi tai polykarbonaatti
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs
Kiinnikkeiden materiaali	Polypropyleeni (PP)
Käyttöjännite	24 VDC, käänteisen napaisuuden suojaus
Nimellisteho	katso taulukko
Tiiviysluokka	IP67
Suojausluokka	III (erittäin matala jännite)
Käyttölämpötila	-20°C ...+50°C
Putken halkaisija	24 mm
Rungon halkaisija	28 mm
Käyttöikä	50 000 tuntia
Värilämpötila	Borosilikaattilasi: 5000K, Polykarbonaatti: 5600K

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli	444



LED tube borosilikaatilasilla



LED tube polykarbonaattiputkella




TUBE
Kestävä konevalaisin tiiviysluokalla IP67


Tyyppi	Pituus	Putken materiaali	Nimellisjännite	Valovirta / Värilämpötila	Värin toistoindeksi CRI	Kiinnikkeiden väri	Tiiviysluokka	Tilaus nro.
TUBE valaisin 13 W	570 mm	Polykarbonaatti	13 W	1700 lm 5600 K	> 80	musta	IP67	81500
TUBE valaisin 26 W	1080 mm	Polykarbonaatti	26 W	3400 lm 5600 K	> 80	musta	IP67	81501
TUBE valaisin 8 W	300 mm	Polykarbonaatti	8 W	1000 lm 5600 K	> 80	musta	IP67	81502
TUBE valaisin 11,2 W	330 mm	Borosilikaattilasi	11,2 W	1650 lm 5000 K	> 80	musta	IP67	81503
TUBE valaisin 16,8 W	615 mm	Borosilikaattilasi	16,8 W	2775 lm 5000 K	> 80	musta	IP67	81504

TUBE Tarvikkeet


Kuvaus	Pituus	Versio	Väri	Tilaus nro.
Liitäntäkaapeli	5 m	M12 naarasliitin, vapaa pää	musta	81530
Liitäntäkaapeli	10 m	M12 naarasliitin, vapaa pää	musta	81531

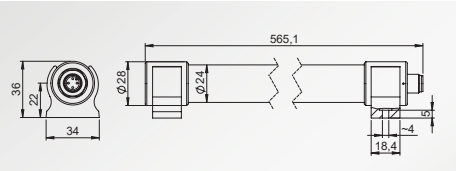


81500

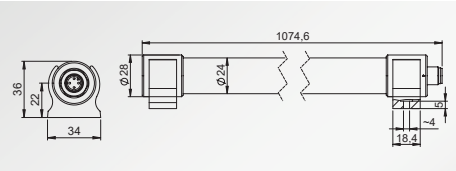


81501

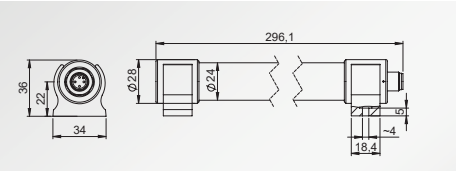

81502

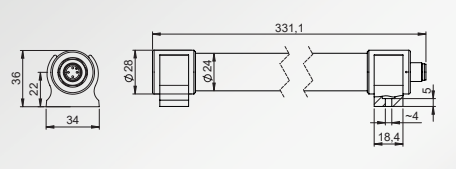



81503

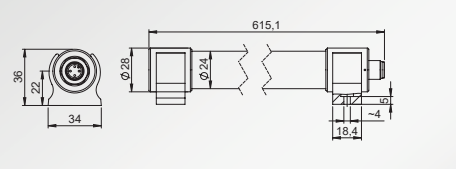

81504





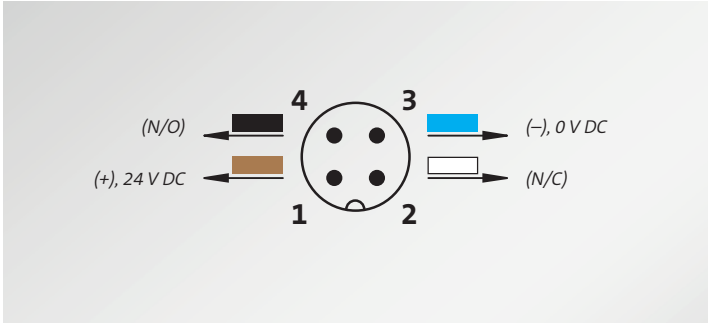

Asennuskiinnikkeet (sisältyvät toimitukseen)

ALU-LINE
LED valaisin
integroidulla pistorasialla tai ilman

ALU-LINE valaisimet teollisuus- ja IT-kaappien tehokkaaseen valaisuun. Alumiininen runko on kestävä ja antaa viimeistellyn vaikutelman.

ALU-LINE valaisimissa on kätevänä lisäominaisuutena integroitu pistorasia. Valittavissa EU, CH, BE, GB tai US versiot.

Korkeateho LED valaisee 1350 lumenin voimalla ja luo ympärilleen tasaisen valokentän. ALU-LINE valaisimissa on myös liittimet valaisimien ketjutukseen tarvittaville kaapeleille.

Joissakin versioissa on liiketunnistin 360° ja max. 3m tunnistusalueella. Valaisin pysyy päällä 8 minuuttia liikkeen havaitsemisen jälkeen.

Asennuskiinnikkeet sisältyvät toimitukseen.



Saatavana liiketunnistimella





Edut & hyödyt

- Integroitu pistorasia EU, CH, BE, GB tai US; EU versioon on saatavilla myös oranssi pistorasia
- Laadukas alumiinirunko
- Valmius eri kiinnitystavoille: ruuvikiinnitys ja kiinnitys 35 mm DIN kiskoon
- Magneetit helpottamaan asennusta
- Korkeateho-LED, 1350 lumenia
- Saatava myös liiketunnistimella varustettuna
- Valmius valaisimien ketjutukseen
- Ovikytkin saatavana lisävarusteena

Tekniset tiedot


Kuvun (hajotin) materiaali	Polykarbonaatti
Rungon materiaali	Alumiini
Liiketunnistin	Infrapuna, 8 minuutin valaistusajalla
Tiiviysluokka	IP20
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Käyttölämpötila	-20°C ...+50°C
Käyttöikä	50 000 tuntia
Värilämpötila	5600K
Valovirta	900/1280/1350 lm
Nimellisteho	6/9/12 W

Tarvikkeet


Ovikytkin	445
Liitäntäkaapeli	444
Jatkokaapeli	444
Paneeli 19" laitetelineeseen	445

ALU-LINE
LED valaisin
integroidulla pistorasialla tai ilman

Tyyppi	Pituus	Materiaali	Nimellisjännite	Nimellisteho	Valovirta / Värilämpötila	Värin toistoindeksi CRI	Pistorasia	UL/CSA	Tilaus nro.
ALU-LINE valaisin liiketunnistimella | US	350 mm	Alumiini, Polykarbonaatti	125 V AC	9 W	1280 lm 5600 K	> 80	US	●	81400
ALU-LINE valaisin liiketunnistimella	350 mm	Alumiini, Polykarbonaatti	100 – 240 V AC	9 W	1280 lm 5600 K	> 80	–	●	81401
ALU-LINE valaisin | US	350 mm	Alumiini, Polykarbonaatti	125 V AC	9 W	1280 lm 5600 K	> 80	US	●	81402
ALU-LINE valaisin	350 mm	Alumiini, Polykarbonaatti	100 – 240 V AC	9 W	1280 lm 5600 K	> 80	–	●	81403
ALU-LINE valaisin	200 mm	Alumiini, Polykarbonaatti	100 – 240 V AC	6 W	900 lm 5600 K	> 80	–	●	81404
ALU-LINE valaisin	350 mm	Alumiini, Polykarbonaatti	120 V AC	9 W	1280 lm 5600 K	> 80	–	●	81408

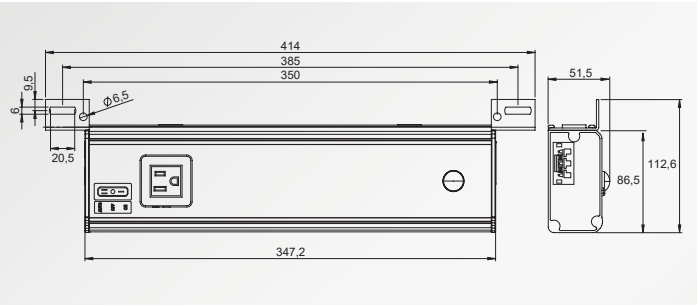


Versio US pistorasialla ja liiketunnistimella, mutta ilman ovikytkinliitintä

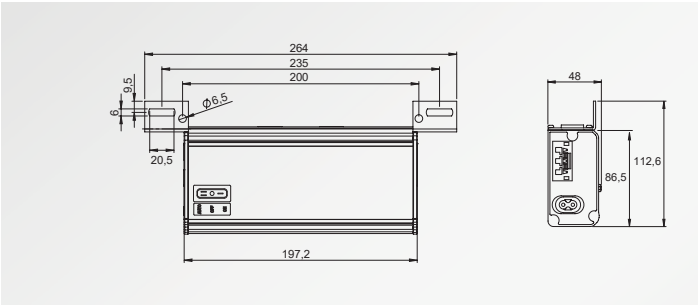


Lyhyt versio US pistorasialla ja ovikytkinliittimellä

ALU-LINE
LED valaisin integroidulla pistorasialla

Tyyppi	Pituus	Nimellisjännite	Nimellisteho	Valovirta / Värilämpötila	Värin toistoindeksi CRI	Pistorasia	UL/CSA	Tilaus nro.
ALU-LINE valaisin | EU	350 mm	230 V AC	12 W	1350 lm 5600 K	> 80	EU	–	81300
ALU-LINE valaisin | EU oranssi	350 mm	230 V AC	12 W	1350 lm 5600 K	> 80	EU, oranssi	– NEW	81308
ALU-LINE valaisin | BE	350 mm	230 V AC	12 W	1350 lm 5600 K	> 80	BE	–	81301
ALU-LINE valaisin | CH	350 mm	230 V AC	12 W	1350 lm 5600 K	> 80	CH	–	81302
ALU-LINE valaisin | GB	350 mm	230 V AC	12 W	1350 lm 5600 K	> 80	GB	–	81303
ALU-LINE valaisin liiketunnistimella | EU	350 mm	230 V AC	12 W	1350 lm 5600 K	> 80	EU	–	81304
ALU-LINE valaisin liiketunnistimella | EU oranssi	350 mm	230 V AC	12 W	1350 lm 5600 K	> 80	EU, oranssi	– NEW	81309
ALU-LINE valaisin liiketunnistimella | BE	350 mm	230 V AC	12 W	1350 lm 5600 K	> 80	BE	–	81305
ALU-LINE valaisin liiketunnistimella | CH	350 mm	230 V AC	12 W	1350 lm 5600 K	> 80	CH	–	81306
ALU-LINE valaisin liiketunnistimella | GB	350 mm	230 V AC	12 W	1350 lm 5600 K	> 80	GB	–	81307

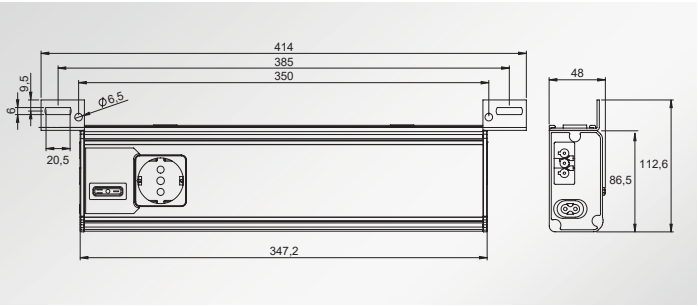

Versio ilman liiketunnistinta. Integroitu liitin ovitunnistimen kaapelille.

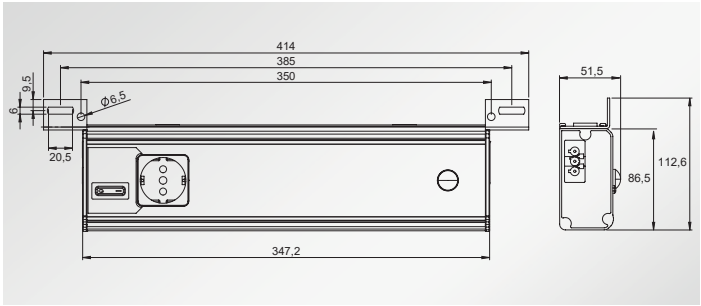

Versio liiketunnistimella. Ei liitintä ovitunnistimen kaapelille.


Asennusvaihtoehtoja



Ruuvikiinnitys profiiliin



Pinta-asennus ruuveilla

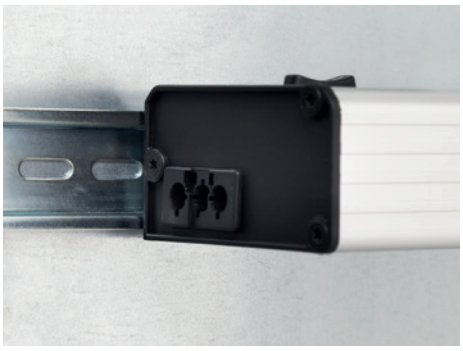

Asennus 35mm DIN kiskoon







Asennusta helpottavat magneetit



Saatavana liiketunnistimella



Integroidulla pistorasialla

12
12.1
12.2
12.3
12.4

ALLIO
Kompakti LED valaisin
190° pyörivällä LED-putkella

ALLIO valaisimen kompakti muotoilu ja 190° pyörivä LED-putki mahdollistavat valaisimen asennuksen ahtaisiinkin laitekaappeihin. Myös jälkiasennukset ovat helppoja.

Korkeateho-LED valaisee 1050 lumenin voimalla ja tarjoaa 50 000 tunnin käyttöiän. Opaalin valkoinen polykarbonaatti kupu luo ympärilleen tasaisen ja häikäisemättömän valokentän. Liitäntäkaapeli on integroitu valaisimeen.

Joissakin versioissa on liiketunnistin 120° ja max. 3m tunnistusalueella. Valaisin pysyy päällä 30 sekuntia liikkeen havaitsemisen jälkeen.

Edut & hyödyt

- Kompakti muotoilu 190° pyörivällä LED-putkella
- Valmius eri kiinnitystavoille: magneettikiinnitys, ruuvikiinnitys ja snap-in kiinnitys 19" laitetelineisiin
- Integroitu liitäntäkaapeli
- Helppo jälkiasentaa erilaisiin laitekaappeihin ja -telineisiin
- Korkeateho-LED, 1050 lumenia
- Saatava myös liiketunnistimella varustettuna
- Ovikytkin saatavana lisävarusteena

Tekniset tiedot

Kuvun (hajotin) materiaali	Polykarbonaatti
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Liiketunnistin	Infrapuna, 30 sekunnin valaistusajalla
Tiiviysluokka	IP20
Suojausluokka	II (suojaeristetty)
Käyttölämpötila	-20°C ...+50°C
Käyttöikä (LED-putki)	50 000 tuntia
Värilämpötila	5600K
Valovirta	1000 lm
Käyttöjännite	katso taulukko, käänteisen napaisuuden suojaus
Nimellisteho	8 W

Tarvikkeet

Ovikytkin	445
Paneeli 19" laitetelineeseen	445



Saatavana liiketunnistimella




Paneeli 19" laitetelineeseen saatavana lisävarusteena




ALLIO

Kompakti LED valaisin
190° pyörivällä LED-putkella


Tyyppi	Putken materiaali	Käyttöjännite	Nimellisjännite	Valovirta/ Värilämpötila	Värin toistoindeksi CRI	Liitäntäkaapeli (integroitu)	UL/CSA	Tilaus nro.	
ALLIO valaisin	Polykarbonaatti	24 V DC	8 W	1000 lm 5600 K	> 80	3m, pääteholkit	● –	81202 81100	NEW
ALLIO valaisin liiketunnistimella	Polykarbonaatti	24 V DC	8 W	1000 lm 5600 K	> 80	3m, pääteholkit	● –	81203 81101	NEW
ALLIO valaisin	Polykarbonaatti	230 V AC	8 W	1000 lm 5600 K	> 80	3m, pääteholkit	–	81102	
ALLIO valaisin	Polykarbonaatti	230 V AC	8 W	1000 lm 5600 K	> 80	1,5m, suko	–	81103	
ALLIO valaisin	Polykarbonaatti	100 – 240 V AC	8 W	1000 lm 5600 K	> 80	3m, pääteholkit	● –	81200 81104	NEW
ALLIO valaisin liiketunnistimella	Polykarbonaatti	100 – 240 V AC	8 W	1000 lm 5600 K	> 80	3m, pääteholkit	● –	81201 81105	NEW

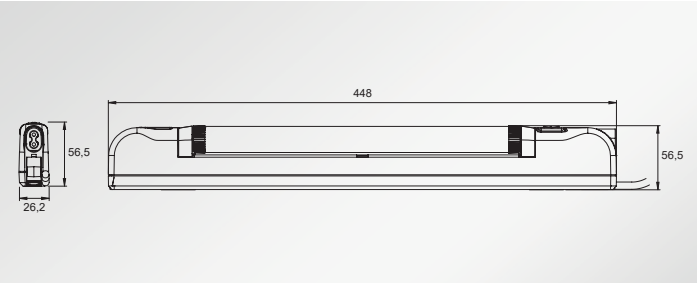


Versio ilman liiketunnistinta. Integroitu liitin ovitunnistimen kaapelille.

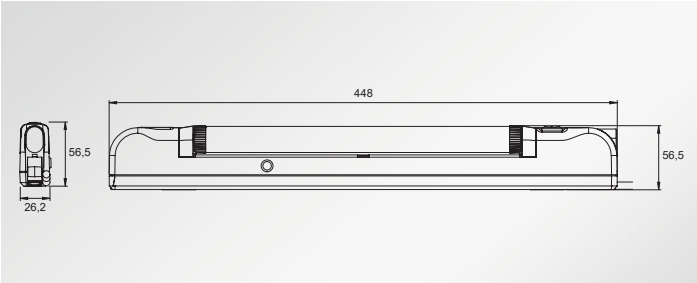

Versio liiketunnistimella. Ei liitintä ovitunnistimen kaapelille.

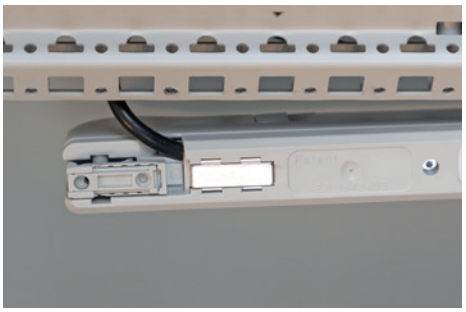

Kiinnitys integroiduilla magneeteilla

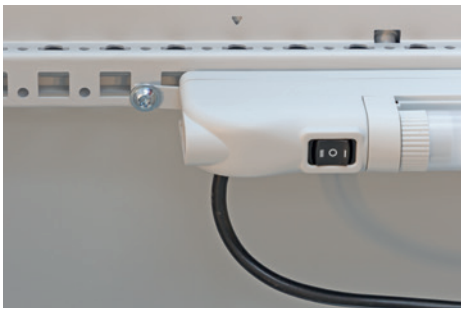

Kiinnitys ruuveilla joko profiiliin tai asennuspintaan




Snap-in asennus 19" laitetelineeseen

Tarvikkeet
ALLIOLIGHT valaisimille

Tarvikkeet TUBE valaisimille



Kuvaus	Pituus	Versio	Väri	Tilaus nro.
Liitäntäkaapeli	5 m	M12 naarasliitin, vapaa pää	musta	81530
Liitäntäkaapeli	10 m	M12 naarasliitin, vapaa pää	musta	81531

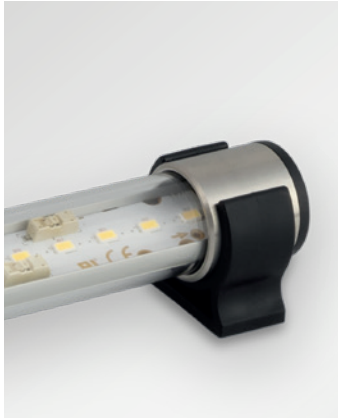



Kuvaus	sisä halkaisija	Materiaali	Väri	Tilaus nro.
Kiinnikkeet (varaosa)	28 mm	Polypropyleeni	musta	91070
Kiinnikkeet (varaosa) Poraus 6,5 mm	28 mm	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	91443

Tarvikkeet ALU-LINE valaisimille



Kuvaus	Pituus	Versio	UL/CSA	Tilaus nro.
Liitäntäkaapeli	3 m	WAGO 770, vapaa pää pääteholkeilla	●	81430 81330 NEW
Liitäntäkaapeli	3 m	GST18 naaras, vapaa pää pääteholkeilla	–	81430 81330



Kuvaus	Pituus	Versio	UL/CSA	Tilaus nro.
Liitäntäkaapeli	0,6 m	WAGO 770	●	81431 NEW
Liitäntäkaapeli	0,6 m	GST18 naaras-uros	–	81431
Liitäntäkaapeli	1,0 m	WAGO 770	●	81331 NEW
Liitäntäkaapeli	1,0 m	GST18 naaras-uros	–	81331

Tarvikkeet
ALLIOLIGHT valaisimille


Tarvikkeet ALU-LINE ja ALLIO valaisimille





Kuvaus	Liitäntäkaapelin Pituus	Liitin	UL/CSA	Tilaus nro.	
Ovikytkin	1,5 m	kulma	–	81333	
Ovikytkin	0,6 m	kulma	–	81334	
Ovikytkin	0,6 m	suora	●	81232	NEW
Ovikytkin	0,6 m	suora	–	81132	
Ovikytkin	1,5 m	suora	●	81233	NEW
Ovikytkin	1,5 m	suora	–	81133	

Tarvikkeet ALU-LINE valaisimille

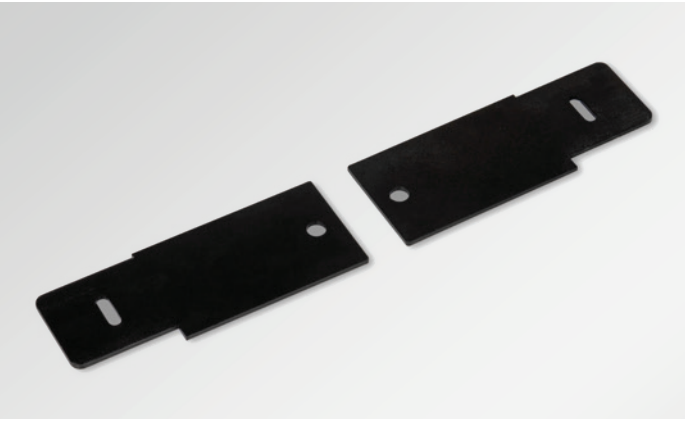

Kuvaus	Mitat	Asennusreiän halkaisija ø	Pinta	Väri	Tilaus nro.
Asennuslevy 19" laitetelineeseen	111 x 43,4 mm	7 mm	pulverimaalattu	musta	81337

Tarvikkeet ALLIO valaisimille



Kuvaus	Pinta	Väri	Tilaus nro.
Paneli 19" laitetelineeseen	pulverimaalattu	RAL 7035 vaalean harmaa	81134
Paneli 19" laitetelineeseen	pulverimaalattu	RAL 9005 musta	81135

* sopii vain ALLIO-valoille ilman liiketunnistinta

Hyväksynnät

Tuote	Tiiviysluokka IP						UL 50E rating		cURus	RINA	DNV-GL	EN45545-2	UV	ECOLAB	RoHS	Cleanroom	Paloturvallisuus UL94		Silikoni/ Halogeni
	IP54	IP64	IP65	IP66	IP67	IP68	12	4X				HL3					HB	V-0	vapaa
Tuoteryhmä 1																			
KEL 24/16/10/-B	■						■		■	■	■	■	■	■	■			■	■
KEL 24-E/-MT/-2MT	■								■	■	■	■	■	■	■			■	■
KEL 16-E/-MT/-2MT	■									■		■	■	■	■			■	■
KEL-ER 24/16/10/-B	■	■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■
KEL-U 24/16/10/-B	■						■		■	■		■	■	■	■			■	■
KEL-E	■						■		■	■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-ER	■	■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■			■	■
KEL-FA	■												■	■	■			■	■
KEL-FG	■						■		■		■	■	■	■	■			■	■
KEL-FG-ER	■	■	■						■			■	■		■			■	■
KEL-FW	■	■	■						in progress			■			■			■	■
KEL-SNAP	■						■		■			■		■	■			■	■
KVT-ER	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■			■	■
KVT gy	■						■		■	■	■	■		■	■			■	■
KVT bk	■						■		■	■	■			■	■			■	■
KVT 80 gy	■						■		■	■		■		■	■			■	■
KVT 80 bk	■						■		■	■				■	■			■	■
KVT-SNAP	■								■		■	■		■	■			■	■
KVT-W90 gy	■								■		■	■		■	■			■	■
KVT-W90 bk	■								■		■			■	■			■	■
DB	■								in progress			■		■	■			■	■
KT pieni gy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■			■	■
KT pieni bk	■	■	■	■	■	■				■			■	■	■		■		
KT pieni gy, monireikä	■						■		■	■		■	■	■	■			■	■
KT pieni bk, monireikä	■									■			■	■	■		■		
KT suuri gy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■			■	■
KT suuri bk	■	■	■	■	■	■				■			■	■	■		■		
KTMBS	■						■		■			■	■	■	■			■	■
KTMB pieni/suuri	■						■		■	■		■	■	■	■			■	■
KT-DPF pieni gy	■						■		■	■		■	■	■	■			■	■
KT-DPF pieni bk	■									■			■	■	■		■		
KT-DPF suuri gy	■						■		■	■		■	■	■	■			■	■
KT-DPF suuri bk	■									■			■	■	■		■		

Hyväksynnät

Tuote	Tiiviysluokka IP						UL 50E rating		cURus	RINA	DNV-GL	EN45545-2	UV	ECOLAB	RoHS	Cleanroom	Paloturvallisuus UL94		Silikoni/ Halogeni
	IP54	IP64	IP65	IP66	IP67	IP68	12	4X				HL3					HB	V-0	vapaa
DT	■						■		■	■		■	■	■	■			■	■
ST							■		■						■			■	■
KEL-FL	■								■		■	■	■		■			■	■
FT	■								■		■	■	■		■			■	■
KEL 183	■						■		■	■		■	■	■	■			■	■
KEL 183-E	■						■			■		■	■	■	■			■	■
KTMB 183	■						■		■	■		■	■	■	■			■	■
KEL-JUMBO	■						■		■	■		■	■	■	■			■	■
KTF	■						■		■	■		■	■	■	■			■	■
KTF-SCDP	■						■		■	■		■	■	■	■			■	■
KEL-QUICK 24/16/10/-B/-E	■						■		■			■	■	■	■			■	■
QVT	■										■	■		■	■			■	■
QVT-CLICK	■											■		■	■			■	■
KEL-QTA 24/10/-B/pyöreä	■								■	■		■	■	■	■			■	■
KEL-QTE	■								■	■		■	■	■	■			■	■
QT	■								■			■	■	■	■			■	■
UT/UT-DT	■								in progress			■	■	■	■			■	■
Tuoteryhmä 2																			
KEL-DPU 24 gy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■			■	■
KEL-DPU 24 bk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■			■	■
KEL-DPZ 24 gy	■	■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-DPZ 24 bk	■	■	■	■			■		■	■	■		■	■	■			■	■
KEL-DPZ 16/10/6	■	■	■	■						■			■	■	■			■	■
KEL-DPZ-B gy	■	■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-DPZ-B bk	■	■	■	■			■		■	■	■		■	■	■			■	■
KEL-DPZ-E gy	■	■	■	■			■		■	■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-DPZ-E bk	■	■	■	■			■		■	■	■		■	■	■			■	■
KEL-DPZ-KL gy	■	■	■				■		■	■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-DPZ-KL bk	■	■	■				■		■	■	■		■	■	■			■	■
KEL-DPZ pyöreä gy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-DPZ pyöreä bk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■			■	■
KEL-DPZ-CLICK	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-DPR	■	■	■									■	■	■	■			■	■
KEL-DP 24 gy	■	■					■		■	■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-DP 24 bk	■	■					■		■	■	■		■	■	■			■	■
KEL-DP 16/10/6	■	■								■	■	■	■	■	■			■	■

Hyväksynnät


Tuote	Tiiviysluokka IP						UL 50E rating		cURus	RINA	DNV-GL	EN45545-2	UV	ECOLAB	RoHS	Cleanroom	Paloturvallisuus UL94		Silikoni/ Halogeni
	IP54	IP64	IP65	IP66	IP67	IP68	12	4X				HL3					HB	V-0	vapaa
KEL-DP-E gy	■	■					■		■	■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-DP-E bk	■	■					■		■	■	■		■	■	■			■	■
KEL-DP pyöreä gy	■	■	■				■		■	■	■	■	■	■	■			■	■
KEL-DP pyöreä bk	■	■	■				■		■	■	■		■	■	■			■	■
ST-B							■		■						■			■	■
KEL-SCDP-TR	■	■	■										■	■	■			■	■
KEL-SCDP | KEL-SCDP-RW	■	■	■									– | ■	■	■	■			■	■
KEL-DPF gy	■	■	■	■		■		■	■	■		■	■	■	■			■	■
KEL-DPF bk	■	■	■	■		■		■	■	■			■	■	■			■	■
KEL-JUMBO flex	■						■		■			■	■	■	■			■	■
KEL-ULTRA flex	■	■	■	■			■		■	■		■	■	■	■			■	■
Tuoteryhmä 3																			
KZL										■	■	■	■	■	■			■	■
SF|ZL										■	■	■	■	■	■			■	■
ZL										■	■	■	■	■	■			■	■
ZL-AB										■	■	■	■	■	■			■	■
ZL 03|04|05										■	■	■	■	■	■			■	■
KBH-S/KBH-R												■	■						
MSMC												■	■	■	■			■	■
Tuoteryhmä 4																			
EMC-KEL-DS	■									■					■		■		■
EMC-KVT-DS	■									■					■		■		■
Tuoteryhmä 5																			
CONFIX FWS-A/-B gy	■														■			■	■
CONFIX FWS-A/-B bk	■														■			■	■
Tuoteryhmä 6																			
KDR(S)-ESR/KDR-VX25	■											■			■			■	■
KDR2/KDR-BMP/MP	■														■				
FP-AX/FP-AE	■	■	■	■											■				
FP-KX/KL	■														■				
FP-BG/FP-FL21	■														■				
BPK	■	■					■		■						■			■	■
BPK-RF	■						■		■						■			■	■
BPM	■	■	■												■				
BPK-SNAP	■														■		■		

Hyväksynnät







Tuote	Tiiviysluokka IP						UL 50E rating		cURus	RINA	DNV-GL	EN45545-2	UV	ECOLAB	RoHS	Cleanroom	Paloturvallisuus UL94		Silikoni/ Halogeni
	IP54	IP64	IP65	IP66	IP67	IP68	12	4X				HL3					HB	V-0	vapaa
TE-M												■		■	■			■	■
KEA	■	■	■	■								■		■	■			■	■
Viemäröintielementti	■	■	■	■	■	IP69K			■						■				
PCE	■	■	■	■	■	■									■				
KGM									■						■			■	■
Tuoteryhmä 7																			
KEL-BES(-S) 24/16/10/pyöreä															■			■	■
Tuoteryhmä 10																			
KEL-ER CR	■	■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■
KEL-U CR	■						■		■	■		■	■	■	■	■		■	■
KEL-DPZ CR gy/bk	■	■	■	■			■		■	■	■	■ | –	■	■	■	■		■	■
KEL-DPZ pyöreä CR gy/bk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ | –	■	■	■	■		■	■
KEL-DPZ-HD CR	■	■	■	■	■	■			■					■	■	■		■	■
Tuoteryhmä 11																			
KEL-ER-BL	■	■	■						in progress				■	■	■			■	■
KT-BL	■	■	■						in progress				■	■	■			■	■
KEL-DPU-HD	■	■	■	■	■	■								■	■				■
KEL-DPZ-HD	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■				■
Tuoteryhmä 12																			
TUBE	■	■	■	■	■				in progress						■				
ALU-LINE	IP20								in progress						■				
ALLIO	IP20								in progress						■				

Liitteet

IP protection classes

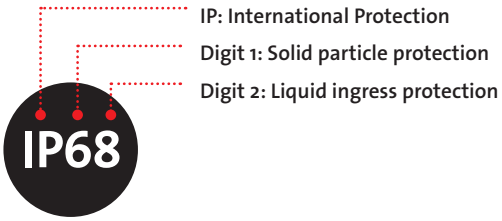

Tiiviysluokitukset IEC/EN 60529

Ensimmäinen numero	Suojaus kiinteiltä esineiltä		Toinen numero	Suojaus nestemäisiltä aineilta	
0		Ei suojausta	0		Ei suojattu vedeltä
1		Suojaus suuri kappaleitavastaan, halk. >50 mm	1		Suojaus pystysuoraan tippuvalta vedeltä
2		Suojaus keskikokoisia kappaleita vastaan, halk. >12.5 mm	2		Suojaus pystysuoraan tai korkeintaan 15 asteen kulmassa tippuvalta vedeltä
3		Suojaus pieniä kappaleita vastaan, halk. >2.5 mm	3		Suojaus korkeintaan 60 asteen kulmassa satavaa vettä vastaan
4		Suojaus erittäin pieniä kappaleita vastaan, halk. >1 mm	4		Suojaus roiskuvalta vedeltä
5		Suojattu pölyltä. Ei edellytä täydellistä tiiveyttä, mutta haitallisia pöykertymiä ei saa syntyä	5		Suojaus joka suunnalta tulevalta vesisuihkulta
6		Täydellinen suojaus. Pölytiivis.	6		Suojaus joka suunnalta tulevalta voimakkaalta vesisuihkulta
6			7		Kestää hetkellisen upotuksen 1 m syvyyteen
6			8		Kestää jatkuvan upotuksen. Lisämerkintänä voi olla suurin upotussyvyys*

*Valmistaja kohtainen määritys

Miksi sinun pitäisi luottaa vain UL 50E mukaiseen UL tyyppiluokitukseen

UL tyyppiluokitus UL 50E mukaan

UL tyyppiluokitus vaaditaan koteloilta, kaapelinläpivientien komponenteilta, tmv. tuotteilta joilta vaaditaan UL hyväksyntä - riippumatta asennuskohteesta. UL tyyppiluokitus UL 50E mukaan vaatii intensiivistä testausta !

Jos toimittaa USA:han UL Type 4X mukaisen laitteen, jossa on vain NEMA 4X vaatimukset täyttävä kaapeliläpivienti, voi seurata ongelmia. Laitteen hyväksynnän suorittava UL:n tarkastaja vaatii yleensä kaikilta komponenteilta myös UL sertifikaatin. Jos sertifikaattia ei ole, joudutaan kyseinen komponentti poistamaan laitteesta, koska se ei täytä UL 50E vaatimuksia.

Kaikki UL tyyppiluokituksen omaavat icotek:in tuotteet on testattu UL 50E mukaan !

UL TYPE
UL 50E
RATING

NEMA tyypit

NEMA luokituksen käyttö on valmistajan vastuulla. NEMA luokitus on riittävä koteloille, kaapeliläpivienneille, tmv. tuotteille joita ei ole erityisesti tarkoitettu USA:n markkinoille ja joilta ei vaadita UL hyväksyntää.

On myös valmistajan yksinomaisella vastuulla tarkastaako hän eri komponenttien tiiviyden vai luottaako hän vain NEMA luokitukseen. Mitään tarkastusta ei välttämättä suoriteta. Riippumatta siitä toimitetaanko tuote USA:han vai ei, UL 50E mukaan suoritettu tyyppitestaus varmistaa että tuotteen tiiviys vastaa valmistajan ilmoitusta.

National Electrical Manufacturers Association

Liitteet
Paloluokitukset UL94

Paloluokka UL94-HB

Vaakasuorassa palamisen testi. Testikappaleelle, jonka ainevahvuus on maksimissaan 3 mm ei palamisnopeus saa ylittää 3 tuumaa (76,2 mm) minuutissa. Testikappaleelle, jonka ainevahvuus on yli 3 mm ei palamisnopeus saa ylittää 1.5 tuumaa (38,1 mm) minuutissa. Materiaalit, joissa palo etenee nopeammin eivät täytä UL-vaatimuksia.

Paloluokka UL94-V2

Pystysuoran palamisen testi. Materiaalin on sammuttava itsestään keskimäärin 25 s kuluessa, mutta viimeistään 30 s kuluessa liekin poistamisen jälkeen. Testikappaleesta ei saa tippua liekehtiviä palasia, jotka sytyttävät alla olevan puuvillan palamaan. Testikappaleen hehkuva palaminen ei saa kestää yli 60 s.

Paloluokka UL94-V1

Pystysuorassa palamisen testi. Materiaalin on sammuttava itsestään keskimäärin 25 s kuluessa, mutta viimeistään 30 s kuluessa liekin poistamisen jälkeen. Testikappaleesta ei saa tippua liekehtiviä palasia, jotka sytyttävät alla olevan puuvillan palamaan. Testikappaleen hehkuva palaminen ei saa kestää yli 30 s.

Paloluokka UL94-V0

Pystysuorassa palamisen testi. Materiaalin on sammuttava itsestään keskimäärin 5 s kuluessa, mutta viimeistään 10 s kuluessa liekin poistamisen jälkeen. Testikappaleesta ei saa tippua liekehtiviä palasia, jotka sytyttävät alla olevan puuvillan palamaan. Testikappaleen hehkuva palaminen ei saa kestää yli 30 s.

Liitteet
Yleistä

Ilmoittamamme tuotteiden mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet perustuvat parhaaseen tietämykseemme.

Tietämyksemme ei välttämättä takaa materiaalien soveltumista kaikkiin käyttökohteisiin. Käyttäjän on viimekädessä tehtävä itse tarvittavat testaukset omassa käyttöympäris-tössään.

Sovellukset, käyttökohteet ovat asiakkaan vastuulla. Oikeudet, jotka perustuvat lakiin, säännöksiin ja kolmannen osapuolen vaatimuksiin pidätetään.

Noudatamme yleisiä toimitusehtojamme, jotka ovat saatavissa pyydettäessä.

Tämä luettelo on toteutettu suurella huolella. Kaikki tekniset tiedot on tarkistettu ennen painoa. Johtuen jatkuvasta muutoksesta ja kehityksestä varaamme itsellemme oikeuden tuote,- ja materiaalimuutoksiin ja tuotteiden valikoimasta poistamiseen. Muutokset ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.

Liitteet

Tuotenumerohakemisto

Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu
31100	346	31606	291	32367	195	32817	268	36256	234	36708	243	38020	257
31105	346	31610	291	32400	219	32823	268	36257	234	36810	237	38025	257
31110	346	31612	291	32401	219	32824	268	36258	234	36815	237	38030	257
31120	346	31614	291	32410	219	32825	268	36259	234	36820	237	38035	257
31130	346	31616	291	32411	219	32847	268	36282	239	36850	236	38040	257
31140	346	31618	291	32420	219	32848	268	36283	239	36855	236	38045	257
31200	292	31620	291	32421	219	32849	268	36284	239	36860	236	38050	257
31210	292	31622	291	32430	219	32850	268	36285	239	36865	236	38105	258
31215	292	31624	291	32431	219	32868	268	36286	239	36870	236	38110	258
31220	292	31626	291	32598	219	32870	268	36287	239	36875	236	38115	258
31230	292	32000	192	32599	219	32872	268	36322	265	36880	236	38120	258
31235	292	32001	192	32596	219	32873	267	36323	265	36885	236	38125	258
31240	292	32002	192	32597	219	32878	266	36324	265	36910	232	38130	258
31250	292	32003	192	32695	266	32886	268	36326	265	36915	232	38135	258
31260	292	32004	192	32700	266	36000	347	36328	265	36920	232	38140	258
31300	293	32005	192	32701	266	36002	347	36330	265	36925	232	38145	258
31310	293	32006	192	32702	266	36008	347	36332	265	36930	232	38150	258
31315	293	32007	192	32703	266	36010	347	36400	264	36935	232	39110	262
31320	293	32112	196	32704	266	36016	347	36412	264	36940	232	39150	261
31330	293	32114	196	32705	266	36018	347	36414	264	36941	232	39160	261
31335	293	32116	196	32706	266	36024	347	36416	264	36952	259	39170	261
31340	293	32222	194	32707	266	36026	347	36418	264	36953	259	39180	261
31350	293	32224	194	32709	266	36032	347	36422	264	36954	259	39181	261
31360	293	32226	194	32730	266	36034	347	36424	264	36955	259	39183	261
31380	288	32228	194	32731	266	36040	347	36426	264	36958	259	39184	261
31381	288	32230	194	32732	266	36042	347	36428	264	36962	259	39190	261
31383	288	32232	194	32733	266	36048	347	36430	264	36963	259	39191	301
31384	288	32234	194	32734	266	36050	347	36432	264	36965	259	39192	301
31386	288	32236	194	32735	266	36056	347	36434	264	36984	259	39710	266
31387	288	32250	197	32736	266	36058	347	36436	264	36985	259	39711	266
31389	288	32251	196	32737	266	36064	347	36438	264	37150	265	39800	391
31390	288	32252	196	32738	266	36066	347	36440	264	37152	265	39900	76
31392	288	32260	197	32739	266	36072	347	36442	264	37154	265	39901	76
31393	288	32262	197	32741	266	36074	347	36444	264	37156	265	39902	80
31395	288	32264	197	32742	266	36100	347	36446	264	37158	265	39903	80
31396	288	32270	195	32743	266	36200	229	36448	264	37159	265	39904	80
31410	289	32271	195	32744	266	36202	229	36450	264	37306	260	39905	80
31411	289	32272	195	32746	266	36204	229	36452	264	37374	234	39906	80
31413	289	32273	195	32758	267	36205	229	36454	264	37375	234	39907	80
31414	289	32274	195	32759	267	36206	229	36458	264	37600	229	39908	80
31416	289	32275	195	32760	267	36207	229	36459	264	37602	229	39909	80
31417	289	32276	195	32761	267	36208	229	36460	264	37608	234	39910	80
31419	289	32277	195	32762	267	36209	229	36462	264	37610	234	39911	80
31420	289	32280	195	32763	267	36213	229	36464	264	37612	232	39912	76
31422	289	32281	195	32764	267	36216	229	36465	264	37614	232	39913	76
31423	289	32282	195	32765	267	36217	229	36466	264	37616	237	39914	80
31425	289	32283	195	32766	267	36218	229	36467	264	37618	237	39915	80
31426	289	32284	195	32767	267	36220	235	36470	264	37620	236	39916	80
31550	290	32285	195	32768	267	36221	235	36471	264	37622	236	39917	80
31552	290	32286	195	32769	267	36222	233	36472	264	37630	238	39918	80
31554	290	32287	195	32770	267	36224	233	36482	264	37632	238	39921	80
31556	290	32290	195	32771	267	36226	234	36484	264	37640	246	39922	80
31558	290	32291	195	32772	267	36228	234	36486	264	37642	246	39923	80
31560	290	32292	195	32773	267	36229	235	36488	264	37650	246	39924	80
31562	290	32293	195	32774	267	36230	235	36490	264	37652	246	39929	80
31564	290	32294	195	32775	267	36231	235	36500	236	37680	245	39930	80
31566	290	32295	195	32776	267	36232	264	36502	236	37681	245	39931	80
31570	290	32296	195	32777	267	36234	264	36504	237	37682	245	39932	80
31572	290	32297	195	32778	267	36235	238	36506	237	37683	245	39933	80
31574	290	32351	198	32800	267	36236	238	36520	262	37684	245	39934	76
31576	290	32352	198	32801	267	36237	239	36522	262	37685	245	39935	80
31578	290	32353	198	32802	267	36238	239	36524	262	37687	245	39936	80
31580	290	32354	198	32803	267	36243	237	36525	260	37688	245	39937	80
31582	290	32355	198	32804	267	36244	237	36526	262	37701	232	39938	80
31584	290	32356	198	32805	267	36245	237	36527	260	37702	232	39939	80
31586	290	32357	198	32806	268	36246	237	36530	264	37703	232	39940	80
31590	291	32358	198	32807	268	36247	237	36540	264	37704	232	39941	76
31592	291	32360	195	32808	268	36248	237	36550	264	37705	232	39942	80
31594	291	32361	195	32809	268	36249	237	36562	264	37706	232	39943	76
31596	291	32362	195	32810	268	36250	237	36611	203	37707	232	39944	80
31598	291	32363	195	32811	268	36251	243	36612	203	37708	232	39946	93
31600	291	32364	195	32812	268	36252	237	36696	239	38005	257	39947	93
31602	291	32365	195	32815	268	36253	234	36700	239	38010	257	39948	93
31604	291	32366	195	32816	268	36255	234	36704	243	38015	257	39949	93

Liitteet

Tuotenumerohakemisto

Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu
39950	93	41304	76	41550	84	42244	39	42559	120	42824	171	43320	319
39952	96	41305	76	41552	84	42247	39	42560	120	42825	171	43322	319
39953	92	41306	76	41991	331	42248	39	42566	118	42826	171	43324	319
39954	92	41307	76	41992	331	42249	23	42568	118	42827	171	43334	317
39955	92	41308	76	41994	331	42250	23	42570	118	42828	171	43340	317
39956	92	41309	76	41995	331	42258	23	42571	118	42829	171	43346	317
39957	92	41310	76	41996	331	42259	23	42572	118	42830	171	43352	317
39961	95	41311	76	42003	332	42261	23	42573	118	42831	171	43412	115
39962	92	41312	76	42004	332	42320	47	42574	118	42823	171	43413	115
39963	92	41313	76	42007	332	42322	47	42575	118	42834	171	43414	115
39964	92	41314	76	42008	332	42324	47	42576	118	42877	85	43415	115
39965	94	41315	76	42010	330	42330	48	42578	118	42881	85	43450	166
39966	92	41316	77	42011	331	42332	48	42580	118	42883	85	43451	166
39967	97	41317	77	42012	331	42333	49	42582	118	42885	85	43452	166
39968	98	41318	77	42013	331	42334	49	42583	118	42887	85	43453	166
39969	98	41319	77	42014	331	42336	49	42584	118	42889	85	43460	164
39970	98	41320	77	42015	330	42350	57	42585	118	42891	85	43461	164
39971	98	41321	77	42016	330	42360	57	42586	118	42893	85	43462	164
39972	98	41322	77	42017	332	42370	56	42596	125	42895	85	43463	164
39977	97	41323	77	42023	331	42371	56	42597	125	42897	85	43464	164
39978	97	41324	77	42024	330	42376	56	42598	125	42899	85	43465	164
39979	97	41325	77	42025	331	42379	56	42599	125	42900	85	43466	165
39980	97	41326	77	42026	331	42382	56	42600	125	42901	85	43467	165
39981	96	41327	77	42027	331	42385	56	42601	128	42903	85	43468	165
39982	97	41328	77	42028	331	42388	56	42602	127	42905	85	43469	165
39983	98	41329	77	42029	331	42391	56	42604	124	42906	85	43470	165
41200	80	41330	77	42030	331	42394	56	42605	124	42908	85	43480	181
41201	80	41331	77	42031	331	42397	56	42606	124	42909	85	43481	181
41202	80	41332	77	42032	331	42398	56	42607	124	42920	313	43482	181
41203	76	41333	77	42033	331	42410	106	42608	126	42922	313	43483	181
41204	76	41334	77	42038	55	42412	106	42609	124	42923	313	43490	181
41205	76	41351	76	42039	55	42413	106	42611	129	42924	313	43491	181
41206	76	41352	77	42040	55	42418	106	42614	185	42941	313	43492	181
41207	76	41353	77	42042	55	42420	106	42616	185	42943	313	43493	181
41208	76	41360	81	42044	55	42421	107	42620	330	42945	313	43508	163
41209	76	41361	81	42046	55	42422	107	42630	184	42952	313	43510	163
41210	76	41362	81	42048	331	42423	107	42631	184	42953	313	43511	163
41211	76	41363	77	42049	331	42424	107	42633	331	42954	313	43512	163
41212	76	41364	77	42050	331	42425	106	42642	129	42955	313	43514	163
41213	76	41365	77	42051	331	42426	106	42643	129	42956	313	43515	163
41214	76	41380	78	42060	53	42427	106	42644	130	42957	313	43516	163
41215	76	41381	78	42061	53	42434	106	42645	130	42958	313	43518	163
41216	77	41382	78	42062	53	42435	107	42646	130	42959	313	43519	163
41217	77	41383	78	42063	53	42460	51	42647	130	43070	307	43520	163
41218	77	41384	79	42140	36	42461	51	42648	129	43071	307	43521	163
41219	77	41385	79	42141	36	42501	118	42649	129	43072	307	43522	163
41220	77	41386	79	42143	36	42502	118	42650	129	43073	307	43523	163
41221	77	41387	79	42144	36	42503	118	42651	129	43074	307	43524	163
41222	77	41388	79	42145	36	42504	118	42652	183	43075	307	43525	163
41223	77	41389	79	42147	37	42505	118	42653	183	43076	307	43526	163
41224	77	41390	79	42148	37	42506	118	42654	183	43077	307	43527	163
41225	77	41391	79	42149	37	42507	118	42655	183	43078	307	43528	163
41226	77	41410	38	42162	30	42508	118	42656	183	43079	307	43531	169
41227	77	41415	38	42164	30	42509	118	42657	183	43080	307	43532	169
41228	77	41420	38	42165	30	42510	118	42658	183	43081	307	43533	169
41229	77	41425	38	42168	30	42511	118	42805	171	43082	307	43534	169
41230	77	41430	38	42204	31	42512	118	42806	171	43083	307	43535	169
41231	77	41432	83	42206	31	42513	118	42807	171	43084	307	43536	170
41232	77	41434	83	42207	33	42514	118	42808	171	43250	311	43537	170
41233	77	41436	83	42208	33	42515	119	42809	171	43251	311	43538	170
41234	77	41438	83	42209	33	42516	119	42810	171	43252	311	43550	170
41251	76	41440	83	42212	31	42517	119	42811	171	43253	311	43551	170
41252	77	41460	83	42216	31	42518	119	42812	171	43254	311	43552	170
41253	77	41465	83	42221	34	42519	119	42813	171	43255	311	43553	170
41257	80	41470	83	42222	34	42520	119	42814	171	43300	319	43554	170
41258	80	41475	83	42223	35	42521	119	42815	171	43302	319	43555	170
41260	81	41480	83	42224	34	42540	118	42816	171	43304	319	43556	170
41261	81	41485	82	42225	34	42545	119	42817	171	43306	319	43560	169
41262	80	41490	82	42226	35	42550	120	42818	171	43308	319	43561	170
41263	77	41500	84	42227	35	42551	120	42819	171	43310	319	43562	170
41264	77	41510	84	42232	34	42552	120	42820	171	43312	319	43563	170
41265	77	41520	84	42233	35	42556	120	42821	171	43314	319	43564	170
41302	76	41530	84	42234	35	42557	120	42822	171	43316	319	43565	170
41303	76	41540	84	42241	39	42558	120	42823	171	43318	319	43566	170

Liitteet

Tuotenumerohakemisto

Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu
43567	170	43804	152	44102	367	45152	65	47255	39	50725	149	54204	22
43568	170	43809	153	44103	367	45154	65	48162	17	50730	150	54206	22
43569	170	43811	153	44104	367	45203	63	48165	17	50732	157	54212	22
43570	170	43812	153	44105	367	45204	63	48168	17	50733	157	54216	22
43572	169	43813	153	44106	367	45205	63	48204	18	50734	157	54241	21
43573	169	43814	153	44300	305	45206	63	48206	18	50735	150	54244	21
43574	169	43815	151	44301	305	45212	63	48212	18	50736	157	54247	21
43575	169	43816	151	44302	305	45215	63	48216	18	50737	157	54300	71
43576	167	43817	151	44303	305	45236	64	48241	17	50741	157	54301	71
43578	167	43818	151	44304	305	45237	64	48244	17	50750	157	54302	71
43581	167	43819	151	44305	305	45238	64	48247	17	50751	157	54303	71
43583	167	43832	329	44306	305	45239	64	48249	19	50752	157	56000	136
43585	167	43834	325	44307	305	45404	66	48250	19	50756	157	56001	136
43587	167	43836	327	44308	305	45406	66	48258	19	50758	157	56002	136
43591	167	43838	327	44309	305	45414	66	48259	19	50760	157	56003	136
43592	169	43840	327	44310	305	45416	66	48300	343	50761	157	56004	136
43593	169	43842	327	44311	305	45424	66	48301	343	50762	157	56005	136
43594	169	43846	327	44400	313	45426	66	49056	33	50763	157	56006	136
43595	169	43848	327	44401	313	45450	61	50508	163	50780	155	56020	137
43596	169	43852	325	44402	313	45452	61	50510	163	50790	155	56021	137
43597	169	43853	325	44403	313	45454	61	50511	163	50794	154	56021	137
43598	169	43854	325	44404	313	45455	61	50512	163	50796	154	56100	136
43599	169	43855	325	44405	313	45456	61	50514	163	50798	154	56101	136
43622	115	43856	325	44406	313	45692	110	50515	163	50930	147	56102	136
43626	115	43861	327	44407	313	45695	110	50516	163	50932	146	56103	136
43632	115	43865	329	44408	313	45702	110	50518	163	50934	147	56104	136
43636	115	43866	329	44409	313	45711	110	50519	163	50936	146	56105	136
43642	114	43871	323	44410	313	45715	110	50520	163	50938	147	56106	136
43643	114	43882	314	44411	313	45722	110	50521	163	50940	146	56120	137
43644	114	43883	314	44500	301	45726	111	50522	163	50942	147	56121	137
43645	114	43886	314	44501	301	45728	111	50523	163	50944	146	56122	137
43655	114	43887	314	44502	301	45730	111	50524	163	51500	369	58000	365
43656	114	43888	314	44503	301	45732	111	50525	163	51501	369	58006	365
43658	114	43889	314	44504	301	45734	111	50526	163	51505	354	58012	365
43659	114	43890	314	44505	301	45736	111	50527	163	51510	354	58018	365
43660	114	43891	314	44506	301	45738	111	50528	163	51515	354	61002	214
43682	173	43894	314	44507	301	45740	111	50531	169	51520	355	61003	214
43683	173	43896	314	44508	301	46100	41	50532	169	51521	355	61004	214
43684	173	43899	314	44509	301	46105	41	50533	169	51522	355	61005	214
43685	173	43901	321	44510	301	46110	41	50550	170	51538	355	61011	215
43686	173	43902	321	44511	301	46115	41	50551	170	51540	355	61012	215
43700	149	43903	321	44512	303	46120	41	50552	170	52272	346	61013	215
43705	149	43904	321	44513	303	46125	41	50553	170	52273	346	61014	215
43710	149	43905	323	44514	303	46130	41	50554	170	52274	346	61018	214
43711	149	43906	323	44515	303	46135	41	50555	170	52275	346	61019	214
43715	150	43907	323	44520	309	46140	41	50556	170	52276	346	61021	215
43720	149	43908	323	44521	309	46145	41	50560	169	52277	346	61022	215
43725	149	43909	323	44522	309	46150	41	50562	170	52278	346	61023	215
43730	150	43910	323	44523	309	46155	41	50564	170	52283	346	61024	215
43732	157	43930	147	44524	309	46201	40	50566	170	52284	346	61025	215
43733	157	43932	146	44525	309	46202	40	50567	170	52285	346	61026	215
43734	157	43934	147	44526	309	46203	40	50568	170	52286	346	61027	215
43735	150	43936	146	45024	62	46204	40	50569	170	52287	346	61028	215
43736	157	43938	147	45025	62	46210	40	50570	170	52288	346	61030	204
43737	157	43940	146	45026	62	46211	40	50576	167	52289	346	61031	204
43741	157	43942	147	45027	62	46212	40	50578	167	52290	346	61032	204
43750	157	43944	146	45028	63	46214	40	50581	167	52300	337	61033	204
43751	157	44050	159	45029	63	46215	40	50583	167	52301	337	61045	205
43752	157	44051	159	45030	63	46250	40	50585	167	52302	337	61046	205
43756	157	44052	159	45031	63	46251	40	50587	167	52305	338	61047	205
43758	157	44053	159	45034	62	46252	40	50591	167	52307	338	61048	206
43760	157	44054	159	45035	62	46255	40	50652	183	52308	338	61049	206
43761	157	44055	159	45036	62	46256	40	50653	183	52310	337	61050	206
43762	157	44056	159	45037	62	46300	40	50654	183	52311	337	61051	206
43763	157	44057	159	45105	346	46330	40	50655	183	52312	337	61052	206
43780	155	44058	159	45106	346	46500	161	50656	183	52313	337	61053	206
43790	155	44059	159	45107	346	46501	161	50657	183	52314	337	61054	207
43794	154	44060	159	45108	346	46502	161	50658	183	52315	337	61055	207
43796	154	44061	159	45109	346	46503	161	50700	149	52350	339	61056	207
43798	154	44062	159	45110	346	46504	161	50705	149	52351	339	61057	207
43800	152	44063	159	45112	63	47200	39	50710	149	52352	339	61058	207
43801	152	44064	159	45115	63	47220	39	50711	149	54162	21	61059	207
43802	152	44100	367	45130	65	47240	39	50715	150	54165	21	61061	208
43803	152	44101	367	45134	65	47250	39	50720	149	54168	21	61061.9005	208

Liitteet

Tuotenumerohakemisto

Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu
61062	208	70680	431	80156	386	81531	437	99479	281	36778.4	247	36784.04	249
61062.9005	208	70681	431	80157	384	88001	87	99480	281	36778.5	247	36784.10	249
61063	208	70682	431	80158	386	88002	255	99481	281	36778.6	247	36784.11	249
61063.9005	208	70683	431	80160	384	88005	121	99482	281	36778.7	247	36784.12	249
61065	208	70710	431	80189	376	88006	254	99483	281	36779.1	246	36784.13	249
61065.9005	208	73930	427	80190	376	88031	212	99484	281	36779.2	246	36784.14	249
61066	208	73932	427	80200	384	88032	212	99485	281	36779.3	246	36784.20	249
61066.9005	208	73934	427	80201	384	88033	212	99486	281	36779.4	246	36784.21	249
61067	208	73936	427	80204	390	88034	213	99487	281	36779.5	246	36784.22	249
61067.9005	208	73938	427	80205	378	88035	213	99488	281	36779.6	246	36784.23	249
61068	210	73940	427	80206	390	88036	213	99489	281	36779.7	246	36784.24	249
61068.9005	210	73942	427	80207	390	88037	213	99490	281	36780.01	249	36784.30	249
61069	210	73944	427	80208	390	91070	444	99491	281	36780.02	249	36784.31	249
61069.9005	210	80000	375	80209	390	98047	275	99495	281	36780.03	249	36784.32	249
61070	210	80002	376	80210	390	99142	86	99496	281	36780.04	249	36784.33	249
61070.9005	210	80003	375	80211	390	99152	357	99497	281	36780.10	249	36784.34	249
61071	210	80005	375	80213	390	99153	355	99498	281	36780.11	249	36784.40	249
61071.9005	210	80006	375	80214	390	99190	100	99500	280	36780.12	249	36784.41	249
61073	211	80007	384	80217	390	99195	125	99501	280	36780.13	249	36784.42	249
61073.9005	211	80008	384	80218	390	99196	125	99502	280	36780.14	249	36784.43	249
61074	211	80020	384	80219	390	99197	125	99503	280	36780.20	249	36785.01	248
61074.9005	211	80021	384	80221	384	99200	174	99504	280	36780.21	249	36785.02	248
61076	210	80022	384	80225	382	99201	174	99505	280	36780.22	249	36785.03	248
61076.9005	210	80023	384	80226	390	99215	193	99506	280	36780.23	249	36785.04	248
61077	210	80024	384	80228	390	99216	193	99507	280	36780.24	249	36785.10	248
61077.9005	210	80025	384	80229	390	99217	193	99555	279	36780.30	249	36785.11	248
61078	210	80026	384	80230	390	99218	193	99556	279	36780.31	249	36785.12	248
61078.9005	210	80027	384	80231	390	99219	193	99557	279	36780.32	249	36785.13	248
61080	211	80028	384	80232	390	99300	395	99558	279	36780.33	249	36785.14	248
61080.9005	211	80029	384	80234	390	99301	395	32695.01	231	36780.34	249	36785.20	248
61081	211	80030	384	81100	443	99302	395	32695.011	231	36780.40	249	36785.21	248
61081.6005	211	80031	386	81101	443	99303	395	32695.02	231	36780.41	249	36785.22	248
61082	211	80032	386	81102	443	99305	395	32707.01	231	36780.42	249	36785.23	248
61082.9005	211	80034	384	81103	443	99306	395	32707.011	231	36780.43	249	36785.24	248
61430	391	80049	378	81104	443	99307	395	32707.02	231	36781.01	248	36785.30	248
61435	391	80050	378	81105	443	99308	395	32707.021	231	36781.02	248	36785.31	248
61436	391	80051	378	81133	445	99309	395	36222.002	234	36781.03	248	36785.32	248
61437	391	80052	378	81134	445	99311	395	36224.002	234	36781.04	248	36785.33	248
70000.200	419	80053	378	81135	445	99312	395	36235.002	239	36781.10	248	36785.34	248
70001.200	419	80054	378	81200	443	99314	395	36236.002	239	36781.11	248	36785.40	248
70002.200	419	80055	378	81202	443	99315	395	36251.100	243	36781.12	248	36785.41	248
70003.200	419	80056	378	81203	443	99400	277	36253.100	243	36781.13	248	36785.42	248
70004.200	419	80057	378	81232	445	99401	277	36255.100	243	36781.14	248	36785.43	248
70005.200	419	80058	378	81233	445	99402	277	36256.100	243	36781.20	248	36786.1	239
70006.200	420	80059	380	81300	440	99410	275	36257.100	243	36781.21	248	36786.2	239
70007.200	420	80060	380	81301	440	99411	275	36258.100	243	36781.22	248	36786.3	239
70008.200	420	80061	378	81302	440	99412	275	36259.100	243	36781.23	248	36786.4	239
70009.200	420	80062	378	81303	440	99420	277	36296.1	230	36781.24	248	36786.5	239
70010.200	421	80063	380	81304	440	99422	277	36296.2	230	36781.30	248	36786.6	239
70011.200	421	80064	380	81305	440	99431	279	36297.1	230	36781.31	248	36787.1	238
70012.200	421	80065	380	81306	440	99432	279	36297.2	230	36781.32	248	36787.151	238
70013.200	421	80068	384	81307	440	99434	279	36297.3	230	36781.33	248	36787.152	238
70351	429	80069	386	81308	440	99435	279	36297.4	230	36781.34	248	36787.153	238
70352	429	80070	384	81309	440	99436	279	36297.5	230	36781.40	248	36787.154	238
70353	429	80071	386	81330	444	99437	279	36298.1	230	36781.41	248	36787.155	238
70354	429	80072	375	81331	444	99459	280	36298.2	230	36781.42	248	36787.156	238
70355	429	80075	378	81332	444	99460	280	36301.2	230	36781.43	248	36787.2	238
70356	429	80101	378	81333	445	99461	280	36302.2	230	36782.1	247	36787.3	238
70357	429	80120	388	81334	445	99462	280	36303.2	230	36782.2	247	36787.4	238
70358	429	80121	388	81337	445	99463	280	36500.002	237	36782.3	247	36787.5	238
70359	429	80122	388	81400	439	99464	280	36502.002	237	36782.4	247	36787.6	238
70360	429	80123	388	81401	439	99465	280	36650.1	250	36782.5	247	36788.01	241
70361	429	80124	388	81402	439	99466	280	36650.2	250	36782.6	247	36788.02	241
70362	429	80125	388	81403	439	99467	280	36650.3	250	36782.7	247	36788.03	241
70500	430	80126	388	81404	439	99468	280	36650.4	250	36783.1	246	36788.04	241
70501	430	80128	388	81430	444	99469	280	36653.1	250	36783.2	246	36788.10	241
70502	430	80148	382	81431	444	99470	280	36656.1	250	36783.3	246	36788.11	241
70503	430	80149	382	81432	444	99471	280	36656.2	250	36783.4	246	36788.12	241
70504	430	80150	382	81500	437	99472	280	36656.3	250	36783.5	246	36788.13	241
70620	430	80151	382	81501	437	99473	280	36696.002	243	36783.6	246	36788.14	241
70621	430	80152	382	81502	437	99475	281	36700.002	243	36783.7	246	36788.20	241
70622	430	80153	382	81503	437	99476	281	36778.1	247	36784.01	249	36788.21	241
70623	430	80154	382	81504	437	99477	281	36778.2	247	36784.02	249	36788.22	241
70624	430	80155	386	81530	437	99478	281	36778.3	247	36784.03	249	36788.23	241

Liitteet

Tuotenumerohakemisto

Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu	Tilaus nro.	Sivu
36788.24	241	37190.4	263	38069.002	256	41209.601	404	42148.400	37	42334.200	49	43790.601	409
36788.30	241	37505.01	252	38070.002	256	41210.600	404	42149.200	37	42334.400	49	43790.601	409
36788.31	241	37505.02	252	38070.100	256	41210.601	404	42149.400	37	42336.200	49	43794.400	154
36788.32	241	37505.03	252	38071.002	256	41211.600	404	42162.200	30	42336.400	49	43794.600	409
36788.33	241	37505.10	252	38071.100	256	41211.601	404	42162.400	30	42350.200	57	43794.601	409
36788.34	241	37505.11	252	38072.002	256	41212.600	404	42164.200	30	42360.200	57	43796.400	154
36788.40	241	37505.12	252	38072.100	256	41212.601	404	42164.400	30	43675.001	173	43796.600	409
36788.41	241	37505.13	252	38073.002	256	41213.600	404	42165.200	30	43675.001.600	409	43796.601	409
36788.42	241	37505.20	252	38073.100	256	41213.601	404	42165.400	30	43675.001.601	409	43798.400	154
36788.43	241	37505.21	252	38074.002	256	41214.600	404	42168.200	30	43675.101	173	43798.600	409
36789.01	240	37505.22	252	38074.100	256	41214.601	404	42168.400	30	43675.101.600	409	43798.601	409
36789.02	240	37505.23	252	38075.002	256	41215.600	404	42204.200	31	43675.101.601	409	43800.400	152
36789.03	240	37505.30	252	38075.100	256	41215.601	404	42204.400	31	43700.400	149	43801.400	152
36789.04	240	37505.31	252	38076.002	256	41216.600	406	42206.200	31	43700.600	407	43802.400	152
36789.10	240	37505.32	252	38076.100	256	41216.601	406	42206.400	31	43700.601	407	43803.400	152
36789.11	240	37505.33	252	38077.002	256	41217.600	406	42207.200	33	43705.400	149	43804.400	152
36789.12	240	37507.01	253	38077.100	256	41217.601	406	42207.400	33	43705.600	407	43809.600	408
36789.13	240	37507.02	253	38078.002	256	41218.600	406	42208.200	33	43705.601	407	43809.601	408
36789.14	240	37507.03	253	38078.100	256	41218.601	406	42208.400	33	43710.400	149	43811.600	408
36789.20	240	37507.10	253	38079.002	256	41219.600	406	42209.200	33	43710.600	407	43811.601	408
36789.21	240	37507.11	253	38079.100	256	41219.601	406	42209.400	33	43710.601	407	43812.600	408
36789.22	240	37507.12	253	39710.01	231	41220.600	406	42212.200	31	43711.400	149	43812.601	408
36789.23	240	37507.13	253	39710.011	231	41220.601	406	42212.400	31	43711.600	407	43813.600	408
36789.24	240	37507.20	253	39710.02	231	41221.600	406	42216.200	31	43711.601	407	43813.601	408
36789.30	240	37507.21	253	39710.021	231	41221.601	406	42216.400	31	43715.400	150	43814.600	408
36789.31	240	37507.22	253	39711.01	231	41222.600	406	42221.200	34	43715.600	407	43814.601	408
36789.32	240	37507.23	253	39711.011	231	41222.601	406	42221.400	34	43715.601	407	43815.400	151
36789.33	240	37507.30	253	39711.02	231	41223.600	406	42222.200	34	43720.400	149	43815.600	408
36789.34	240	37507.31	253	39711.021	231	41223.601	406	42222.400	34	43720.600	407	43815.601	408
36789.40	240	37507.32	253	39900.600	405	41224.600	406	42223.200	35	43720.601	407	43816.400	151
36789.41	240	37507.33	253	39900.601	405	41224.601	406	42223.400	35	43725.400	149	43816.600	408
36789.42	240	37510.1	252	39901.600	405	41225.600	406	42224.200	34	43725.600	407	43816.601	408
36789.43	240	37510.2	252	39901.601	405	41225.601	406	42224.400	34	43725.601	407	43817.400	151
36850.150	236	37510.3	252	39906.600	406	41226.600	406	42225.200	34	43730.400	150	43817.600	408
36855.150	236	37512.1	253	39906.601	405	41226.601	406	42225.400	34	43730.600	407	43817.601	408
36860.150	236	37512.2	253	39908.600	405	41227.600	406	42226.200	35	43730.601	407	43818.400	151
36865.150	236	37512.3	253	39908.601	405	41227.601	406	42226.400	35	43732.600	410	43818.600	408
36870.150	236	37514.1	253	39909.600	405	41228.600	406	42227.200	35	43732.601	410	43818.601	408
36875.150	236	37514.2	253	39909.601	405	41228.601	406	42227.400	35	43733.600	410	43819.400	151
36880.150	236	37514.3	253	39914.600	405	41229.600	406	42232.200	34	43733.601	410	43819.600	408
36886.1	233	37590.150	233	39914.601	405	41229.601	406	42232.400	34	43734.600	410	43819.601	408
36886.2	233	37591.150	233	39917.600	405	41230.600	406	42233.200	35	43734.601	410	43930.400	147
36886.3	233	37594.150	242	39917.601	405	41230.601	406	42233.400	35	43735.400	150	43932.400	147
36886.4	233	37595.150	242	39932.600	405	41231.600	406	42234.200	35	43735.600	407	43934.400	147
36886.5	233	37608.100	242	39932.601	405	41231.601	406	42234.400	35	43735.601	407	43936.400	146
36887.1	233	37610.100	242	39934.600	404	41232.600	406	42241.200	29	43736.600	410	43938.400	147
36887.2	233	37612.100	242	39934.601	404	41232.601	406	42241.400	29	43736.601	410	43940.400	146
36887.3	233	37612.150	242	39935.600	405	41233.600	406	42244.200	29	43737.600	410	43942.400	147
36887.4	233	37614.100	242	39935.601	405	41233.601	406	42244.400	29	43737.601	410	43944.400	146
36887.5	233	37614.150	242	39937.600	405	41234.600	406	42247.200	29	43741.600	410	47200.200	39
36910.100	242	37620.150	236	39937.601	405	41234.601	406	42247.400	29	43741.601	410	47220.200	39
36915.100	242	37622.150	236	39939.600	405	41251.600	404	42248.200	29	43750.600	410	47240.200	39
36920.100	242	37630.150	238	39939.601	405	41251.601	404	42248.400	29	43750.601	410	47250.200	39
36925.100	242	37632.150	238	39941.600	404	41252.600	406	42249.200	23	43751.600	410	47255.200	39
36930.100	242	37660.1	233	39941.601	404	41252.601	406	42249.400	23	43751.601	410	48162.200	17
36935.100	242	37660.2	233	39942.601	405	41253.600	406	42250.200	23	43752.600	410	48162.400	17
36940.100	242	37661.1	233	41200.600	405	41253.601	406	42250.400	23	43752.601	410	48162.600	402
36941.100	242	37661.2	233	41200.601	405	42010.002	330	42258.200	23	43756.600	410	48162.601	402
36948.3	233	37665.150	233	41201.600	405	42015.002	330	42258.400	23	43756.601	410	48165.200	17
37180.1	263	37666.150	233	41201.601	405	42016.002	330	42259.200	23	43758.600	410	48165.400	17
37180.2	263	37670.100	244	41202.601	405	42024.002	330	42259.400	23	43758.601	410	48165.600	402
37180.3	263	37671.100	244	41203.600	404	42140.200	36	42261.200	23	43760.600	410	48165.601	402
37180.4	263	37672.100	244	41203.601	404	42140.400	36	42320.200	47	43760.601	410	48168.200	17
37181.1	263	37673.100	244	41204.600	404	42141.200	36	42320.400	47	43761.600	410	48168.400	17
37181.2	263	38005.100	257	41204.601	404	42141.400	36	42322.200	47	43761.601	410	48168.600	402
37181.3	263	38010.100	257	41205.600	404	42143.200	36	42322.400	47	43762.600	410	48168.601	402
37181.4	263	38015.100	257	41205.601	404	42143.400	36	42324.200	47	43762.601	410	48204.200	18
37187.1	263	38020.100	257	41206.600	404	42144.200	36	42324.400	47	43763.600	410	48204.400	18
37187.2	263	38025.100	257	41206.601	404	42144.400	36	42330.200	48	43763.601	410	48204.600	402
37187.3	263	38030.100	257	41207.600	404	42145.200	36	42330.400	48	43780.400	155	48204.601	402
37187.4	263	38035.100	257	41207.601	404	42145.400	36	42332.200	48	43780.600	409	48206.200	18
37190.1	263	38040.100	257	41208.600	404	42147.200	37	42332.400	48	43780.601	409	48206.400	18
37190.2	263	38045.100	257	41208.601	404	42147.400	37	42333.200	49	43790.400	155	48206.600	402
37190.3	263	38050.100	257	41209.600	404	42148.200	37	42333.400	49	43790.600	409	48206.601	402


Liitteet

Tuotenumerohakemisto

Tilaus nro.	Sivu
48212.200	18
48212.400	18
48212.600	402
48212.601	402
48216.200	18
48216.400	18
48216.600	402
48216.601	402
48.241.200	17
48241.400	17
48241.600	402
48241.601	402
48244.200	17
48244.400	17
48244.600	402
48244.601	402
48247.200	17
48247.400	17
48247.600	402
48247.601	402
48249.200	19
48249.400	19
48249.600	402
48249.601	402
48250.200	19
48250.400	19
48250.600	402
48250.601	402
48258.200	19
48258.400	19
48258.600	402
48258.601	402
48259.200	19
48259.400	19
48259.600	402
48259.601	402
49056.200	33
49056.400	33
50700.400	149
50700.600	407
50700.601	407
50705.400	149
50705.600	407
50705.601	407
50710.400	149
50710.600	407
50710.601	407
50711.400	149
50711.600	407
50711.601	407
50715.400	150
50715.600	407
50715.601	407
50720.400	149
50720.600	407
50720.601	407
50725.400	147
50725.600	407
50725.601	407
50730.400	151
50730.600	407
50730.601	407
50732.601	410
50733.600	410
50733.601	410
50734.600	410
50734.601	410
50735.400	150
50735.600	407
50735.601	407
50736.600	410
50736.601	410
50737.600	410
50737.601	410
50741.600	410
50741.601	410
50750.600	410
50750.601	410
50751.600	410
50751.601	410
50752.600	410
50752.601	410
50756.600	410
50756.601	410
50758.600	410
50758.601	410
50760.600	410
50760.601	410
50761.600	410
50761.601	410
50762.600	410
50762.601	410
50763.600	410
50763.601	410
50780.400	155
50780.600	409
50780.601	409
50790.400	155
50790.600	409
50794.400	155
50794.600	409
50794.601	409
50796.400	154
50796.600	409
50796.601	409
50798.400	154
50798.600	409
50930.400	147
50932.400	146
50934.400	147
50936.400	146
50938.400	147
50940.400	146
50942.400	147
50944.400	147
51520.002	355
51521.002	355
51522.002	355
54162.200	21
54162.400	21
54162.600	403
54162.601	403
54165.200	21
54165.400	21
54165.600	403
54165.601	403
54168.200	21
54168.400	21
54168.600	403
54168.601	403
54204.200	22
54204.400	22
54204.600	403
54204.601	403
54206.200	22
54206.400	22
54206.600	403
54206.601	403
54212.200	22
54212.400	22
54212.600	403
54212.601	403
54216.200	22
54216.400	22
54216.600	403
54216.601	403
54241.200	21
54241.400	21
54241.600	403
54241.601	403
54244.200	21
54244.400	21
54244.600	403
54244.601	403
54247.200	21
54247.400	21
54247.600	403
54247.601	403
58210.0362	357
58210.0392	358
58210.0397	357
58210.0414	359
58210.0435	357
58210.0477	359
58210.0495	357
58210.0562	357
58210.0592	358
58210.0614	359
58210.0635	357
58210.0762	357
58210.0792	358
58210.0814	359
58210.0835	357
58210.0992	358
58215.0392	358
58215.0414	359
58215.0477	359
58215.0592	358
58215.0614	359
58215.0792	358
58215.0992	358
58221.0345	361
58221.0363	361
58221.0435	360
58221.0445	361
58221.0495	360
58221.0835	360
58222.0345	361
58222.0363	361
58222.0435	360
58222.0445	361
58222.0495	360
58222.0563	361
58222.0635	360
58222.0835	360
58225.0402	357
58225.0452	357
58225.0502	357
58225.0652	357
58230.0402	357
58230.0452	357
58230.0502	357
58230.0652	357
61030.9005	204
61031.9005	204
61032.9005	204
61033.9005	204
61045.9005	205
61046.9005	205
61047.9005	205
61048.9005	206
61049.9005	206
61050.9005	206
61051.9005	206
61052.9005	206
61053.9005	206
61054.9005	207
61055.9005	207
61056.9005	207
61057.9005	207
61058.9005	207
70351.600	411
70351.601	411
70352.600	411
70352.601	411
70353.600	411
70353.601	411
70354.600	411
70354.601	411
70355.600	411
70355.601	411
70356.600	411
70356.601	411
70357.600	411
70357.601	411
70358.600	411
70358.601	411
70359.600	411
70359.601	411
70360.600	411
70360.601	411
70361.600	411
70361.601	411
70362.600	411
70362.601	411
99300.001	394
99300.002	394
99300.003	394
99300.004	394
99300.005	394
99300.006	394
99300.010	395
99300.011	395
99300.012	395
99300.013	395
99300.014	395
99300.015	395
99300.016	395
99300.017	395
99300.018	395
99300.019	395
99300.020	395
99300.021	395
99300.022	395
99300.023	395
99300.024	395
99300.201	394
99300.202	394
99300.203	394
99300.204	394
99300.205	394
99300.206	394
99301.001	394
99301.002	394
99301.003	394
99301.004	394
99301.005	394
99301.006	394
99301.007	395
99301.008	395
99301.009	395
99301.010	395
99301.011	395
99301.201	394
99301.202	394
99301.203	394
99301.204	394
99301.205	394
99301.206	394
99302.001	394
99302.002	394
99302.201	394
99302.202	394
99305.001	394
99305.002	394
99305.003	394
99305.004	394
99305.201	394
99305.202	394
99305.203	394
99305.204	394
99306.001	394
99306.002	394
99306.003	394
99306.004	394
99306.201	394
99306.202	394
99306.203	394
99306.204	394
99307.001	394
99307.002	394
99307.201	394
99307.202	394
99308.001	394
99308.002	394
99308.201	394
99308.202	394
99309.001	394
99309.002	394
99309.201	394
99309.202	394

Grab your phone and follow us!

Follow icotek on

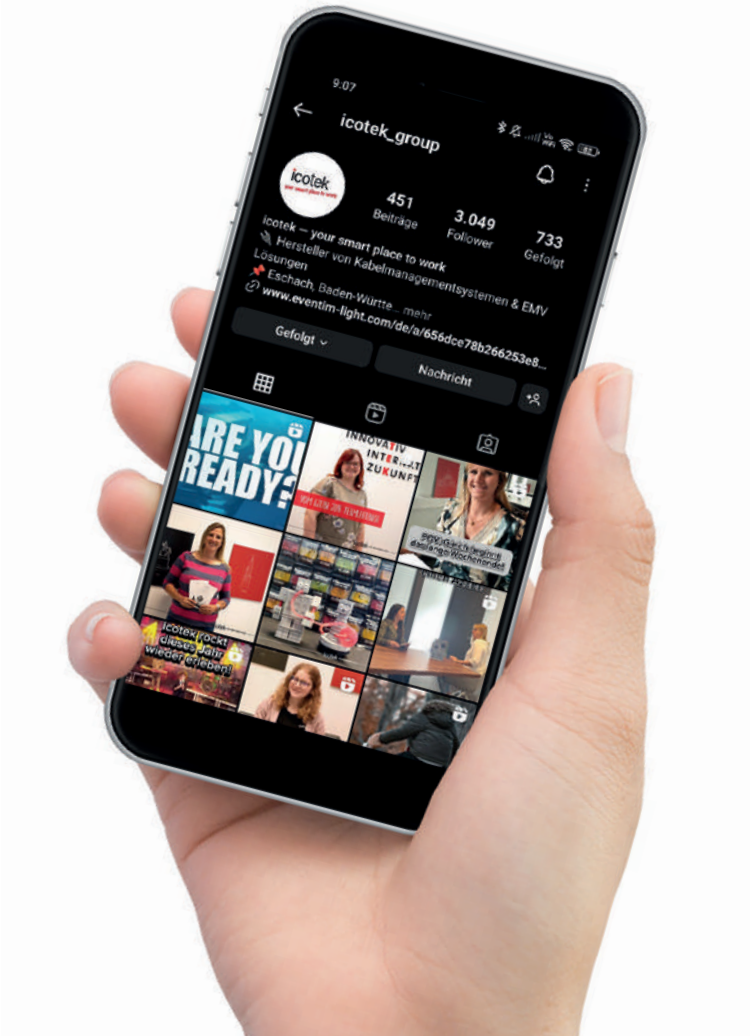

icotek®

smart cable management

icotek GmbH & Co. KG

Bischof-von-Lipp-Straße 1
73569 Eschach | Germany

Tel +49 7175 9 23 80-0
Fax +49 7175 9 23 80-50

info@icotek.com
www.icotek.com

icotek (swiss) AG

Wiesenstrasse 14
9327 Tübach | Switzerland

Tel +41 71 858 23 23
Fax +41 71 858 23 24

info@icotek.ch
www.icotek.ch

icotek SARL

130, rue des terres Bourdin
69140 Rillieux-la-Pape
France

Tél +33 4 81 91 97 65
Fax +33 4 81 91 97 68

info@icotek.fr
www.icotek.fr

icotek Italia s.r.l.

Via Dante Alighieri, 26/28
20029 Turbigo (MI) | Italia

Tel +39 0331 152 03 23

info@icotek-italia.it
www.icotek-italia.it

icotek Iberia S.L.

Carrer de la Ciència 19B
08850 Gavà, Barcelona
España

Tel +34 666 449 978

info@icotek.es
www.icotek.es

icotek Limited

Unit C5,
Broadoak Business Park
Ashburton Road West,
Trafford Park
Manchester M17 1RW | UK

Phone +44 161 222 3454

info@icotek.co.uk
www.icotek.co.uk

icotek Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Fevzi Çakmak Mah.,
Bilginler Sok. No: 17/A-B
34899 | Pendik, İstanbul
Türkiye

Tel +90 216 396 59 59

info@icotek.com.tr
www.icotek.com.tr

icotek Corp.

3435 N Kimball Ave
Chicago, IL 60618 | USA

Phone +1 312.643.2315

info@icotek-usa.com
www.icotek-usa.com

icotek Cable Management Trading (Shanghai) Co. Ltd

1st-2nd floor, Building 8,
No. 188, Zhongchen Road,
Songjiang District,
Shanghai City, 201613

Tel +86 21 5767 6805
Fax +86 21 5765 9635

info@icotek.cn
www.icotek.cn

icotek India Pvt Ltd

No 14-b, 4th Cross Rd
Veerasandra Industrial Area
Phase 2, Electronic City
Bengaluru, Karnataka 560100
India

Phone +91 953 567 3112

info@icotek.in
www.icotek.in



Cablex

CableX Oy

Kärsämäentie 23
20360 Turku

Tel. (+358) 2 8800 022
Fax (+358) 2 8800 021

info@cablex.fi
www.cablex.fi

91000 | 31 | 24 | 2300000211