

KVT-CEM | Système de blindage à amarrage

pour presse-étoupes



RoHS
compliant



Made in
Germany



Ce système est utilisé pour les presse-étoupes à clipser de type KVT et QVT.

De cette façon on assure une reprise de blindage sur le même potentiel pour tous les câbles. La dérivation de perturbation possible avec une tresse de masse ou directement à l'endroit de fixation du presse étoupe.

L'accessoire KVT-CEM est équipé d'une patte qui permet d'attacher le câble. L'utilisation du KVT-CEM-32 ne permet pas le passage d'une prise SUB D à 9 pôles.

Spécifications


Matière	Acier galvanisé
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages


- Assemblage très facile
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Installation possible à tout moment
- Possibilité de fixation d'une tresse de masse / conducteur PE (M5)
- Remplacement des presse-étoupes CEM, même pour le passage de câbles pré-connectorisés

Types et tailles de produits


KVT-CEM-16|SKL 1.5-3

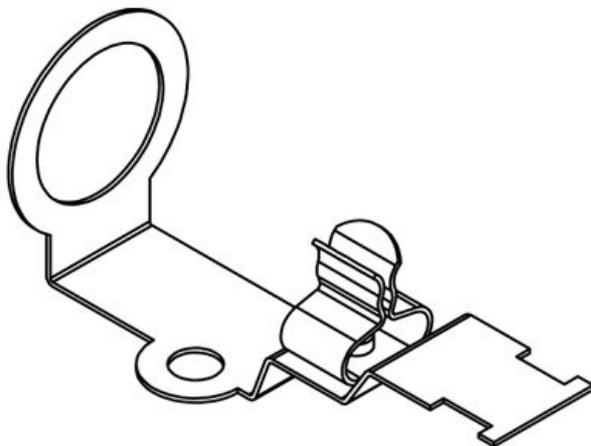

N° de cde	37187.1	Longueur	58,5 mm
EAN	4251269329	Largeur	23 mm
	005	Hauteur	26,7 mm
Unité d'emballage	5	Dimensions trous de vis	M16
Nombre de bornes	1	Convient pour passe-câbles :	QVT 16
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	1,5 mm		
Diam. max. de blindage	3 mm		

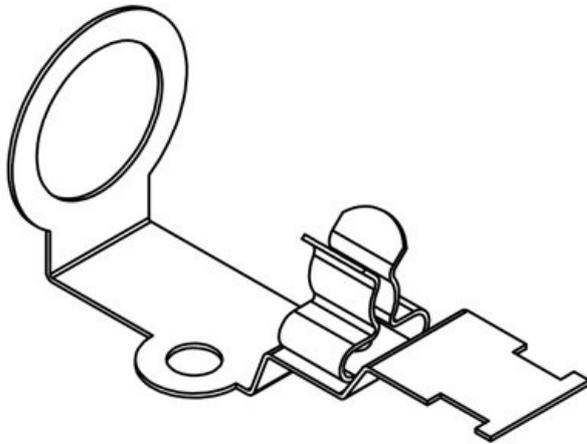


N° de cde	37187.2	Longueur	58,5 mm
EAN	4251269329	Largeur	23 mm
	012	Hauteur	26,7 mm
Unité d'emballage	5	Dimensions trous de vis	M16
Nombre de bornes	1	Convient pour passe-câbles :	QVT 16
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	3 mm		
Diam. max. de blindage	6 mm		

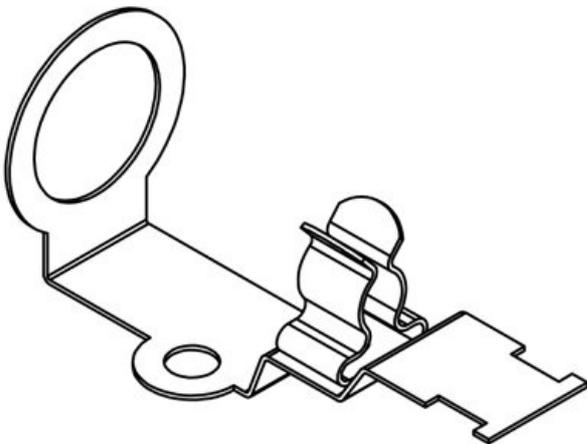

N° de cde	37187.3	Longueur	58,5 mm
EAN	4251269329	Largeur	23 mm
	029	Hauteur	26,7 mm
Unité d'emballage	5	Dimensions trous de vis	M16
Nombre de bornes	1	Convient pour passe-câbles :	QVT 16
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	6 mm		
Diam. max. de blindage	8 mm		


KVT-CEM-16|SKL 8-11


N° de cde	37187.4	Longueur	58,5 mm
EAN	4251269329	Largeur	23 mm
	036	Hauteur	26,7 mm
Unité d'emballage	5	Dimensions trous de vis	M16
Nombre de bornes	1	Convient pour passe-câbles :	QVT 16
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	8 mm		
Diam. max. de blindage	11 mm		

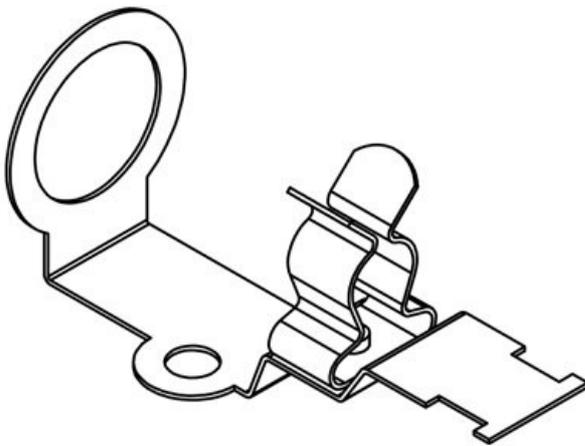


KVT-CEM-20|SKL 1.5-3

N° de cde	37190.1	Longueur	58,9 mm
EAN	4251269335	Largeur	27 mm
	983	Hauteur	31 mm
Unité d'emballage	5	Dimensions trous de vis	M20
Nombre de bornes	1	Convient pour passe-câbles :	KVT 20, QVT
Pour nombre max. de câbles	1		20
Diam. min. de blindage	1,5 mm		
Diam. max. de blindage	3 mm		

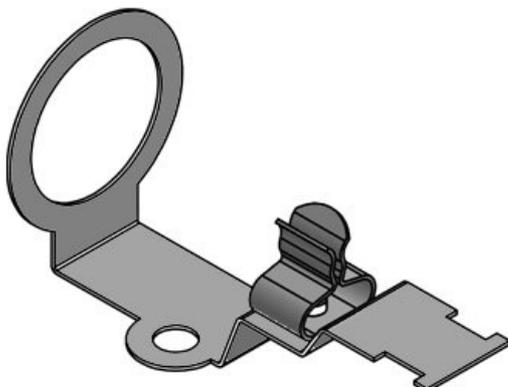

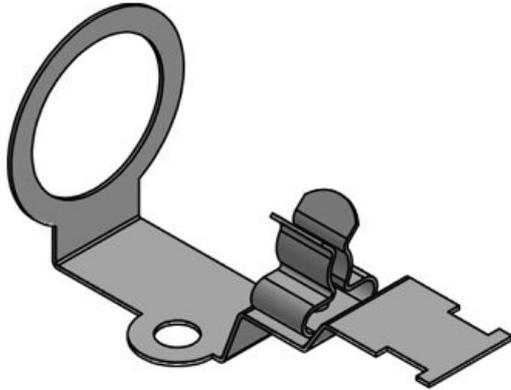


N° de cde	37190.2	Longueur	58,9 mm
EAN	4251269335	Largeur	27 mm
	990	Hauteur	31 mm
Unité	5	Dimensions	M20
d'emballage		trous de vis	
Nombre de	1	Convient pour	KVT 20, QVT
bornes		passer-câbles :	20
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	3 mm		
blindage			
Diam. max. de	6 mm		
blindage			

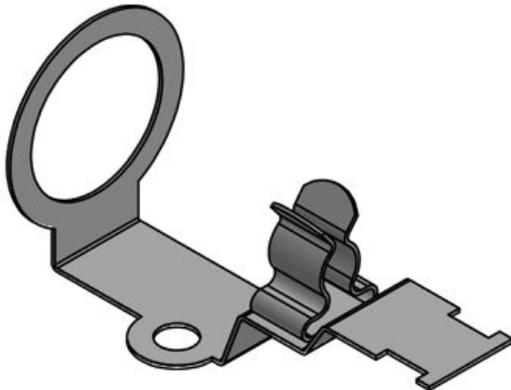



N° de cde	37190.3	Longueur	58,9 mm
EAN	4251269336	Largeur	27 mm
	003	Hauteur	31 mm
Unité	5	Dimensions	M20
d'emballage		trous de vis	
Nombre de	1	Convient pour	KVT 20, QVT
bornes		passer-câbles :	20
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	6 mm		
blindage			
Diam. max. de	8 mm		
blindage			

N° de cde	37190.4	Longueur	58,9 mm
EAN	4251269336	Largeur	27 mm
	010	Hauteur	31 mm
Unité d'emballage	5	Dimensions trous de vis	M20
Nombre de bornes	1	Convient pour passe-câbles :	KVT 20, QVT 20
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	8 mm		
Diam. max. de blindage	11 mm		

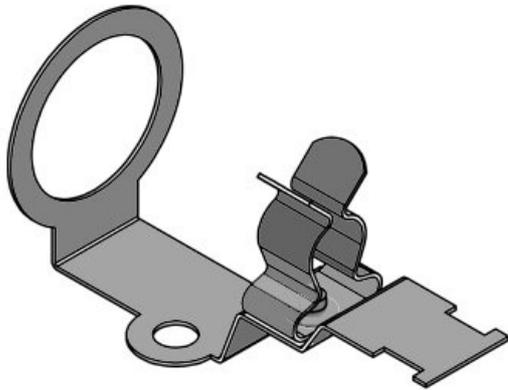


N° de cde	37180.1	Longueur	60 mm
EAN	4251269305	Largeur	36 mm
	283	Hauteur	39 mm
Unité d'emballage	5	Dimensions trous de vis	M25
Nombre de bornes	1	Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	1,5 mm		
Diam. max. de blindage	3 mm		

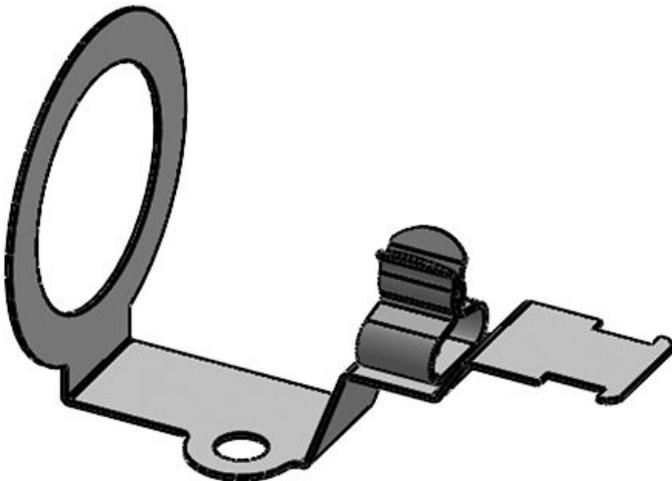

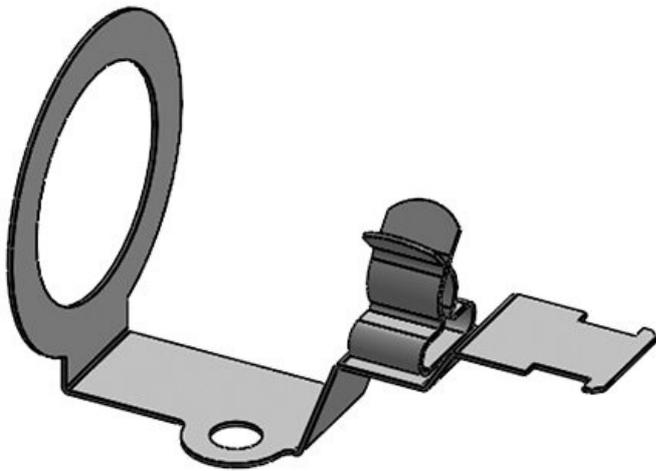


N° de cde	37180.2	Longueur	60 mm
EAN	4251269305	Largeur	36 mm
	290	Hauteur	39 mm
Unité d'emballage	5	Dimensions trous de vis	M25
Nombre de bornes	1	Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	3 mm		
Diam. max. de blindage	6 mm		

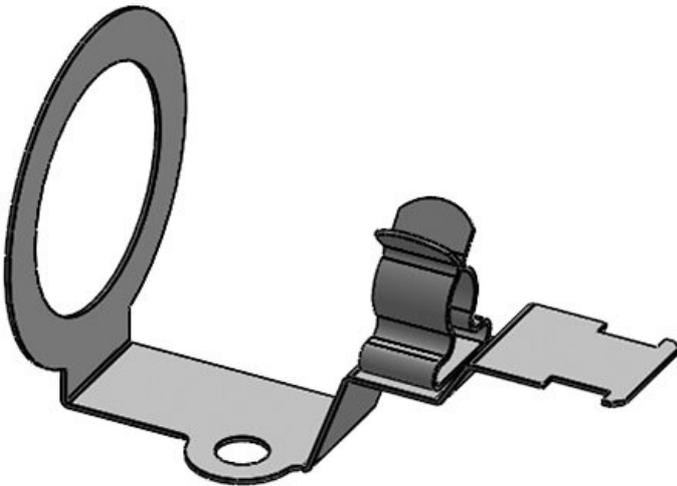

N° de cde	37180.3	Longueur	60 mm
EAN	4251269305	Largeur	36 mm
	306	Hauteur	39 mm
Unité d'emballage	5	Dimensions trous de vis	M25
Nombre de bornes	1	Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	6 mm		
Diam. max. de blindage	8 mm		


KVT-CEM-25|SKL 8-11


N° de cde	37180.4	Longueur	60 mm
EAN	4251269305	Largeur	36 mm
	313	Hauteur	39 mm
Unité d'emballage	5	Dimensions trous de vis	M25
Nombre de bornes	1	Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	8 mm		
Diam. max. de blindage	11 mm		

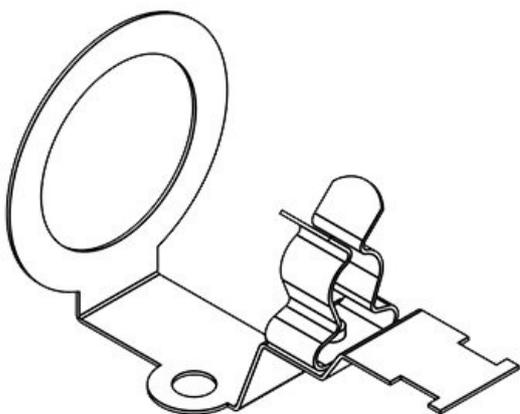


KVT-CEM-32|SKL 1.5-3

N° de cde	37181.1	Longueur	60 mm
EAN	4251269305	Largeur	43 mm
	320	Hauteur	48 mm
Unité d'emballage	5	Dimensions trous de vis	M32
Nombre de bornes	1	Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	1,5 mm		
Diam. max. de blindage	3 mm		

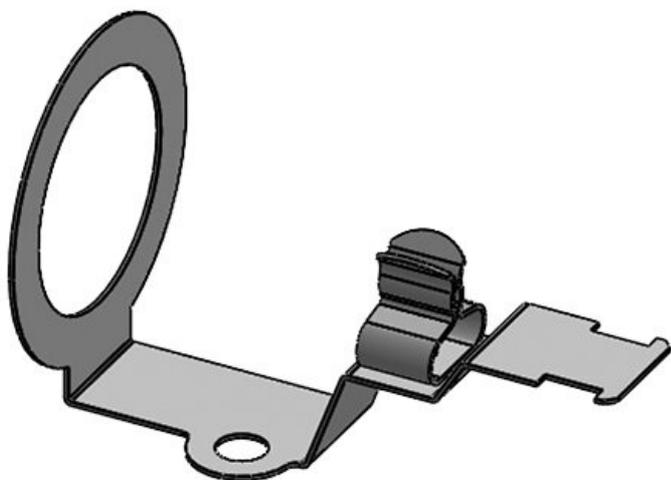

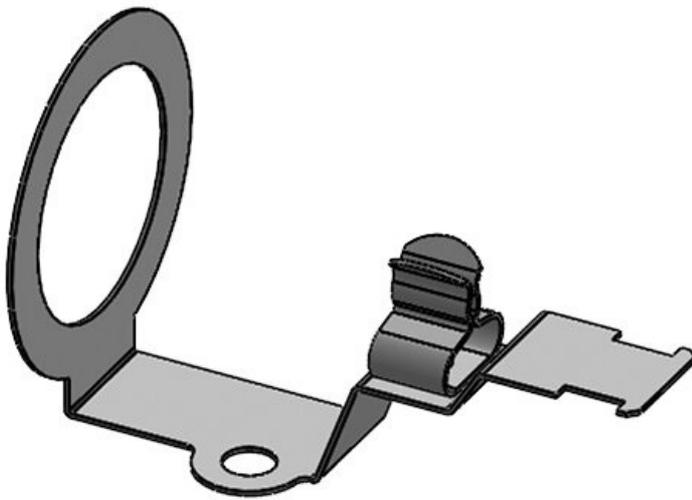

N° de cde	37181.2	Longueur	60 mm
EAN	4251269305	Largeur	43 mm
	337	Hauteur	48 mm
Unité d'emballage	5	Dimensions trous de vis	M32
Nombre de bornes	1	Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	3 mm		
Diam. max. de blindage	6 mm		

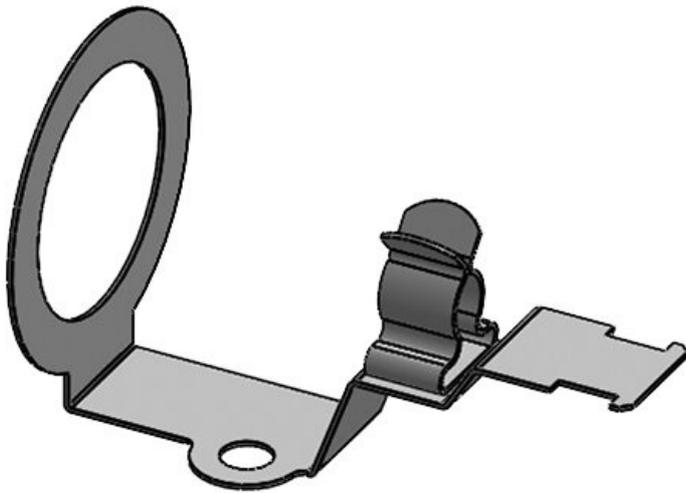

N° de cde	37181.3	Longueur	60 mm
EAN	4251269305	Largeur	43 mm
	344	Hauteur	48 mm
Unité d'emballage	5	Dimensions trous de vis	M32
Nombre de bornes	1	Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	6 mm		
Diam. max. de blindage	8 mm		

N° de cde	37181.4	Longueur	60 mm
EAN	4251269305	Largeur	43 mm
	351	Hauteur	48 mm
Unité d'emballage	5	Dimensions trous de vis	M32
Nombre de bornes	1	Convient pour passe-câbles :	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	8 mm		
Diam. max. de blindage	11 mm		

