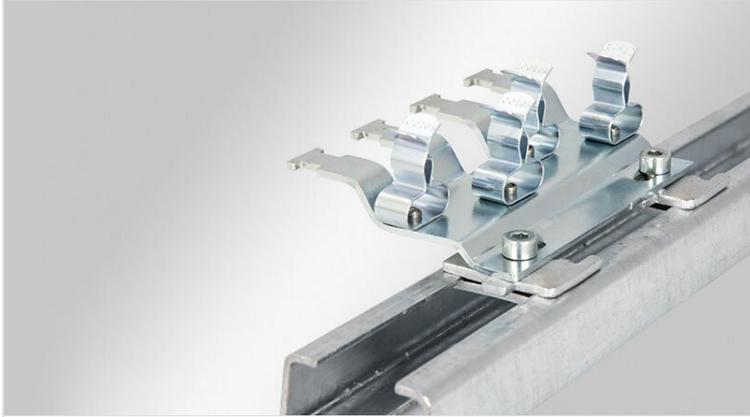


Pieds de fixation CEM en série pour profilé C 30

avec maintien de câble intégré



Les pieds de fixation pour bornes de blindage CEM en série sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble. La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444.

La série SC|RLFZ-M est un développement continu du rail combiné RLFZ pour le montage de nos bornes de blindages MSKL se distinguant par une zone de serrage très grande sur une surface très réduite. Ces bornes peuvent accueillir des câbles de 3 à 12 mm. Les bornes sont placées en deux lignes décalées et ne nécessitent ainsi que peu de place.

Le montage des pieds se fait par vissage sur profilés C 30.

Il existe 10 longueurs de support différentes qui peuvent être équipées jusqu'à 12 bornes de blindage SKL / MSKL selon l'application. Les bornes de blindage CEM suivantes sont disponibles selon la section du câble:

SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11
MSKL 3-12

Configurable en ligne avec le [Configurateur CEM!](#)



Spécifications

| | |
|-------------------------|--|
| Matière | Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied de fixation: Acier galvanisé Pied encliquetable: Acier galvanisé |
| Propriétés | résistant aux vibrations |
| Type de fixation | Visser |

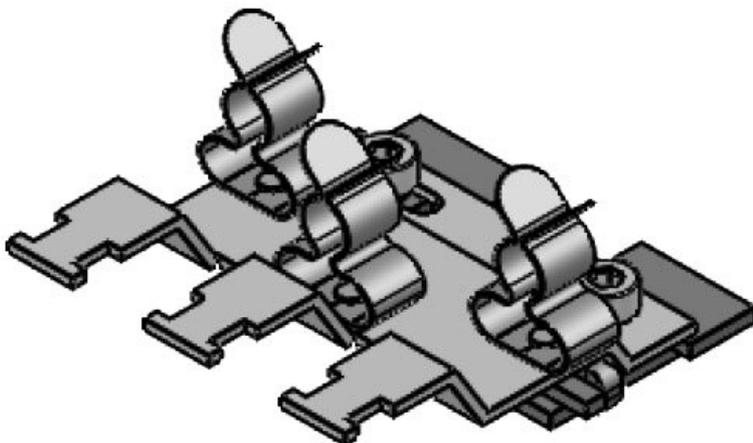
Avantages

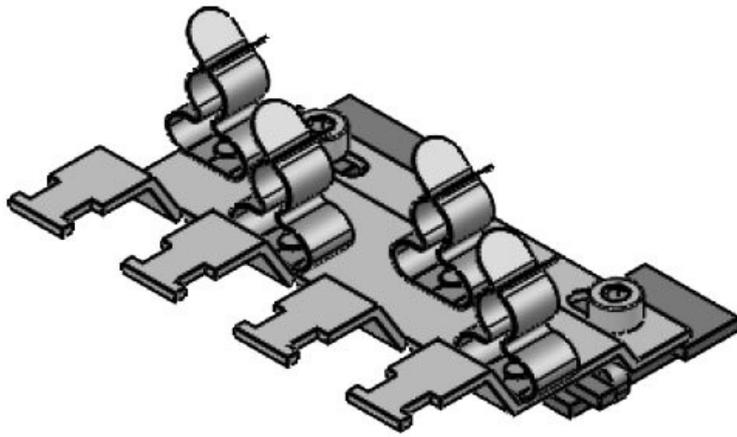
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Très simple à monter/démonter
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier
- Gains de place par arrangement optimisé
- Adaptation possible des pieds de fixation au besoin du client
- Montage pour tous les profilés C 30 standards

Types et tailles de produits

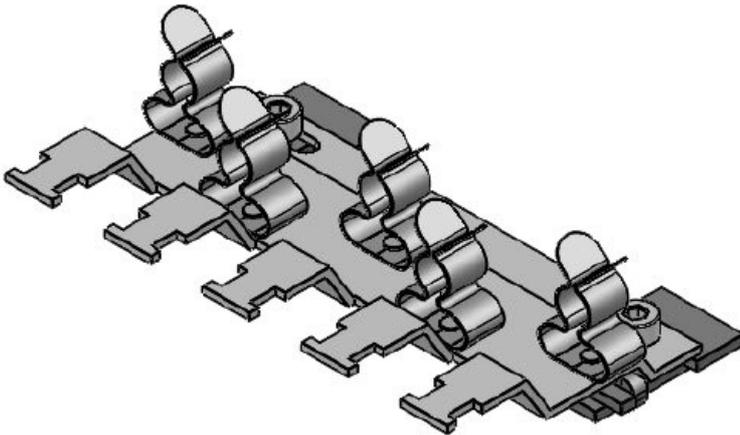
SC|RLFZ-M (x3)

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38070.100 | Hauteur | 16,2 mm |
| EAN | 4251269319976 | Hauteur de montage | 16,2 mm |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 3 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 3 | | |
| Longueur | 58 mm | | |
| Largeur | 54,1 mm | | |

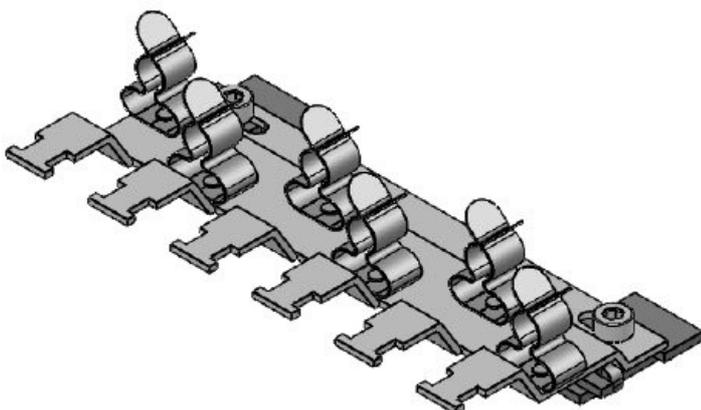


SC|RLFZ-M (x4)

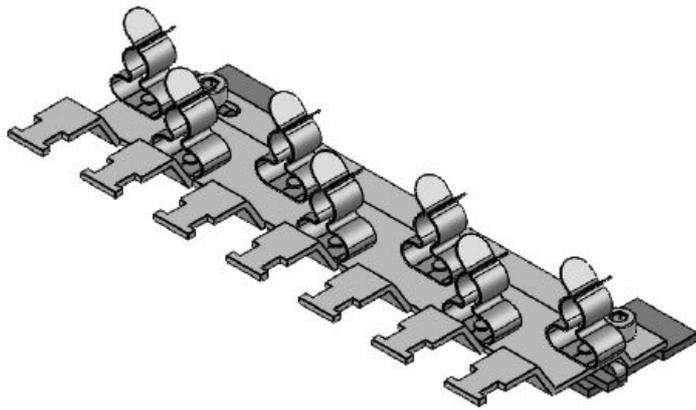
| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38071.100 | Hauteur | 16,2 mm |
| EAN | 4251269319 | Hauteur de montage | 16,2 mm |
| | 983 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 4 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 4 | | |
| Longueur | 79 mm | | |
| Largeur | 54,1 mm | | |

SC|RLFZ-M (x5)

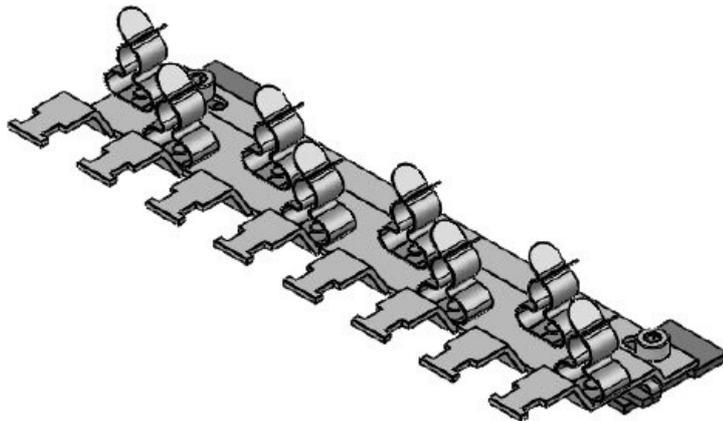
| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38072.100 | Hauteur | 16,2 mm |
| EAN | 4251269319 | Hauteur de montage | 16,2 mm |
| | 990 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 5 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 5 | | |
| Longueur | 99,7 mm | | |
| Largeur | 54,1 mm | | |

SC|RLFZ-M (x6)

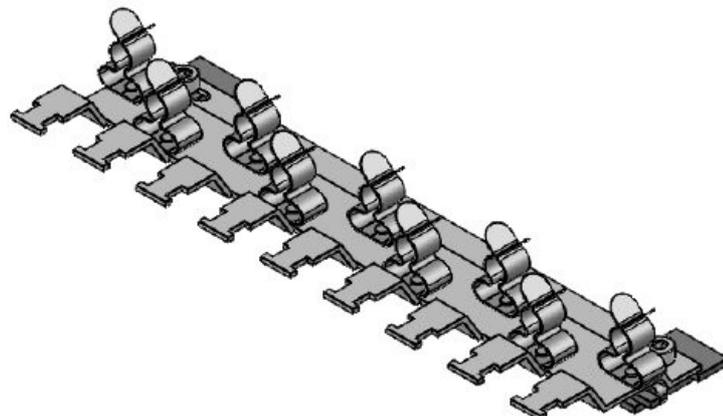
| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38073.100 | Hauteur | 16,2 mm |
| EAN | 4251269320 | Hauteur de montage | 16,2 mm |
| | 002 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 6 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 6 | | |
| Longueur | 120,7 mm | | |
| Largeur | 54,1 mm | | |

SC|RLFZ-M (x7)

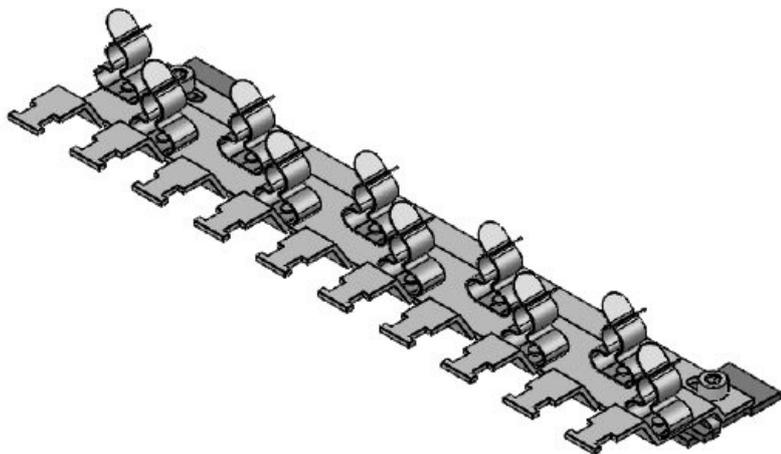
| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38074.100 | Hauteur | 16,2 mm |
| EAN | 4251269320 | Hauteur de montage | 16,2 mm |
| | 019 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 7 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 7 | | |
| Longueur | 141,7 mm | | |
| Largeur | 54,1 mm | | |

SC|RLFZ-M (x8)

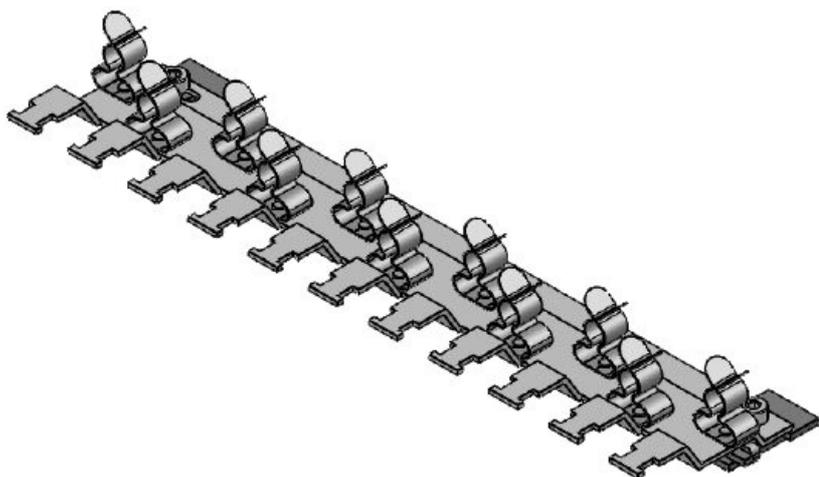
| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38075.100 | Hauteur | 16,2 mm |
| EAN | 4251269320 | Hauteur de montage | 16,2 mm |
| | 026 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 8 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 8 | | |
| Longueur | 162,7 mm | | |
| Largeur | 54,1 mm | | |

SC|RLFZ-M (x9)

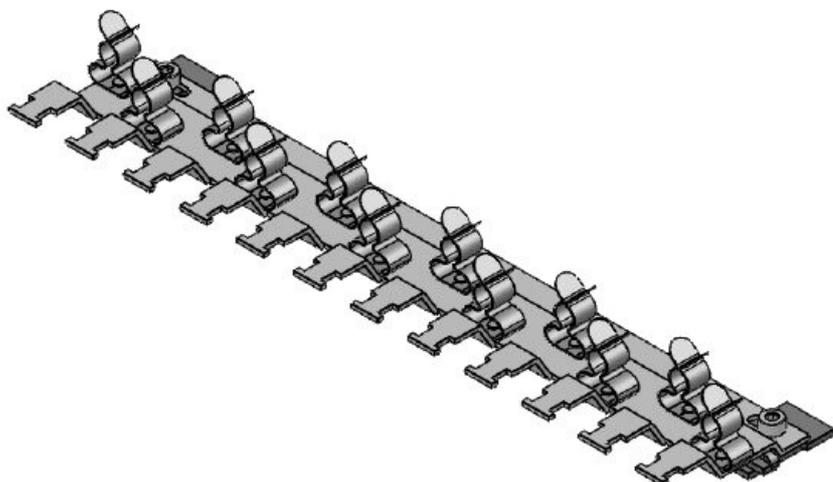
| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38076.100 | Hauteur | 16,2 mm |
| EAN | 4251269320 | Hauteur de montage | 16,2 mm |
| | 033 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 9 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 9 | | |
| Longueur | 183,7 mm | | |
| Largeur | 54,1 mm | | |

SC|RLFZ-M (x10)

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38077.100 | Hauteur | 16,2 mm |
| EAN | 4251269320 | Hauteur de montage | 16,2 mm |
| | 040 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 10 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 10 | | |
| Longueur | 204,7 mm | | |
| Largeur | 54,1 mm | | |

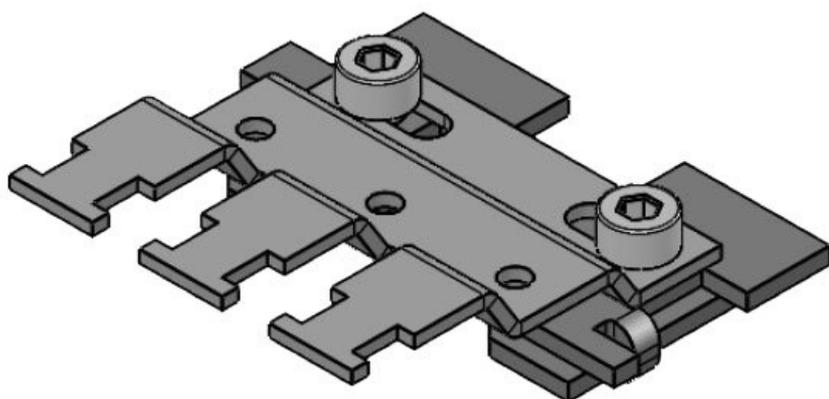
SC|RLFZ-M (x11)

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38078.100 | Hauteur | 16,2 mm |
| EAN | 4251269320 | Hauteur de montage | 16,2 mm |
| | 057 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 11 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 11 | | |
| Longueur | 226 mm | | |
| Largeur | 54,1 mm | | |

SC|RLFZ-M (x12)

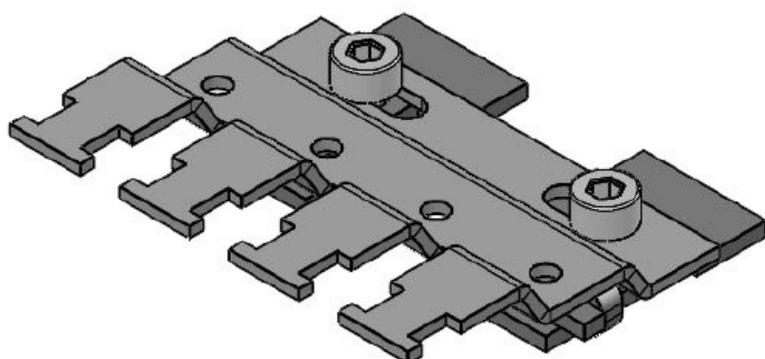
| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38079.100 | Hauteur | 16,2 mm |
| EAN | 4251269320 | Hauteur de montage | 16,2 mm |
| | 064 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 12 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 12 | | |
| Longueur | 246,7 mm | | |
| Largeur | 54,1 mm | | |

SC|RLFZ (x3)



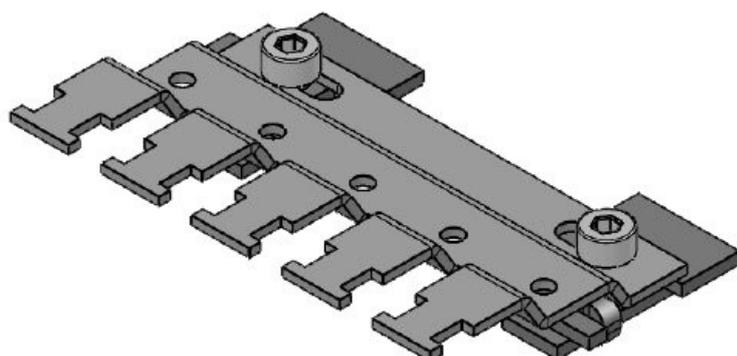
| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38005.100 | Hauteur | 12,5 mm |
| EAN | 4251269319 | Hauteur de montage | 12,5 mm |
| | 877 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 3 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 3 | | |
| Longueur | 41,2 mm | | |
| Largeur | 44,4 mm | | |

SC|RLFZ (x4)

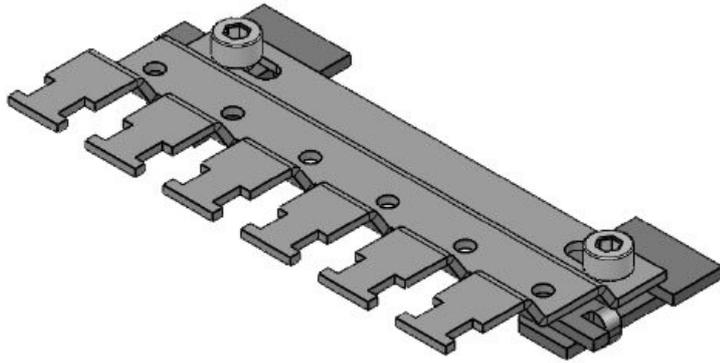


| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38010.100 | Hauteur | 12,5 mm |
| EAN | 4251269319 | Hauteur de montage | 12,5 mm |
| | 884 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 4 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 4 | | |
| Longueur | 56,8 mm | | |
| Largeur | 44,4 mm | | |

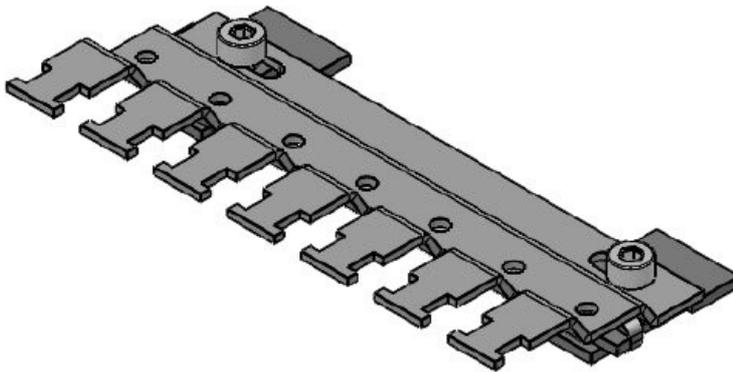
SC|RLFZ (x5)



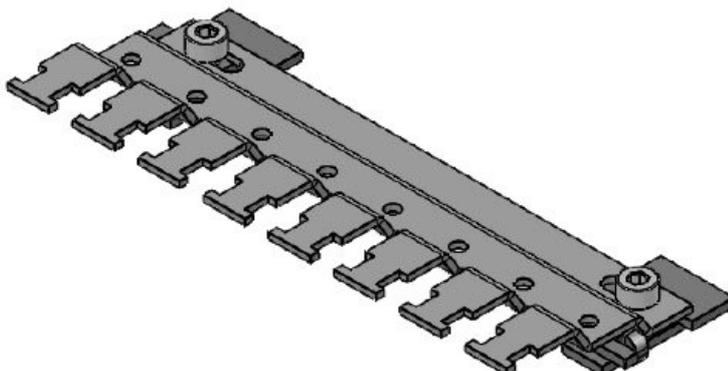
| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38015.100 | Hauteur | 12,5 mm |
| EAN | 4251269319 | Hauteur de montage | 12,5 mm |
| | 891 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 5 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 5 | | |
| Longueur | 72,4 mm | | |
| Largeur | 44,4 mm | | |

SC|RLFZ (x6)

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38020.100 | Hauteur | 12,5 mm |
| EAN | 4251269319 | Hauteur de montage | 12,5 mm |
| | 907 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 6 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 6 | | |
| Longueur | 88 mm | | |
| Largeur | 44,4 mm | | |

SC|RLFZ (x7)

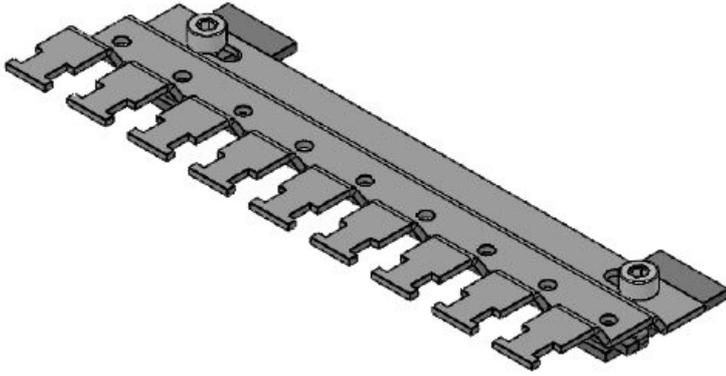
| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38025.100 | Hauteur | 12,5 mm |
| EAN | 4251269319 | Hauteur de montage | 12,5 mm |
| | 914 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 7 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 7 | | |
| Longueur | 103,6 mm | | |
| Largeur | 44,4 mm | | |

SC|RLFZ (x8)

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38030.100 | Hauteur | 12,5 mm |
| EAN | 4251269319 | Hauteur de montage | 12,5 mm |
| | 921 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 8 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 8 | | |
| Longueur | 119,2 mm | | |
| Largeur | 44,4 mm | | |

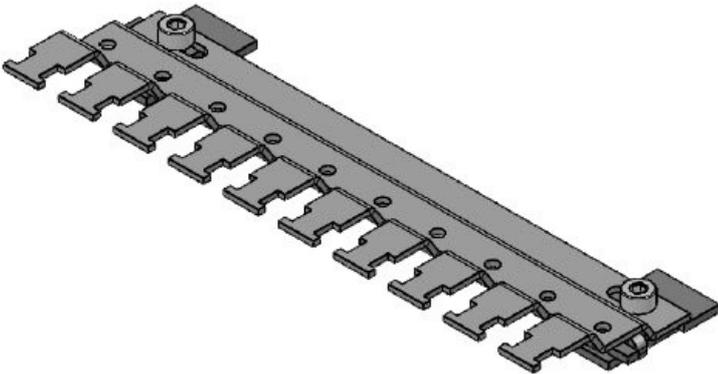
SC|RLFZ (x9)

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38035.100 | Hauteur | 12,5 mm |
| EAN | 4251269319 | Hauteur de montage | 12,5 mm |
| | 938 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 9 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 9 | | |
| Longueur | 134,8 mm | | |
| Largeur | 44,4 mm | | |



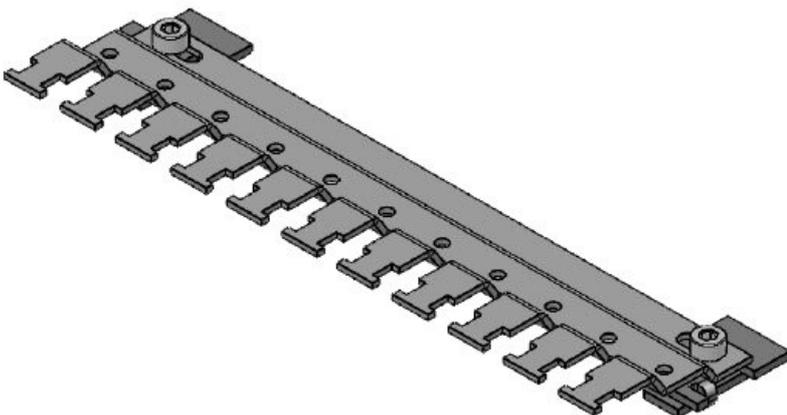
SC|RLFZ (x10)

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38040.100 | Hauteur | 12,5 mm |
| EAN | 4251269319 | Hauteur de montage | 12,5 mm |
| | 945 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 10 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 10 | | |
| Longueur | 150,4 mm | | |
| Largeur | 44,4 mm | | |

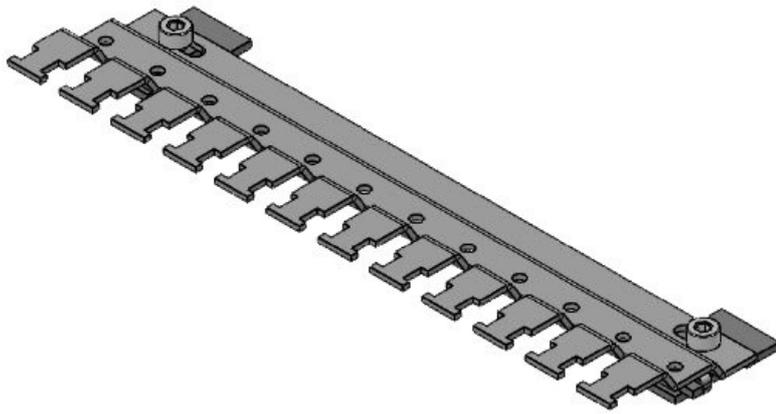


SC|RLFZ (x11)

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38045.100 | Hauteur | 12,5 mm |
| EAN | 4251269319 | Hauteur de montage | 12,5 mm |
| | 952 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 11 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 11 | | |
| Longueur | 166 mm | | |
| Largeur | 44,4 mm | | |



SC|RLFZ (x12)



| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| N° de cde | 38050.100 | Hauteur | 12,5 mm |
| EAN | 4251269319 | Hauteur de montage | 12,5 mm |
| | 969 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Pour nombre de bornes | 12 | | |
| Pour nombre max. de câbles | 12 | | |
| Longueur | 181,6 mm | | |
| Largeur | 44,4 mm | | |

icotek[®]
smart cable management