


KDR-ESR | Piastre di montaggio ad innesto

per fondo quadro Rittal, nVent Hoffman & Häwa

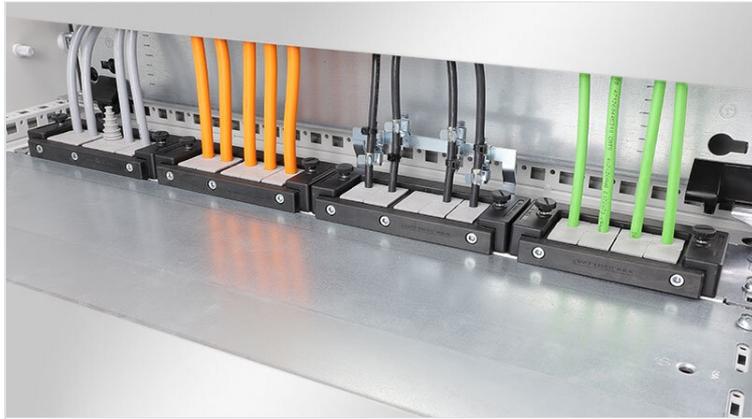

Il KDR-ESR è una piastra brevettata che si installa sul fondo dei quadri per il passaggio dei cavi. Le tasche per l'inserimento a scatto dei listelli KEL-U sono già premontate. Dopo aver inserito i cavi nelle strutture KEL-U queste vengono facilmente e velocemente inserite a scatto nelle tasche del KDR-ESR. In caso di manutenzione, i listelli KEL-U vengono rimossi dalle tasche senza l'ausilio di attrezzi.

Grazie alla combinazione della piastra KDR-ESR con il sistema KEL-U si raggiunge un grado di protezione IP54 (con la corretta scelta dei supporti KT). Le aperture che non sono utilizzate, possono venire chiuse con le piastre cieche BPK-SNAP.

La piastra KDRS-ESR-VX25 estremamente sottile (75 mm) è fissata sul fondo dei quadri. Ciò consente il passaggio diretto dei cavi nella canalina, senza essere piegati. In questo modo, è possibile impostare il condotto del cavo più in basso ed avere a disposizione più spazio per altri componenti nel cabinet.

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Piastra per fondo: Acciaio zincato Listello ESR: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 90 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Montaggio e smontaggio semplice
- Durante il montaggio, praticamente tutta la base del quadro è libera facilitando l'installazione dei cavi
- Cavi di grosso diametro sono facilmente installati
- La revisione è possibile in qualsiasi momento
- Non è richiesta nessuna lavorazione sulla carpenteria


Tipi di prodotto

KDR-ESR-VX25-600-44500




Codice	44500	Lunghezza tot.	488 mm
EAN	4251269319754	piastra	
		Per larghezza	600 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a	Rittal VX25	Dimensioni	452 mm
quadro		apertura di	
Lunghezza	488 mm	fondo quadro	
Larghezza	100 mm	Adatto a	2 x KEL-U 24
Altezza	43 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK 24

KDR-ESR-VX25-600-44501

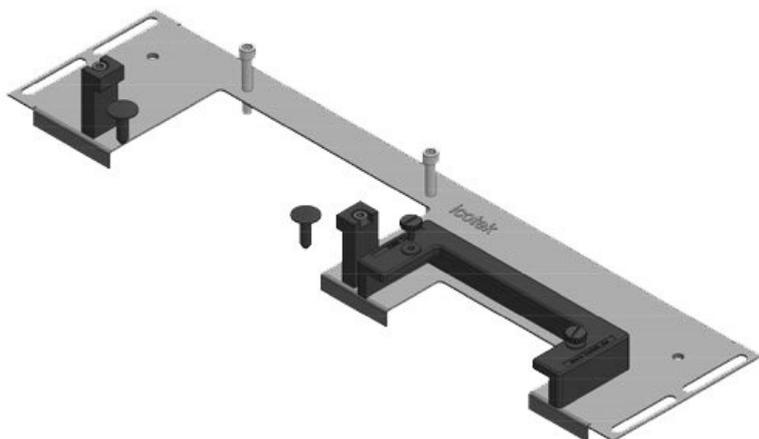

Codice	44501	Lunghezza tot.	488 mm
EAN	4251269319761	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	600 mm
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni apertura di fondo quadro	452 mm
Lunghezza	488 mm	Adatto a passacavi:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Larghezza	120 mm		
Altezza	57 mm		


KDR-ESR-VX25-600-44502

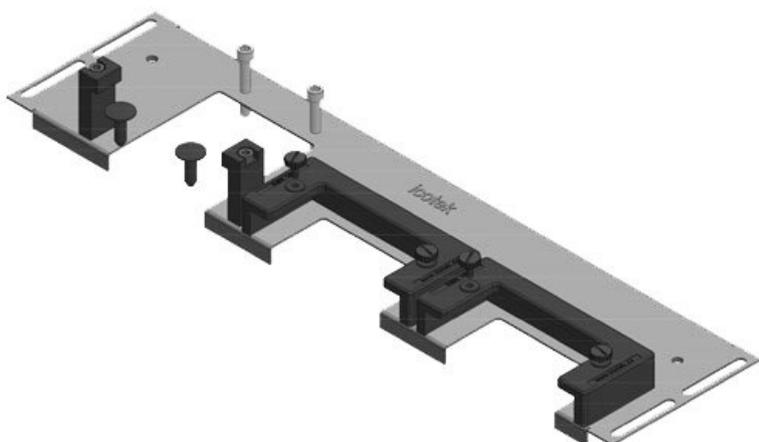

Codice	44502	Lunghezza tot.	488 mm
EAN	4251269319778	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	600 mm
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni apertura di fondo quadro	452 mm
Lunghezza	488 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Larghezza	120 mm		
Altezza	57 mm		

KDRS-ESR-VX25-600-44512

Codice	44512	Lunghezza tot.	488 mm
EAN	4251269321	piastra	
	108	Per larghezza	600 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni	452 mm
Lunghezza	488 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	75 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
Altezza	44 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
			24

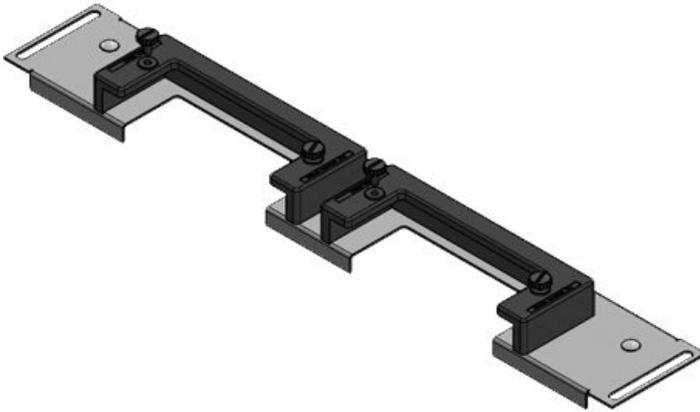


KDR-ESR-VX25-800-44503

Codice	44503	Lunghezza tot.	688 mm
EAN	4251269319	piastra	
	785	Per larghezza	800 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni	652 mm
Lunghezza	688 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	100 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Altezza	43 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL- U 16 / KEL- QUICK 16




KDR-ESR-VX25-800-44504

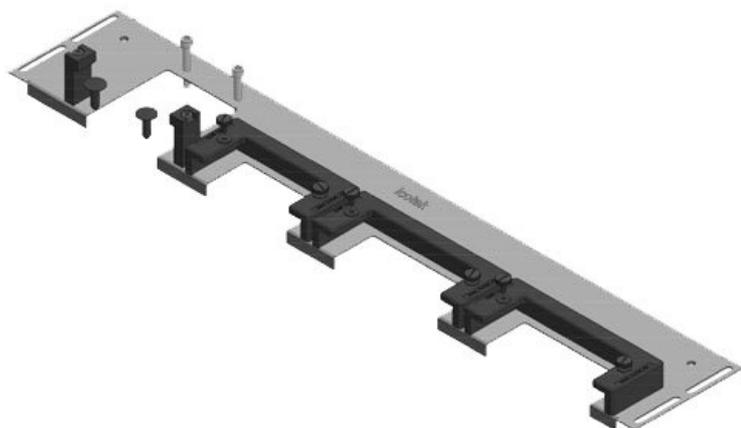

Codice	44504	Lunghezza tot.	688 mm
EAN	4251269319792	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	800 mm
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni apertura di fondo quadro	652 mm
Lunghezza	688 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Larghezza	120 mm		
Altezza	57 mm		


KDR-ESR-VX25-800-44505

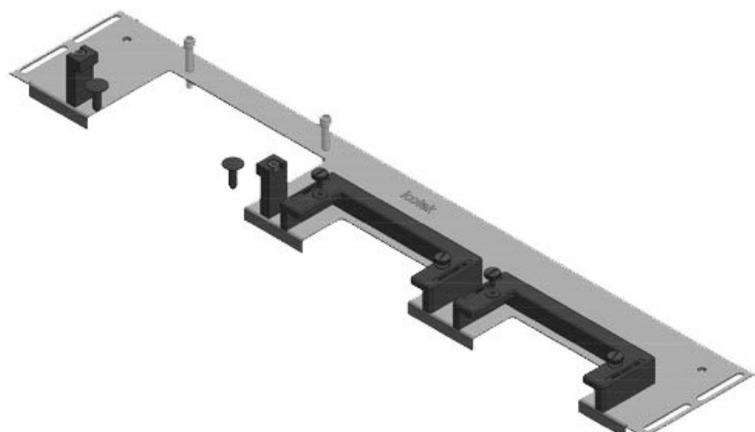

Codice	44505	Lunghezza tot.	688 mm
EAN	4251269319808	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	800 mm
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni apertura di fondo quadro	652 mm
Lunghezza	688 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Larghezza	120 mm		
Altezza	57 mm		

KDRS-ESR-VX25-800-44513


Codice	44513	Lunghezza tot.	688 mm
EAN	4251269321	piastra	
	115	Per larghezza	800 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni	652 mm
Lunghezza	688 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	75 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Altezza	43 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
			24

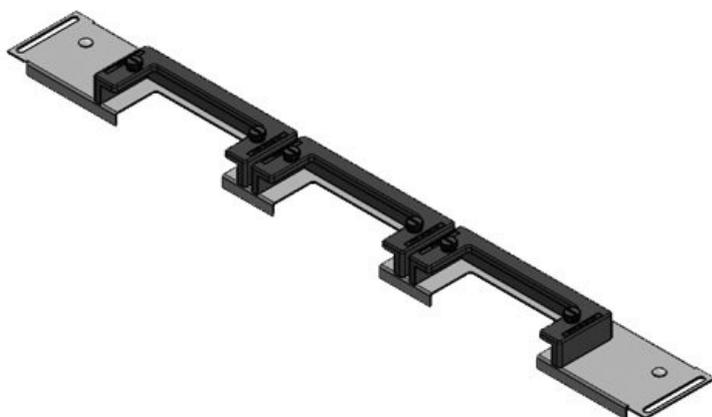


KDR-ESR-VX25-1000-44506

Codice	44506	Lunghezza tot.	438 mm
EAN	4251269319	piastra	
	815	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni	402 mm
Lunghezza	438 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	100 mm	Barra divisoria	sì
Altezza	43 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
		passacavi:	/ KEL-QUICK
			24



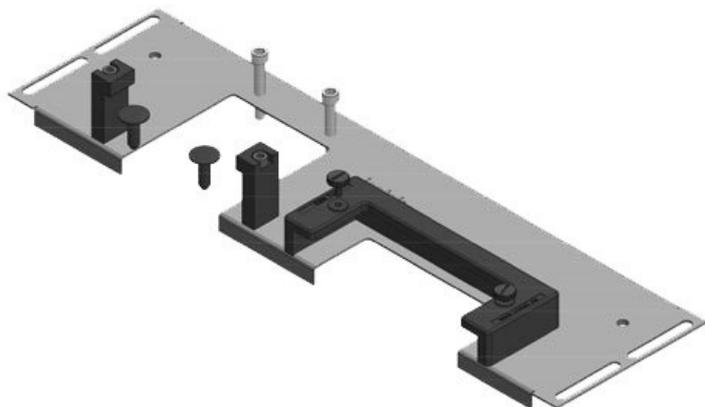


Codice	44507	Lunghezza tot.	438 mm
EAN	4251269319	piastra	
	822	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni	402 mm
Lunghezza	438 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	120 mm	Barra divisoria	sì
Altezza	57 mm	Adatto a passacavi:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1

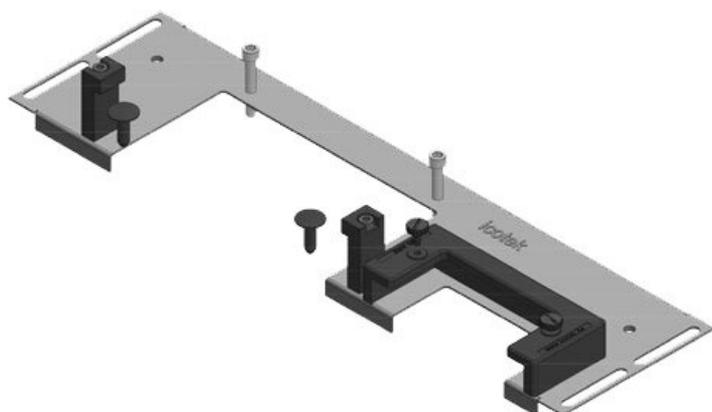

Codice	44508	Lunghezza tot.	438 mm
EAN	4251269319	piastra	
	839	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni	402 mm
Lunghezza	438 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	120 mm	Barra divisoria	sì
Altezza	57 mm	Adatto a passacavi:	1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2

KDRS-ESR-VX25-1000-44514


Codice	44514	Lunghezza tot.	438 mm
EAN	4251269321	piastra	
	122	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni	402 mm
Lunghezza	438 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	75 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
Altezza	44 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
			24

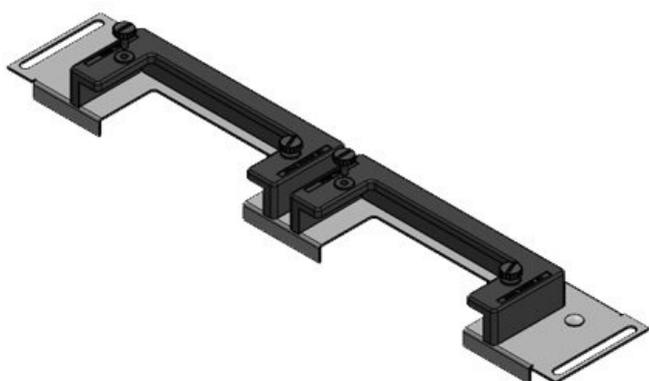


KDR-ESR-VX25-1200-44509

Codice	44509	Lunghezza tot.	538 mm
EAN	4251269319	piastra	
	846	Per larghezza	1.200 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni	502 mm
Lunghezza	538 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	100 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Altezza	43 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
			24



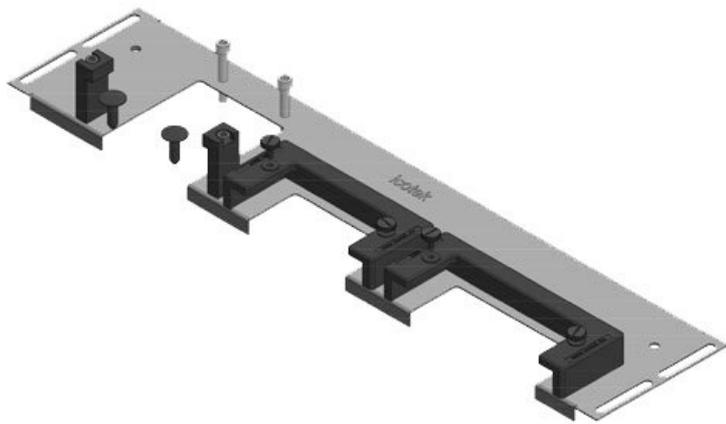

Codice	44510	Lunghezza tot.	538 mm
EAN	4251269319	piastra	
	853	Per larghezza	1.200 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni	502 mm
Lunghezza	538 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	120 mm	Adatto a	1 × KEL-U 24
Altezza	57 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1

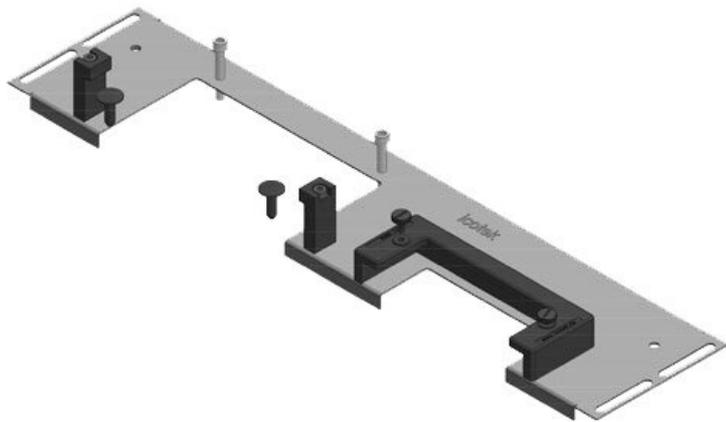

Codice	44511	Lunghezza tot.	538 mm
EAN	4251269319	piastra	
	860	Per larghezza	1.200 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni	502 mm
Lunghezza	538 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	120 mm	Adatto a	1 × KEL-U 24
Altezza	57 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2


KDRS-ESR-VX25-1200-44515

Codice	44515	Lunghezza tot.	538 mm
EAN	4251269321	piastra	
	139	Per larghezza	1.200 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal VX25	Dimensioni	502 mm
Lunghezza	538 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	75 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Altezza	44 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
			24




KDR-ESR-TS8-600-43070

Codice	43070	Lunghezza tot.	458 mm
EAN	4251269309	piastra	
	519	Per larghezza	600 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal TS 8	Dimensioni	435 mm
Lunghezza	458 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	150 mm	Adatto a	1 × KEL-U 24
Altezza	57 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			JUMBO 2

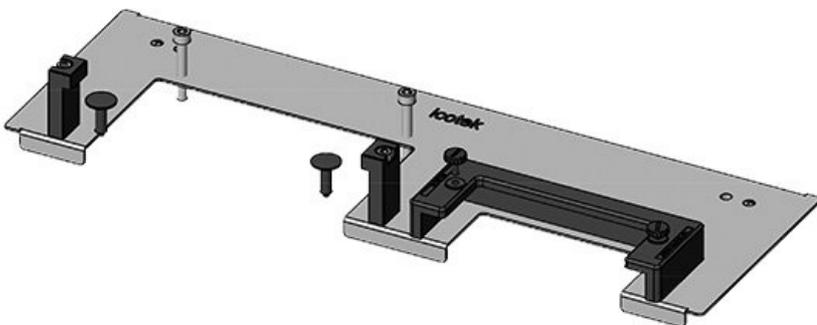


KDR-ESR-TS8-600-43071

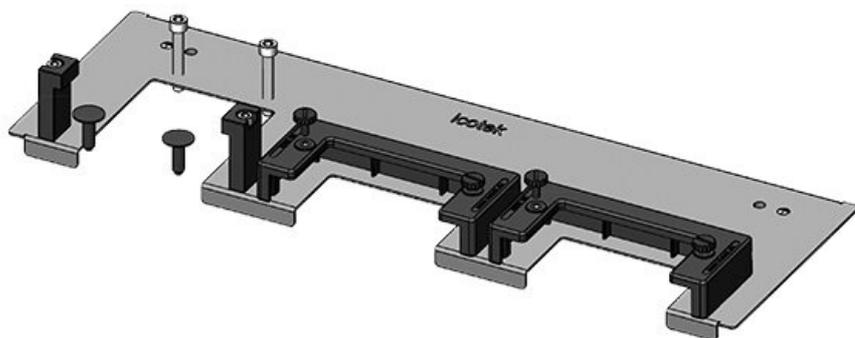

Codice	43071	Lunghezza tot.	458 mm
EAN	4251269309	piastra	
	526	Per larghezza	600 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal TS 8	Dimensioni	435 mm
Lunghezza	458 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	150 mm	Adatto a	2 × KEL-U 16
Altezza	57 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1


KDR-ESR-TS8-600-43079

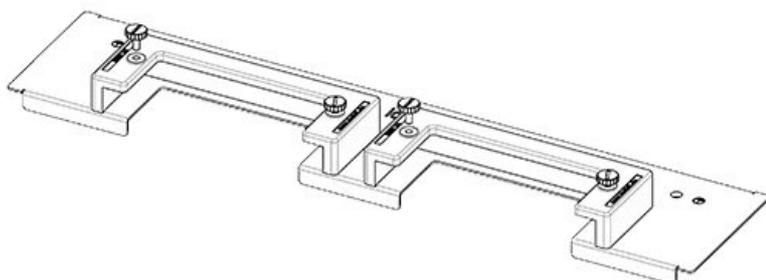

Codice	43079	Lunghezza tot.	458 mm
EAN	4251269309	piastra	
	601	Per larghezza	600 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal TS 8	Dimensioni	435 mm
Lunghezza	458 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	100 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
Altezza	44 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK 24


KDR-ESR-TS8-800-43072

Codice	43072	Lunghezza tot.	658 mm
EAN	4251269309	piastra	
	533	Per larghezza	800 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal TS 8	Dimensioni	635 mm
Lunghezza	658 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	150 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Altezza	57 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL- JUMBO 1

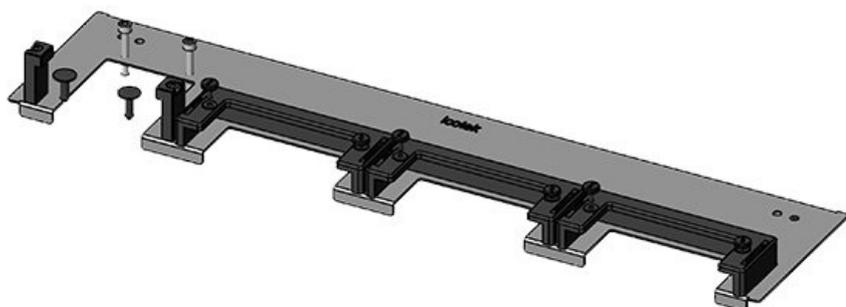


KDR-ESR-TS8-800-43073

Codice	43073	Lunghezza tot.	658 mm
EAN	4251269309	piastra	
	540	Per larghezza	800 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Rittal TS 8	Dimensioni	635 mm
Lunghezza	658 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	150 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
Altezza	57 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL- JUMBO 2

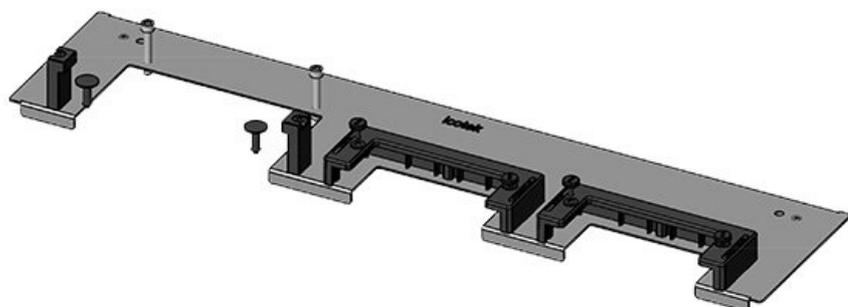


KDR-ESR-TS8-800-43080

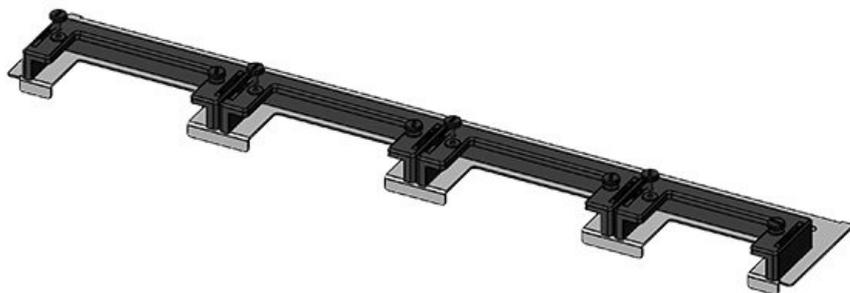

Codice	43080	Lunghezza tot.	658 mm
EAN	4251269309618	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	800 mm
Adatta a quadro	Rittal TS 8	Dimensioni apertura di fondo quadro	635 mm
Lunghezza	658 mm	Adatto a passacavi:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
Larghezza	100 mm		
Altezza	44 mm		


KDR-ESR-TS8-1000-43074

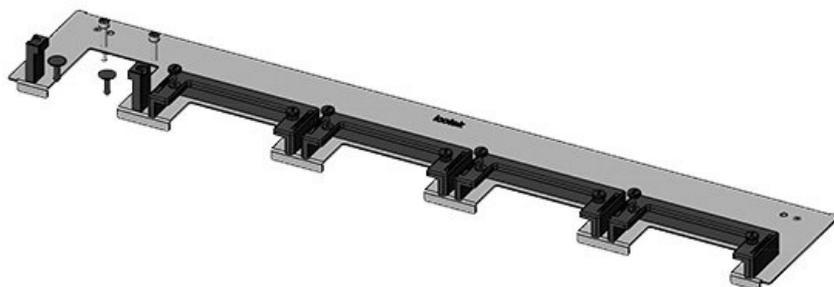

Codice	43074	Lunghezza tot.	858 mm
EAN	4251269309557	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	1.000 mm
Adatta a quadro	Rittal TS 8	Dimensioni apertura di fondo quadro	835 mm
Lunghezza	858 mm	Barra divisoria	no
Larghezza	150 mm	Adatto a passacavi:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Altezza	57 mm		


KDR-ESR-TS8-1000-43075

Codice	43075	Lunghezza tot.	858 mm
EAN	4251269309564	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	1.000 mm
Adatta a quadro	Rittal TS 8	Dimensioni apertura di fondo quadro	835 mm
Lunghezza	858 mm	Barra divisoria	no
Larghezza	150 mm	Adatto a passacavi:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Altezza	57 mm		

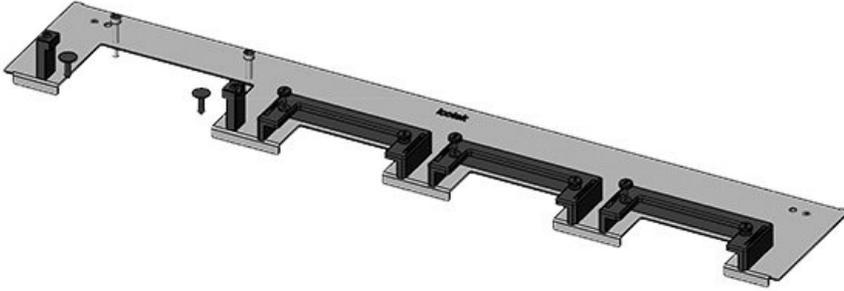


KDR-ESR-TS8-1000-43076

Codice	43076	Lunghezza tot.	420 mm
EAN	4251269309571	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	1.000 mm
Adatta a quadro	Rittal TS 8	Dimensioni apertura di fondo quadro	398 mm
Lunghezza	420 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	150 mm	Adatto a passacavi:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Altezza	57 mm		

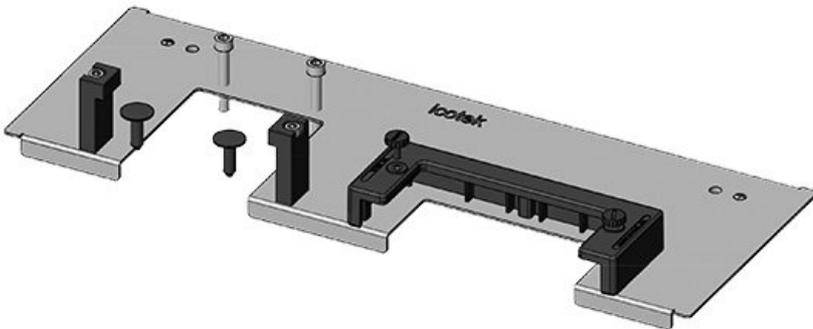


KDR-ESR-TS8-1000-43077

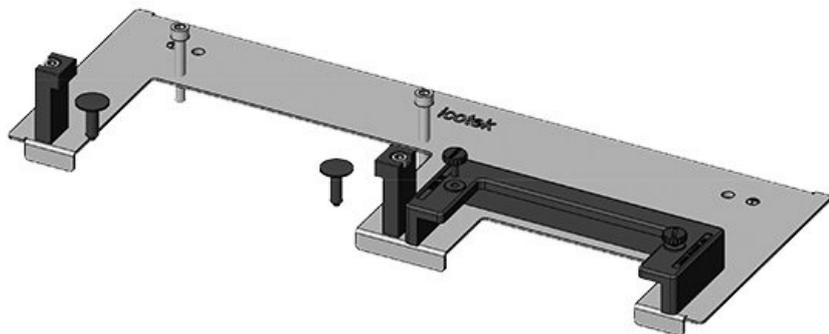

Codice	43077	Lunghezza tot.	420 mm
EAN	4251269309588	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	1.000 mm
Adatta a quadro	Rittal TS 8	Dimensioni apertura di fondo quadro	398 mm
Lunghezza	420 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	150 mm	Adatto a passacavi:	1 × KEL-U 24
Altezza	57 mm		/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2


KDR-ESR-TS8-1000-43081

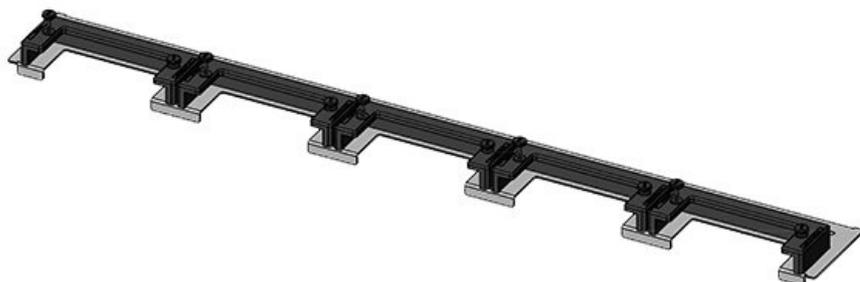

Codice	43081	Lunghezza tot.	858 mm
EAN	4251269309625	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	1.000 mm
Adatta a quadro	Rittal TS 8	Dimensioni apertura di fondo quadro	835 mm
Lunghezza	858 mm	Barra divisoria	no
Larghezza	100 mm	Adatto a passacavi:	5 × KEL-U 24
Altezza	44 mm		/ KEL-QUICK 24


KDR-ESR-TS8-1000-43082

Codice	43082	Lunghezza tot.	420 mm
EAN	4251269309632	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	1.000 mm
Adatta a quadro	Rittal TS 8	Dimensioni apertura di fondo quadro	398 mm
Lunghezza	420 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	100 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Altezza	44 mm		

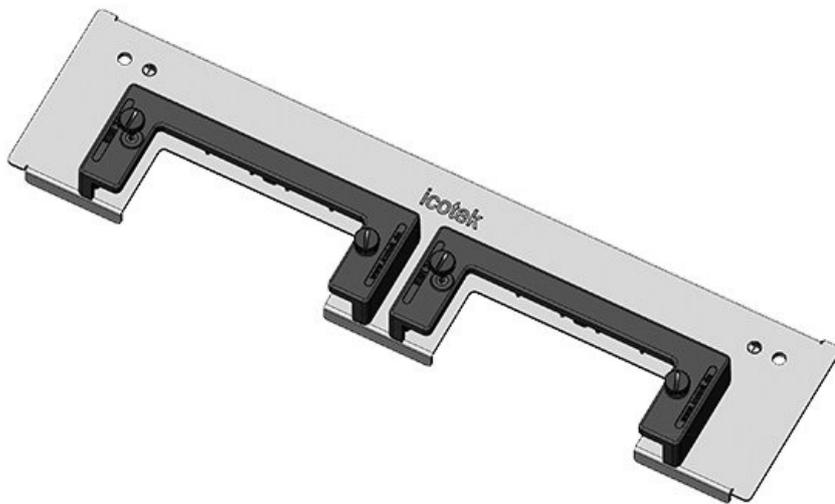


KDR-ESR-TS8-1200-43078

Codice	43078	Lunghezza tot.	518 mm
EAN	4251269309595	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	1.200 mm
Adatta a quadro	Rittal TS 8	Dimensioni apertura di fondo quadro	495 mm
Lunghezza	518 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Larghezza	150 mm		
Altezza	57 mm		

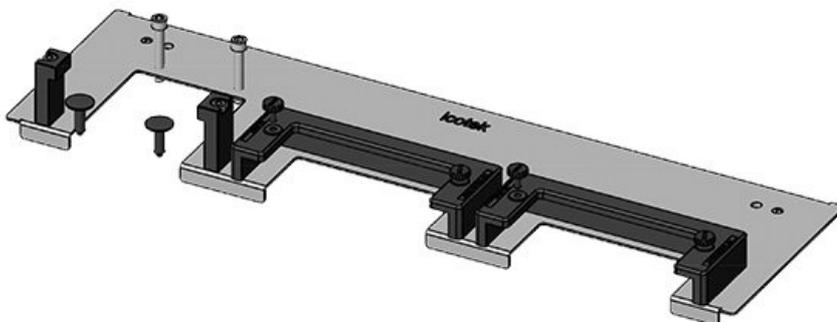


KDR-ESR-TS8-1200-43083

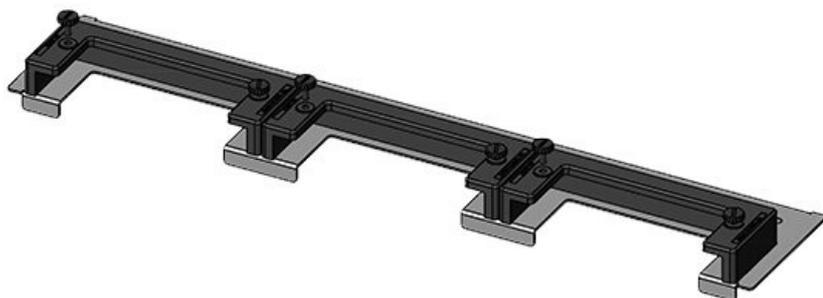

Codice	43083	Lunghezza tot.	518 mm
EAN	4251269309649	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	1.200 mm
Adatta a	Rittal TS 8	Dimensioni apertura di fondo quadro	495 mm
Lunghezza	518 mm	Adatto a passacavi:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK
Larghezza	100 mm		24
Altezza	44 mm		


KDR-ESR-TS8-1200-43084

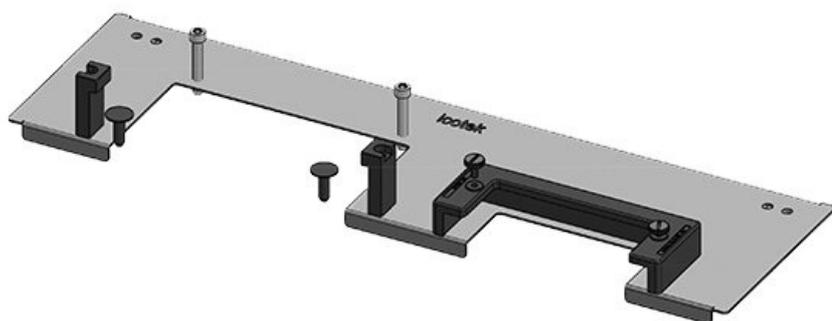


Codice	43084	Lunghezza tot.	518 mm
EAN	4251269309656	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	1.200 mm
Adatta a	Rittal TS 8	Dimensioni apertura di fondo quadro	495 mm
Lunghezza	518 mm	Adatto a passacavi:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK
Larghezza	150 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2
Altezza	57 mm		


KDR-ESR-HW-600 + piastre di chiusura

Codice	44520	Lunghezza tot.	427 mm
EAN	4251269324	piastra	
	543	Per larghezza	600 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Häwa H390 / H395	Dimensioni	392 mm
Lunghezza	427 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	136 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK
Altezza	56 mm		24

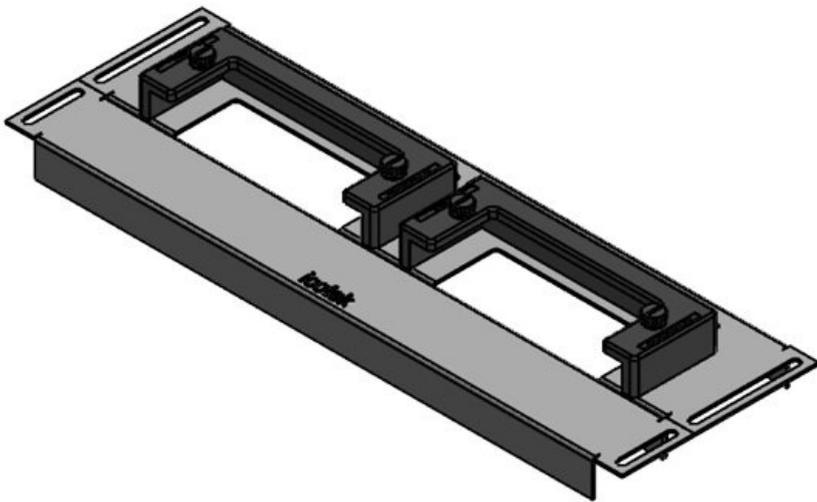
**KDR-ESR-HW-800 + piastre di chiusura**

Codice	44521	Lunghezza tot.	627 mm
EAN	4251269324	piastra	
	550	Per larghezza	800 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Häwa H390 / H395	Dimensioni	592 mm
Lunghezza	627 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	136 mm	Adatto a passacavi:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK
Altezza	59 mm		24

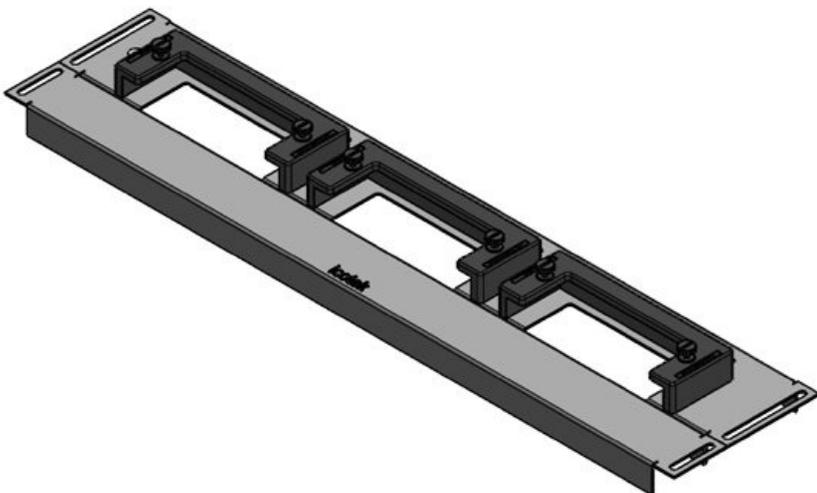

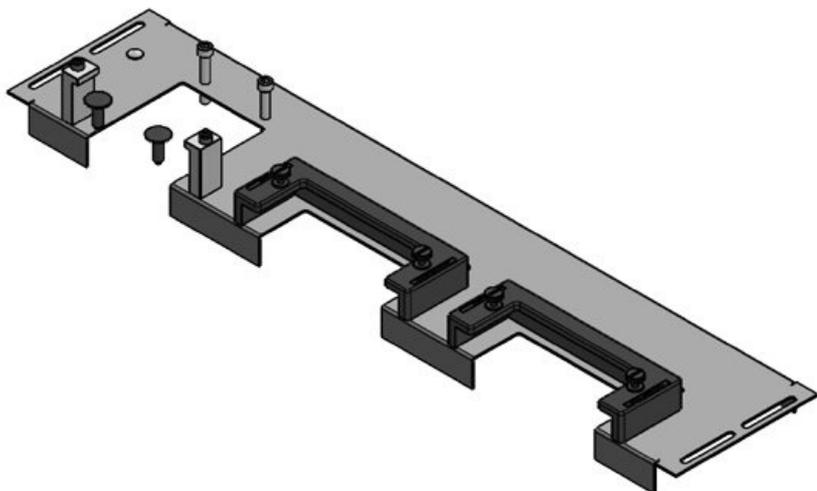


Codice	44522	Lunghezza tot.	627 mm
EAN	4251269324	piastra	
	567	Per larghezza	800 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Häwa H390 / H395	Dimensioni	592 mm
Lunghezza	627 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	133 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
Altezza	70 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1

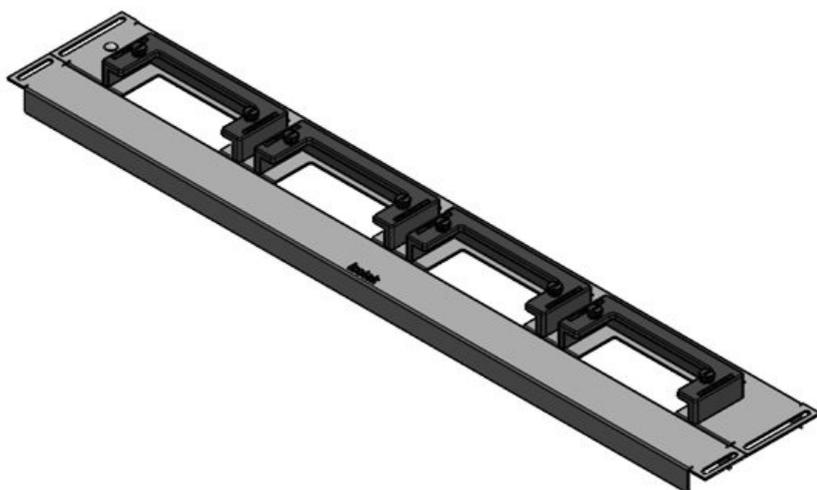


Codice	44523	Lunghezza tot.	827 mm
EAN	4251269324	piastra	
	574	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Häwa H390 / H395	Dimensioni	792 mm
Lunghezza	827 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	136 mm	Adatto a	4 × KEL-U 24
Altezza	56 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK 24

KDR-ESR-HW-1200 + piastre di chiusura


Codice	44524	Lunghezza tot.	1.027 mm
EAN	4251269324	piastra	
	581	Per larghezza	1.200 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Häwa H390 / H395	Dimensioni	992 mm
Lunghezza	1.027 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	136 mm	Adatto a	5 × KEL-U 24
Altezza	56 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
			24

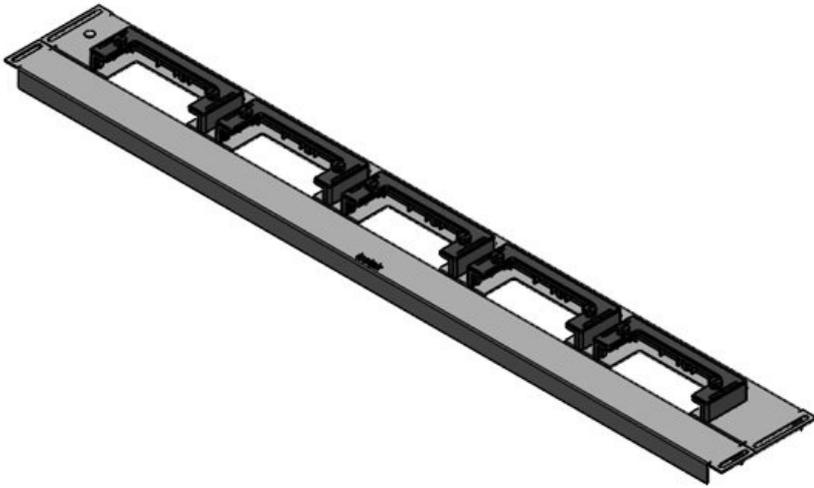**KDR-ESR-HW-1200-1**

Codice	44526	Lunghezza tot.	1.027 mm
EAN	4251269324	piastra	
	604	Per larghezza	1.200 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a quadro	Häwa H390 / H395	Dimensioni	992 mm
Lunghezza	1.027 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	133 mm	Adatto a	4 × KEL-U 24
Altezza	70 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL- JUMBO 1

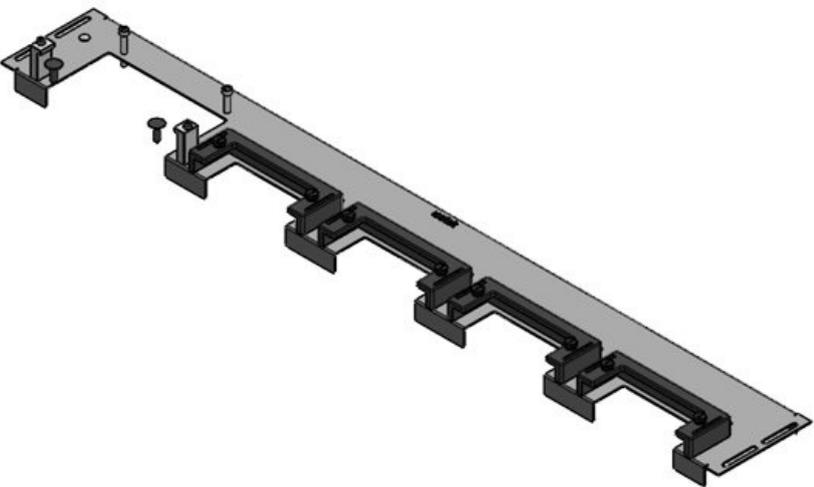


KDR-ESR-HW-1200-1

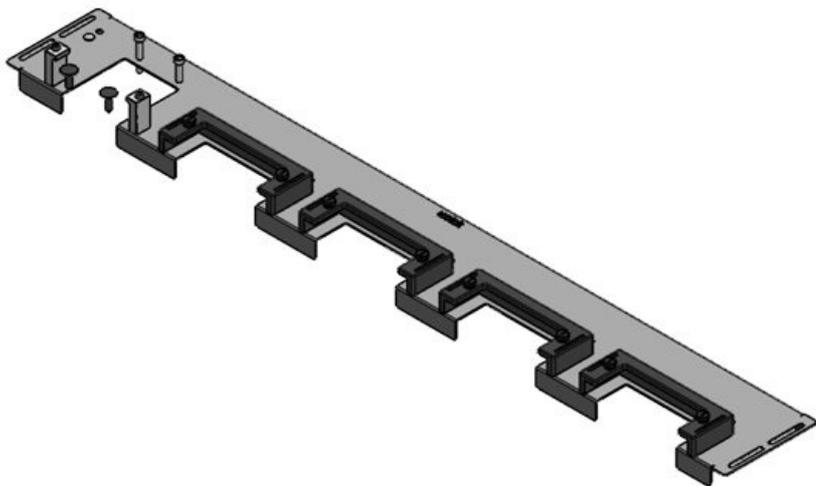

Codice	44525	Lunghezza tot.	1.027 mm
EAN	4251269324	piastra	
	598	Per larghezza	1.200 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a	Häwa H390 / H395	Dimensioni	992 mm
quadro		apertura di	
Lunghezza	1.027 mm	fondo quadro	
Larghezza	133 mm	Adatto a	4 × KEL-U 24
Altezza	70 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-HG2-600-43250

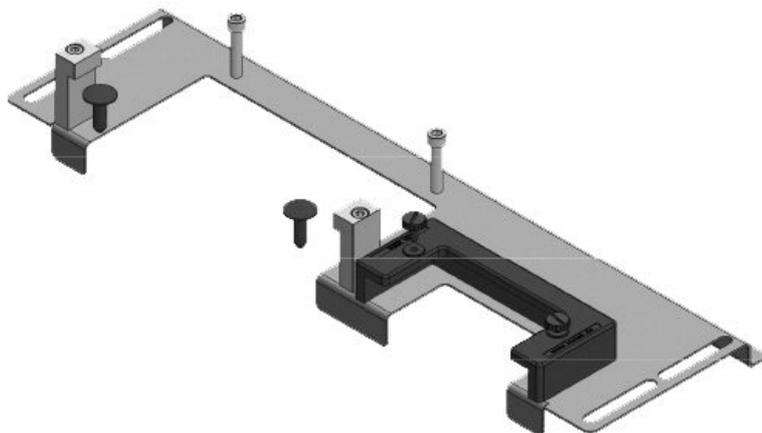

Codice	43250	Lunghezza tot.	432 mm
EAN	4251269317	piastra	
	033	Per larghezza	600 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a	nVent Hoffman PROLINE G2	Dimensioni	368 mm
quadro		apertura di	
Lunghezza	432 mm	fondo quadro	
Larghezza	131,5 mm	Adatto a	1 × KEL-U 16
Altezza	62,3 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
			16, 1 × KEL-JUMBO 2


KDR-ESR-HG2-600-43251

Codice	43251	Lunghezza tot.	432 mm
EAN	4251269317040	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	600 mm
Adatta a quadro	nVent Hoffman PROLINE G2	Dimensioni apertura di fondo quadro	368 mm
Lunghezza	432 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Larghezza	81 mm		
Altezza	52,8 mm		



KDR-ESR-HG2-800-43252

Codice	43252	Lunghezza tot.	632 mm
EAN	4251269317057	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza quadro	800 mm
Adatta a quadro	nVent Hoffman PROLINE G2	Dimensioni apertura di fondo quadro	568 mm
Lunghezza	632 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Larghezza	131,5 mm		
Altezza	45 mm		

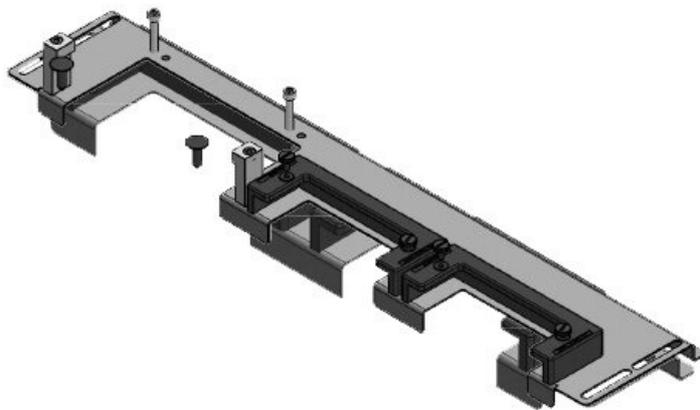


KDR-ESR-HG2-800-43253



Codice	43253	Lunghezza tot.	632 mm
EAN	4251269317064	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza	800 mm
Adatta a quadro	nVent Hoffman PROLINE G2	quadro	
Lunghezza	632 mm	Dimensioni	568 mm
Larghezza	81 mm	apertura di	
Altezza	52,8 mm	fondo quadro	
		Adatto a	3 × KEL-U 24
		passacavi:	/ KEL-QUICK 24

KDR-ESR-HG2-1000-43254

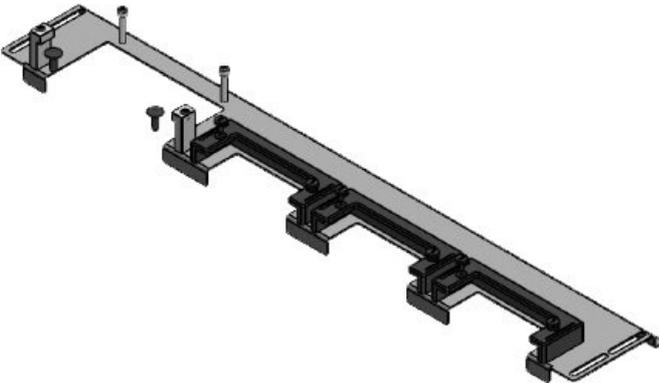

Codice	43254	Lunghezza tot.	832 mm
EAN	4251269317071	piastra	
Unità di imballaggio	1	Per larghezza	1.000 mm
Adatta a quadro	nVent Hoffman PROLINE G2	quadro	
Lunghezza	832 mm	Dimensioni	768 mm
Larghezza	131,5 mm	apertura di	
Altezza	41,3 mm	fondo quadro	
		Adatto a	3 × KEL-U 24
		passacavi:	/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2

Codice	43255	Lunghezza tot.	832 mm
EAN	4251269317	piastra	
	088	Per larghezza	1.000 mm
Unità di imballaggio	1	quadro	
Adatta a	nVent	Dimensioni	768 mm
quadro	Hoffman	apertura di fondo quadro	
	PROLINE G2	Adatto a	4 × KEL-U 24
Lunghezza	832 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Larghezza	81 mm		24
Altezza	52,8 mm		

