


# DB Distribution Box | 360° kabelový prostup

pro kabely s konektory i bez nich, M32 - M75 / IP54

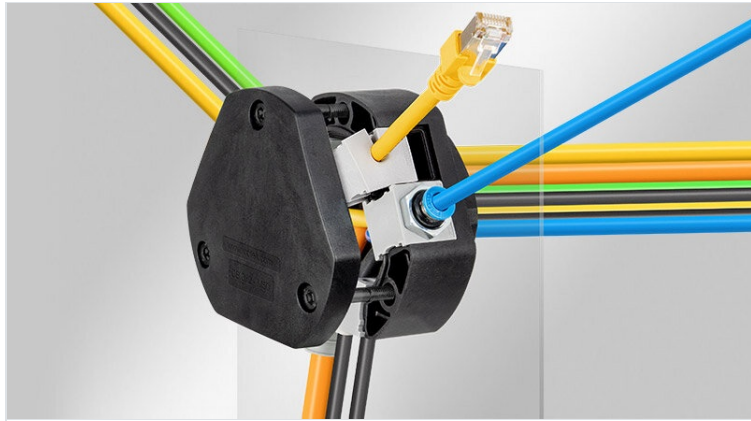

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL US In progress


S dělenou průchodkovou krabičkou lze centrálně vedené kabely (s konektory i bez nich) zavádět ve 360° do všech požadovaných směrů.

Kabely (s konektory i bez nich) o průměru 1 až 15 mm lze zavést, utěsnit a odlehčit v tahu v souladu s ČSN EN 62444.

Dělená průchodková krabička je vhodná pro metrické výřezy M32 - M75 a lze ji upevnit kontramaticí, která je součástí dodávky.

Při použití vícenásobných vložek lze zavést až 48 kabelů a dosáhnout tak vysoké hustoty montáže.

Díky šroubovacímu krytu a použití dělených kabelových vložek lze dodatečnou montáž, opravy a údržbu provádět mnohem snadněji a rychleji.




## Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Polyamid
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Instalace pomocí matice

## Výhody


- Rychlá a snadná montáž
- Snadné zavedení kabelů v rozsahu 360°
- Záruka na konfekcionované kabely zůstává zachována
- Dodatečnou montáž, opravy a údržbu lze provádět mnohem snadněji a rychleji.
- Vhodné pro výřezy M32 - M75
- Odlehčení v tahu podle ČSN EN 62444
- Použití osvědčeného systému KT vložek
- Vysoká hustota kabelů, široká škála vložek
- Vysoká flexibilita díky použití vložek modulárního systému IMAS-CONNECT™
- Šestihránná pojistná matice je součástí dodávky
- Vysoká stabilita, odolnost proti vibracím
- Mechanická ochrana centrálního vstupního bodu

## Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	<b>54300</b>
EAN	<b>4251269332524</b>
Bal.	<b>5</b>
Pro počet kabelů	<b>12</b>
Max. průměr kabelu	<b>15 mm</b>
Délka	<b>72 mm</b>
Šířka	<b>67 mm</b>

Výška	<b>53 mm</b>
Instalační výška	<b>39,4 mm</b>
Velikost metrického výřezu	<b>M32</b>
Velikost kulatého výřezu	<b>32,3 mm</b>
Závit	<b>M32 x 1,5</b>
Délka závitu	<b>13,6 mm</b>
Vhodné pro vložky	<b>3 x KT malé</b>




Obj.č. **54301**  
EAN **4251269332531**  
Bal. **5**  
Pro počet kabelů **24**  
Max. průměr kabelu **15 mm**  
Délka **94,5 mm**  
Šířka **87 mm**

Výška **53 mm**  
Instalační výška **39,4 mm**  
Velikost metrického výřezu **M50**  
Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**  
Závit **M50 × 1,5**  
Délka závitů **13,6 mm**  
Vhodné pro vložky **6 x KT malé**



Obj.č. **54302**  
EAN **4251269332548**  
Bal. **1**  
Pro počet kabelů **36**  
Max. průměr kabelu **15 mm**  
Délka **115 mm**  
Šířka **104 mm**

Výška **53 mm**  
Instalační výška **39,4 mm**  
Velikost metrického výřezu **M63**  
Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**  
Závit **M63 × 1,5**  
Délka závitů **13,6 mm**  
Vhodné pro vložky **9 x KT malé**



Obj.č. **54303**  
EAN **4251269332555**  
Bal. **1**  
Pro počet kabelů **36**  
Max. průměr kabelu **15 mm**  
Délka **140 mm**  
Šířka **125 mm**

Výška **53 mm**  
Instalační výška **39,4 mm**  
Velikost metrického výřezu **M75**  
Velikost kulatého výřezu **75,5 mm**  
Závit **M75 × 1,5**  
Délka závitů **13,6 mm**  
Vhodné pro vložky **12 x KT malé**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management