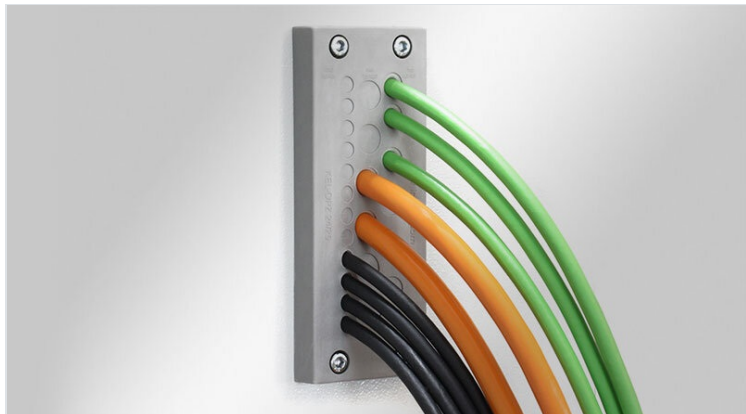


# KEL-DPZ CR Kabeldurchführungsplatten

für den Einsatz im Reinraum / bis IP66 / UL Type 12



Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ CR ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach bis IP65 / IP66 / UL Type 12 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die KEL-DPZ CR passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Mit der Baugröße KEL-DPZ-B CR lassen sich einer Nutzfläche von nur 46 × 46 mm bis zu 25 Leitungen einführen. Die kompakte KEL-DPZ-E CR ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 × 112 mm.

Speziell für Rittal Klemmenkästen KL / KX wurde die KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) entwickelt. Bis zu 72 Leitungen lassen sich mit dieser Baugröße einführen. Die zur Montage erforderlichen Blechschrauben (gewindeformend) sind im Lieferumfang enthalten.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen und die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Die KEL-DPZ CR gibt es auch in runder Bauform mit metrischem Gewinde M25-M63.

**Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.**

**Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.**

IP54

UL TYPE  
12

EN 61373

RoHS  
compliant

IP55

C  
UL US

ECOLAB  
certified

REACH  
COMPLIANCE

IP64

IP64  
DIN V

UV  
ISO 4892-2A

Made in  
Germany

IP65

RI  
A

EN ISO 14644

IP66

HL3  
EN 45545-2

PNEUMATICS


## Technische Daten

<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Elastomer Grundträger: Polyamid Grundträger: Edelstahl V2A
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei
<b>Montageart</b>	Schrauben


## Produktvarianten & Größen

## Vorteile


- Schnelle Montage
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzart bis IP66 (nach EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen
- Platz sparende, kompakte Bauform

**KEL-DPZ 24|14 CR gy**


Art.-Nr.	<b>43700.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327315</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>14</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC gy**


Art.-Nr.	<b>43700.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327148</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>14</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|14 CR bk**


Art.-Nr.	<b>50700.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327407</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>14</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC bk**

Art.-Nr.	<b>50700.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327223</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>14</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15 CR gy**

Art.-Nr.	<b>43720.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327360</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>15</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>15 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15 CR (S)VOC gy**

Art.-Nr.	<b>43720.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327186</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>15</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>15 x 7.5 - 12 mm</b>


**KEL-DPZ 24|15 CR  
(S)VOC bk**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**50720.600**  
**4251269327278**  
**5**  
**15**  
**12 mm**  
**schwarz**  
**147 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
(S)VOC geprüft  
Klemmbereich

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**ja**  
**15 x 7.5 - 12 mm**


**KEL-DPZ 24|15 CR bk**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**50720.601**  
**4251269327452**  
**5**  
**15**  
**12 mm**  
**schwarz**  
**147 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
(S)VOC geprüft  
Klemmbereich

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**nein**  
**15 x 7.5 - 12 mm**


**KEL-DPZ 24|16 CR gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43725.601**  
**4251269327377**  
**5**  
**16**  
**22 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**147 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
(S)VOC geprüft  
Klemmbereich

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**nein**  
**8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 9.7 mm**  
**2 x 9 - 16.2 mm**  
**2 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ 24|16 CR  
(S)VOC gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43725.600**  
**4251269327193**  
**5**  
**16**  
**22 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**147 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
(S)VOC geprüft  
Klemmbereich

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**ja**  
**8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 9.7 mm**  
**2 x 9 - 16.2 mm**  
**2 x 16 - 22 mm**


**KEL-DPZ 24|16 CR  
(S)VOC bk**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge


**50725.600**  
**4251269327285**  
**5**  
**16**  
**22 mm**  
**schwarz**  
**147 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
(S)VOC geprüft  
Klemmbereich


**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**ja**  
**8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 9.7 mm**  
**2 x 9 - 16.2 mm**  
**2 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ 24|16 CR bk**


Art.-Nr.	<b>50725.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327469</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>8 × 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 × 5 - 9.7 mm</b>
			<b>2 × 9 - 16.2 mm</b>
			<b>2 × 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC gy**


Art.-Nr.	<b>43705.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269325458</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,2 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>6 × 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>6 × 5 - 10.2 mm</b>
			<b>5 × 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR gy**


Art.-Nr.	<b>43705.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327322</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,2 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>6 × 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>6 × 5 - 10.2 mm</b>
			<b>5 × 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR bk**

Art.-Nr.	<b>50705.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327414</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,2 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>6 × 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>6 × 5 - 10.2 mm</b>
			<b>5 × 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC bk**

Art.-Nr.	<b>50705.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327230</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,2 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>6 × 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>6 × 5 - 10.2 mm</b>
			<b>5 × 9 - 16.2 mm</b>


**KEL-DPZ 24|25 CR gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43710.601**  
**4251269327339**  
**5**  
**25**  
**12 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**147 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
(S)VOC geprüft  
Klemmbereich

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**nein**  
**12 x 3.2 - 6.5 mm**  
**7 x 4.8 - 9.7 mm**  
**6 x 7.5 - 12 mm**


**KEL-DPZ 24|25 CR (S)VOC gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43710.600**  
**4251269327155**  
**5**  
**25**  
**12 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**147 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
(S)VOC geprüft  
Klemmbereich

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**ja**  
**12 x 3.2 - 6.5 mm**  
**7 x 4.8 - 9.7 mm**  
**6 x 7.5 - 12 mm**


**KEL-DPZ 24|25 CR (S)VOC bk**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**50710.600**  
**4251269327247**  
**5**  
**25**  
**12 mm**  
**schwarz**  
**147 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
(S)VOC geprüft  
Klemmbereich

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**ja**  
**12 x 3.2 - 6.5 mm**  
**7 x 4.8 - 9.7 mm**  
**6 x 7.5 - 12 mm**


**KEL-DPZ 24|25 CR bk**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**50710.601**  
**4251269327421**  
**5**  
**25**  
**12 mm**  
**schwarz**  
**147 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
(S)VOC geprüft  
Klemmbereich

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**nein**  
**12 x 3.2 - 6.5 mm**  
**7 x 4.8 - 9.7 mm**  
**6 x 7.5 - 12 mm**


**KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge


**43711.600**  
**4251269327162**  
**5**  
**26**  
**10,2 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**147 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
(S)VOC geprüft  
Klemmbereich


**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**ja**  
**26 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 24|26 CR gy**


Art.-Nr.	<b>43711.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327346</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>26</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>10,2 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 CR bk**


Art.-Nr.	<b>50711.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327438</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>26</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>10,2 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk**


Art.-Nr.	<b>50711.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327254</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>26</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>10,2 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR gy**


Art.-Nr.	<b>43730.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327384</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>32</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy**

Art.-Nr.	<b>43730.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327209</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>32</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR bk**

Art.-Nr.	<b>50730.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327476</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>32</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>8 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC bk**


Art.-Nr.	<b>50730.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327292</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>32</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>8 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR gy**


Art.-Nr.	<b>43715.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327353</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>42</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR (S)VOC gy**


Art.-Nr.	<b>43715.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327179</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>42</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR bk**


Art.-Nr.	<b>50715.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327445</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>42</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR  
(S)VOC bk**


Art.-Nr.	<b>50715.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327261</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>42</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 CR gy**


Art.-Nr.	<b>43735.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327391</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>121</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 CR  
(S)VOC gy**

Art.-Nr.	<b>43735.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327216</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>121</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm</b>


**KEL-DPZ 24|121 CR bk**

Art.-Nr.	<b>50735.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327483</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>121</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 CR  
(S)VOC bk**


Art.-Nr.	<b>50735.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327308</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>121</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm</b>



**KEL-DPZ 16|11 CR gy**


Art.-Nr. **43815.601**  
 EAN **4251269327643**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **11**  
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **86 × 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 (S)VOC geprüft **nein**  
 Klemmbereich **11 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|11 CR (S)VOC gy**


Art.-Nr. **43815.600**  
 EAN **4251269327544**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **11**  
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **86 × 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 (S)VOC geprüft **ja**  
 Klemmbereich **11 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|14 CR gy**


Art.-Nr. **43816.601**  
 EAN **4251269327650**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **14**  
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **86 × 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 (S)VOC geprüft **nein**  
 Klemmbereich **5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 16|14 CR (S)VOC gy**


Art.-Nr. **43816.600**  
 EAN **4251269327551**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **14**  
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **86 × 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 (S)VOC geprüft **ja**  
 Klemmbereich **5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ 16|20 CR gy**

Art.-Nr. **43817.601**  
 EAN **4251269327667**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **20**  
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **120 mm**


Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **86 × 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 (S)VOC geprüft **nein**  
 Klemmbereich **11 x 3.2 - 6.5 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|20 CR  
(S)VOC gy**


Art.-Nr.	<b>43817.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327568</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>11 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>5 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>4 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|25 CR gy**

Art.-Nr.	<b>43818.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327674</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>16 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>6 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|25 CR  
(S)VOC gy**


Art.-Nr.	<b>43818.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327575</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>16 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>6 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|34 CR gy**

Art.-Nr.	<b>43819.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327681</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>34</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b>


**KEL-DPZ 16|34 CR  
(S)VOC gy**

Art.-Nr.	<b>43819.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327582</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>34</b>	Ausbruchgröße	<b>86 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|12 CR gy**


Art.-Nr. **43809.601**  
 EAN **4251269327599**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **12**  
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**  
 Höhe **7,5 mm**  
 Aufbauhöhe **7,5 mm**  
 Ausbruchgröße **52 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**  
 (S)VOC geprüft **nein**  
 Klemmbereich **12 x 4.5 - 8 mm**

**KEL-DPZ 6|12 CR (S)VOC gy**


Art.-Nr. **43809.600**  
 EAN **4251269327490**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **12**  
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**  
 Höhe **7,5 mm**  
 Aufbauhöhe **7,5 mm**  
 Ausbruchgröße **52 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**  
 (S)VOC geprüft **ja**  
 Klemmbereich **12 x 4.5 - 8 mm**

**KEL-DPZ 6|18 CR gy**


Art.-Nr. **43812.601**  
 EAN **4251269327612**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **18**  
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**  
 Höhe **7,5 mm**  
 Aufbauhöhe **7,5 mm**  
 Ausbruchgröße **52 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**  
 (S)VOC geprüft **nein**  
 Klemmbereich **18 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 6|18 CR (S)VOC gy**


Art.-Nr. **43812.600**  
 EAN **4251269327513**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **18**  
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**  
 Höhe **7,5 mm**  
 Aufbauhöhe **7,5 mm**  
 Ausbruchgröße **52 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**  
 (S)VOC geprüft **ja**  
 Klemmbereich **18 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 6|18-1 CR gy**

Art.-Nr. **43811.601**  
 EAN **4251269327605**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **18**  
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **85,5 mm**


Breite **54 mm**  
 Höhe **7,5 mm**  
 Aufbauhöhe **7,5 mm**  
 Ausbruchgröße **52 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**  
 (S)VOC geprüft **nein**  
 Klemmbereich **7 x 4.5 - 8 mm**  
**5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 6|18-1 CR  
(S)VOC gy**


Art.-Nr.	<b>43811.600</b>	Breite	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327506</b>	Höhe	<b>7,5 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>7,5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>18</b>	Ausbruchgröße	<b>52 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>8 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>4,5</b>
Länge	<b>85,5 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>7 x 4.5 - 8 mm</b> <b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|23 CR gy**


Art.-Nr.	<b>43813.601</b>	Breite	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327629</b>	Höhe	<b>7,5 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>7,5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>23</b>	Ausbruchgröße	<b>52 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>4,5</b>
Länge	<b>85,5 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>13 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|23 CR  
(S)VOC gy**


Art.-Nr.	<b>43813.600</b>	Breite	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327520</b>	Höhe	<b>7,5 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>7,5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>23</b>	Ausbruchgröße	<b>52 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>4,5</b>
Länge	<b>85,5 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>13 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|27 CR gy**


Art.-Nr.	<b>43814.601</b>	Breite	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327636</b>	Höhe	<b>7,5 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>7,5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>27</b>	Ausbruchgröße	<b>52 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>4,5</b>
Länge	<b>85,5 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>27 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|27 CR  
(S)VOC gy**


Art.-Nr.	<b>43814.600</b>	Breite	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327537</b>	Höhe	<b>7,5 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>7,5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>27</b>	Ausbruchgröße	<b>52 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>4,5</b>
Länge	<b>85,5 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>27 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 CR gy**


Art.-Nr.	<b>43794.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327834</b>	Höhe	<b>10 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>10 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>13</b>	Ausbruchgröße	<b>46 × 46 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Länge	<b>72,8 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 CR (S)VOC gy**


Art.-Nr.	<b>43794.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327711</b>	Höhe	<b>10 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>10 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>13</b>	Ausbruchgröße	<b>46 × 46 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Länge	<b>72,8 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 CR bk**


Art.-Nr.	<b>50794.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327889</b>	Höhe	<b>10 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>10 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>13</b>	Ausbruchgröße	<b>46 × 46 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Länge	<b>72,8 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 CR (S)VOC bk**

Art.-Nr.	<b>50794.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327766</b>	Höhe	<b>10 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>10 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>13</b>	Ausbruchgröße	<b>46 × 46 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Länge	<b>72,8 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22 mm</b>


**KEL-DPZ-B 17 CR gy**

Art.-Nr.	<b>43796.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327841</b>	Höhe	<b>10 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>10 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Ausbruchgröße	<b>46 × 46 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,2 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Länge	<b>72,8 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>2 x 7.5 - 12 mm</b>
			<b>1 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ-B 17 CR  
(S)VOC gy**


Art.-Nr. **43796.600**  
 EAN **4251269327728**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **17**  
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **10 mm**  
 Aufbauhöhe **10 mm**  
 Ausbruchgröße **46 x 46 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**  
 (S)VOC geprüft **ja**  
 Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ-B 17 CR bk**


Art.-Nr. **50796.601**  
 EAN **4251269327896**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **17**  
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **10 mm**  
 Aufbauhöhe **10 mm**  
 Ausbruchgröße **46 x 46 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**  
 (S)VOC geprüft **nein**  
 Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ-B 17 CR  
(S)VOC bk**


Art.-Nr. **50796.600**  
 EAN **4251269327773**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **17**  
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **10 mm**  
 Aufbauhöhe **10 mm**  
 Ausbruchgröße **46 x 46 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**  
 (S)VOC geprüft **ja**  
 Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ-B 25 CR gy**


Art.-Nr. **43798.601**  
 EAN **4251269327858**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **25**  
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **10 mm**  
 Aufbauhöhe **10 mm**  
 Ausbruchgröße **46 x 46 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**  
 (S)VOC geprüft **nein**  
 Klemmbereich **25 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ-B 25 CR  
(S)VOC gy**

Art.-Nr. **43798.600**  
 EAN **4251269327735**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **25**  
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **10 mm**  
 Aufbauhöhe **10 mm**  
 Ausbruchgröße **46 x 46 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**  
 (S)VOC geprüft **ja**  
 Klemmbereich **25 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-B 25 CR bk**

Art.-Nr.	<b>50798.601</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327902</b>	Höhe	<b>10 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>10 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Ausbruchgröße	<b>46 x 46 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Länge	<b>72,8 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 25 CR (S)VOC bk**

Art.-Nr.	<b>50798.600</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327780</b>	Höhe	<b>10 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>10 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Ausbruchgröße	<b>46 x 46 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Länge	<b>72,8 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-E 112|7 CR gy**

Art.-Nr.	<b>43780.601</b>	Breite	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327810</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>7</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC gy**


Art.-Nr.	<b>43780.600</b>	Breite	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327698</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>7</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ-E 112|7 CR bk**

Art.-Nr.	<b>50780.601</b>	Breite	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327865</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>7</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC bk**

Art.-Nr.	<b>50780.600</b>	Breite	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327742</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>7</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ-E 112|21 CR gy**

Art.-Nr.	<b>43790.601</b>	Breite	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327827</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>21</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC gy**


Art.-Nr.	<b>43790.600</b>	Breite	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327704</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>21</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-E 112|21 CR bk**


Art.-Nr.	<b>50790.601</b>	Breite	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327872</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>21</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC bk**

Art.-Nr.	<b>50790.600</b>	Breite	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327759</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>21</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>


**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR gy**

Art.-Nr.	<b>43675.001.601</b>	Breite	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269327919</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Aufbauhöhe	<b>4 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>72</b>	Ausbruchgröße	<b>192 x 62 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,1 mm</b>
Länge	<b>221 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>nein</b>
		Klemmbereich	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>21 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>6 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>3 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR (S)VOC gy**


Art.-Nr.	<b>43675.001.600</b>	Breite	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269327797</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Aufbauhöhe	<b>4 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>72</b>	Ausbruchgröße	<b>192 x 62 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,1 mm</b>
Länge	<b>221 mm</b>	(S)VOC geprüft	<b>ja</b>
		Klemmbereich	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>21 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>6 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>3 x 16 - 22 mm</b>



**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR  
bk**

Art.-Nr. **43675.101.601**  
EAN **4251269327926**  
Verpackungseinheit **1**  
Für max. Anzahl Leitungen **72**  
Max. Kabeldurchmesser **22 mm**  
Farbe **schwarz**  
Länge **221 mm**

Breite **90 mm**  
Höhe **4 mm**  
Aufbauhöhe **4 mm**  
Ausbruchgröße **192 x 62 mm**  
Anzahl Schraublöcher **6**  
Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**  
(S)VOC geprüft **nein**  
Klemmbereich **42 x 3.2 - 6.5 mm**  
**21 x 5 - 10.2 mm**  
**6 x 9 - 16.2 mm**  
**3 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR  
(S)VOC bk**

Art.-Nr. **43675.101.600**  
EAN **4251269327803**  
Verpackungseinheit **1**  
Für max. Anzahl Leitungen **72**  
Max. Kabeldurchmesser **22 mm**  
Farbe **schwarz**  
Länge **221 mm**

Breite **90 mm**  
Höhe **4 mm**  
Aufbauhöhe **4 mm**  
Ausbruchgröße **192 x 62 mm**  
Anzahl Schraublöcher **6**  
Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**  
(S)VOC geprüft **ja**  
Klemmbereich **42 x 3.2 - 6.5 mm**  
**21 x 5 - 10.2 mm**  
**6 x 9 - 16.2 mm**  
**3 x 16 - 22 mm**