


Bornes de blindage CEM pour modules périphériques

avec maintien de câble intégré

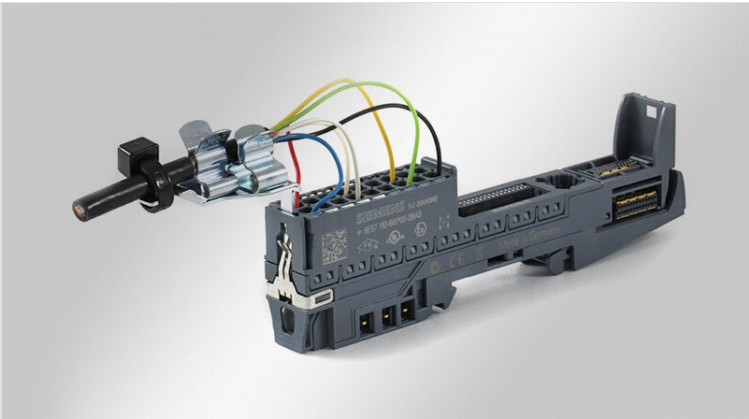

Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble. Les bornes de blindages enfichables STFZ avec système d’amarrage sont compatibles pour différents appareils de plusieurs fabricants. Le STFZ2 double s’utilise pour les modules d’entrée/sortie analogiques conçus pour deux actionneurs/capteurs.

La borne STFZ|SKL est convient pour:

- Bosch Rexroth:** Modules alignés IP 20
- Phoenix contact:** Bornes 1.4 et 2.4 utilisées en tant que terre de tous les modules INLINE
- Pilz:** Bornes de blindage 13 et 23 de tous les modules PSSu
- Siemens:** Bornes 4 et 8 utilisées en tant que terre de tous les modules ET200S ainsi que

les bornes de terre supplémentaires des blocs terminaux.

- TURCK:** BL20 I/O système
- VIPA:** Bornes 4 et 8 qui ne sont pas utilisées de tous les modules SLIO
- WAGO:** Bornes 4 et 8 utilisées en tant que terre de tous les WAGO I/O système 750

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Série 1734

L’outil STFZ I/O facilite le montage / démontage du pied STFZ.

La borne STFZ-SP|SKL est convient pour:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

La borne STFZ-U|SKL est convient pour:

BECKHOFF: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134


Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied à pression: Acier galvanisé
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Enclencher


Avantages

- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Reprise du blindage directement au système d’E/S décentralisé
- Tenue et bridage du câble directement au système d’E/S décentralisé

Types et tailles de produits

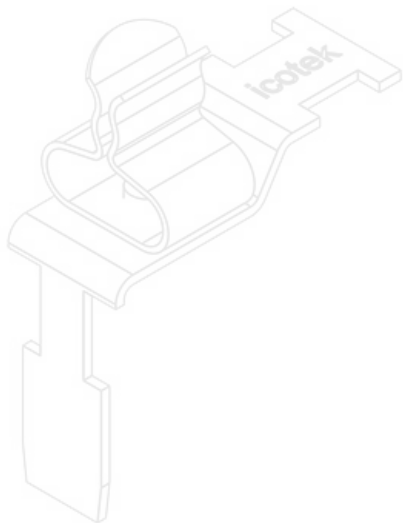


N° de cde	37512.1	Diamètre de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305696	blindage	
Unité	10	Diam. min. de	1,5 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam. max. de	3 mm
Nombre de bornes	1	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	26,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Oui
		Largeur	11,8 mm
		Hauteur	32,9 mm

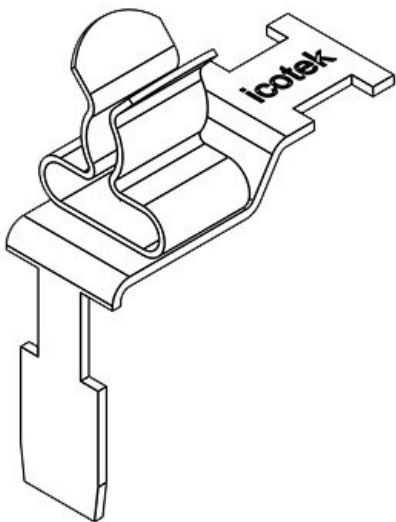


N° de cde	37512.2	Diamètre de	3 - 6 mm
EAN	4251269305702	blindage	
Unité	10	Diam. min. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam. max. de	6 mm
Nombre de bornes	1	blindage (pos.	1)
Type de borne	SKL	Longueur	26,5 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Fonction serre-câble	Oui
		Largeur	11,8 mm
		Hauteur	33,6 mm




N° de cde	37512.3	Diamètre de	6 - 8 mm
EAN	4251269305	blindage	
	719	Diam. min. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	
d'emballage		1)	
Convient aux	Siemens	Diam. max. de	8 mm
modules d'E/S	SIMATIC ET	blindage (pos.	
	200SP	1)	
Nombre de	1	Longueur	26,5 mm
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	11,8 mm
max. de câbles		Hauteur	35 mm

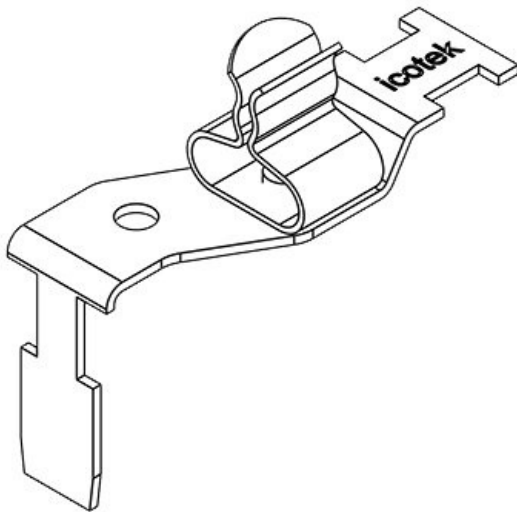


N° de cde	37507.01	Diamètre de	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	blindage	
	511	Longueur	36,5 mm
Unité	10	Diam. min. de	1,5 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Convient aux	Siemens	2)	
modules d'E/S	SIMATIC ET	Diam. max. de	3 mm
	200SP	blindage (pos.	
Nombre de	1	2)	
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	15,9 mm
max. de câbles		Hauteur	32,9 mm

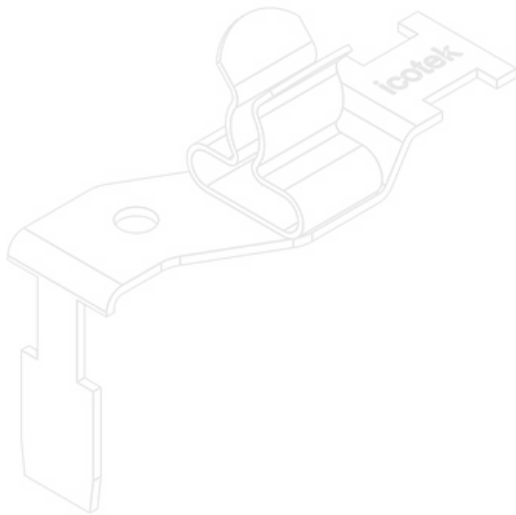


N° de cde	37507.02	Diamètre de	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305	blindage	
	528	Longueur	36,5 mm
Unité	10	Diam. min. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Convient aux	Siemens	2)	
modules d'E/S	SIMATIC ET	Diam. max. de	6 mm
	200SP	blindage (pos.	
Nombre de	1	2)	
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	15,9 mm
max. de câbles		Hauteur	33,6 mm

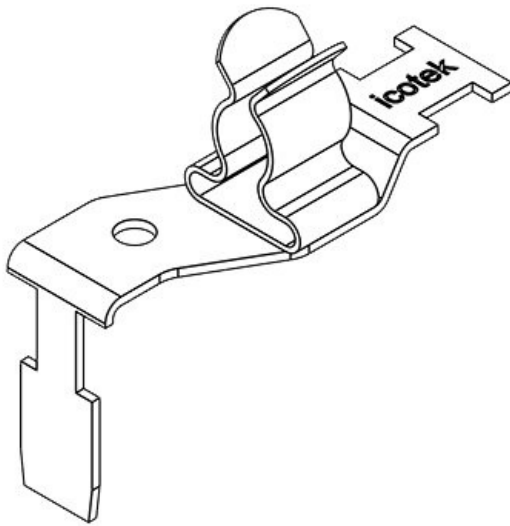


N° de cde	37507.03	Diamètre de	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305	blindage	
	535	Longueur	36,5 mm
Unité	10	Diam. min. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Convient aux	Siemens	2)	
modules d'E/S	SIMATIC ET	Diam. max. de	8 mm
	200SP	blindage (pos.	
Nombre de	1	2)	
bornes		Fonction serre-	Oui
Type de borne	SKL	câble	
Pour nombre	1	Largeur	15,9 mm
max. de câbles		Hauteur	35 mm

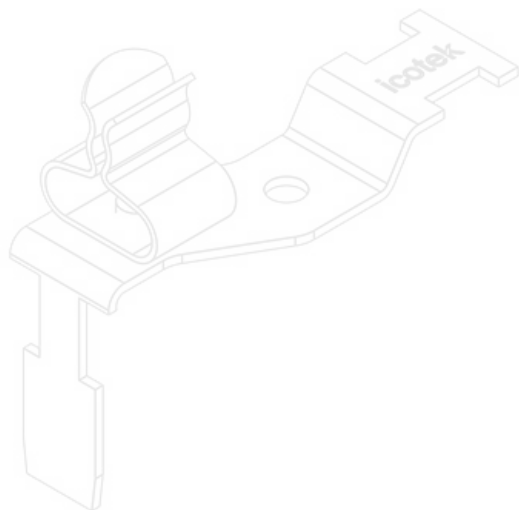


N° de cde	37507.10	Diamètre de	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305	blindage	
	542	Diam. min. de	1,5 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. max. de	3 mm
Convient aux	Siemens	blindage (pos.	1)
modules d'E/S	SIMATIC ET		
	200SP	Longueur	36,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	15,9 mm
Pour nombre	1	Hauteur	32,9 mm
max. de câbles			

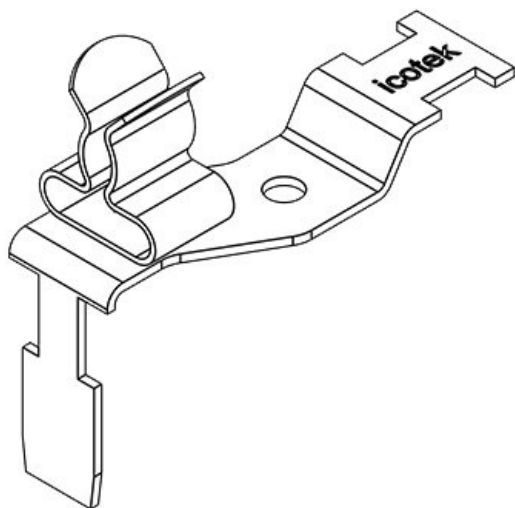


N° de cde	37507.20	Diamètre de	3 - 6 mm -
EAN	4251269305	blindage	
	580	Diam. min. de	3 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. max. de	6 mm
Convient aux	Siemens	blindage (pos.	1)
modules d'E/S	SIMATIC ET		
	200SP	Longueur	36,5 mm
Nombre de	1	Fonction serre-	Oui
bornes		câble	
Type de borne	SKL	Largeur	15,9 mm
Pour nombre	1	Hauteur	33,6 mm
max. de câbles			

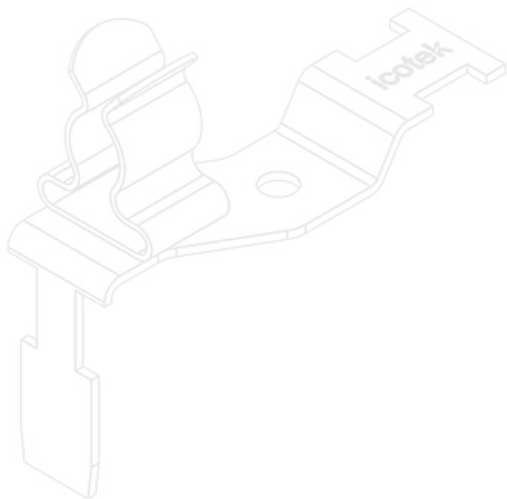


N° de cde	37507.30	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269305627	blindage (pos. 1)	
Unité d'emballage	10	Diam. max. de	8 mm
Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	blindage (pos. 1)	
Nombre de bornes	1	Longueur	36,5 mm
Type de borne	SKL	Fonction serre-câble	Oui
Pour nombre max. de câbles	1	Largeur	15,9 mm
		Hauteur	35 mm

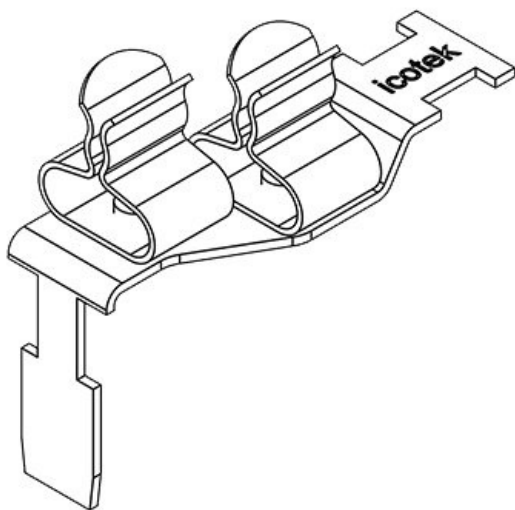


N° de cde	37507.11	Diamètre de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305559	blindage	1,5 - 3 mm
Unité d'emballage	10	Diam. min. de	1,5 mm
Convient aux modules d'E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	blindage (pos. 1)	
Nombre de bornes	2	Diam. max. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos. 1)	
Pour nombre max. de câbles	2	Longueur	36,5 mm
		Diam. min. de	1,5 mm
		blindage (pos. 2)	
		Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos. 2)	
		Fonction serre-câble	Oui
		Largeur	15,9 mm
		Hauteur	32,9 mm

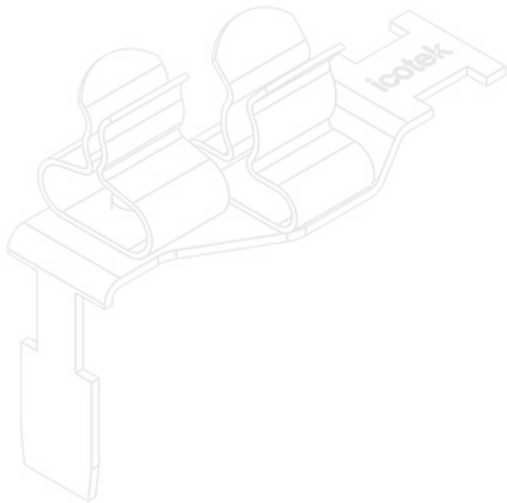


N° de cde	37507.12	Diamètre de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305566	blindage	3 - 6 mm
Unité	10	Diam. min. de	1,5 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Convient aux	Siemens	Diam. max. de	3 mm
modules d'E/S	SIMATIC ET 200SP	blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	36,5 mm
bornes		Diam. min. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	6 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	16,8 mm
		Hauteur	33,6 mm

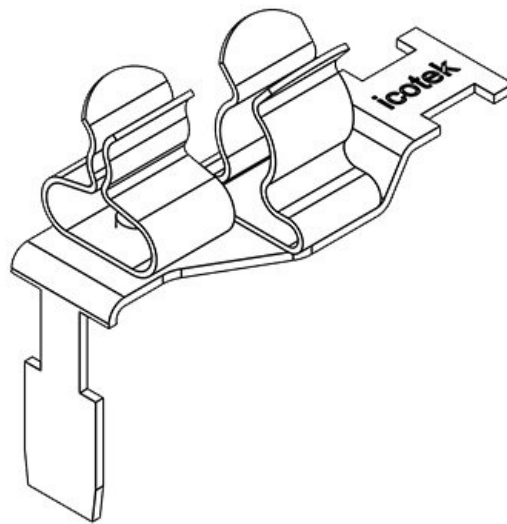


N° de cde	37507.13	Diamètre de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305573	blindage	6 - 8 mm
Unité	10	Diam. min. de	1,5 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Convient aux	Siemens	Diam. max. de	3 mm
modules d'E/S	SIMATIC ET 200SP	blindage (pos.	1)
Nombre de	2	Longueur	36,5 mm
bornes		Diam. min. de	6 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Diam. max. de	8 mm
max. de câbles		blindage (pos.	2)
		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	16,8 mm
		Hauteur	35 mm

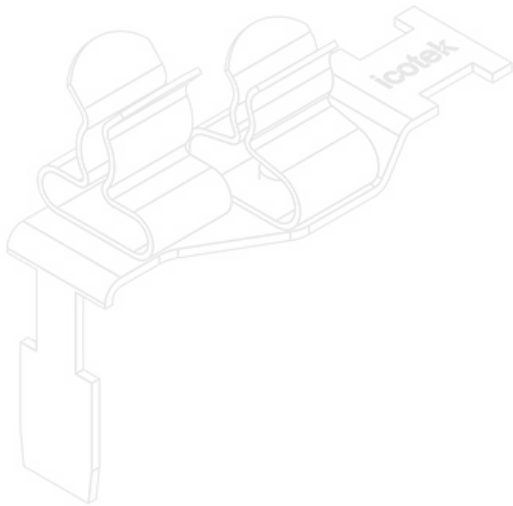


N° de cde	37507.21	Diamètre de	3 - 6 mm
EAN	4251269305	blindage	1,5 - 3 mm
	597	Diam. min. de	3 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. max. de	6 mm
Convient aux	Siemens	blindage (pos.	1)
modules d'E/S	SIMATIC ET		
	200SP	Longueur	36,5 mm
Nombre de	2	Diam. min. de	1,5 mm
bornes		blindage (pos.	2)
Type de borne	SKL	Diam. max. de	3 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	2)
max. de câbles		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	16,8 mm
		Hauteur	33,6 mm

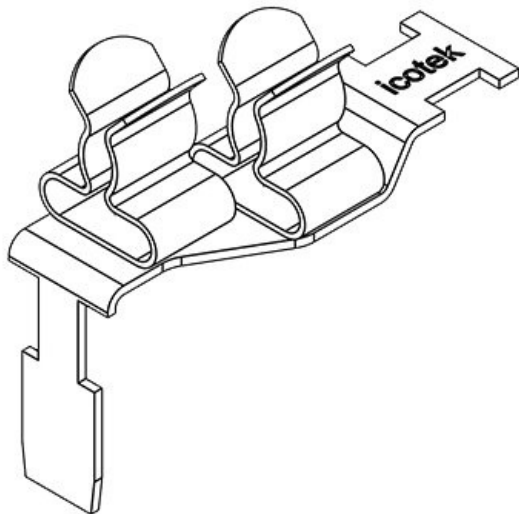


N° de cde	37507.22	Diamètre de	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305	blindage	6 mm
	603	Diam. min. de	3 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. max. de	6 mm
Convient aux	Siemens	blindage (pos.	1)
modules d'E/S	SIMATIC ET		
	200SP	Longueur	36,5 mm
Nombre de	2	Diam. min. de	3 mm
bornes		blindage (pos.	2)
Type de borne	SKL	Diam. max. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	2)
max. de câbles		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	16,8 mm
		Hauteur	33,6 mm

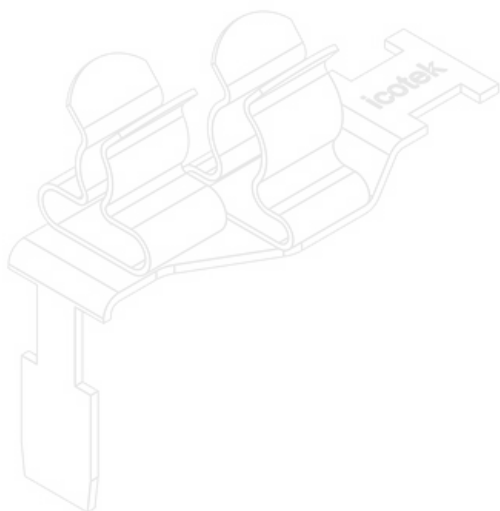


N° de cde	37507.23	Diamètre de	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	blindage	8 mm
	610	Diam. min. de	3 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. max. de	6 mm
Convient aux	Siemens	blindage (pos.	1)
modules d'E/S	SIMATIC ET	Longueur	36,5 mm
	200SP	Diam. min. de	6 mm
Nombre de	2	blindage (pos.	2)
bornes		Diam. max. de	8 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Fonction serre-	Oui
max. de câbles		câble	
		Largeur	16,8 mm
		Hauteur	35 mm

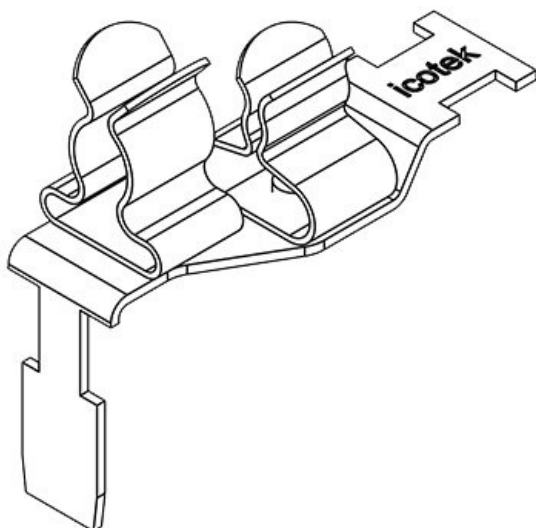


N° de cde	37507.31	Diamètre de	6 - 8 mm
EAN	4251269305	blindage	1,5 - 3 mm
	634	Diam. min. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. max. de	8 mm
Convient aux	Siemens	blindage (pos.	1)
modules d'E/S	SIMATIC ET	Longueur	36,5 mm
	200SP	Diam. min. de	1,5 mm
Nombre de	2	blindage (pos.	2)
bornes		Diam. max. de	3 mm
Type de borne	SKL	blindage (pos.	2)
Pour nombre	2	Fonction serre-	Oui
max. de câbles		câble	
		Largeur	16,8 mm
		Hauteur	35 mm

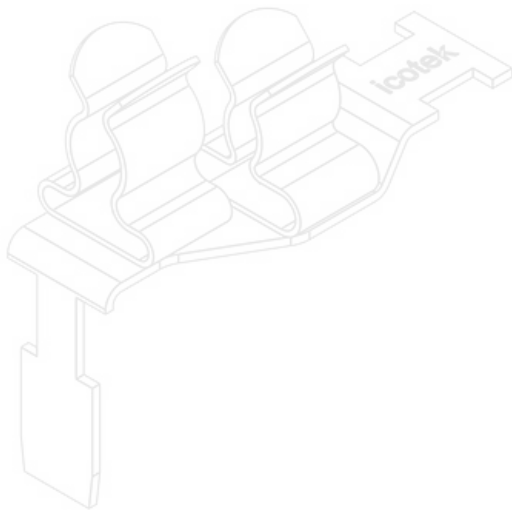


N° de cde	37507.32	Diamètre de	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305	blindage	6 mm
	641	Diam. min. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. max. de	8 mm
Convient aux	Siemens	blindage (pos.	1)
modules d'E/S	SIMATIC ET		
	200SP	Longueur	36,5 mm
Nombre de	2	Diam. min. de	3 mm
bornes		blindage (pos.	2)
Type de borne	SKL	Diam. max. de	6 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	2)
max. de câbles		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	16,8 mm
		Hauteur	35 mm

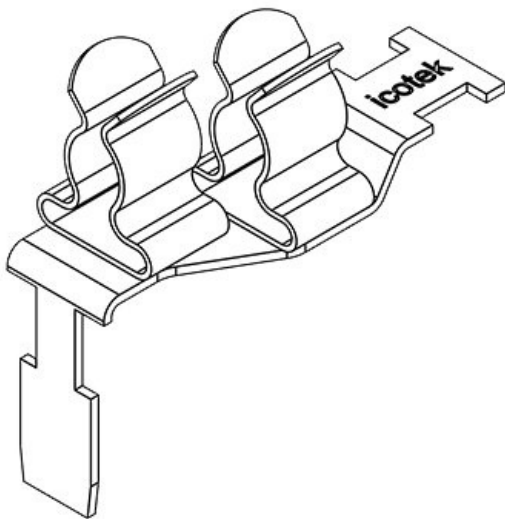

N° de cde	37507.33	Diamètre de	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	blindage	8 mm
	658	Diam. min. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. max. de	8 mm
Convient aux	Siemens	blindage (pos.	1)
modules d'E/S	SIMATIC ET		
	200SP	Longueur	36,5 mm
Nombre de	2	Diam. min. de	6 mm
bornes		blindage (pos.	2)
Type de borne	SKL	Diam. max. de	8 mm
Pour nombre	2	blindage (pos.	2)
max. de câbles		Fonction serre-	Oui
		câble	
		Largeur	16,8 mm
		Hauteur	35 mm

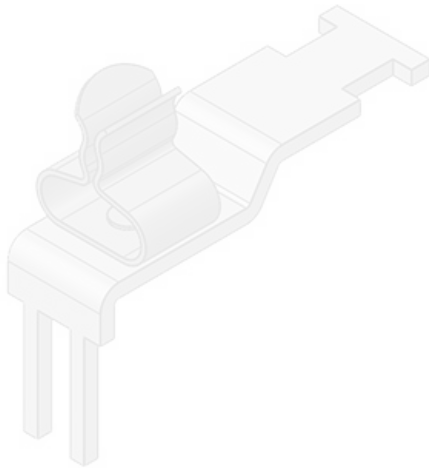


N° de cde	37514.1	Diamètre de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305726	blindage	
Unité	10	Diam. min. de	1,5 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Convient aux modules d'E/S	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Diam. max. de	3 mm
		blindage (pos.	1)
		Longueur	35,5 mm
		Fonction serre-câble	Oui
Nombre de bornes	1	Largeur	11,8 mm
Type de borne	SKL	Hauteur	29,9 mm
Pour nombre max. de câbles	1		

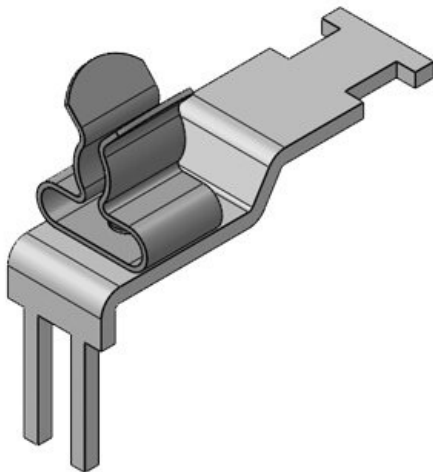


N° de cde	37514.2	Diamètre de	3 - 6 mm
EAN	4251269305733	blindage	
Unité	10	Diam. min. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Convient aux modules d'E/S	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Diam. max. de	6 mm
		blindage (pos.	1)
		Longueur	35,5 mm
		Fonction serre-câble	Oui
Nombre de bornes	1	Largeur	11,8 mm
Type de borne	SKL	Hauteur	30,6 mm
Pour nombre max. de câbles	1		




N° de cde	37514.3	Diamètre de	6 - 8 mm
EAN	4251269305	blindage	
	740	Diam. min. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	
d'emballage		1)	
Convient aux	Beckhoff	Diam. max. de	8 mm
modules d'E/S	EL/ES 3122,	blindage (pos.	
	ES 9100, ES	1)	
	9410, KL	Longueur	35,5 mm
	1114, KS	Fonction serre-	Oui
	2134, Omron	câble	
	NX	Largeur	11,8 mm
Nombre de	1	Hauteur	31,6 mm
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	1		
max. de câbles			

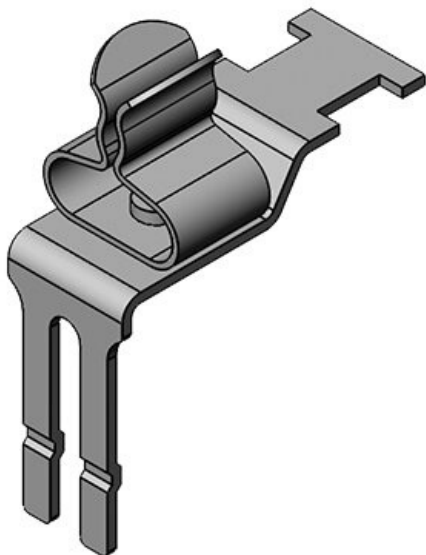

N° de cde	37510.1	Diamètre de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	blindage	
	665	Diam. min. de	1,5 mm
Unité	10	blindage (pos.	
d'emballage		1)	
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	3 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),	1)	
	Phoenix	Longueur	26,5 mm
	Contact	Fonction serre-	Oui
	Inline, Pilz	câble	
	PSSu,	Largeur	11,8 mm
	Siemens	Hauteur	32,9 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Nombre de	1		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	1		
max. de câbles			

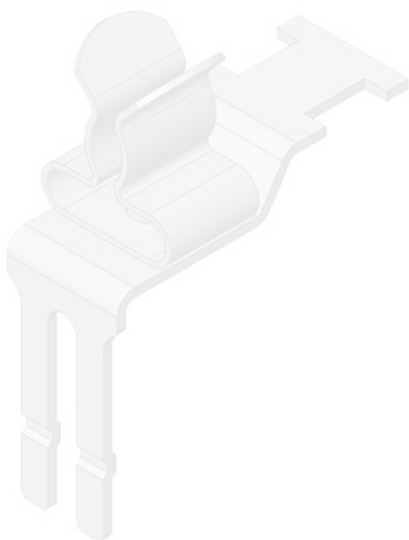


N° de cde	37510.2	Diamètre de	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	blindage	
Unité	10	Diam. min. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	6 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),		1)
	Phoenix	Longueur	26,5 mm
	Contact	Fonction serre-	Oui
	Inline, Pilz	câble	
	PSSu,	Largeur	11,8 mm
	Siemens	Hauteur	33,6 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Nombre de	1		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	1		
max. de câbles			

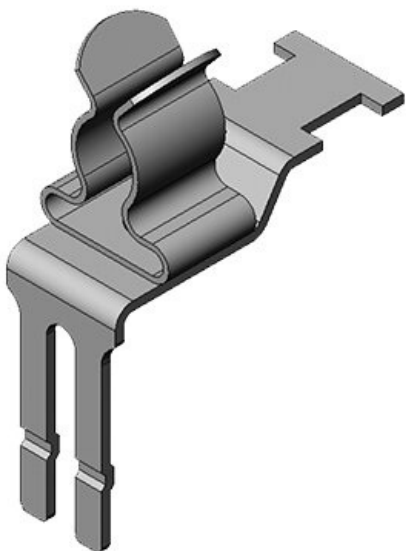


N° de cde	37510.3	Diamètre de	6 - 8 mm
EAN	4251269305689	blindage	
Unité	10	Diam. min. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	8 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),		1)
	Phoenix	Longueur	26,5 mm
	Contact	Fonction serre-	Oui
	Inline, Pilz	câble	
	PSSu,	Largeur	11,8 mm
	Siemens	Hauteur	35 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Nombre de	1		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	1		
max. de câbles			




N° de cde	37505.01	Diamètre de	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	blindage	
	368	Longueur	36 mm
Unité	10	Diam. min. de	1,5 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Convient aux	Bosch	2)	
modules d'E/S	Rexroth	Diam. max. de	3 mm
	Inline (IP20),	blindage (pos.	
	Phoenix	2)	
	Contact	Fonction serre-	Oui
	Inline, Pilz	câble	
	PSSu,	Largeur	16 mm
	Siemens	Hauteur	33 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Nombre de	1		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	1		
max. de câbles			

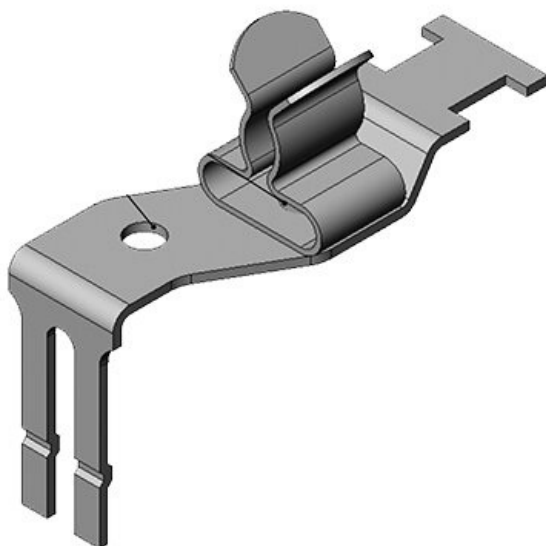


N° de cde	37505.02	Diamètre de	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305	blindage	
	375	Longueur	36 mm
Unité	10	Diam. min. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Convient aux	Bosch	2)	
modules d'E/S	Rexroth	Diam. max. de	6 mm
	Inline (IP20),	blindage (pos.	
	Phoenix	2)	
	Contact	Fonction serre-	Oui
	Inline, Pilz	câble	
	PSSu,	Largeur	16 mm
	Siemens	Hauteur	34 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Nombre de	1		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	1		
max. de câbles			

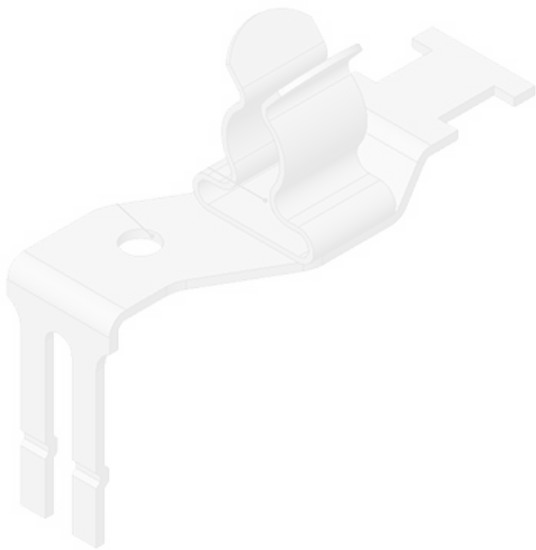


N° de cde	37505.03	Diamètre de	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305	blindage	
	382	Longueur	36 mm
Unité	10	Diam. min. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Convient aux	Bosch	2)	
modules d'E/S	Rexroth	Diam. max. de	8 mm
	Inline (IP20),	blindage (pos.	
	Phoenix	2)	
	Contact	Fonction serre-	Oui
	Inline, Pilz	câble	
	PSSu,	Largeur	16 mm
	Siemens	Hauteur	35 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Nombre de	1		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	1		
max. de câbles			

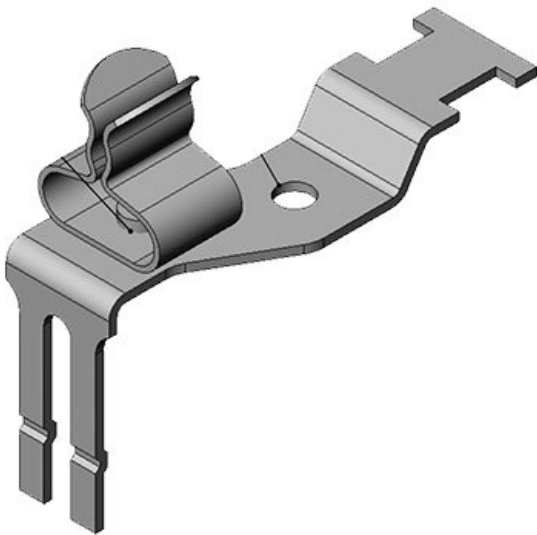


N° de cde	37505.10	Diamètre de	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305	blindage	
	399	Diam. min. de	1,5 mm
Unité	10	blindage (pos.	
d'emballage		1)	
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	3 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),	1)	
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Fonction serre-	Oui
	Inline, Pilz	câble	
	PSSu,	Largeur	16 mm
	Siemens	Hauteur	33 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Nombre de	1		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	1		
max. de câbles			

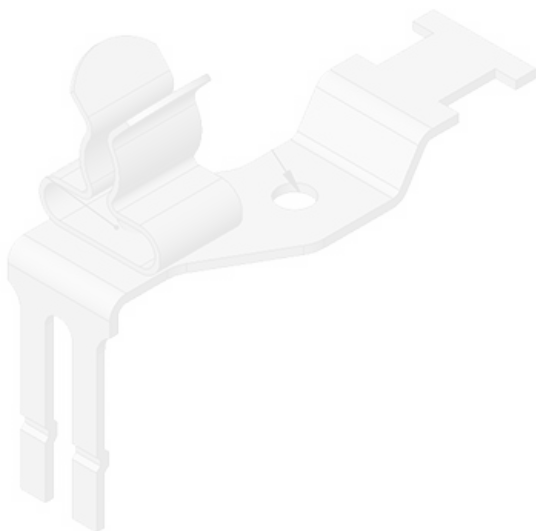


N° de cde	37505.20	Diamètre de	3 - 6 mm -
EAN	4251269305436	blindage	
Unité	10	Diam. min. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	1)
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	6 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),		1)
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Fonction serre-	Oui
	Inline, Pilz	câble	
	PSSu,	Largeur	16 mm
	Siemens	Hauteur	34 mm
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Nombre de	1		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	1		
max. de câbles			

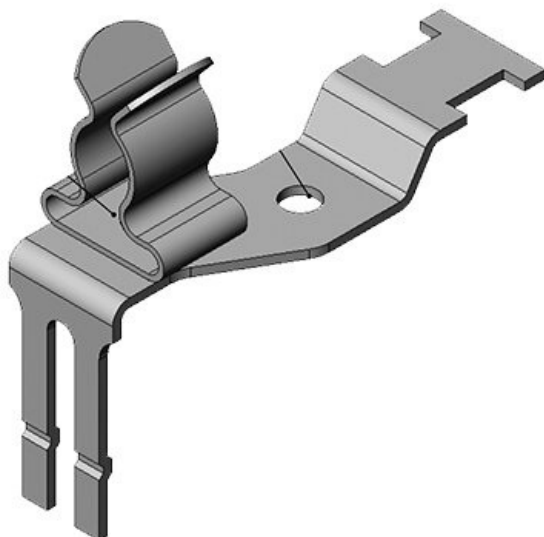


N° de cde	37505.30	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269305474	blindage (pos.	
Unité	10	1)	
d'emballage		Diam. max. de	8 mm
Convient aux	Bosch	blindage (pos.	1)
modules d'E/S	Rexroth	Longueur	36 mm
	Inline (IP20),	Fonction serre-	Oui
	Phoenix	câble	
	Contact	Largeur	16 mm
	Inline, Pilz	Hauteur	35 mm
	PSSu,		
	Siemens		
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Nombre de	1		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	1		
max. de câbles			

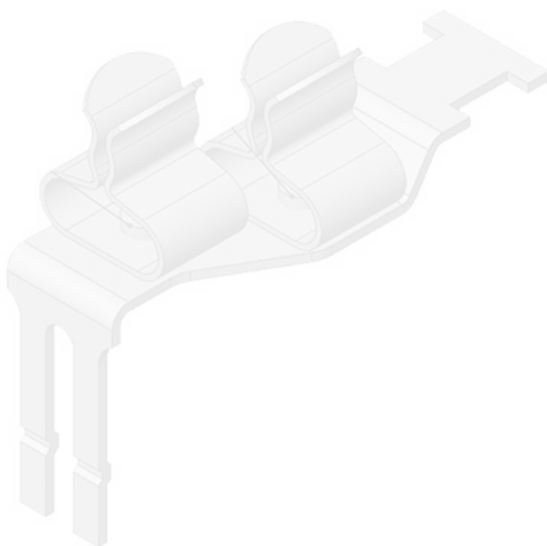


N° de cde	37505.11	Diamètre de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	blindage	1,5 - 3 mm
	405	Diam. min. de	1,5 mm
Unité	10	blindage (pos.	
d'emballage		1)	
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	3 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),	1)	
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Diam. min. de	1,5 mm
	Inline, Pilz	blindage (pos.	
	PSSu,	2)	
	Siemens	Diam. max. de	3 mm
	ET200s,	blindage (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Fonction serre-	Oui
	VIPA SLIO,	câble	
	RA / Allen-	Largeur	17 mm
	Bradley 1734	Hauteur	33 mm
Nombre de	2		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	2		
max. de câbles			

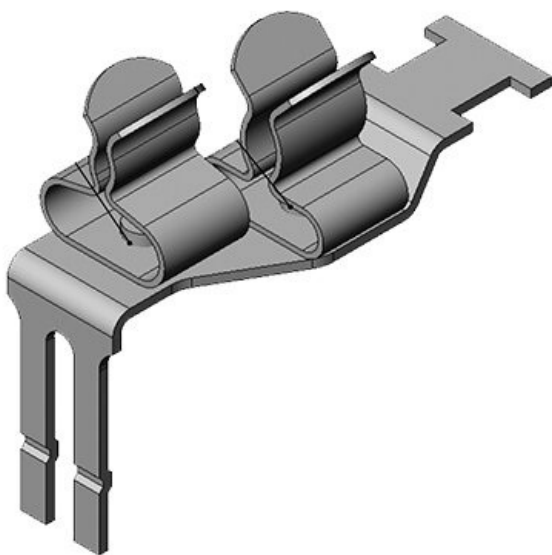


N° de cde	37505.12	Diamètre de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	blindage	3 - 6 mm
	412	Diam. min. de	1,5 mm
Unité	10	blindage (pos.	
d'emballage		1)	
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	3 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),	1)	
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Diam. min. de	3 mm
	Inline, Pilz	blindage (pos.	
	PSSu,	2)	
	Siemens	Diam. max. de	6 mm
	ET200s,	blindage (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Fonction serre-	Oui
	VIPA SLIO,	câble	
	RA / Allen-	Largeur	17 mm
	Bradley 1734	Hauteur	34 mm
Nombre de	2		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	2		
max. de câbles			

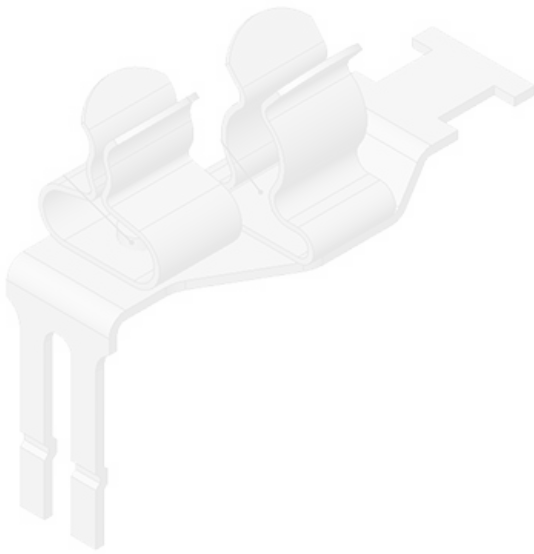


N° de cde	37505.13	Diamètre de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	blindage	6 - 8 mm
	429	Diam. min. de	1,5 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage			
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	3 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),	1)	
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Diam. min. de	6 mm
	Inline, Pilz	blindage (pos.	
	PSSu,	2)	
	Siemens	Diam. max. de	8 mm
	ET200s,	blindage (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Fonction serre-	Oui
	VIPA SLIO,	câble	
	RA / Allen-	Largeur	17 mm
	Bradley 1734	Hauteur	35 mm
Nombre de	2		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	2		
max. de câbles			

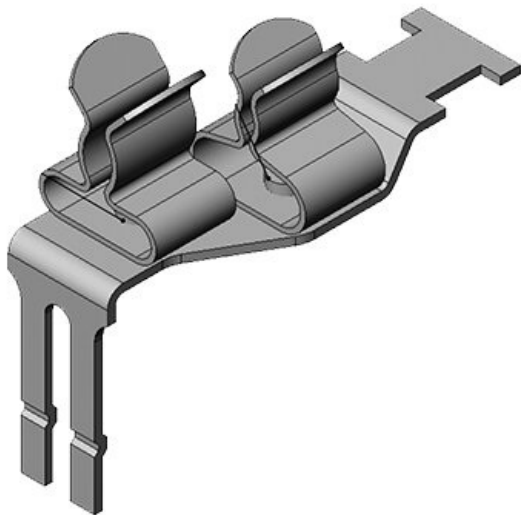


N° de cde	37505.21	Diamètre de	3 - 6 mm
EAN	4251269305	blindage	1,5 - 3 mm
	443	Diam. min. de	3 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage			
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	6 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),	1)	
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Diam. min. de	1,5 mm
	Inline, Pilz	blindage (pos.	
	PSSu,	2)	
	Siemens	Diam. max. de	3 mm
	ET200s,	blindage (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Fonction serre-	Oui
	VIPA SLIO,	câble	
	RA / Allen-	Largeur	17 mm
	Bradley 1734	Hauteur	34 mm
Nombre de	2		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	2		
max. de câbles			

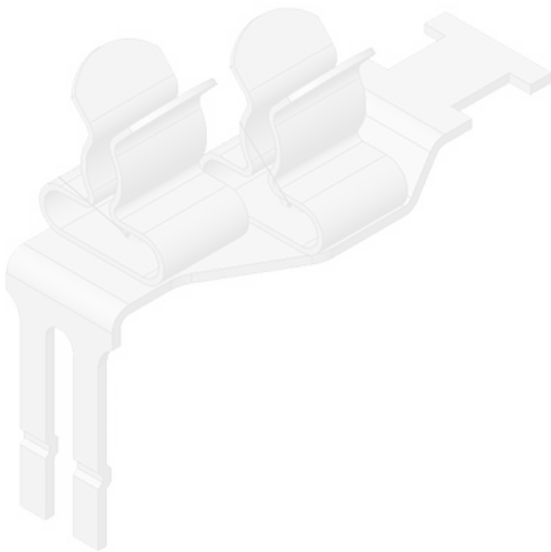


N° de cde	37505.22	Diamètre de	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305	blindage	6 mm
	450	Diam. min. de	3 mm
Unité	10	blindage (pos.	
d'emballage		1)	
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	6 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),	1)	
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Diam. min. de	3 mm
	Inline, Pilz	blindage (pos.	
	PSSu,	2)	
	Siemens	Diam. max. de	6 mm
	ET200s,	blindage (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Fonction serre-	Oui
	VIPA SLIO,	câble	
	RA / Allen-	Largeur	17 mm
	Bradley 1734	Hauteur	34 mm
Nombre de	2		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	2		
max. de câbles			

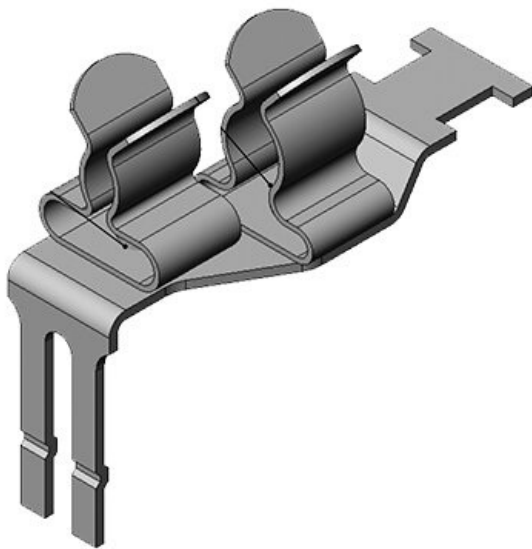


N° de cde	37505.23	Diamètre de	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	blindage	8 mm
	467	Diam. min. de	3 mm
Unité	10	blindage (pos.	
d'emballage		1)	
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	6 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),	1)	
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Diam. min. de	6 mm
	Inline, Pilz	blindage (pos.	
	PSSu,	2)	
	Siemens	Diam. max. de	8 mm
	ET200s,	blindage (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Fonction serre-	Oui
	VIPA SLIO,	câble	
	RA / Allen-	Largeur	17 mm
	Bradley 1734	Hauteur	35 mm
Nombre de	2		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	2		
max. de câbles			

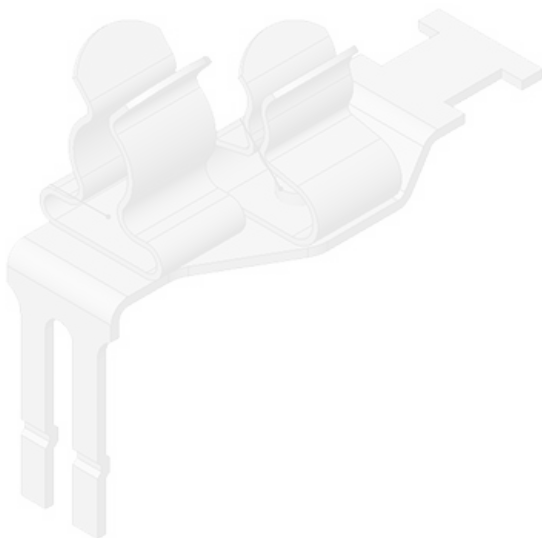

N° de cde	37505.31	Diamètre de	6 - 8 mm
EAN	4251269305	blindage	1,5 - 3 mm
	481	Diam. min. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	
d'emballage		1)	
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	8 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),	1)	
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Diam. min. de	1,5 mm
	Inline, Pilz	blindage (pos.	
	PSSu,	2)	
	Siemens	Diam. max. de	3 mm
	ET200s,	blindage (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Fonction serre-	Oui
	VIPA SLIO,	câble	
	RA / Allen-	Largeur	17 mm
	Bradley 1734	Hauteur	35 mm
Nombre de	2		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	2		
max. de câbles			

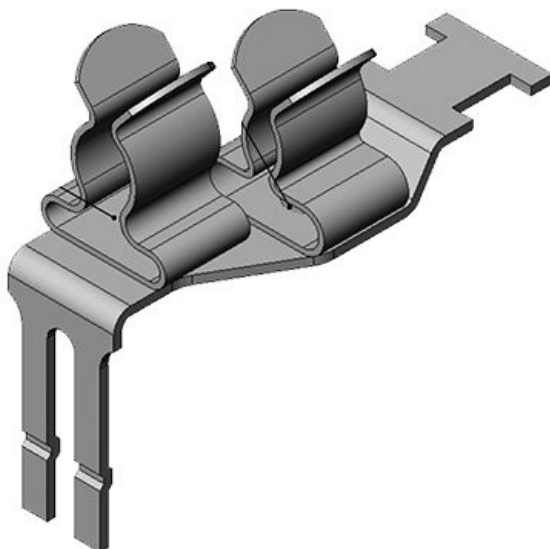

N° de cde	37505.32	Diamètre de	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305	blindage	6 mm
	498	Diam. min. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	
d'emballage		1)	
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	8 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20),	1)	
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Diam. min. de	3 mm
	Inline, Pilz	blindage (pos.	
	PSSu,	2)	
	Siemens	Diam. max. de	6 mm
	ET200s,	blindage (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Fonction serre-	Oui
	VIPA SLIO,	câble	
	RA / Allen-	Largeur	17 mm
	Bradley 1734	Hauteur	35 mm
Nombre de	2		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	2		
max. de câbles			

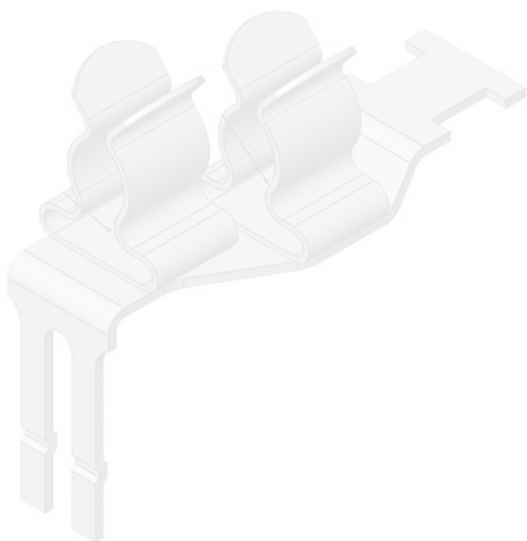

N° de cde	37505.33	Diamètre de	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	blindage	8 mm
	504	Diam. min. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	
d'emballage		1)	
Convient aux	Bosch	Diam. max. de	8 mm
modules d'E/S	Rexroth	blindage (pos.	
	Inline (IP20), 1)		
	Phoenix	Longueur	36 mm
	Contact	Diam. min. de	6 mm
	Inline, Pilz	blindage (pos.	
	PSSu,	2)	
	Siemens	Diam. max. de	8 mm
	ET200s,	blindage (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Fonction serre-	Oui
	VIPA SLIO,	câble	
	RA / Allen-	Largeur	17 mm
	Bradley 1734	Hauteur	35 mm
Nombre de	2		
bornes			
Type de borne	SKL		
Pour nombre	2		
max. de câbles			



N° de cde	61430
EAN	
Unité	1
d'emballage	