


スナップイン取付式 EMCシールドクランプ

ストreinリリース有&無

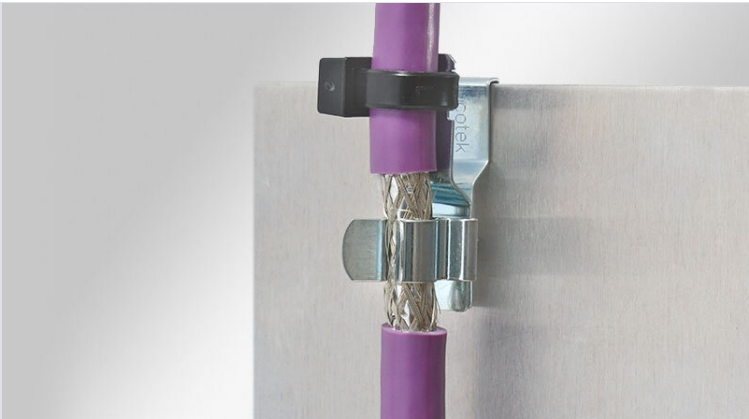

EMCシールドクランプは、個々のケーブルシールドをアース電位に接続する場合に使用され、ケーブルを安全かつ簡単にシールドすることができます。

ストreinリリース付きバージョン：DIN EN 62444に準拠したケーブルタイにより、ケーブル被覆を介してケーブル自体がストreinリリースされています。

MSKLクランプシリーズは、その特殊な形状により、クランプ範囲が非常に広い一方で、本体の幅と高さは比較的小さくなっています（例：MSKL 3-12に12 mmのケーブルシールドを挿入した場合：幅26.25 mm）。

シールドクランプとPFK取付フットの組合わせは、ねじ留めできない場合に使用します。取付けは、クランプを板金の端に押し付けるだけです。ツメがあることで、振動があってもしっかりとケーブルをホールドできます。

仕様


材質	シールドクランプ: パネ銅、亜鉛メッキ 取付フット: パネ銅
特性	耐震
取付型式	クランプ

特徴とメリット


- 一部ストreinリリース機能付き
- ケーブルシールドの最適な接触
- シールド接触とストreinリリースの分離
- 工具いらずの迅速な取付け
- ケーブルシールドに常に一定の圧力をかけることで、クランプの圧力の再調整が不要
- 最適な配置による省スペース化
- 防振機能・メンテナンスフリー

製品タイプとサイズ

	部品番号	36778.1	シールド部 最小	1,5 mm
	EAN	4251269303	径	
		227	シールド部 最大	3 mm
	梱包単位	10	径	
	シールドクランプ数	1	長さ	28,5 mm
	シールドクランプタイプ	SKL	ストreinリリース	いいえ
	ケーブル数	1	幅	12 mm
	シールド部 直径	1,5 - 3 mm	高さ	19,4 mm
			最薄取付板厚	1,5 mm
			最大取付板厚	2 mm

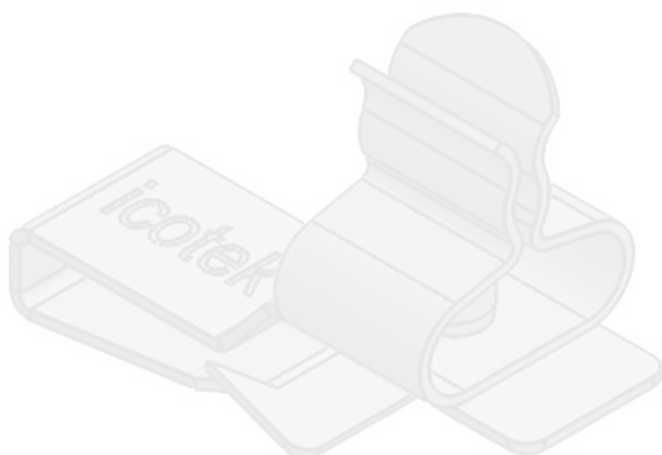


部品番号	36782.1	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303	径	
	760	シールド部 最大	3 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	28,5 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	20,4 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

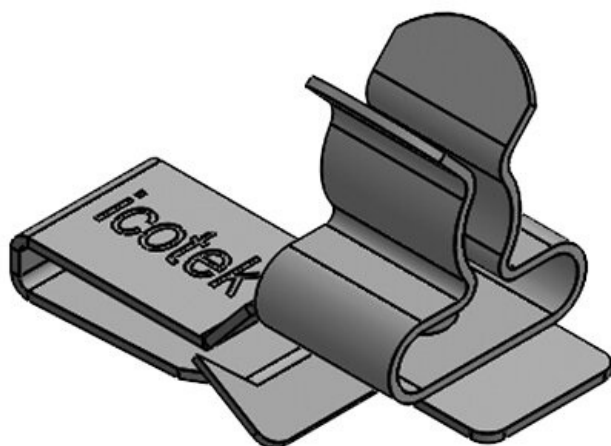



部品番号	36778.2	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269303	径	
	234	シールド部 最大	6 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	28,5 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	20,1 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

部品番号	36782.2	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269303	径	
	777	シールド部 最大	6 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	28,5 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	21,1 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

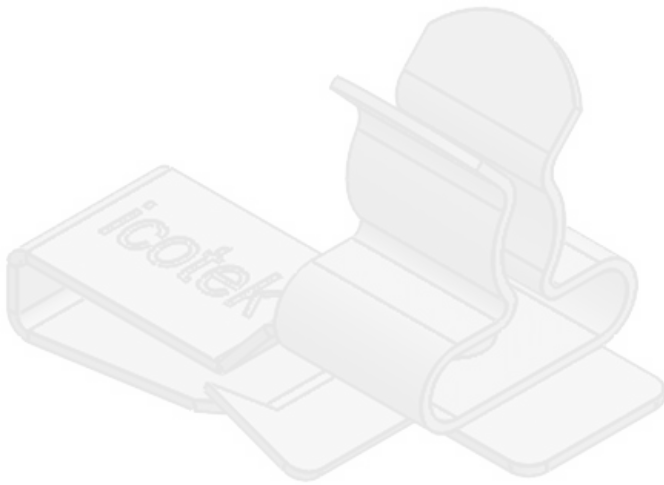


部品番号	36778.3	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269303	径	
	241	シールド部 最大	8 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	28,5 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	21,5 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

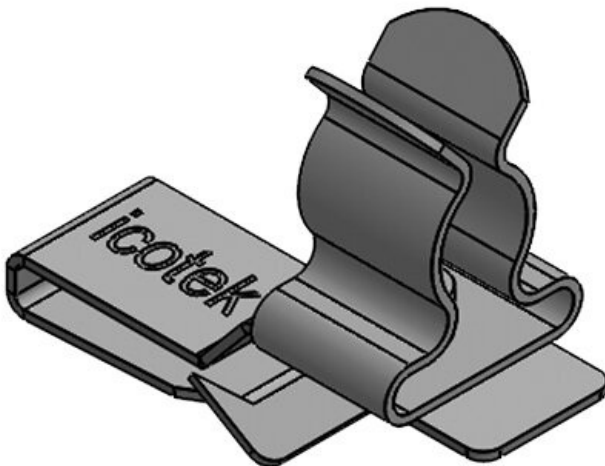

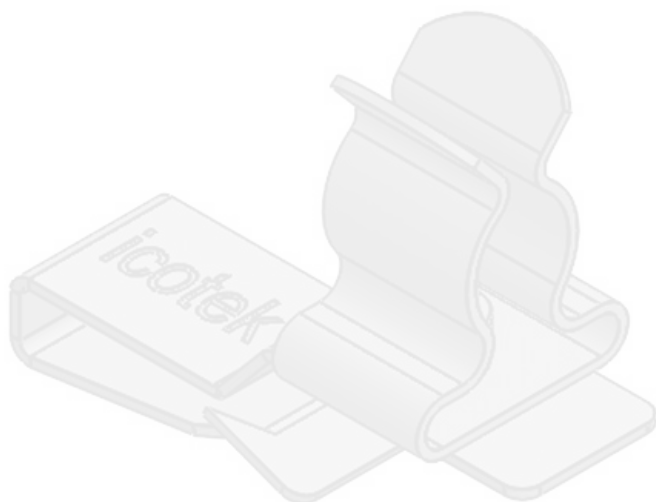


部品番号	36782.3	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269303	径	
	784	シールド部 最大	8 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	28,5 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	22,5 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

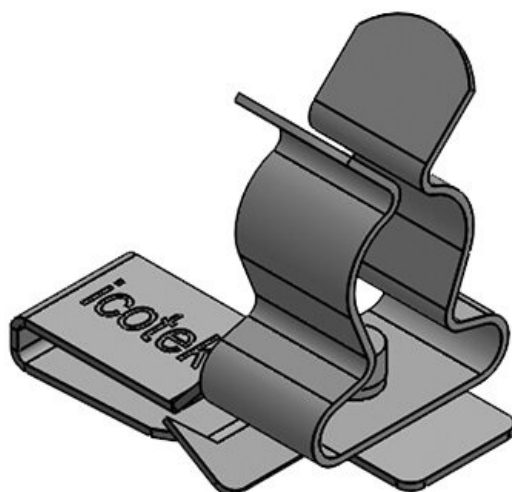



部品番号	36778.4	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269303	径	
	258	シールド部 最大	11 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	28,5 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	26,5 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

部品番号	36782.4	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269303	径	
	791	シールド部 最大	11 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	28,5 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	12 mm
ケーブル数	1	高さ	27,5 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm	最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

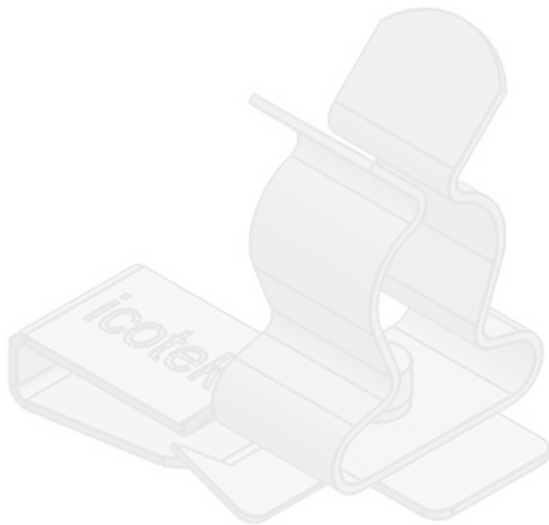


部品番号	36780.01	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303	シールド部 最小	1,5 mm
	302	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	3 mm
ブ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	1,5 - 3 mm	幅	18 mm
		高さ	20,7 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

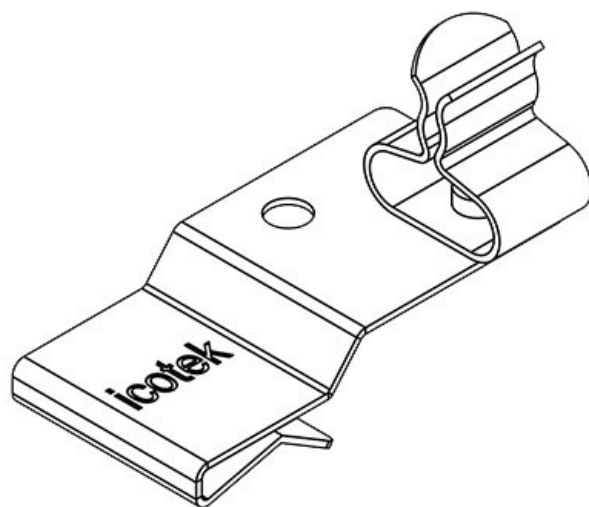

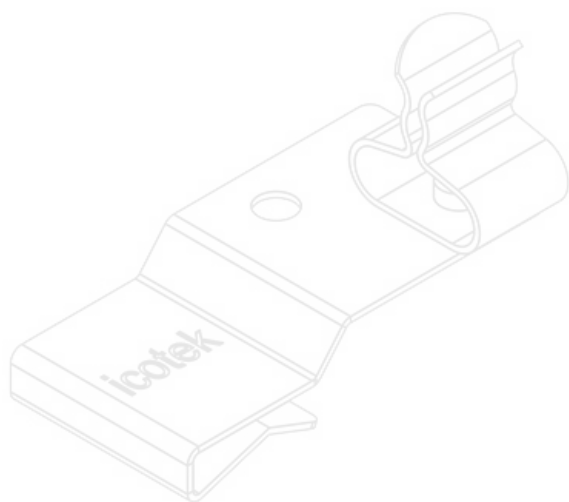


部品番号	36784.01	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303	シールド部 最小	1,5 mm
	845	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	3 mm
ブ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	1,5 - 3 mm	幅	18 mm
		高さ	20,4 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

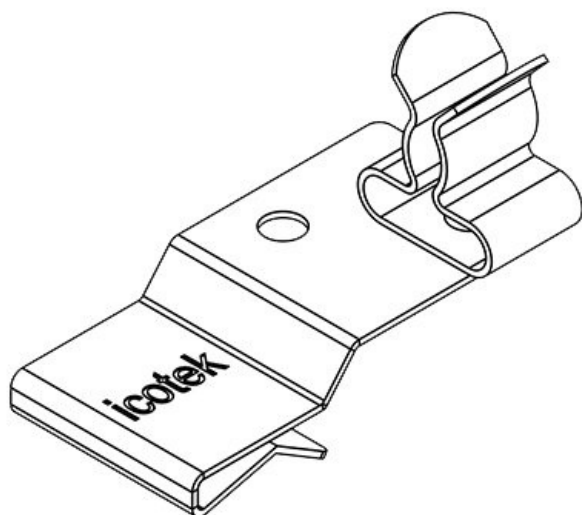



部品番号	36780.02	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303	シールド部 最小	3 mm
	319	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	6 mm
ブ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	3 - 6 mm	幅	18 mm
		高さ	21,5 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

部品番号	36784.02	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303	シールド部 最小	3 mm
	852	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	6 mm
ブ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	3 - 6 mm	幅	18 mm
		高さ	21,1 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

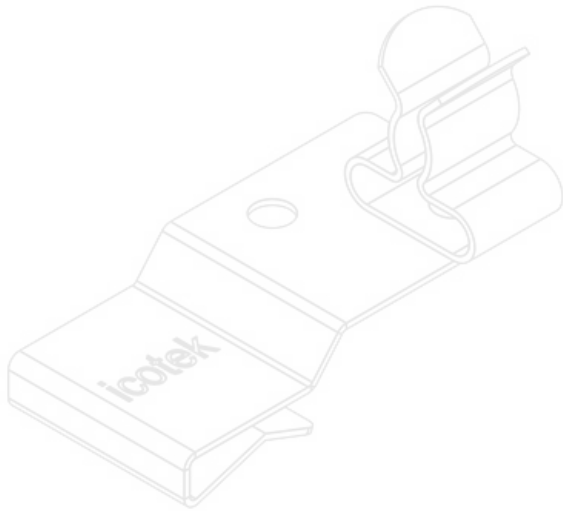


部品番号	36780.03	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303	シールド部 最小	6 mm
	326	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	8 mm
ブ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	6 - 8 mm	幅	18 mm
		高さ	22,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

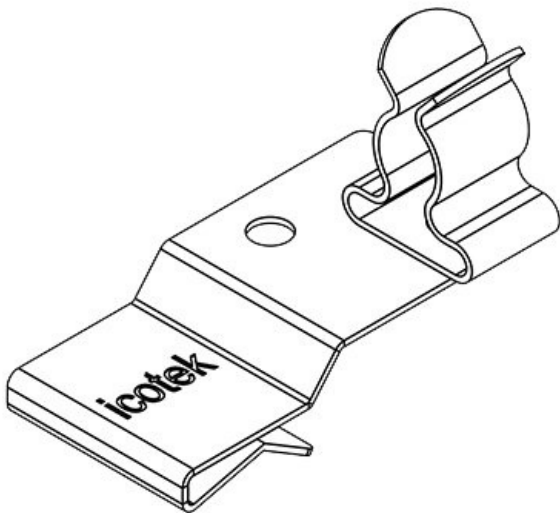

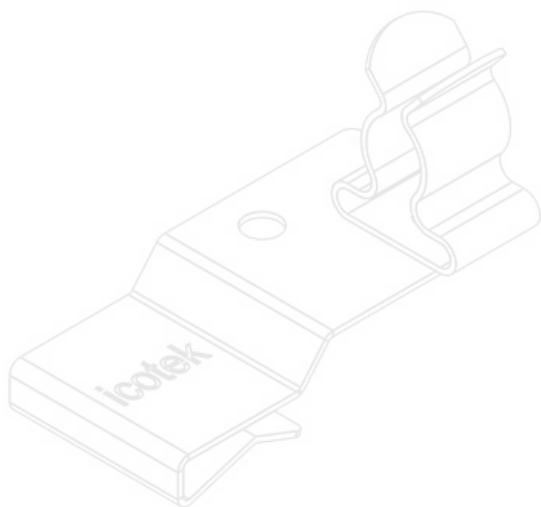


部品番号	36784.03	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303	シールド部 最小	6 mm
	869	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	8 mm
プ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
プタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	6 - 8 mm	幅	18 mm
		高さ	22,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

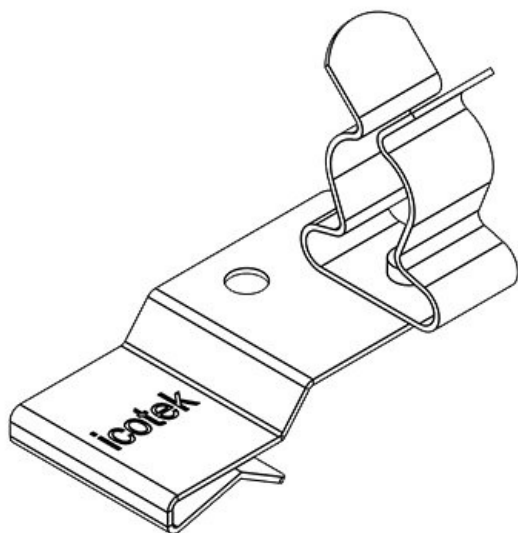



部品番号	36780.04	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303	シールド部 最小	8 mm
	333	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	11 mm
プ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
プタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	8 - 11 mm	幅	18 mm
		高さ	27,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

部品番号	36784.04	長さ	32,5 mm
EAN	4251269303	シールド部 最小	8 mm
	876	径 (ポジション	
梱包単位	10	2)	
シールドクラン	1	シールド部 最大	11 mm
ブ数		径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 -	8 - 11 mm	幅	18 mm
		高さ	27,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

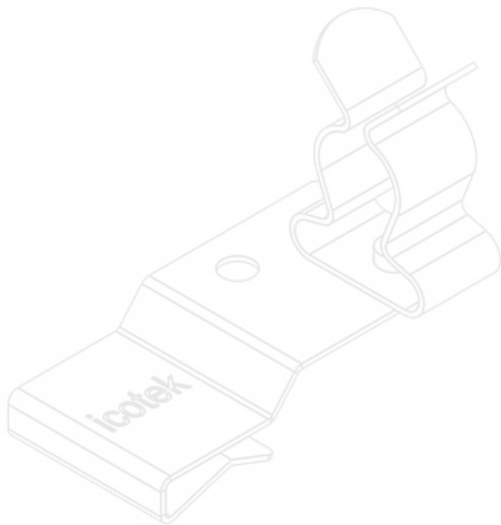


部品番号	36780.10	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303	径 (ポジション	
	340	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン	1	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径 1,5 - 3 mm -		幅	18 mm
		高さ	20,7 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

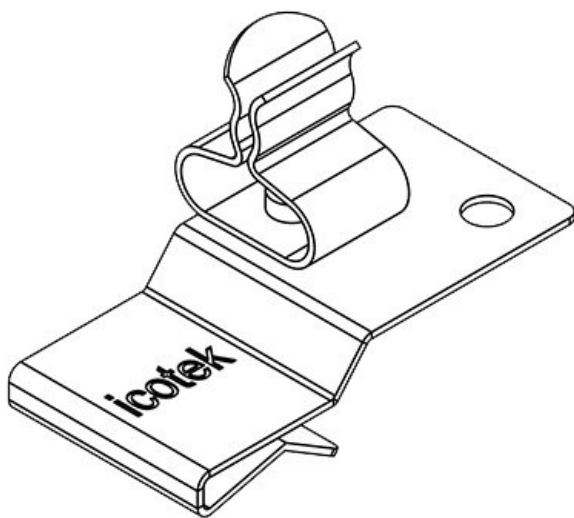


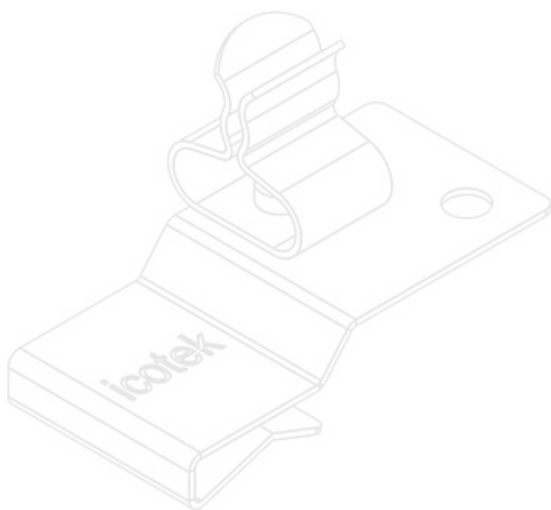


部品番号	36784.10	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303883	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクランプ数	1	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	幅	18 mm
		高さ	20,4 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

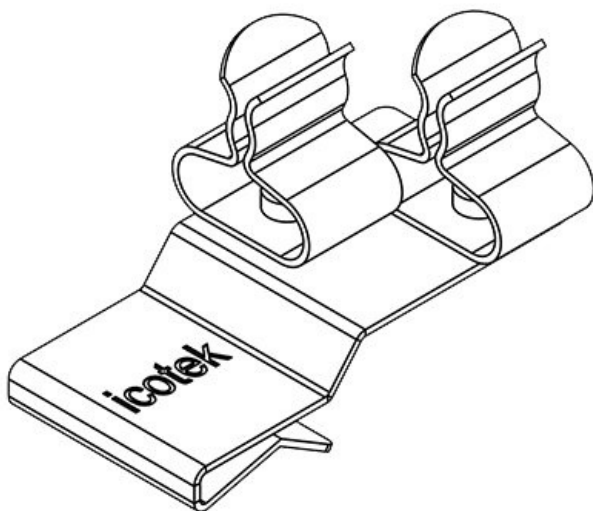


部品番号	36780.11	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303357	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	1,5 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)	
	1,5 - 3 mm	シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	20,7 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

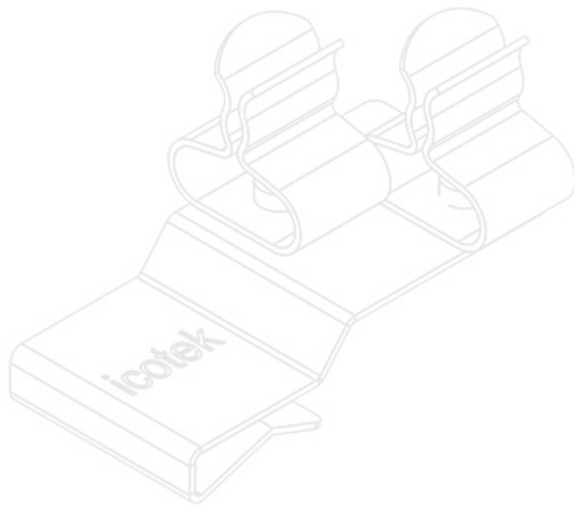


部品番号	36784.11	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303890	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	1,5 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	20,4 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

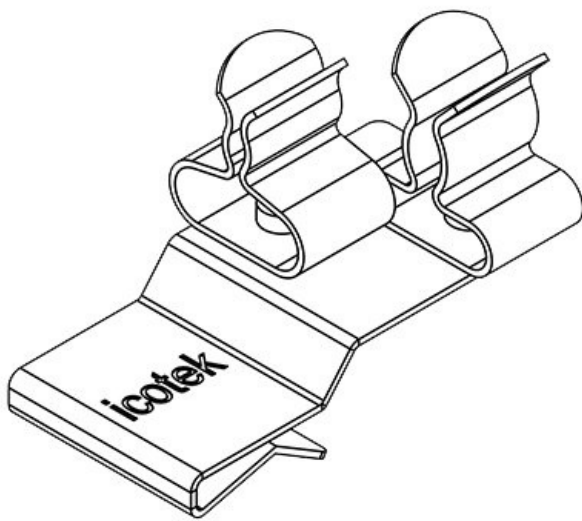


部品番号	36780.12	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303364	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	3 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	21,5 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

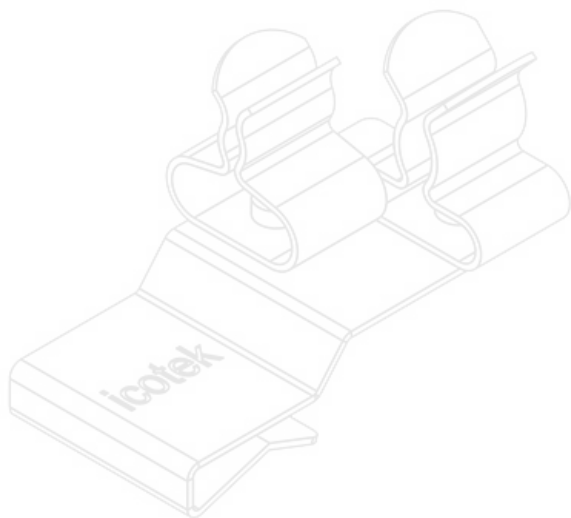


部品番号	36784.12	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303906	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	3 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	21,1 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

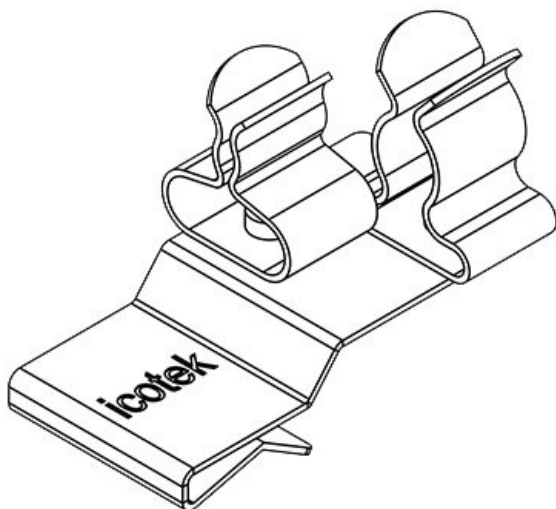


部品番号	36780.13	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303371	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	6 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	8 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	22,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

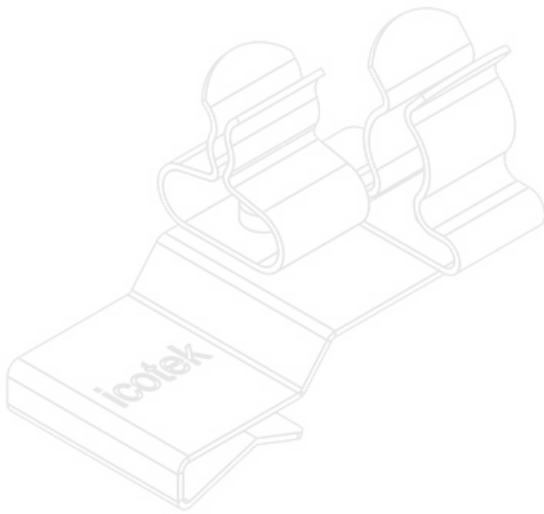


部品番号	36784.13	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303913	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	6 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	8 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	22,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

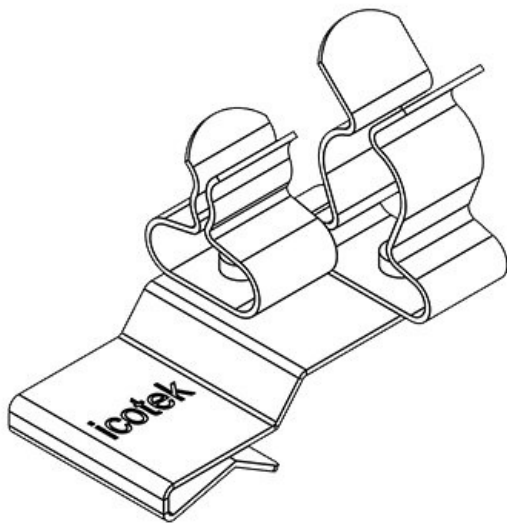

部品番号	36780.14	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303388	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	8 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	11 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	27,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

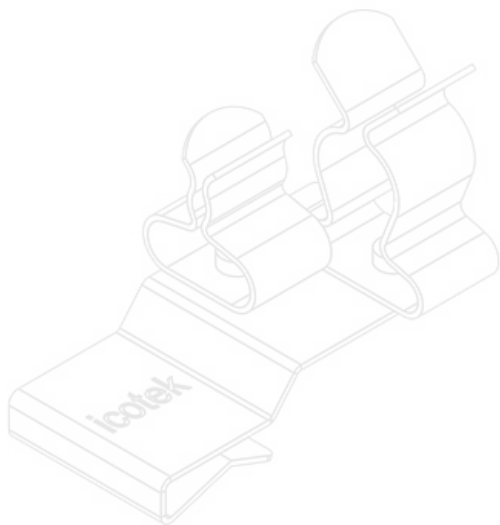


部品番号	36784.14	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269303	径 (ポジション	
	920	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		シールド部 最小	8 mm
ケーブル数	2	径 (ポジション	
シールド部 直径	1,5 - 3 mm 	2)	
	8 - 11 mm	シールド部 最大	11 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	いいえ
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	27,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

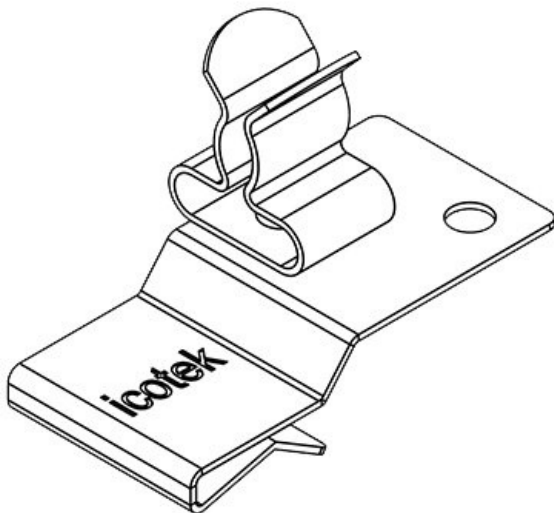



部品番号	36780.20	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269303	径 (ポジション	
	395	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクラン	1	径 (ポジション	
ブ数		1)	
シールドクラン	SKL	長さ	32,5 mm
ブタイプ		ストレンリリー	いいえ
ケーブル数	1	フ	
シールド部 直径	3 - 6 mm -	幅	18 mm
		高さ	21,5 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

部品番号	36784.20	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269303937	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクランプ数	1	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	3 - 6 mm -	幅	18 mm
		高さ	21,1 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

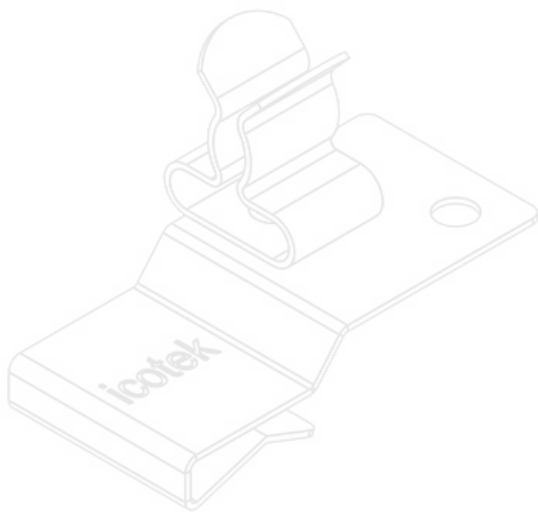


部品番号	36780.21	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269303401	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	1,5 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	21,5 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

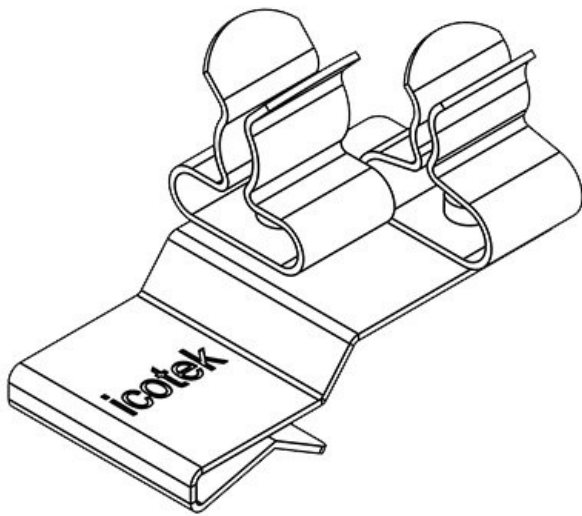


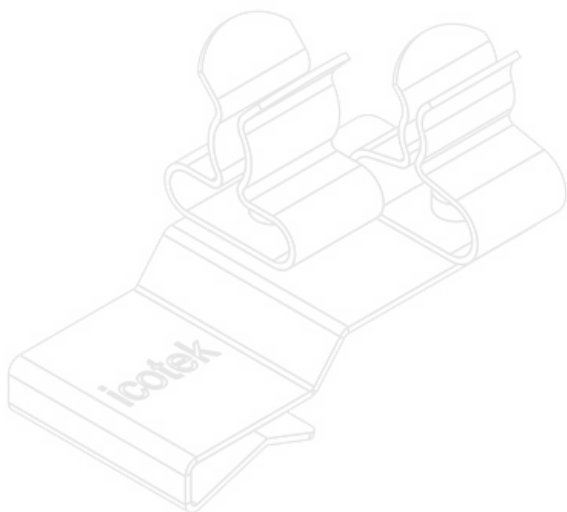


部品番号	36784.21	シールド部 最小 3 mm
EAN	4251269303944	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 6 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクランプタイプ	SKL	長さ 32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 1,5 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 3 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー いいえフ
		幅 20 mm
		高さ 21,1 mm
		最薄取付板厚 2 mm
		最大取付板厚 3 mm

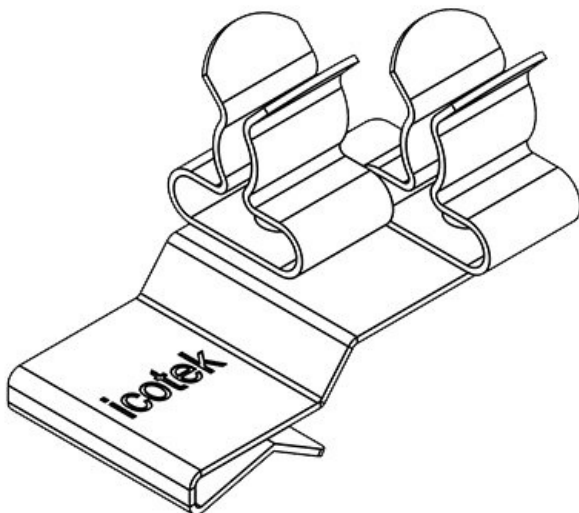


部品番号	36780.22	シールド部 最小 3 mm
EAN	4251269303418	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 6 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクランプタイプ	SKL	長さ 32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 3 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm 3 - 2) 6 mm	径 (ポジション 2)
		シールド部 最大 6 mm
		径 (ポジション 2)
		ストレンリリー いいえフ
		幅 20 mm
		高さ 21,5 mm
		最薄取付板厚 1,5 mm
		最大取付板厚 2 mm

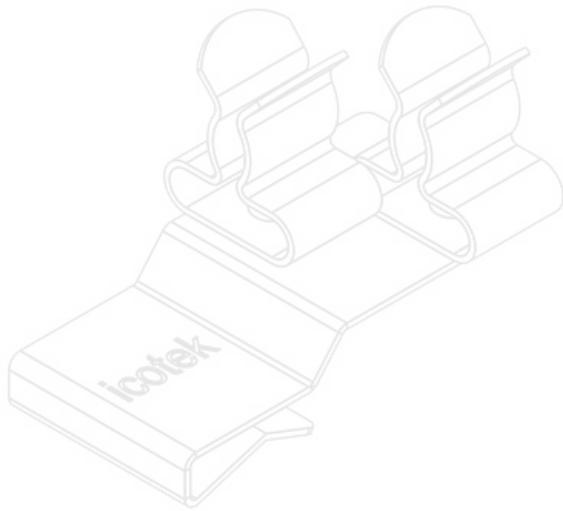


部品番号	36784.22	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269303951	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	3 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	21,1 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

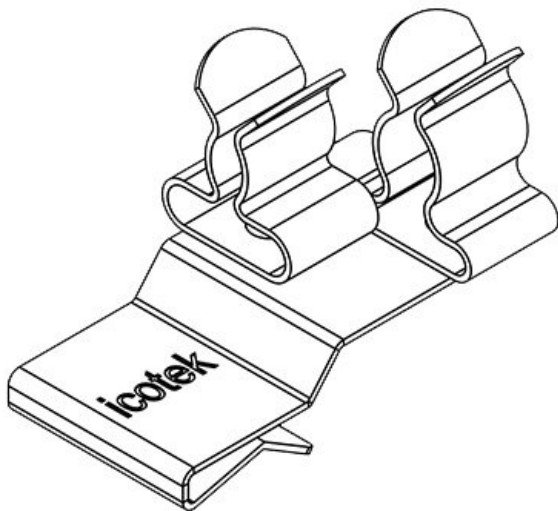


部品番号	36780.23	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269303425	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	6 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	8 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	22,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

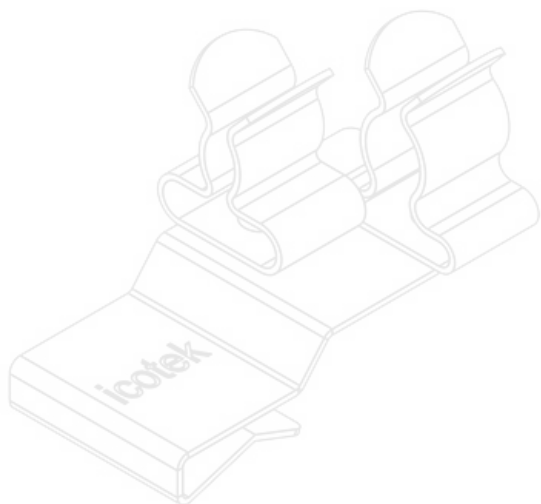


部品番号	36784.23	シールド部 最小 3 mm
EAN	4251269303968	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 6 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクランプタイプ	SKL	長さ 32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 6 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm	径 (ポジション 2)
		ストレンリリーフ いいえ
		幅 20 mm
		高さ 22,5 mm
		最薄取付板厚 2 mm
		最大取付板厚 3 mm

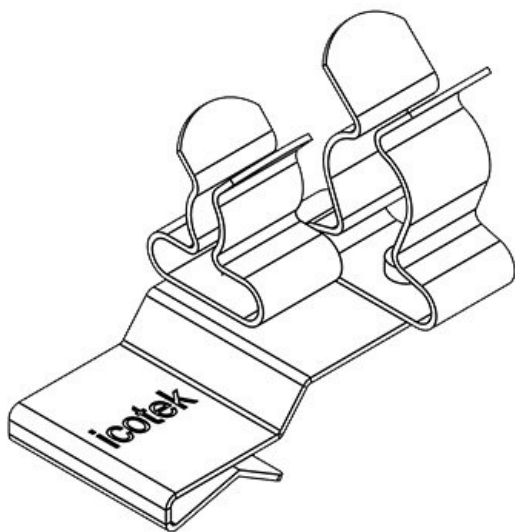


部品番号	36780.24	シールド部 最小 3 mm
EAN	4251269303432	径 (ポジション 1)
梱包単位	10	シールド部 最大 6 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)
シールドクランプタイプ	SKL	長さ 32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小 8 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm	径 (ポジション 2)
		ストレンリリーフ いいえ
		幅 20 mm
		高さ 27,9 mm
		最薄取付板厚 1,5 mm
		最大取付板厚 2 mm

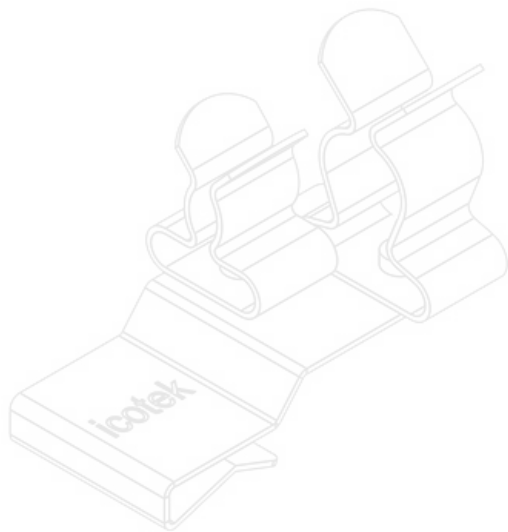


部品番号	36784.24	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269303975	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	6 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	8 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm	径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	27,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

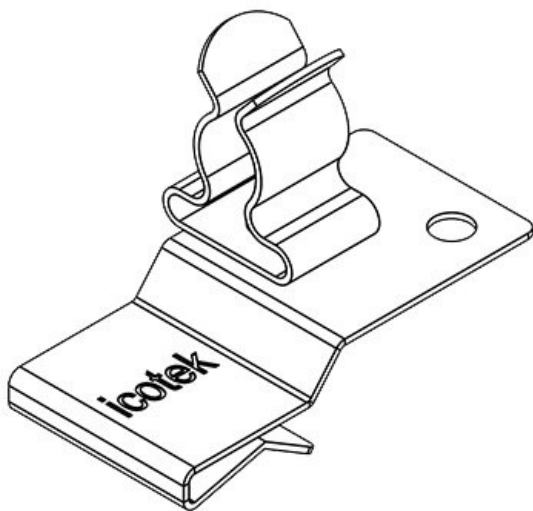


部品番号	36780.30	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269303449	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクランプ数	1	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	6 - 8 mm -	幅	18 mm
		高さ	22,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

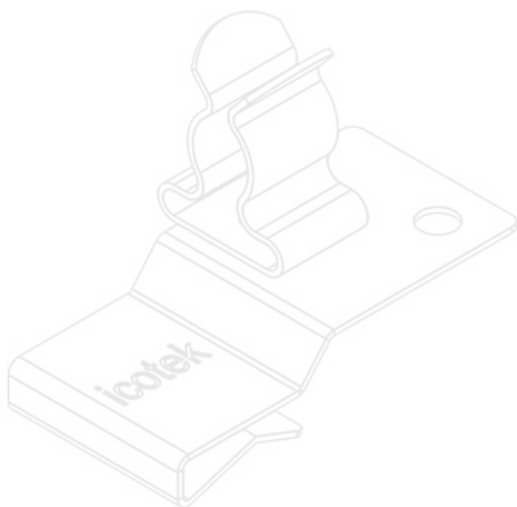


部品番号	36784.30	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269303982	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクランプ数	1	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	6 - 8 mm -	幅	18 mm
		高さ	22,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

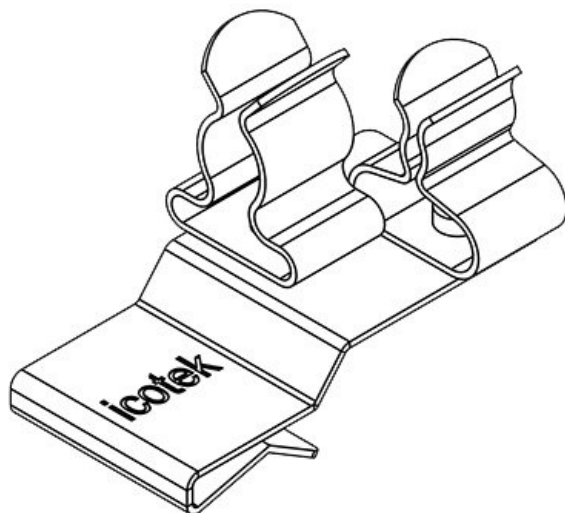


部品番号	36780.31	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269303456	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	1,5 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	22,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

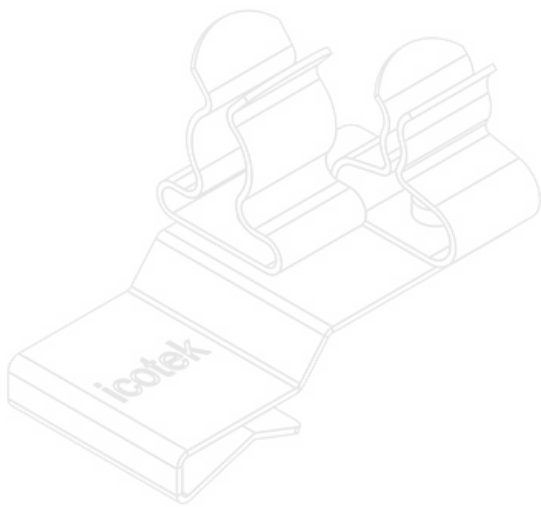


部品番号	36784.31	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269303999	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	1,5 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	22,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

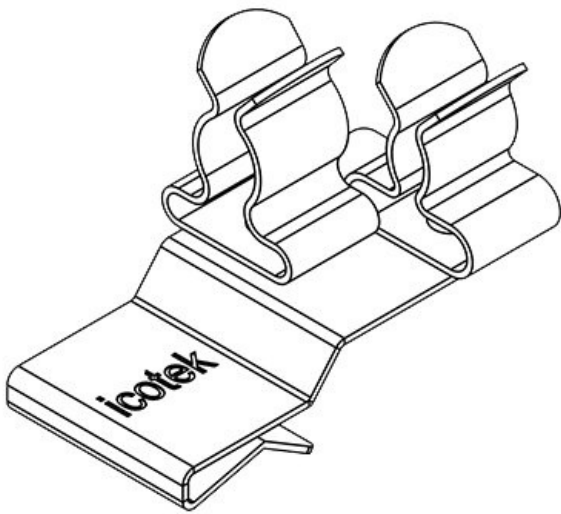


部品番号	36780.32	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269303463	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	3 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm 3 - 6 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	22,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

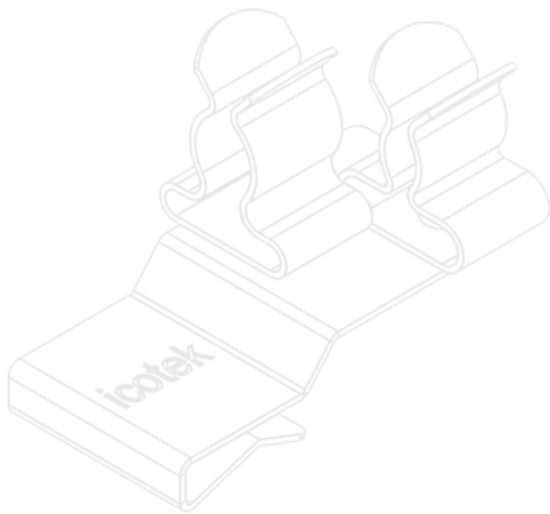


部品番号	36784.32	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269304002	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	3 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm 3 - 2)	径 (ポジション 2)	
	6 mm	ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	22,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

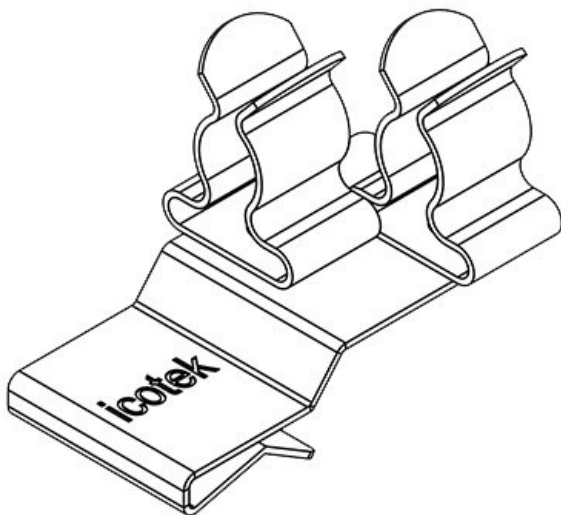


部品番号	36780.33	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269303470	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	6 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm 6 - 2)	径 (ポジション 2)	
	8 mm	ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	22,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

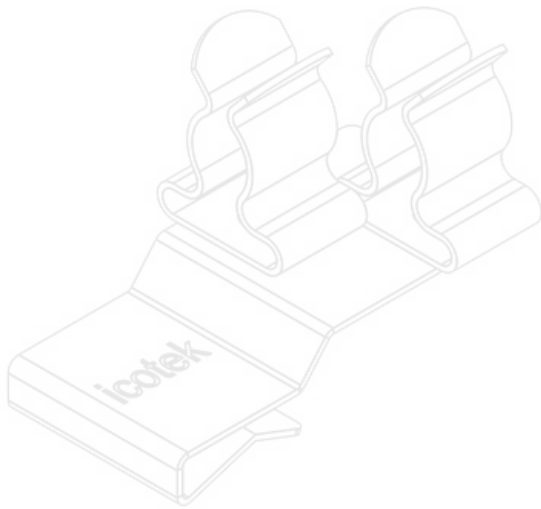


部品番号	36784.33	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269304019	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション 1)	
ブ数		長さ	32,5 mm
シールドクラン	SKL	シールド部 最小	6 mm
ブタイプ		径 (ポジション 2)	
ケーブル数	2	シールド部 最大	8 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm 6 - 8 mm	径 (ポジション 2)	
		ストレンリリー	いいえ
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	22,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

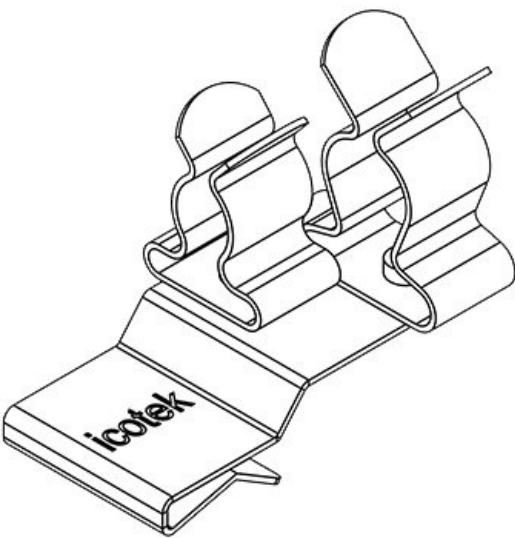

部品番号	36780.34	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269303487	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション 1)	
ブ数		長さ	32,5 mm
シールドクラン	SKL	シールド部 最小	8 mm
ブタイプ		径 (ポジション 2)	
ケーブル数	2	シールド部 最大	11 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm 8 - 11 mm	径 (ポジション 2)	
		ストレンリリー	いいえ
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	27,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

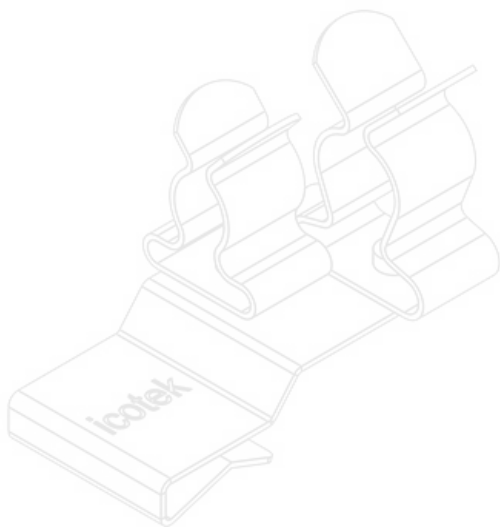


部品番号	36784.34	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269304026	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	8 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	8 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm 8 - 11 mm	径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	27,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

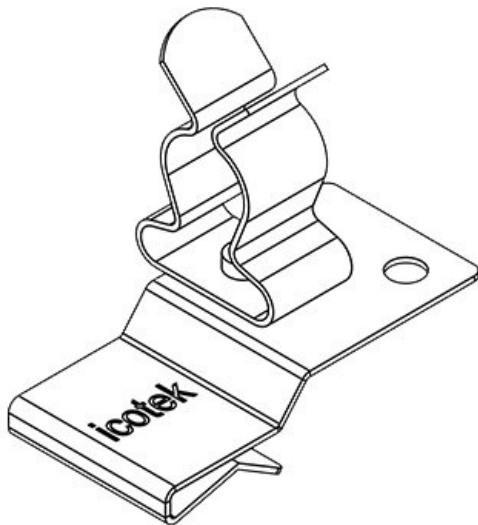



部品番号	36780.40	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269303494	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクランプ数	1	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	8 - 11 mm 8 - 18 mm	幅	18 mm
		高さ	27,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

部品番号	36784.40	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269304033	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクランプ数	1	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールド部 直径	8 - 11 mm -	幅	18 mm
		高さ	27,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

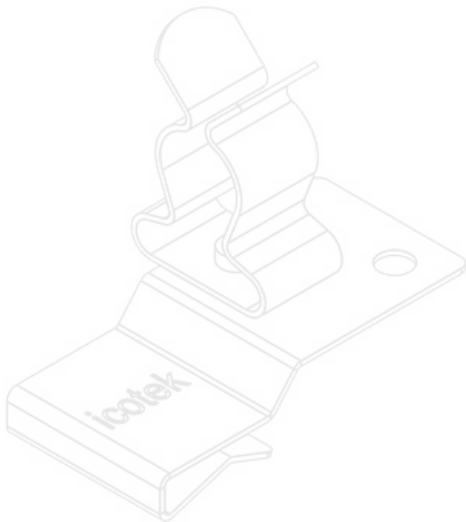


部品番号	36780.41	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269303500	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	1,5 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	27,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

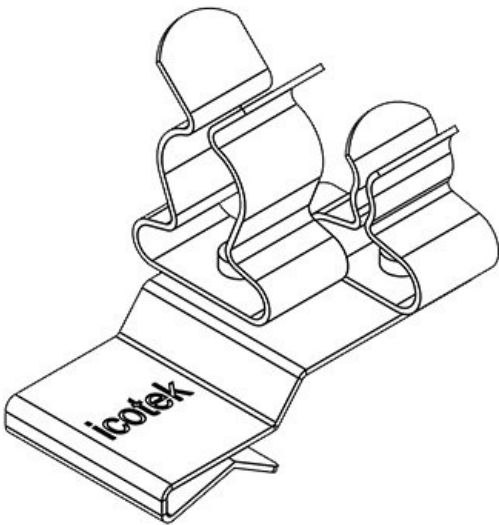


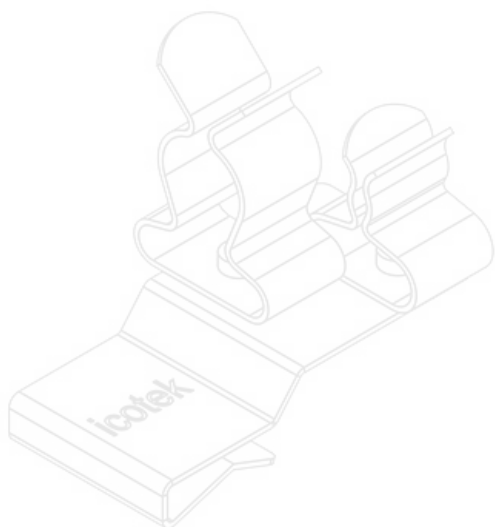


部品番号	36784.41	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269304040	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	1,5 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	27,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

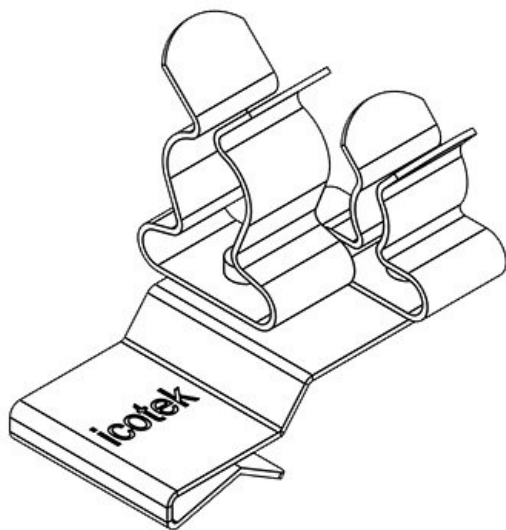


部品番号	36780.42	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269303517	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	3 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm 3 - 6 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	27,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

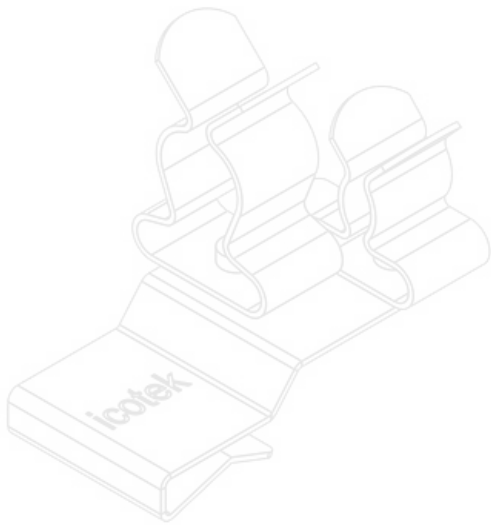

部品番号	36784.42	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269304057	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	3 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm 3 - 6 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	27,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

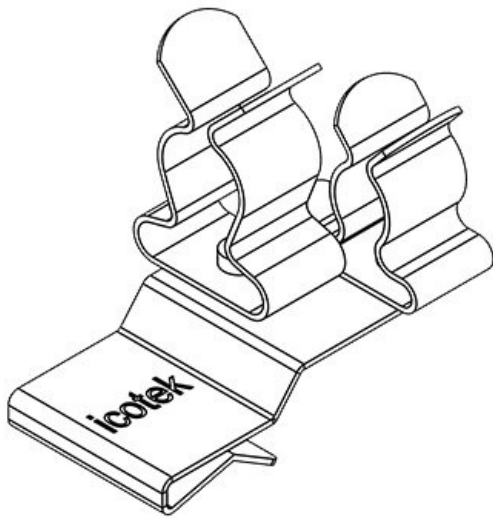

部品番号	36780.43	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269303524	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	6 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm 6 - 8 mm	径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	8 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	27,9 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

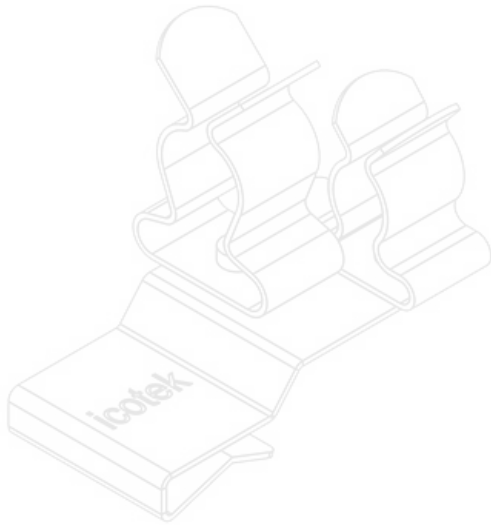

部品番号	36784.43	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269304064	径 (ポジション 1)	
梱包単位	10	シールド部 最大	11 mm
シールドクランプ数	2	径 (ポジション 1)	
シールドクランプタイプ	SKL	長さ	32,5 mm
ケーブル数	2	シールド部 最小	6 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm 6 2) - 8 mm	径 (ポジション 2)	
		ストレンリリーフ	いいえ
		幅	20 mm
		高さ	27,5 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm



部品番号	37640
EAN	4251269316746
梱包単位	10
シールドクランプ数	1
シールドクランプタイプ	MSKL
長さ	38 mm
ストレンリリーフ(EN 62444準拠)	1

ケーブル数	1
シールド部 直径	3 - 12 mm
シールド部 最小径	3 mm
シールド部 最大径	12 mm
ストレンリリーフ	はい
幅	15 mm
高さ	28,8 mm
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2 mm



部品番号	37650
EAN	4251269316760
梱包単位	10
シールドクランプ数	1
シールドクランプタイプ	MSKL
長さ	38 mm
ストレンリリーフ(EN 62444準拠)	1

ケーブル数	1
シールド部 直径	3 - 12 mm
シールド部 最小径	3 mm
シールド部 最大径	12 mm
ストレンリリーフ	はい
幅	15 mm
高さ	28 mm
最薄取付板厚	2 mm
最大取付板厚	3 mm




部品番号	37642
EAN	4251269316753
梱包単位	10
シールドクランプ数	1
シールドクランプタイプ	MSKL
長さ	38 mm
ストレンリリーフ(EN 62444準拠)	1

ケーブル数	1
シールド部 直径	8 - 18 mm
シールド部 最小径	8 mm
シールド部 最大径	18 mm
ストレンリリーフ	はい
幅	20 mm
高さ	35 mm
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2 mm




部品番号	37652
EAN	4251269316777
梱包単位	10
シールドクランプ数	1
シールドクランプタイプ	MSKL
長さ	38 mm
ストレンリリーフ(EN 62444準拠)	1


ケーブル数	1
シールド部 直径	8 - 18 mm
シールド部 最小径	8 mm
シールド部 最大径	18 mm
ストレンリリーフ	はい
幅	20 mm
高さ	35 mm
最薄取付板厚	2 mm
最大取付板厚	3 mm

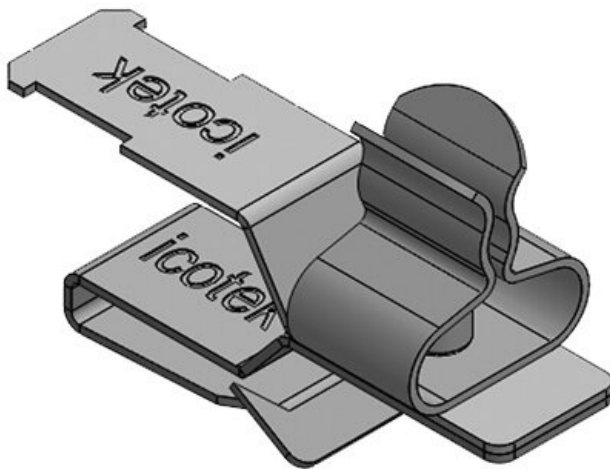


部品番号	36779.1	幅	12 mm
EAN	4251269303265	ストレンリリーフ	1
梱包単位	10	フ(EN 62444準拠)	
シールドクランプ数	1	シールド部 直径	1,5 - 3 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最小径	1,5 mm
ケーブル数	1	シールド部 最大径	3 mm
長さ	33 mm	ストレンリリーフ	はい
		高さ	21 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

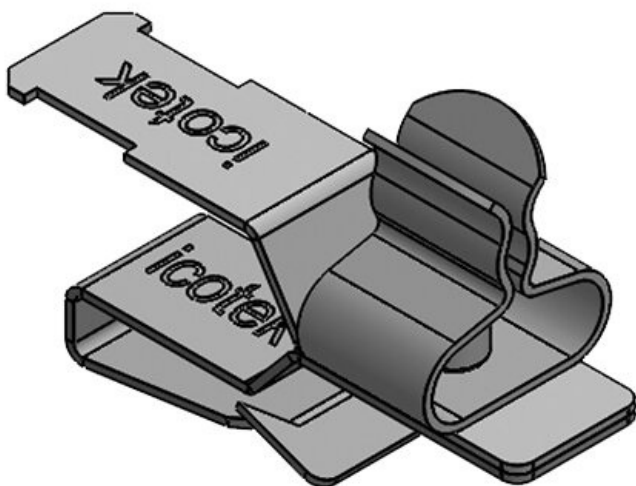

部品番号	36783.1	幅	12 mm
EAN	4251269303807	ストレンリリーフ	1
梱包単位	10	フ(EN 62444準拠)	
シールドクランプ数	1	シールド部 直径	1,5 - 3 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最小径	1,5 mm
ケーブル数	1	シールド部 最大径	3 mm
長さ	33 mm	ストレンリリーフ	はい
		高さ	21 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

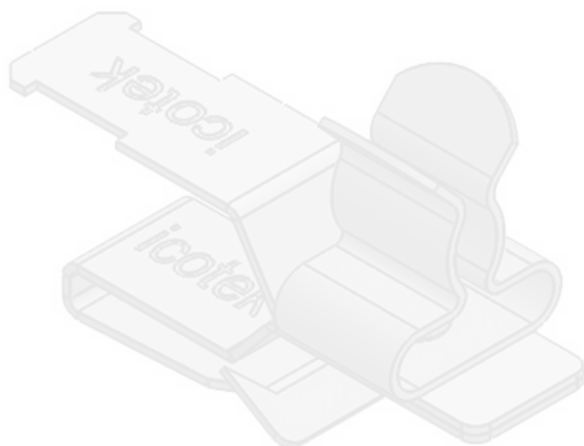


部品番号	36779.2	幅	12 mm
EAN	4251269303	ストレンリリー	1
	272	フ(EN 62444準	
梱包単位	10	拠)	
シールドクラン	1	シールド部 直径	3 - 6 mm
ブ数		シールド部 最小	3 mm
シールドクラン	SKL	径	
ブタイプ		シールド部 最大	6 mm
ケーブル数	1	径	
長さ	33 mm	ストレンリリー	はい
		フ	
		高さ	20,5 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

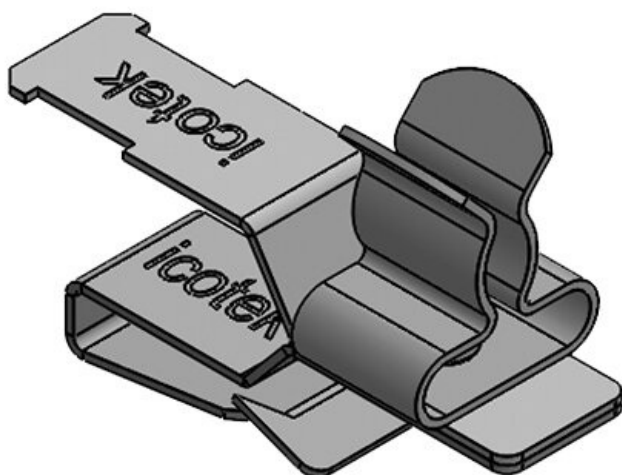



部品番号	36783.2	幅	12 mm
EAN	4251269303	ストレンリリー	1
	814	フ(EN 62444準	
梱包単位	10	拠)	
シールドクラン	1	シールド部 直径	3 - 6 mm
ブ数		シールド部 最小	3 mm
シールドクラン	SKL	径	
ブタイプ		シールド部 最大	6 mm
ケーブル数	1	径	
長さ	33 mm	ストレンリリー	はい
		フ	
		高さ	21,6 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

部品番号	36779.3	幅	12 mm
EAN	4251269303289	ストレンリリーフ(EN 62444準拠)	1
梱包単位	10	シールド部 直径	6 - 8 mm
シールドクランプ数	1	シールド部 最小	6 mm
シールドクランプタイプ	SKL	径	
ケーブル数	1	シールド部 最大	8 mm
長さ	33 mm	径	
		ストレンリリーフ	はい
		高さ	22 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

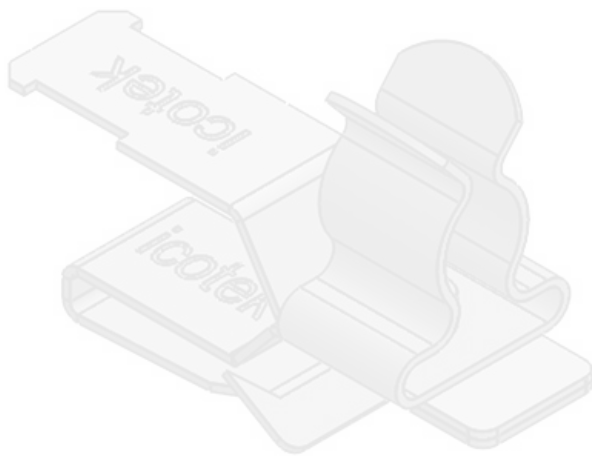


部品番号	36783.3	幅	12 mm
EAN	4251269303821	ストレンリリーフ(EN 62444準拠)	1
梱包単位	10	シールド部 直径	6 - 8 mm
シールドクランプ数	1	シールド部 最小	6 mm
シールドクランプタイプ	SKL	径	
ケーブル数	1	シールド部 最大	8 mm
長さ	33 mm	径	
		ストレンリリーフ	はい
		高さ	23 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

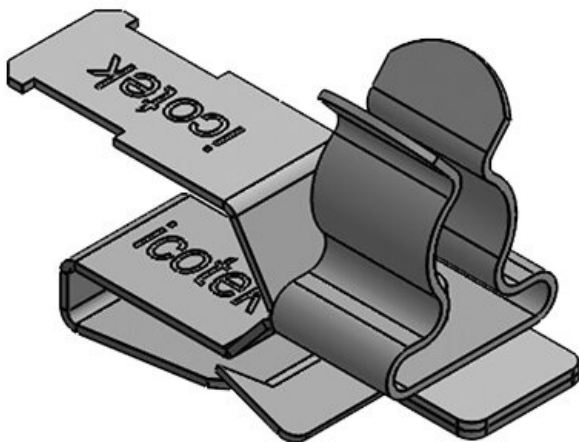


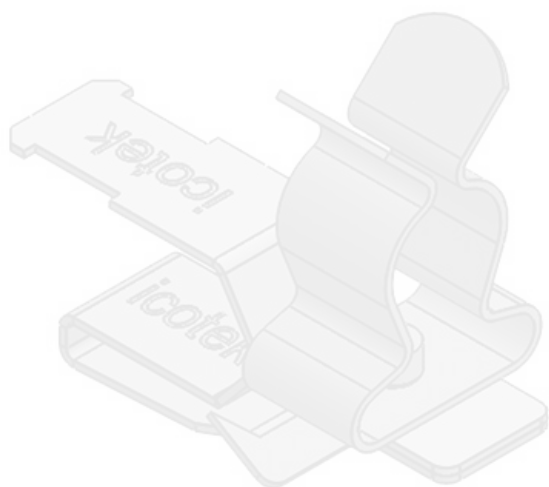


部品番号	36779.4	幅	12 mm
EAN	4251269303296	ストレンリリーフ(EN 62444準拠)	1
梱包単位	10	シールド部 直径	8 - 11 mm
シールドクランプ数	1	シールド部 最小	8 mm
シールドクランプタイプ	SKL	径	
ケーブル数	1	シールド部 最大	11 mm
長さ	33 mm	径	
		ストレンリリーフ	はい
		高さ	27 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

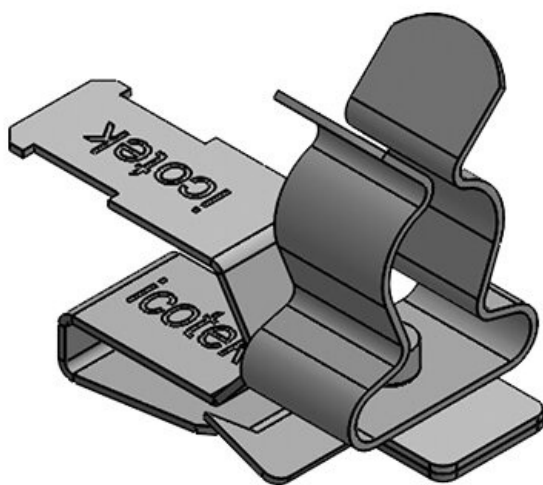


部品番号	36783.4	幅	12 mm
EAN	4251269303838	ストレンリリーフ(EN 62444準拠)	1
梱包単位	10	シールド部 直径	8 - 11 mm
シールドクランプ数	1	シールド部 最小	8 mm
シールドクランプタイプ	SKL	径	
ケーブル数	1	シールド部 最大	11 mm
長さ	33 mm	径	
		ストレンリリーフ	はい
		高さ	28 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

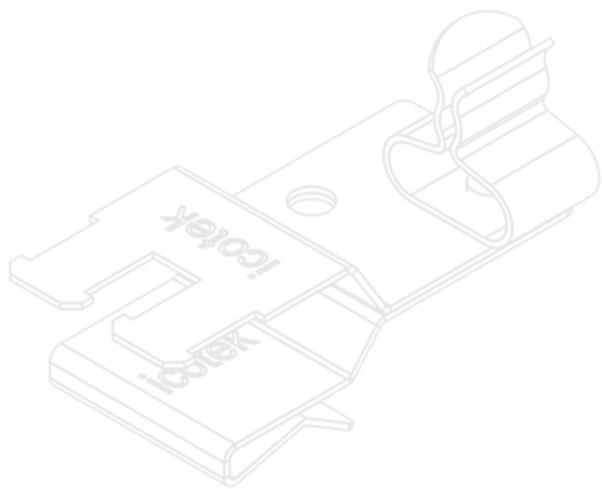


部品番号	36781.01	ケーブル数	1
EAN	4251269303531	シールド部 直径 -	1,5 - 3 mm
		シールド部 最小	1,5 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		シールド部 最大	3 mm
長さ	37 mm	径 (ポジション	
ストレンリリー	1	2)	
フ(EN 62444準		ストレンリリー	はい
拠)		フ	
シールドクラン	1	幅	18 mm
ブ数		高さ	21,2 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

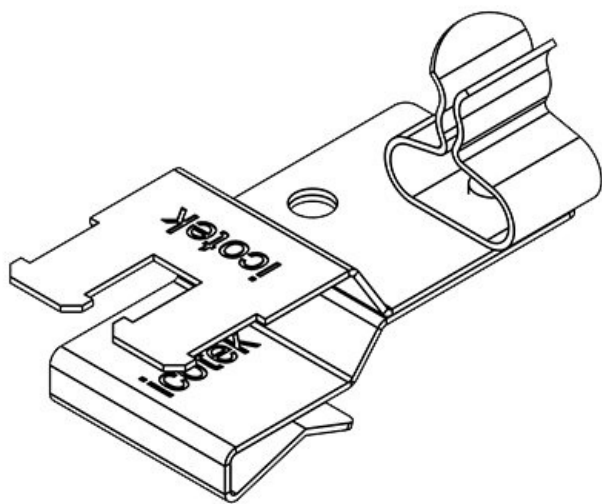

部品番号	36785.01	ケーブル数	1
EAN	4251269304071	シールド部 直径 -	1,5 - 3 mm
		シールド部 最小	1,5 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		シールド部 最大	3 mm
長さ	37 mm	径 (ポジション	
ストレンリリー	1	2)	
フ(EN 62444準		ストレンリリー	はい
拠)		フ	
シールドクラン	1	幅	18 mm
ブ数		高さ	20,9 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

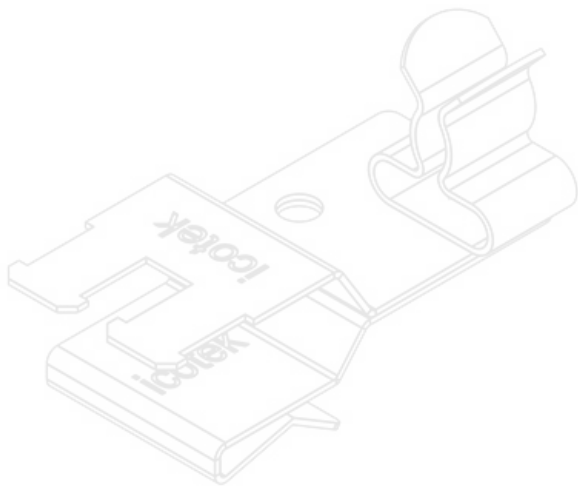


部品番号	36781.02	ケーブル数	1
EAN	4251269303548	シールド部 直径 -	3 - 6 mm
梱包単位	10	シールド部 最小	3 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	径 (ポジション 2)	
長さ	37 mm	シールド部 最大	6 mm
ストレンリリー フ(EN 62444準 拠)	1	径 (ポジション 2)	
シールドクラン プ数	1	ストレンリリー フ	はい
		幅	18 mm
		高さ	22 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

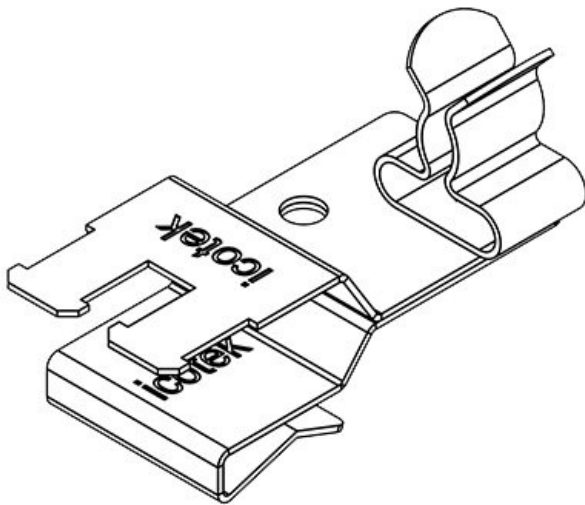



部品番号	36785.02	ケーブル数	1
EAN	4251269304088	シールド部 直径 -	3 - 6 mm
梱包単位	10	シールド部 最小	3 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	径 (ポジション 2)	
長さ	37 mm	シールド部 最大	6 mm
ストレンリリー フ(EN 62444準 拠)	1	径 (ポジション 2)	
シールドクラン プ数	1	ストレンリリー フ	はい
		幅	18 mm
		高さ	21,6 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

部品番号	36781.03	ケーブル数	1
EAN	4251269303555	シールド部 直径 -	6 - 8 mm
		シールド部 最小	6 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		シールド部 最大	8 mm
長さ	37 mm	径 (ポジション	
ストレンリリー	1	2)	
フ(EN 62444準		ストレンリリー	はい
拠)		フ	
シールドクラン	1	幅	18 mm
ブ数		高さ	23,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

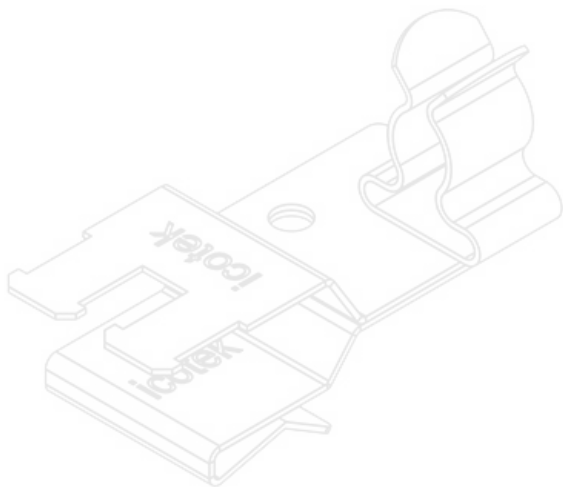


部品番号	36785.03	ケーブル数	1
EAN	4251269304095	シールド部 直径 -	6 - 8 mm
		シールド部 最小	6 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		シールド部 最大	8 mm
長さ	37 mm	径 (ポジション	
ストレンリリー	1	2)	
フ(EN 62444準		ストレンリリー	はい
拠)		フ	
シールドクラン	1	幅	18 mm
ブ数		高さ	23 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

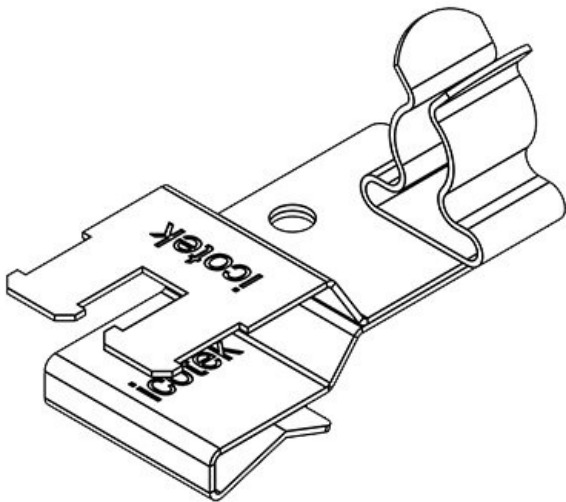


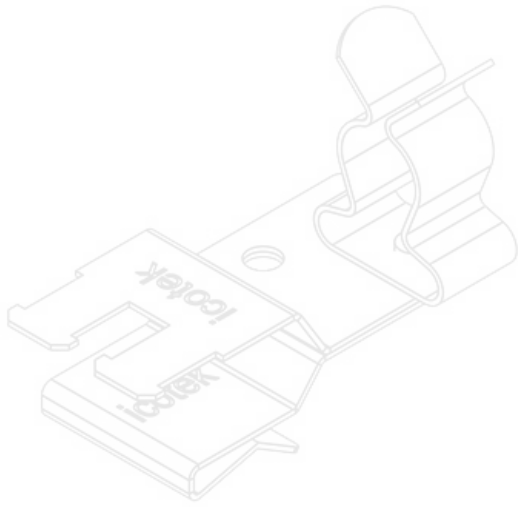


部品番号	36781.04	ケーブル数	1
EAN	4251269303	シールド部 直径 -	8 - 11 mm
	562	シールド部 最小	8 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		シールド部 最大	11 mm
長さ	37 mm	径 (ポジション	
ストレンリリー	1	2)	
フ(EN 62444準		ストレンリリー	はい
抛)		フ	
シールドクラン	1	幅	18 mm
ブ数		高さ	28,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

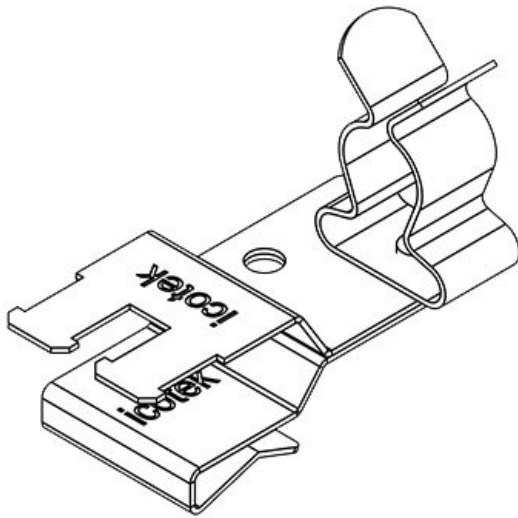


部品番号	36785.04	ケーブル数	1
EAN	4251269304	シールド部 直径 -	8 - 11 mm
	101	シールド部 最小	8 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	2)	
ブタイプ		シールド部 最大	11 mm
長さ	37 mm	径 (ポジション	
ストレンリリー	1	2)	
フ(EN 62444準		ストレンリリー	はい
抛)		フ	
シールドクラン	1	幅	18 mm
ブ数		高さ	28 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

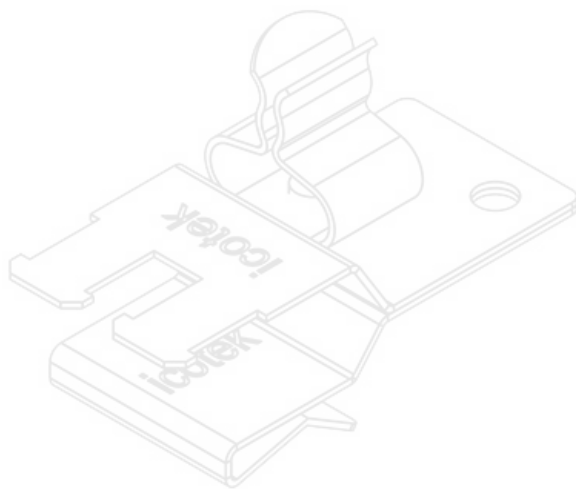


部品番号	36781.10	ケーブル数	1
EAN	4251269303579	シールド部 直径	1,5 - 3 mm -
		シールド部 最小	1,5 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	1)	
ブタイプ		シールド部 最大	3 mm
長さ	37 mm	径 (ポジション	
ストレンリリー	1	1)	
フ(EN 62444準		ストレンリリー	はい
拠)		フ	
シールドクラン	1	幅	18 mm
ブ数		高さ	21,2 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

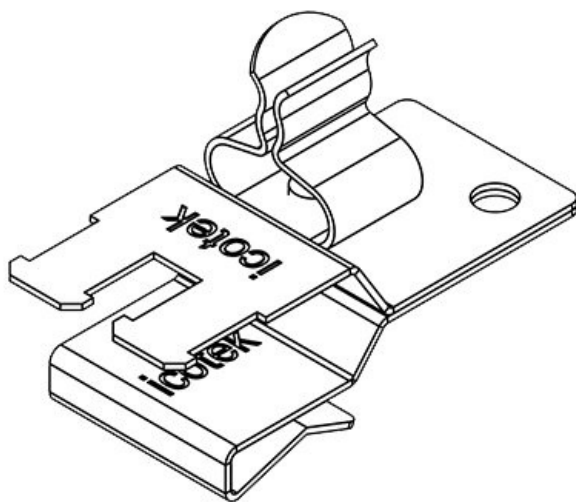


部品番号	36785.10	ケーブル数	1
EAN	4251269304118	シールド部 直径	1,5 - 3 mm -
		シールド部 最小	1,5 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	1)	
ブタイプ		シールド部 最大	3 mm
長さ	37 mm	径 (ポジション	
ストレンリリー	1	1)	
フ(EN 62444準		ストレンリリー	はい
拠)		フ	
シールドクラン	1	幅	18 mm
ブ数		高さ	20,9 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

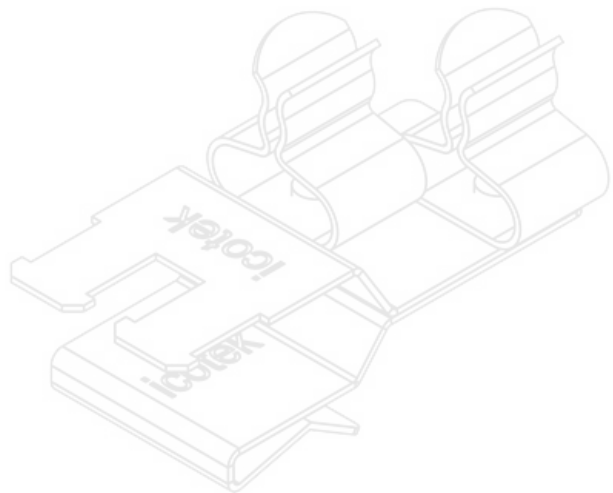


部品番号	36781.11	ケーブル数	2
EAN	4251269303586	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	1,5 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	3 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	1,5 mm
ストレンリリー フ (EN 62444 準拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	3 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	21,2 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

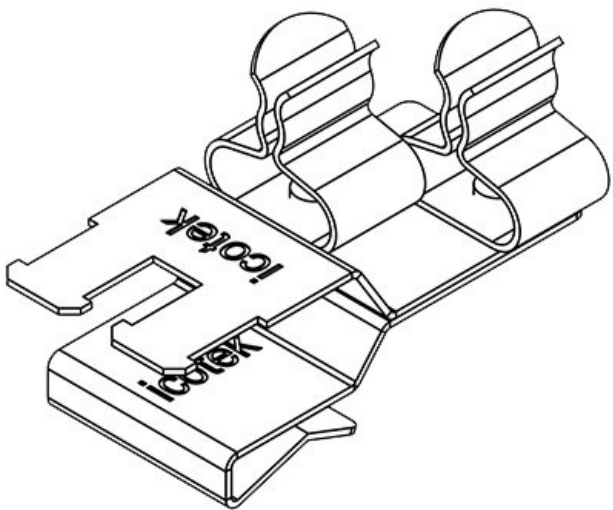


部品番号	36785.11	ケーブル数	2
EAN	4251269304125	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	1,5 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	3 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	1,5 mm
ストレンリリー フ (EN 62444 準拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	3 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	20,9 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

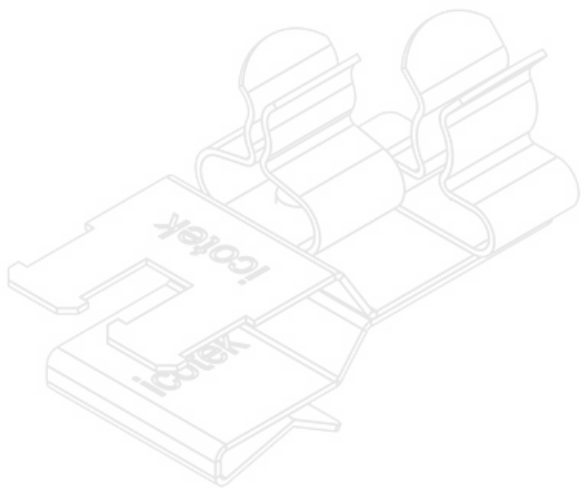


部品番号	36781.12	ケーブル数	2
EAN	4251269303593	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
梱包単位	10	シールド部 最小	1,5 mm
シールドクラン	SKL	径 (ポジション	
プタイプ		1)	
長さ	37 mm	シールド部 最大	3 mm
ストレンリリー	1	径 (ポジション	
フ(EN 62444準		1)	
拠)		シールド部 最小	3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		2)	
		シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	22 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

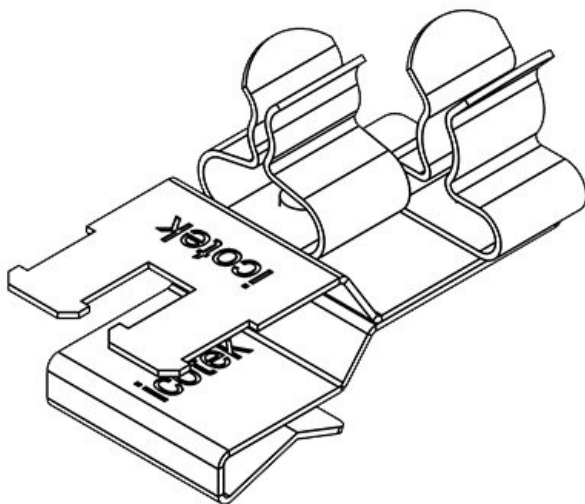


部品番号	36785.12	ケーブル数	2
EAN	4251269304132	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
梱包単位	10	シールド部 最小	1,5 mm
シールドクラン	SKL	径 (ポジション	
プタイプ		1)	
長さ	37 mm	シールド部 最大	3 mm
ストレンリリー	1	径 (ポジション	
フ(EN 62444準		1)	
拠)		シールド部 最小	3 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		2)	
		シールド部 最大	6 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	21,6 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

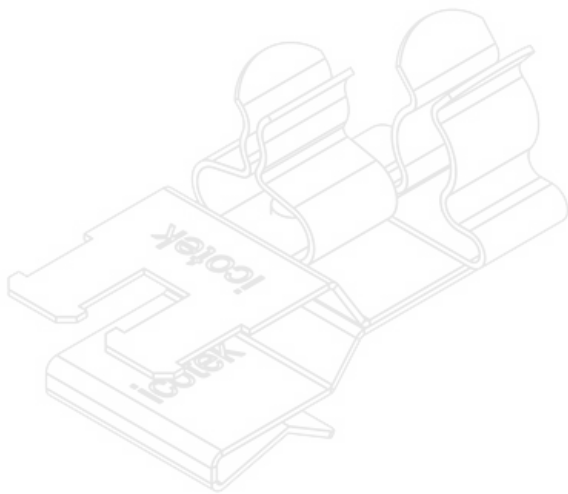


部品番号	36781.13	ケーブル数	2
EAN	4251269303609	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
梱包単位	10	シールド部 最小	1,5 mm
シールドクラン	SKL	径 (ポジション	1)
ブタイプ		シールド部 最大	3 mm
長さ	37 mm	径 (ポジション	1)
ストレンリリー	1	シールド部 最小	6 mm
フ(EN 62444準		径 (ポジション	2)
抛)		シールド部 最大	8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	2)
ブ数		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	23,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

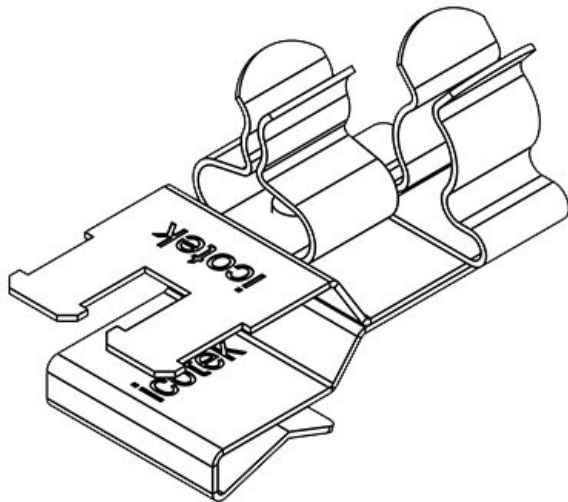


部品番号	36785.13	ケーブル数	2
EAN	4251269304149	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
梱包単位	10	シールド部 最小	1,5 mm
シールドクラン	SKL	径 (ポジション	1)
ブタイプ		シールド部 最大	3 mm
長さ	37 mm	径 (ポジション	1)
ストレンリリー	1	シールド部 最小	6 mm
フ(EN 62444準		径 (ポジション	2)
抛)		シールド部 最大	8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	2)
ブ数		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	23 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

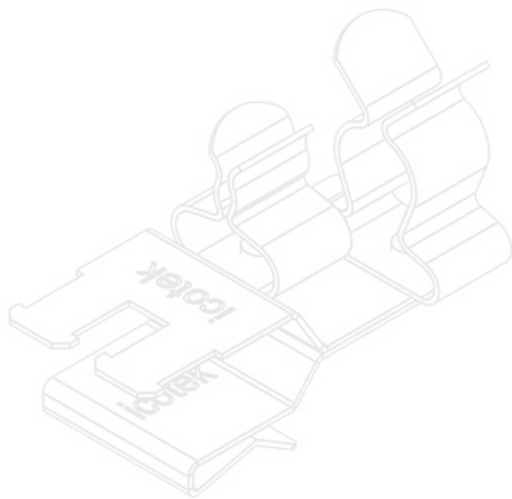


部品番号	36781.14	ケーブル数	2
EAN	4251269303616	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm
梱包単位	10	シールド部 最小	1,5 mm
シールドクラン	SKL	径 (ポジション	
ブタイプ		1)	
長さ	37 mm	シールド部 最大	3 mm
ストレンリリー	1	径 (ポジション	
フ(EN 62444準		1)	
拠)		シールド部 最小	8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		2)	
		シールド部 最大	11 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	28,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

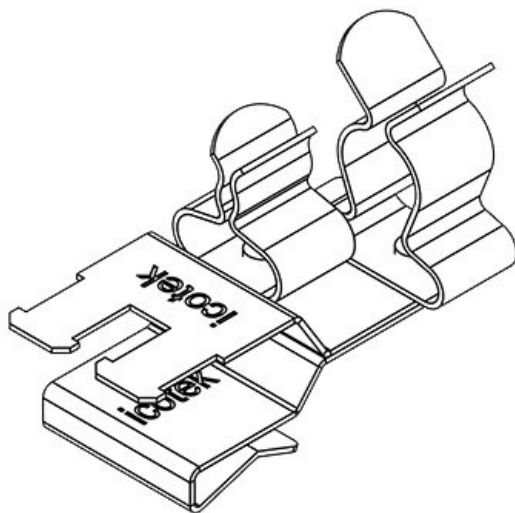


部品番号	36785.14	ケーブル数	2
EAN	4251269304156	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm
梱包単位	10	シールド部 最小	1,5 mm
シールドクラン	SKL	径 (ポジション	
ブタイプ		1)	
長さ	37 mm	シールド部 最大	3 mm
ストレンリリー	1	径 (ポジション	
フ(EN 62444準		1)	
拠)		シールド部 最小	8 mm
シールドクラン	2	径 (ポジション	
ブ数		2)	
		シールド部 最大	11 mm
		径 (ポジション	
		2)	
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	20 mm
		高さ	28 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

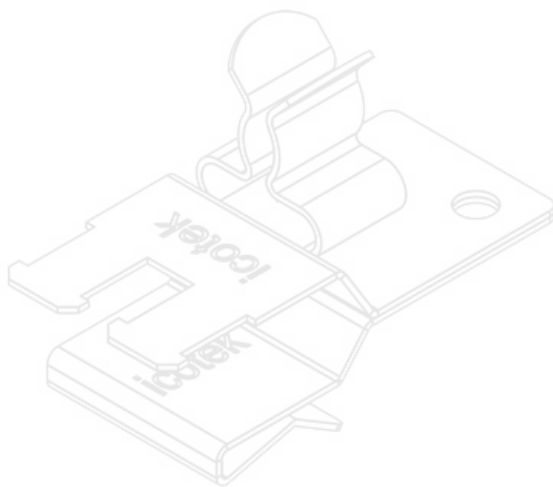


部品番号	36781.20	ケーブル数	1
EAN	4251269303623	シールド部 直径	3 - 6 mm -
梱包単位	10	シールド部 最小	3 mm
シールドクラン	SKL	径 (ポジション	1)
ブタイプ		シールド部 最大	6 mm
長さ	37 mm	径 (ポジション	1)
ストレンリリー	1	ストレンリリー	はい
フ(EN 62444準		フ	
抛)		幅	18 mm
シールドクラン	1	高さ	22 mm
ブ数		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

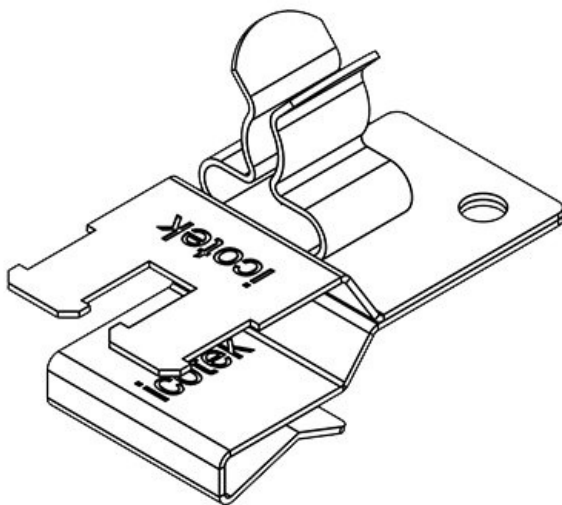


部品番号	36785.20	ケーブル数	1
EAN	4251269304163	シールド部 直径	3 - 6 mm -
梱包単位	10	シールド部 最小	3 mm
シールドクラン	SKL	径 (ポジション	1)
ブタイプ		シールド部 最大	6 mm
長さ	37 mm	径 (ポジション	1)
ストレンリリー	1	ストレンリリー	はい
フ(EN 62444準		フ	
抛)		幅	18 mm
シールドクラン	1	高さ	21,6 mm
ブ数		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

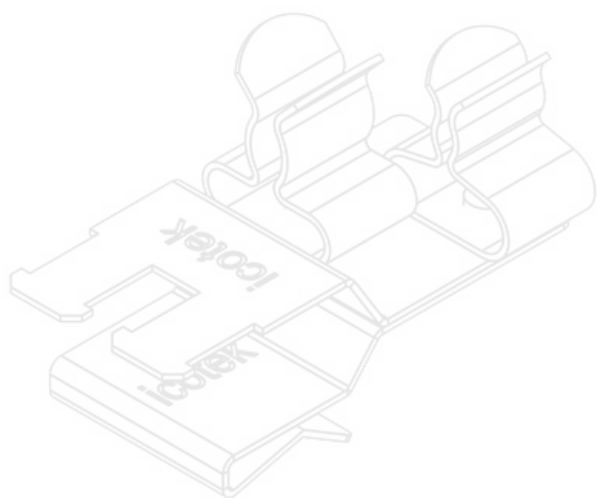


部品番号	36781.21	ケーブル数	2
EAN	4251269303630	シールド部 直径	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	3 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	6 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	1,5 mm
ストレンリリー フ (EN 62444準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	3 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	22 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

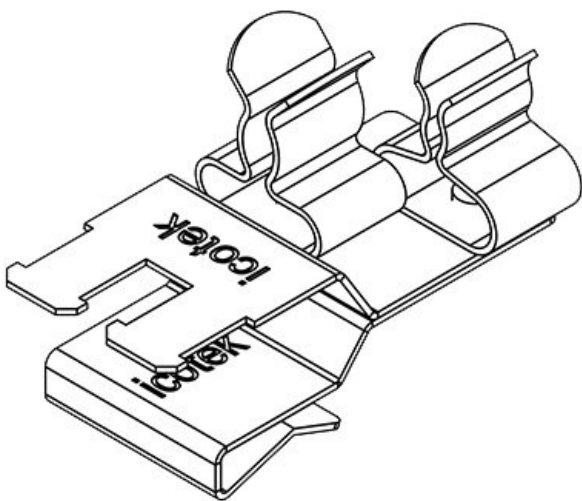


部品番号	36785.21	ケーブル数	2
EAN	4251269304170	シールド部 直径	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	3 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	6 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	1,5 mm
ストレンリリー フ (EN 62444準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	3 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	21,6 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

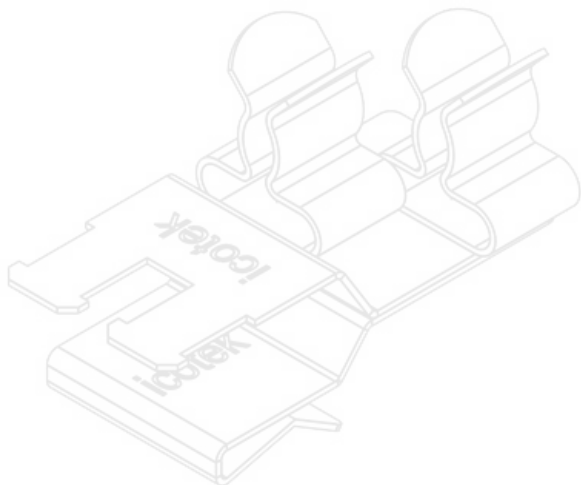


部品番号	36781.22	ケーブル数	2
EAN	4251269303647	シールド部 直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	3 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	6 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	3 mm
ストレンリリー フ (EN 62444 準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	6 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	22 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

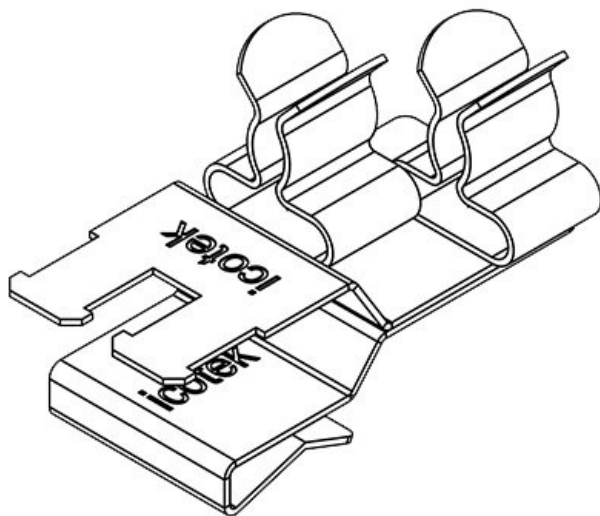


部品番号	36785.22	ケーブル数	2
EAN	4251269304187	シールド部 直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	3 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	6 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	3 mm
ストレンリリー フ (EN 62444 準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	6 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	21,6 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

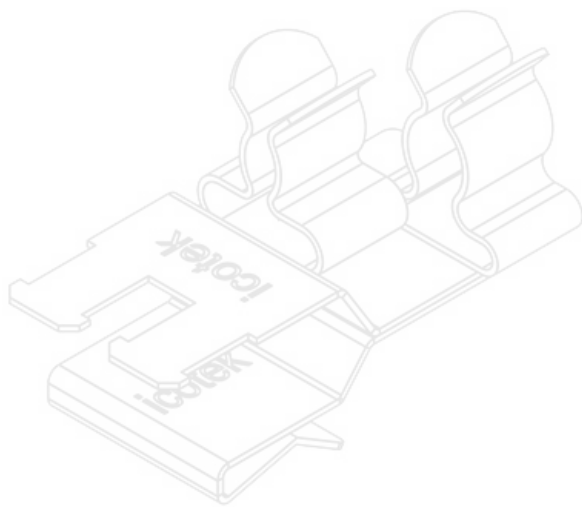


部品番号	36781.23	ケーブル数	2
EAN	4251269303654	シールド部 直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	3 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	6 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	6 mm
ストレンリリー フ (EN 62444 準拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	8 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	23,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

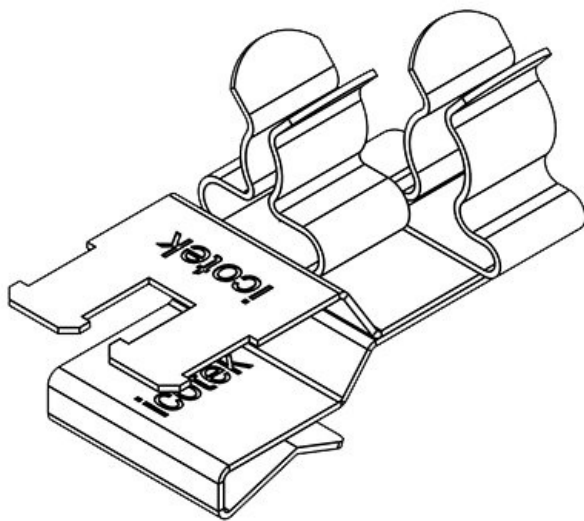


部品番号	36785.23	ケーブル数	2
EAN	4251269304194	シールド部 直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	3 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	6 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	6 mm
ストレンリリー フ (EN 62444 準拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	8 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	23 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

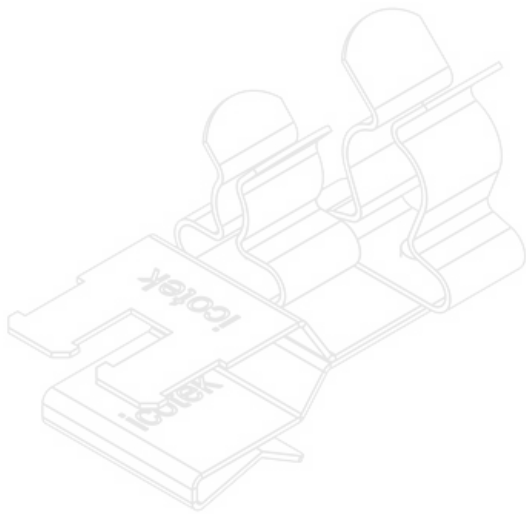


部品番号	36781.24	ケーブル数	2
EAN	4251269303661	シールド部 直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	3 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	6 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	8 mm
ストレンリリー フ (EN 62444準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	11 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	28,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

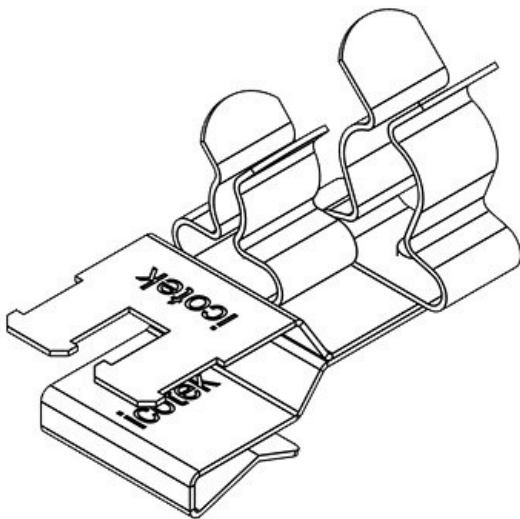


部品番号	36785.24	ケーブル数	2
EAN	4251269304200	シールド部 直径	3 - 6 mm 8 - 11 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	3 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	6 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	8 mm
ストレンリリー フ (EN 62444準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	11 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	28 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

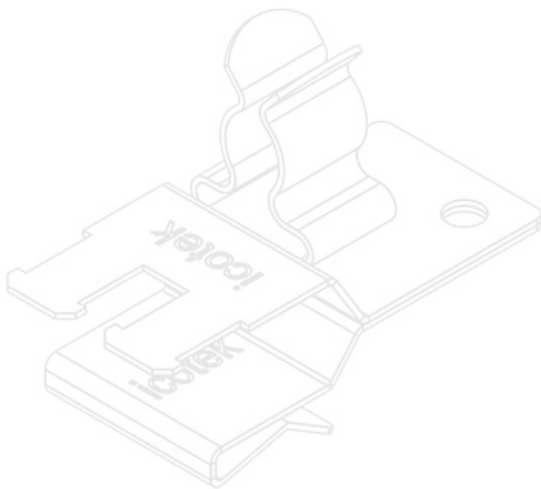


部品番号	36781.30	ケーブル数	1
EAN	4251269303678	シールド部 直径	6 - 8 mm -
		シールド部 最小	6 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	1)	
ブタイプ		シールド部 最大	8 mm
長さ	37 mm	径 (ポジション	
ストレンリリー	1	1)	
フ(EN 62444準		ストレンリリー	はい
拠)		フ	
シールドクラン	1	幅	18 mm
ブ数		高さ	23,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

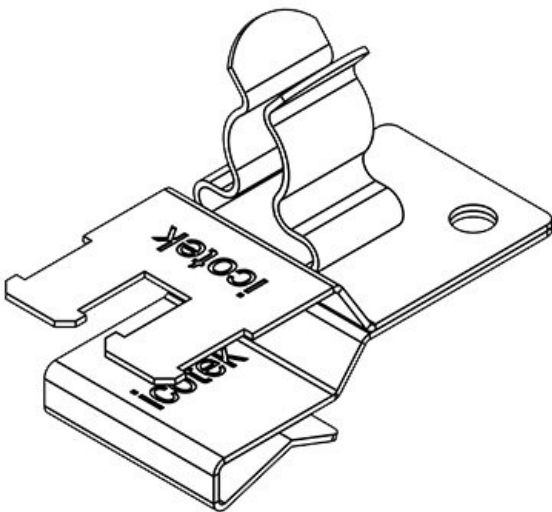


部品番号	36785.30	ケーブル数	1
EAN	4251269304217	シールド部 直径	6 - 8 mm -
		シールド部 最小	6 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
シールドクラン	SKL	1)	
ブタイプ		シールド部 最大	8 mm
長さ	37 mm	径 (ポジション	
ストレンリリー	1	1)	
フ(EN 62444準		ストレンリリー	はい
拠)		フ	
シールドクラン	1	幅	18 mm
ブ数		高さ	23 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

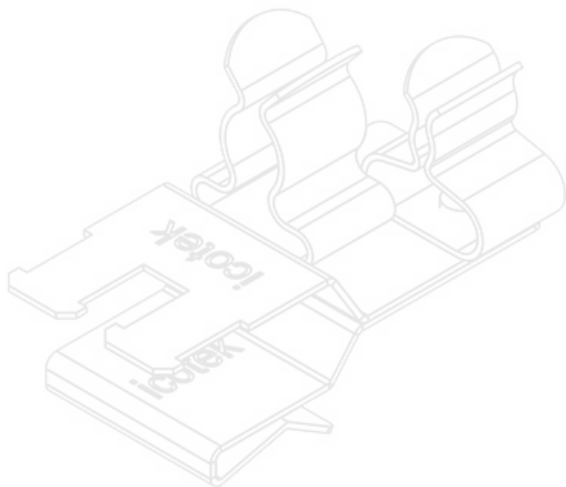


部品番号	36781.31	ケーブル数	2
EAN	4251269303685	シールド部 直径	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
梱包単位	10	シールド部 最小	6 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	径 (ポジション 1)	
長さ	37 mm	シールド部 最大	8 mm
ストレンリリー フ (EN 62444 準 拠)	1	径 (ポジション 1)	
シールドクラン プ数	2	シールド部 最小	1,5 mm
		径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	23,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

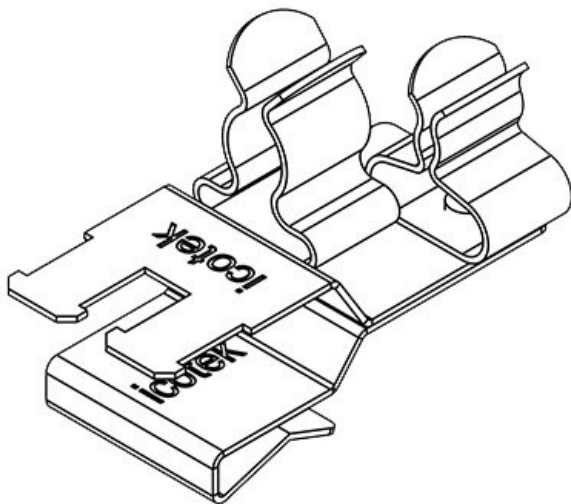


部品番号	36785.31	ケーブル数	2
EAN	4251269304224	シールド部 直径	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
梱包単位	10	シールド部 最小	6 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	径 (ポジション 1)	
長さ	37 mm	シールド部 最大	8 mm
ストレンリリー フ (EN 62444 準 拠)	1	径 (ポジション 1)	
シールドクラン プ数	2	シールド部 最小	1,5 mm
		径 (ポジション 2)	
		シールド部 最大	3 mm
		径 (ポジション 2)	
		ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	23 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

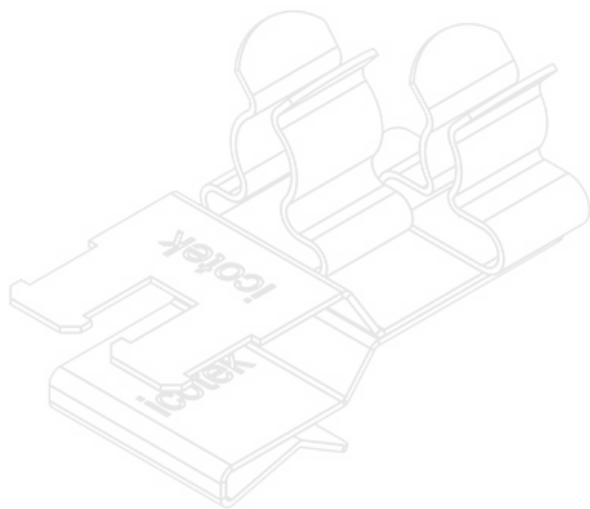


部品番号	36781.32	ケーブル数	2
EAN	4251269303692	シールド部 直径	6 - 8 mm 3 - 6 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	6 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	8 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	3 mm
ストレンリリー フ(EN 62444準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	6 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	23,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

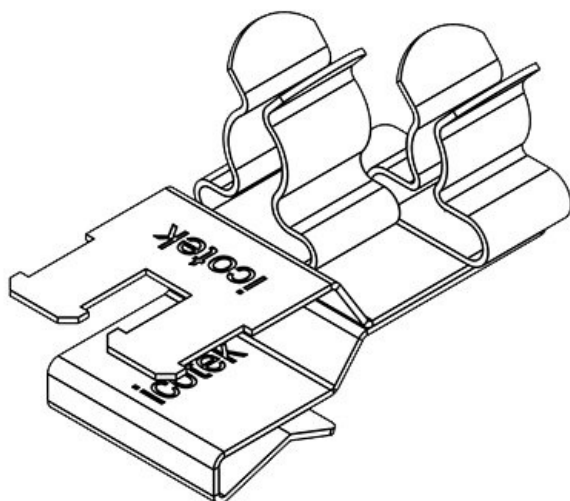


部品番号	36785.32	ケーブル数	2
EAN	4251269304231	シールド部 直径	6 - 8 mm 3 - 6 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	6 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	8 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	3 mm
ストレンリリー フ(EN 62444準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	6 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	23 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

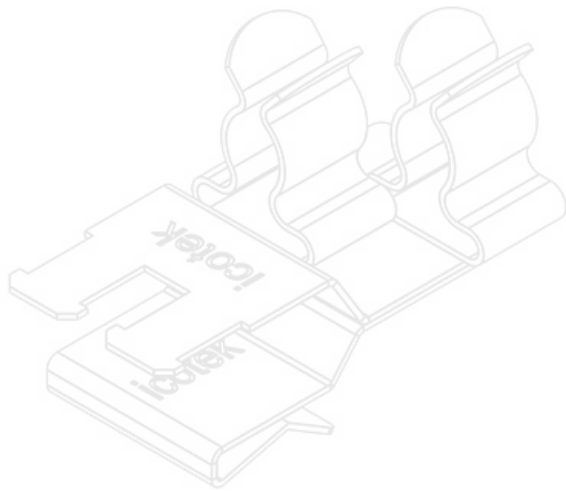


部品番号	36781.33	ケーブル数	2
EAN	4251269303708	シールド部 直径	6 - 8 mm 6 - 8 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	6 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	8 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	6 mm
ストレンリリー フ (EN 62444準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	8 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	23,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

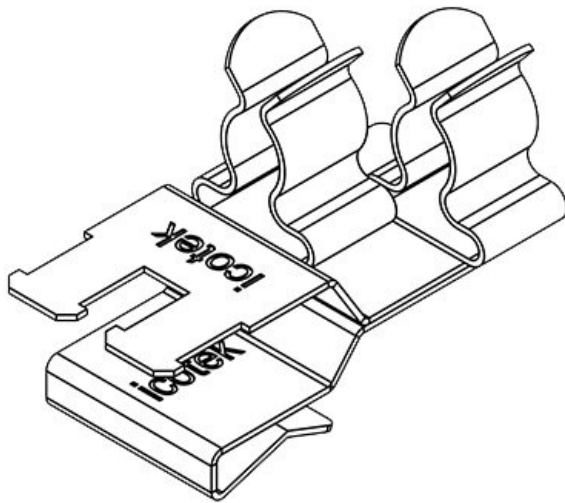


部品番号	36785.33	ケーブル数	2
EAN	4251269304248	シールド部 直径	6 - 8 mm 6 - 8 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	6 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	8 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	6 mm
ストレンリリー フ (EN 62444準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	8 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	23 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

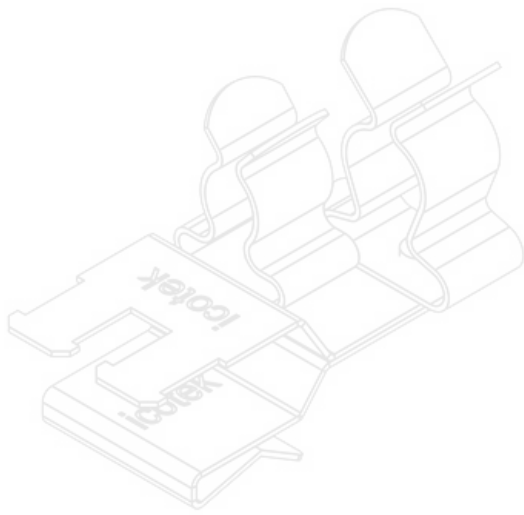


部品番号	36781.34	ケーブル数	2
EAN	4251269303715	シールド部 直径	6 - 8 mm 8 - 11 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	6 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	8 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	8 mm
ストレンリリー フ(EN 62444準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	11 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー	はい
		幅	20 mm
		高さ	28,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

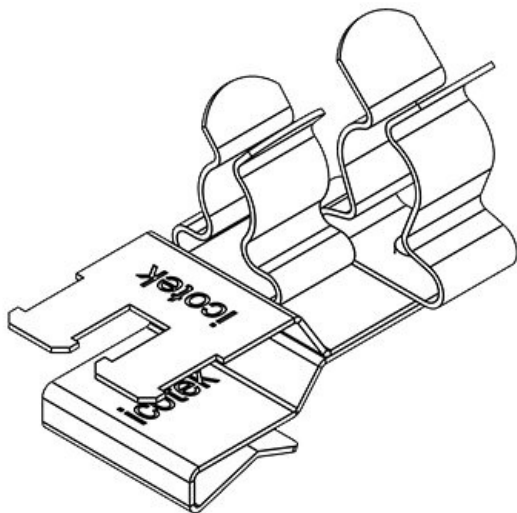


部品番号	36785.34	ケーブル数	2
EAN	4251269304255	シールド部 直径	6 - 8 mm 8 - 11 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	6 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	8 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	8 mm
ストレンリリー フ(EN 62444準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	11 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー	はい
		幅	20 mm
		高さ	28 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

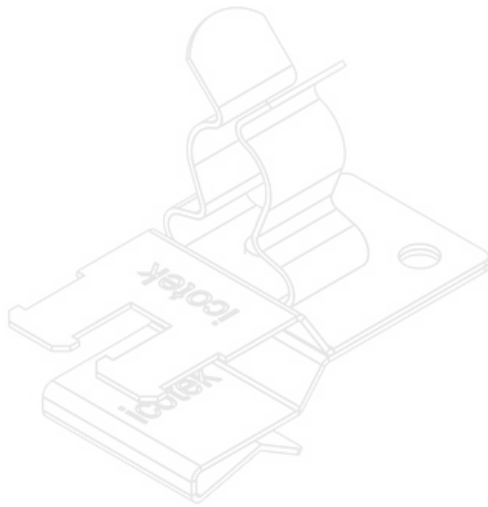


部品番号	36781.40	ケーブル数	1
EAN	4251269303722	シールド部 直径	8 - 11 mm -
梱包単位	10	シールド部 最小	8 mm
シールドクランプタイプ	SKL	径 (ポジション 1)	
長さ	37 mm	シールド部 最大	11 mm
ストレンリリーフ (EN 62444 準拠)	1	径 (ポジション 1)	
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
		幅	18 mm
		高さ	28,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

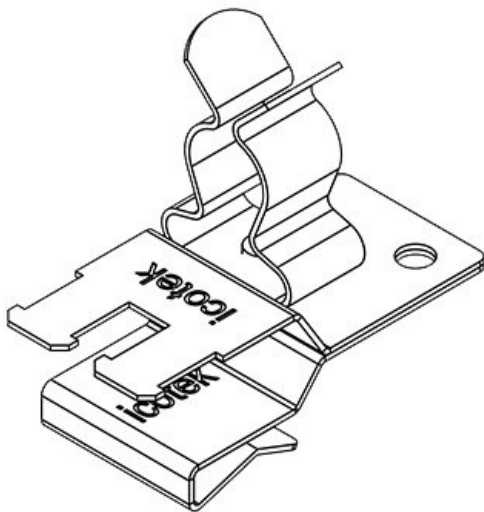


部品番号	36785.40	ケーブル数	1
EAN	4251269304262	シールド部 直径	8 - 11 mm -
梱包単位	10	シールド部 最小	8 mm
シールドクランプタイプ	SKL	径 (ポジション 1)	
長さ	37 mm	シールド部 最大	11 mm
ストレンリリーフ (EN 62444 準拠)	1	径 (ポジション 1)	
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
		幅	18 mm
		高さ	28 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

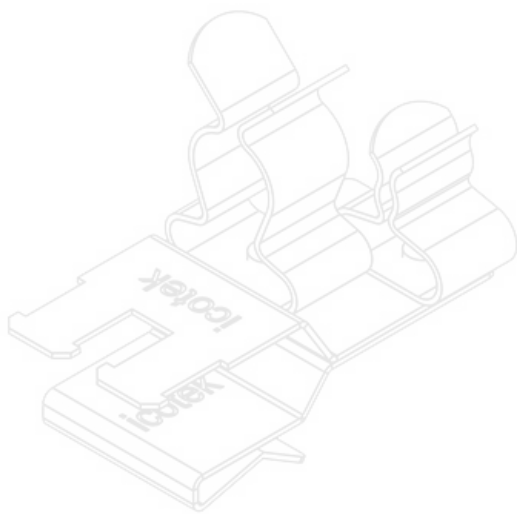


部品番号	36781.41	ケーブル数	2
EAN	4251269303739	シールド部 直径	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	8 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	11 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	1,5 mm
ストレンリリー フ (EN 62444準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	3 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	28,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

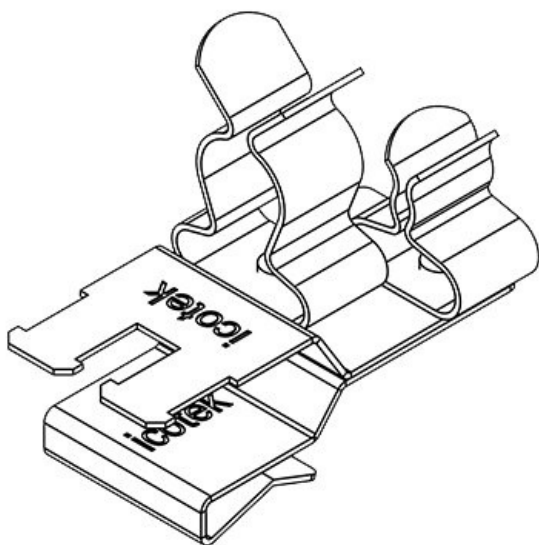


部品番号	36785.41	ケーブル数	2
EAN	4251269304279	シールド部 直径	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	8 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	11 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	1,5 mm
ストレンリリー フ (EN 62444準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	3 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	28 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

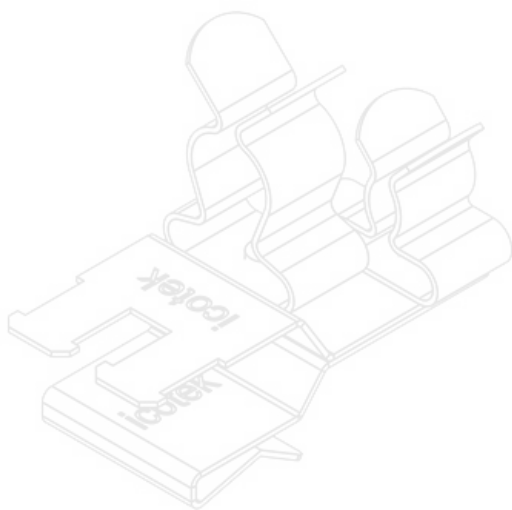


部品番号	36781.42	ケーブル数	2
EAN	4251269303746	シールド部 直径	8 - 11 mm 3 - 6 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	8 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	11 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	3 mm
ストレンリリー フ (EN 62444準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	6 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	28,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

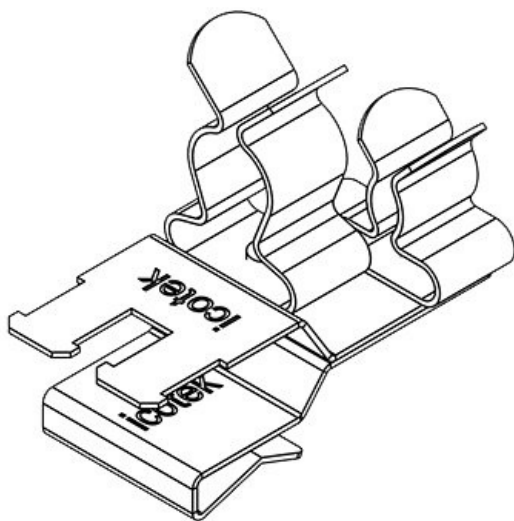

部品番号	36785.42	ケーブル数	2
EAN	4251269304286	シールド部 直径	8 - 11 mm 3 - 6 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	8 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	11 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	3 mm
ストレンリリー フ (EN 62444準 拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	6 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	28 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

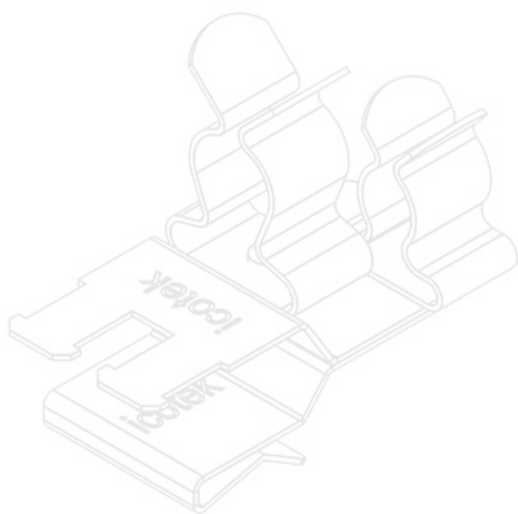

部品番号	36781.43	ケーブル数	2
EAN	4251269303753	シールド部 直径	8 - 11 mm 6 - 8 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	8 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	11 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	6 mm
ストレンリリー フ (EN 62444 準拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	8 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	28,4 mm
		最薄取付板厚	1,5 mm
		最大取付板厚	2 mm

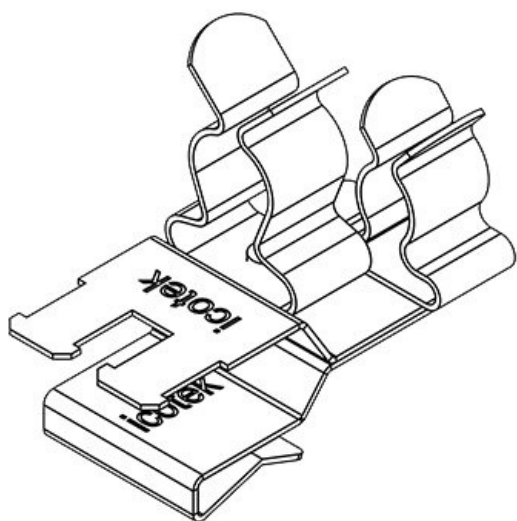

部品番号	36785.43	ケーブル数	2
EAN	4251269304293	シールド部 直径	8 - 11 mm 6 - 8 mm
梱包単位	10	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	8 mm
シールドクラン プタイプ	SKL	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	11 mm
長さ	37 mm	シールド部 最小 径 (ポジション 2)	6 mm
ストレンリリー フ (EN 62444 準拠)	1	シールド部 最大 径 (ポジション 2)	8 mm
シールドクラン プ数	2	ストレンリリー フ	はい
		幅	20 mm
		高さ	28 mm
		最薄取付板厚	2 mm
		最大取付板厚	3 mm

