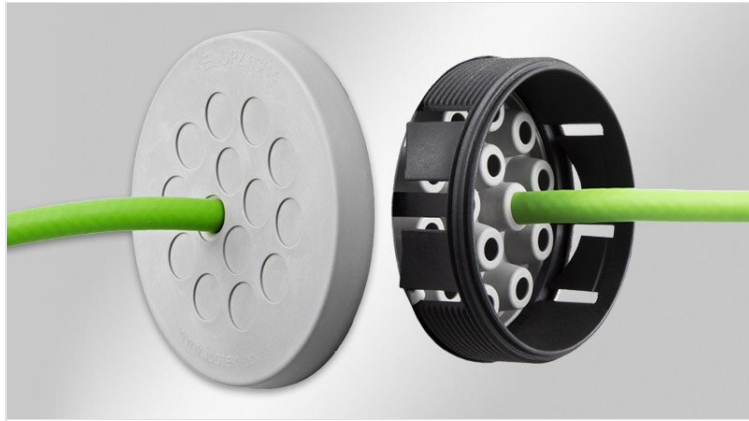


# KEL-DPZ-CLICK inklikbare membraan kabelinvoerplaten

met metrische schroefdraad M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

KEL-DPZ-CLICK cable entry plates are designed to route and seal cables without connectors or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The new variant of the proven cable entry plate KEL-DPZ is snapped into the cut-out directly from the front. This significantly reduces the assembly time. Alternatively, the new variant can be fastened with a locknut. The KEL-DPZ-CLICK series have a thread to fit in metric cut-outs from M25 to M63. Thus cut-outs for metric cable glands can be used.

## Snapped into the cut-out:

For wall thickness 1 – 2.5 mm  
Protection IP65

## Fixed with a locknut:

For max. wall thickness 11 mm  
Protection IP66 / IP68

The assembly of the KEL-DPZ-CLICK with cables or pneumatic hoses can be done quick and easy. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ-CLICK provides strain relief and protection IP65 / IP66 / IP68.

[ST-B Plugs](#) can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RINA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specificaties


<b>IP-classificatie (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>Materiaal</b>	Elastomeer Basisframe: Polyamide
<b>Vlam klasse</b>	UL94-V0, zelfdovend
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 100 C°
<b>Eigenschappen</b>	zonder siliconen, halogeenvrij
<b>Montage type</b>	Bevestiging met borgmoer, Snap-in

## Voordelen

- Snelle montage
- Twee montage types: vastklikken en vastschroeven
- Hoge kabeldichtheid
- Gecertificeerde beschermingsklassen IP65/IP66/IP68 (volgens EN 60529)
- Automatische afdichting en trekontlasting voor de kabel
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen

## Producttypes en maten

KEL-DPZ-CLICK 25|3  
gy




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**44050**  
**4251269323065**  
**10**  
**3**  
**6,5 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**28 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Geschikte borgmoeren  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 x 1,5**  
**20 mm**  
**52284**  
**2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 25|4  
gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**44051**  
**4251269323072**  
**10**  
**4**  
**5,2 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**28 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Geschikte borgmoeren  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 × 1,5**  
**20 mm**  
**52284**  
**4 x 3.2 - 5.2 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 32|4  
gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**44052**  
**4251269323089**  
**10**  
**4**  
**12,5 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**28 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Geschikte borgmoeren  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**20 mm**  
**52285**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2  
gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**44053**  
**4251269323096**  
**10**  
**4**  
**9,5 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**28 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Geschikte borgmoeren  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**20 mm**  
**52285**  
**4 x 5 - 9.5 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 32|7  
gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**44054**  
**4251269323102**  
**10**  
**7**  
**6,5 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**28 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Geschikte borgmoeren  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**20 mm**  
**52285**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 40|8  
gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte


**44055**  
**4251269323119**  
**10**  
**8**  
**10,2 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**28 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Geschikte borgmoeren  
Voor kabeldiameters


**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**20 mm**  
**52286**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|8  
gy**


Art.nr.	<b>44056</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323126</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>8</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>12,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 × 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>20 mm</b>
Hoogte	<b>28 mm</b>	Geschikte borgmoeren	<b>52287</b>
		Voor kabeldiameters	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 50|10  
gy**


Art.nr.	<b>44057</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323133</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>10</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>22,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 × 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>20 mm</b>
Hoogte	<b>28 mm</b>	Geschikte borgmoeren	<b>52287</b>
		Voor kabeldiameters	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>2 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 50|12  
gy**


Art.nr.	<b>44058</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323140</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>12</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>10,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 × 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>20 mm</b>
Hoogte	<b>28 mm</b>	Geschikte borgmoeren	<b>52287</b>
		Voor kabeldiameters	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 50|19  
gy**

Art.nr.	<b>44059</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323157</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>19</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 × 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>20 mm</b>
Hoogte	<b>28 mm</b>	Geschikte borgmoeren	<b>52287</b>
		Voor kabeldiameters	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-CLICK 50|78  
gy**

Art.nr.	<b>44060</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323164</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>78</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 × 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>20 mm</b>
Hoogte	<b>28 mm</b>	Geschikte borgmoeren	<b>52287</b>
		Voor kabeldiameters	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>


**KEL-DPZ-CLICK 63|9  
gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**44061**  
**4251269323171**  
**10**  
**9**  
**22,2 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**28 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Geschikte borgmoeren  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**20 mm**  
**52288**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 63|13  
gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**44062**  
**4251269323188**  
**10**  
**13**  
**16,2 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**28 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Geschikte borgmoeren  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**20 mm**  
**52288**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 63|14  
gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**44063**  
**4251269323195**  
**10**  
**14**  
**10,2 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**28 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Geschikte borgmoeren  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**20 mm**  
**52288**  
**14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|35  
gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**44064**  
**4251269323201**  
**10**  
**35**  
**6,5 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**28 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Geschikte borgmoeren  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**20 mm**  
**52288**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**