


EMC zaciski ekranizujące do montażu na 30 mm szyny DIN w kształcie C

z lub bez zintegrowanego odciążenia kabli

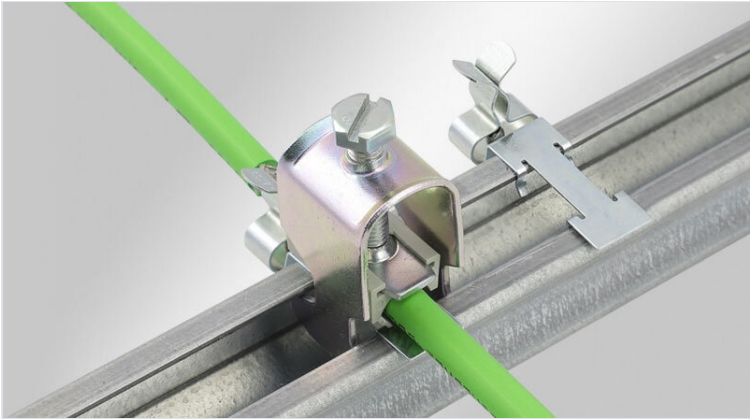

Zaciski ekranizujące EMC stosowane są tam, gdzie ekrany kabli muszą być uziemione. Są łatwe w użyciu i skuteczne w uziemianiu ekranów pojedynczych kabli.

W przypadku stosowania zacisków kablowych ze zintegrowanym odciążeniem naprężeń, kable można mocować za pomocą osłony kabla przy użyciu opasek zaciskowych. W ten sposób uzyskuje się odciążenie zgodne z normą EN 62444. Oferujemy również zaciski ekranizujące EMC z funkcją podwójnego odciążenia zgodnie z wytycznymi instalacji PROFINET.

Dzięki specjalnej konstrukcji zakresy mocowania MSKL są bardzo duże, podczas gdy wymiary są stosunkowo małe. (Przykład: MSKL 3-12, zmontowany z ekranem kabla 12 mm: szerokość 26,25 mm).

Zaciski ekranizujące można montować na szynach o przekroju C C30 za pomocą stopy śrubowej SC.

Za pomocą zacisku ekranu kabla LFC ekran kabla jest bezpośrednio stykany z szyną o przekroju C. Twój istniejący zacisk kablowy może być nadal używany do odciążenia. Zacisk LFC jest po prostu zatrzaskiwany na szynie C, a następnie mocowany za pomocą śruby zacisku kablowego.

Teraz dostępne: zestawy składające się z zacisku ekranu EMC LFC i pasującego zacisku wspornika CCL.

Specyfikacja


Materiał	Klamry uziemiające: Stal sprężynowa, ocynkowana Klamry uziemiające: Stal, ocynkowana galwanicznie Stopka śruba: Stal, ocynkowana galwanicznie
Właściwości	odporny na wibracje
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Mocowanie, Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści


- Częściowo ze zintegrowanym uchwytem trzymającym przewody
- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Styk ekranu i mocowanie są oddzielone od siebie nawzajem
- Łatwy montaż i demontaż
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobsługowe
- Podwójne trzymanie przewodu – zgodnie z wytycznymi instalacji PROFINET
- Do montażu na wszystkich powszechnie stosowanych szynach typu C z szerokością otworu 16–17 mm
- LFC: oszczędność miejsca dzięki połączeniu zacisku ekranu LFC z zaciskiem kablowym

Rodzaje i rozmiary produktów

Numer części	37670.100	Dla max.	1
EAN	4251269322	liczba kabli	
	044	Średnica	3 - 12 mm
Opak.	10	zacisku	
Liczba klamry uziemiające	1	Min. średnica ekranu kabla	3 mm
Długość	45,9 mm	Maks. średnica ekranu kabla	12 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	1	Mocowanie przewodów	Nie
Typ klamry	MSKL	Szerokość	15 mm
		Wysokość	22 mm

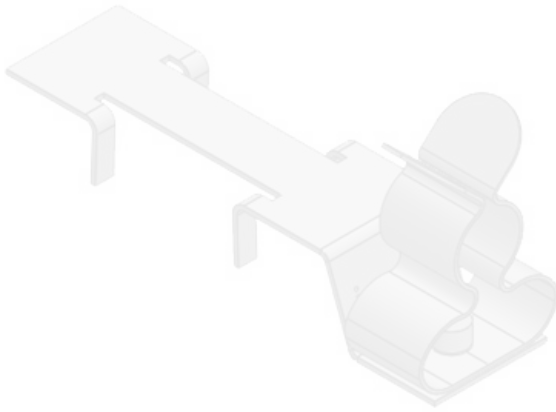


Numer części	37671.100	Dla max.	1
EAN	4251269322	liczba kabli	
	051	Średnica	8 - 18 mm
Opak.	10	zacisku	
Liczba klamry uziemiające	1	Min. średnica ekranu kabla	8 mm
Długość	45,9 mm	Maks. średnica ekranu kabla	18 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	1	Mocowanie przewodów	Nie
Typ klamry	MSKL	Szerokość	20 mm
		Wysokość	28,2 mm

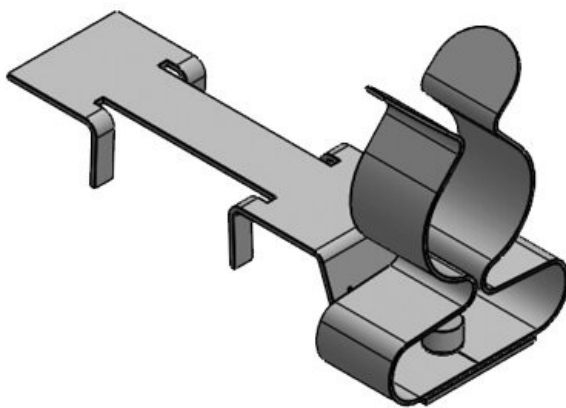





Numer części	37672.100	Dla max.	1
EAN	4251269322	liczba kabli	
	068	Średnica	17 - 22 mm
Opak.	10	zacisku	
Liczba klamry	1	Min. średnica	17 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Długość	45,9 mm	Maks. średnica	22 mm
Mocowanie	1	ekranu kabla	
przewodów		Mocowanie	Nie
(zgodne z EN		przewodów	
62444)		Szerokość	26,5 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	36 mm

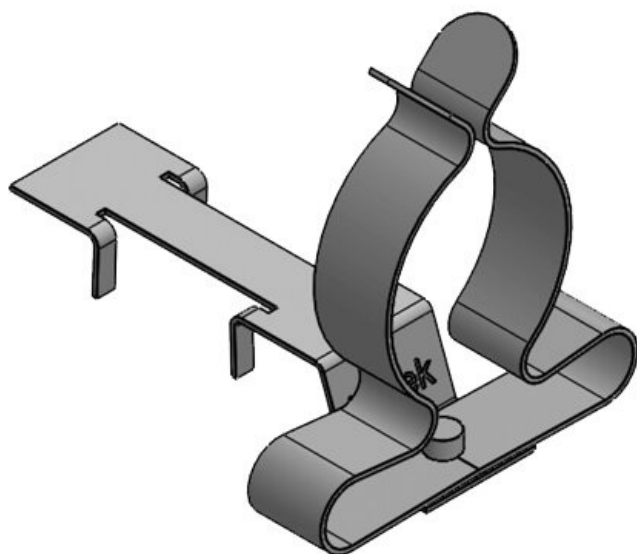


Numer części	37673.100	Dla max.	1
EAN	4251269322	liczba kabli	
	075	Średnica	22 - 30 mm
Opak.	10	zacisku	
Liczba klamry	1	Min. średnica	22 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Długość	45,9 mm	Maks. średnica	30 mm
Mocowanie	1	ekranu kabla	
przewodów		Mocowanie	Nie
(zgodne z EN		przewodów	
62444)		Szerokość	35 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	40,5 mm

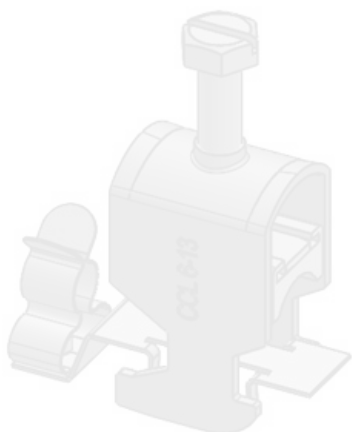


Numer części	37680	Typ klamry	MSKL
EAN	4251269323	Średnica zacisku	3 - 12 mm
	652	Min. średnica ekranu kabla	3 mm
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	12 mm
Liczba klamry uziemiające	1	Mocowanie przewodów	Tak
Dla max. liczba kabli	1	Szerokość	19 mm
Długość	45,9 mm	Wysokość	36 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	1	Wysokość montażu	52 mm
		Zakres mocowania	6 - 13 mm
		Zakres mocowania	1 x 6 - 13 mm

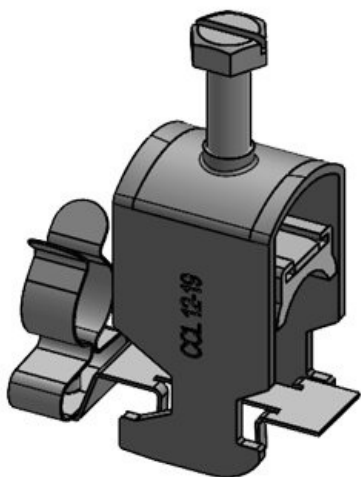

Numer części	37681	Typ klamry	MSKL
EAN	4251269323	Średnica zacisku	8 - 18 mm
	669	Min. średnica ekranu kabla	8 mm
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	18 mm
Liczba klamry uziemiające	1	Mocowanie przewodów	Tak
Dla max. liczba kabli	1	Szerokość	22 mm
Długość	45,9 mm	Wysokość	36 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	1	Wysokość montażu	57 mm
		Zakres mocowania	12 - 19 mm
		Zakres mocowania	1 x 12 - 19 mm

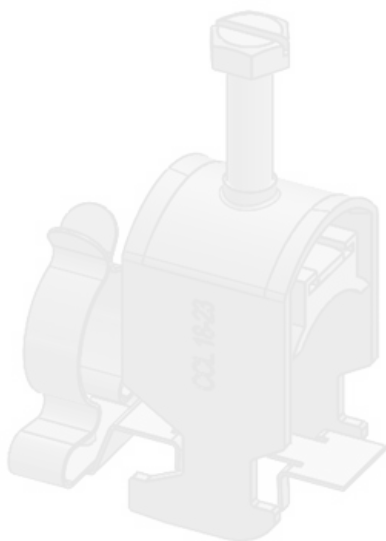

Numer części	37682	Typ klamry	SKL
EAN	4251269323	Średnica zacisku	17 - 22 mm
	676	Min. średnica ekranu kabla	17 mm
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	22 mm
Liczba klamry uziemiające	1	Mocowanie przewodów	Tak
Dla max. liczba kabli	1	Szerokość	26,5 mm
Długość	45,9 mm	Wysokość	38 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	1	Wysokość montażu	62 mm
		Zakres mocowania	18 - 23 mm
		Zakres mocowania	1 x 18 - 23 mm

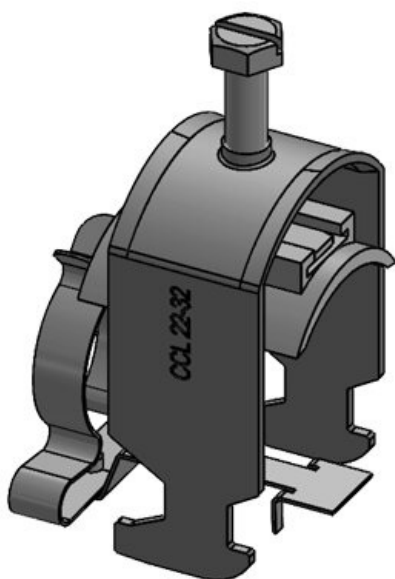


Numer części	37683	Typ klamry	SKL
EAN	4251269323	Średnica zacisku	22 - 30 mm
	683	Min. średnica ekranu kabla	22 mm
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	30 mm
Liczba klamry uziemiające	1	Mocowanie przewodów	Tak
Dla max. liczba kabli	1	Szerokość	38 mm
Długość	45,9 mm	Wysokość	52 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	1	Wysokość montażu	72 mm
		Zakres mocowania	23 - 32 mm
		Zakres mocowania	1 x 23 - 32 mm

Numer części	37688	Typ klamry	SKL
EAN	4251269324	Średnica zacisku	30 - 38 mm
	192	Min. średnica ekranu kabla	30 mm
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	38 mm
Liczba klamry uziemiające	1	Mocowanie przewodów	Tak
Dla max. liczba kabli	1	Szerokość	44 mm
Długość	87,7 mm	Wysokość	62 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	1	Wysokość montażu	78 mm
		Zakres mocowania	32 - 38 mm
		Zakres mocowania	1 x 32 - 38 mm




Numer części	37684	Typ klamry	SKL
EAN	4251269323	Średnica zacisku	30 - 38 mm
	782	Min. średnica ekranu kabla	30 mm
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	38 mm
Liczba klamry uziemiające	1	Mocowanie przewodów	Tak
Dla max. liczba kabli	1	Szerokość	48 mm
Długość	87,7 mm	Wysokość	67 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	1	Wysokość montażu	82 mm
		Zakres mocowania	38 - 42 mm
		Zakres mocowania	1 x 38 - 42 mm

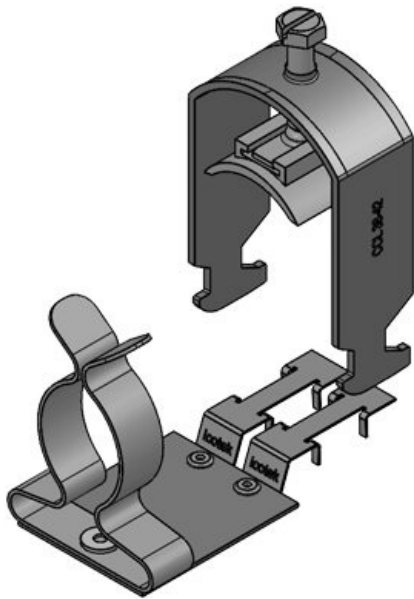



Numer części	37685	Typ klamry	SKL
EAN	4251269323	Średnica zacisku	38 - 48 mm
Opak.	10	Min. średnica ekranu kabla	38 mm
Liczba klamry uziemiające	1	Maks. średnica ekranu kabla	48 mm
Dla max. liczba kabli	1	Mocowanie przewodów	Tak
Długość	87,7 mm	Szerokość	55 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	1	Wysokość	83 mm
		Wysokość montażu	101 mm
		Zakres mocowania	42 - 50 mm
		Zakres mocowania	1 x 42 - 50 mm

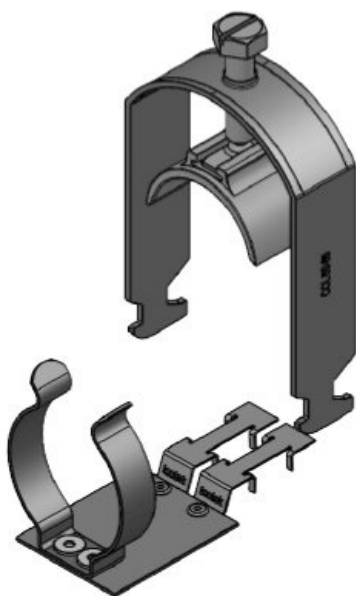


Numer części	37686	Typ klamry	SKL
EAN	4251269323	Średnica zacisku	44 - 56 mm
Opak.	10	Min. średnica ekranu kabla	44 mm
Liczba klamry uziemiające	1	Maks. średnica ekranu kabla	56 mm
Dla max. liczba kabli	1	Mocowanie przewodów	Tak
Długość	87,7 mm	Szerokość	69 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	1	Wysokość	98 mm
		Wysokość montażu	116 mm
		Zakres mocowania	50 - 64 mm
		Zakres mocowania	1 x 50 - 64 mm

Numer części	37687	Typ klamry	SKL
EAN	4251269323	Średnica zacisku	56 - 68 mm
	928	Min. średnica ekranu kabla	56 mm
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	62 mm
Liczba klamry uziemiające	1	Mocowanie przewodów	Tak
Dla max. liczba kabli	1	Szerokość	69 mm
Długość	87,7 mm	Wysokość	98 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	1	Wysokość montażu	116 mm
		Zakres mocowania	50 - 64 mm
		Zakres mocowania	1 x 50 - 64 mm
			mm




Numer części	37608.100	Min. średnica ekranu kabla	3 mm
EAN	4251269320	Maks. średnica ekranu kabla	12 mm
	149	Długość	32 mm
Opak.	10	Mocowanie przewodów	Nie
Liczba klamry uziemiające	1	Szerokość	22,5 mm
Typ klamry	MSKL	Wysokość	34,5 mm
Dla max. liczba kabli	1	Wysokość montażu	28 mm
Średnica zacisku	3 - 12 mm		

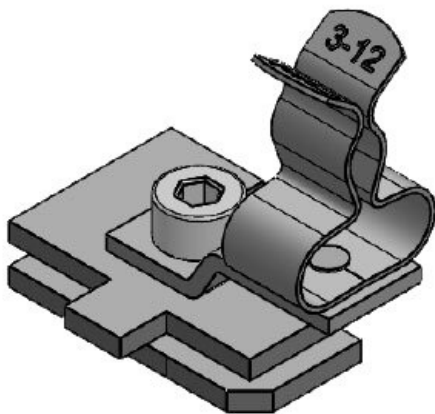




Numer części	37610.100	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	156	Maks. średnica	18 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	40,7 mm
Średnica	8 - 18 mm	Wysokość	34,2 mm
zacisku		montażu	

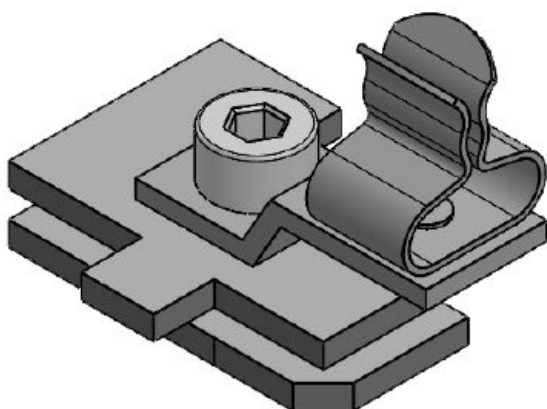



Numer części	36251.100	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	071	Maks. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5
liczba kabli		Wysokość	26,9
Średnica	1,5 - 3 mm	Wysokość	20,4
zacisku		montażu	

Numer części	36253.100	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	088	Maks. średnica	6 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	27,5 mm
Średnica	3 - 6 mm	Wysokość	21 mm
zacisku		montażu	

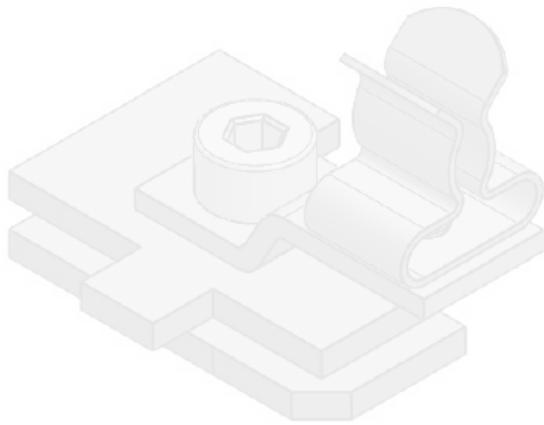


Numer części	36255.100	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	095	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	29 mm
Średnica	6 - 8 mm	Wysokość	22,5 mm
zacisku		montażu	

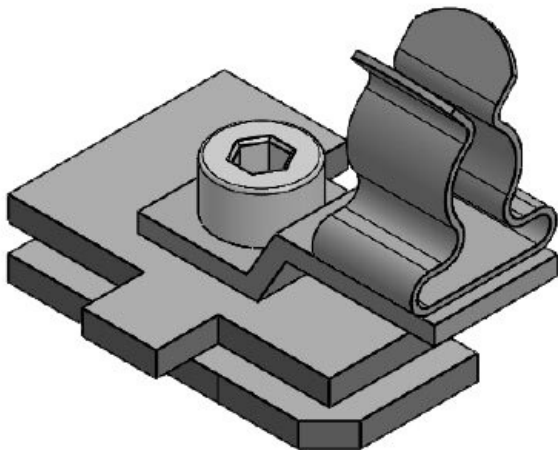

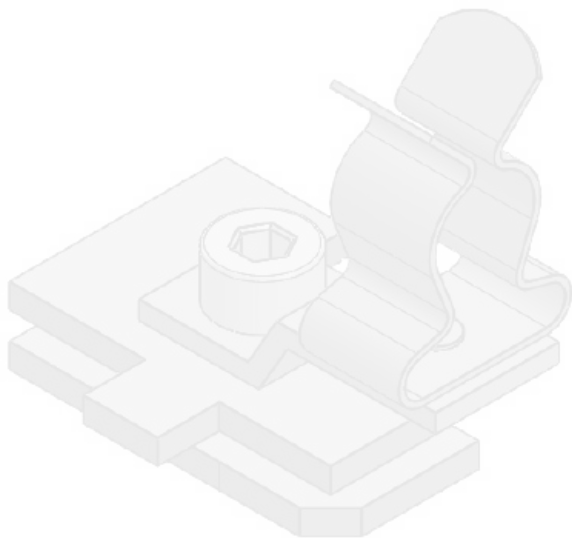

Numer części	36256.100	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	101	Maks. średnica	11 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	22,5 mm
liczba kabli		Wysokość	34 mm
Średnica	8 - 11 mm	Wysokość	27,5 mm
zacisku		montażu	

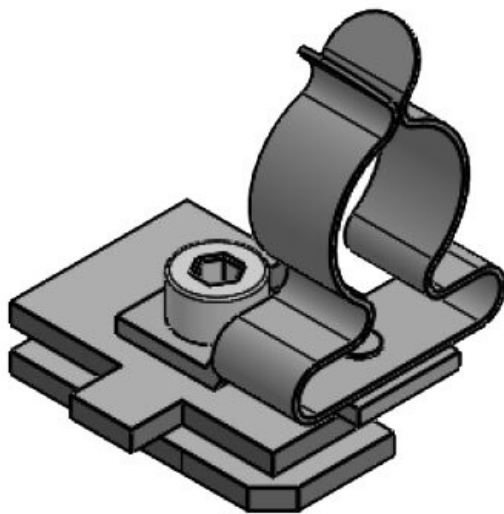



Numer części	36257.100	Min. średnica	11 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	118	Maks. średnica	17 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	23 mm
liczba kabli		Wysokość	41 mm
Średnica	11 - 17 mm	Wysokość	34,5 mm
zacisku		montażu	

Numer części	36258.100	Min. średnica	17 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	125	Maks. średnica	22 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	26,5 mm
liczba kabli		Wysokość	48,5 mm
Średnica	17 - 22 mm	Wysokość	42 mm
zacisku		montażu	




Numer części	36259.100	Min. średnica	22 mm
EAN	4251269320	ekranu kabla	
	132	Maks. średnica	30 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	32 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	35 mm
liczba kabli		Wysokość	52,9 mm
Średnica	22 - 30 mm	Wysokość	46,4 mm
zacisku		montażu	

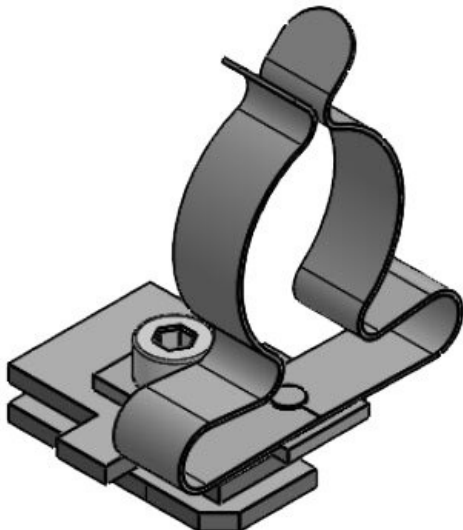

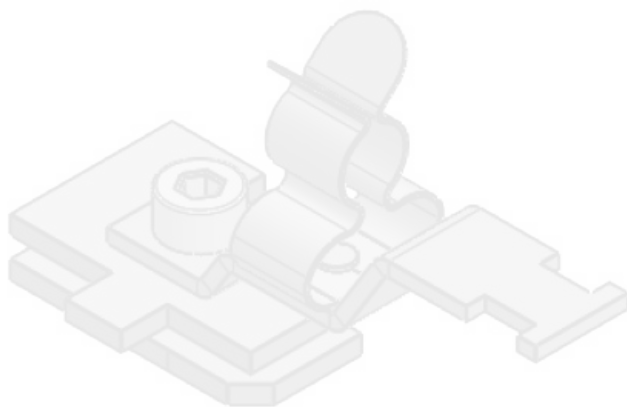


Numer części	37612.100	Średnica	3 - 12 mm
EAN	4251269320	zacisku	
	248	Min. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	12 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	MSKL	Długość	54,3 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	22,5 mm
62444)		Wysokość	34,5 mm
Dla max.	1	Wysokość	28 mm
liczba kabli		montażu	

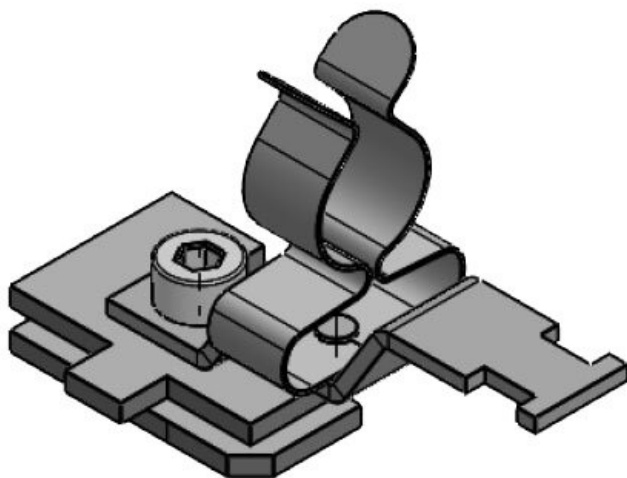



Numer części	37614.100	Średnica	8 - 18 mm
EAN	4251269320	zacisku	
	255	Min. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	18 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	MSKL	Długość	54,3 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	22,5 mm
62444)		Wysokość	40,7 mm
Dla max.	1	Wysokość	34,2 mm
liczba kabli		montażu	

Numer części	36910.100	Średnica	1,5 - 3 mm
EAN	4251269320	zacisku	
	163	Min. średnica	1,5 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	3 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	SKL	Długość	52,4 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	22,5 mm
62444)		Wysokość	26,9 mm
Dla max.	1	Wysokość	20,4 mm
liczba kabli		montażu	

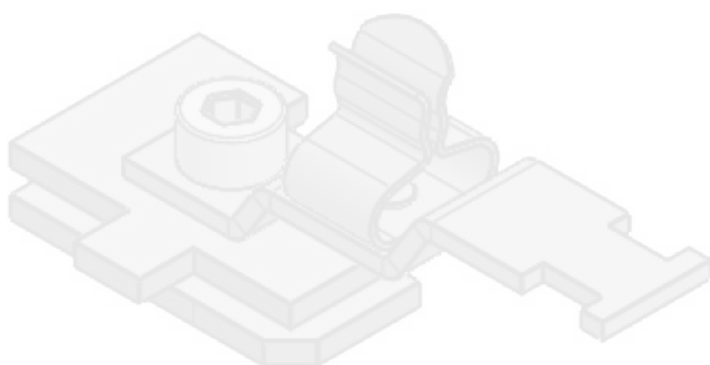


Numer części	36915.100	Średnica	3 - 6 mm
EAN	4251269320	zacisku	
	170	Min. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	6 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	SKL	Długość	52,4 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	22,5 mm
62444)		Wysokość	27,5 mm
Dla max.	1	Wysokość	21 mm
liczba kabli		montażu	

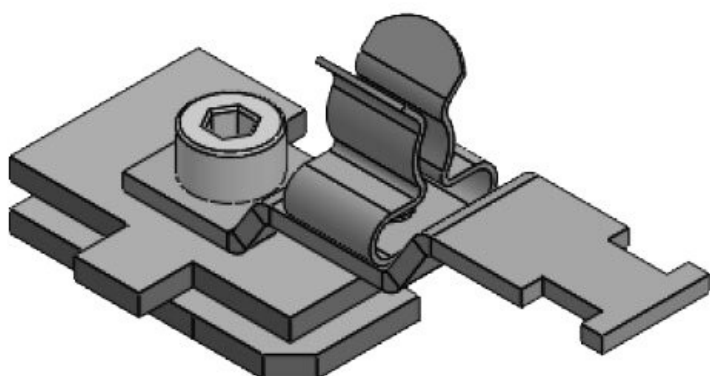

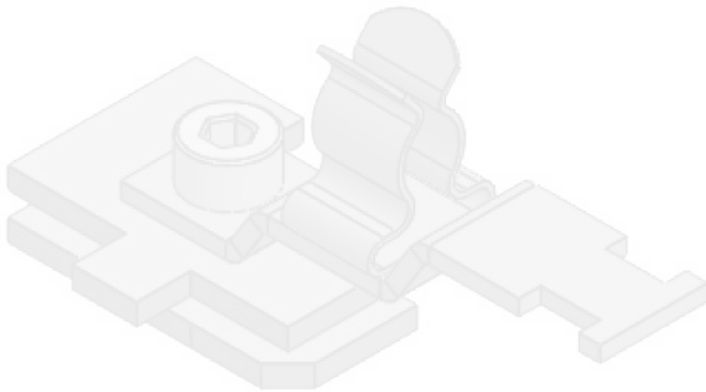


Numer części	36920.100	Średnica	6 - 8 mm
EAN	4251269320	zacisku	
	187	Min. średnica	6 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	8 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	SKL	Długość	52,4 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	22,5 mm
62444)		Wysokość	29 mm
Dla max.	1	Wysokość	22,5 mm
liczba kabli		montażu	

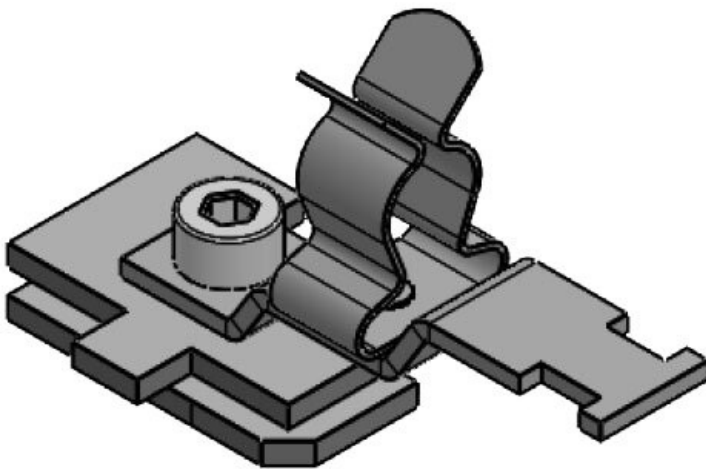


Numer części	36925.100	Średnica	8 - 11 mm
EAN	4251269320	zacisku	
	194	Min. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	11 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	SKL	Długość	52,4 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	22,5 mm
62444)		Wysokość	34 mm
Dla max.	1	Wysokość	27,5 mm
liczba kabli		montażu	

Numer części	36930.100	Średnica	11 - 17 mm
EAN	4251269320	zacisku	
	200	Min. średnica	11 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	17 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	SKL	Długość	62 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	23 mm
62444)		Wysokość	41 mm
Dla max.	1	Wysokość	34,5 mm
liczba kabli		montażu	

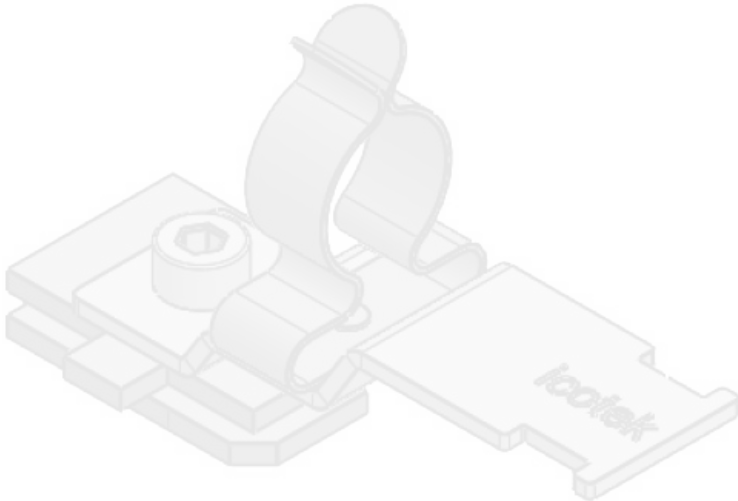


Numer części	36935.100	Średnica	17 - 22 mm
EAN	4251269320	zacisku	
	217	Min. średnica	17 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	22 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	SKL	Długość	62 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	26,5 mm
62444)		Wysokość	48,5 mm
Dla max.	1	Wysokość	42 mm
liczba kabli		montażu	

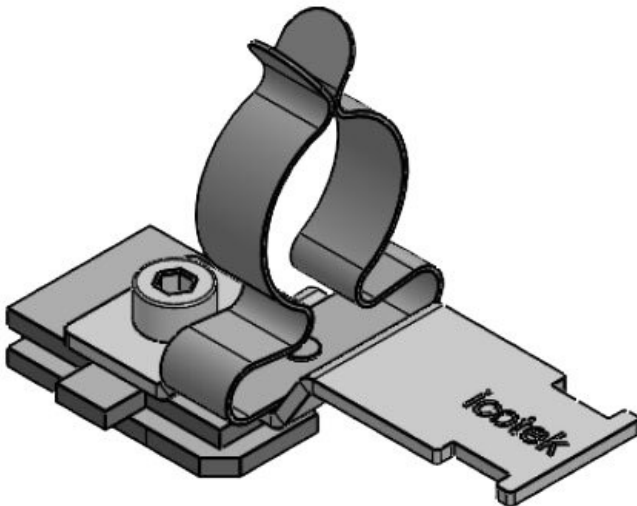




Numer części	36940.100	Średnica	22 - 30 mm
EAN	4251269320	zacisku	
	224	Min. średnica	22 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	30 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	SKL	Długość	62 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	35 mm
62444)		Wysokość	52,9 mm
Dla max.	1	Wysokość	46,4 mm
liczba kabli		montażu	

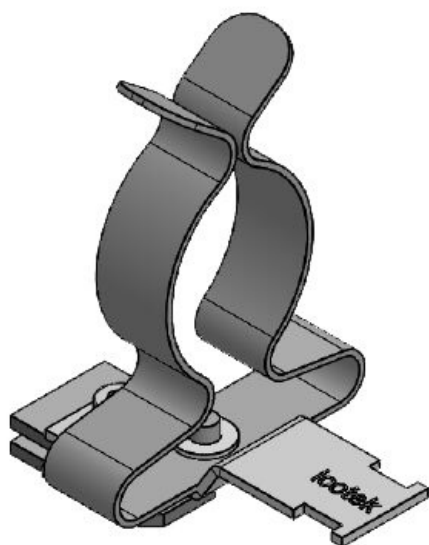


Numer części	36941.100	Średnica	30 - 38 mm
EAN	4251269320	zacisku	
	231	Min. średnica	30 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	38 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	SKL	Długość	62 mm
Mocowanie	1	Mocowanie	Tak
przewodów		przewodów	
(zgodne z EN		Szerokość	46,5 mm
62444)		Wysokość	76,5 mm
Dla max.	1	Wysokość	70 mm
liczba kabli		montażu	

Numer części	37612.150	Szerokość	22,5 mm
EAN	4251269321	Mocowanie	1
	337	przewodów	
Opak.	10	(zgodne z EN	
Liczba klamry	1	62444)	
uziemiające		Średnica	3 - 12 mm
Typ klamry	MSKL	zacisku	
Dla max.	1	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Długość	51 mm	Maks. średnica	12 mm
		ekranu kabla	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Wysokość	28 mm

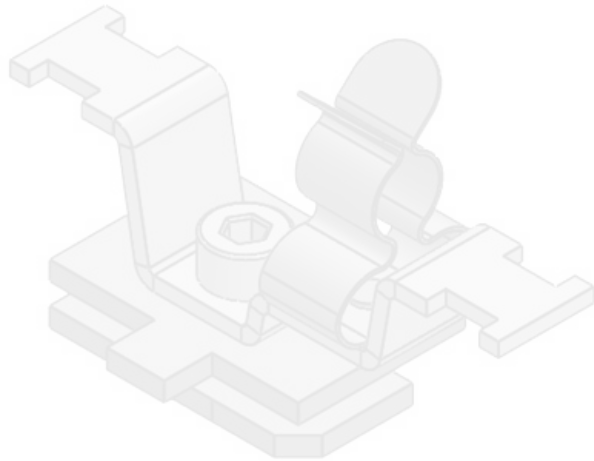


Numer części	37614.150	Szerokość	22,5 mm
EAN	4251269321	Mocowanie	1
	344	przewodów	
Opak.	10	(zgodne z EN	
Liczba klamry	1	62444)	
uziemiające		Średnica	8 - 18 mm
Typ klamry	MSKL	zacisku	
Dla max.	1	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Długość	51 mm	Maks. średnica	18 mm
		ekranu kabla	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Wysokość	34,2 mm

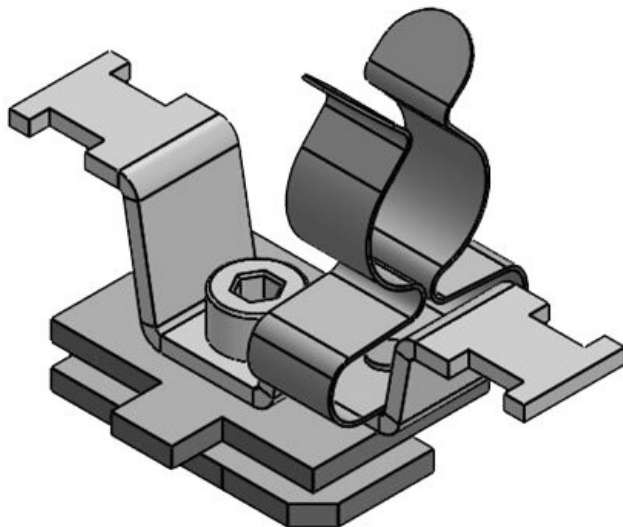



Numer części	37594.150	Szerokość	22,5 mm
EAN	4251269324	Mocowanie	1
	895	przewodów	
Opak.	10	(zgodne z EN	
Liczba klamry	1	62444)	
uziemiające		Średnica	17 - 22 mm
Typ klamry	SKL	zacisku	
Dla max.	1	Min. średnica	17 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Długość	51 mm	Maks. średnica	22 mm
		ekranu kabla	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Wysokość	48,5 mm

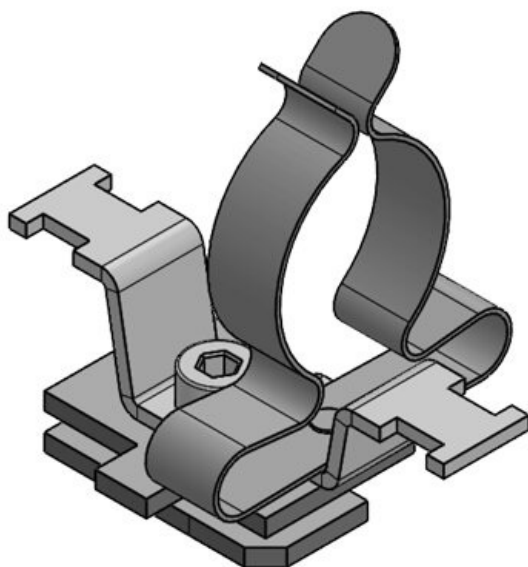

Numer części	37595.150	Szerokość	22,5 mm
EAN	4251269324	Mocowanie	1
	901	przewodów	
Opak.	10	(zgodne z EN	
Liczba klamry	1	62444)	
uziemiające		Średnica	22 - 30 mm
Typ klamry	SKL	zacisku	
Dla max.	1	Min. średnica	22 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Długość	51 mm	Maks. średnica	30 mm
		ekranu kabla	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Wysokość	53 mm

Numer części	36231	Liczba	1
EAN	4251269302	otworów na śruby	
	251	Średnica	4,1 mm
Opak.	10	otworów na śruby	
Długość	26 mm	Gwint	M4
Szerokość	22,5 mm		
Wysokość	6,5 mm		
Wysokość montażu	2 mm		

