


EMC zaciski ekranizujące do montażu na krawędzie metalowych blach, montowane na wcisk

z lub bez zintegrowanego odciążenia kabli

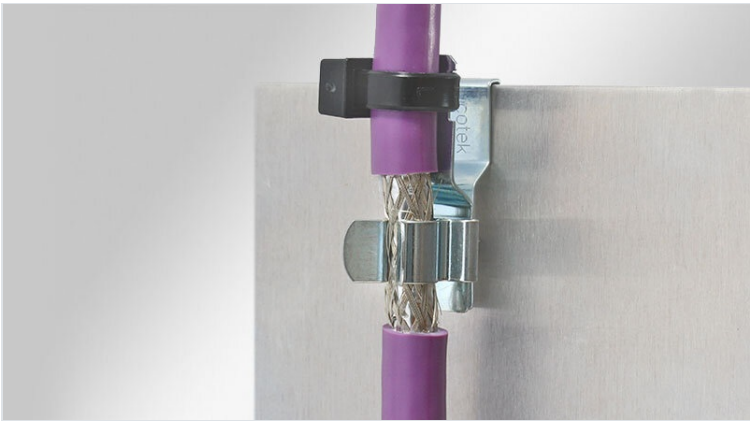

Zaciski ekranujące EMC stosowane są tam, gdzie ekrany kabli muszą być uziemione. Są łatwe w użyciu i skuteczne w uziemianiu ekranów pojedynczych kabli.

W przypadku stosowania typów ze zintegrowanym odciążeniem naprężeń kable można mocować za pomocą osłony kabla przy użyciu opasek zaciskowych. W ten sposób uzyskuje się odciążenie zgodne z normą EN 62444.

Dzięki specjalnej konstrukcji zakresy mocowania MSKL są bardzo duże, a wymiary są stosunkowo małe. (Przykład: MSKL 3-12, zmontowany z ekranem kabla 12 mm: szerokość 26,25 mm).

Te zaciski ekranu są używane tam, gdzie połączenie śrubowe jest niemożliwe lub niepożądane. Ekran jest po prostu zatłaczany na krawędź blachy. Pazury zapewniają pewny chwyt, nawet w przypadku wibracji.




Specyfikacja

Materiał	Klamry uziemiające: Stal sprężynowa, ocynkowana
	Stopka montażowa: Stal sprężynowa
Właściwości	odporny na wibracje
Opcje montażu	Mocowanie


Zalety i korzyści

- Częściowo ze zintegrowanym uchwytem trzymającym przewody
- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Styk ekranu i mocowanie są oddzielone od siebie nawzajem
- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Zaprojektowane do aplikacji z dużym upakowaniem przewodów
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobsługowe


Rodzaje i rozmiary produktów

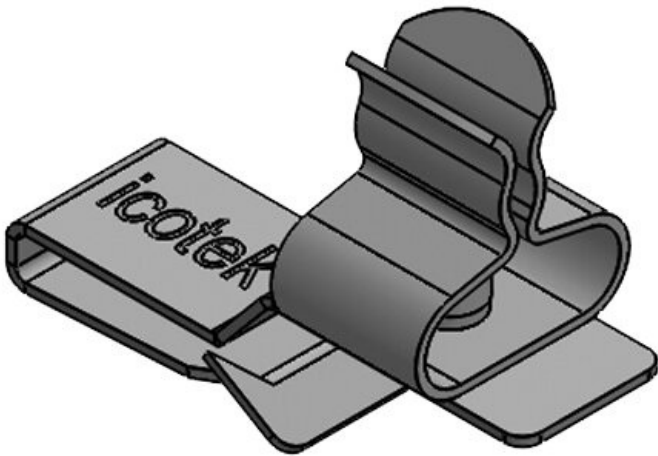


Numer części	36778.1	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	227	Maks. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry uziemiające	1	Długość	28,5 mm
Typ klamry	SKL	Mocowanie	Nie
Dla max.	1	przewodów	
liczba kabli		Szerokość	12 mm
Średnica	1,5 - 3 mm	Wysokość	19,4 mm
zacisku		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

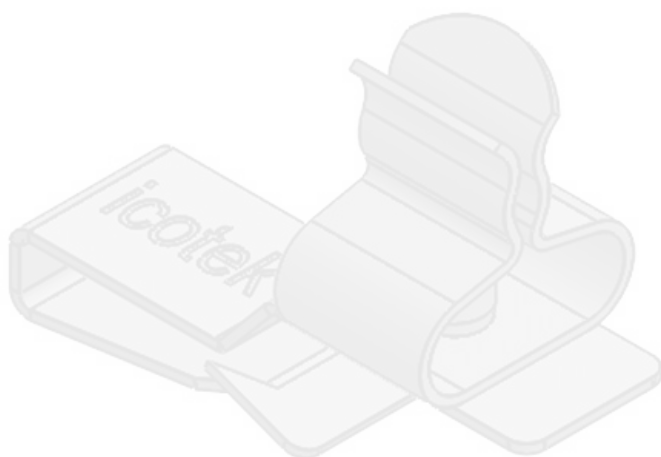


Numer części	36782.1	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	760	Maks. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	28,5 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	20,4 mm
Średnica	1,5 - 3 mm	Dla min.	2 mm
zacisku		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

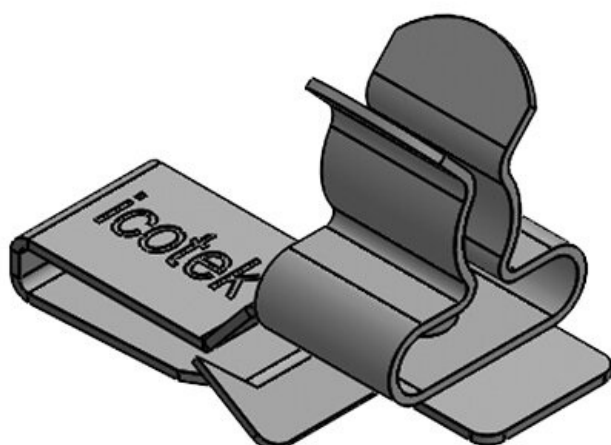


Numer części	36778.2	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	234	Maks. średnica	6 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	28,5 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	20,1 mm
Średnica	3 - 6 mm	Dla min.	1,5 mm
zacisku		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

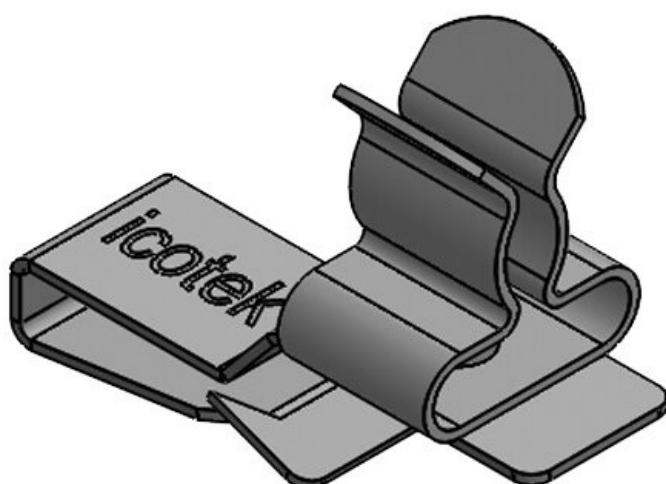


Numer części	36782.2	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	777	Maks. średnica	6 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	28,5 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	21,1 mm
Średnica	3 - 6 mm	Dla min.	2 mm
zacisku		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

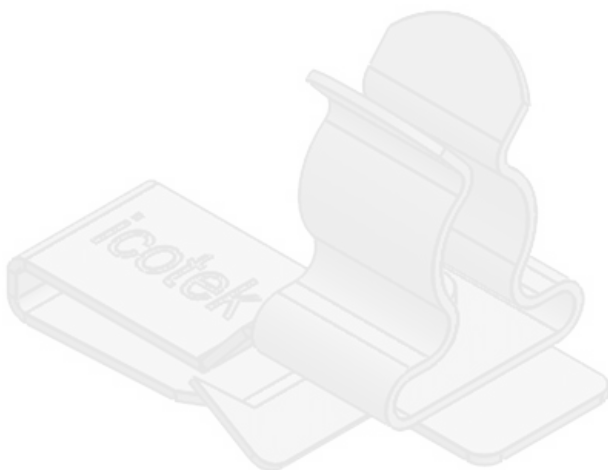


Numer części	36778.3	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	241	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	28,5 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	21,5 mm
Średnica	6 - 8 mm	Dla min.	1,5 mm
zacisku		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

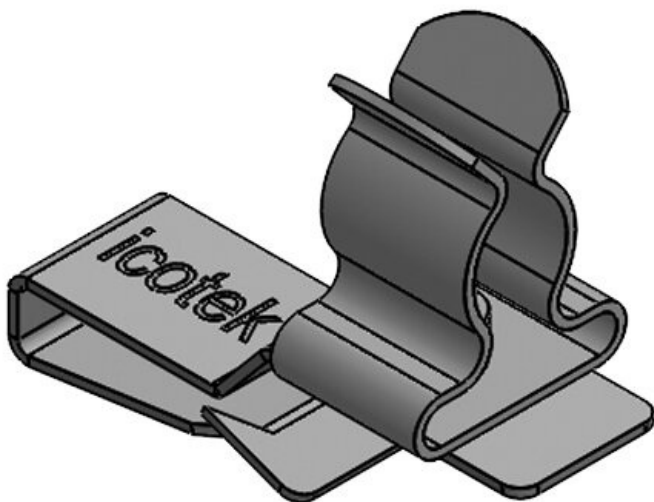


Numer części	36782.3	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	784	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	28,5 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	22,5 mm
Średnica	6 - 8 mm	Dla min.	2 mm
zacisku		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

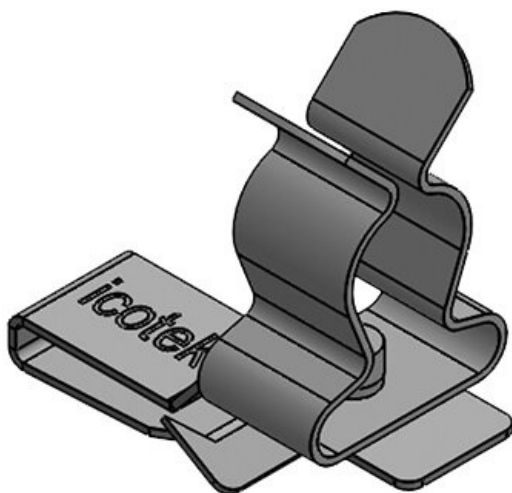


Numer części	36778.4	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	258	Maks. średnica	11 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	28,5 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	26,5 mm
Średnica	8 - 11 mm	Dla min.	1,5 mm
zacisku		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

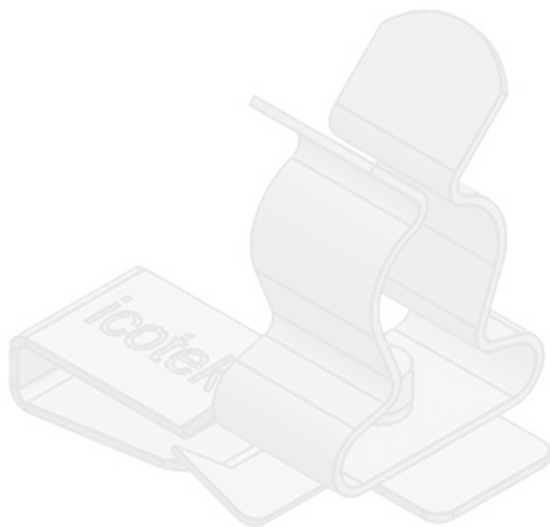


Numer części	36782.4	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	791	Maks. średnica	11 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	28,5 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	12 mm
liczba kabli		Wysokość	27,5 mm
Średnica	8 - 11 mm	Dla min.	2 mm
zacisku		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

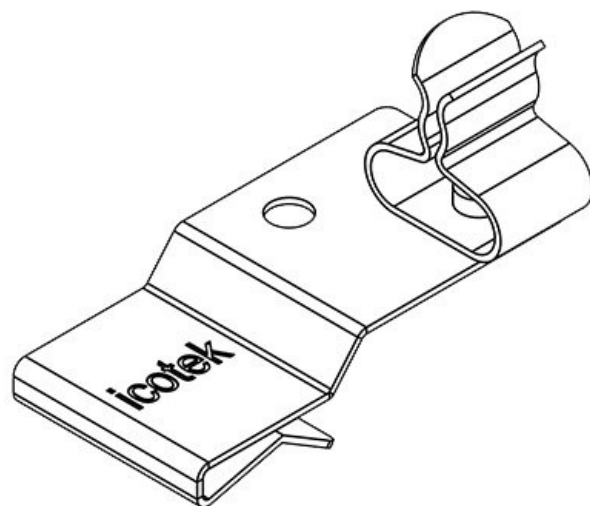


Numer części	36780.01	Długość	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. średnica	1,5 mm
	302	ekranu kabla	
Opak.	10	pos. 2	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	3 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	SKL	pos. 2	
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	- 1,5 - 3 mm	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	20,7 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

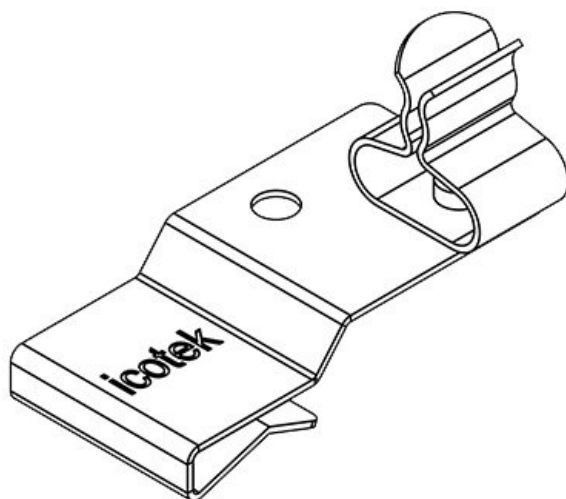


Numer części	36784.01	Długość	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. średnica	1,5 mm
	845	ekranu kabla	
Opak.	10	pos. 2	
Liczba klamry	1	Maks. średnica	3 mm
uziemiające		ekranu kabla	
Typ klamry	SKL	pos. 2	
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	- 1,5 - 3 mm	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	20,4 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

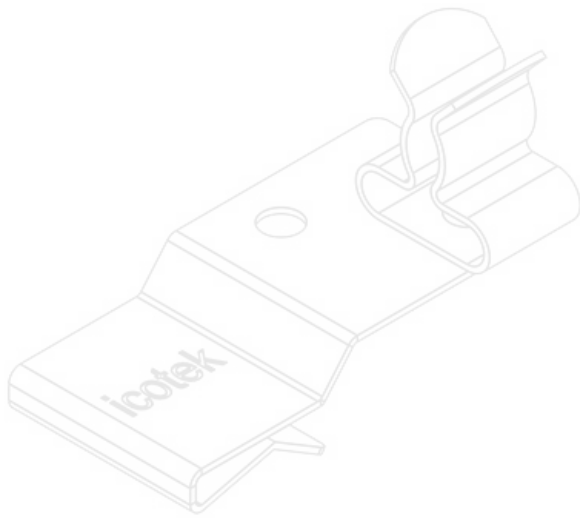


Numer części	36780.02	Długość	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. średnica ekranu kabla	3 mm
	319	pos. 2	
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	6 mm
Liczba klamry uziemiające	1	pos. 2	
Typ klamry	SKL	Mocowanie	Nie
Dla max. liczba kabli	1	przewodów	
Średnica zacisku	- 3 - 6 mm	Szerokość	18 mm
		Wysokość	21,5 mm
		Dla min. grubość ściany	1,5 mm
		Do maksymalnej grubości ściany	2 mm

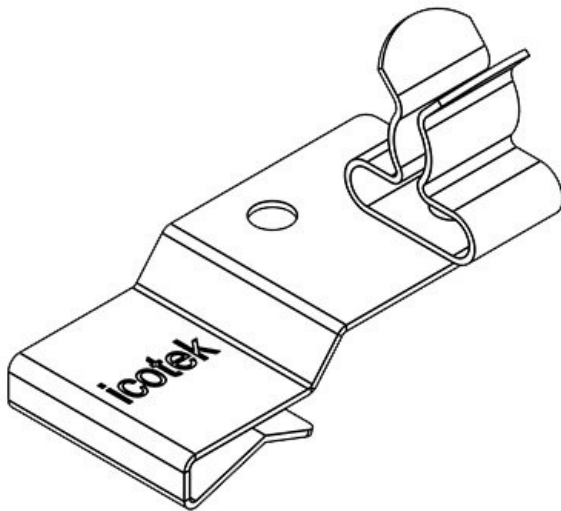


Numer części	36784.02	Długość	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. średnica ekranu kabla	3 mm
	852	pos. 2	
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	6 mm
Liczba klamry uziemiające	1	pos. 2	
Typ klamry	SKL	Mocowanie	Nie
Dla max. liczba kabli	1	przewodów	
Średnica zacisku	- 3 - 6 mm	Szerokość	18 mm
		Wysokość	21,1 mm
		Dla min. grubość ściany	2 mm
		Do maksymalnej grubości ściany	3 mm

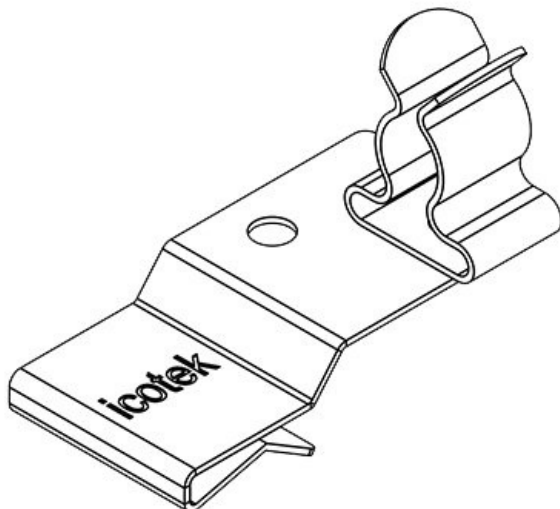


Numer części	36780.03	Długość	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. średnica ekranu kabla	6 mm
	326	pos. 2	
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	8 mm
Liczba klamry uziemiające	1	pos. 2	
Typ klamry	SKL	Mocowanie	Nie
Dla max. liczba kabli	1	przewodów	
Średnica zacisku	- 6 - 8 mm	Szerokość	18 mm
		Wysokość	22,9 mm
		Dla min. grubość ściany	1,5 mm
		Do maksymalnej grubości ściany	2 mm

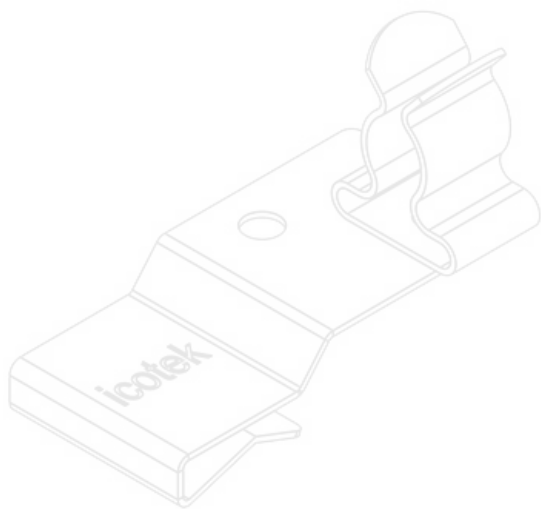


Numer części	36784.03	Długość	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. średnica ekranu kabla	6 mm
	869	pos. 2	
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	8 mm
Liczba klamry uziemiające	1	pos. 2	
Typ klamry	SKL	Mocowanie	Nie
Dla max. liczba kabli	1	przewodów	
Średnica zacisku	- 6 - 8 mm	Szerokość	18 mm
		Wysokość	22,5 mm
		Dla min. grubość ściany	2 mm
		Do maksymalnej grubości ściany	3 mm

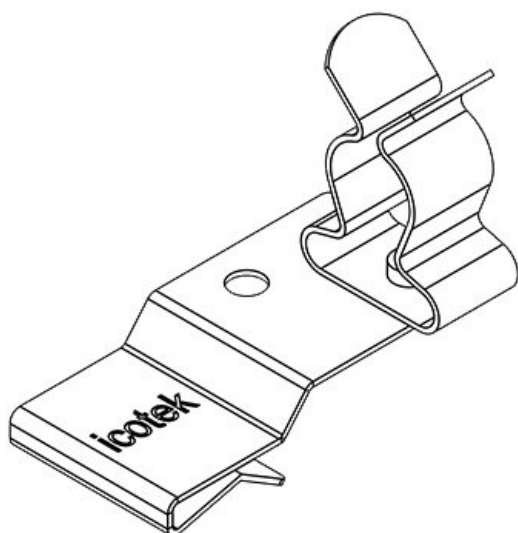


Numer części	36780.04	Długość	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. średnica ekranu kabla	8 mm
	333	pos. 2	
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	11 mm
Liczba klamry uziemiające	1	pos. 2	
Typ klamry	SKL	Mocowanie	Nie
Dla max. liczba kabli	1	przewodów	
Średnica zacisku	- 8 - 11 mm	Szerokość	18 mm
		Wysokość	27,9 mm
		Dla min. grubość ściany	1,5 mm
		Do maksymalnej grubości ściany	2 mm

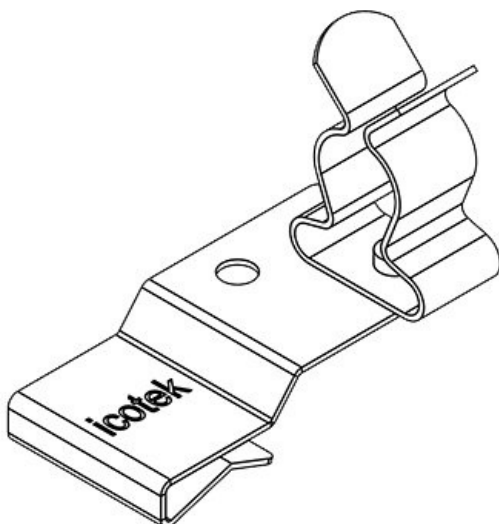


Numer części	36784.04	Długość	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. średnica ekranu kabla	8 mm
	876	pos. 2	
Opak.	10	Maks. średnica ekranu kabla	11 mm
Liczba klamry uziemiające	1	pos. 2	
Typ klamry	SKL	Mocowanie	Nie
Dla max. liczba kabli	1	przewodów	
Średnica zacisku	- 8 - 11 mm	Szerokość	18 mm
		Wysokość	27,5 mm
		Dla min. grubość ściany	2 mm
		Do maksymalnej grubości ściany	3 mm

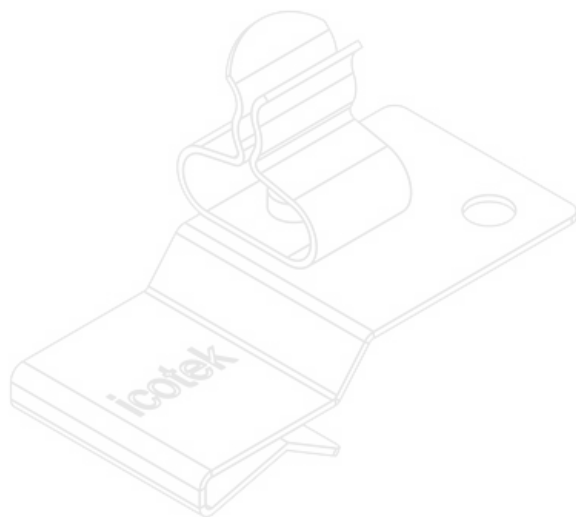


Numer części	36780.10	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	340	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	1,5 - 3 mm	- Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	20,7 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

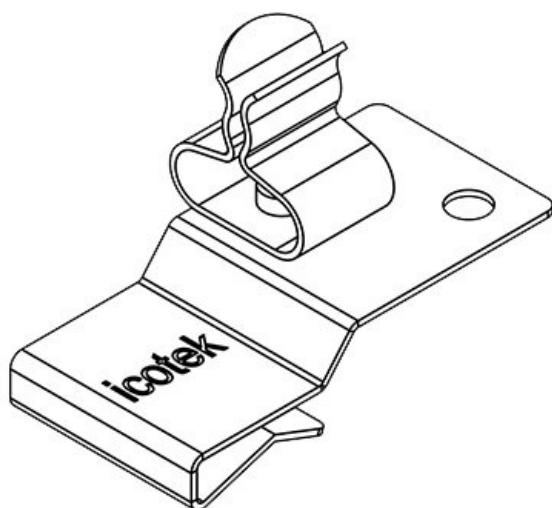


Numer części	36784.10	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	883	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	1,5 - 3 mm	- Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	20,4 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

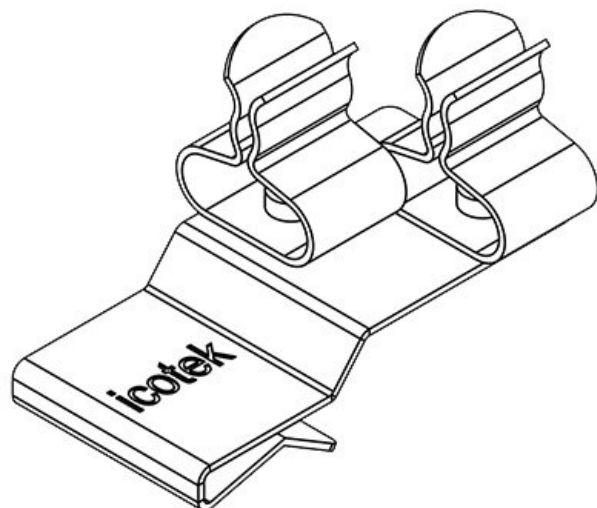


Numer części	36780.11	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	357	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	20,7 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

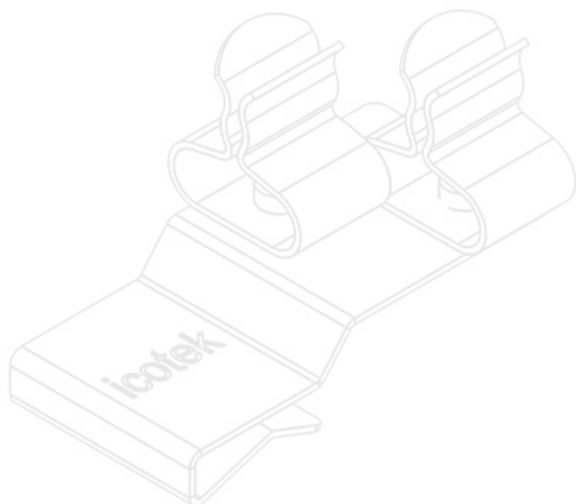


Numer części	36784.11	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	890	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	20,4 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

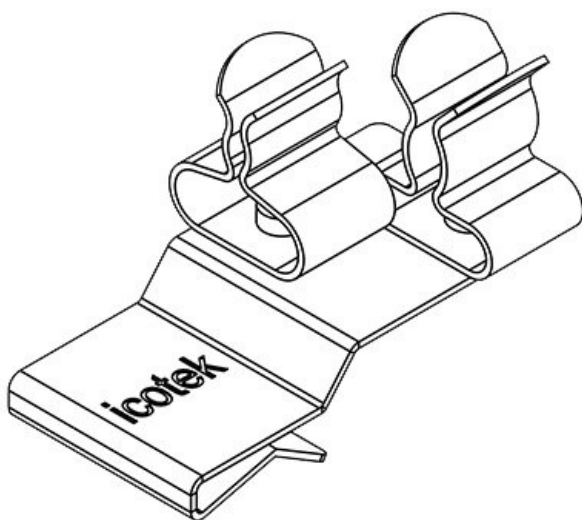


Numer części	36780.12	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	364	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm	pos. 2	
zacisku	3 - 6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21,5 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

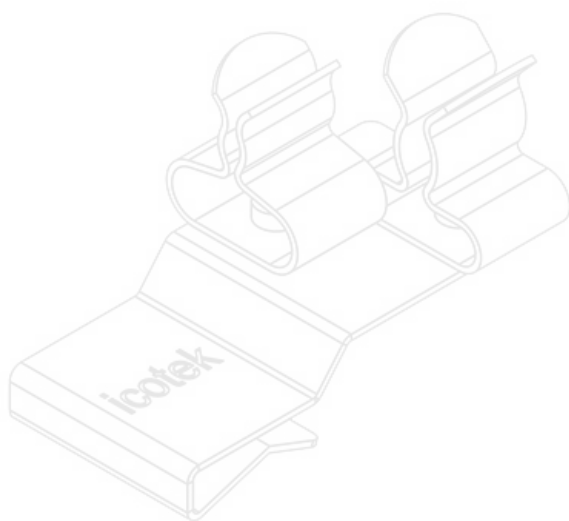


Numer części	36784.12	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	906	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm	pos. 2	
zacisku	3 - 6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21,1 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

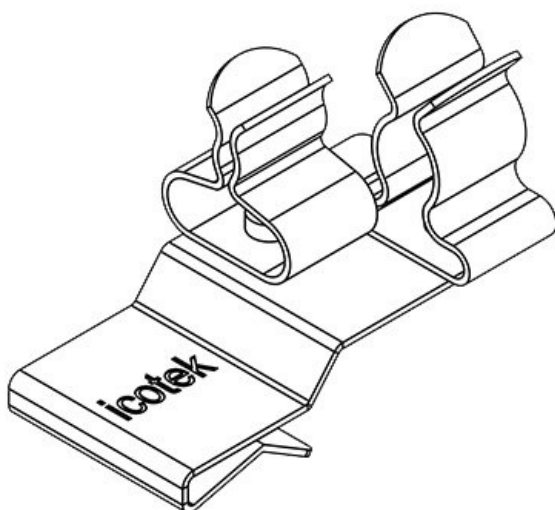


Numer części	36780.13	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	371	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm	pos. 2	
zacisku	6 - 8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,9 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

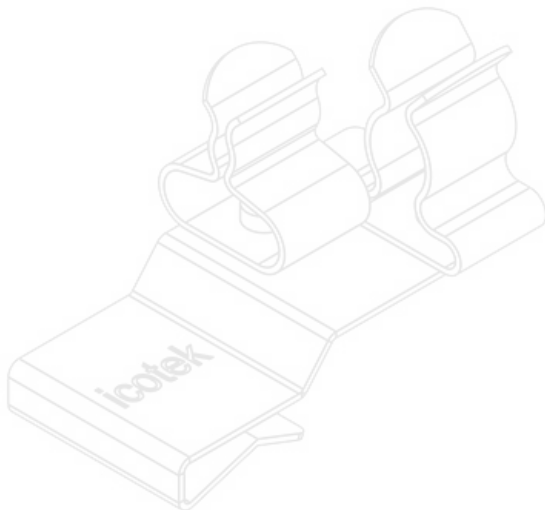


Numer części	36784.13	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	913	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm 	pos. 2	
zacisku	6 - 8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,5 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

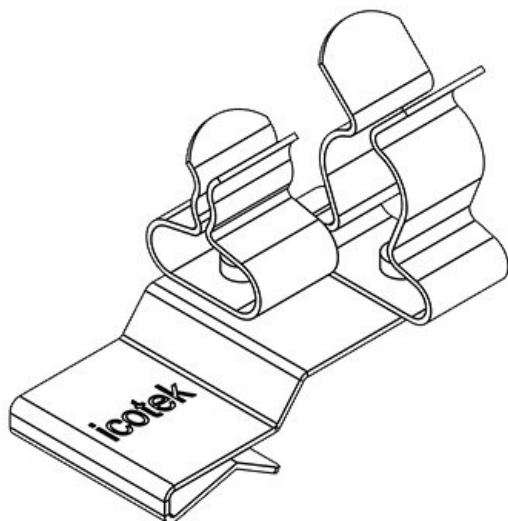


Numer części	36780.14	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	388	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm 	pos. 2	
zacisku	8 - 11 mm	Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,9 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

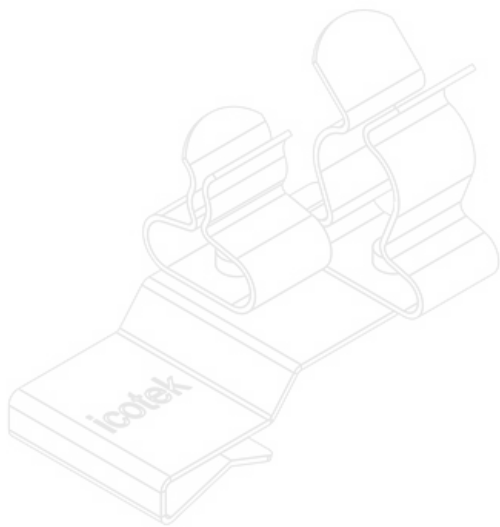


Numer części	36784.14	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	920	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	3 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	1,5 - 3 mm 	pos. 2	
zacisku	8 - 11 mm	Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,5 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

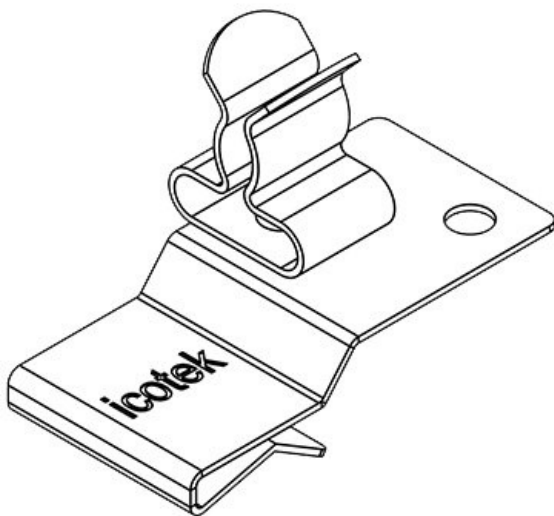


Numer części	36780.20	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	395	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	3 - 6 mm -	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	21,5 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

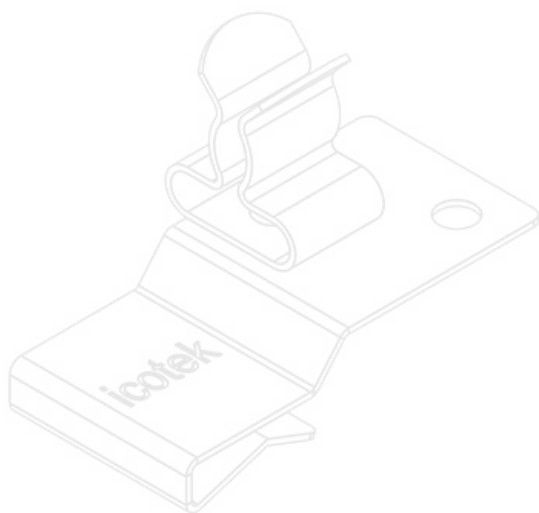


Numer części	36784.20	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	937	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	3 - 6 mm -	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	21,1 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

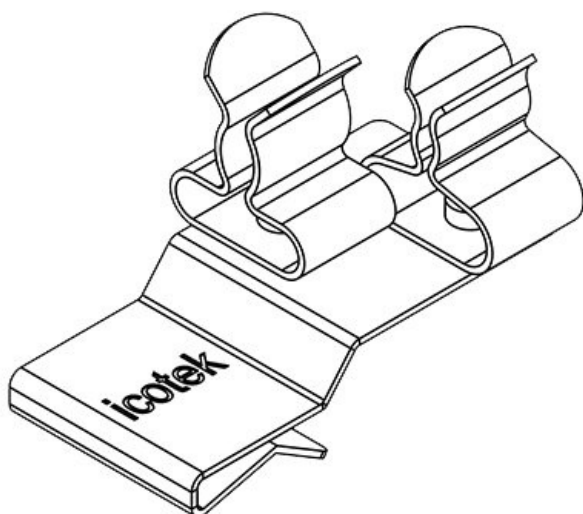


Numer części	36780.21	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	401	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm 	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21,5 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

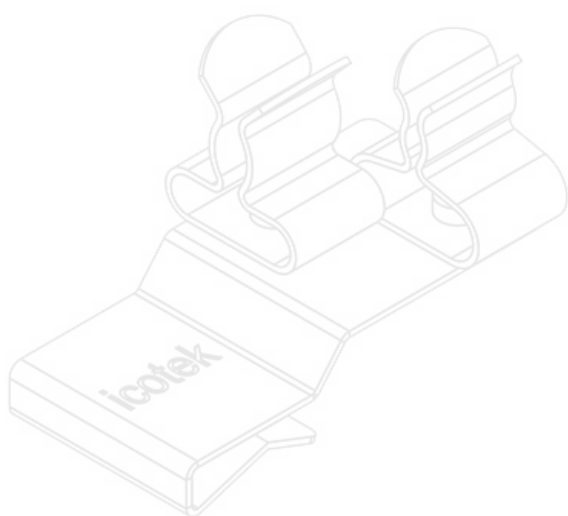


Numer części	36784.21	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	944	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm 	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21,1 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

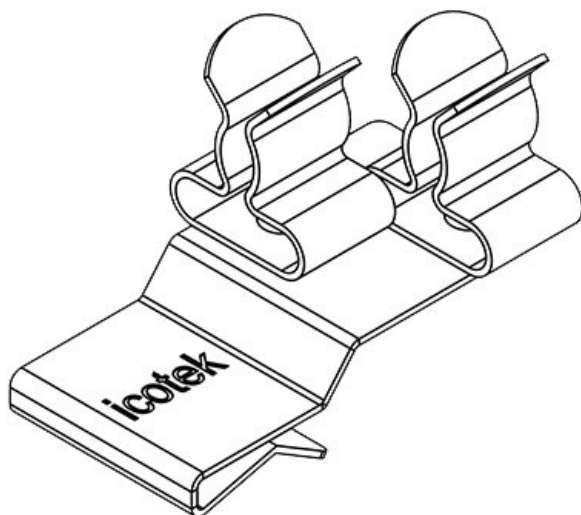


Numer części	36780.22	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	418	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm 3 -	pos. 2	
zacisku	6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21,5 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

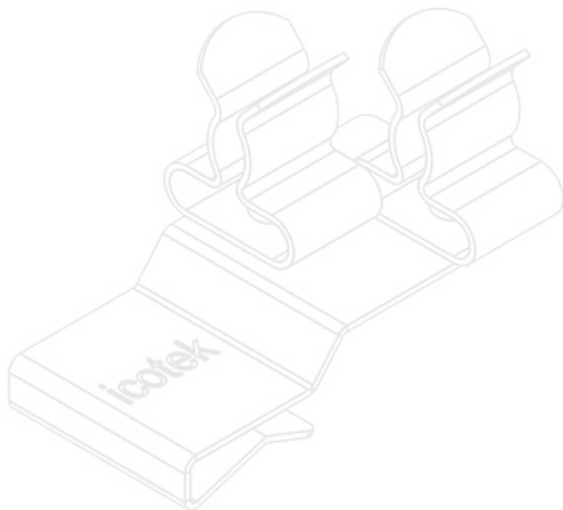


Numer części	36784.22	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	951	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm 3 -	pos. 2	
zacisku	6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21,1 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

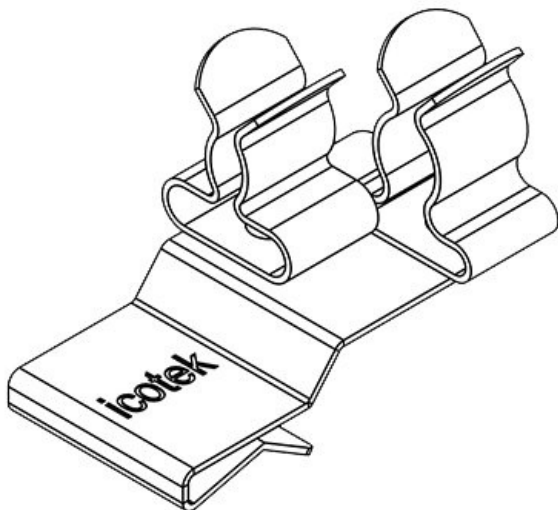


Numer części	36780.23	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	425	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm 6 -	pos. 2	
zacisku	8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,9 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

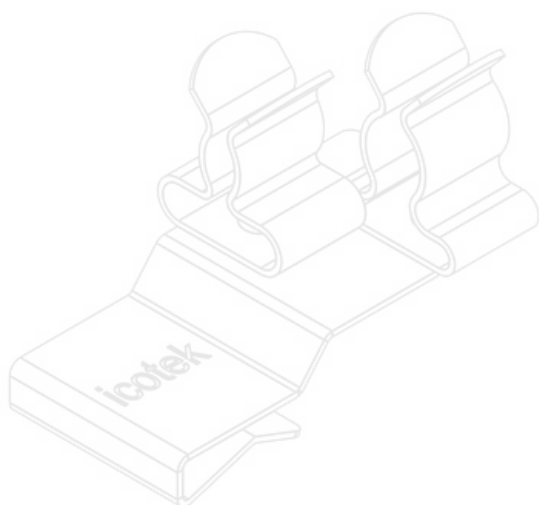


Numer części	36784.23	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	968	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm 6 -	pos. 2	
zacisku	8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,5 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

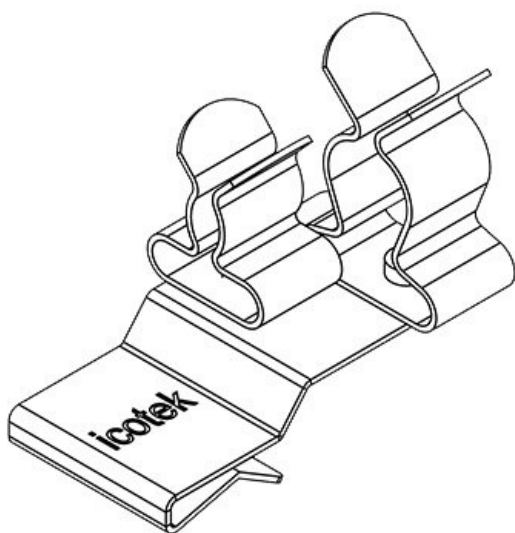


Numer części	36780.24	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	432	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm 8 -	pos. 2	
zacisku	11 mm	Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,9 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

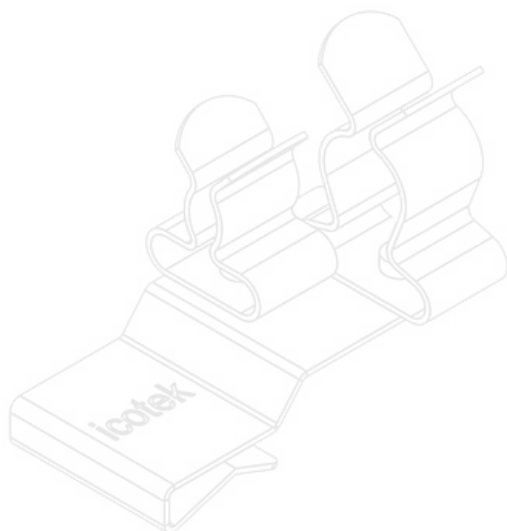


Numer części	36784.24	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	975	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	6 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	3 - 6 mm 8 -	pos. 2	
zacisku	11 mm	Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,5 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

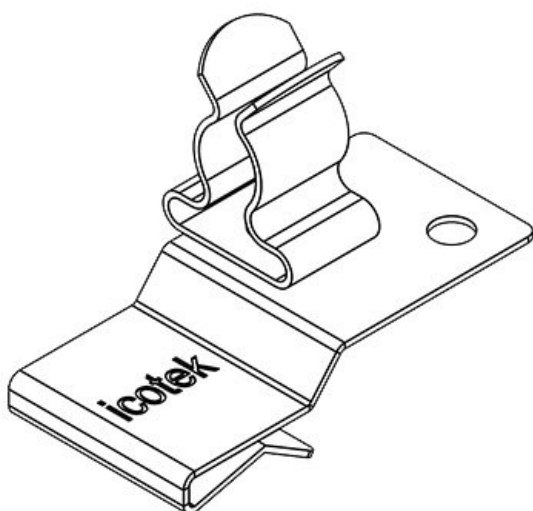


Numer części	36780.30	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	449	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	6 - 8 mm -	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	22,9 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

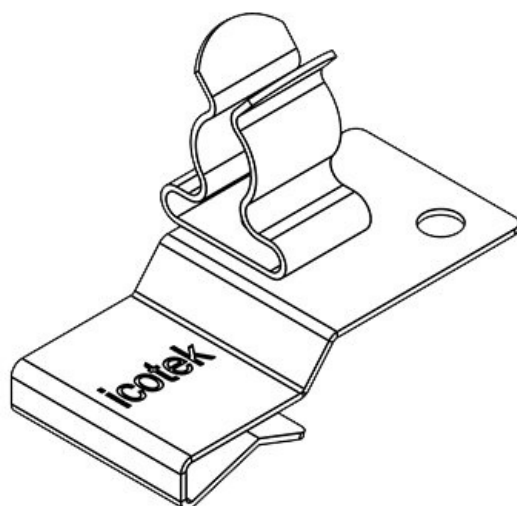


Numer części	36784.30	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	982	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	6 - 8 mm -	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	22,5 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

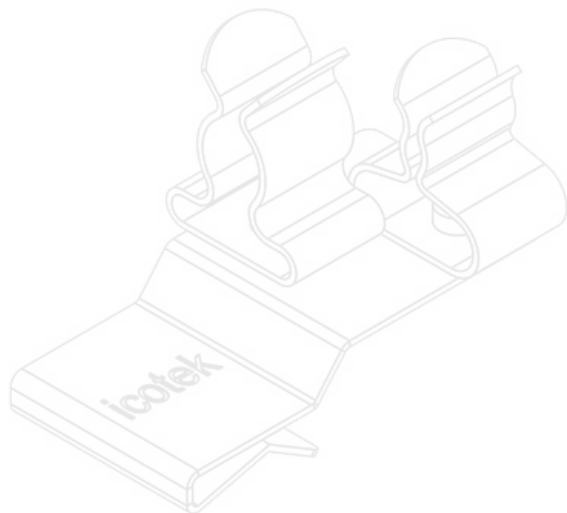


Numer części	36780.31	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	456	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,9 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

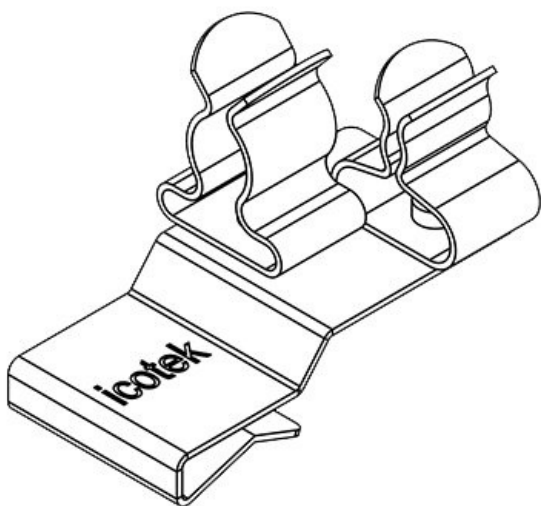


Numer części	36784.31	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	999	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,5 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

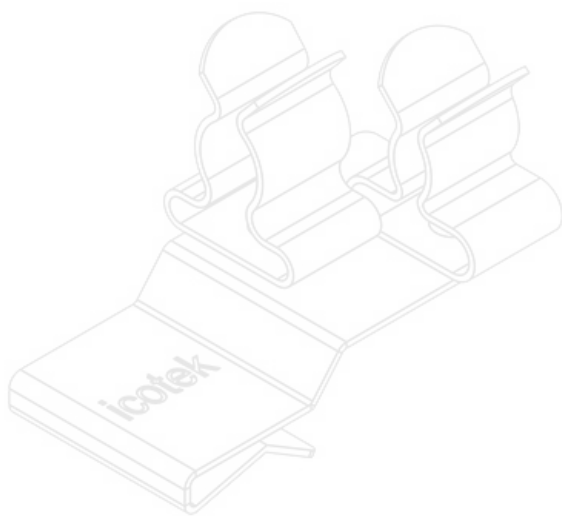


Numer części	36780.32	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	463	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 3 -	pos. 2	
zacisku	6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,9 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

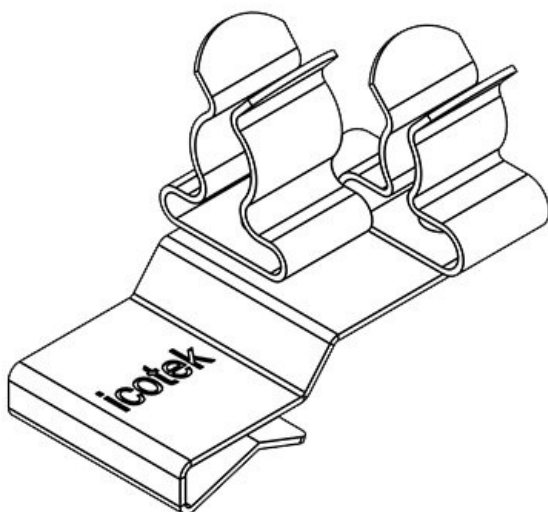


Numer części	36784.32	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	002	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 3 -	pos. 2	
zacisku	6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,5 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

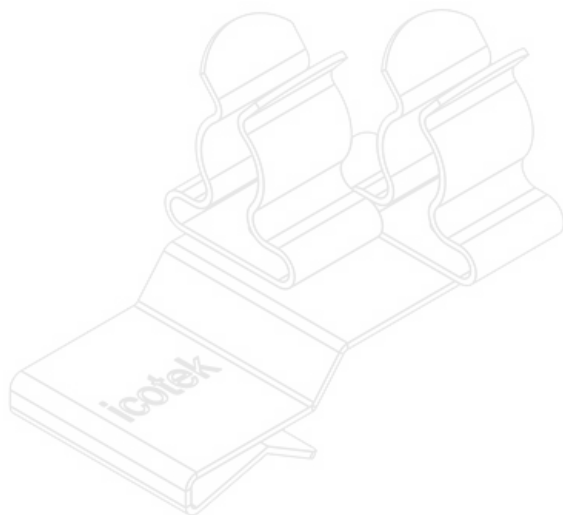


Numer części	36780.33	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	470	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 6 -	pos. 2	
zacisku	8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,9 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

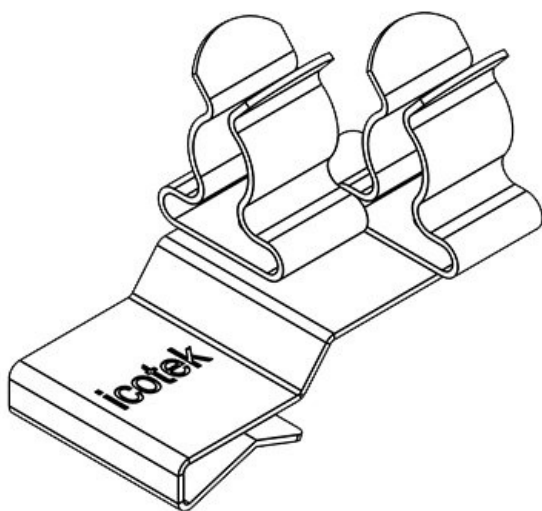


Numer części	36784.33	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	019	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 6 -	pos. 2	
zacisku	8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22,5 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

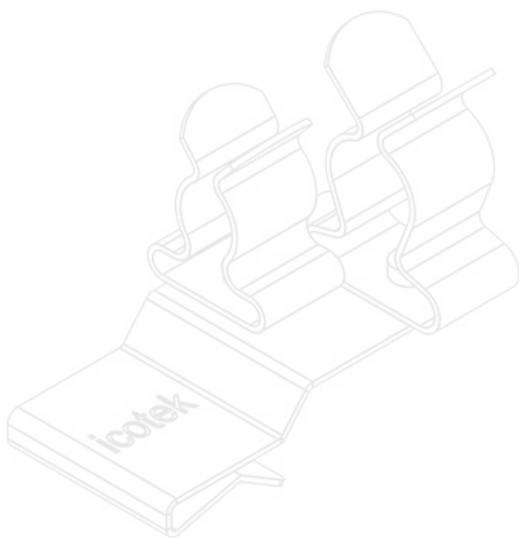


Numer części	36780.34	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	487	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 8 -	pos. 2	
zacisku	11 mm	Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,9 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

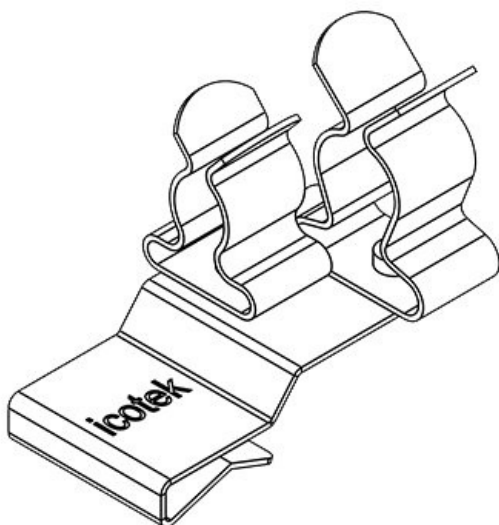


Numer części	36784.34	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	026	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	8 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	6 - 8 mm 8 -	pos. 2	
zacisku	11 mm	Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,5 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

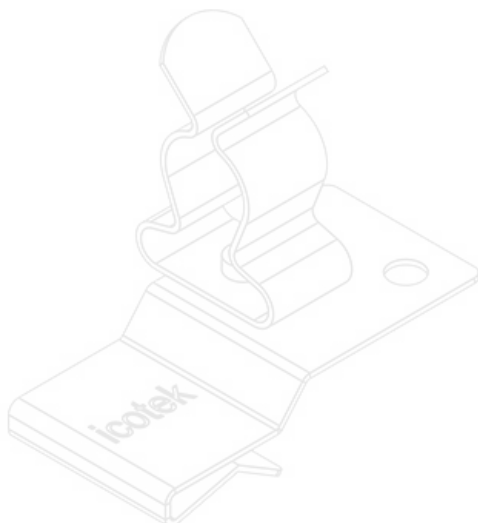


Numer części	36780.40	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	494	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	8 - 11 mm -	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	27,9 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

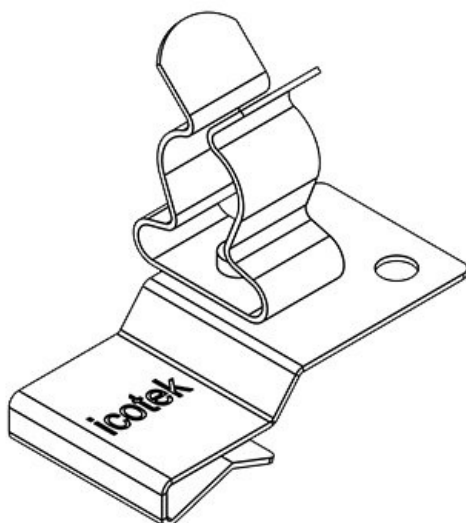


Numer części	36784.40	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	033	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	1	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	1	Mocowanie	Nie
liczba kabli		przewodów	
Średnica	8 - 11 mm -	Szerokość	18 mm
zacisku		Wysokość	27,5 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

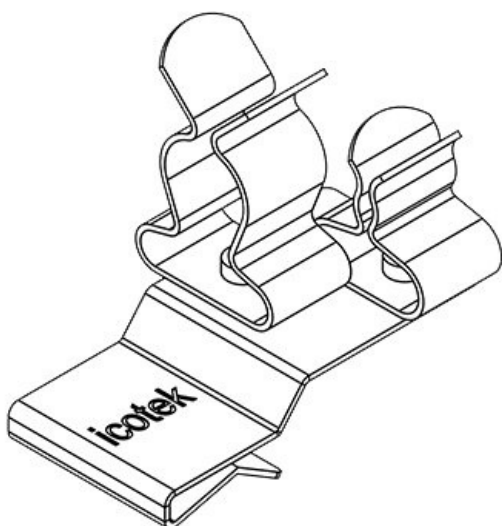


Numer części	36780.41	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	500	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	8 - 11 mm 	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,9 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

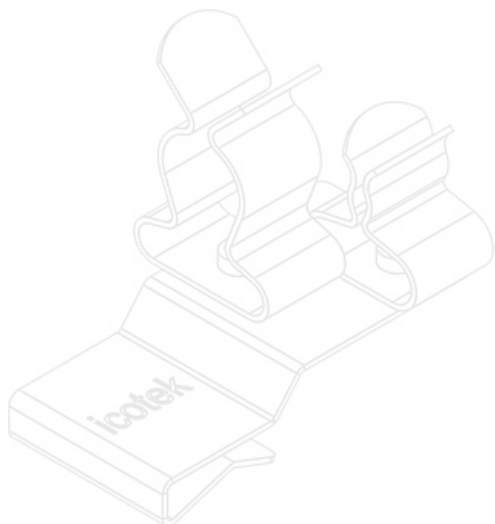


Numer części	36784.41	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	040	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	1,5 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	8 - 11 mm 	pos. 2	
zacisku	1,5 - 3 mm	Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,5 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

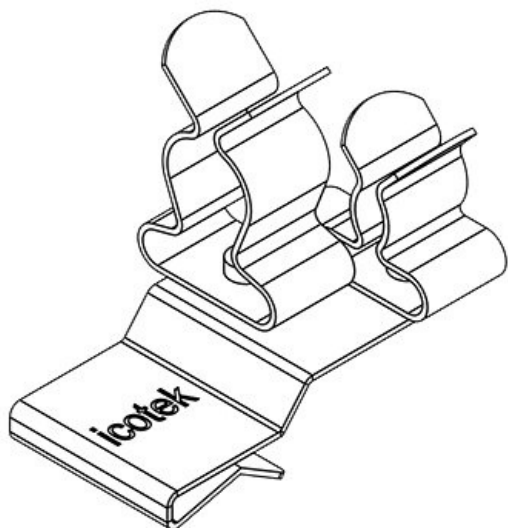


Numer części	36780.42	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	517	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	8 - 11 mm 3	pos. 2	
zacisku	- 6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,9 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

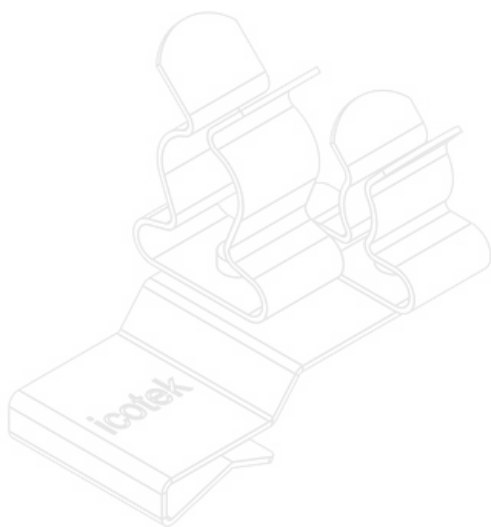


Numer części	36784.42	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	057	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	8 - 11 mm 3	pos. 2	
zacisku	- 6 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,5 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

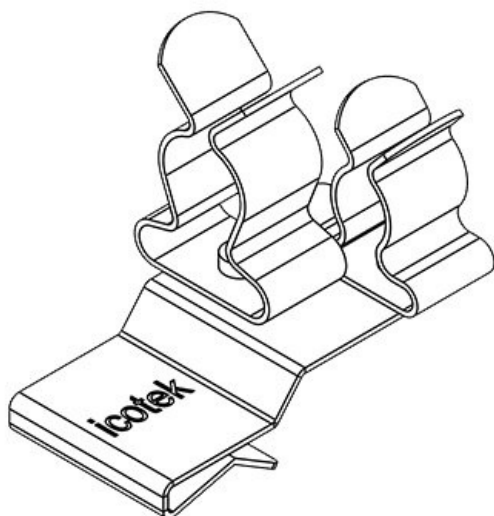

Numer części	36780.43	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	524	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	8 - 11 mm 6	pos. 2	
zacisku	- 8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,9 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

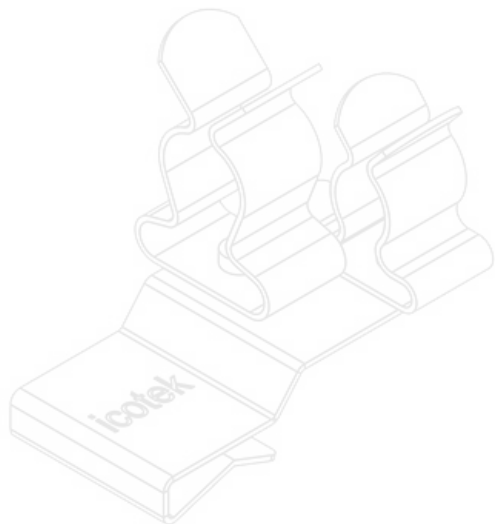

Numer części	36784.43	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269304	ekranu kabla	
	064	pos. 1	
Opak.	10	Maks. średnica	11 mm
Liczba klamry	2	ekranu kabla	
uziemiające		pos. 1	
Typ klamry	SKL	Długość	32,5 mm
Dla max.	2	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Średnica	8 - 11 mm	pos. 2	
zacisku	- 8 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Nie
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	27,5 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	



Numer części	37640
EAN	4251269316746
Opak.	10
Liczba klamry uziemiające	1
Typ klamry	MSKL
Długość	38 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z	1
EN 62444)	

Dla max. liczba kabli	1
Średnica zacisku	3 - 12 mm
Min. średnica ekranu kabla	3 mm
Maks. średnica ekranu kabla	12 mm
Mocowanie przewodów	Tak
Szerokość	15 mm
Wysokość	28,8 mm
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2 mm



Numer części	37650
EAN	4251269316760
Opak.	10
Liczba klamry uziemiające	1
Typ klamry	MSKL
Długość	38 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z	1
EN 62444)	

Dla max. liczba kabli	1
Średnica zacisku	3 - 12 mm
Min. średnica ekranu kabla	3 mm
Maks. średnica ekranu kabla	12 mm
Mocowanie przewodów	Tak
Szerokość	15 mm
Wysokość	28 mm
Dla min. grubość ściany	2 mm
Do maksymalnej grubości ściany	3 mm




Numer części	37642
EAN	4251269316753
Opak.	10
Liczba klamry uziemiające	1
Typ klamry	MSKL
Długość	38 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z	1
EN 62444)	

Dla max. liczba kabli	1
Średnica zacisku	8 - 18 mm
Min. średnica ekranu kabla	8 mm
Maks. średnica ekranu kabla	18 mm
Mocowanie przewodów	Tak
Szerokość	20 mm
Wysokość	35 mm
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2 mm




Numer części **37652**
EAN **4251269316777**
Opak. **10**
Liczba klamry uziemiające **1**
Typ klamry **MSKL**
Długość **38 mm**
Mocowanie przewodów (zgodne z **1**
EN 62444)


Dla max. liczba kabli **1**
Średnica zacisku **8 - 18 mm**
Min. średnica ekranu kabla **8 mm**
Maks. średnica ekranu kabla **18 mm**
Mocowanie przewodów **Tak**
Szerokość **20 mm**
Wysokość **35 mm**
Dla min. grubość ściany **2 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **3 mm**

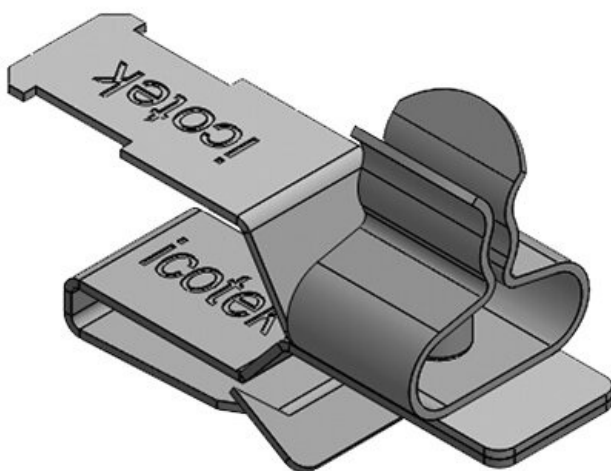


Numer części **36779.1** Szerokość **12 mm**
EAN **4251269303** Mocowanie **1**
265 przewodów
Opak. **10** (zgodne z EN
62444)
Liczba klamry uziemiające **1** Średnica **1,5 - 3 mm**
Typ klamry **SKL** zacisku
Dla max. **1** Min. średnica **1,5 mm**
liczba kabli ekranu kabla
Długość **33 mm** Maks. średnica **3 mm**
ekranu kabla
Mocowanie **Tak**
przewodów
Wysokość **21 mm**
Dla min. **1,5 mm**
grubość ściany
Do **2 mm**
maksymalnej
grubości
ściany

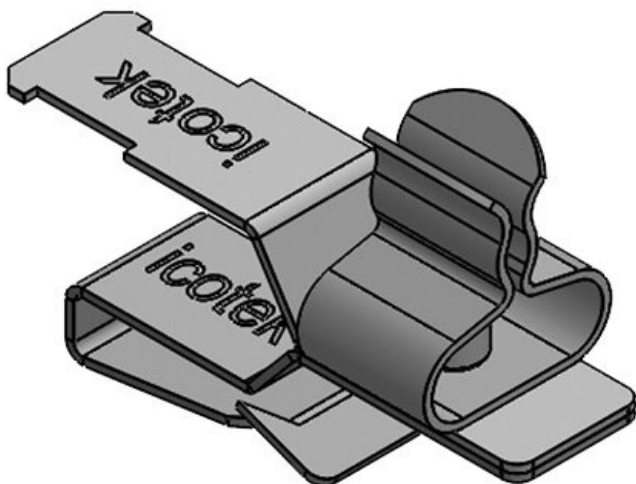

Numer części **36783.1** Szerokość **12 mm**
EAN **4251269303** Mocowanie **1**
807 przewodów
Opak. **10** (zgodne z EN
62444)
Liczba klamry uziemiające **1** Średnica **1,5 - 3 mm**
Typ klamry **SKL** zacisku
Dla max. **1** Min. średnica **1,5 mm**
liczba kabli ekranu kabla
Długość **33 mm** Maks. średnica **3 mm**
ekranu kabla
Mocowanie **Tak**
przewodów
Wysokość **21 mm**
Dla min. **2 mm**
grubość ściany
Do **3 mm**
maksymalnej
grubości
ściany

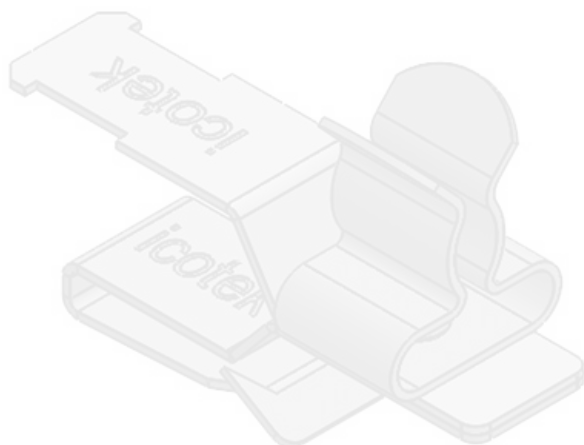


Numer części	36779.2	Szerokość	12 mm
EAN	4251269303	Mocowanie	1
	272	przewodów	
Opak.	10	(zgodne z EN	
Liczba klamry	1	62444)	
uziemiające		Średnica	3 - 6 mm
Typ klamry	SKL	zacisku	
Dla max.	1	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Długość	33 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Wysokość	20,5 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

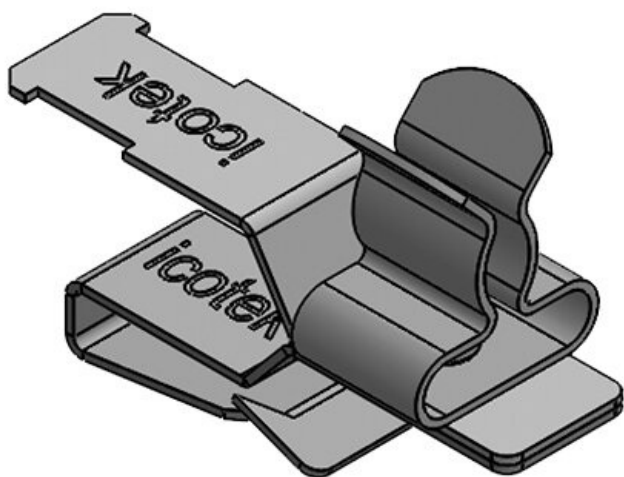



Numer części	36783.2	Szerokość	12 mm
EAN	4251269303	Mocowanie	1
	814	przewodów	
Opak.	10	(zgodne z EN	
Liczba klamry	1	62444)	
uziemiające		Średnica	3 - 6 mm
Typ klamry	SKL	zacisku	
Dla max.	1	Min. średnica	3 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Długość	33 mm	Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Wysokość	21,6 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

Numer części	36779.3	Szerokość	12 mm
EAN	4251269303	Mocowanie	1
	289	przewodów	
Opak.	10	(zgodne z EN	
Liczba klamry	1	62444)	
uziemiające		Średnica	6 - 8 mm
Typ klamry	SKL	zacisku	
Dla max.	1	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Długość	33 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Wysokość	22 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

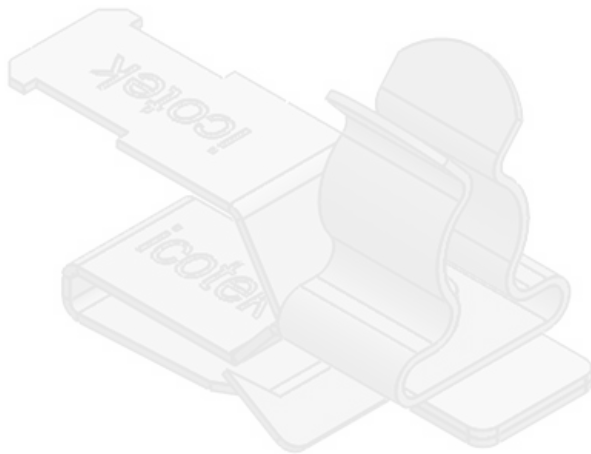


Numer części	36783.3	Szerokość	12 mm
EAN	4251269303	Mocowanie	1
	821	przewodów	
Opak.	10	(zgodne z EN	
Liczba klamry	1	62444)	
uziemiające		Średnica	6 - 8 mm
Typ klamry	SKL	zacisku	
Dla max.	1	Min. średnica	6 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Długość	33 mm	Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Wysokość	23 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

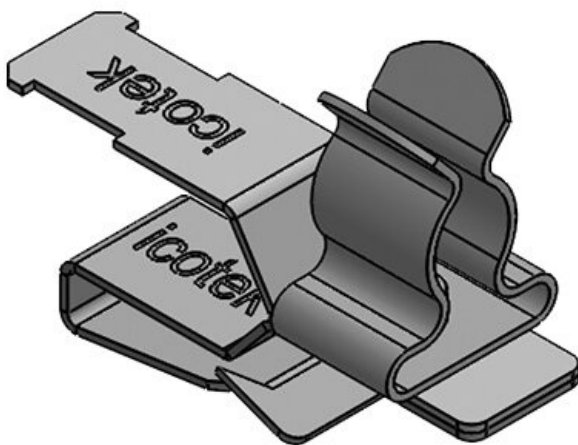


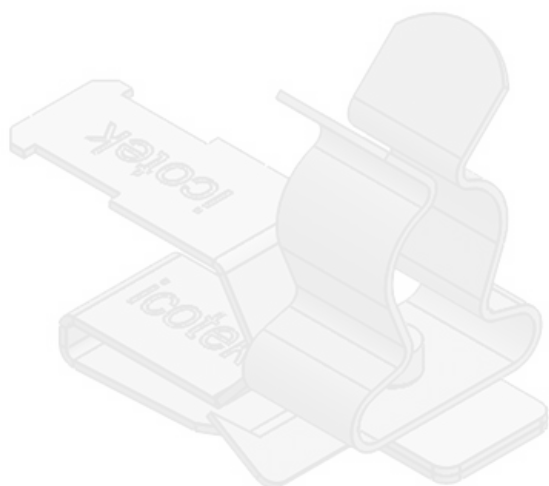


Numer części	36779.4	Szerokość	12 mm
EAN	4251269303	Mocowanie	1
	296	przewodów	
Opak.	10	(zgodne z EN	
Liczba klamry	1	62444)	
uziemiające		Średnica	8 - 11 mm
Typ klamry	SKL	zacisku	
Dla max.	1	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Długość	33 mm	Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Wysokość	27 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

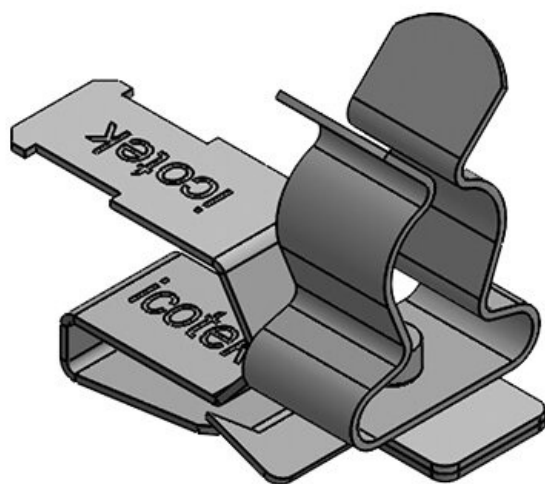


Numer części	36783.4	Szerokość	12 mm
EAN	4251269303	Mocowanie	1
	838	przewodów	
Opak.	10	(zgodne z EN	
Liczba klamry	1	62444)	
uziemiające		Średnica	8 - 11 mm
Typ klamry	SKL	zacisku	
Dla max.	1	Min. średnica	8 mm
liczba kabli		ekranu kabla	
Długość	33 mm	Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Wysokość	28 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

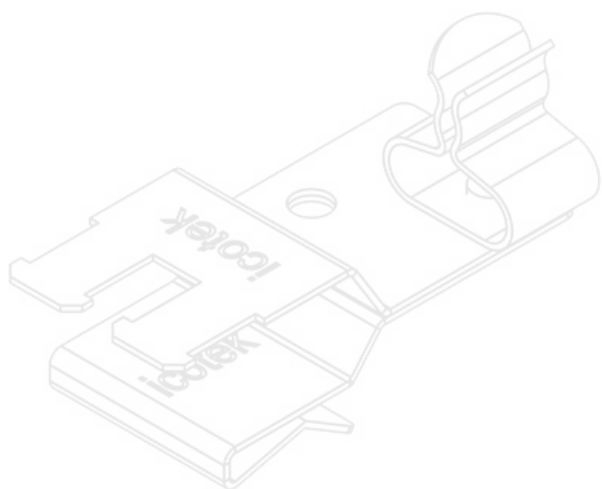


Numer części	36781.01	Dla max.	1
EAN	4251269303	liczba kabli	
	531	Średnica	- 1,5 - 3 mm
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	1,5 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 2	
przewodów		Maks. średnica	3 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 2	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	21,2 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

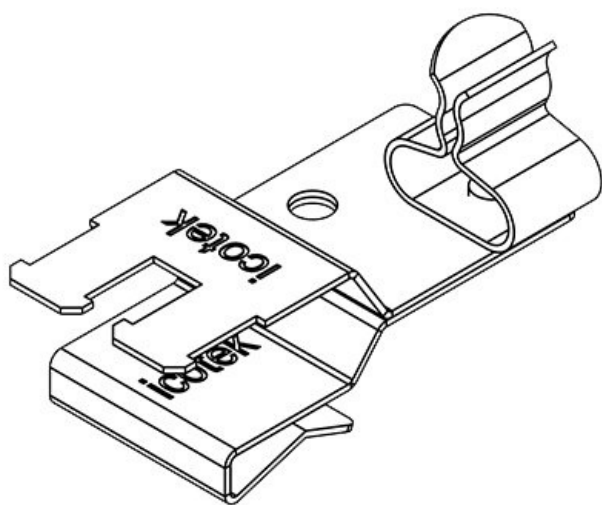


Numer części	36785.01	Dla max.	1
EAN	4251269304	liczba kabli	
	071	Średnica	- 1,5 - 3 mm
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	1,5 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 2	
przewodów		Maks. średnica	3 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 2	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	20,9 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

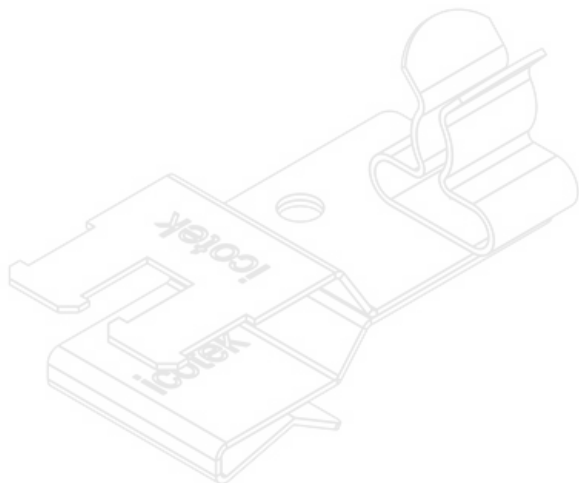


Numer części	36781.02	Dla max.	1
EAN	4251269303	liczba kabli	
	548	Średnica	- 3 - 6 mm
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	3 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 2	
przewodów		Maks. średnica	6 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 2	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	22 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

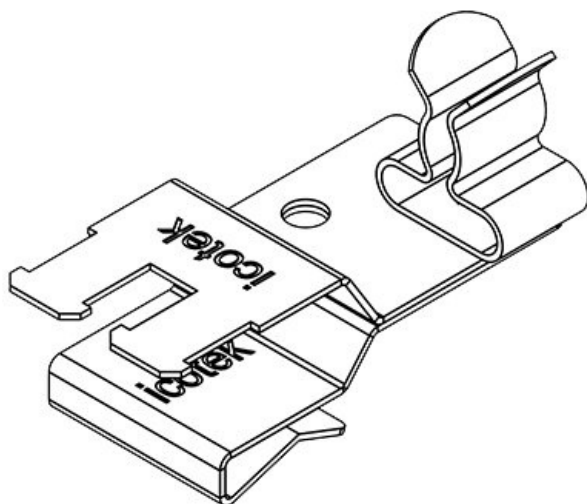


Numer części	36785.02	Dla max.	1
EAN	4251269304	liczba kabli	
	088	Średnica	- 3 - 6 mm
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	3 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 2	
przewodów		Maks. średnica	6 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 2	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	21,6 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

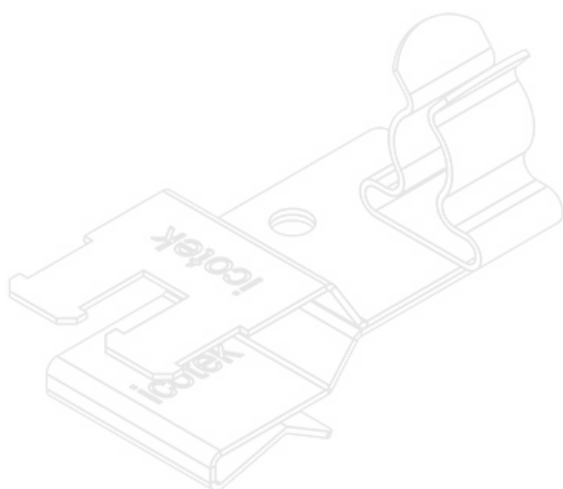


Numer części	36781.03	Dla max.	1
EAN	4251269303	liczba kabli	
	555	Średnica	- 6 - 8 mm
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	6 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 2	
przewodów		Maks. średnica	8 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 2	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	23,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

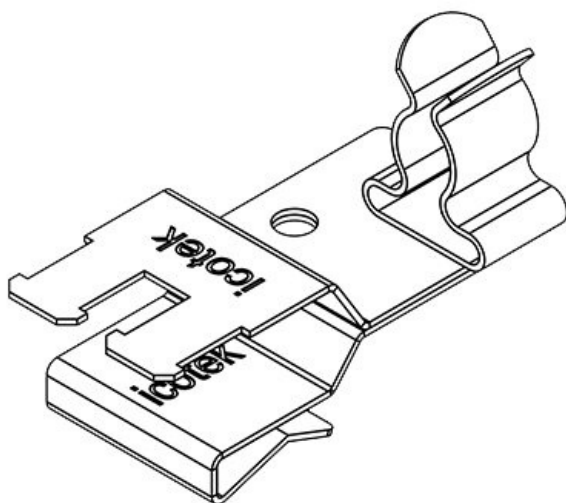


Numer części	36785.03	Dla max.	1
EAN	4251269304	liczba kabli	
	095	Średnica	- 6 - 8 mm
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	6 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 2	
przewodów		Maks. średnica	8 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 2	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	23 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

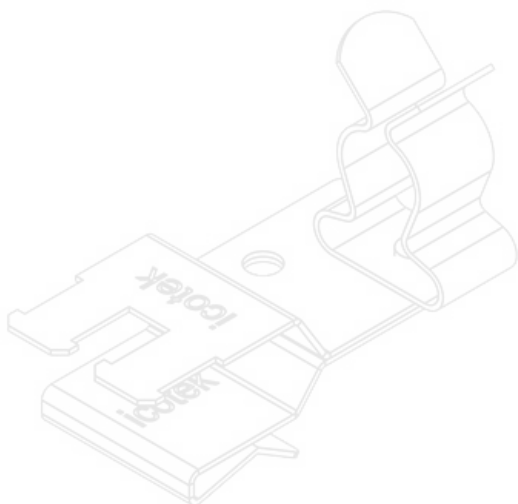


Numer części	36781.04	Dla max.	1
EAN	4251269303	liczba kabli	
	562	Średnica	- 8 - 11 mm
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	8 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 2	
przewodów		Maks. średnica	11 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 2	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	28,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

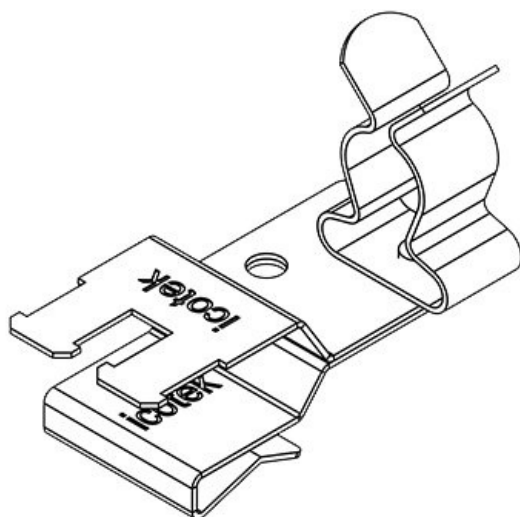


Numer części	36785.04	Dla max.	1
EAN	4251269304	liczba kabli	
	101	Średnica	- 8 - 11 mm
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	8 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 2	
przewodów		Maks. średnica	11 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 2	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	28 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

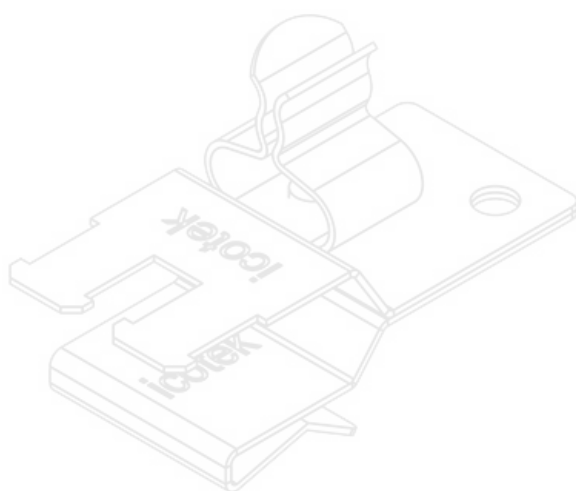


Numer części	36781.10	Dla max.	1
EAN	4251269303	liczba kabli	
	579	Średnica	1,5 - 3 mm -
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	1,5 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	3 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	21,2 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

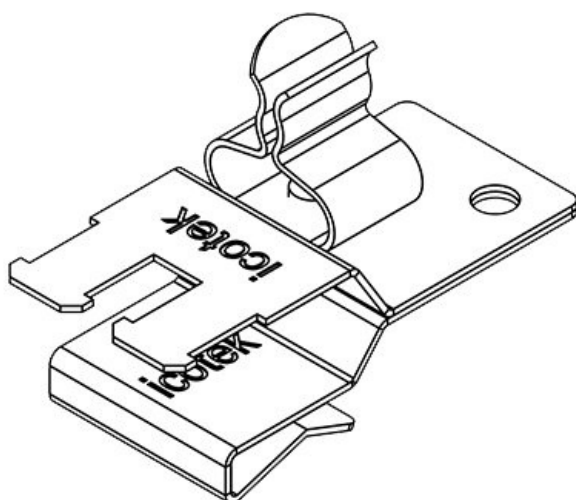


Numer części	36785.10	Dla max.	1
EAN	4251269304	liczba kabli	
	118	Średnica	1,5 - 3 mm -
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	1,5 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	3 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	20,9 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

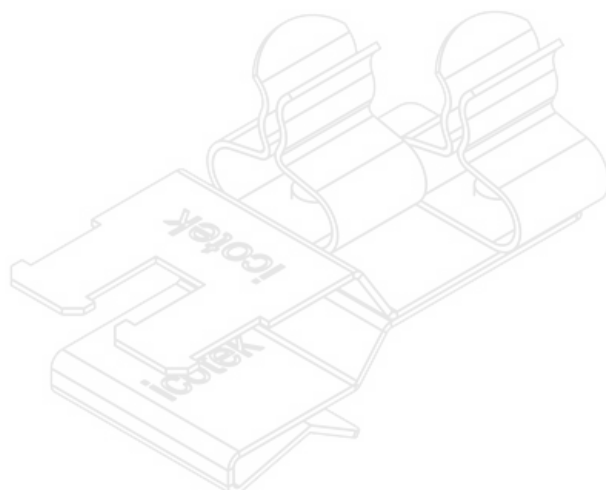


Numer części	36781.11	Dla max.	2
EAN	4251269303	liczba kabli	
	586	Średnica	1,5 - 3 mm
Opak.	10	zacisku	1,5 - 3 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	1,5 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	3 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	1,5 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21,2 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

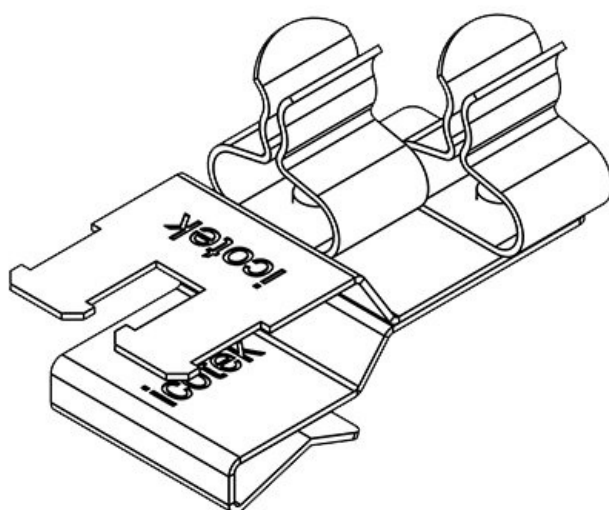


Numer części	36785.11	Dla max.	2
EAN	4251269304	liczba kabli	
	125	Średnica	1,5 - 3 mm
Opak.	10	zacisku	1,5 - 3 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	1,5 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	3 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	1,5 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	20,9 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

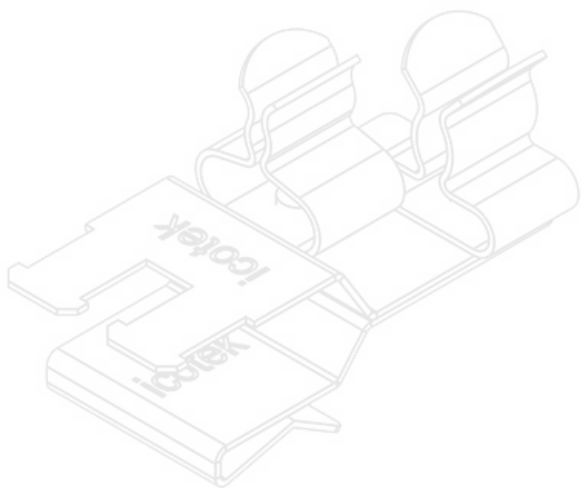


Numer części	36781.12	Dla max.	2
EAN	4251269303	liczba kabli	
	593	Średnica	1,5 - 3 mm
Opak.	10	zacisku	3 - 6 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	1,5 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	3 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	3 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

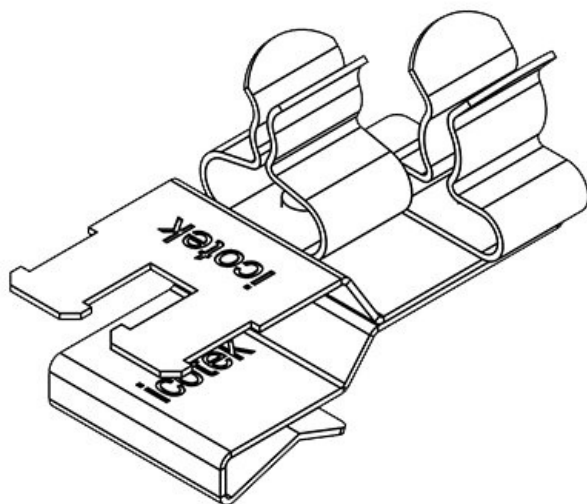


Numer części	36785.12	Dla max.	2
EAN	4251269304	liczba kabli	
	132	Średnica	1,5 - 3 mm
Opak.	10	zacisku	3 - 6 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	1,5 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	3 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	3 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21,6 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

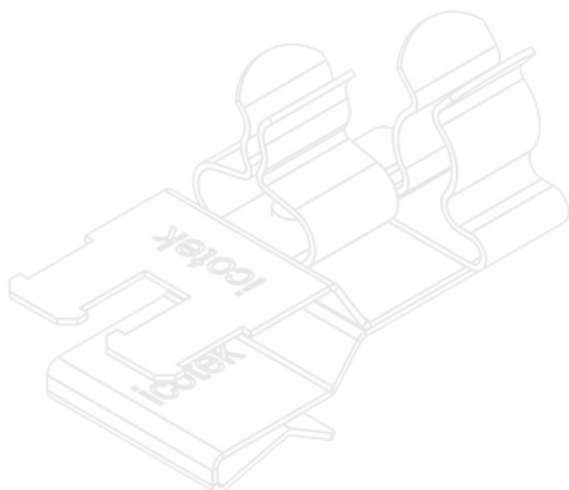


Numer części	36781.13	Dla max.	2
EAN	4251269303609	liczba kabli	
		Średnica	1,5 - 3 mm
Opak.	10	zacisku	6 - 8 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	1,5 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	3 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	6 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

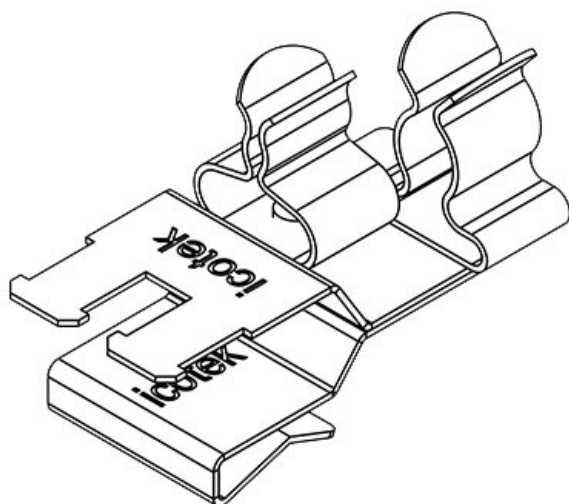


Numer części	36785.13	Dla max.	2
EAN	4251269304149	liczba kabli	
		Średnica	1,5 - 3 mm
Opak.	10	zacisku	6 - 8 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	1,5 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	3 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	6 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

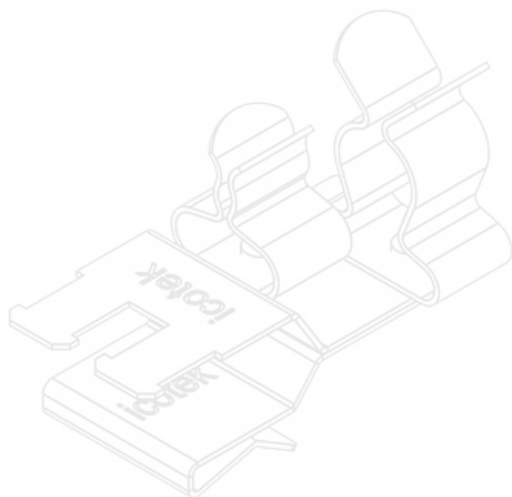


Numer części	36781.14	Dla max.	2
EAN	4251269303	liczba kabli	
	616	Średnica	1,5 - 3 mm
Opak.	10	zacisku	8 - 11 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	1,5 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	3 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	8 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

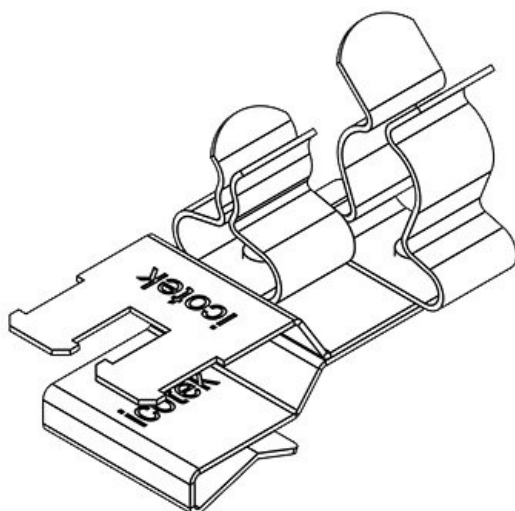


Numer części	36785.14	Dla max.	2
EAN	4251269304	liczba kabli	
	156	Średnica	1,5 - 3 mm
Opak.	10	zacisku	8 - 11 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	1,5 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	3 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	8 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

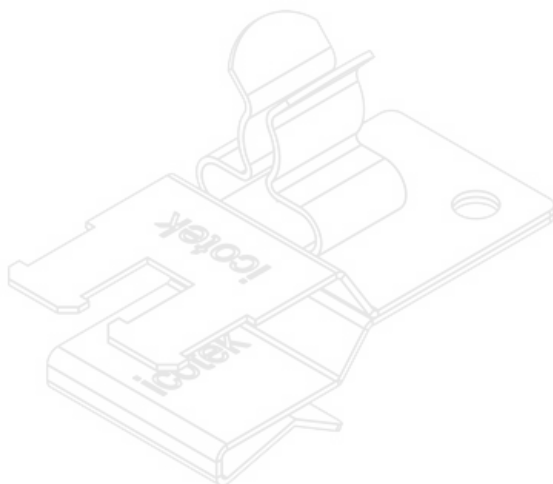


Numer części	36781.20	Dla max.	1
EAN	4251269303	liczba kabli	
	623	Średnica	3 - 6 mm -
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	3 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	6 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	22 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

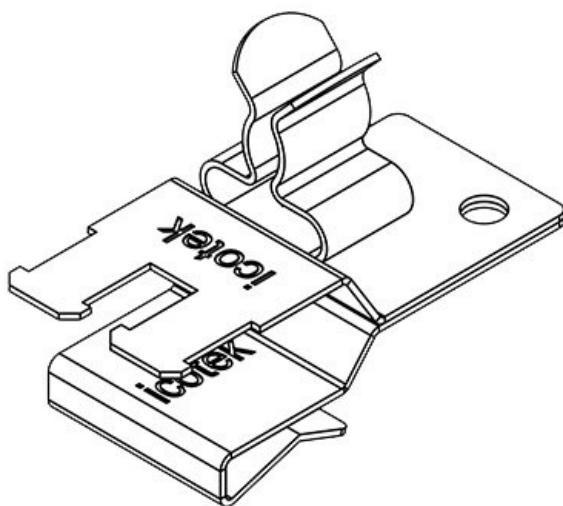


Numer części	36785.20	Dla max.	1
EAN	4251269304	liczba kabli	
	163	Średnica	3 - 6 mm -
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	3 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	6 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	21,6 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

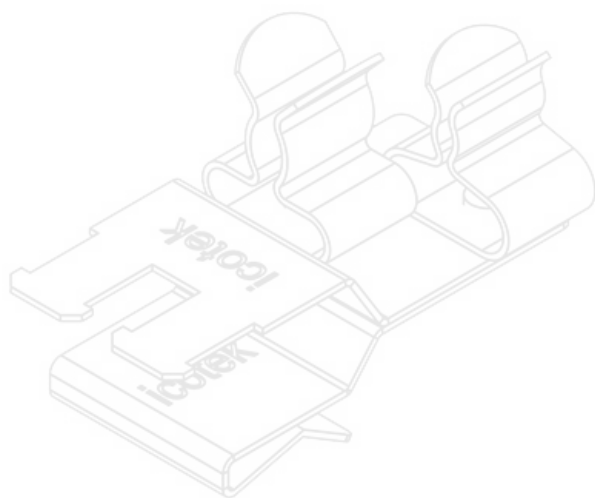


Numer części	36781.21	Dla max.	2
EAN	4251269303	liczba kabli	
	630	Średnica	3 - 6 mm
Opak.	10	zacisku	1,5 - 3 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	3 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	6 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	1,5 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

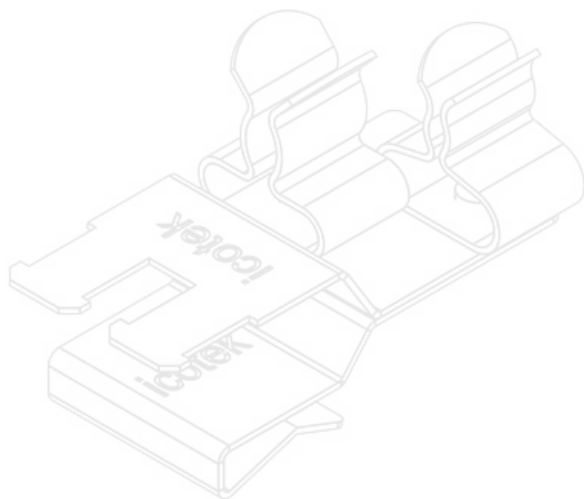


Numer części	36785.21	Dla max.	2
EAN	4251269304	liczba kabli	
	170	Średnica	3 - 6 mm
Opak.	10	zacisku	1,5 - 3 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	3 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	6 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	1,5 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21,6 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

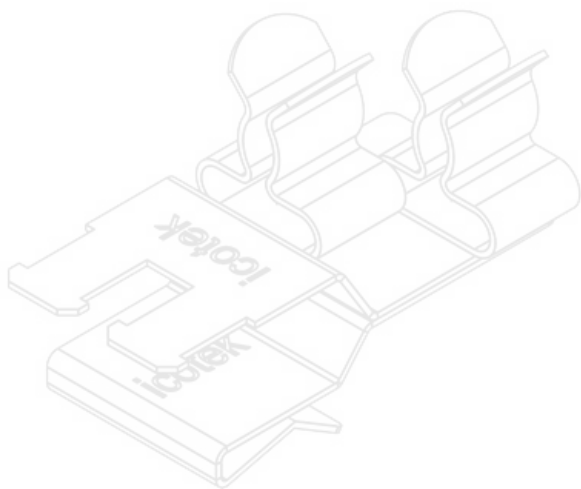


Numer części	36781.22	Dla max.	2
EAN	4251269303	liczba kabli	
	647	Średnica	3 - 6 mm 3 -
Opak.	10	zacisku	6 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	3 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	6 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	3 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	22 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

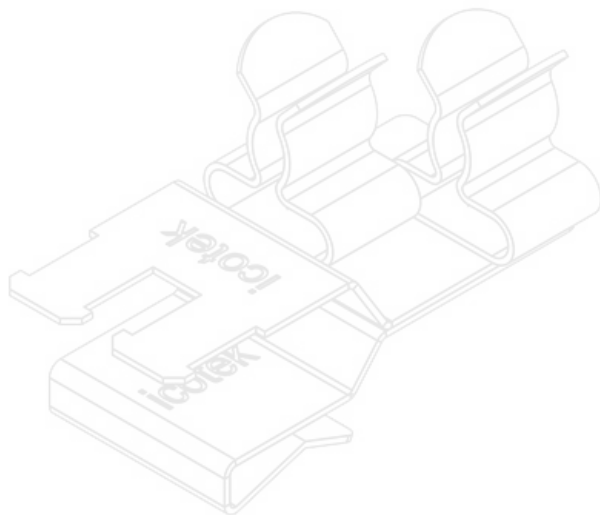


Numer części	36785.22	Dla max.	2
EAN	4251269304	liczba kabli	
Opak.	187	Średnica	3 - 6 mm 3 -
Typ klamry	SKL	zacisku	6 mm
Długość	37 mm	Min. średnica	3 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	1	ekranu kabla pos. 1	
Liczba klamry uziemiające	2	Maks. średnica ekranu kabla pos. 1	6 mm
		Min. średnica ekranu kabla pos. 2	3 mm
		Maks. średnica ekranu kabla pos. 2	6 mm
		Mocowanie przewodów	Tak
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	21,6 mm
		Dla min. grubość ściany	2 mm
		Do maksymalnej grubości ściany	3 mm

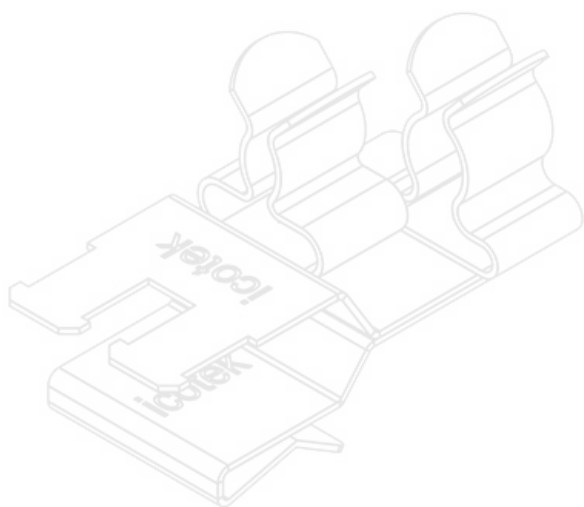


Numer części	36781.23	Dla max.	2
EAN	4251269303	liczba kabli	
	654	Średnica	3 - 6 mm 6 -
Opak.	10	zacisku	8 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	3 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	6 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	6 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

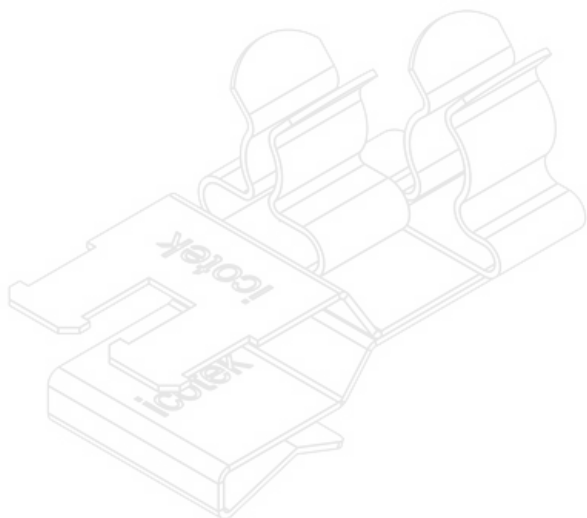

Numer części	36785.23	Dla max.	2
EAN	4251269304	liczba kabli	
	194	Średnica	3 - 6 mm 6 -
Opak.	10	zacisku	8 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	3 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	6 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	6 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

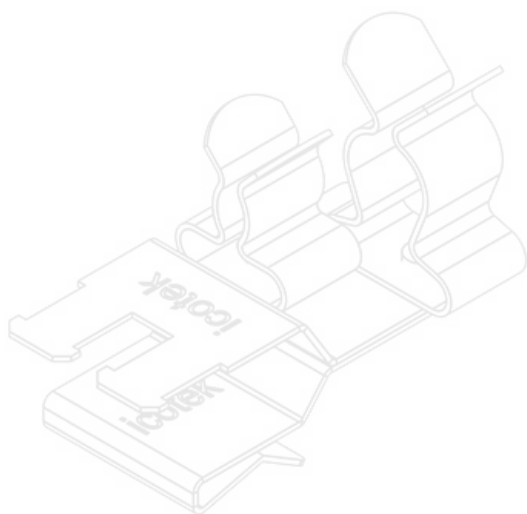


Numer części	36781.24	Dla max.	2
EAN	4251269303	liczba kabli	
	661	Średnica	3 - 6 mm 8 -
Opak.	10	zacisku	11 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	3 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	6 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	8 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

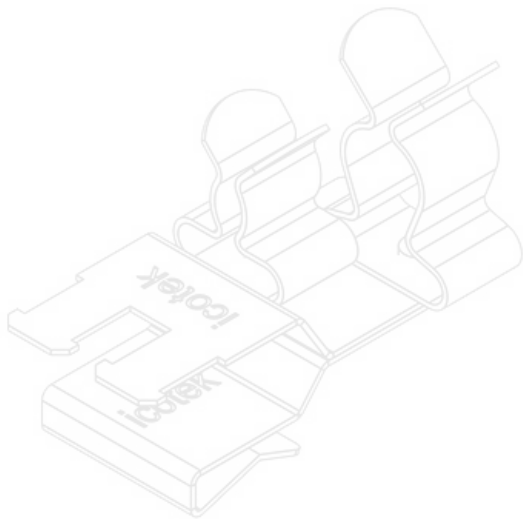



Numer części	36785.24	Dla max.	2
EAN	4251269304	liczba kabli	
Opak.	200	Średnica	3 - 6 mm 8 -
Typ klamry	SKL	zacisku	11 mm
Długość	37 mm	Min. średnica	3 mm
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	1	ekranu kabla pos. 1	
Liczba klamry uziemiające	2	Maks. średnica ekranu kabla pos. 1	6 mm
		Min. średnica ekranu kabla pos. 2	8 mm
		Maks. średnica ekranu kabla pos. 2	11 mm
		Mocowanie przewodów	Tak
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28 mm
		Dla min. grubość ściany	2 mm
		Do maksymalnej grubości ściany	3 mm

Numer części	36781.30	Dla max.	1
EAN	4251269303	liczba kabli	
	678	Średnica	6 - 8 mm -
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	6 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	8 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	23,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

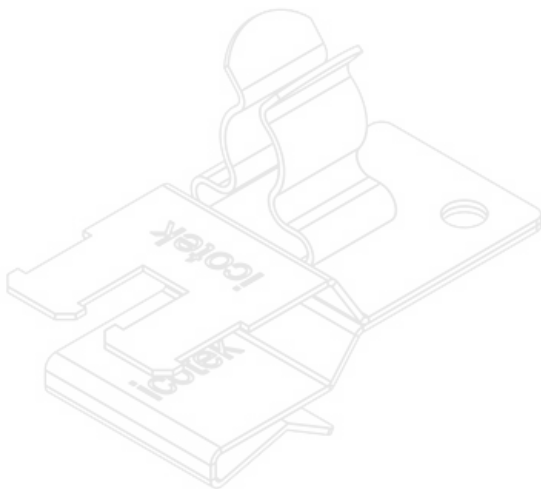


Numer części	36785.30	Dla max.	1
EAN	4251269304	liczba kabli	
	217	Średnica	6 - 8 mm -
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	6 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	8 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	23 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

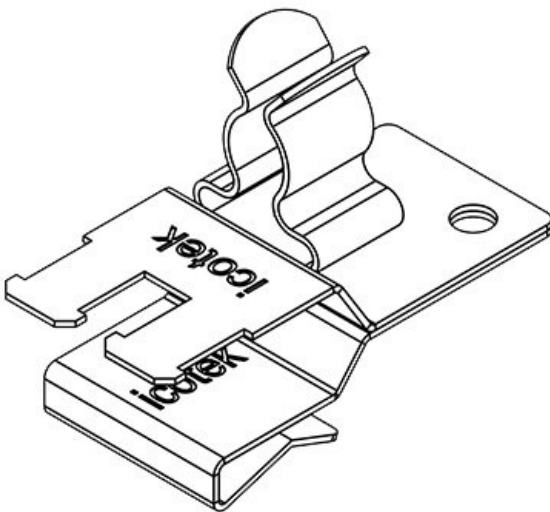


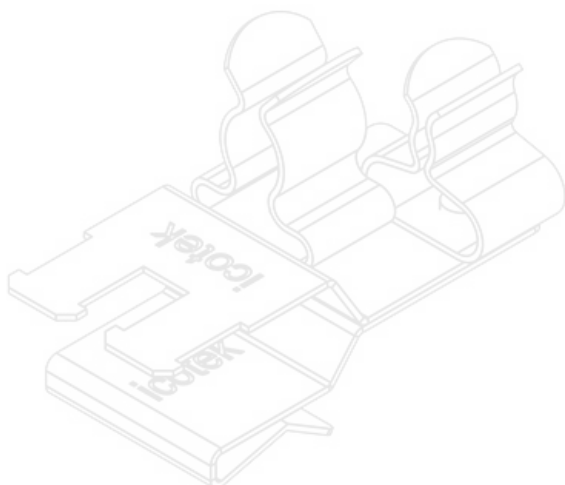


Numer części	36781.31	Dla max.	2
EAN	4251269303	liczba kabli	
	685	Średnica	6 - 8 mm
Opak.	10	zacisku	1,5 - 3 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	6 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	8 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	1,5 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

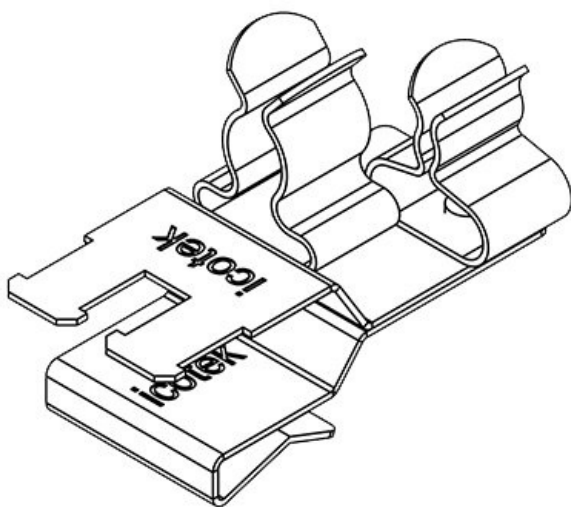


Numer części	36785.31	Dla max.	2
EAN	4251269304	liczba kabli	
	224	Średnica	6 - 8 mm
Opak.	10	zacisku	1,5 - 3 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	6 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	8 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	1,5 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

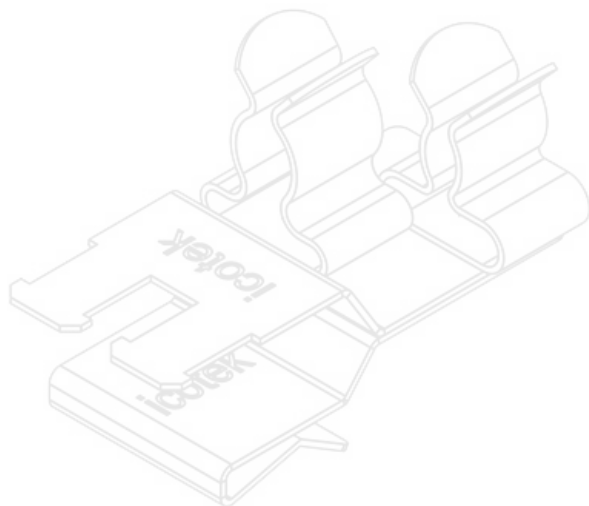


Numer części	36781.32	Dla max.	2
EAN	4251269303	liczba kabli	
	692	Średnica	6 - 8 mm 3 -
Opak.	10	zacisku	6 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	6 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	8 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	3 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

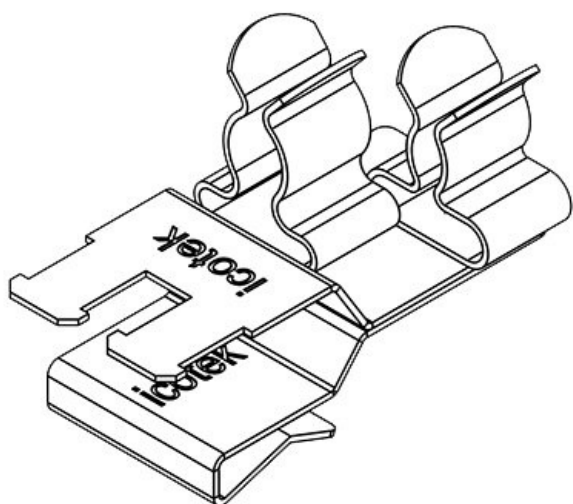


Numer części	36785.32	Dla max.	2
EAN	4251269304	liczba kabli	
	231	Średnica	6 - 8 mm 3 -
Opak.	10	zacisku	6 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	6 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	8 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	3 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

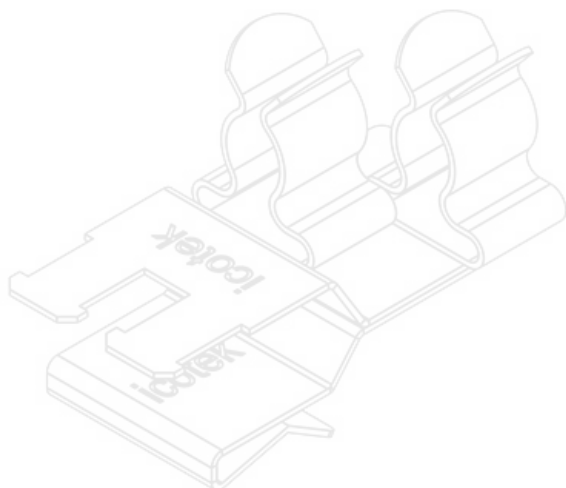


Numer części	36781.33	Dla max.	2
EAN	4251269303	liczba kabli	
	708	Średnica	6 - 8 mm 6 -
Opak.	10	zacisku	8 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	6 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	8 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	6 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

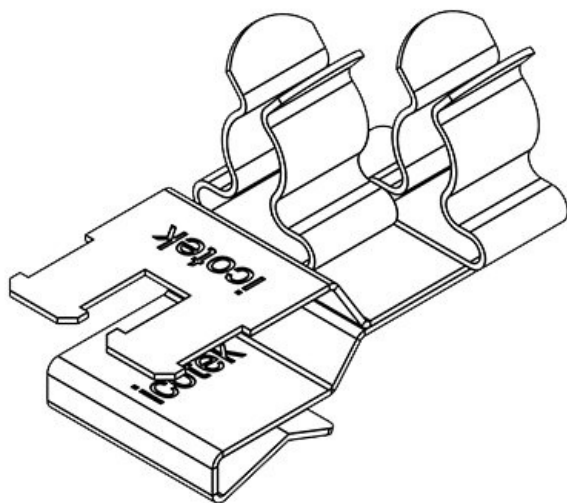


Numer części	36785.33	Dla max.	2
EAN	4251269304	liczba kabli	
	248	Średnica	6 - 8 mm 6 -
Opak.	10	zacisku	8 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	6 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	8 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	6 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	23 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

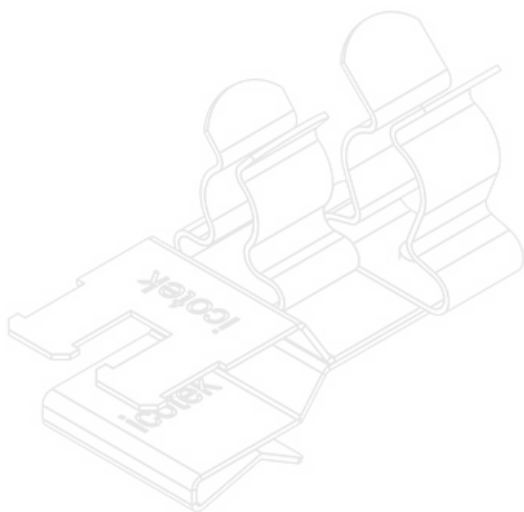


Numer części	36781.34	Dla max.	2
EAN	4251269303	liczba kabli	
	715	Średnica	6 - 8 mm 8 -
Opak.	10	zacisku	11 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	6 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	8 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	8 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

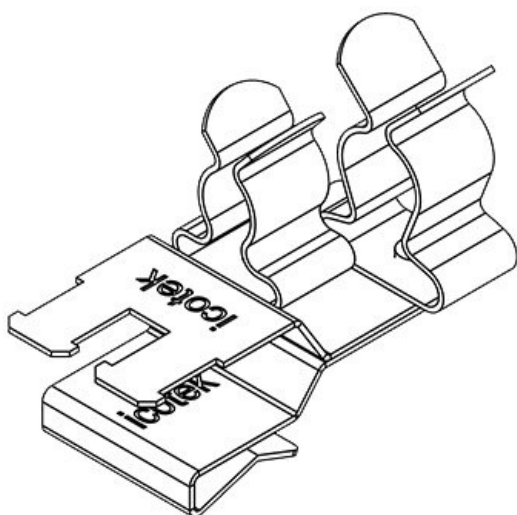


Numer części	36785.34	Dla max.	2
EAN	4251269304	liczba kabli	
	255	Średnica	6 - 8 mm 8 -
Opak.	10	zacisku	11 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	6 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	8 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	8 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	11 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

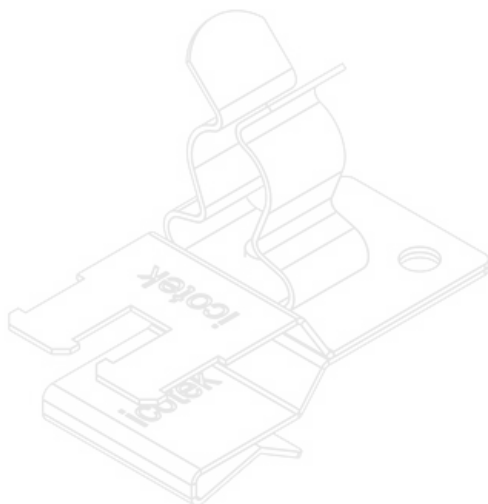


Numer części	36781.40	Dla max.	1
EAN	4251269303	liczba kabli	
	722	Średnica	8 - 11 mm -
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	8 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	11 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	28,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

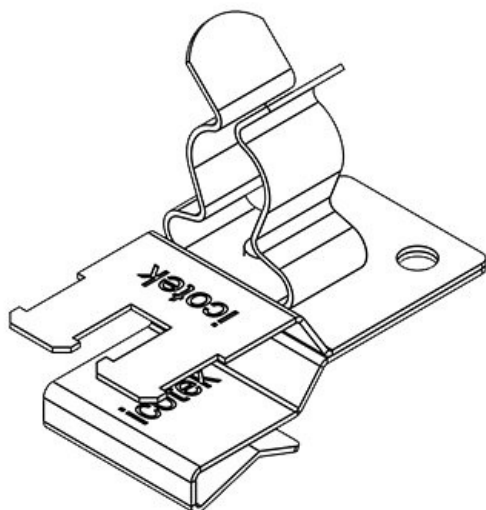


Numer części	36785.40	Dla max.	1
EAN	4251269304	liczba kabli	
	262	Średnica	8 - 11 mm -
Opak.	10	zacisku	
Typ klamry	SKL	Min. średnica	8 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	11 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	1	Mocowanie	Tak
uziemiające		przewodów	
		Szerokość	18 mm
		Wysokość	28 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

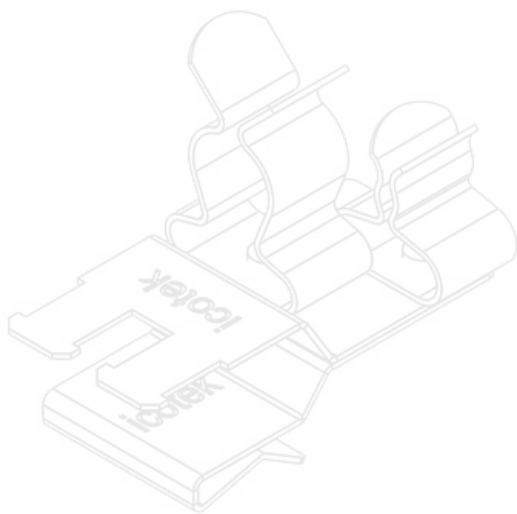


Numer części	36781.41	Dla max.	2
EAN	4251269303	liczba kabli	
	739	Średnica	8 - 11 mm
Opak.	10	zacisku	1,5 - 3 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	8 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	11 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	1,5 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

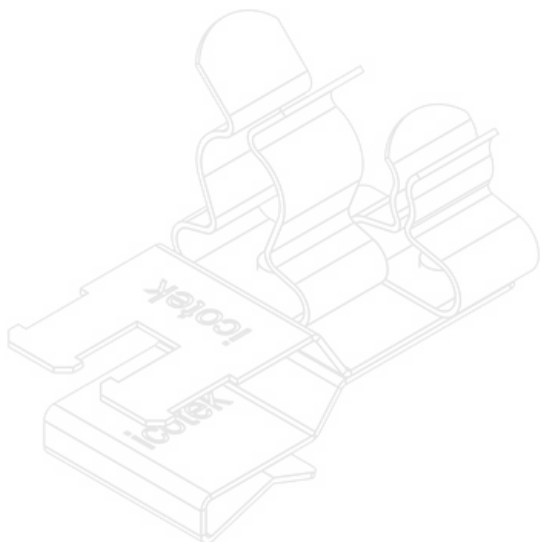


Numer części	36785.41	Dla max.	2
EAN	4251269304	liczba kabli	
	279	Średnica	8 - 11 mm
Opak.	10	zacisku	1,5 - 3 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	8 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	11 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	1,5 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	3 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

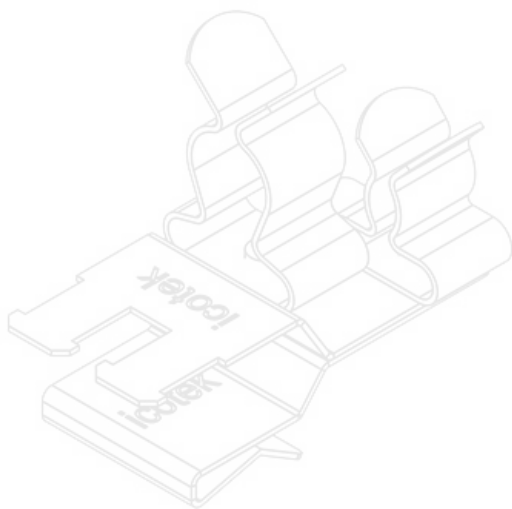


Numer części	36781.42	Dla max.	2
EAN	4251269303	liczba kabli	
	746	Średnica	8 - 11 mm 3
Opak.	10	zacisku	- 6 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	8 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	11 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	3 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

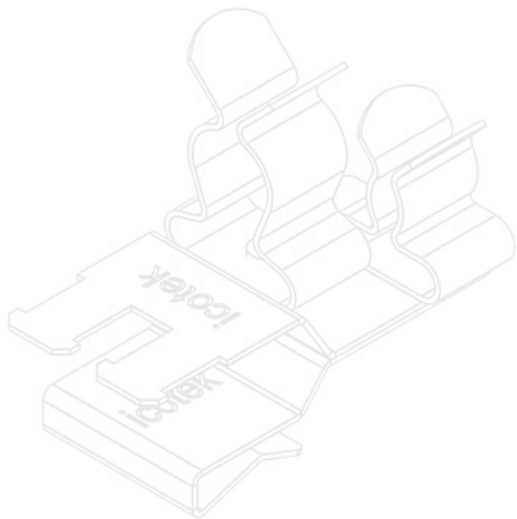

Numer części	36785.42	Dla max.	2
EAN	4251269304	liczba kabli	
	286	Średnica	8 - 11 mm 3
Opak.	10	zacisku	- 6 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	8 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	11 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	3 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	6 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

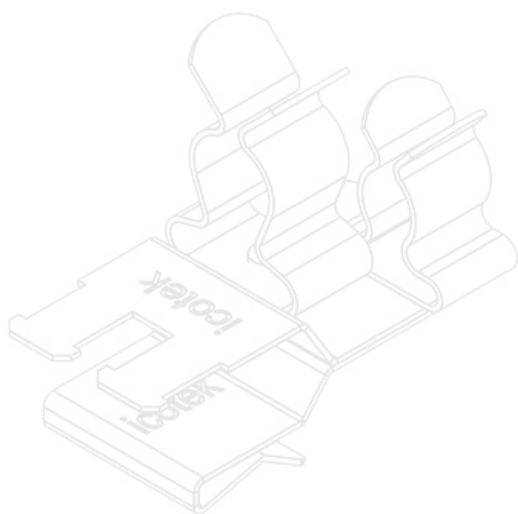

Numer części	36781.43	Dla max.	2
EAN	4251269303	liczba kabli	
	753	Średnica	8 - 11 mm 6
Opak.	10	zacisku	- 8 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	8 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	11 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	6 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28,4 mm
		Dla min.	1,5 mm
		grubość ściany	
		Do	2 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	

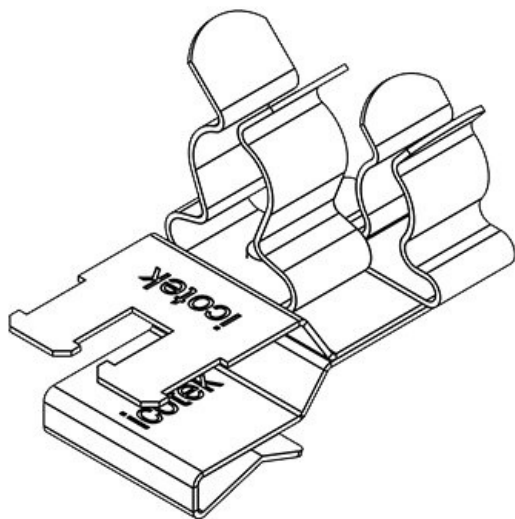

Numer części	36785.43	Dla max.	2
EAN	4251269304	liczba kabli	
	293	Średnica	8 - 11 mm 6
Opak.	10	zacisku	- 8 mm
Typ klamry	SKL	Min. średnica	8 mm
Długość	37 mm	ekranu kabla	
Mocowanie	1	pos. 1	
przewodów		Maks. średnica	11 mm
(zgodne z EN		ekranu kabla	
62444)		pos. 1	
Liczba klamry	2	Min. średnica	6 mm
uziemiające		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Maks. średnica	8 mm
		ekranu kabla	
		pos. 2	
		Mocowanie	Tak
		przewodów	
		Szerokość	20 mm
		Wysokość	28 mm
		Dla min.	2 mm
		grubość ściany	
		Do	3 mm
		maksymalnej	
		grubości	
		ściany	