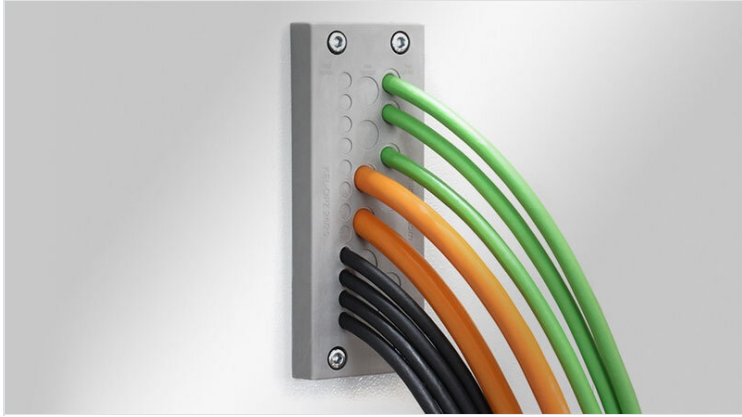


KEL-DPZ CR 电缆引入底板

应用于洁净室 / IP66 / UL 12



KEL-DPZ CR 电缆引入底板用于在狭小的空间内排布和密封大量标准电缆，软管或光纤（直径从1.5到22mm）。

KEL-DPZ CR 产品是传统电缆格兰头的完美替代品，既省成本又省安装空间。

KEL-DPZ CR 与电缆或气动软管的组装非常快速和便捷。只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。KEL-DPZ CR 提供应力消除和高达 IP66 / UL 12 等级的密封防护。

KEL-DPZ CR 精确匹配 6 针，16 针和 24 针标准重载连接器的开孔尺寸。KEL-DPZ-B CR 尺寸适合于 46 x 46 mm 的开孔。KEL-DPZ-E CR 尺寸非常紧凑，专为在狭小的空间中布线而设计。通过仅 18 x 112 mm 的开孔，可以轻松布线和密封多达 21 根电缆。

特别是对于威图 KL / KX 接线盒，匹配 KEL-DPZ-KX/KL CR 尺寸。它设计用于通过预开孔布线多达 72 根电缆。发货包装中已含所需的自攻螺钉（M4）。

物料后缀为 .600 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。这些产品使用的材料已根据 VOC/SVOC (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6、-9、-11、-25 , VDI 2083 表 17) 进行了气体挥发测试和认证。

物料后缀为 .601 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。

IP54



RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



EN ISO 14644

IP66



PNEUMATICS

规格


IP 防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL 类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺 底架: 不锈钢 V2A
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品优势

- 密封盖板快速安装
- 高安装密度
- 经认证的防护等级达到 IP66, 符合 EN 60529 标准
- 机动密封, 电缆应力释放
- 设计卫生 - 无集尘凹槽
- 节省空间


产品类型和尺寸

KEL-DPZ 24|14 CR gy



订货号	43700.601
EAN	4251269327315
包装单位	5
电缆的数量	14
电缆的最大直径	22 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)
长度	147 mm


宽度	58 mm
高度	14 mm
安装高度	14 mm
开孔尺寸	112 x 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,9 mm
对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm
	4 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|14 CR
(S)VOC gy**


订货号	43700.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327148	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|14 CR
(S)VOC bk**


订货号	50700.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327223	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR bk


订货号	50700.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327407	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|15 CR
(S)VOC gy**


订货号	43720.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327186	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	15	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 CR gy


订货号	43720.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327360	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	15	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	15 x 7.2 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|15 CR
(S)VOC bk**


订货号	50720.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327278	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	15	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 CR bk


订货号	50720.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327452	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	15	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16 CR gy


订货号	43725.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327377	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 CR (S)VOC gy

订货号	43725.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327193	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24|16 CR (S)VOC bk

订货号	50725.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327285	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 CR bk


订货号	50725.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327469	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|17 CR
(S)VOC gy**




订货号	43705.600	宽度	58 mm
EAN	4251269325458	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	6 × 3.2 - 6.5 mm 6 × 5 - 10.2 mm 5 × 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR gy




订货号	43705.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327322	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	6 × 3.2 - 6.5 mm 6 × 5 - 10.2 mm 5 × 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 24|17 CR
(S)VOC bk**




订货号	50705.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327230	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	6 × 3.2 - 6.5 mm 6 × 5 - 10.2 mm 5 × 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR bk




订货号	50705.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327414	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	6 × 3.2 - 6.5 mm 6 × 5 - 10.2 mm 5 × 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 24|25 CR gy




订货号	43710.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327339	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	12 × 3.2 - 6.5 mm 7 × 4.8 - 9.7 mm 6 × 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|25 CR
(S)VOC gy**


订货号	43710.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327155	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|25 CR
(S)VOC bk**


订货号	50710.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327247	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR bk


订货号	50710.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327421	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|26 CR
(S)VOC gy**


订货号	43711.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327162	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	10,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR gy


订货号	43711.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327346	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	10,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR bk


订货号	50711.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327438	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	10,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk


订货号	50711.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327254	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	10,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy


订货号	43730.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327209	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	32	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR gy

订货号	43730.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327384	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	32	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR bk


订货号	50730.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327476	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	32	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|32 CR
(S)VOC bk**

订货号	50730.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327292	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	32	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 CR gy


订货号	43715.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327353	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	42	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 24|42 CR
(S)VOC gy**


订货号	43715.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327179	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	42	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 24|42 CR
(S)VOC bk**


订货号	50715.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327261	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	42	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR bk


订货号	50715.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327445	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	42	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 24|121 CR
(S)VOC gy**


订货号	43735.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327216	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	121	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR gy


订货号	43735.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327391	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	121	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR bk


订货号	50735.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327483	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	121	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC bk


订货号	50735.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327308	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	121	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 CR (S)VOC gy

订货号	43815.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327544	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	11	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	11 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 16|11 CR gy

订货号	43815.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327643	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	11	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14 CR gy


订货号	43816.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327650	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 16|14 CR
(S)VOC gy**




订货号	43816.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327551	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 CR gy




订货号	43817.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327667	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	20	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 16|20 CR
(S)VOC gy**




订货号	43817.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327568	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	20	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 CR gy



订货号	43818.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327674	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm


**KEL-DPZ 16|25 CR
(S)VOC gy**




订货号	43818.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327575	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 CR gy


订货号	43819.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327681	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	34	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 16|34 CR (S)VOC gy


订货号	43819.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327582	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	34	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|12 CR (S)VOC gy


订货号	43809.600	宽度	54 mm
EAN	4251269327490	高度	7,5 mm
包装单位	5	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	12	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	8 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|12 CR gy


订货号	43809.601	宽度	54 mm
EAN	4251269327599	高度	7,5 mm
包装单位	5	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	12	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	8 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|18 CR gy


订货号	43812.601	宽度	54 mm
EAN	4251269327612	高度	7,5 mm
包装单位	5	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	18	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18 CR (S)VOC gy


订货号	43812.600	宽度	54 mm
EAN	4251269327513	高度	7,5 mm
包装单位	5	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	18	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 CR gy


订货号	43811.601	宽度	54 mm
EAN	4251269327605	高度	7,5 mm
包装单位	5	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	18	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	8 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	7 × 4.5 - 8 mm 5 × 3.2 - 6.5 mm 6 × 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 CR (S)VOC gy


订货号	43811.600	宽度	54 mm
EAN	4251269327506	高度	7,5 mm
包装单位	5	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	18	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	8 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	7 × 4.5 - 8 mm 5 × 3.2 - 6.5 mm 6 × 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|23 CR gy


订货号	43813.601	宽度	54 mm
EAN	4251269327629	高度	7,5 mm
包装单位	5	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	23	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	10 × 3.2 - 6.5 mm 13 × 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|23 CR (S)VOC gy


订货号	43813.600	宽度	54 mm
EAN	4251269327520	高度	7,5 mm
包装单位	5	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	23	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	10 × 3.2 - 6.5 mm 13 × 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 CR gy

订货号	43814.601	宽度	54 mm
EAN	4251269327636	高度	7,5 mm
包装单位	5	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	27	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	27 × 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 CR (S)VOC gy

订货号	43814.600	宽度	54 mm
EAN	4251269327537	高度	7,5 mm
包装单位	5	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	27	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	27 × 2.5 - 5 mm


**KEL-DPZ-B 13 CR
(S)VOC gy**

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43794.600
4251269327711
5
13
22 mm
灰色 (类似RAL 7035)
72,8 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
8 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22 mm


KEL-DPZ-B 13 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43794.601
4251269327834
5
13
22 mm
灰色 (类似RAL 7035)
72,8 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
8 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22 mm


KEL-DPZ-B 13 CR bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

50794.601
4251269327889
5
13
22 mm
黑色
72,8 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
8 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22 mm


**KEL-DPZ-B 13 CR
(S)VOC bk**

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

50794.600
4251269327766
5
13
22 mm
黑色
72,8 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
8 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22 mm


KEL-DPZ-B 17 CR gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度


43796.601
4251269327841
5
17
16,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
72,8 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径


58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
10 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 5 - 10.2 mm
2 × 7.5 - 12 mm
1 × 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC gy**


订货号	43796.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327728	高度	10 mm
包装单位	5	安装高度	10 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 CR bk


订货号	50796.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327896	高度	10 mm
包装单位	5	安装高度	10 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC bk**


订货号	50796.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327773	高度	10 mm
包装单位	5	安装高度	10 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 25 CR
(S)VOC gy**


订货号	43798.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327735	高度	10 mm
包装单位	5	安装高度	10 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR gy

订货号	43798.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327858	高度	10 mm
包装单位	5	安装高度	10 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR bk

订货号	50798.601	宽度	58 mm
EAN	4251269327902	高度	10 mm
包装单位	5	安装高度	10 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR (S)VOC bk

订货号	50798.600	宽度	58 mm
EAN	4251269327780	高度	10 mm
包装单位	5	安装高度	10 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|7 CR gy

订货号	43780.601	宽度	29 mm
EAN	4251269327810	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	7	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	12 mm	螺钉的直径	5,7 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	7 x 7.5 - 12 mm
长度	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC gy

订货号	43780.600	宽度	29 mm
EAN	4251269327698	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	7	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	12 mm	螺钉的直径	5,7 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	7 x 7.5 - 12 mm
长度	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 CR bk

订货号	50780.601	宽度	29 mm
EAN	4251269327865	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	7	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	12 mm	螺钉的直径	5,7 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	7 x 7.5 - 12 mm
长度	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC bk

订货号	50780.600	宽度	29 mm
EAN	4251269327742	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	7	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	12 mm	螺钉的直径	5,7 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	7 x 7.5 - 12 mm
长度	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 CR gy

订货号	43790.601	宽度	29 mm
EAN	4251269327827	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	21	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉的直径	5,7 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	21 x 3.2 - 6.5 mm
长度	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC gy


订货号	43790.600	宽度	29 mm
EAN	4251269327704	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	21	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉的直径	5,7 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	21 x 3.2 - 6.5 mm
长度	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 CR bk

订货号	50790.601	宽度	29 mm
EAN	4251269327872	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	21	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉的直径	5,7 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	21 x 3.2 - 6.5 mm
长度	147 mm		


KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC bk

订货号	50790.600	宽度	29 mm
EAN	4251269327759	高度	14 mm
包装单位	5	安装高度	14 mm
电缆的数量	21	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉的直径	5,7 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	21 x 3.2 - 6.5 mm
长度	147 mm		

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR gy


订货号	43675.001.601	宽度	90 mm
EAN	4251269327919	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	72	开孔尺寸	192 x 62 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC gy**




订货号	43675.001.600	宽度	90 mm
EAN	4251269327797	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	72	开孔尺寸	192 × 62 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
bk**



订货号	43675.101.601	宽度	90 mm
EAN	4251269327926	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	72	开孔尺寸	192 × 62 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	黑色	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC bk**



订货号	43675.101.600	宽度	90 mm
EAN	4251269327803	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	72	开孔尺寸	192 × 62 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	黑色	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm