

# Skärmklämmor EMC för skruvmontage

med eller utan integrerad dragavlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln. Varianter med dubbel dragavlastning kan också skaffas (enligt PROFINET monteriktlinier).

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevis små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm). Skärmklämman LFZ-M|MSKL finns i en variant som är avvinklad med 45° eller 90°. Varianten med 45° egnar sig för att insättas i frekvensomvandlare av diverse tillverkare. Ledningen införs i ledningskanalen med en skärmklämma med en vinkling av 45°. Med 90° varianten blir ett montage vid kanter och hörn möjligt.

Montaget genomförs genom påskruvning på t. ex. en montageplatta.

Skärmklämman LFZ-U-|SKL är köpbar med M4- eller M5-anslutning. Skruvarna som redan är förbundna med masspotentialen kan användas för montaget. Det räcker att lossa skruven en aning, skjuta under LFZ-U|SKL och fästa skruven igen.


## Specifikationer

<b>Material</b>	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Skärmklämma: Pozinkovaná ocel Skruvbar monteringsfot: Pozinkovaná ocel
<b>Egenskaper</b>	vibrationssäker
<b>Monteringstyp</b>	Skruvmontering

## Fördelar


- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Enklaste montage/demontage
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- Integrerad möjlighet av dubbel dragavlastning (enligt PROFINET riktlinjer för monteriktlinier)

## Produkttyper och storlekar

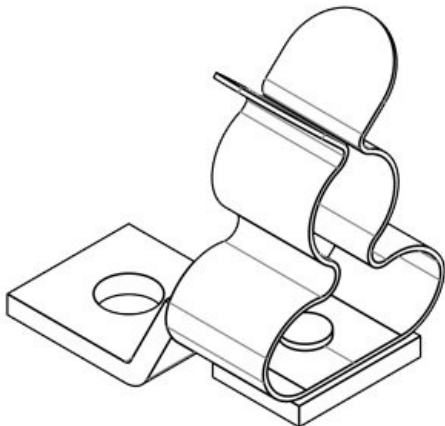


ArtNr.	<b>37608</b>	Längd	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Bredd	<b>15 mm</b>
	<b>890</b>	Höjd	<b>26 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>26 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor		Hålstorlek	<b>M4</b>
För antal	<b>1</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
kablar		Skruvhålens	<b>4,1 mm</b>
Min.	<b>3 mm</b>	diameter	
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	<b>12 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

LF|MSKL 8-18

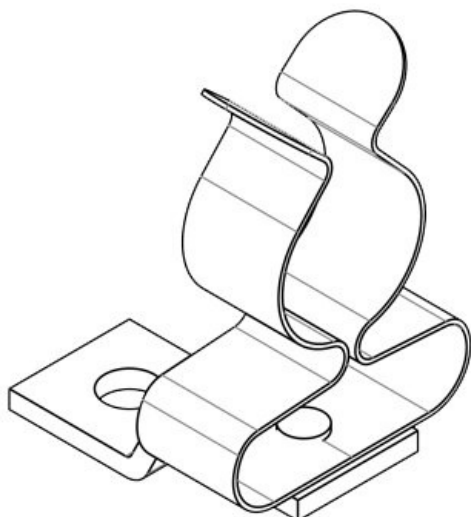


ArtNr.	<b>37610</b>	Längd	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
	<b>906</b>	Höjd	<b>32 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>32 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor		Hålstorlek	<b>M4</b>
För antal	<b>1</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
kablar		Skruvhålens	<b>4,1 mm</b>
Min.	<b>8 mm</b>	diameter	
Kabelskärmens		diam.	
Max.	<b>18 mm</b>		
Kabelskärmens		diam.	

LF|SKL 1.5-3

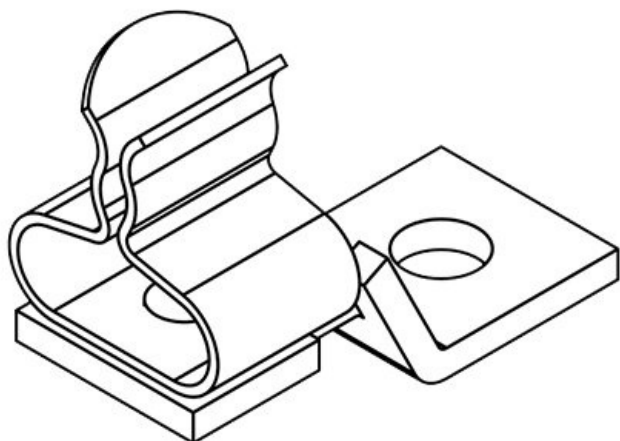


ArtNr.	<b>36251</b>	Längd	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
	<b>404</b>	Höjd	<b>18,4 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>18,4 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor		Hålstorlek	<b>M4</b>
För antal	<b>1</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
kablar		Skruvhålens	<b>4,1 mm</b>
Min.	<b>1,5 mm</b>	diameter	
Kabelskärmens		diam.	
Max.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens		diam.	

LF|SKL 3-6

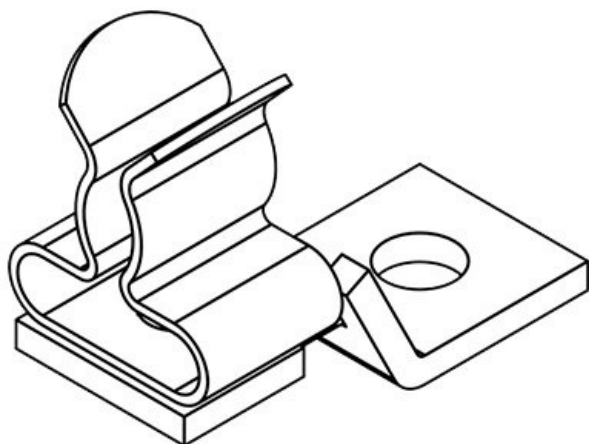


ArtNr.	<b>36253</b>	Längd	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
	<b>428</b>	Höjd	<b>19 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj	<b>19 mm</b>
Antal	<b>1</b>	d	
skärmklämmor		Hålstorlek	<b>M4</b>
För antal	<b>1</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
kablar		Skruvhålens	<b>4,1 mm</b>
Min.	<b>3 mm</b>	diameter	
Kabelskärmens		diam.	
Max.	<b>6 mm</b>		
Kabelskärmens		diam.	

## LF|SKL 6-8

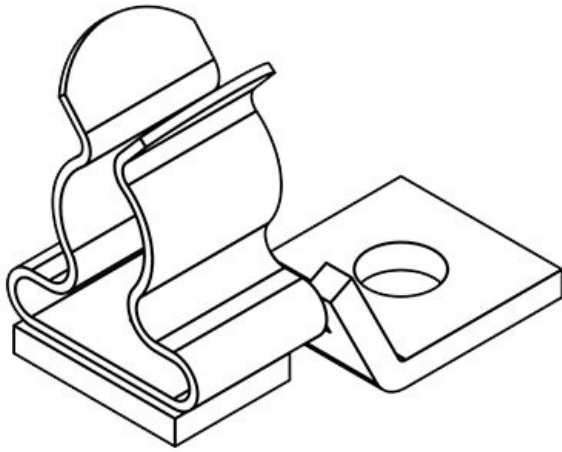


ArtNr.	<b>36255</b>	Längd	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
	<b>435</b>	Höjd	<b>20,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj d	<b>20,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
Min.	<b>6 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>
Kabelskärmens diam.			
Max.	<b>8 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			

## LF|SKL 8-11

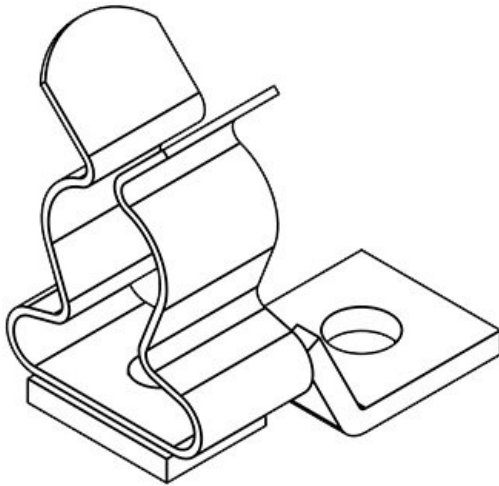


ArtNr.	<b>36256</b>	Längd	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Bredd	<b>14 mm</b>
	<b>442</b>	Höjd	<b>25,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj d	<b>25,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
Min.	<b>8 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>
Kabelskärmens diam.			
Max.	<b>11 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			

## LF|SKL 11-17

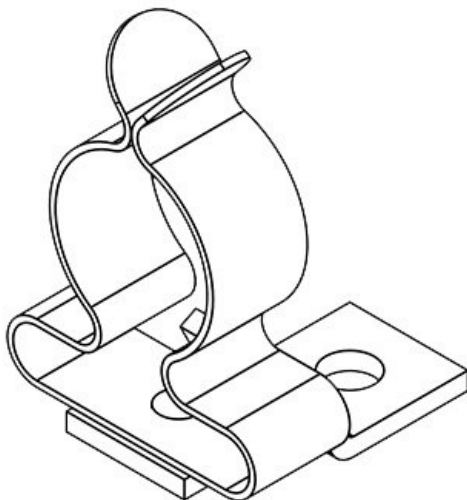


ArtNr.	<b>36257</b>	Längd	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Bredd	<b>21 mm</b>
	<b>459</b>	Höjd	<b>32,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöj d	<b>32,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
Min.	<b>11 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>
Kabelskärmens diam.			
Max.	<b>17 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			

LF|SKL 17-22

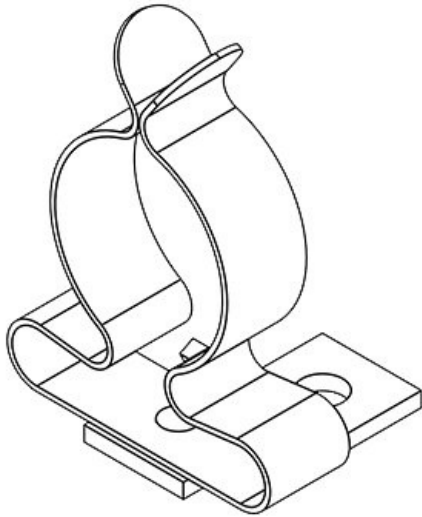


ArtNr.	<b>36258</b>	Längd	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Bredd	<b>26,5 mm</b>
	<b>466</b>	Höjd	<b>40 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>40 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	d	
För antal kablar	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Min.	<b>17 mm</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
Kabelskärmens diam.		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>
Max.	<b>22 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			

LF|SKL 22-30

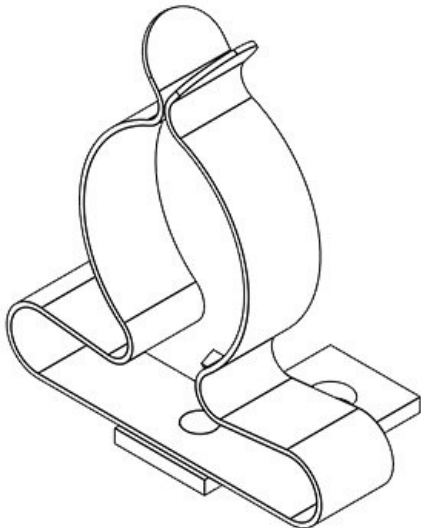


ArtNr.	<b>36259</b>	Längd	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Bredd	<b>35 mm</b>
	<b>473</b>	Höjd	<b>44,4 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>44,4 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	d	
För antal kablar	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Min.	<b>22 mm</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
Kabelskärmens diam.		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>
Max.	<b>30 mm</b>		
Kabelskärmens diam.			

LFZ-M|MSKL 3-12 M4

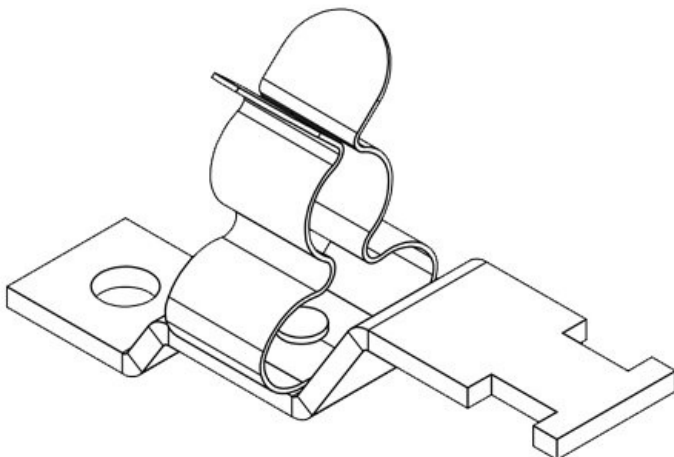


ArtNr.	<b>37612</b>	Max.	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>913</b>	Längd	<b>46,3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>15 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>26 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>26 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	d	
Min.	<b>3 mm</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Kabelskärmens diam.		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

LFZ-M|MSKL 3-12 M6

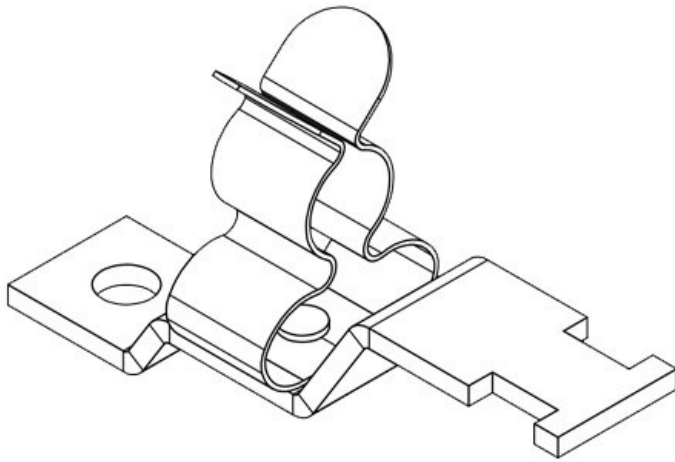


ArtNr.	<b>37373</b>	Max.	<b>12 mm</b>
EAN		Kabelskärmens	
Antal	<b>10</b>	diam.	
Antal	<b>1</b>	Längd	<b>46,3 mm</b>
skärmklämmor		Bredd	<b>15 mm</b>
Dragavlastning <b>1</b>		Höjd	<b>26 mm</b>
(enligt EN		Monteringshøj	<b>26 mm</b>
62444)		d	
För antal	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M6</b>
kablar		Antal skruvhål	<b>1</b>
Min.	<b>3 mm</b>	Skruvhålens	<b>6,2 mm</b>
Kabelskärmens		diameter	
diam.			

LFZ-M(45°)|MSKL 3-12

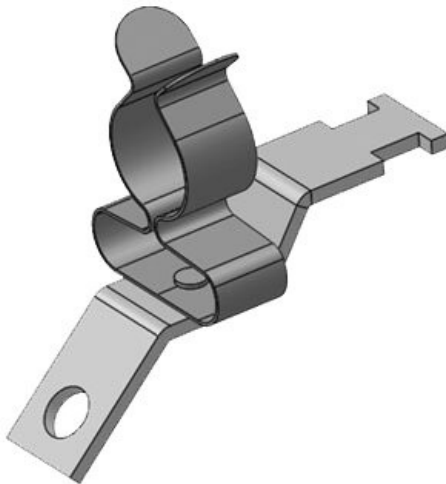


ArtNr.	<b>37660.1</b>	Max.	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens	
	<b>965</b>	diam.	
Antal	<b>10</b>	Längd	<b>45,1 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Bredd	<b>14,9 mm</b>
skärmklämmor		Höjd	<b>33,1 mm</b>
Dragavlastning <b>1</b>		Hålstorlek	<b>M4</b>
(enligt EN		Antal skruvhål	<b>1</b>
62444)		Skruvhålens	<b>4,1 mm</b>
För antal	<b>1</b>	diameter	
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

LFZ-M(90°)|MSKL 3-12

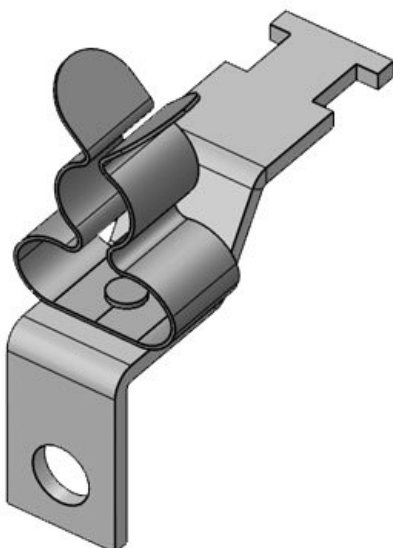


ArtNr.	<b>37661.1</b>	Max.	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Kabelskärmens	
	<b>450</b>	diam.	
Antal	<b>10</b>	Längd	<b>34,7 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Bredd	<b>14,9 mm</b>
skärmklämmor		Höjd	<b>37,1 mm</b>
Dragavlastning <b>1</b>		Hålstorlek	<b>M4</b>
(enligt EN		Antal skruvhål	<b>1</b>
62444)		Skruvhålens	<b>4,1 mm</b>
För antal	<b>1</b>	diameter	
kablar			
Min.	<b>3 mm</b>		
Kabelskärmens			
diam.			

LFZ-M|MSKL 8-18 M4

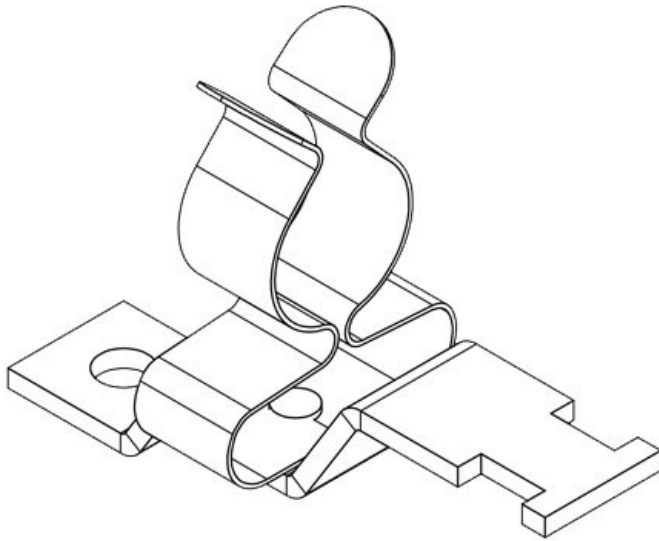


ArtNr.	<b>37614</b>	Max.	<b>18 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>920</b>	Längd	<b>46,3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>32,2 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöj d	<b>32,2 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Min. Kabelskärmens diam.	<b>8 mm</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

LFZ-M|MSKL 8-18 M6

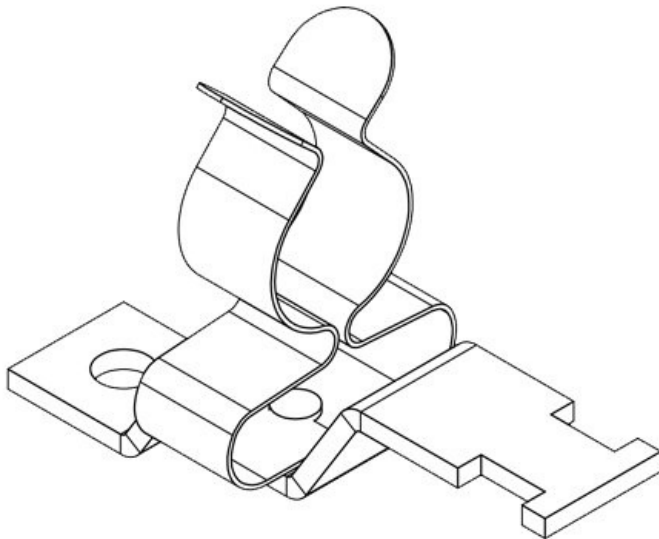


ArtNr.	<b>37388</b>	Max.	<b>18 mm</b>
EAN		Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Längd	<b>46,3 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>32,2 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöj d	<b>32,2 mm</b>
Min. Kabelskärmens diam.	<b>8 mm</b>	Hålstorlek	<b>M6</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>6,2 mm</b>

LFZ-M(45°)|MSKL 8-18

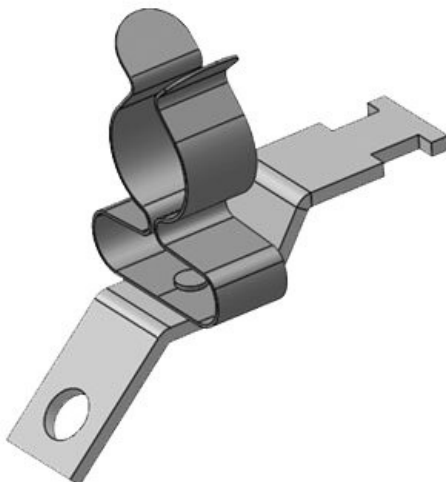


ArtNr.	<b>37660.2</b>	Max.	<b>18 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>972</b>	Längd	<b>45,1 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>19,7 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>39,3 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
Min. Kabelskärmens diam.	<b>8 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

LFZ-M(90°)|MSKL 8-18

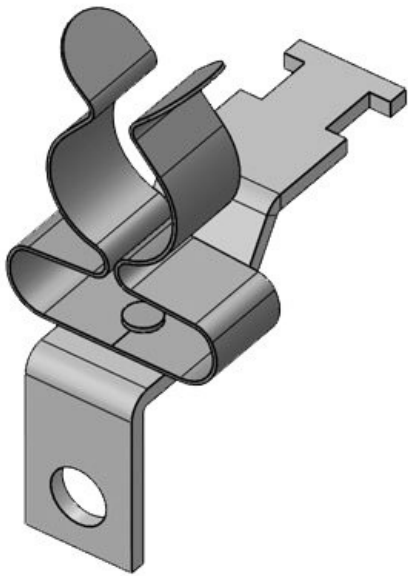


ArtNr.	<b>37661.2</b>	Max.	<b>18 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>467</b>	Längd	<b>34,7 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>19,4 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>43,3 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
Min. Kabelskärmens diam.	<b>8 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

LFZ|SKL 1.5-3

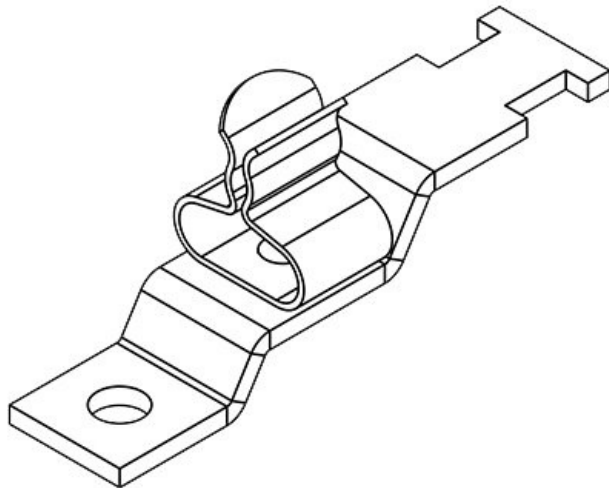


ArtNr.	<b>36910</b>	Max.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>054</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>18,4 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>18,4 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Min. Kabelskärmens diam.	<b>1,5 mm</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

LFZ|SKL 3-6

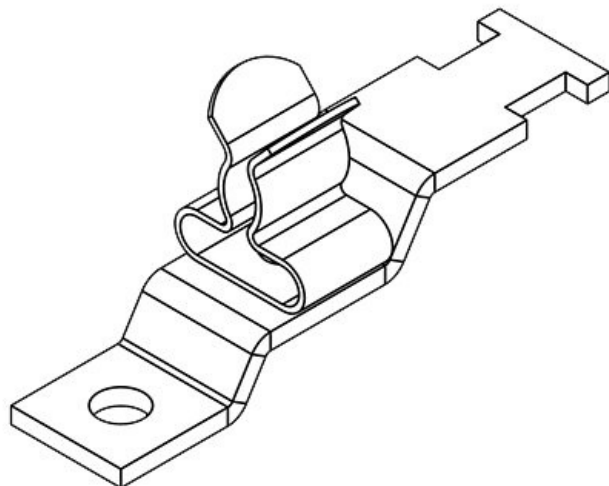


ArtNr.	<b>36915</b>	Max.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>061</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>19,1 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>19,1 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Min. Kabelskärmens diam.	<b>3 mm</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

LFZ|SKL 6-8

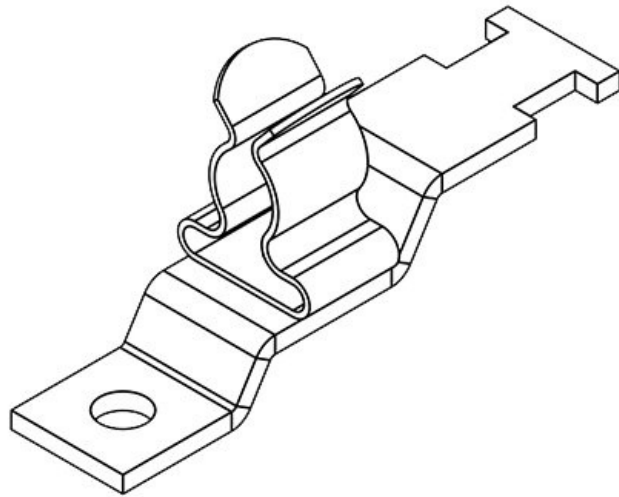


ArtNr.	<b>36920</b>	Max.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269305078</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>20,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöj d	<b>20,5 mm</b>
Min. Kabelskärmens diam.	<b>6 mm</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

LFZ|SKL 8-11

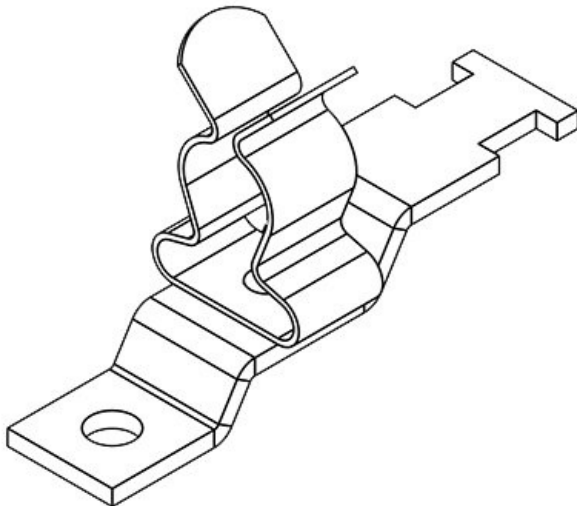

ArtNr.	<b>36925</b>	Max.	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269305085</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>14 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>25,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöj d	<b>25,5 mm</b>
Min. Kabelskärmens diam.	<b>8 mm</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>


LFZ|SKL 11-17

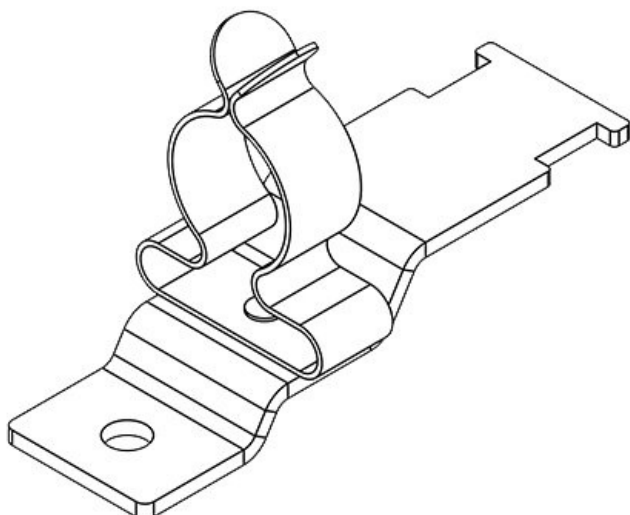

ArtNr.	<b>36930</b>	Max.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269305092</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Längd	<b>55 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>21 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>33 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöj d	<b>33 mm</b>
Min. Kabelskärmens diam.	<b>11 mm</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>




LFZ|SKL 17-22

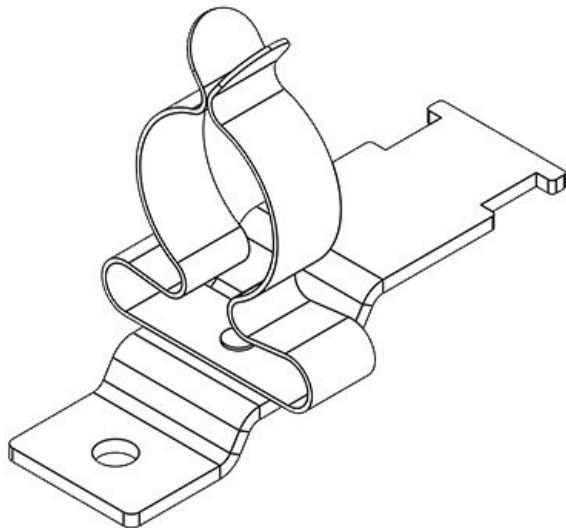


ArtNr.	<b>36935</b>	Max.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>108</b>	Längd	<b>55 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>26,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>40 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöj d	<b>40 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Min. Kabelskärmens diam.	<b>17 mm</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

LFZ|SKL 22-30

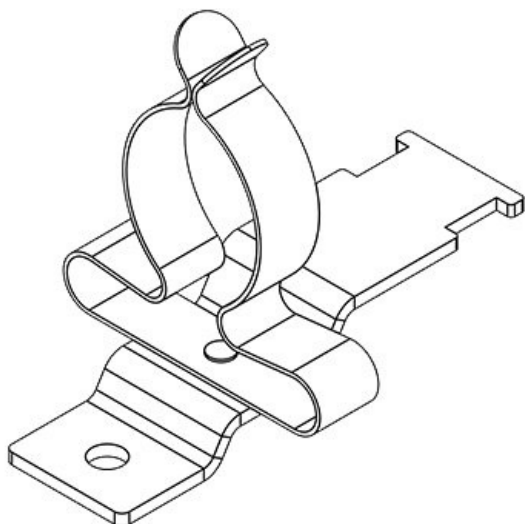


ArtNr.	<b>36940</b>	Max.	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>115</b>	Längd	<b>55 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>35 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>44 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöj d	<b>44 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Min. Kabelskärmens diam.	<b>22 mm</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

LFZ|SKL 30-38

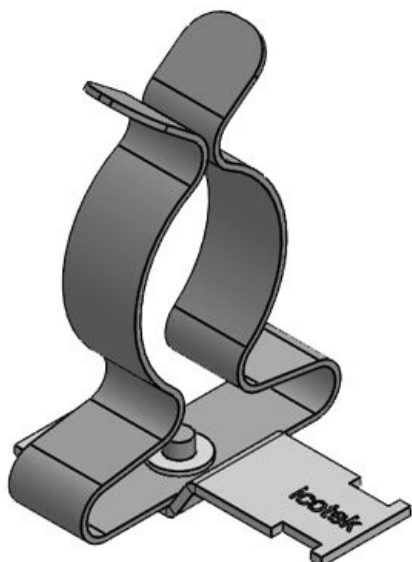


ArtNr.	<b>36941</b>	Max.	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>082</b>	Längd	<b>55 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Bredd	<b>46,5 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Höjd	<b>67 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöj d	<b>67 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
Min. Kabelskärmens diam.	<b>30 mm</b>	Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,2 mm</b>

LFZ-U4|SKL 1.5-3

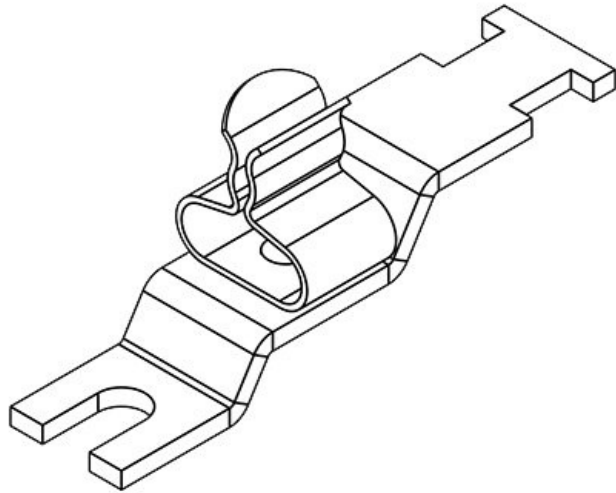


ArtNr.	<b>36886.1</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>972</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>44,4 mm</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>18,4 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>18,4 mm</b>
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,2 mm</b>

LFZ-U4|SKL 3-6

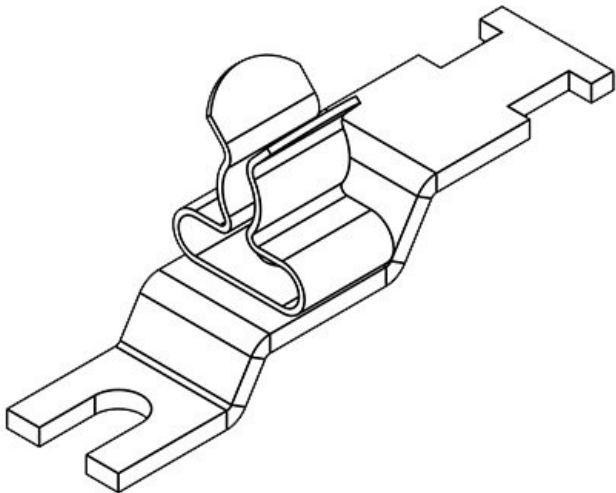


ArtNr.	<b>36886.2</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>989</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>44,4 mm</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>19,1 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>19,1 mm</b>
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,2 mm</b>

LFZ-U4|SKL 6-8

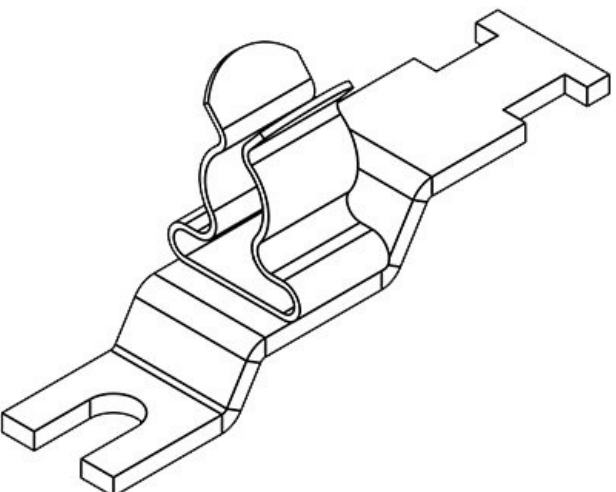


ArtNr.	<b>36886.3</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>996</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>44,4 mm</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>20,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöjd	<b>20,5 mm</b>
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,2 mm</b>

LFZ-U4|SKL 8-11

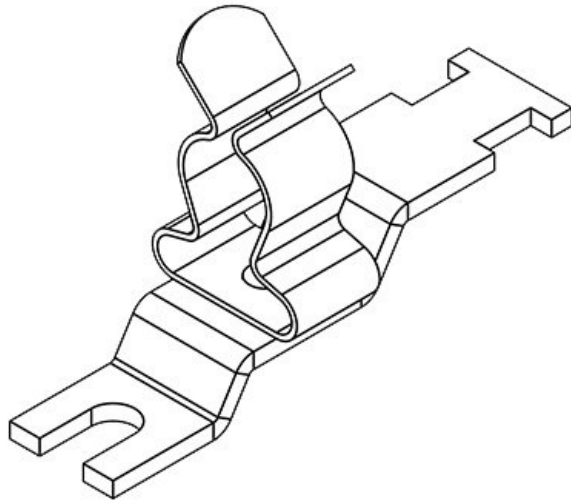


ArtNr.	<b>36886.4</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269305009</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>44,4 mm</b>	Bredd	<b>14 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>25,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöjd d	<b>25,5 mm</b>
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,2 mm</b>

LFZ-U5|SKL 1.5-3

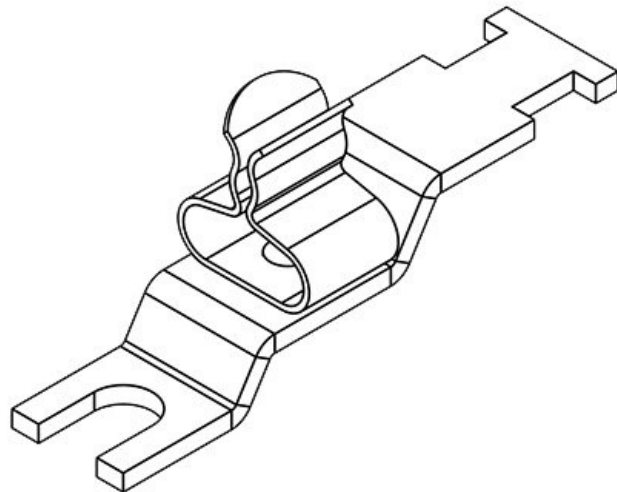


ArtNr.	<b>36887.1</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269305016</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>44,4 mm</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>18,4 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöjd d	<b>18,4 mm</b>
		Hålstorlek	<b>M5</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,2 mm</b>

LFZ-U5|SKL 3-6

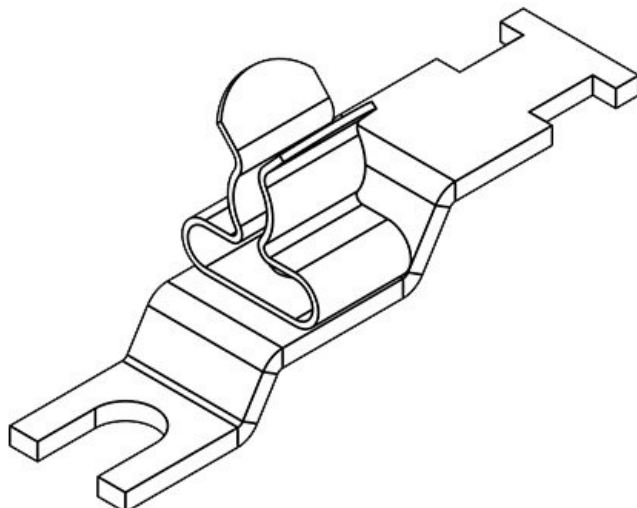


ArtNr.	<b>36887.2</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269305023</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>44,4 mm</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>19,1 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöjd d	<b>19,1 mm</b>
		Hålstorlek	<b>M5</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,2 mm</b>

LFZ-U5|SKL 6-8

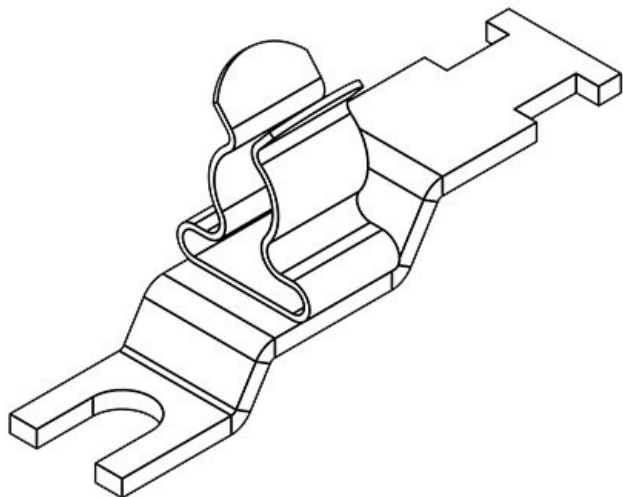


ArtNr.	<b>36887.3</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269305030</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>44,4 mm</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>20,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöjd d	<b>20,5 mm</b>
		Hålstorlek	<b>M5</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,2 mm</b>

LFZ-U5|SKL 8-11

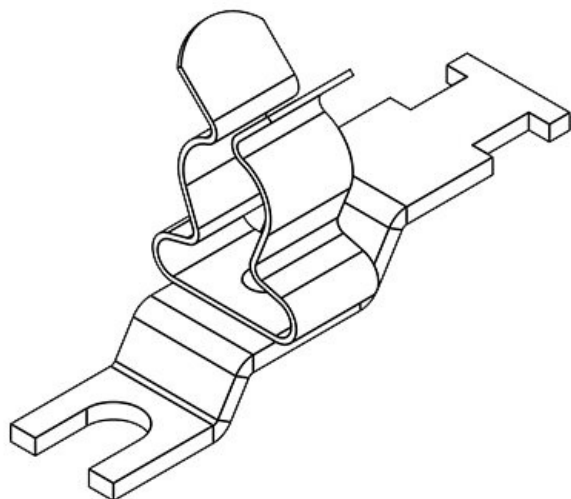


ArtNr.	<b>36887.4</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269305047</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>44,4 mm</b>	Bredd	<b>14 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>25,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöjd d	<b>25,5 mm</b>
		Hålstorlek	<b>M5</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,2 mm</b>

LFZ-U-AB|SKL 6-8

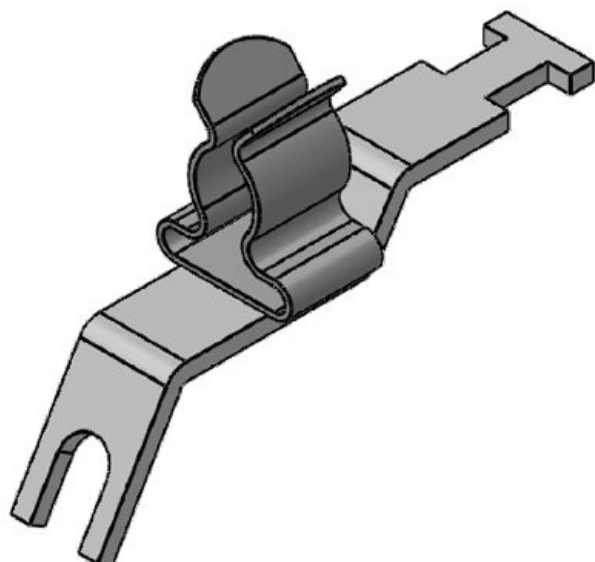


ArtNr.	<b>36948.3</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269322365</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>43,6 mm</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>27,2 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöjd d	<b>27,2 mm</b>
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,3 mm</b>

LFZ-U-AB|SKL 8-11

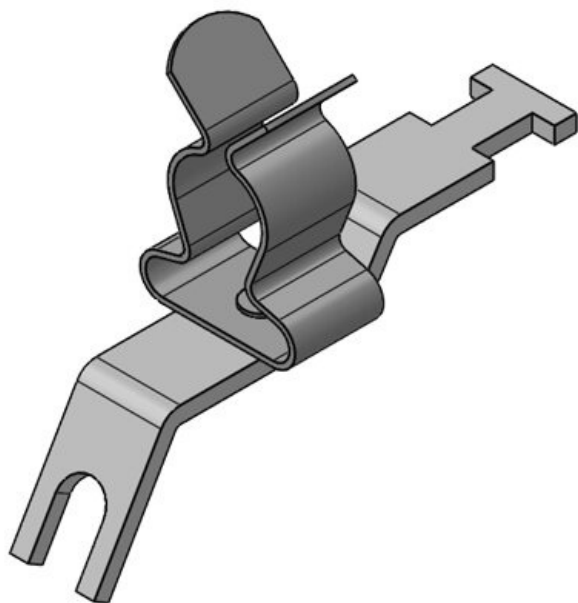


ArtNr.	<b>36948.4</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>372</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>14 mm</b>
Längd	<b>43,6 mm</b>	Höjd	<b>32,2 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd d	<b>32,2 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,3 mm</b>

LF2Z-M|MSKL 3-12

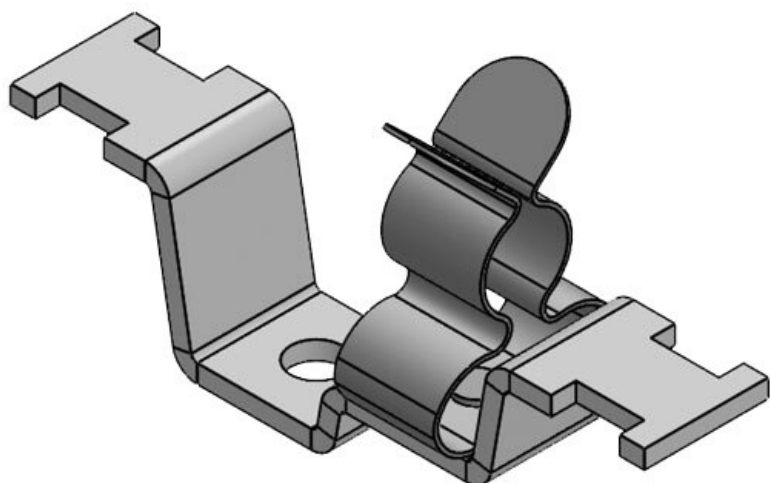


ArtNr.	<b>37665.150</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>941</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>14,9 mm</b>
Längd	<b>51 mm</b>	Höjd	<b>26 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd d	<b>26 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

LF2Z-M|MSKL 8-18

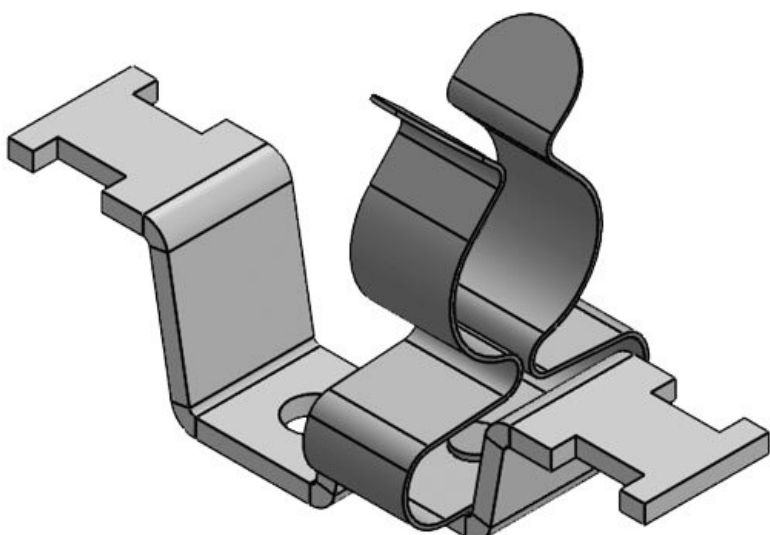


ArtNr.	<b>37666.150</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>958</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Bredd	<b>19,7 mm</b>
Längd	<b>51 mm</b>	Höjd	<b>32,2 mm</b>
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Monteringshöjd d	<b>32,2 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

LF2Z|SKL 17-22

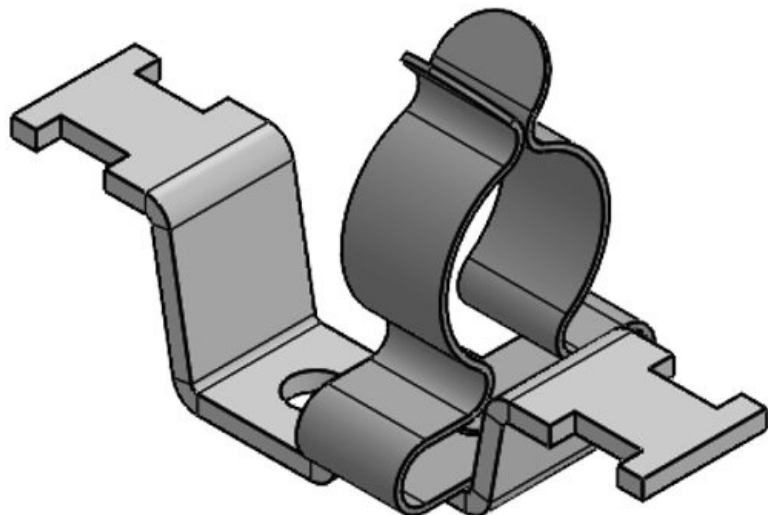

ArtNr.	<b>37590.150</b>	Min.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>871</b>	Max.	<b>22 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>51 mm</b>	Bredd	<b>21 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>32,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöjd d	<b>32,5 mm</b>
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

LF2Z|SKL 22-30

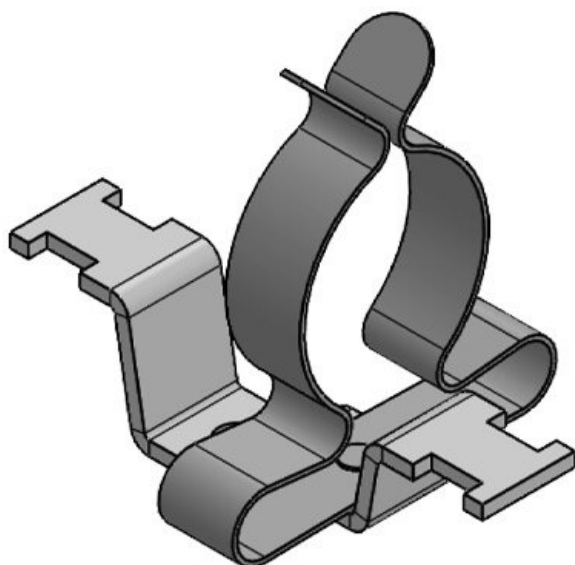

ArtNr.	<b>37591.150</b>	Min.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>888</b>	Max.	<b>30 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Längd	<b>51 mm</b>	Bredd	<b>35 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Höjd	<b>41,3 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Monteringshöjd d	<b>41,3 mm</b>
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management