

# Skärmklämmor EMC för skruvmontage

med eller utan integrerad dragavlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln. Varianter med dubbel dragavlastning kan också skaffas (enligt PROFINET monterieriktlinier).

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevis små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm). Skärmklämman LFZ-M|MSKL finns i en variant som är avvinklad med 45° eller 90°. Varianten med 45° egnar sig för att insättas i frekvensomvandlare av diverse tillverkare. Ledningen införs i ledningskanalen med en skärmklämma med en vinkling av 45°. Med 90° varianten blir ett montage vid kanter och hörn möjligt.

Montaget genomförs genom påskruvning på t. ex. en montageplatta.

Skärmklämman LFZ-U|SKL är köpbar med M4- eller M5-anslutning. Skruvarna som redan är förbundna med masspotentialen kan användas för montaget. Det räcker att lossa skruven en aning, skjuta under LFZ-U|SKL och fästa skruven igen.


## Specifikationer

<b>Material</b>	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Skärmklämma: Pozinkovaná ocel Skruvbar monteringsfot: Pozinkovaná ocel
<b>Egenskaper</b>	vibrationssäker
<b>Monteringstyp</b>	Skruvmontering

## Fördelar

- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Enklaste montage/demontage
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- Integrerad möjlighet av dubbel dragavlastning (enligt PROFINET riktlinjer för monterieriktlinier)


## Produkttyper och storlekar

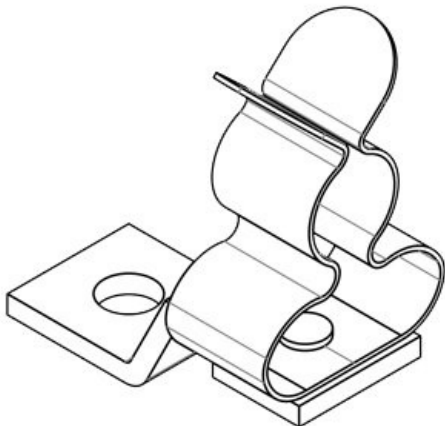


ArtNr.	<b>37608</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>890</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>24 mm</b>
Typ	<b>MSKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>15 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>26 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>3 - 12 mm</b>	Monteringshöjd	<b>26 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>




ArtNr.	<b>37374</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>355</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>24 mm</b>
Typ	<b>MSKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>15 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>26 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>3 - 12 mm</b>	Monteringshöjd	<b>26 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M5</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,2 mm</b>

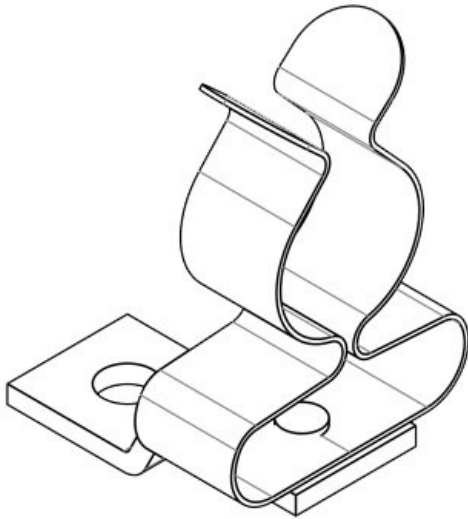


ArtNr.	<b>37610</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>906</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>24 mm</b>
Typ	<b>MSKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>20 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>32 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>8 - 18 mm</b>	Monteringshöjd	<b>32 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

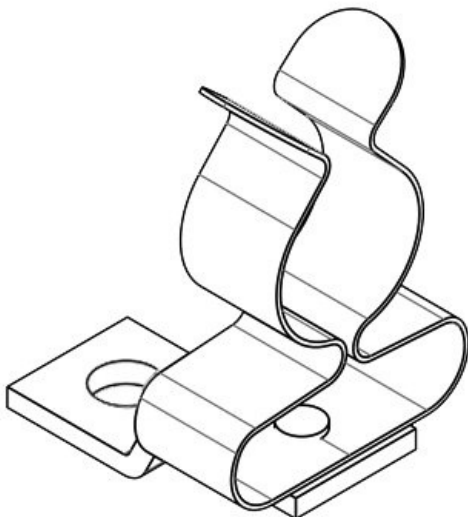


ArtNr.	<b>37375</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>362</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>24 mm</b>
Typ	<b>MSKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>20 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>32 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>8 - 18 mm</b>	Monteringshöjd	<b>32 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M5</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,2 mm</b>

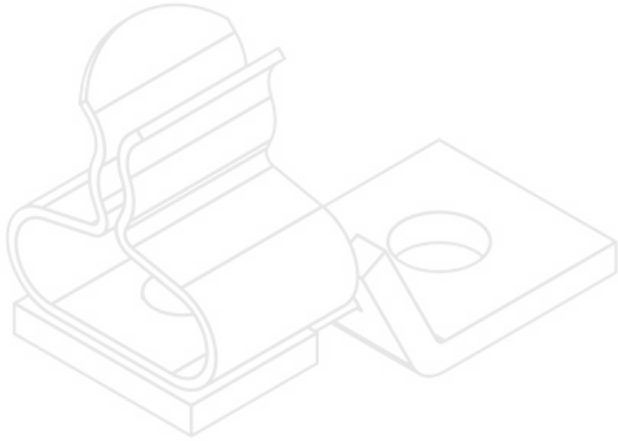

ArtNr.	<b>36251</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>404</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämma	<b>1</b>	Längd	<b>24 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
Kabelskärmens diam.	<b>1,5 - 3 mm</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
		Höjd	<b>18,4 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>18,4 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

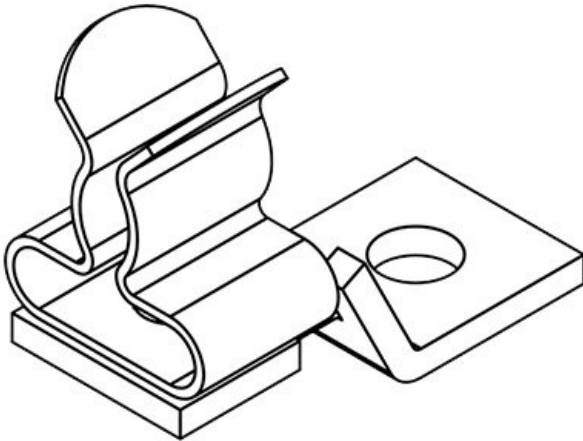


ArtNr.	<b>36253</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>428</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämma	<b>1</b>	Längd	<b>24 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
Kabelskärmens diam.	<b>3 - 6 mm</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
		Höjd	<b>19 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>19 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

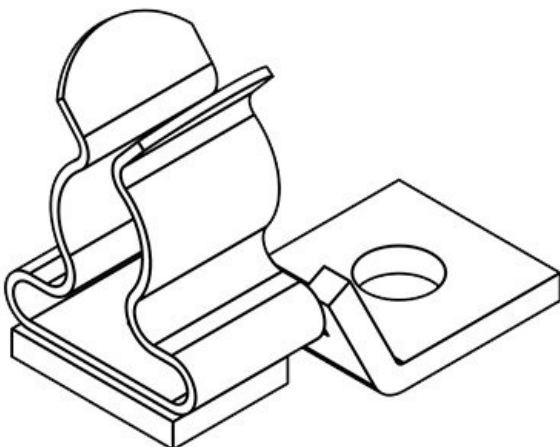


ArtNr.	<b>36255</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>435</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämma	<b>1</b>	Längd	<b>24 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
Kabelskärmens diam.	<b>6 - 8 mm</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
		Höjd	<b>20,5 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>20,5 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>



ArtNr.	<b>36256</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>442</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>24 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>25,5 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>8 - 11 mm</b>	Monteringshöjd	<b>25,5 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

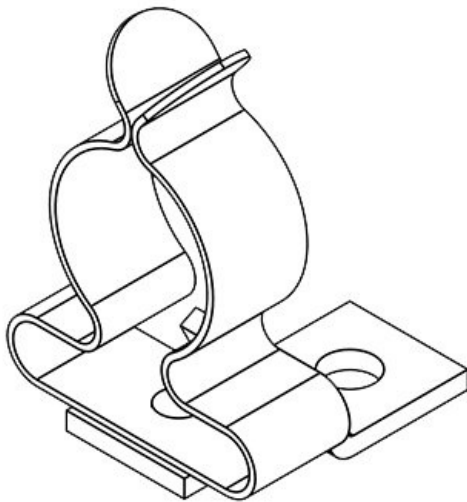


ArtNr.	<b>36257</b>	Min.	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>459</b>	Max.	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>24 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>21 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>32,5 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>11 - 17 mm</b>	Monteringshöjd	<b>32,5 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

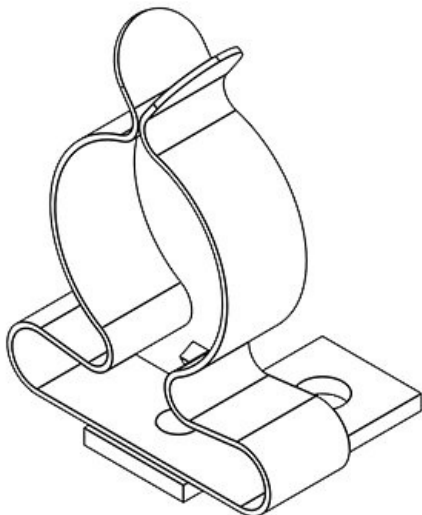


ArtNr.	<b>36258</b>	Min.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>466</b>	Max.	<b>22 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>24 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>26,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>40 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>17 - 22 mm</b>	Monteringshöjd	<b>40 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>




ArtNr.	<b>36259</b>	Min.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269302473</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>30 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Typ	<b>SKL</b>	Längd	<b>24 mm</b>
skärmklämma		Dragavlastning	<b>Nej</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Bredd	<b>35 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>22 - 30 mm</b>	Höjd	<b>44,4 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>44,4 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

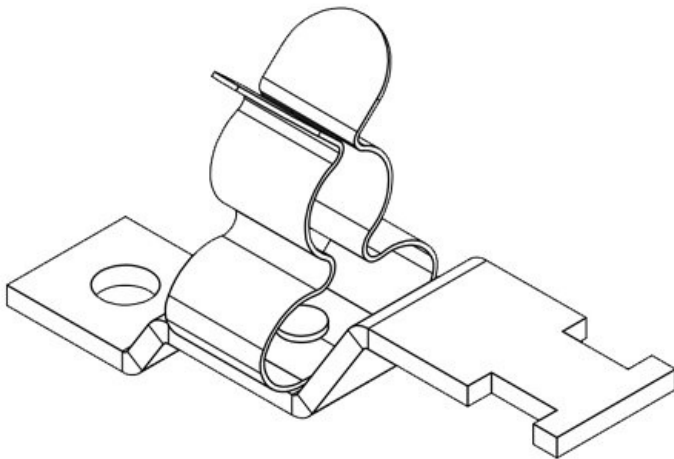


ArtNr.	<b>37612</b>	Kabelskärmens diam.	<b>3 - 12 mm</b>
EAN	<b>4251269316913</b>	Min.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Typ	<b>MSKL</b>	Kabelskärmens diam.	
skärmklämma		Längd	<b>46,3 mm</b>
Dragavlastning	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
(enligt EN 62444)		Bredd	<b>15 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>26 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>26 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

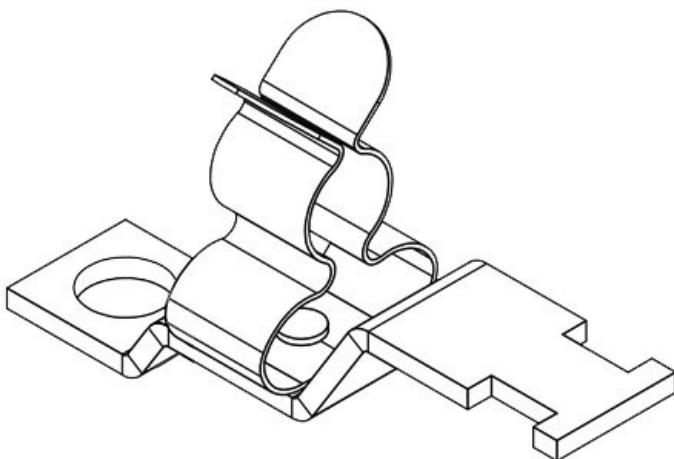


ArtNr.	<b>37373</b>	Kabelskärmens diam.	<b>3 - 12 mm</b>
EAN		Min.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Typ	<b>MSKL</b>	Kabelskärmens diam.	
skärmklämma		Längd	<b>46,3 mm</b>
Dragavlastning	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
(enligt EN 62444)		Bredd	<b>15 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>26 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>26 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M6</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>6,2 mm</b>

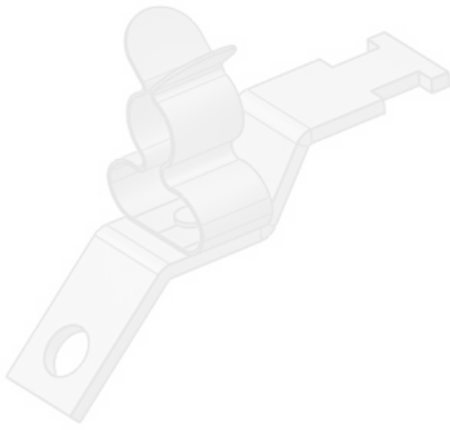


ArtNr.	<b>37660.1</b>	Kabelskärmens <b>3 - 12 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	diam.
	<b>965</b>	Min. <b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>12 mm</b>
Typ	<b>MSKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>45,1 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>14,9 mm</b>
För antal <b>1</b>		Höjd <b>33,1 mm</b>
kablar		Hålstorlek <b>M5</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>5,2 mm</b>
		diameter

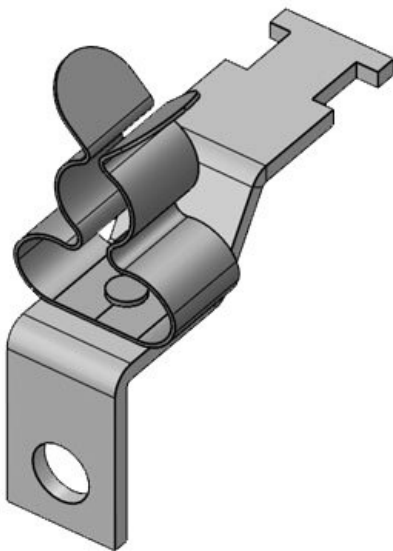


ArtNr.	<b>37661.1</b>	Kabelskärmens <b>3 - 12 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	diam.
	<b>450</b>	Min. <b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>12 mm</b>
Typ	<b>MSKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>34,7 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>14,9 mm</b>
För antal <b>1</b>		Höjd <b>37,1 mm</b>
kablar		Hålstorlek <b>M5</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>5,2 mm</b>
		diameter

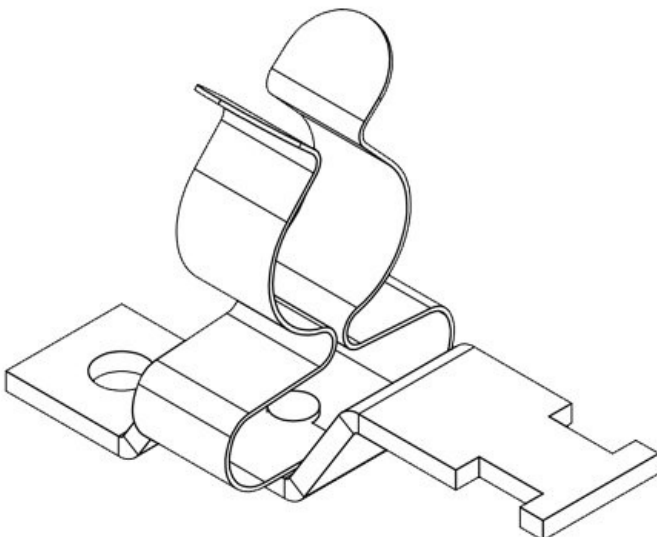


ArtNr.	<b>37614</b>	Kabelskärmens <b>8 - 18 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	diam.
	<b>920</b>	Min. <b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>18 mm</b>
Typ	<b>MSKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>46,3 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>20 mm</b>
För antal <b>1</b>		Höjd <b>32,2 mm</b>
kablar		Monteringshöj <b>32,2 mm</b>
		d
		Hålstorlek <b>M4</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>4,1 mm</b>
		diameter

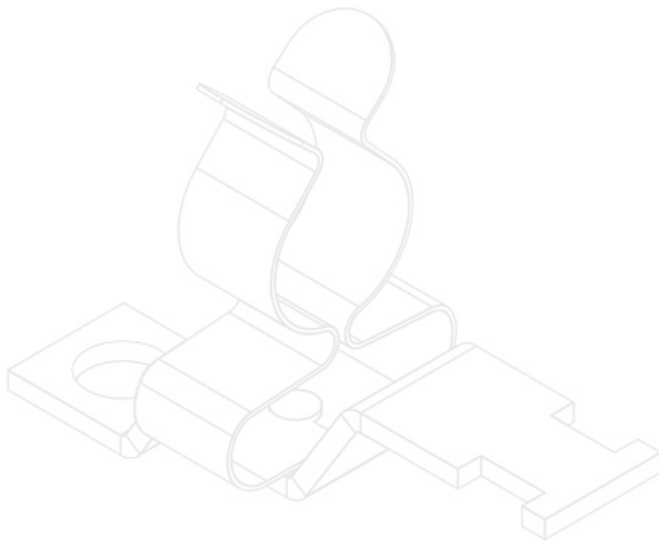


ArtNr.	<b>37388</b>	Kabelskärmens <b>8 - 18 mm</b>
EAN		diam.
Antal	<b>10</b>	Min. <b>8 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Kabelskärmens
skärmklämmor		diam.
Typ	<b>MSKL</b>	Max. <b>18 mm</b>
skärmklämma		Kabelskärmens
Dragavlastning <b>1</b>		diam.
(enligt EN		Längd <b>46,3 mm</b>
62444)		Dragavlastning <b>Ja</b>
För antal	<b>1</b>	Bredd <b>20 mm</b>
kablar		Höjd <b>32,2 mm</b>
		Monteringshöj
		d
		Hålstorlek <b>M6</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>6,2 mm</b>
		diameter

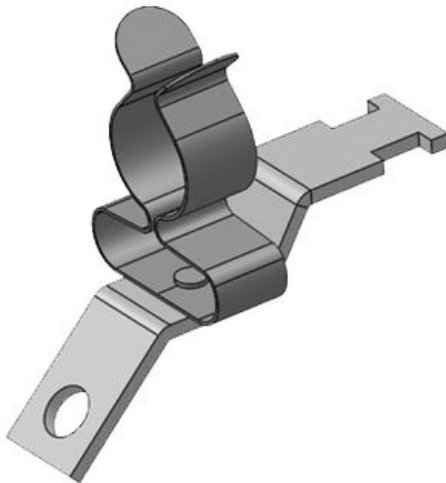


ArtNr.	<b>37660.2</b>	Kabelskärmens <b>8 - 18 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	diam.
	<b>972</b>	Min. <b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>18 mm</b>
Typ	<b>MSKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>45,1 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>19,7 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>39,3 mm</b>
kablar		Hålstorlek <b>M5</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>5,2 mm</b>
		diameter

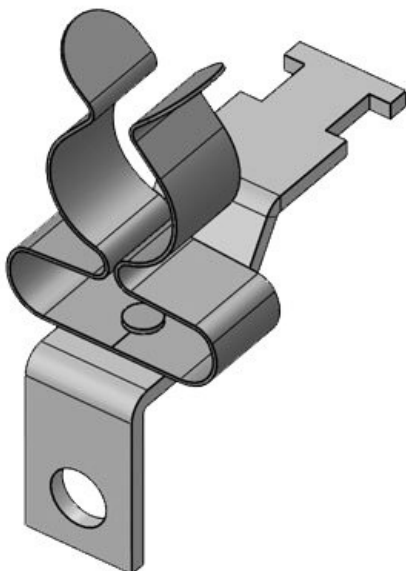


ArtNr.	<b>37661.2</b>	Kabelskärmens <b>8 - 18 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	diam.
	<b>467</b>	Min. <b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>18 mm</b>
Typ	<b>MSKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>34,7 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>19,4 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>43,3 mm</b>
kablar		Hålstorlek <b>M5</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>5,2 mm</b>
		diameter

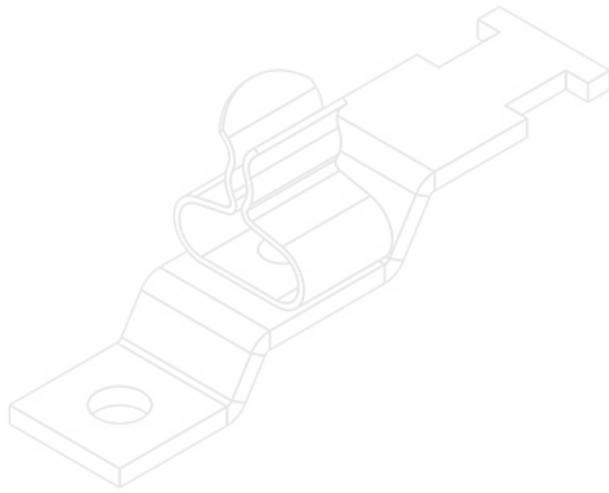

ArtNr.	<b>36910</b>	Kabelskärmens <b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	diam.
	<b>054</b>	Min. <b>1,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>3 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>44,4 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>11,8 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>18,4 mm</b>
kablar		Monteringshöj <b>18,4 mm</b>
		d
		Hålstorlek <b>M4</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>4,1 mm</b>
		diameter

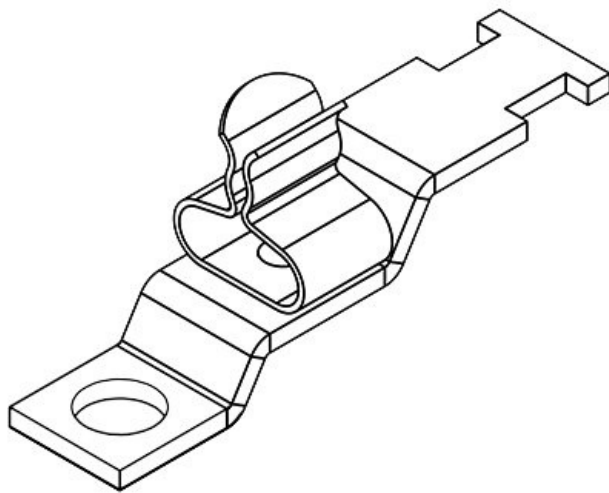


ArtNr.	<b>37701</b>	Kabelskärmens <b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	diam.
	<b>027</b>	Min. <b>1,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>3 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>44,4 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>11,8 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>18,4 mm</b>
kablar		Monteringshöj <b>18,4 mm</b>
		d
		Hålstorlek <b>M6</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>6,2 mm</b>
		diameter

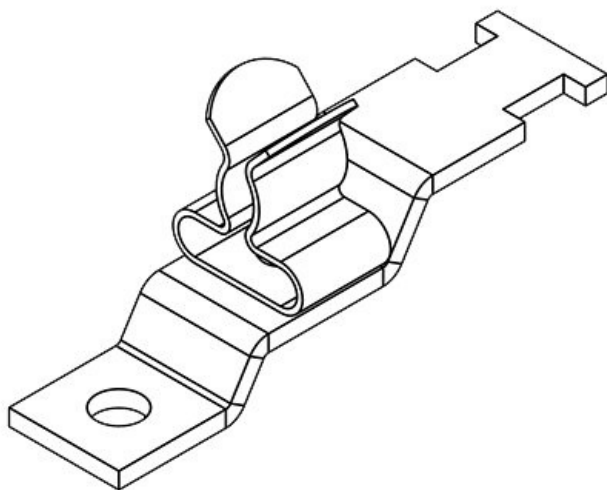


ArtNr.	<b>36915</b>	Kabelskärmens <b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	diam.
	<b>061</b>	Min. <b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>6 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>44,4 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>11,8 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>19,1 mm</b>
kablar		Monteringshöj <b>19,1 mm</b>
		d
		Hålstorlek <b>M4</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>4,1 mm</b>
		diameter




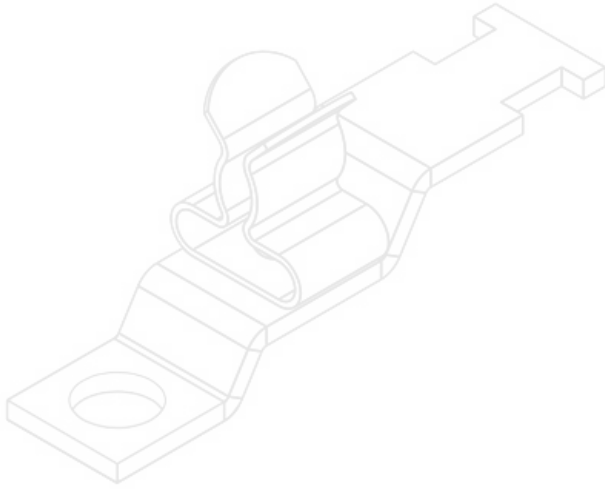


ArtNr.	<b>37702</b>	Kabelskärmens <b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	diam.
	<b>034</b>	Min. <b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>6 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>44,4 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>11,8 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>19,1 mm</b>
kablar		Monteringshøj <b>19,1 mm</b>
		d
		Hålstorlek <b>M6</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>6,2 mm</b>
		diameter

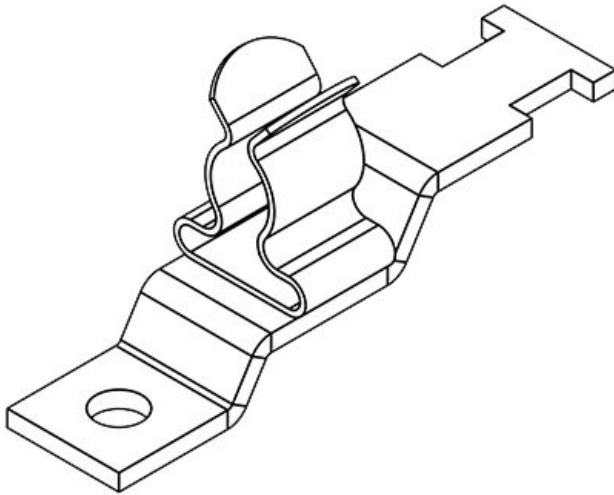


ArtNr.	<b>36920</b>	Kabelskärmens <b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	diam.
	<b>078</b>	Min. <b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>8 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>44,4 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>11,8 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>20,5 mm</b>
kablar		Monteringshøj <b>20,5 mm</b>
		d
		Hålstorlek <b>M4</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>4,1 mm</b>
		diameter

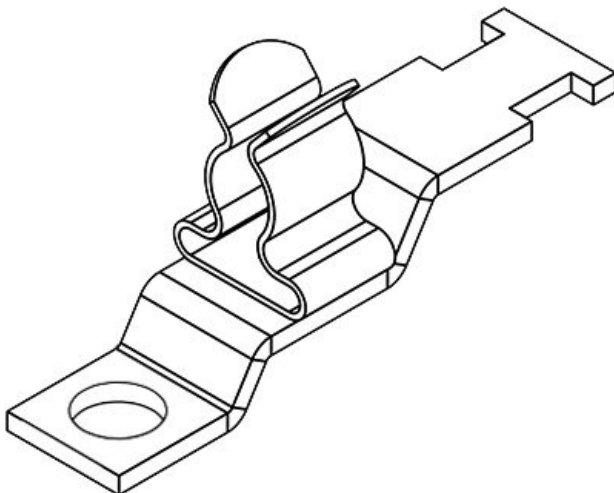


ArtNr.	<b>37703</b>	Kabelskärmens <b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	diam.
	<b>041</b>	Min. <b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>8 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>44,4 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>11,8 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>20,5 mm</b>
kablar		Monteringshøj <b>20,5 mm</b>
		d
		Hålstorlek <b>M6</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>6,2 mm</b>
		diameter

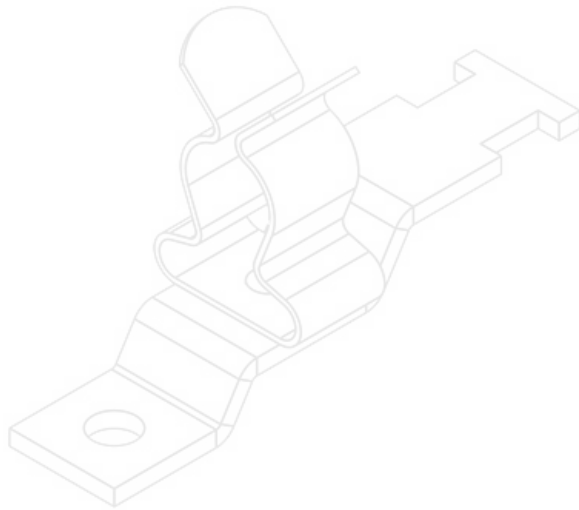


ArtNr.	<b>36925</b>	Kabelskärmens	<b>8 - 11 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	diam.	
	<b>085</b>	Min.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens	
Antal	<b>1</b>	diam.	
skärmklämmor		Max.	<b>11 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens	
skärmklämma		diam.	
Dragavlastning	<b>1</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning	<b>Ja</b>
62444)		Bredd	<b>14 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd	<b>25,5 mm</b>
kablar		Monteringshöj	<b>25,5 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens	<b>4,1 mm</b>
		diameter	

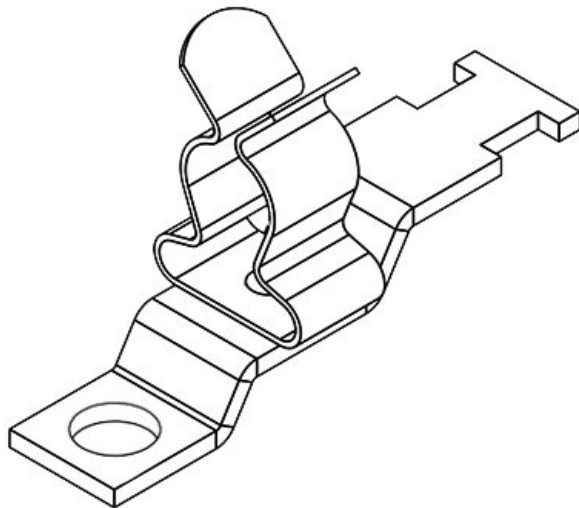


ArtNr.	<b>37704</b>	Kabelskärmens	<b>8 - 11 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	diam.	
	<b>058</b>	Min.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens	
Antal	<b>1</b>	diam.	
skärmklämmor		Max.	<b>11 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens	
skärmklämma		diam.	
Dragavlastning	<b>1</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning	<b>Ja</b>
62444)		Bredd	<b>14 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd	<b>25,5 mm</b>
kablar		Monteringshöj	<b>25,5 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M6</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens	<b>6,2 mm</b>
		diameter	

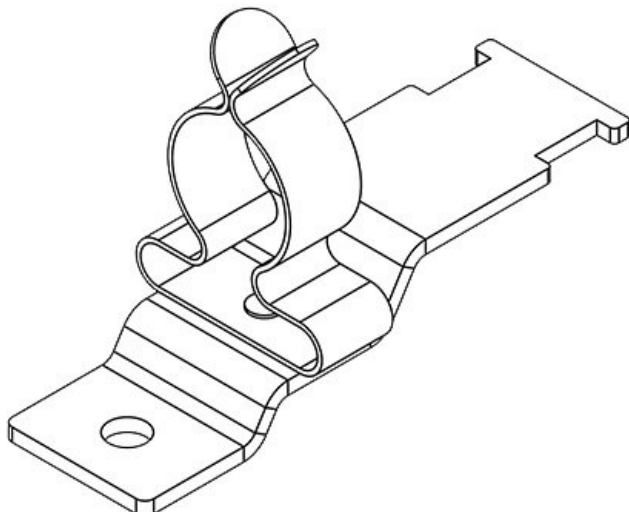


ArtNr.	<b>36930</b>	Kabelskärmens	<b>11 - 17 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	diam.	
	<b>092</b>	Min.	<b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens	
Antal	<b>1</b>	diam.	
skärmklämmor		Max.	<b>17 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens	
skärmklämma		diam.	
Dragavlastning	<b>1</b>	Längd	<b>55 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning	<b>Ja</b>
62444)		Bredd	<b>21 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd	<b>33 mm</b>
kablar		Monteringshöj	<b>33 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens	<b>4,1 mm</b>
		diameter	

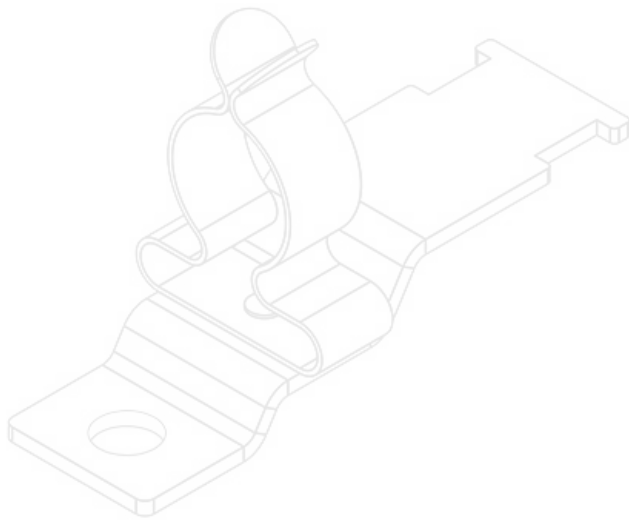


ArtNr.	<b>37705</b>	Kabelskärmens <b>11 - 17 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	diam.
	<b>065</b>	Min. <b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>17 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>55 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>21 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>33 mm</b>
kablar		Monteringshøj <b>33 mm</b>
		d
		Hålstorlek <b>M6</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>6,2 mm</b>
		diameter

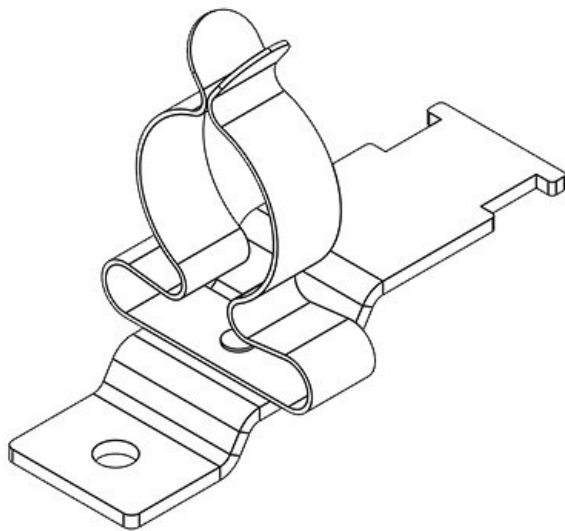


ArtNr.	<b>36935</b>	Kabelskärmens <b>17 - 22 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	diam.
	<b>108</b>	Min. <b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>22 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>55 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>26,5 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>40 mm</b>
kablar		Monteringshøj <b>40 mm</b>
		d
		Hålstorlek <b>M4</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>4,1 mm</b>
		diameter

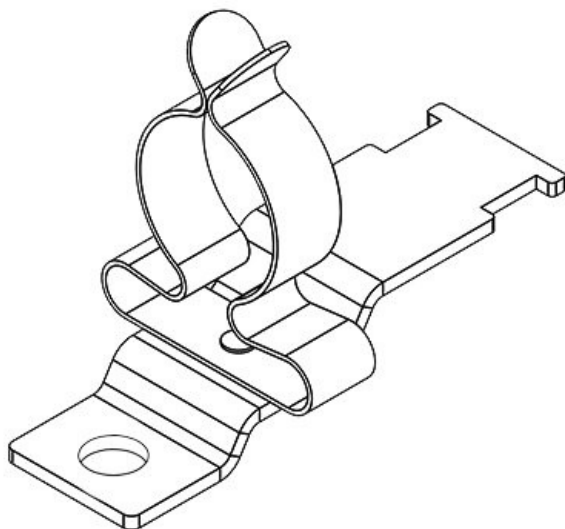


ArtNr.	<b>37706</b>	Kabelskärmens <b>17 - 22 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	diam.
	<b>072</b>	Min. <b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>22 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>55 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>26,5 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>40 mm</b>
kablar		Monteringshøj <b>40 mm</b>
		d
		Hålstorlek <b>M6</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>6,2 mm</b>
		diameter

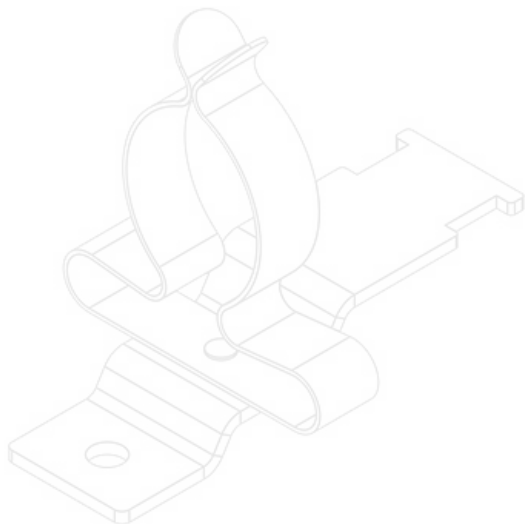


ArtNr.	<b>36940</b>	Kabelskärmens <b>22 - 30 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	diam.
	<b>115</b>	Min. <b>22 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>30 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>55 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>35 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>44 mm</b>
kablar		Monteringshöj
		d
		Hålstorlek <b>M4</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>4,1 mm</b>
		diameter

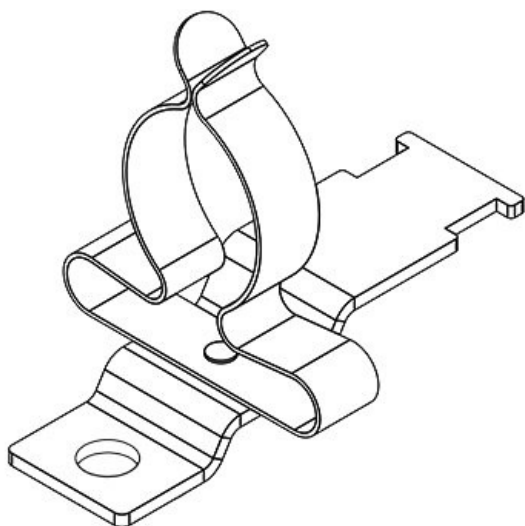


ArtNr.	<b>37707</b>	Kabelskärmens <b>22 - 30 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	diam.
	<b>089</b>	Min. <b>22 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>30 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>55 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>35 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>44 mm</b>
kablar		Monteringshöj
		d
		Hålstorlek <b>M6</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>6,2 mm</b>
		diameter

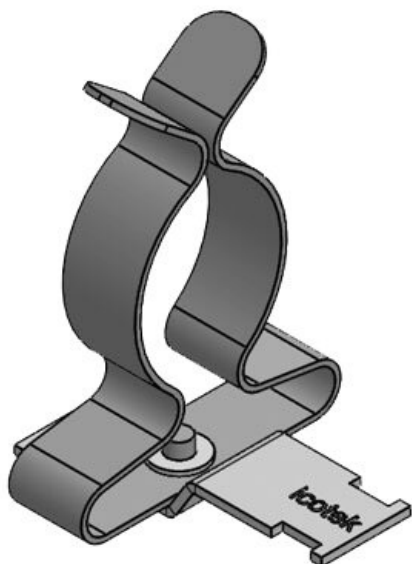


ArtNr.	<b>36941</b>	Kabelskärmens <b>30 - 38 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	diam.
	<b>082</b>	Min. <b>30 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>38 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>55 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>46,5 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>67 mm</b>
kablar		Monteringshöj
		d
		Hålstorlek <b>M4</b>
		Antal skruvhål <b>1</b>
		Skruvhålens <b>4,2 mm</b>
		diameter

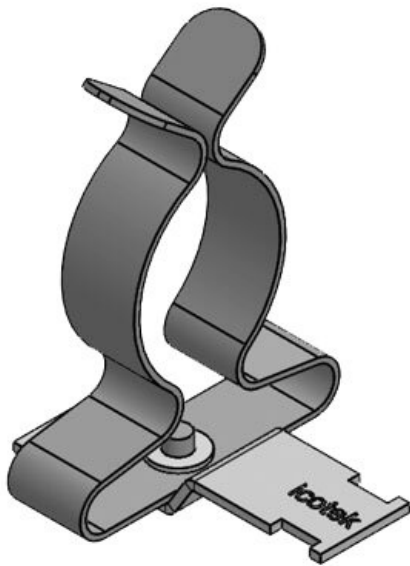


ArtNr.	<b>37708</b>	Kabelskärmens	<b>30 - 38 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	diam.	
	<b>096</b>	Min.	<b>30 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens	
Antal	<b>1</b>	diam.	
skärmklämmor		Max.	<b>38 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens	
skärmklämma		diam.	
Dragavlastning	<b>1</b>	Längd	<b>55 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning	<b>Ja</b>
62444)		Bredd	<b>46,5 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd	<b>67 mm</b>
kablar		Monteringshöj	<b>67 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M6</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens	<b>6,2 mm</b>
		diameter	

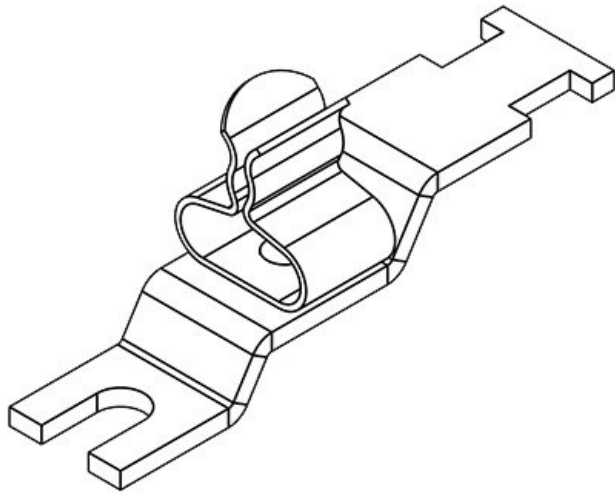


ArtNr.	<b>36886.1</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens	
	<b>972</b>	diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	<b>SKL</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
skärmklämma		Dragavlastning	<b>1</b>
För antal	<b>1</b>	(enligt EN	
kablar		62444)	
Kabelskärmens	<b>1,5 - 3 mm</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
diam.		Bredd	<b>11,8 mm</b>
		Höjd	<b>18,4 mm</b>
		Monteringshöj	<b>18,4 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens	<b>4,2 mm</b>
		diameter	

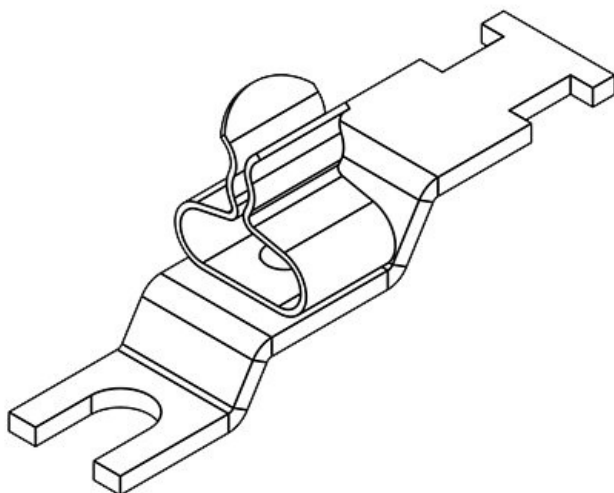


ArtNr.	<b>36887.1</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	Kabelskärmens	
	<b>016</b>	diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam.	
Typ	<b>SKL</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
skärmklämma		Dragavlastning	<b>1</b>
För antal	<b>1</b>	(enligt EN	
kablar		62444)	
Kabelskärmens	<b>1,5 - 3 mm</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
diam.		Bredd	<b>11,8 mm</b>
		Höjd	<b>18,4 mm</b>
		Monteringshöj	<b>18,4 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M5</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens	<b>5,2 mm</b>
		diameter	

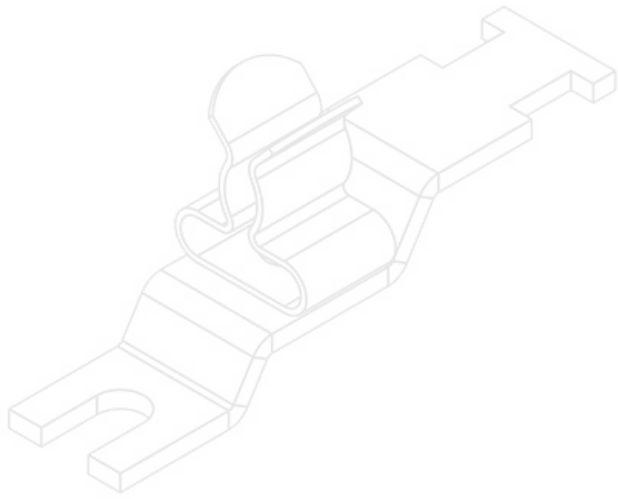


ArtNr.	<b>36886.2</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>989</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>1</b>
skärmklämma		(enligt EN 62444)	
För antal kablar	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
Kabelskärmens diam.	<b>3 - 6 mm</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
		Höjd	<b>19,1 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>19,1 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,2 mm</b>

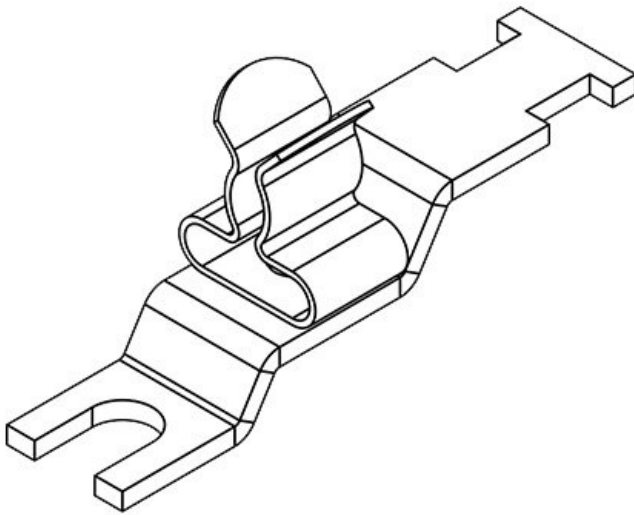


ArtNr.	<b>36887.2</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>023</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>1</b>
skärmklämma		(enligt EN 62444)	
För antal kablar	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
Kabelskärmens diam.	<b>3 - 6 mm</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
		Höjd	<b>19,1 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>19,1 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M5</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,2 mm</b>

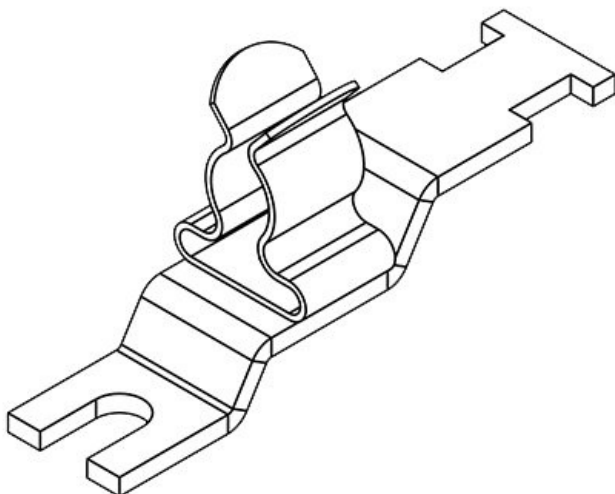


ArtNr.	<b>36886.3</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>996</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>1</b>
skärmklämma		(enligt EN 62444)	
För antal kablar	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
Kabelskärmens diam.	<b>6 - 8 mm</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
		Höjd	<b>20,5 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>20,5 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,2 mm</b>

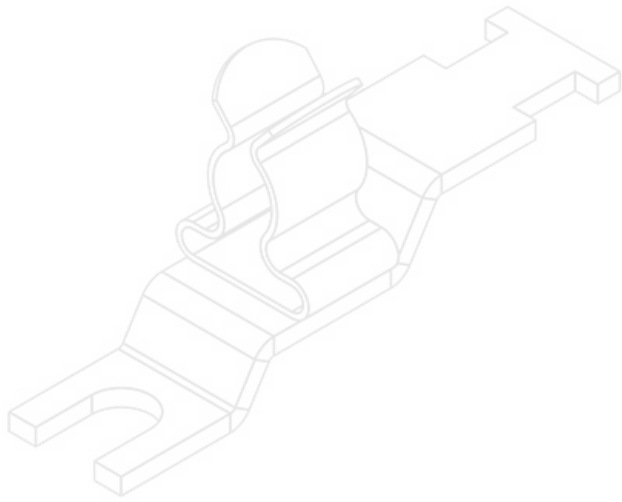


ArtNr.	<b>36887.3</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269305030</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Typ	<b>SKL</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
skärmklämma		Dragavlastning	<b>1</b>
För antal kablar	<b>1</b>	(enligt EN 62444)	
Kabelskärmens diam.	<b>6 - 8 mm</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
		Bredd	<b>11,8 mm</b>
		Höjd	<b>20,5 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>20,5 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M5</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,2 mm</b>

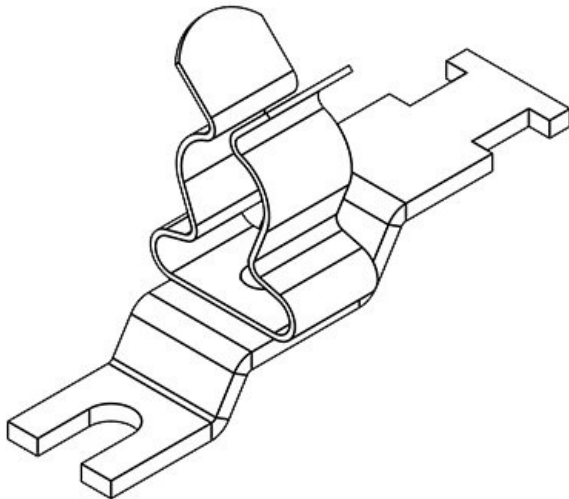


ArtNr.	<b>36886.4</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269305009</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Typ	<b>SKL</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
skärmklämma		Dragavlastning	<b>1</b>
För antal kablar	<b>1</b>	(enligt EN 62444)	
Kabelskärmens diam.	<b>8 - 11 mm</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
		Bredd	<b>14 mm</b>
		Höjd	<b>25,5 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>25,5 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,2 mm</b>

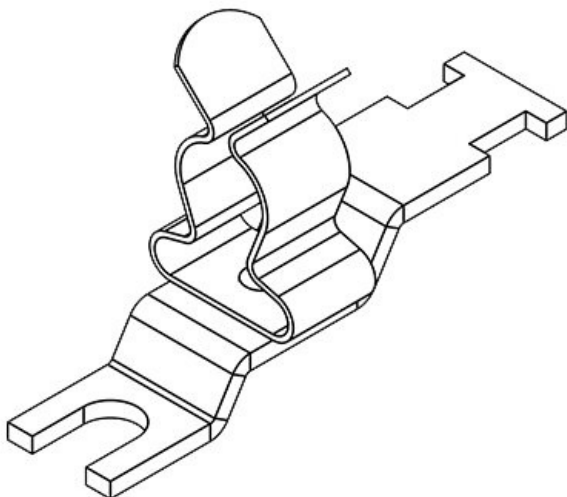


ArtNr.	<b>36887.4</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269305047</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Typ	<b>SKL</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
skärmklämma		Dragavlastning	<b>1</b>
För antal kablar	<b>1</b>	(enligt EN 62444)	
Kabelskärmens diam.	<b>8 - 11 mm</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
		Bredd	<b>14 mm</b>
		Höjd	<b>25,5 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>25,5 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M5</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,2 mm</b>

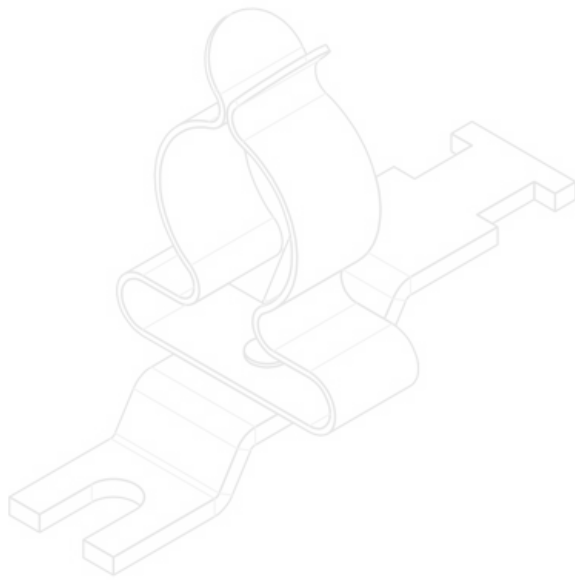

ArtNr.	<b>36886.5</b>	Min.	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>027</b>	Max.	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>1</b>
skärmklämma		(enligt EN 62444)	
För antal kablar	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
Kabelskärmens diam.	<b>11 - 17 mm</b>	Bredd	<b>21 mm</b>
		Höjd	<b>32,5 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>32,5 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,2 mm</b>

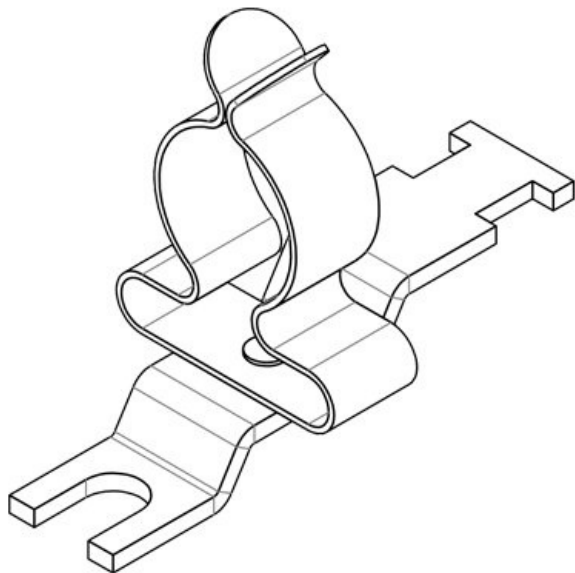


ArtNr.	<b>36887.5</b>	Min.	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>034</b>	Max.	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>44,4 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>1</b>
skärmklämma		(enligt EN 62444)	
För antal kablar	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
Kabelskärmens diam.	<b>11 - 17 mm</b>	Bredd	<b>21 mm</b>
		Höjd	<b>32,5 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>32,5 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M5</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,1 mm</b>

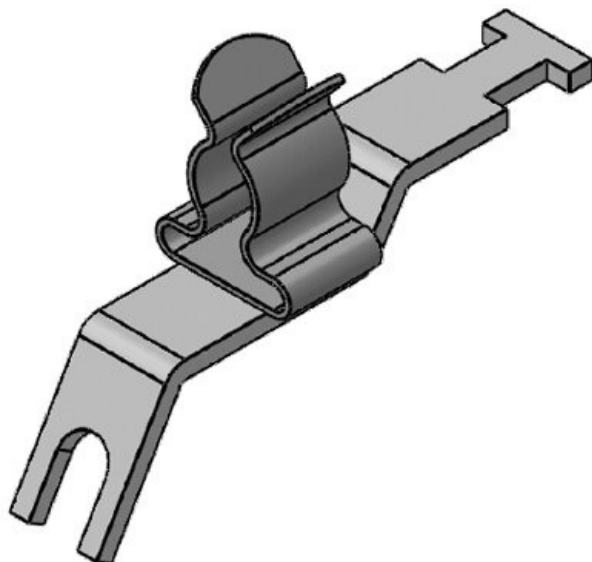


ArtNr.	<b>36948.3</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>365</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>43,6 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>1</b>
skärmklämma		(enligt EN 62444)	
För antal kablar	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
Kabelskärmens diam.	<b>6 - 8 mm</b>	Bredd	<b>11,8 mm</b>
		Höjd	<b>27,2 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>27,2 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,3 mm</b>




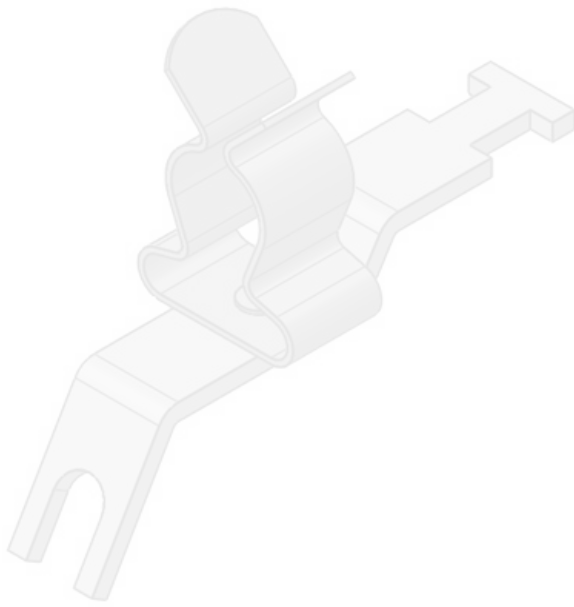


ArtNr.	<b>36948.4</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>372</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämma	<b>1</b>	Längd	<b>43,6 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>1</b>
Kabelskärmens diam.	<b>8 - 11</b>	(enligt EN 62444)	
		Dragavlastning	<b>Ja</b>
		Bredd	<b>14 mm</b>
		Höjd	<b>32,2 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>32,2 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,3 mm</b>

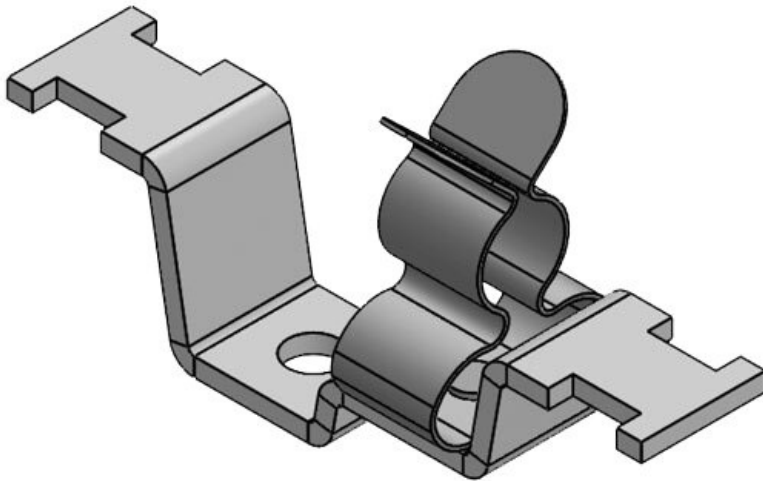


ArtNr.	<b>37665.150</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>941</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämma	<b>1</b>	Längd	<b>51 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>1</b>
Kabelskärmens diam.	<b>3 - 12 mm</b>	(enligt EN 62444)	
		Dragavlastning	<b>Ja</b>
		Bredd	<b>14,9 mm</b>
		Höjd	<b>26 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>26 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

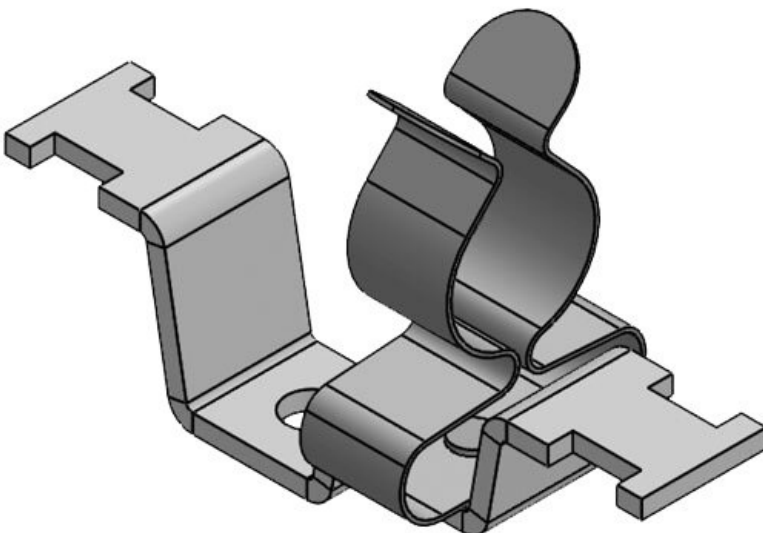

ArtNr.	<b>37666.150</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>958</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämma	<b>1</b>	Längd	<b>51 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>1</b>
Kabelskärmens diam.	<b>8 - 18 mm</b>	(enligt EN 62444)	
		Dragavlastning	<b>Ja</b>
		Bredd	<b>19,7 mm</b>
		Höjd	<b>32,2 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>32,2 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

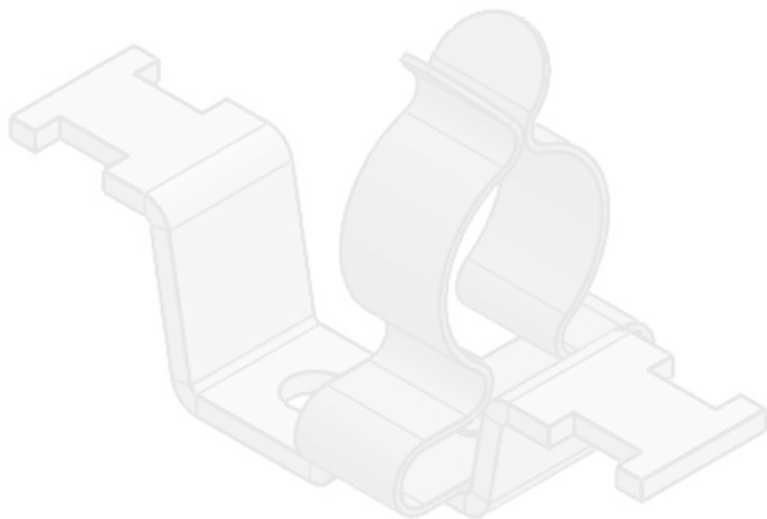

ArtNr.	<b>37590.150</b>	Min.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>871</b>	Max.	<b>22 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>51 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>1</b>
skärmklämma		(enligt EN 62444)	
För antal kablar	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
Kabelskärmens diam.	<b>17 - 22 mm</b>	Bredd	<b>21 mm</b>
		Höjd	<b>32,5 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>32,5 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>

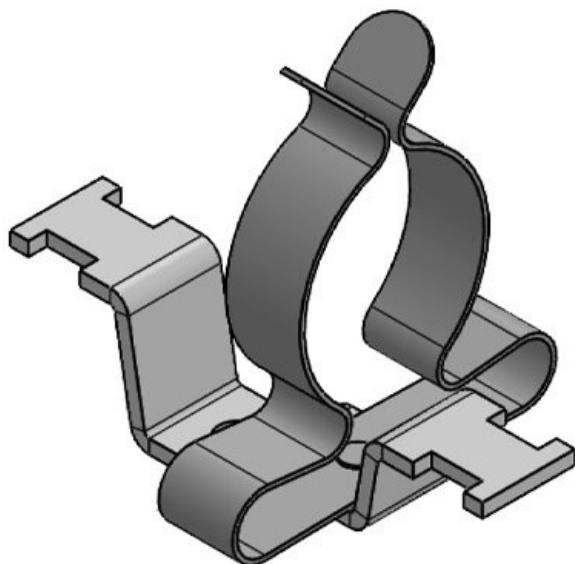

ArtNr.	<b>37591.150</b>	Min.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>888</b>	Max.	<b>30 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>51 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>1</b>
skärmklämma		(enligt EN 62444)	
För antal kablar	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
Kabelskärmens diam.	<b>22 - 30 mm</b>	Bredd	<b>35 mm</b>
		Höjd	<b>41,3 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>41,3 mm</b>
		d	
		Hålstorlek	<b>M4</b>
		Antal skruvhål	<b>1</b>
		Skruvhålens diameter	<b>4,1 mm</b>