

# KEL-JUMBO flex | Passe-câbles pyramidaux

pour câbles de 27 à 68 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Le KEL-JUMBO flex est un système passe-câbles pour des câbles non confectionnés ayant un diamètre de 27 à 68 mm. Le KEL-JUMBO flex peut de préférence être utilisé pour introduire des câbles de puissance dans l'armoire électrique. Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Il est recommandé de soulager la traction des câbles d'alimentation.

**Nous recommandons de couper les joints à l'endroit suivant :** Diamètre de câble en mm moins env. 25%. Le diamètre est indiqué à chaque étage de la pyramide.

IP54

UL TYPE  
12

C<sub>RU</sub>US

RIWA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Visser


## Avantages

- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Petite dimension d'encastrement de seulement 88 x 88 mm

## Types et tailles de produits

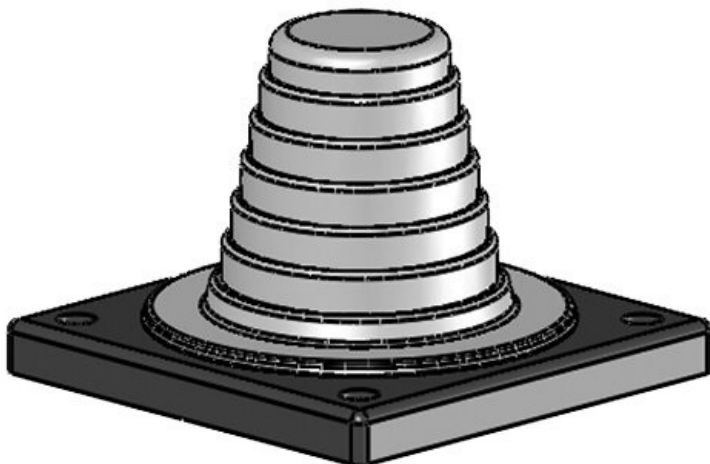

N° de cde	<b>42614</b>	Largeur	<b>88 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Hauteur	<b>62 mm</b>
	<b>021</b>	Hauteur de montage	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Découpe, ronde	<b>57,6 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre max. du câble	<b>48 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>6,9 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour diamètres de câble	<b>27 - 48 mm</b>
Longueur	<b>88 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 27 - 48 mm</b>

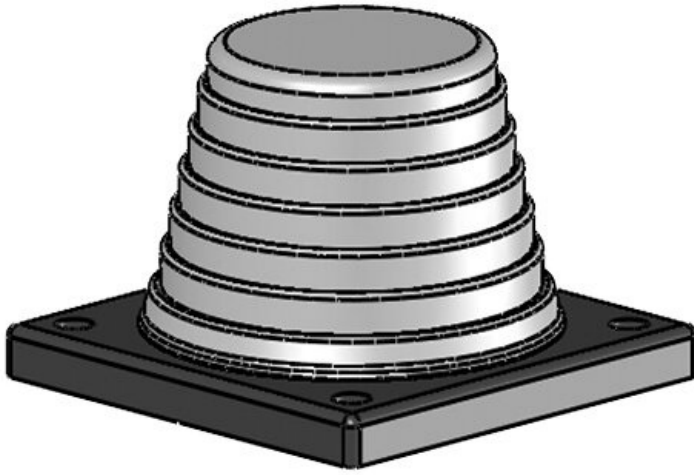

N° de cde	<b>42616</b>	Largeur	<b>88 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Hauteur	<b>62 mm</b>
	<b>038</b>	Hauteur de montage	<b>62 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Découpe, ronde	<b>75,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre max. du câble	<b>68 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>6,9 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour diamètres de câble	<b>47 - 68 mm</b>
Longueur	<b>88 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 47 - 68 mm</b>

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management