

Molle di schermatura EMC, sciolte

per fissaggio con rivetti



Le molle di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. Le molle di schermatura sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Le molle di schermatura EMC offrono un'ampia superficie di contatto con la schermatura del cavo. In confronto alle morsetti di schermatura convenzionali, un'area di contatto più grande del 50% può essere raggiunta quando si utilizza la molla SKL / MSKL. Il campo di serraggio per il prodotto specificato può essere superato fino al 10%.

Grazie al loro speciale design, l'intervallo di serraggio delle MSKL è molto ampio, mentre le dimensioni rimangono contenute. (Esempio: MSKL 3-12, con cavo schermato da 12 mm : larghezza 26.25 mm).

Le molle di schermatura SKL / MSKL vengono facilmente fissate con rivetti.


Caratteristiche

Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato
Proprietà	
Tipo di fissaggio	Rivettare

Vantaggi e benefici

- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Design salva-spazio, anche quando totalmente assemblata
- MSKL: Ampio campo di serraggio, quindi meno modelli per coprire un'ampia intervallo di diametri dei cavi
- Insensibile alle vibrazioni, senza manutenzione


Tipi di prodotto

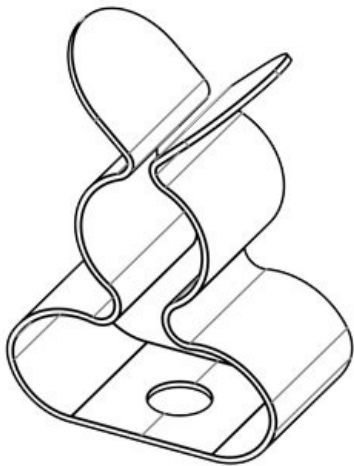

Codice	37600	Diam.	3 mm
EAN	4251269316	schermatura	
	876	min.	
Unità di imballaggio	50	Diam.	12 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	MSKL	Lunghezza	8 mm
Per il numero di cavi	1	Larghezza	15 mm
Diametro schermatura	3 - 12 mm	Altezza	20,5 mm



Codice	37602	Diam.	8 mm
EAN	4251269316	schermatura	
	883	min.	
Unità di	50	Diam.	18 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	8 mm
schermatura		Larghezza	20 mm
Tipo di molla	MSKL	Altezza	27 mm
Per il numero	1		
di cavi			
Diametro	8 - 18 mm		
schermatura			

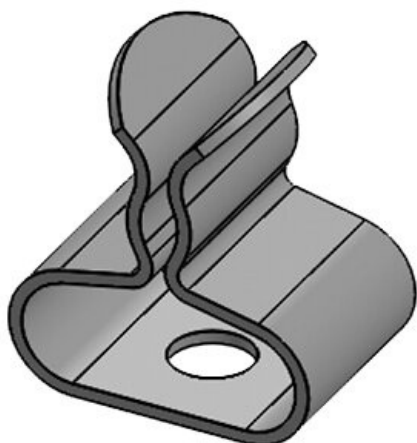


Codice	36200	Diam.	1,5 mm
EAN	4251269302	schermatura	
	091	min.	
Unità di	50	Diam.	3 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	8 mm
schermatura		Larghezza	11,8 mm
Tipo di molla	SKL	Altezza	13 mm
Per il numero	1	Numero di fori	1
di cavi		per viti	
Diametro	1,5 - 3 mm	Diam. dei fori	3,2 mm
schermatura		per viti	

Codice	36202	Diam.	3 mm
EAN	4251269302	schermatura	
	107	min.	
Unità di	50	Diam.	6 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	8 mm
schermatura		Larghezza	11,8 mm
Tipo di molla	SKL	Altezza	13,6 mm
Per il numero	1	Numero di fori	1
di cavi		per viti	
Diametro	3 - 6 mm	Diam. dei fori	3,2 mm
schermatura		per viti	




Codice	36204	Diam.	6 mm
EAN	4251269302	schermatura	
	114	min.	
Unità di	50	Diam.	8 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	8 mm
schermatura		Larghezza	11,8 mm
Tipo di molla	SKL	Altezza	15 mm
Per il numero	1	Numero di fori	1
di cavi		per viti	
Diametro	6 - 8 mm	Diam. dei fori	3,2 mm
schermatura		per viti	

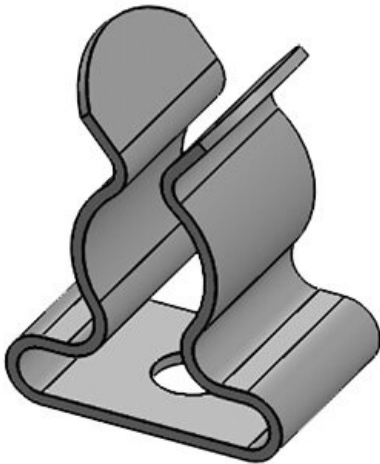




Codice	36205	Diam.	8 mm
EAN	4251269302	schermatura	
	121	min.	
Unità di	50	Diam.	11 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	8 mm
schermatura		Larghezza	14 mm
Tipo di molla	SKL	Altezza	20 mm
Per il numero	1	Numero di fori	1
di cavi		per viti	
Diametro	8 - 11 mm	Diam. dei fori	3,2 mm
schermatura		per viti	

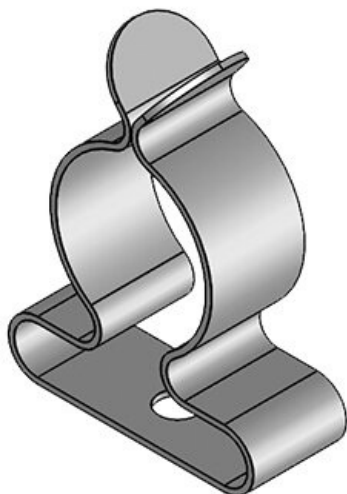

Codice	36206	Diam.	11 mm
EAN	4251269302	schermatura	
	138	min.	
Unità di	50	Diam.	17 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	8 mm
schermatura		Larghezza	21 mm
Tipo di molla	SKL	Altezza	27 mm
Per il numero	1	Numero di fori	1
di cavi		per viti	
Diametro	11 - 17 mm	Diam. dei fori	3,2 mm
schermatura		per viti	




Codice	36207	Diam.	17 mm
EAN	4251269302	schermatura	
	145	min.	
Unità di	50	Diam.	22 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	8 mm
schermatura		Larghezza	26,5 mm
Tipo di molla	SKL	Altezza	34,5 mm
Per il numero	1	Numero di fori	1
di cavi		per viti	
Diametro	17 - 22 mm	Diam. dei fori	3,2 mm
schermatura		per viti	

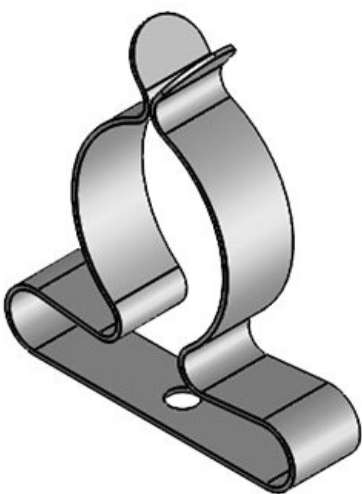

Codice	36208	Diam.	22 mm
EAN	4251269302	schermatura	
	152	min.	
Unità di	50	Diam.	30 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	8 mm
schermatura		Larghezza	35 mm
Tipo di molla	SKL	Altezza	39,2 mm
Per il numero	1	Numero di fori	1
di cavi		per viti	
Diametro	22 - 30 mm	Diam. dei fori	3,2 mm
schermatura		per viti	




Codice	36209	Diam.	30 mm
EAN	4251269302169	schermatura min.	
Unità di imballaggio	5	Diam.	38 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	13 mm
Per il numero di cavi	1	Larghezza	46,5 mm
Diametro schermatura	30 - 38 mm	Altezza	62,5 mm
		Numero di fori per viti	1
		Diam. dei fori per viti	5,2 mm

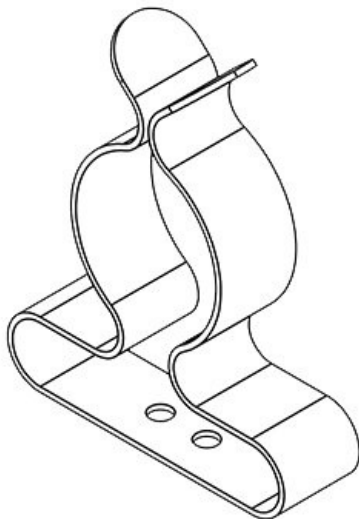

Codice	36213	Diam.	38 mm
EAN	4251269302176	schermatura min.	
Unità di imballaggio	5	Diam.	48 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	13 mm
Per il numero di cavi	1	Larghezza	48,5 mm
Diametro schermatura	38 - 48 mm	Altezza	71,5 mm
		Numero di fori per viti	2
		Diam. dei fori per viti	5,2 mm

Codice	36216	Diam.	44 mm
EAN	4251269322754	schermatura min.	
Unità di imballaggio	5	Diam.	56 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	13 mm
Per il numero di cavi	1	Larghezza	47 mm
Diametro schermatura	44 - 56 mm	Altezza	60,5 mm
		Numero di fori per viti	2
		Diam. dei fori per viti	3,7 mm

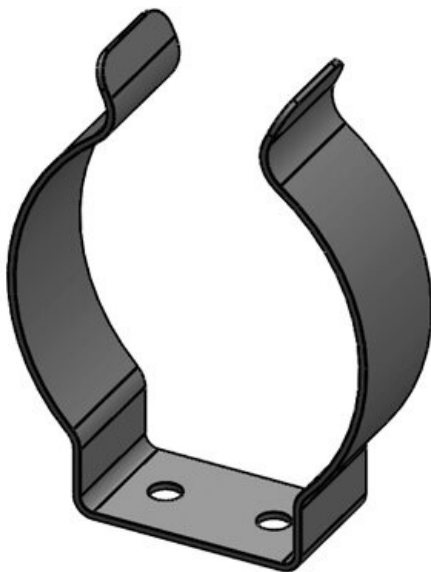

Codice	36217	Diam.	56 mm
EAN	4251269322761	schermatura min.	
Unità di imballaggio	5	Diam.	68 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max.	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	19 mm
Per il numero di cavi	1	Larghezza	55 mm
Diametro schermatura	56 - 68 mm	Altezza	72,5 mm
		Numero di fori per viti	2
		Diam. dei fori per viti	4,8 mm



Codice	36218	Diam.	68 mm
EAN	4251269322	schermatura	
	778	min.	
Unità di	5	Diam.	75 mm
imballaggio		schermatura	
Numero di	1	max.	
molle di		Lunghezza	19 mm
schermatura		Larghezza	69,5 mm
Tipo di molla	SKL	Altezza	91 mm
Per il numero	1	Numero di fori	2
di cavi		per viti	
Diametro	68 - 75 mm	Diam. dei fori	4,9 mm
schermatura		per viti	

icotek[®]
smart cable management